



*Συνεργάτης σου
στην επιτυχία*

ΑΙΓΑΙΟ



4500 UNIVERSAL CHAMBER
&
4500 SUPER SAFE

ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 



Μετά από 25 χρόνια εντυπωσιακής και επιτυχημένης πορείας στο χώρο του σχεδιασμού και της παραγωγής τελικών προϊόντων αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση, παρουσιάζουμε και διαθέτουμε στην αγορά τα πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου ALUSTAR για κατασκευαστές που θέλουν να ξεχωρίσουν.



Τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα της αγοράς, γιατί συνδυάζουν την πολύχρονη εμπειρία μας στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την τοποθέτηση κουφωμάτων, με τη βαθειά γνώση σε ότι αφορά τις ανάγκες και απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή.

Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός πείρας και γνώσης αποτυπώνεται σε κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια των συστημάτων ALUSTAR, με αποτέλεσμα να προσφέρουν στο σύγχρονο κατασκευαστή τα μέσα για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου με τον καλύτερο τρόπο και με άριστες πάντοτε τεχνικές προδιαγραφές.



Τα συστήματα ALUSTAR παράγονται στο υπερσύγχρονο βιομηχανικό συγκρότημα (διέλαση, ανοδίωση, ηλεκτροστατική βαφή, χρώματα ξύλου) της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη και διατίθενται σε όλη την Ελλάδα, μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών.


Η γκάμα των συστημάτων ALUSTAR είναι πληρέστατη αφού διαθέτει συστήματα για: ανοιγόμενα, ανοιγοανακλινόμενα, συρόμενα και ανυψούμενα συρόμενα κουφώματα με και χωρίς θερμοδιακοπή, τα οποία είναι εύκολα αναγνωρίσιμα με τις χαρακτηριστικές τους ονομασίες ΟΛΥΜΠΟΣ, ΠΙΝΔΟΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ κ.λπ. και ικανά να καλύψουν τις ανάγκες κάθε έργου, νέου ή αντικατάστασης.

Η βαθιά μελέτη των τεχνικών θεμάτων από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, ο λεπτομερής σχεδιασμός και η υψηλή ποιότητα, πάντα σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές (ISO 9001:2008, Qualicoat, Qualicoat Seaside Class, Qualanod, EMAS), έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προϊόντων ALUSTAR, μοναδικής αισθητικής και υψηλών επιδόσεων.



Οι υψηλοί συντελεστές αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας και αντίστασης σε ανεμοπίεση, που επιτυγχάνουν στις μετρήσεις όλα τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR, αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα ALUSTAR παράγονται με μεθόδους και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών και αναβαθμισμένης ποιότητας, καθώς και πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, που εξασφαλίζει σταθερότητα παραγωγής και ποιότητας. Έτσι λοιπόν, η ALUSTAR παρέχει στους κατασκευαστές το διαβατήριο για τους πιο απαιτητικούς πελάτες και τα πιο απαιτητικά έργα!


Συστήματα Αλουμινίου ALUSTAR.
Γνωρίστε τα. Δουλέψτε τα. Κερδίστε!

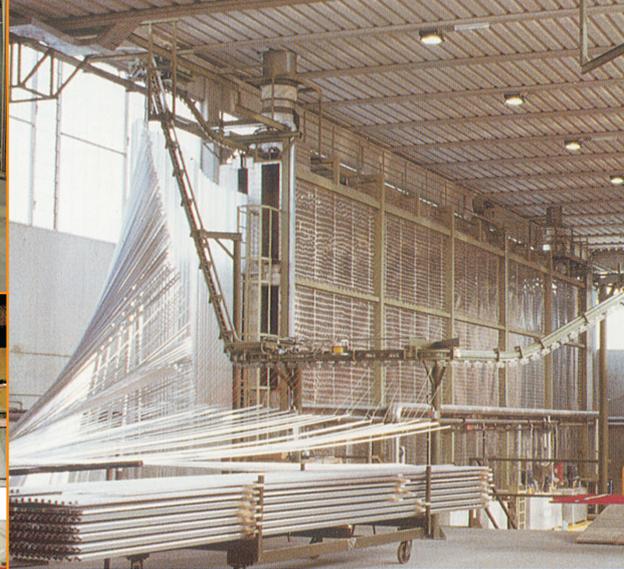

■ Πιστοποιητικά	5
■ Τεχνική Περιγραφή	6-7
■ Πιστοποιητικά	8-11
■ Πίνακες προφίλ [1:4]	12-19
■ Προφίλ [1:1]	20-40
■ Λεπτομέρειες υαλώσεων	41-44
■ Σκαριφήματα προϊόντων	45-48
■ Τομές & Κοπές	49-72
■ Κατεργασίες/Λεπτομέρειες (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)	73-85
■ Μηχανισμοί/Κλειδαριές (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)	86-98
■ Κατεργασίες/Λεπτομέρειες (πόρτες εισόδου)	99-108
■ Μηχανισμοί/Κλειδαριές (πόρτες εισόδου)	109-112
■ Πίνακες εξαρτημάτων	113-120
■ Πίνακες ελαστικών	121-123
■ Περίληψη προϊόντων	124-125



AIFAIO **4500** UNIVERSAL CHAMBER
& **4500** SUPER SAFE

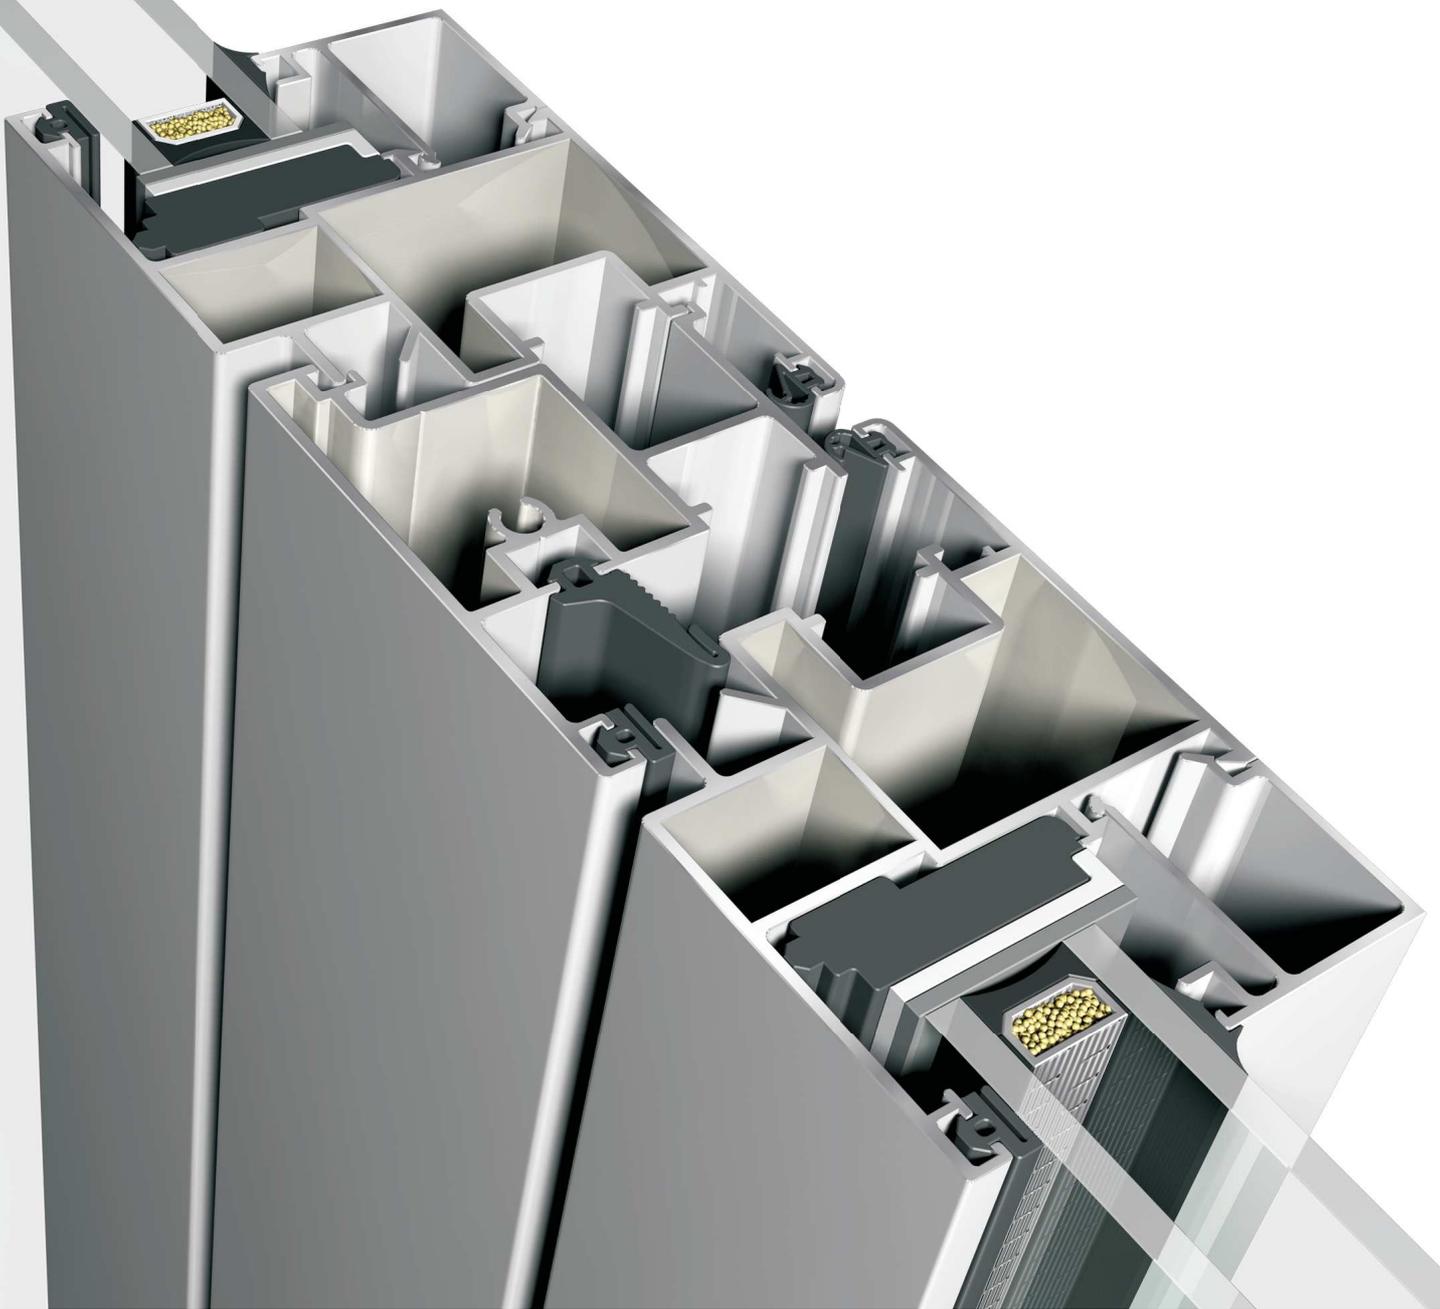



ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ
124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ : (210) 55.82.320-2
FAX : (210) 55.82.323
E-mail: ekanal@ekanal.gr




ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2002

ΙΟΝΙΤΙΚΟ
ΤΕΥΧΙΣΜΑ
ΙΟΥΣ 133
ΕΥΜΕΝΟ
ΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 08111 / 14.10.2008

ΑΡΙΘΜΟΣ 08111	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14 / 10 / 2008
Στοιχεία Πελάτη:	DORAL A.B.E.E. ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιγραφή Προϊόντος:	Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόμενη
Υλικό:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Τυπολογία Προϊόντος:	4500 ΑΙΓΑΙΟ



2205 x 1285 mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Κατηγορία 4
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Κατηγορία E1050
Αντοχή σε Ανεμοπίεση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Κατηγορία C4

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.

ΣΙΝΙΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σχεδιασμός

- ALUSTAR 4500 - ΑΙΓΑΙΟ: ένα εμπορικό σύστημα για ανοιγοανακλινόμενα κουφώματα αλουμινίου, το οποίο προσφέρει αξιοπιστία σε οικονομική τιμή.
- Λιτές ευθείες γραμμές, απέρριτος σχεδιασμός για ένα διαχρονικό αισθητικό αποτέλεσμα.
- Εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση.
- Περιμετρικός μηχανισμός πολλαπλής ασφάλισης για εξαιρετική ασφάλεια.

Προφίλ

- Ειδικό κράμα αλουμινίου: AlMgSi05F22, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 1725T1 για εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια.
- Μεγέθη και ανοχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 176 15.

Ελαστικά

- Τριπλή περιμετρική στεγάνωση από τον αέρα, το νερό, το θόρυβο και το κρύο με ειδικά ελαστικά από τεχνητό καουτσούκ EPDM με τεράστια αντοχή στη διάβρωση και τη γήρανση.

Μηχανισμοί


- Πρωτοποριακός περιμετρικός μηχανισμός πολλαπλής ασφάλισης Super Safe που κλειδώνει περιμετρικά μέχρι και σε 20 σημεία.
- Επίσης, το σύστημα μπορεί να δεχθεί μηχανισμούς Universal Chamber.


Κατασκευή

- Κάσα: 46mm, 85mm, 90mm και 180mm πλάτος, με διπλό θάλαμο για περισσότερη στιβαρότητα και ασφάλεια.
- Φύλλο: 56mm πλάτος (2 τύποι), με διπλό θάλαμο για περισσότερη στιβαρότητα και ασφάλεια.
- Η σύνδεση των κασών και φύλλων επιτυγχάνεται με την χρήση είτε μηχανικής γωνίας, είτε γωνίας γωνιάστρας.

Ειδική Επεξεργασία (Κατ' επιλογή)

- Πριν από τη βαφή, τα προφίλ μπορούν να δεχθούν μία ειδική επεξεργασία στην επιφάνειά τους, την AFC-Ultracoat, η οποία εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα παραμείνει ανεπηρέαστο από τους διαβρωτικούς παράγοντες του όξινου περιβάλλοντος οπουδήποτε και αν βρίσκεται, σε παραθαλάσσιο, υγρό ή επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον.

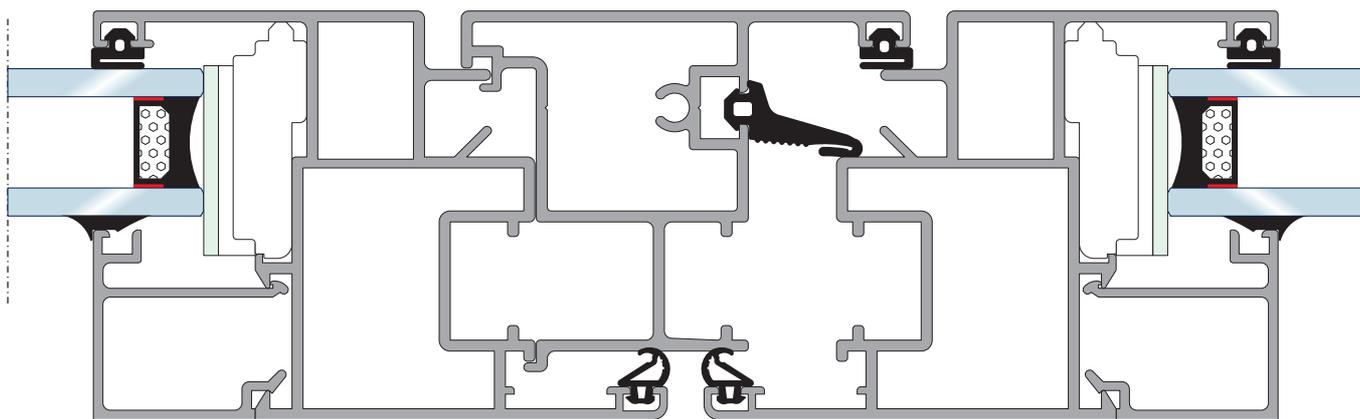

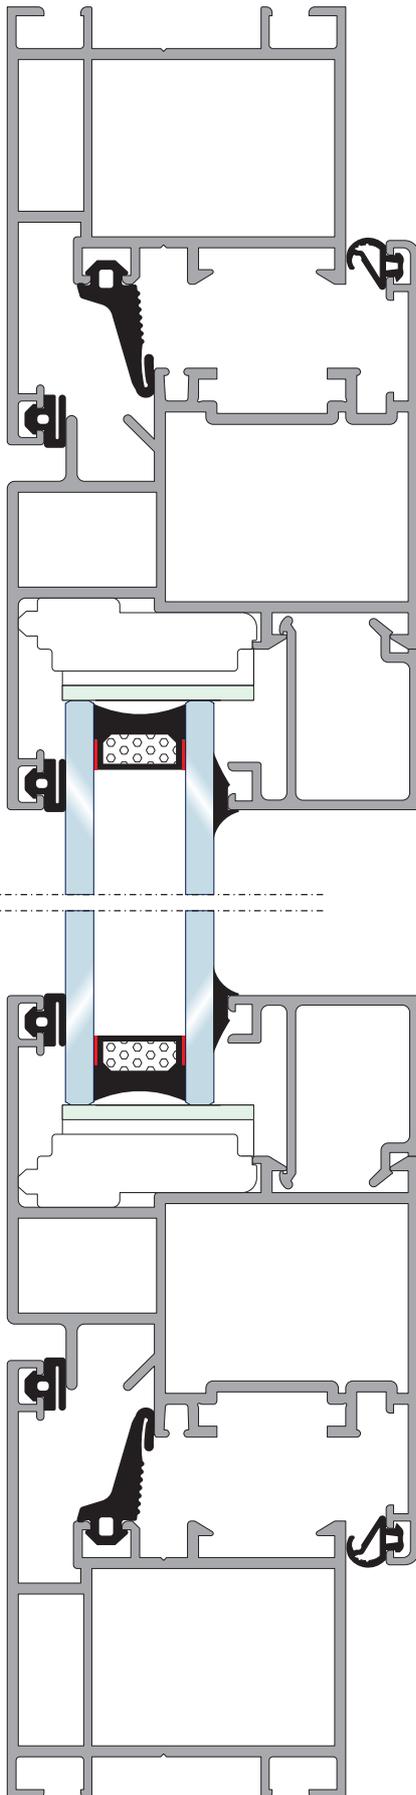

Βαφή

- Πιστοποιητικά για τη διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής: Qualicoat, Qualicoat Seaside Class.
- Πιστοποιητικό για τη διαδικασία της ανοδίωσης: Qualanod.

Υάλωση

- Το σύστημα μπορεί να δεχθεί διπλή υάλωση από 4 έως 34mm.

Επιδόσεις

Δοκιμασθέν Προϊόν: Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόμενη με διαστάσεις: 22 10 X 1285mm.

- Αεροδιαπερατότητα: (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12207): Κατηγορία 4
- Υδατοστεγανότητα: (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12208): Κατηγορία E 1050
- Αντοχή σε Ανεμοπίεση: (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12208): Κατηγορία C4

Πάνελς Πορτών

- Θερμομονωτικά πάνελς πορτών με συνολικό πάχος 24mm.
- Το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται εσωτερικά είναι υψηλής πυκνότητας, διογκωμένη εξηλασμένη πολυστερίνη, καλυμμένη με 2 πλάκες αλουμινίου, πάχους 1,2mm/πλάκα.
- Το σύστημα μπορεί να δεχθεί σχέδια με ή χωρίς υάλωση και στις δύο επιφάνειες των πάνελς.

Εφαρμογή

- Ευέλικτο σύστημα, το οποίο διαθέτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών: σταθερά, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα, συρόμενα/ανακλινόμενα, φυσούνες, δίφυλλα παράθυρα, καθώς και ανοιγόμενες μέσα, ανοιγόμενες έξω, μονές ή διπλές πόρτες με ένα ή δύο πάνελς.
- Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων κατασκευών.

Πιστοποιητικά

- Όλα τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR περνούν μια σειρά εξαντλητικών δοκιμών, σε Ευρωπαϊκά και διεθνή εργαστήρια, όπου πιστοποιούνται οι ιδιότητες και η εξαιρετική λειτουργία τους.
- Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 900 1:2008.
- Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS.
- Η υψηλή ποιότητα των συστημάτων ALUSTAR είναι δοκιμασμένη και πιστοποιημένη από ελληνικούς και ξένους φορείς όπως E.K.A.N.AΛ και I.F.T. Rosenheim, ενώ η διαδικασία ηλεκτροστατικής βαφής είναι πιστοποιημένη κατά Qualicoat και Qualicoat Seaside Class και η διαδικασία της ανοδίωσης κατά Qualanod.

TUV HELLAS
Member of TÜV NORD Group

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

**Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με
EN ISO 9001 : 2008**

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις

Βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E., πιστοποιείται ότι η επιχείρηση



DORAL A.B.E.E

**Πρότυπη Βιομηχανία Παραγωγής
Πορτών και Παραθύρων**

**Βιομηχανικό Πάρκο Καλοχωρίου
570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης / Ελλάδα**

Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων αλουμινίου
- Διέλαση προφίλ αλουμινίου
- Ηλεκτροστατική βαφή προφίλ, φύλλων & εξαρτημάτων αλουμινίου και ειδική επεξεργασία για προστασία από νηματοειδή διάβρωση
- Ανοδίωση προφίλ, φύλλων & εξαρτημάτων αλουμινίου
- Παραγωγή διπλών και τριπλών θερμοηχομονωτικών υαλώσεων
- Σχεδιασμός, παραγωγή, πώληση, τοποθέτηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση μπαλκονοπορτών, παραθύρων, πορτών εισόδου, ρολών, παντζουριών, κουνοπιερών, πάνελ πορτών εισόδου, αιθρίων, γκαραζοπορτών, θωρακισμένων πορτών ασφαλείας και ξύλινων εσωτερικών πορτών

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 041070024
Εκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-0706/2010

Ισχύει μέχρι 2012-12-08
Αρχική Πιστοποίηση 1995

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E Φορέας Πιστοποίησης

Αθήνα, 2010-01-25

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS A.E. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστ. 185-2



TÜV HELLAS A.E., Ελ.Βενιζέλου 24, 15341, Αγ.Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Με το παρόν πιστοποιείται ότι η διεργασία **ΒΑΦΗΣ**
προϊόντων αλουμινίου της

DORAL A.E.

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALICOAT
για αρχιτεκτονική χρήση και έχει την δυνατότητα για προεργασία που
ικανοποιεί τις απαιτήσεις **Παραθαλάσσιας Κλάσης – Seaside Class**

Η μονάδα κατέχει την άδεια QUALICOAT n° 107

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις 31/12/2010

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010

Γ. Δουκίδης

Πρόεδρος
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αρ. Πρωτ. Νο 34

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Με το παρόν πιστοποιείται ότι η διεργασία **ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ**
προϊόντων αλουμινίου της

DORAL A.E.

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALANOD
για ανοδίωση με βάση το θειικό οξύ

Η μονάδα κατέχει την άδεια QUALANOD n° 1504

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις 31/12/2010

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010

Γ. Δουκίδης


Πρόεδρος
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ











Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
που εφαρμόζει η βιομηχανία DORAL A.B.E.E.
έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό πρότυπο














EMAS




**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ**





■ πίνακες προφίλ [1:4]

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
46995		974	46 60	6	2	Jx=6,98 Jy=12,03
46965		1121	70 54	6	2	Jx=9,23 Jy=22,8
46585		1244	85 54	6	2	Jx=11,90 Jy=35,90
53595		1354	90 60	6	2	Jx=11,80 Jy=39,11
46975		2200	180 54	6	2	Jx=17,68 Jy=274,9
40275		1509	130 46,56	6	2	Jx=11,73 Jy=109,8
46615		1170	56 78	6	2	Jx=7,49 Jy=22,7
46815		1079	56 71	6	2	Jx=5,12 Jy=19,42
46785		1200	56 78	6	2	Jx=7,39 Jy=22,59


Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
46755		1403	56 98	6	2	Jx=15,7 Jy=35,8
46765		1412	56 98	6	2	Jx=21,5 Jy=29,37
46985		1061	48 69	6	4	Jx=8,87 Jy=15,98
46732		1013	46 61	4,5	4	
45155		150	19,5 4,3	6	25	
46832		978	46,6 61	4,5	4	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
53205		891	46 63	6	4	
45495		512	40,8 16,5	6	5	
46485		338	28,7 34	6	8	
46495		527	19,9 15,5	6	12	
46825		1164	45,5 84	6	2	
46775		1218	55,5 84	6	2	
53525		1405	75 84	6	2	
53545		1464	64 84	6	2	
53535		1704	64 104,2	6	2	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
53735		1784	45,5 140	6	2	
53745		1607	45,5 140	6	2	
53752		230	6,8 45,5	4,5	16	
53765		1862	55,5 140	6		
53775		1666	55,5 140	6		
53782		271	6,8 55,5	4,5		
40405		984	32 98	6	2	
40605		219	6,8 40	6	16	


Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
64035		795	47 41,7	6	4	
82345		798	28 65,5	6	4	
82365		329	38 31	6	8	
53275		146	19,7 12,73	6	16	
53285		121	12,9 19	6	16	
53265		337	46 22,4	6	8	
40000		645	Ø40	5	4	
46415		536	43,6 50	6	2	
46435		684	52,5 52,5	6	2	
46425		1120	77 94,6	6	2	
46445		1412	98 98	6	2	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
46125		271	32 40	6	10	
46925		371	40 50	6	10	
39125		493	50 50	6	5	
39325		167	6 22	6	16	
42475		255	11,5 22	6	16	
42485		259	14 22	6	16	
42525		267	18 22	6	16	
50145		281	22 22	6	16	
50155		311	26 22	6	16	
72515		321	29 22	6	16	
72525		332	32 22	6	16	
72535		343	35 22	6	16	
72545		357	39 22	6	16	


Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
53645		232	11 22	6	16	
45805		257	14,5 22	6	16	
56435		280	18 22	6	16	
45825		282	20 22	6	16	
56445		319	22 22	6	16	
56245		330	24,5 22	6	16	
56246		344	28 22	6	16	
67085		362	32 22	6	16	
67095		374	35,5 22	6	16	
72565		390	39 22	6	16	
72575		247	14 22	6	16	
56080		2705	75 75	3	2	
63050		3220	77 77	4	2	

■ προφίλ [1:1]


■ λεπτομέρειες υαλώσεων

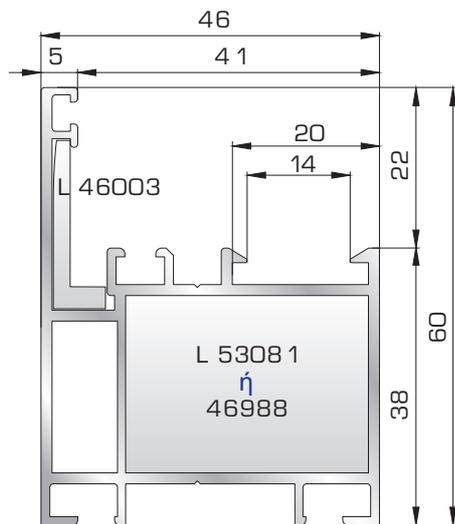


46995	Επίπεδη κάσα 46mm
Βάρος 974 gr/m	Περίμετρος 0,338 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =6,98 J _y =12,03
Γωνία σύνδεσης	5308 1 ή 46988
Γωνία επιπεδότητας	46003
Συνεργάζεται με τα προφίλ	466 15, 468 15, 46785, 46755, 46765, 46985, 53205, 45495, 46825, 53735, 53745, 64035, 53275, 53285, 53265, 464 15, 46435

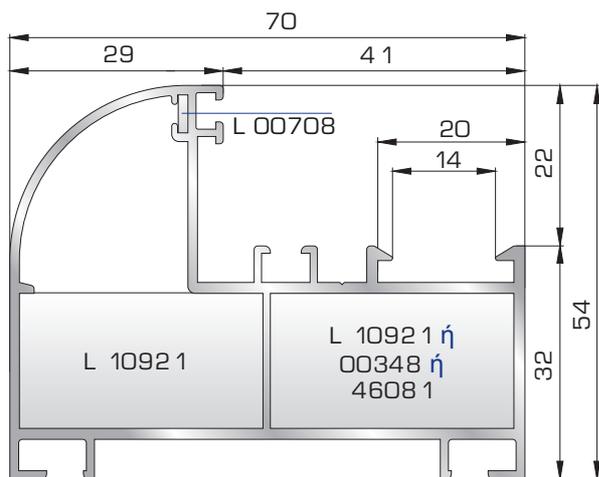


46965	Κάσα Rondo 70mm
Βάρος 1121 gr/m	Περίμετρος 0,355 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =9,23 J _y =22,8
Γωνία σύνδεσης	1092 1 (εξωτερικά) 1092 1 ή 00348 ή 4608 1 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	00708
Συνεργάζεται με τα προφίλ	466 15, 468 15, 46785, 46755, 46765, 53205, 45495, 46825, 53525, 53545, 53535, 64035

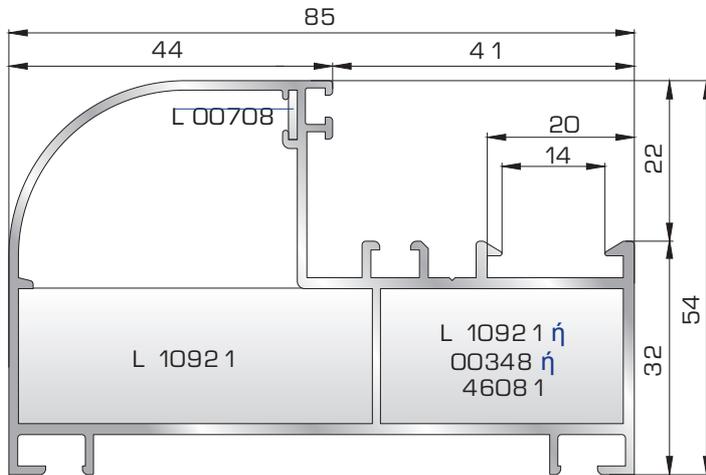


46585	Κάσα Rondo 85mm
Βάρος 1244 gr/m	Περίμετρος 0,384 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x = 11,90 J _y =35,90
Γωνία σύνδεσης	1092 1 (εξωτερικά) 1092 1 ή 00348 ή 4608 1 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	00708
Συνεργάζεται με τα προφίλ	466 15, 468 15, 46785, 46755, 46765, 53205, 45495, 46825, 53525, 53545, 53535, 64035

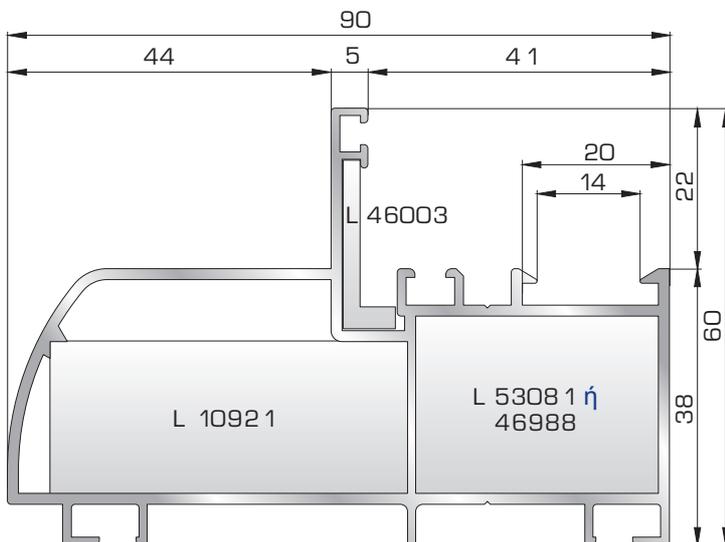


53595	Κάσα Rondo 90mm
Βάρος 1354 gr/m	Περίμετρος 0,429 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x = 11,80 J _y =39,11
Γωνία σύνδεσης	1092 1 (εξωτερικά) 5308 1 ή 46988 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	46003
Συνεργάζεται με τα προφίλ	466 15, 468 15, 46785, 46755, 46765, 53205, 45495, 46825, 53525, 53545, 53535, 64035, 46422, 46445

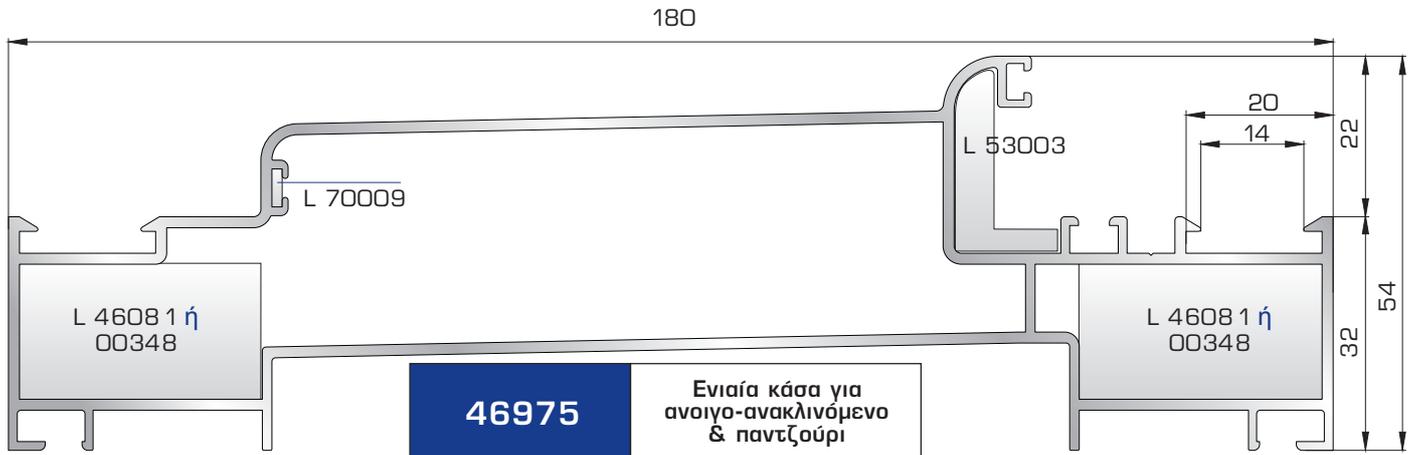


46975	Ενιαία κάσα για ανοιγο-ανακλινόμενο & παντζούρι
Βάρος 2200 gr/m	Περίμετρος 0,650 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =17,68 J _y =274,9
Γωνία σύνδεσης	4608 1 ή 00348 (εξωτερικά) 4608 1 ή 00348 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70009, 53003
Συνεργάζεται με τα προφίλ	466 15, 468 15, 46785, 46985

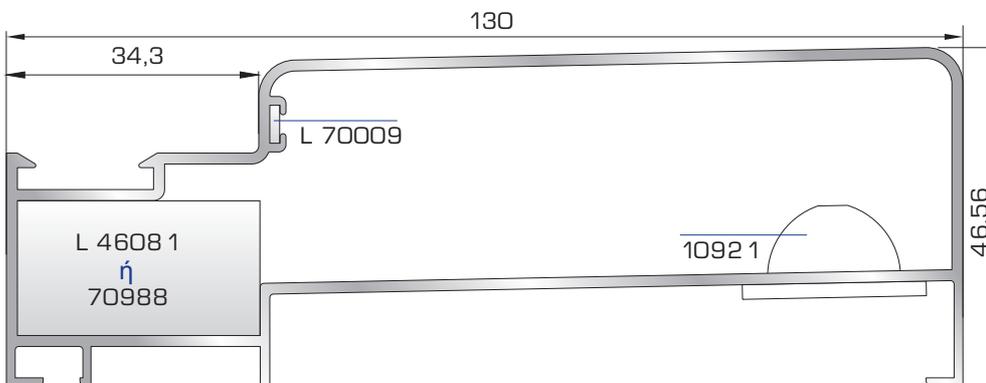


40275	Κάσα 130mm για παντζούρι
Βάρος 1509 gr/m	Περίμετρος 0,428 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =11,73 J _y =109,8
Γωνία σύνδεσης	4608 1 ή 70988
Γωνία επιπεδότητας	70009
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 53595, 46985

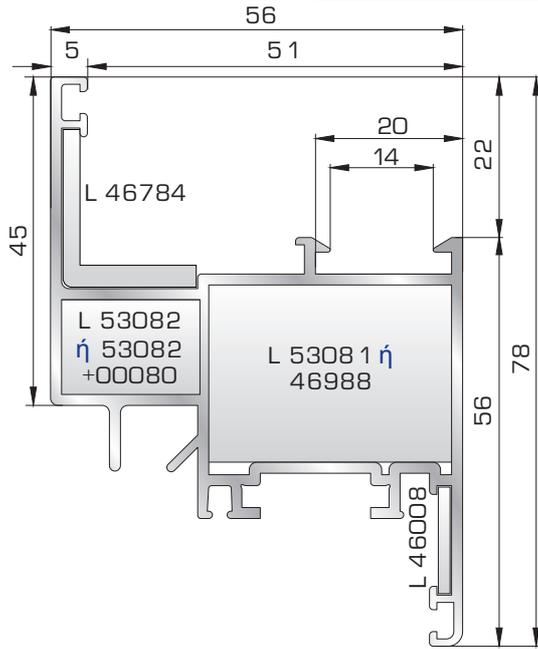


46615	Φύλλο υαλοστασίου Universal Chamber
Βάρος 1170 gr/m	Περίμετρος 0,409 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =7,49 J _y =22,7
Γωνία σύνδεσης	53082 ή 53082+00080 (εξωτερικά) 53081 ή 46988 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	46784 (εξωτερικά) 46008 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46975, 46732, 46775, 53675, 53775

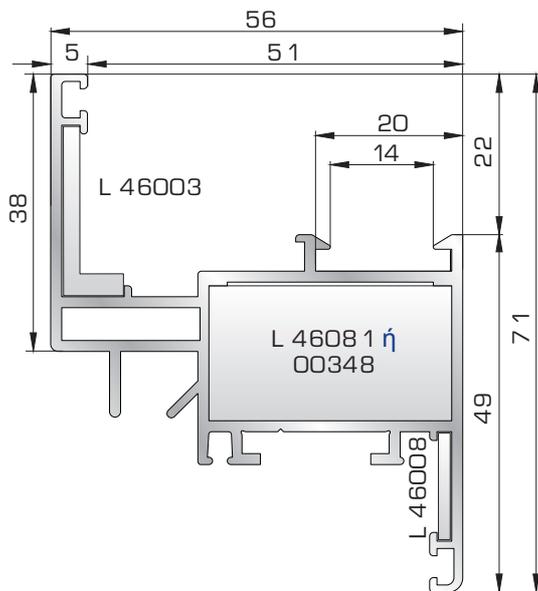


46815	Φύλλο υαλοστασίου Universal Chamber
Βάρος 1079 gr/m	Περίμετρος 0,397 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =5,12 J _y =19,42
Γωνία σύνδεσης	46081 ή 00348 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	46784 (εξωτερικά) 46008 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46975, 46732, 46775, 53675, 53775

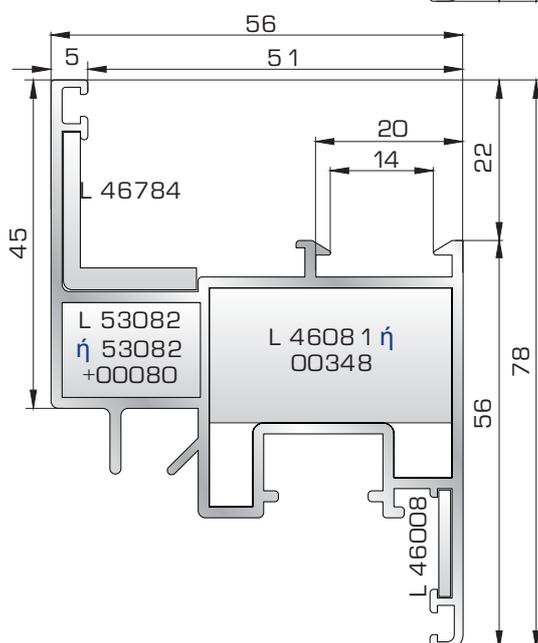


46785	Φύλλο υαλοστασίου Super Safe
Βάρος 1200 gr/m	Περίμετρος 0,403 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =7,39 J _y =22,59
Γωνία σύνδεσης	53082 ή 53082+00080 (εξωτερικά) 46081 ή 00348 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	46784 (εξωτερικά) 46008 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46975, 46832, 46775, 53675, 53775

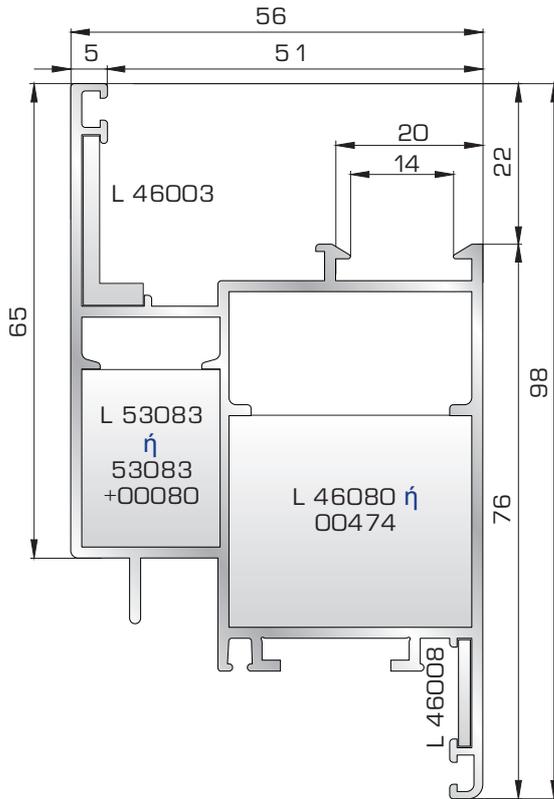


46755	Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα
Βάρος 1403 gr/m	Περίμετρος 0,440 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =15,7 J _y =35,8
Γωνία σύνδεσης	53083 ή 53083+00080 (εξωτερικά) 46080 ή 00474 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	46003 (εξωτερικά) 46008 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46732, 46485, 46775, 53765, 53775

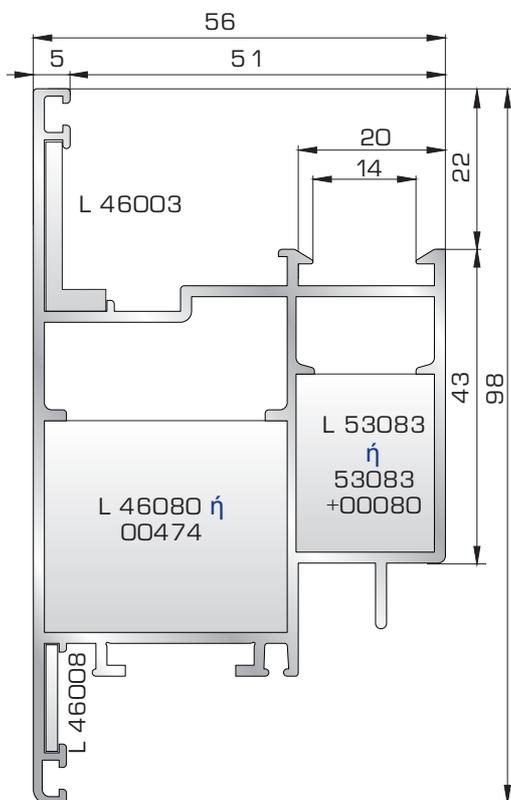


46765	Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 1412 gr/m	Περίμετρος 0,440 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =21,5 J _y =29,37
Γωνία σύνδεσης	46080 ή 00474 (εξωτερικά) 53083 ή 53083+00080 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	46003, 46008 (εξωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46985, 46495, 53205, 46775, 53765, 53775

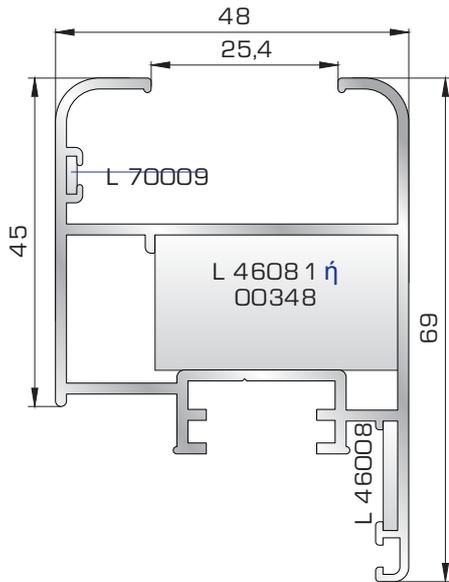


46985	Φύλλο παντζουριού
Βάρος 1061 gr/m	Περίμετρος 0,389 m ² /m
Ροπή αδράνειας	J _x =8,87 J _y =15,98
Γωνία σύνδεσης	4608 1 ή 00348
Γωνία επιπεδότητας	70009 (εξωτερικά) 46008 (εσωτερικά)
Συnergάζεται με τα προφίλ	46995, 46975, 40275, 46732, 40405

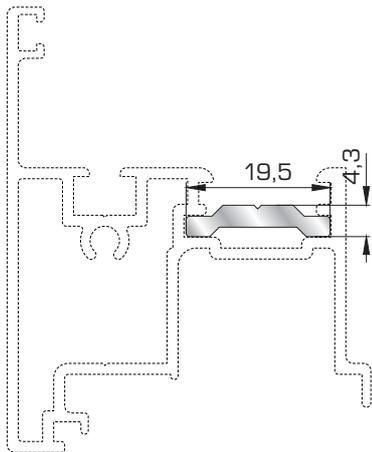

45155	Λαμάκι (ντίζα) μηχανισμού Universal Chamber
Βάρος 150 gr/m	Περίμετρος 0,047 m ² /m
Συnergάζεται με τα προφίλ	46732

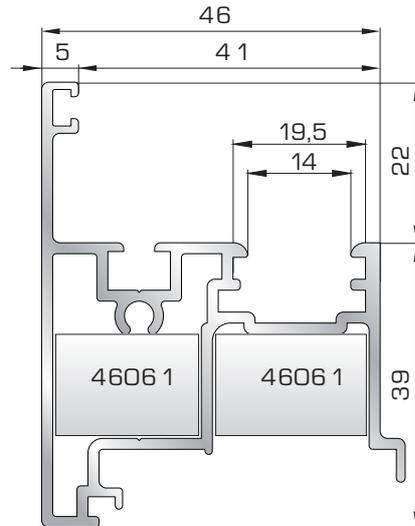


46732	Πρόσθετο δίφυλλο υαλοστασίου Universal Chamber (επίπεδο)
Βάρος 1013 gr/m	Περίμετρος 0,348 m ² /m
Τάπα	4606 1
Συnergάζεται με τα προφίλ	46615, 46815, 46755, 46765, 46985, 45155


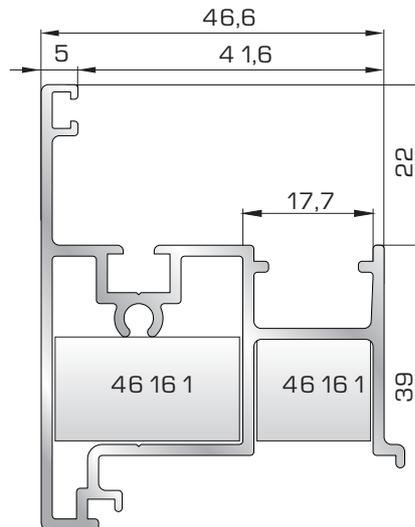


46832	Πρόσθετο δίφυλλο Super Safe (επίπεδο)
Βάρος 978 gr/m	Περίμετρος 0,362 m ² /m
Τάπα	4616 1
Συnergάζεται με τα προφίλ	46785


46485	Νεροσταλάκτης πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα
Βάρος 338 gr/m	Περίμετρος 0,137 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46755

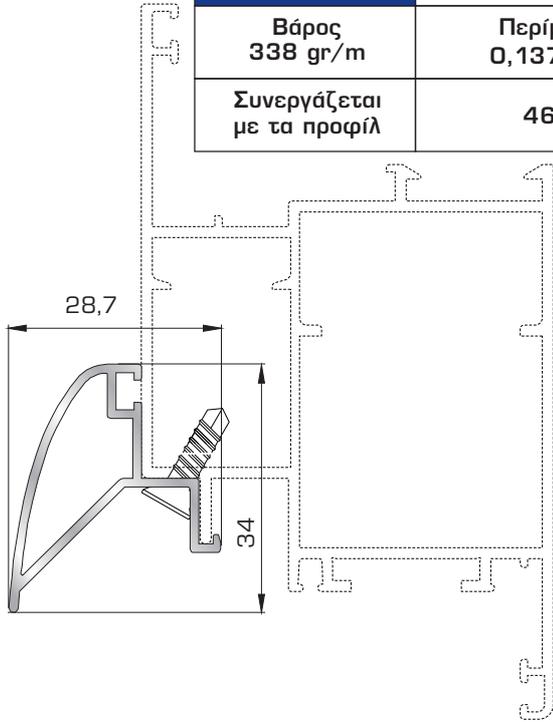


46495	Πρόσθετο προφίλ επικάλυψης πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 527 gr/m	Περίμετρος 0,103 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46765

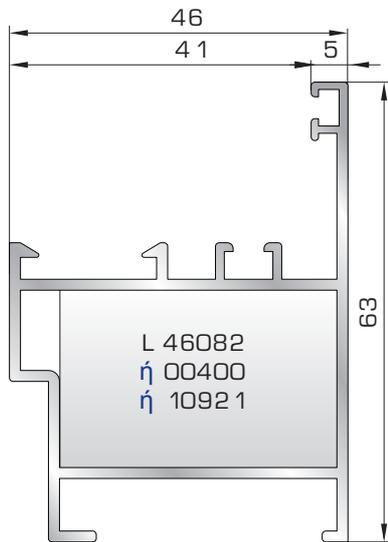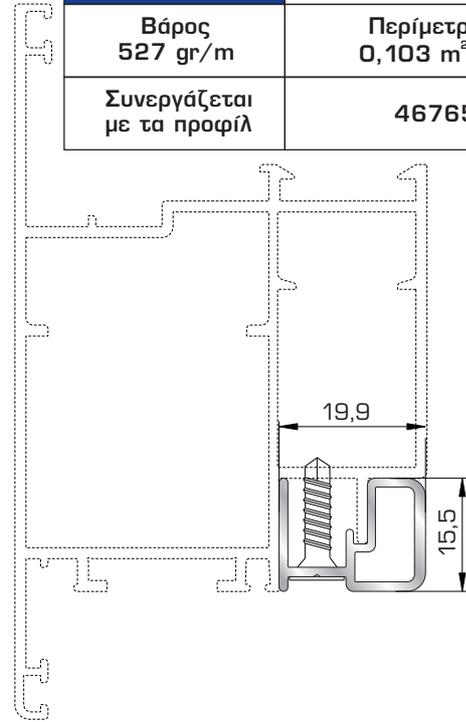


53205	Προφίλ αλλαγής πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 891 gr/m	Περίμετρος 0,317 m ² /m
Γωνία σύνδεσης	L 46082 ή 00400 ή 1092 1
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46765

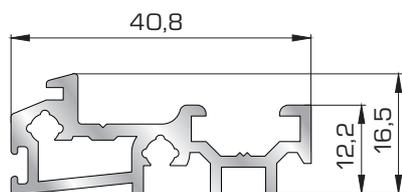


45495	Κατωκάσι πόρτας εισόδου
Βάρος 412 gr/m	Περίμετρος 0,178 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595

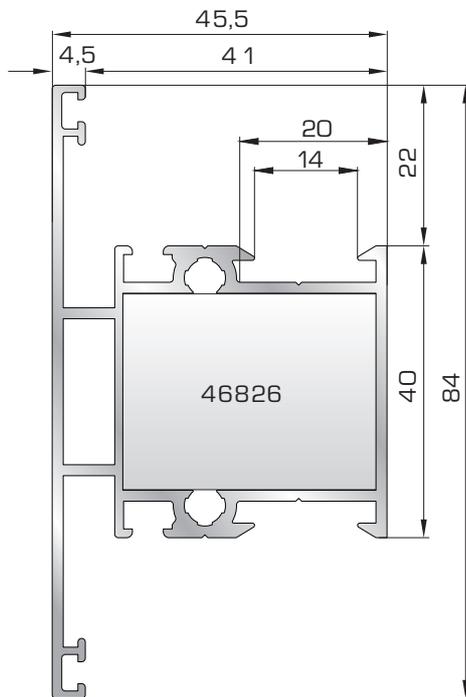


46825	Ταυ κάσας & φύλλου
Βάρος 1164 gr/m	Περίμετρος 0,392 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	46826
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 64035

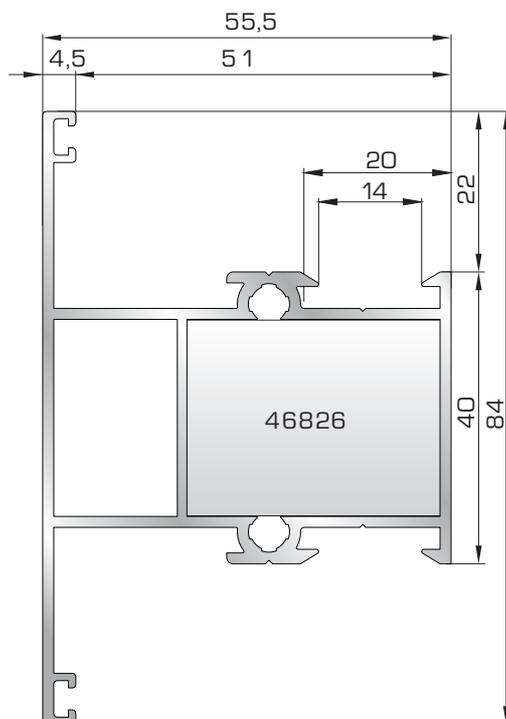


46775	Ταυ φύλλου
Βάρος 1218 gr/m	Περίμετρος 0,372 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	46826
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46615, 46815, 46785, 46755, 46765

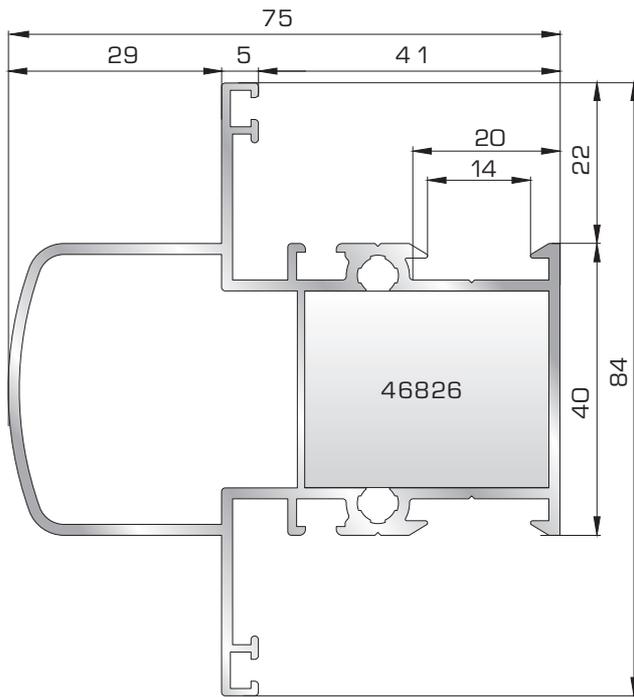


53525	Κάθετο του κάσας Rondo
Βάρος 1405 gr/m	Περίμετρος 0,433 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	46826
Συnergάζεται με τα προφίλ	46585, 53595, 46965

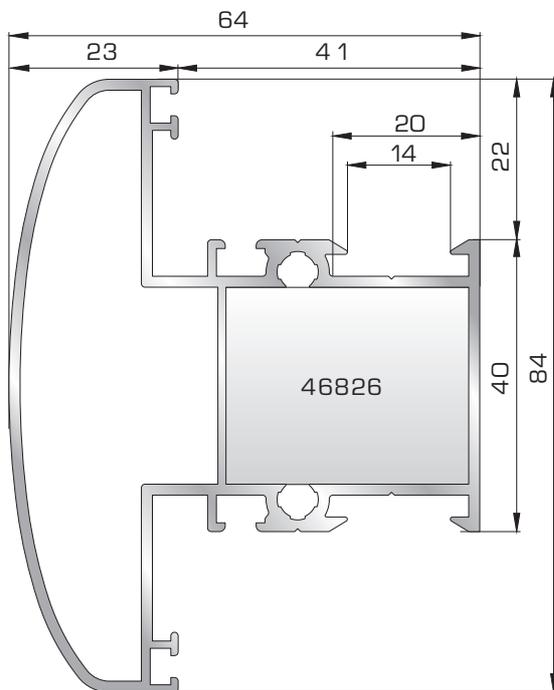


53545	Οριζόντιο του κάσας Rondo
Βάρος 1464 gr/m	Περίμετρος 0,403 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	46826
Συnergάζεται με τα προφίλ	46585, 46965, 53595

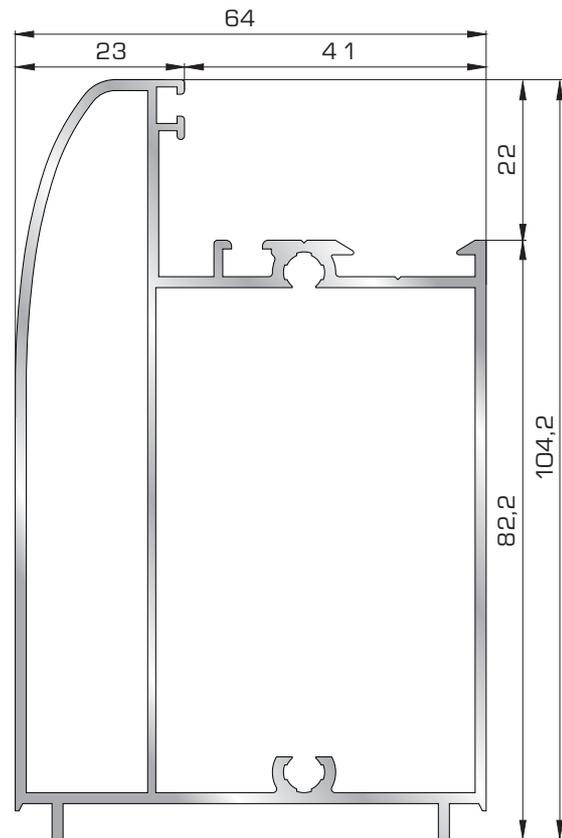


53535	Ταμπλάς Rondo
Βάρος 1704 gr/m	Περίμετρος 0,403 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	46826
Συnergάζεται με τα προφίλ	46585, 46965, 53595

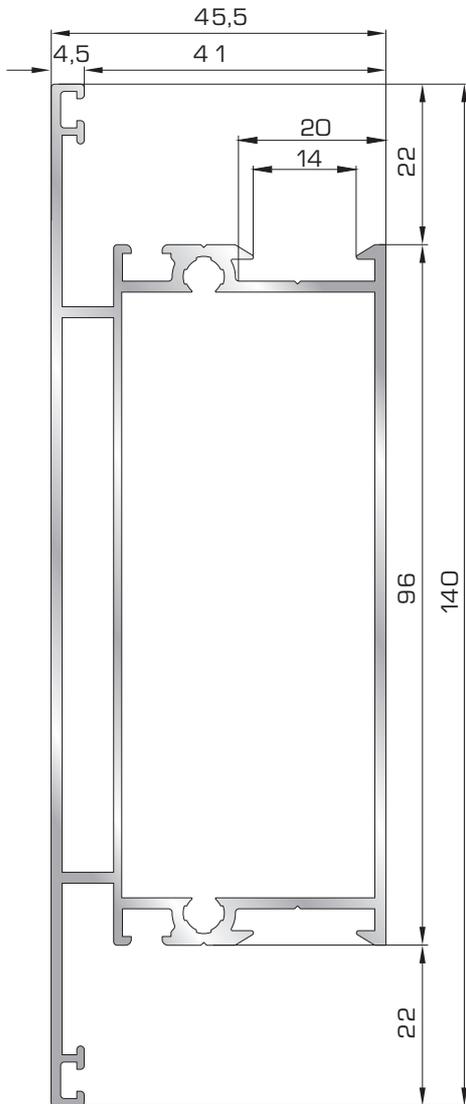


53735	Ταυ κάσας & φύλλου (μεγάλο)
Βάρος 1784 gr/m	Περίμετρος 0,504 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595

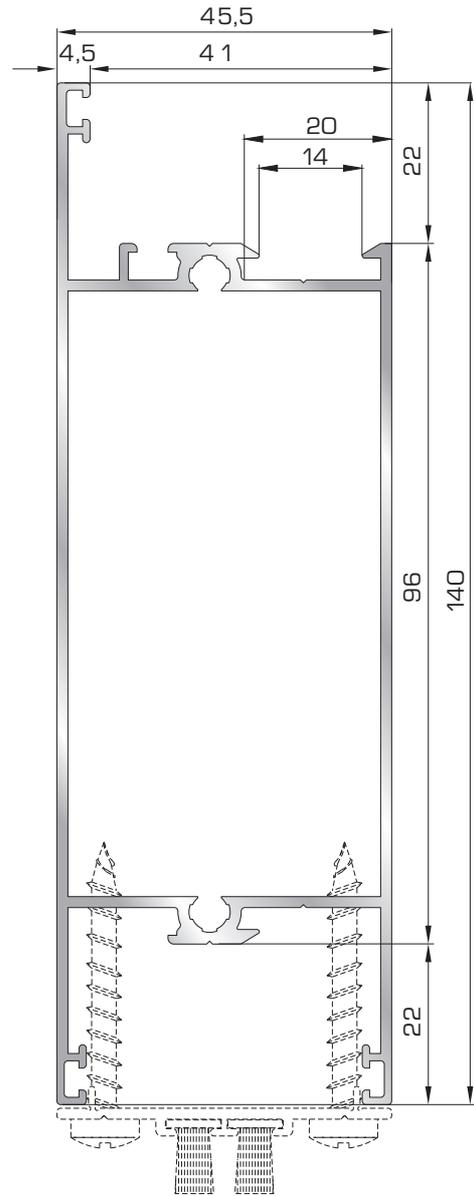


53745	Ταμπλάς κάσας & φύλλου
Βάρος 1607 gr/m	Περίμετρος 0,533 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 53732

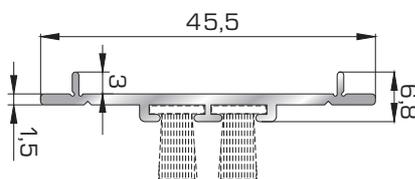


53732	Πρόσθετο προφίλ ταμπλά
Βάρος 230 gr/m	Περίμετρος 0,131 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53745

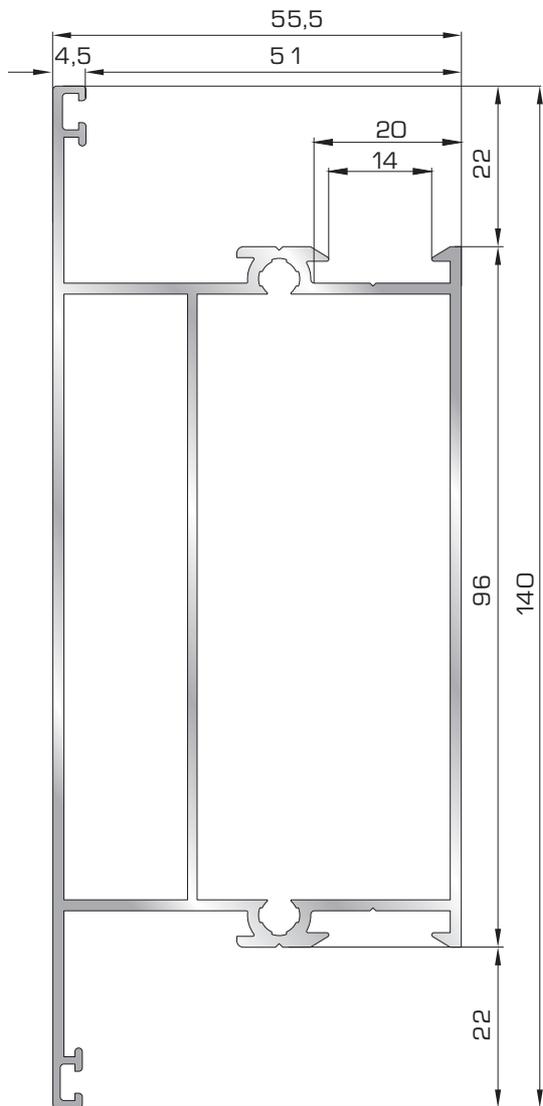


53765	Ταυ φύλλου (μεγάλο)
Βάρος 1862 gr/m	Περίμετρος 0,488 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46615, 46815, 46785, 46755, 46765

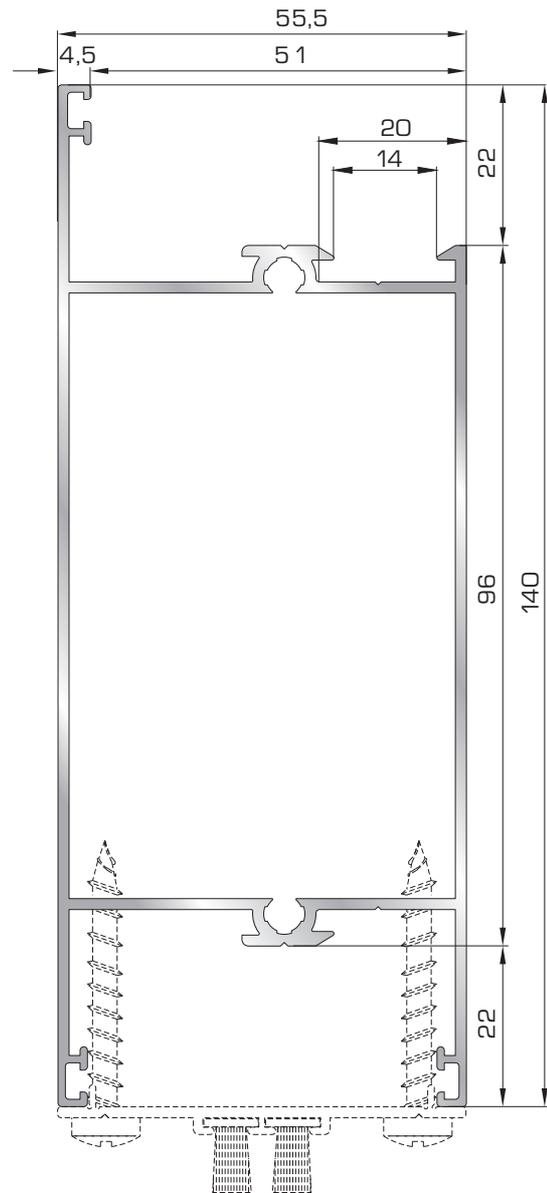


53775	Ταμπλάς φύλλου
Βάρος 1666 gr/m	Περίμετρος 0,544 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46615, 46815, 46785, 46755, 46765

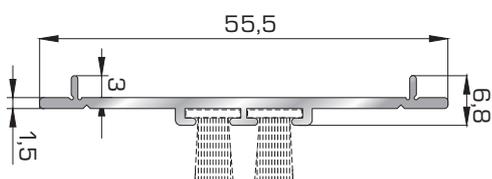


53782	Πρόσθετο προφίλ ταμπλά
Βάρος 271 gr/m	Περίμετρος 0,151 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53775

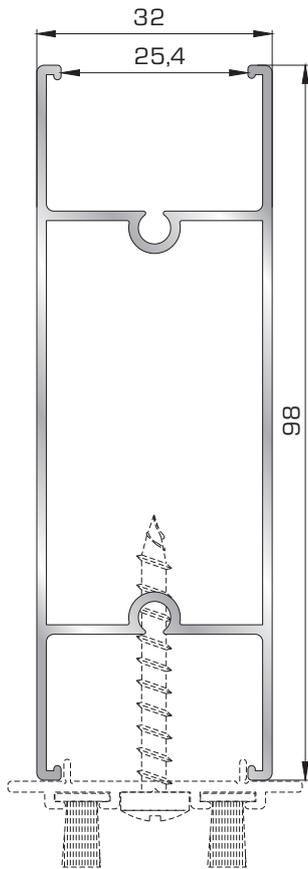


40405	Ταμπλάς - Ταυ φύλλου
Βάρος 984 gr/m	Περίμετρος 0,365 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46985, 40605

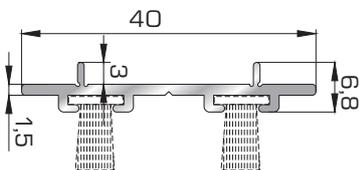


40605	Πρόσθετο προφίλ ταμπλά
Βάρος 219 gr/m	Περίμετρος 0,123 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	40405

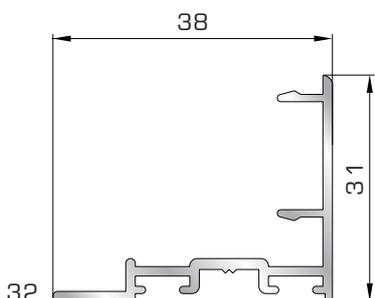


82365	Άγκιστρο
Βάρος 329 gr/m	Περίμετρος 0,258 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	82345

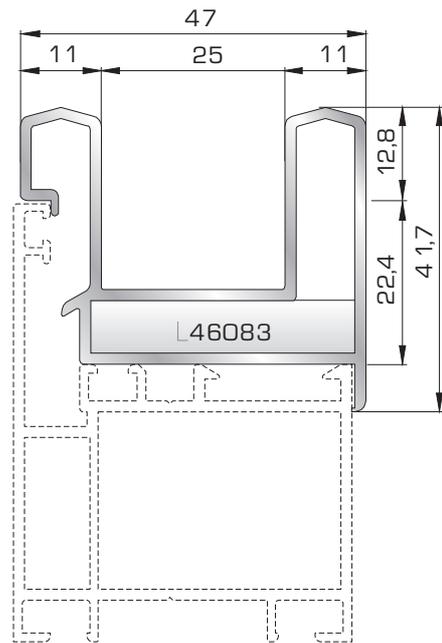


64035	Προφίλ μετατροπής κάσας σε συρόμενο οδηγό
Βάρος 795 gr/m	Περίμετρος 0,258 m ² /m
Γωνία σύνδεσης	46083
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46825, 82345

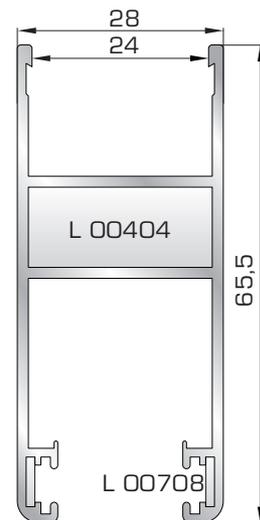


82345	Φύλλο
Βάρος 798 gr/m	Περίμετρος 0,258 m ² /m
Γωνία σύνδεσης	00404
Συνεργάζεται με τα προφίλ	64035, 82365




53275	Εσωτερικό αρμοκάλυπτρο για σύστημα μεταβλητής γωνίας
Βάρος 146 gr/m	Περίμετρος 0,070 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 40000




53285	Εξωτερικό αρμοκάλυπτρο για σύστημα μεταβλητής γωνίας
Βάρος 121 gr/m	Περίμετρος 0,081 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 40000

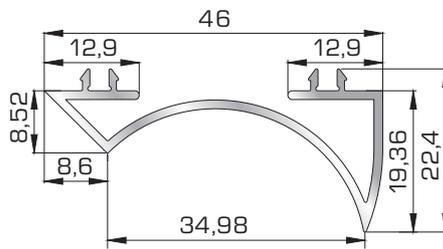


53265	Αρμοκάλυπτρο για σύστημα μεταβλητής γωνίας
Βάρος 337 gr/m	Περίμετρος 0,214 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 40000

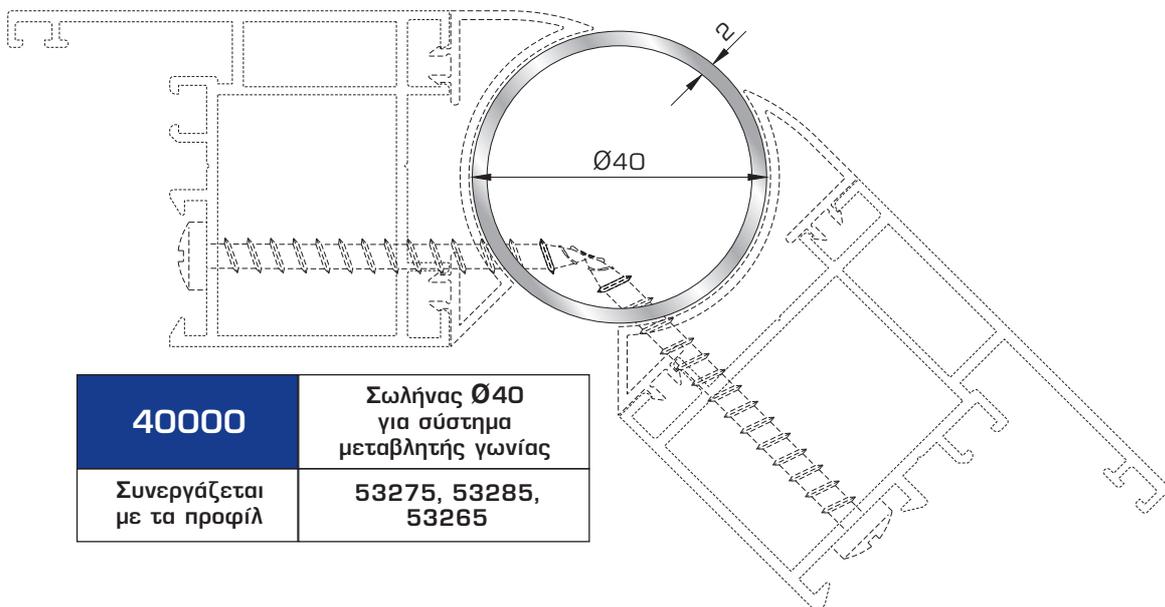


40000	Σωλήνας Ø40 για σύστημα μεταβλητής γωνίας
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53275, 53285, 53265

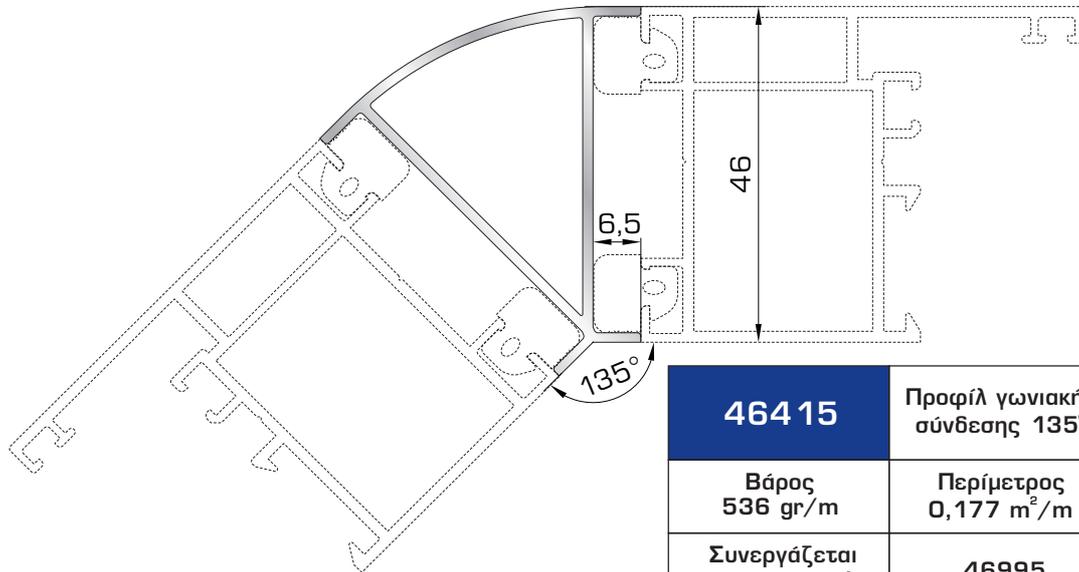


46415	Προφίλ γωνιακής σύνδεσης 135°
Βάρος 536 gr/m	Περίμετρος 0,177 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995

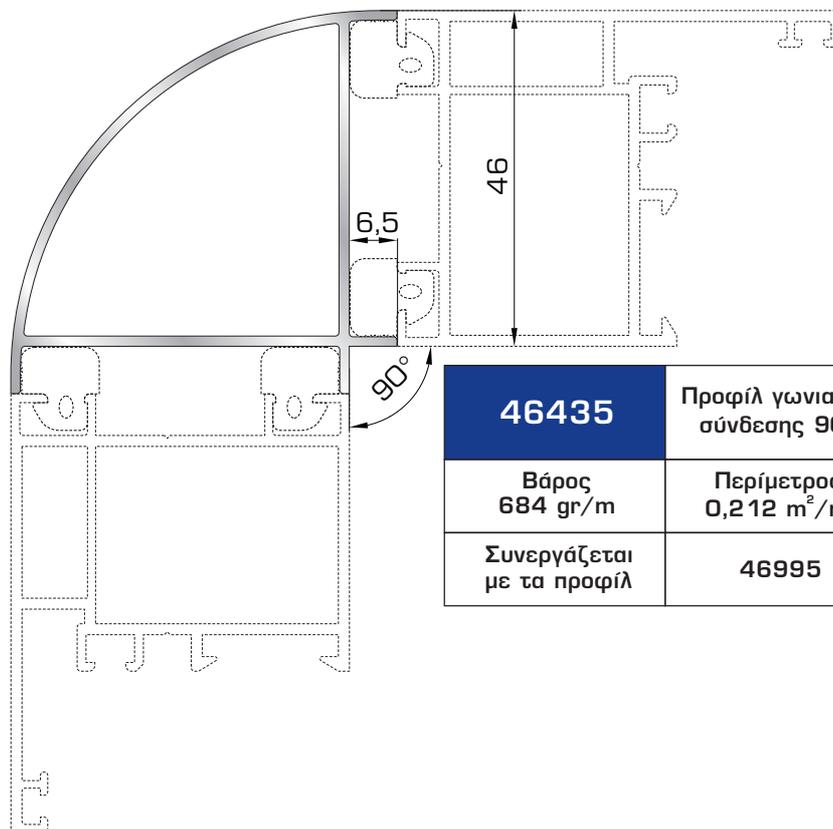


46435	Προφίλ γωνιακής σύνδεσης 90°
Βάρος 684 gr/m	Περίμετρος 0,212 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995

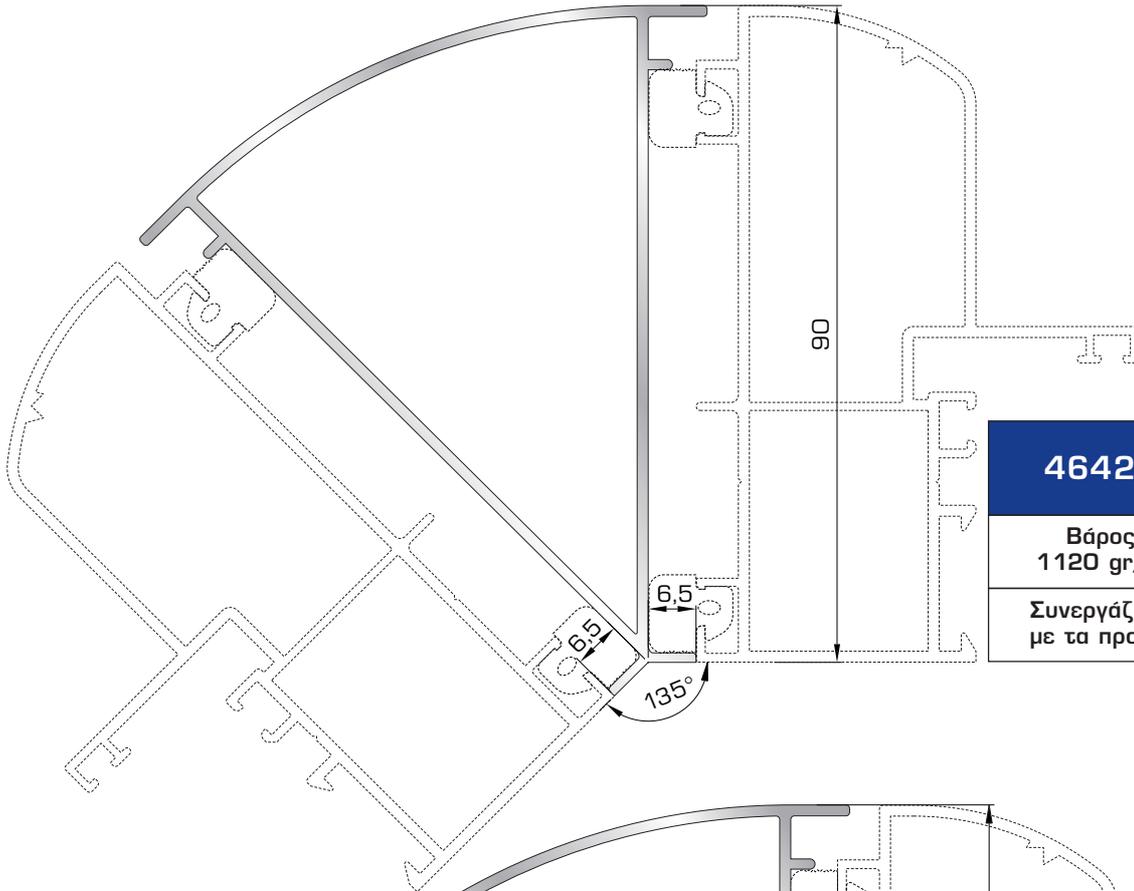


46425	Προφίλ γωνιακής σύνδεσης 135°
Βάρος 1120 gr/m	Περίμετρος 0,318 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53595

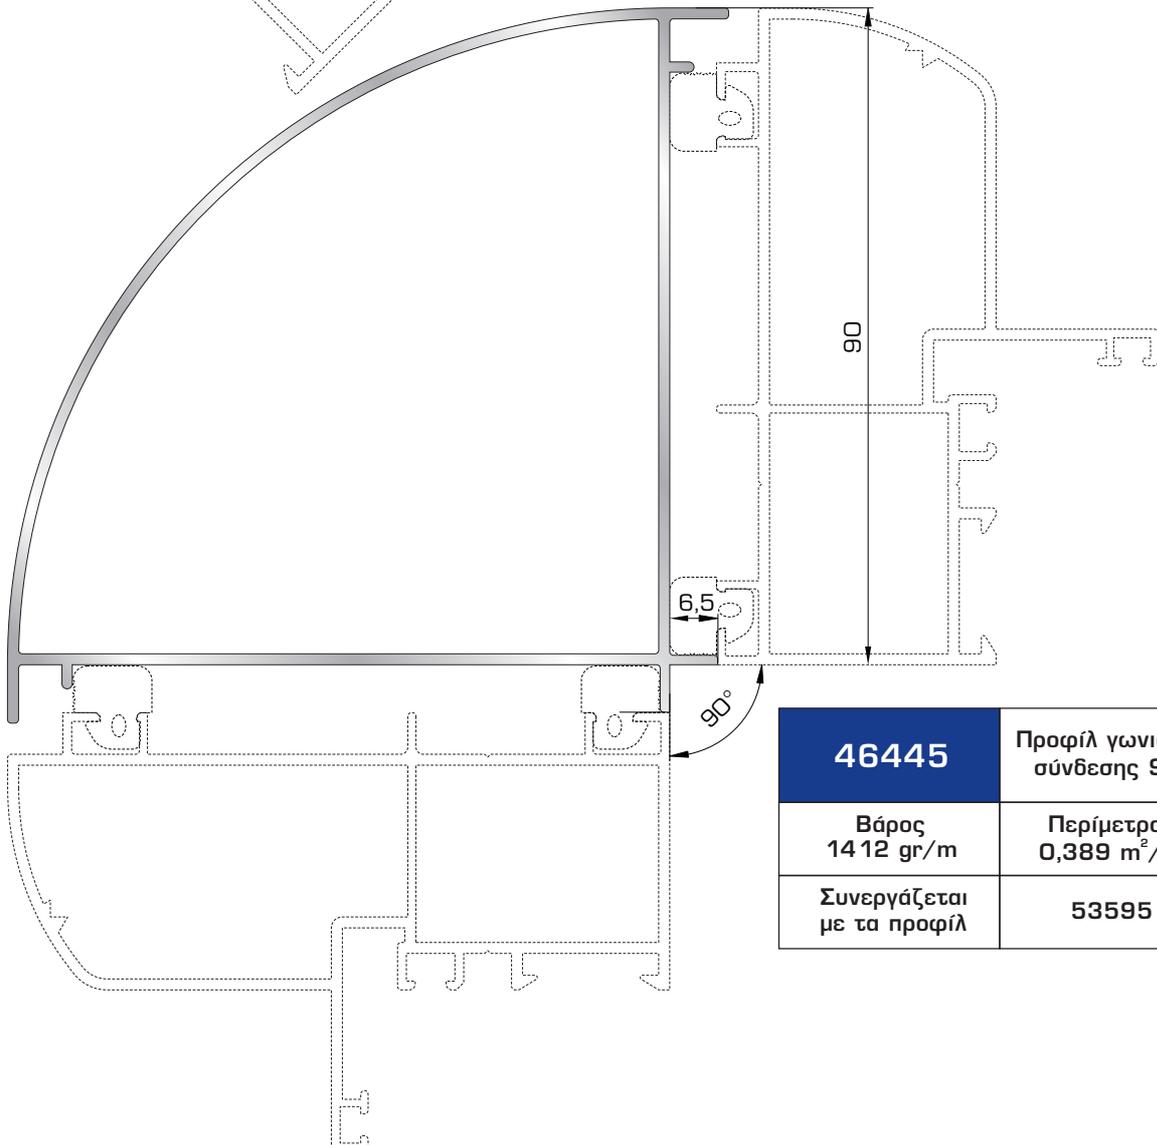


46445	Προφίλ γωνιακής σύνδεσης 90°
Βάρος 1412 gr/m	Περίμετρος 0,389 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53595

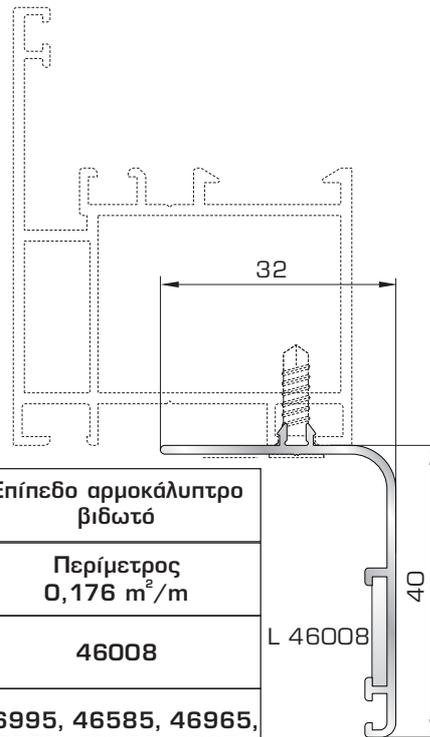


46 125	Επίπεδο αρμοκάλυπτρο βιδωτό
Βάρος 271 gr/m	Περίμετρος 0,176 m ² /m
Γωνία επιπεδότητας	46008
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46975, 40275

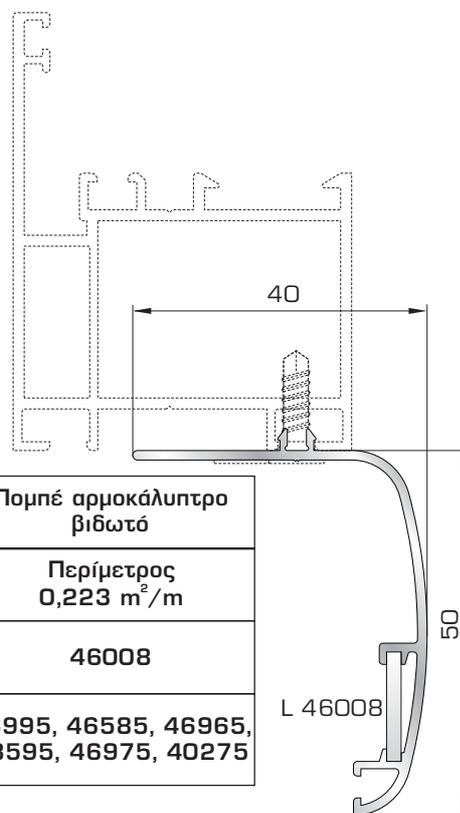





46 925	Πομπέ αρμοκάλυπτρο βιδωτό
Βάρος 371 gr/m	Περίμετρος 0,223 m ² /m
Γωνία επιπεδότητας	46008
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46975, 40275

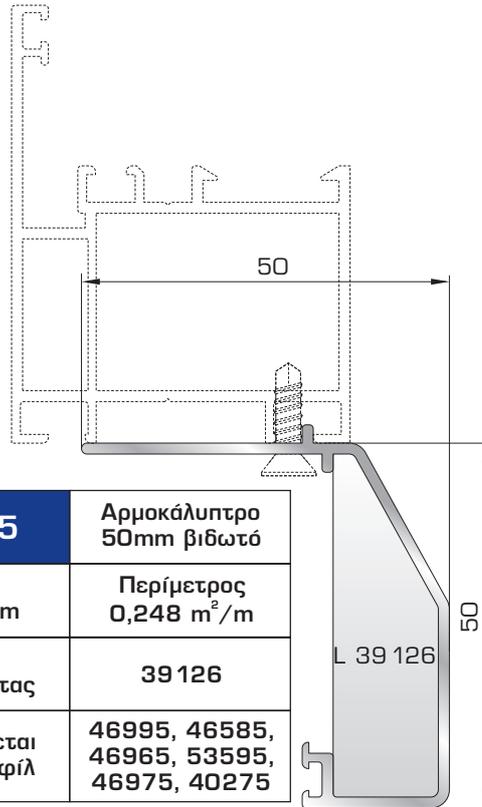




39 125	Αρμολάυπητρο 50mm βιδωτό
Βάρος 493 gr/m	Περίμετρος 0,248 m²/m
Γωνία επιπεδότητας	39 126
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46975, 40275

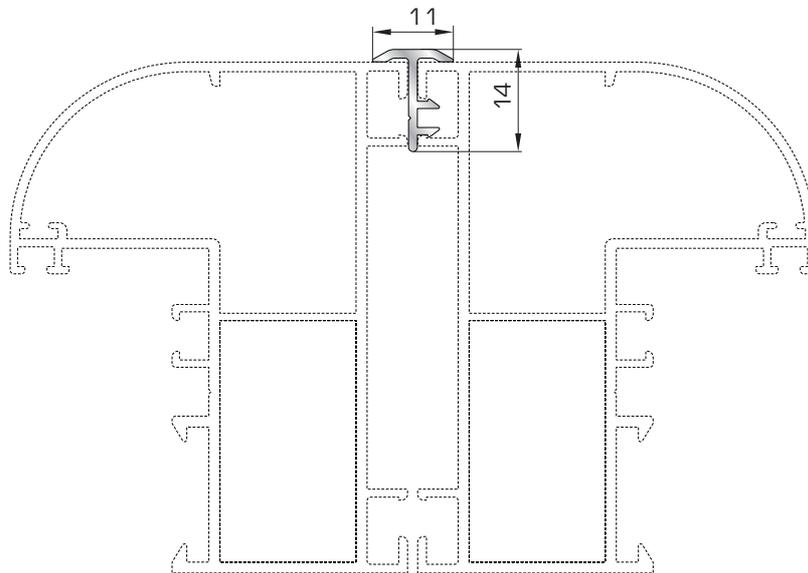




39 725	Κουμπωτό αρμολάυπητρο για την ένωση δυο κασών
Βάρος 89 gr/m	Περίμετρος 0,060 m²/m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46995, 46585, 46965, 53595, 46975, 40275




39325	Ορθογώνιο κουμπί	42475	Ορθογώνιο κουμπί	42485	Ορθογώνιο κουμπί	42525	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 167 gr/m	Περίμετρος 0,101 m ² /m	Βάρος 255 gr/m	Περίμετρος 0,152 m ² /m	Βάρος 259 gr/m	Περίμετρος 0,154 m ² /m	Βάρος 267 gr/m	Περίμετρος 0,157 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




50145	Ορθογώνιο κουμπί	50155	Ορθογώνιο κουμπί	72515	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 281 gr/m	Περίμετρος 0,166 m ² /m	Βάρος 311 gr/m	Περίμετρος 0,181 m ² /m	Βάρος 321 gr/m	Περίμετρος 0,188 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




72525	Ορθογώνιο κουμπί	72535	Ορθογώνιο κουμπί	72545	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 332 gr/m	Περίμετρος 0,194 m ² /m	Βάρος 343 gr/m	Περίμετρος 0,200 m ² /m	Βάρος 321 gr/m	Περίμετρος 0,188 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




53645	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 232 gr/m	Περίμετρος 0,085 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




45805	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 257 gr/m	Περίμετρος 0,091 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




56435	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 280 gr/m	Περίμετρος 0,097 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




45825	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 282 gr/m	Περίμετρος 0,105 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




56445	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 319 gr/m	Περίμετρος 0,109 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




56245	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 330 gr/m	Περίμετρος 0,117 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




56246	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 344 gr/m	Περίμετρος 0,124 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




67085	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 362 gr/m	Περίμετρος 0,132 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




67095	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 374 gr/m	Περίμετρος 0,140 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




72565	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 390 gr/m	Περίμετρος 0,100 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα



72575	Πομπέ κουμπί κουμπωτό
Βάρος 247 gr/m	Περίμετρος 0,147 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

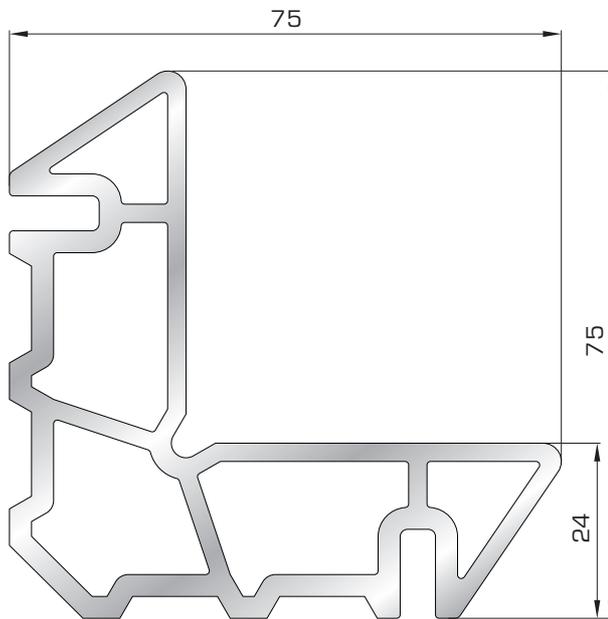


56080	Προφίλ γωνίας σύνδεσης
Βάρος 2705 gr/m	Περίμετρος 0,155 m ² /m

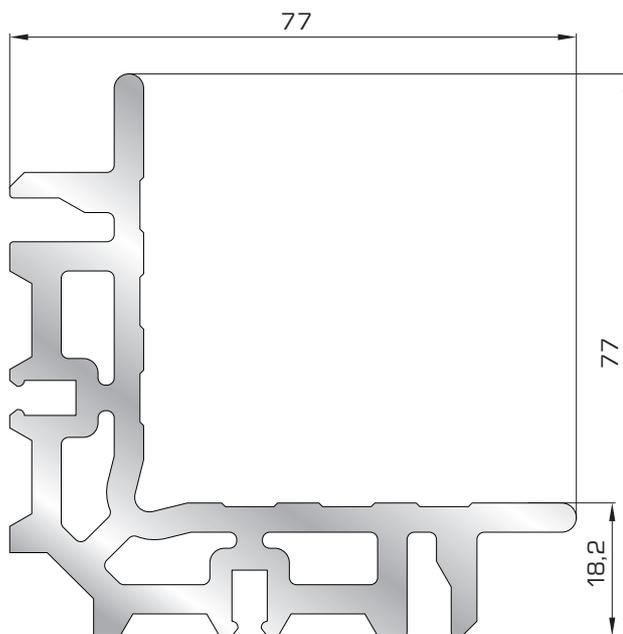


63050	Προφίλ γωνίας σύνδεσης
Βάρος 3220 gr/m	Περίμετρος 0,406 m ² /m

Λεπτομέρειες υαλώσεων για κάσες

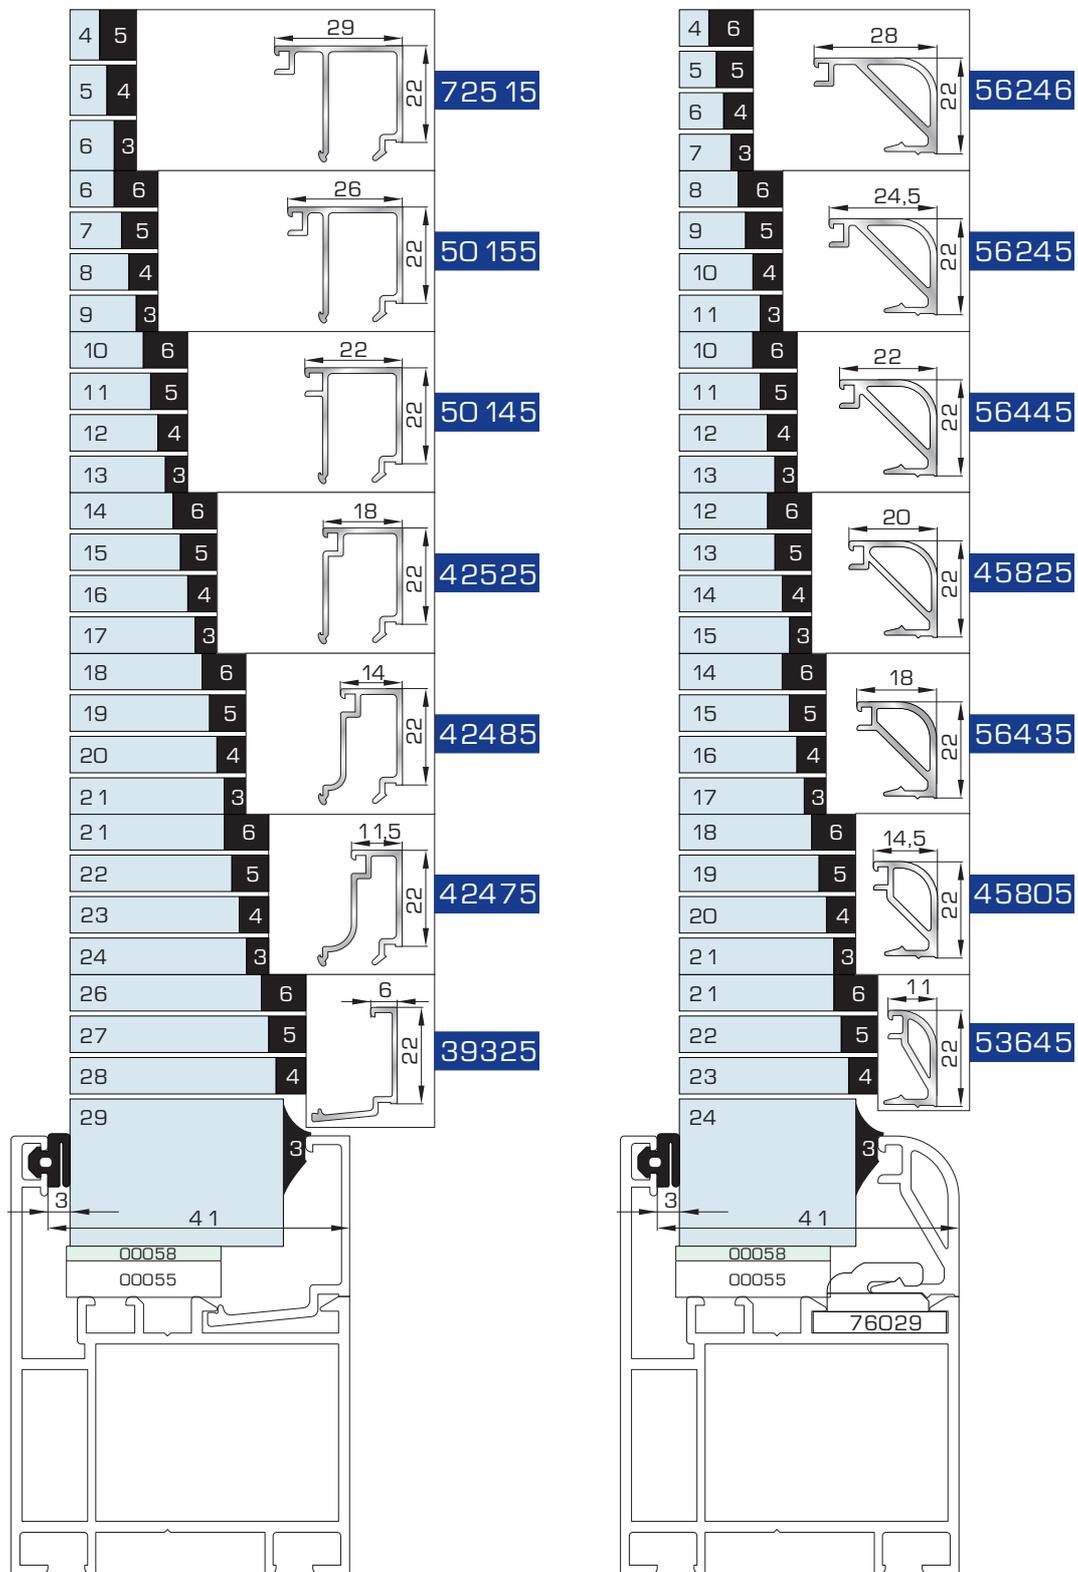


Λεπτομέρειες υαλώσεων για φύλλα

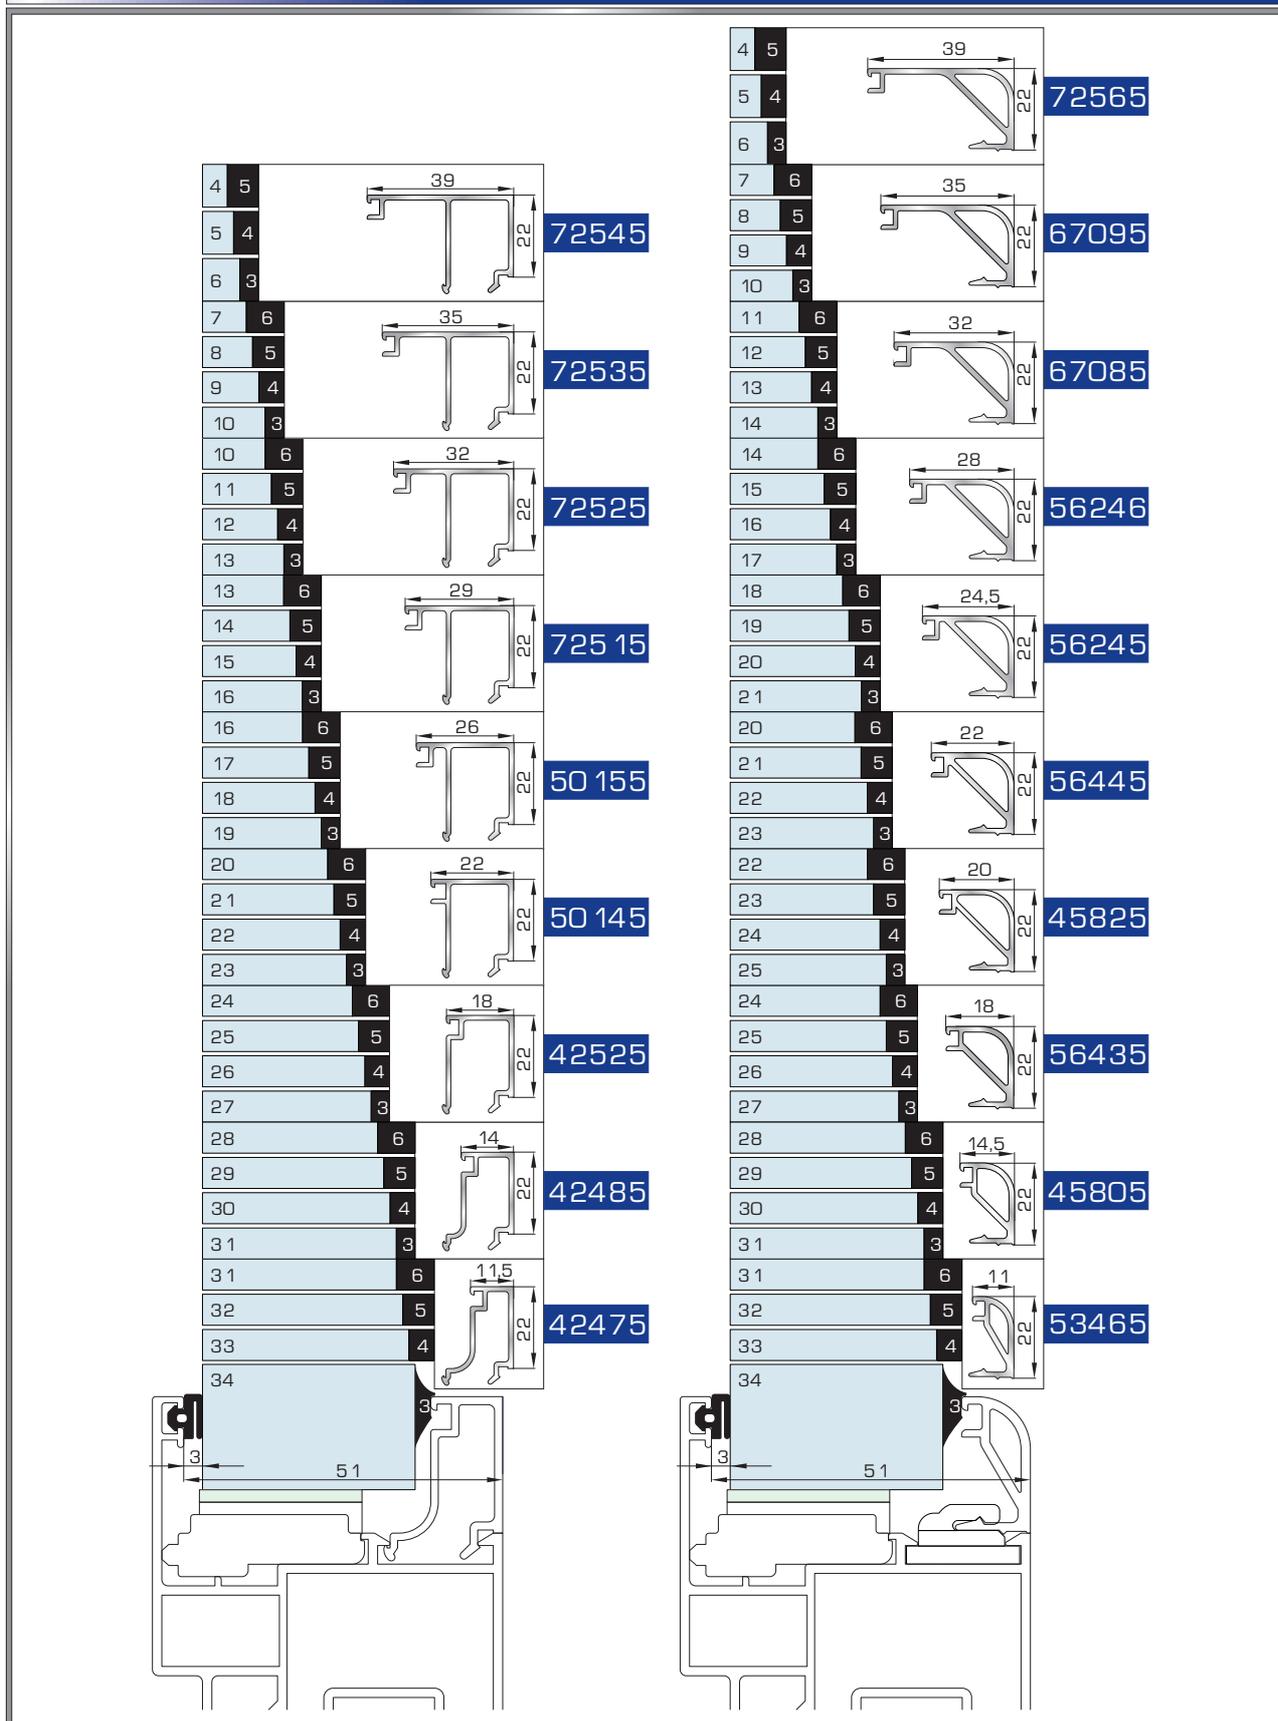

16280

 Σφήνα υάλωσης
 1,5mm

EPDM Μαύρο



Υάλωση 4 - 34mm

02695

 Σφήνα υάλωσης
 2,5mm

EPDM Μαύρο



Πάνελ αλουμινίου 20 ή 24mm

02690

 Σφήνα υάλωσης
 3mm

EPDM Μαύρο



Πλαστικά Πάνελ 20 ή 24mm

02691

 Σφήνα υάλωσης
 4mm

EPDM Μαύρο


 Πολυκαρβονικά Πάνελ πολλαπλά
 ή μονά συμπαγή ή διπλά κυψελωτά

02730

 Σφήνα υάλωσης
 5mm


EPDM Μαύρο

21760

 Σφήνα υάλωσης
 6mm

EPDM Μαύρο

Τρόπος τακαρίσματος υάλωσης

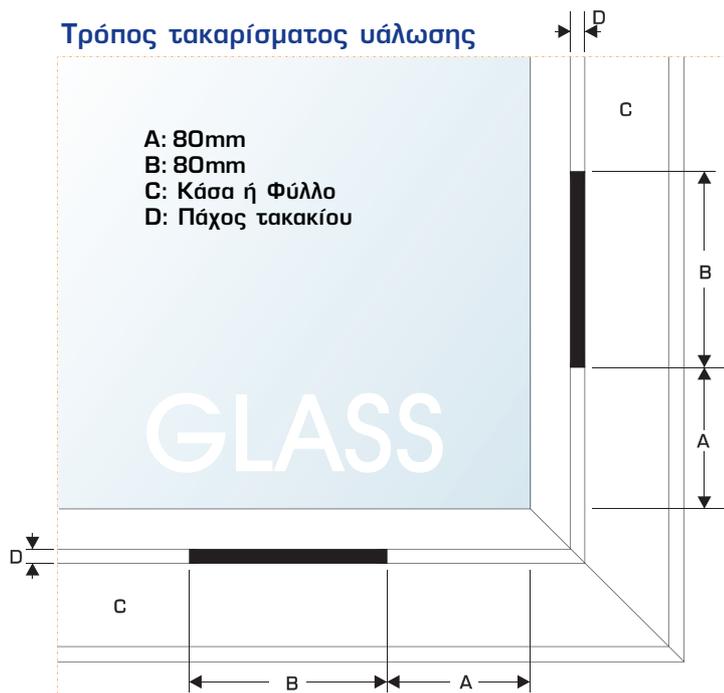


A: 80mm
B: 80mm
C: Κάσα ή Φύλλο
D: Πάχος τακακίου

Τακάκια έδρασης
Μεταφέρουν το βάρος της υάλωσης στο πλαίσιο.


Περιμετρικά τακάκια
Διασφαλίζουν την σωστή θέση της υάλωσης στο πλαίσιο και εγγυώνται τοποθέτηση χωρίς πιέσεις. Μερικές φορές αναλαμβάνουν τον ρόλο τακακίου έδρασης σε εναλλαγές των λειτουργιών του παραθύρου.

Βάση στήριξης υάλωσης
Ενεργούν ως αντιστάθμιση της υάλωσης (ανάλογα με το σύστημα) και εγγυούνται επίπεδη στήριξη. Δεν αντικαθιστούν τα περιμετρικά τακάκια.


Προτάσεις υάλωσης για επίπεδα πάνελ

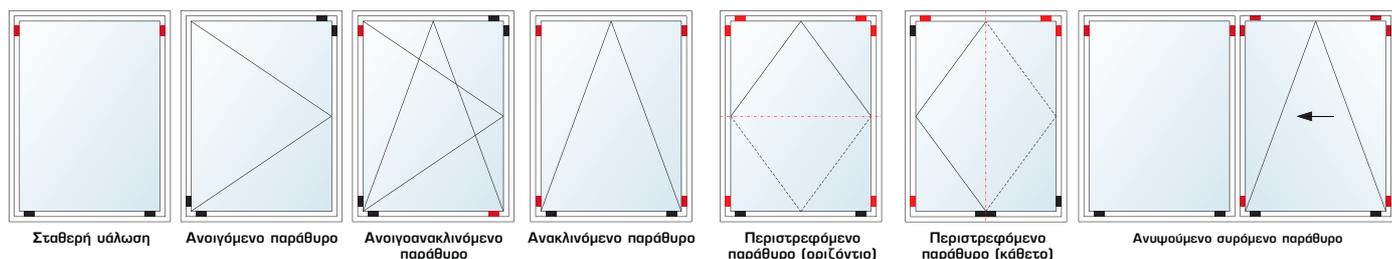


Προτάσεις υάλωσης για ειδικές περιπτώσεις

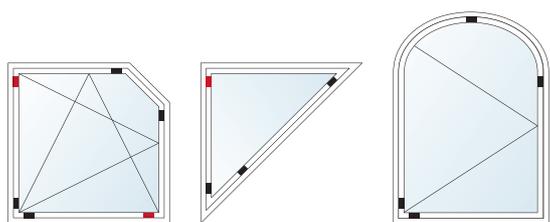

Παραδείγματα υάλωσης σε παράθυρο με στυλ Georgian




Προτάσεις υάλωσης, για μεγαλύτερη σταθερότητα και βοήθεια στην αποφυγή διάρρηξης

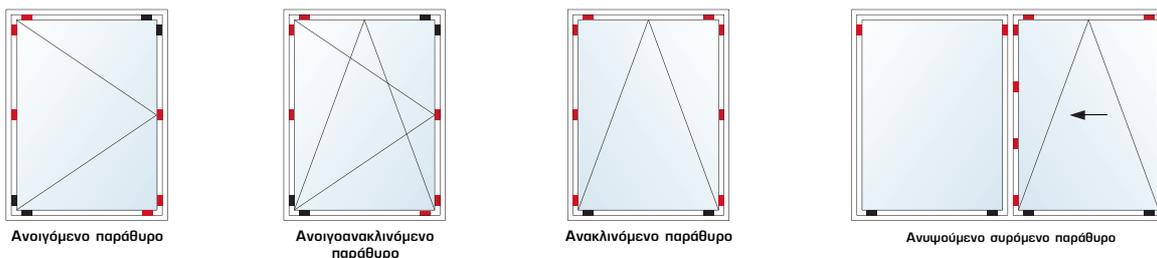

Χρωματικοί κωδικοί







Το πάχος των τακακίων αποφασίζεται από το χρώμα










00058		2mm - Πράσινο πλαστικό
00056		3mm - Μπλέ πλαστικό
00057		4mm - Κόκκινο πλαστικό
00055		5mm - Άσπρο πλαστικό






■ σκαριφήματα προϊόντων

Κάποια απο τα προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν με το σύστημα ΑΙΓΑΙΟ

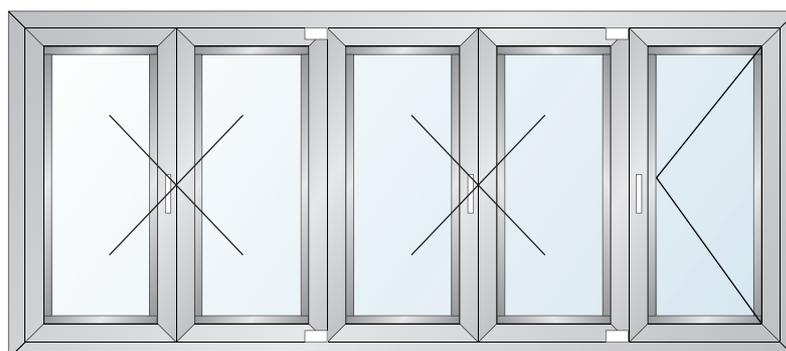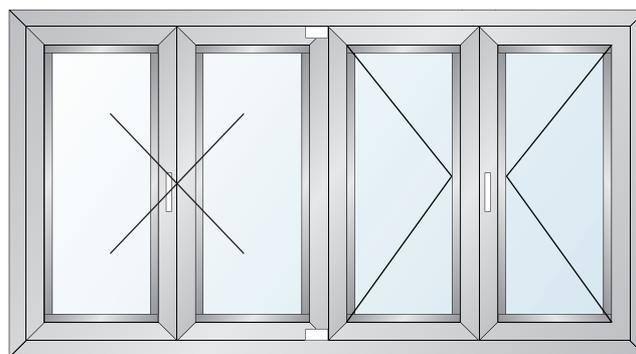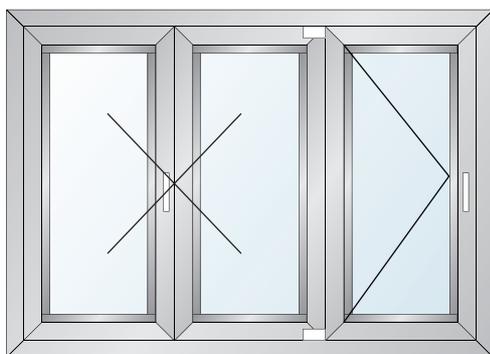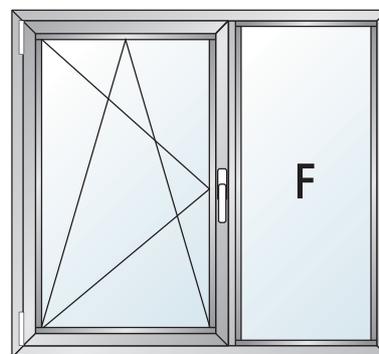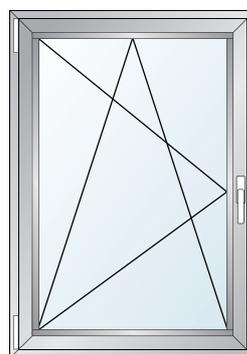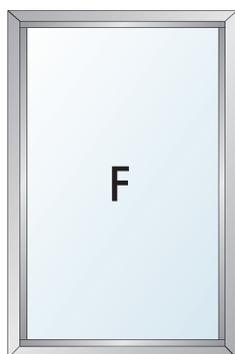


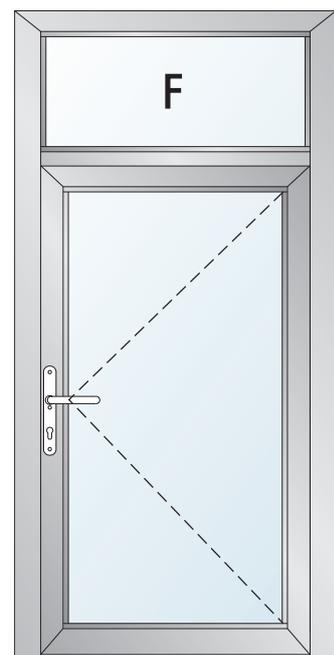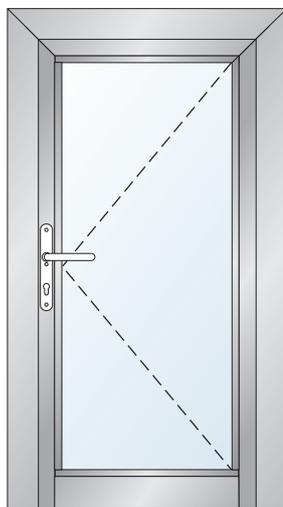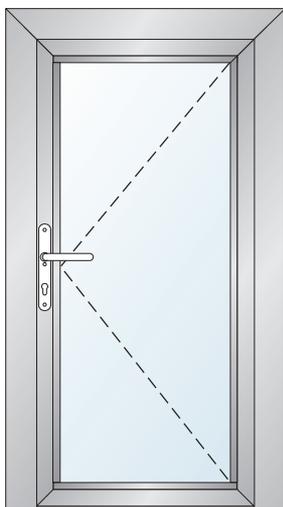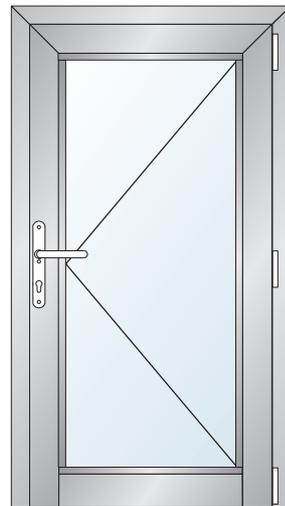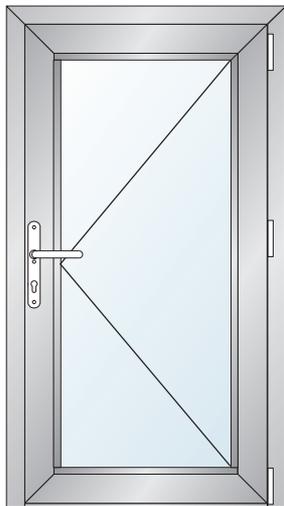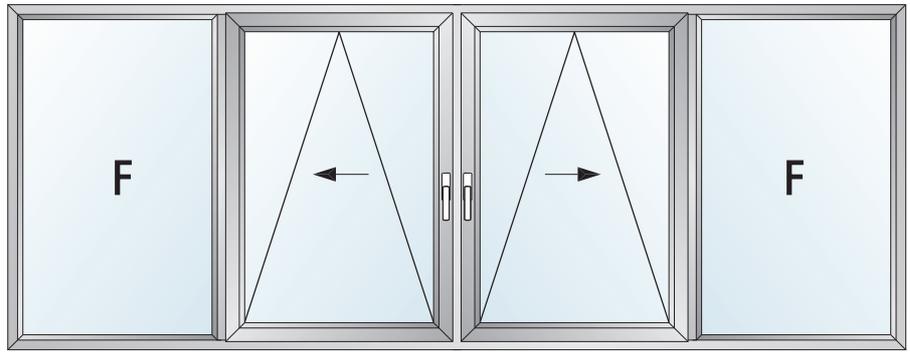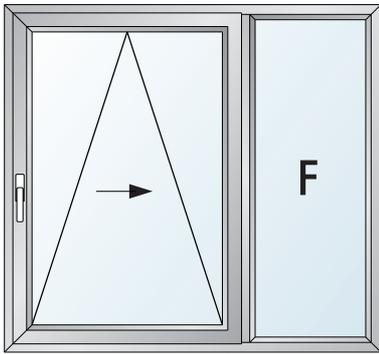



Κάποια απο τα προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν με το σύστημα ΑΙΓΑΙΟ

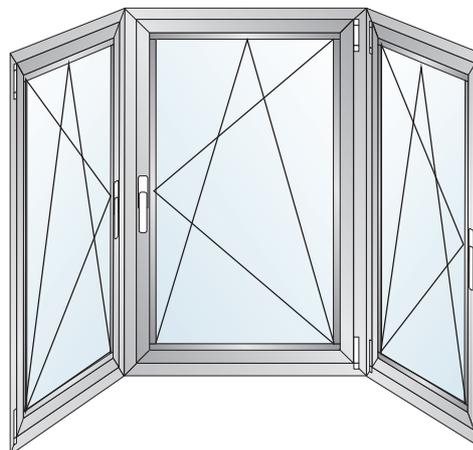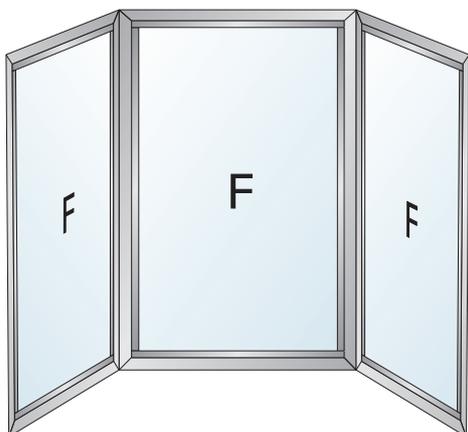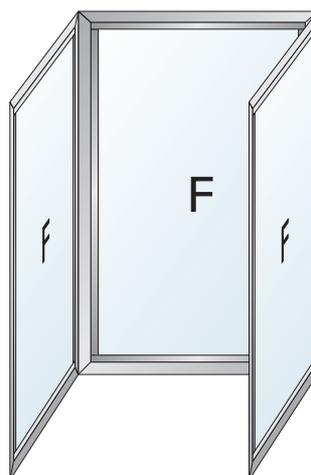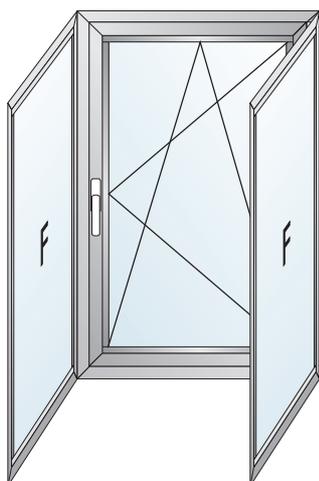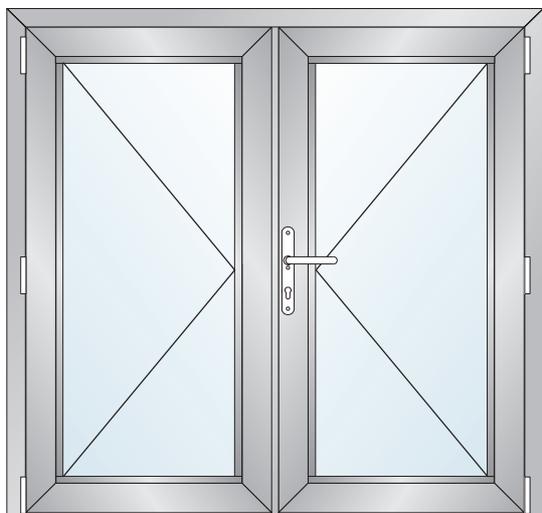


■ τομές & κοπές

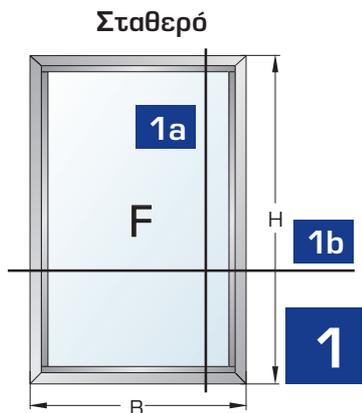



	46995		B H	2τμχ 2τμχ	
	42485		B-76 H-120	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-90) x (H-90)	1τμχ	

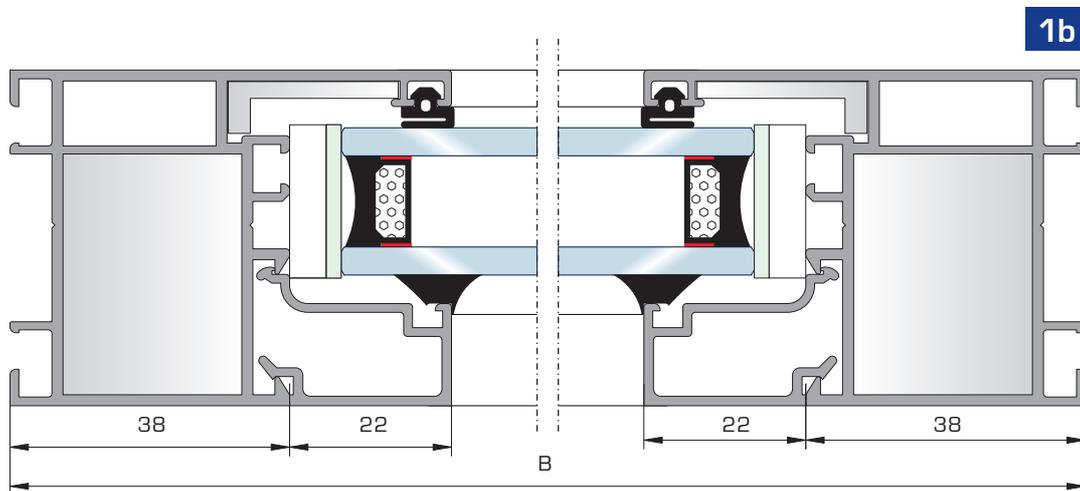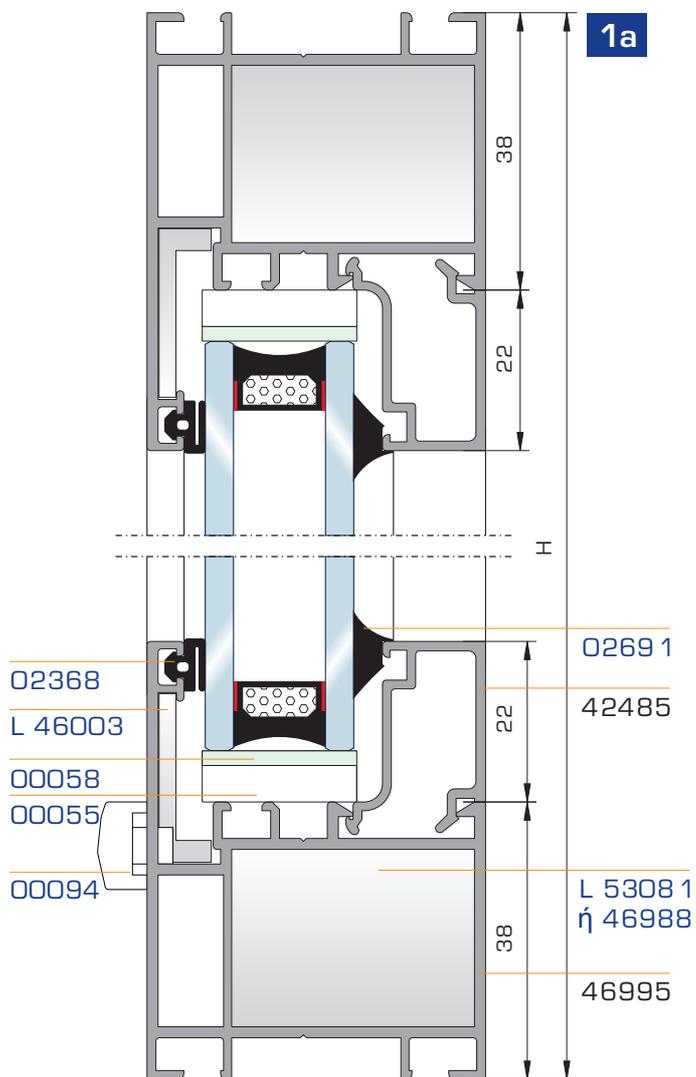


**Μονόφυλλο
ανοιγο-ανακλινόμενο**

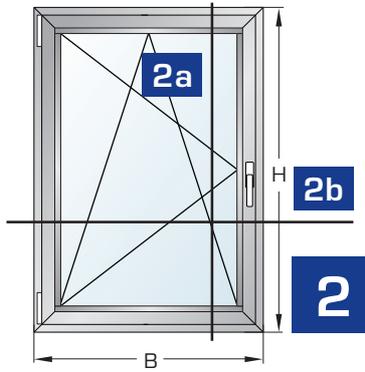



	46995		B H	2τμχ 2τμχ	
	46615		B-64 H-64	2τμχ 2τμχ	
	50155		B-176 H-220	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-190)x(H-190)	1τμχ	

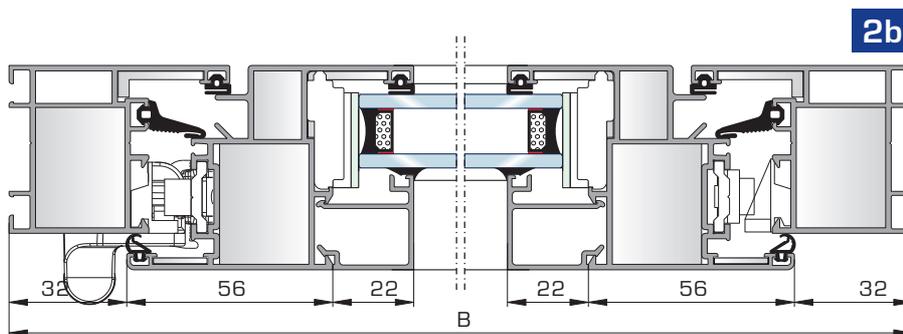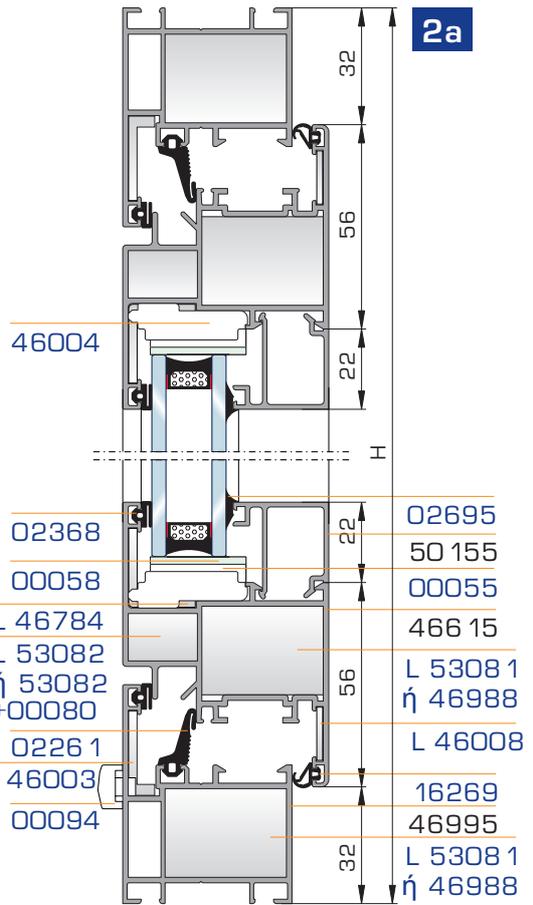



Μονόφυλλο ανοιγο-ανακλινόμενο με περιμετρικό μηχανισμό

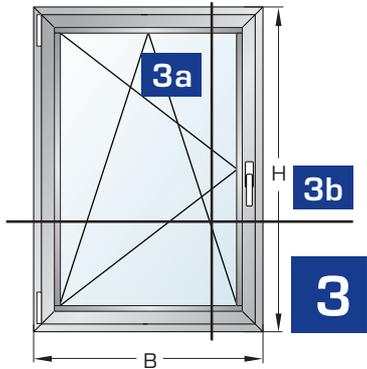



	46995		B H	2τμχ 2τμχ	
	46785		B-64 H-64	2τμχ 2τμχ	
	50 155		B-176 H-220	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-190)χ(H-190)	1τμχ	

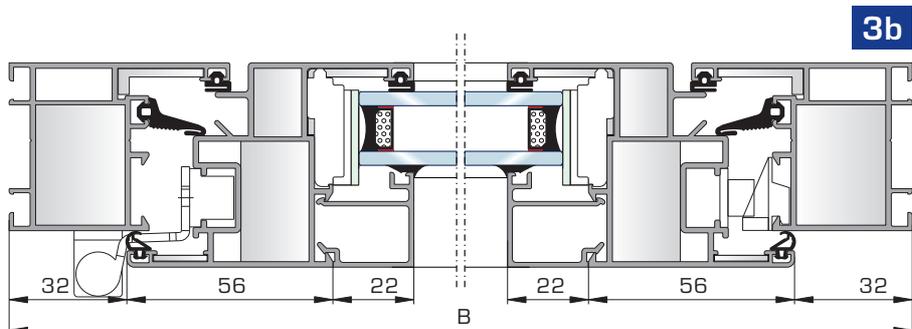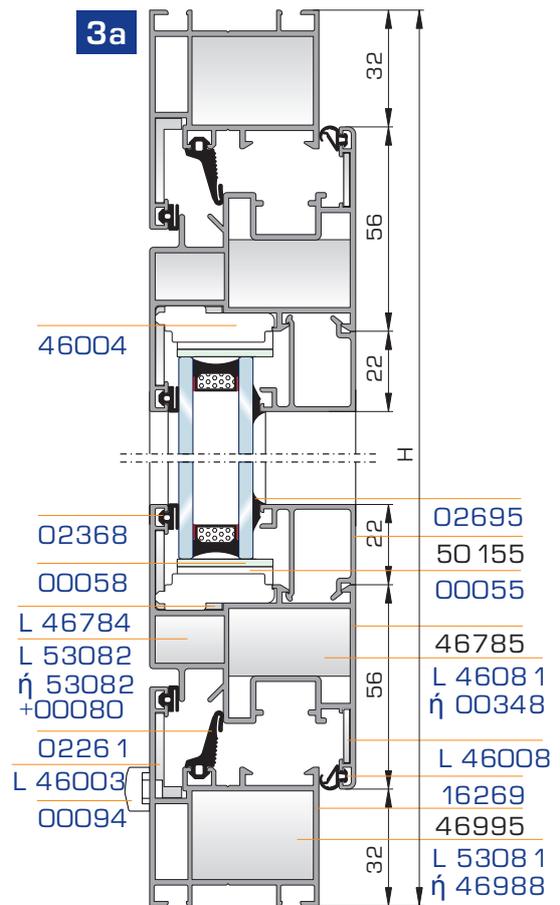



Δίφυλλο
ανοιγο-ανακλινόμενο

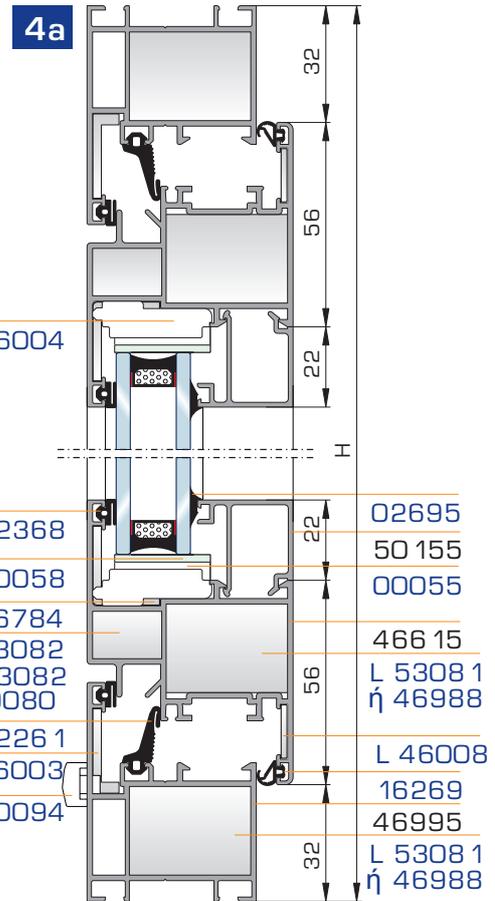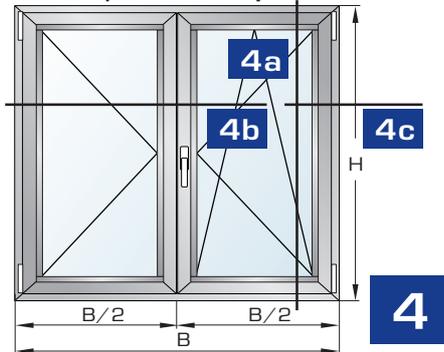



	46995		B H	2τμχ 2τμχ	
	46615		B/2-34,5 H-64	4τμχ 4τμχ	
	46732		H-136	1τμχ	
	50155		B/2-146,5 H-220	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-106,5)×(H-190)	2τμχ	

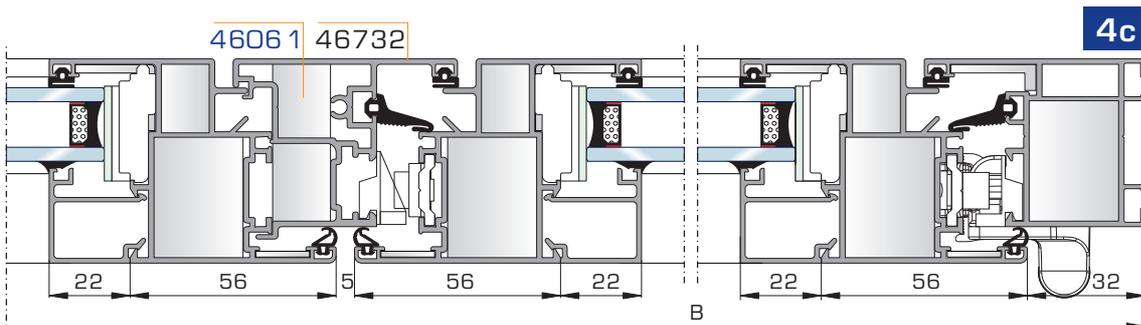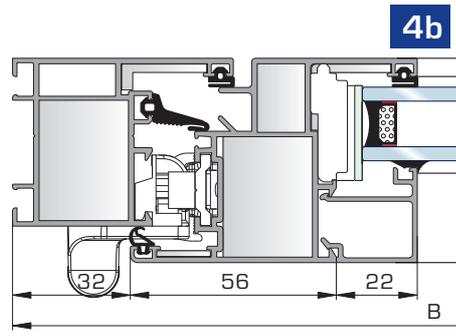


Δίφυλλο ανοιγο-ανακλινόμενο με περιμετρικό μηχανισμό

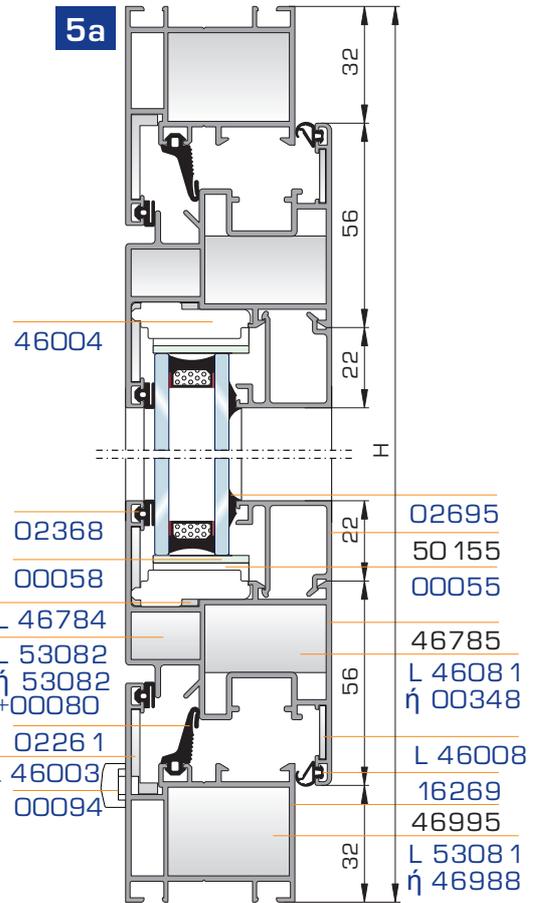
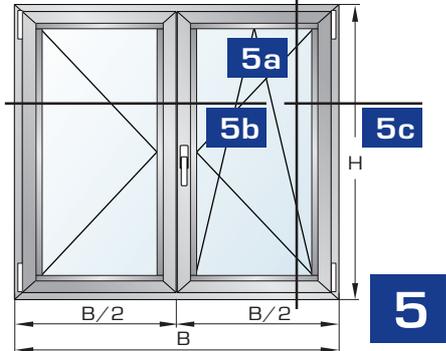




	46995		B H	2τμχ 2τμχ	
	46785		B/2-34,5 H-64	4τμχ 4τμχ	
	46832		H-136	1τμχ	
	50155		B/2-146,5 H-220	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-160,5)x(H-190)	2τμχ	



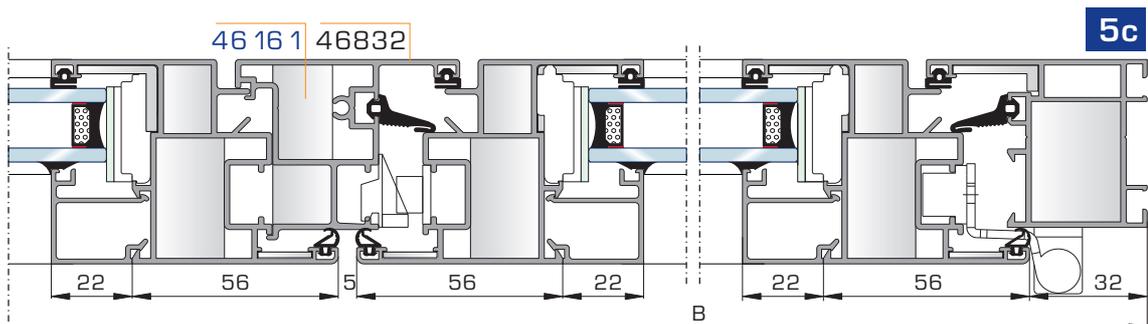
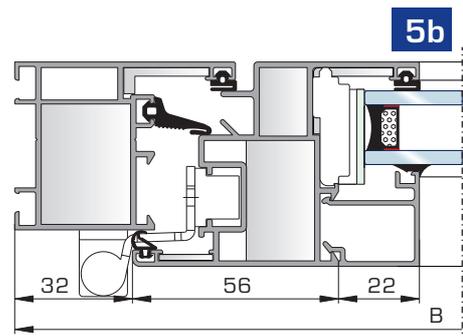


Μονόφυλλο
ανοιγο-ανακλινόμενο με σταθερό

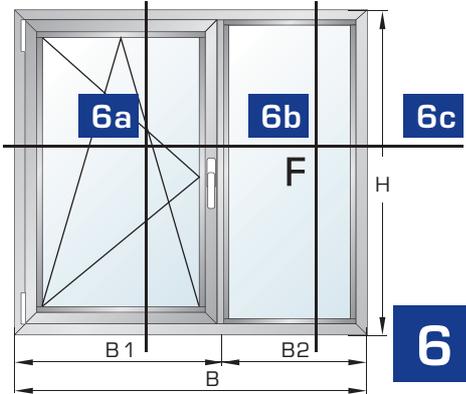






	46995		B H	2τμχ 2τμχ	
	46615		B1-46 H-64	2τμχ 2τμχ	
	46825		H-76	1τμχ	
	50155		B1-158 H-220	2τμχ 2τμχ	
	42485		B2-58 H-120	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B1-172)χ(H-190) (B2-72)χ(H-90)	1τμχ 1τμχ	

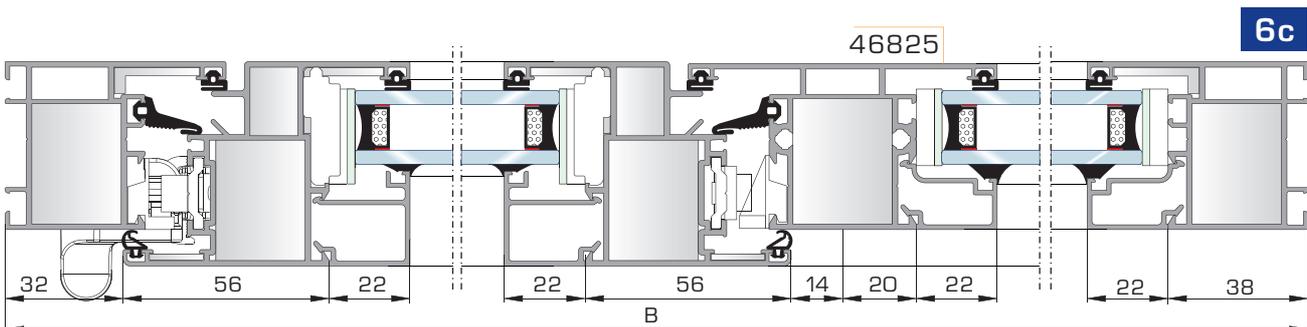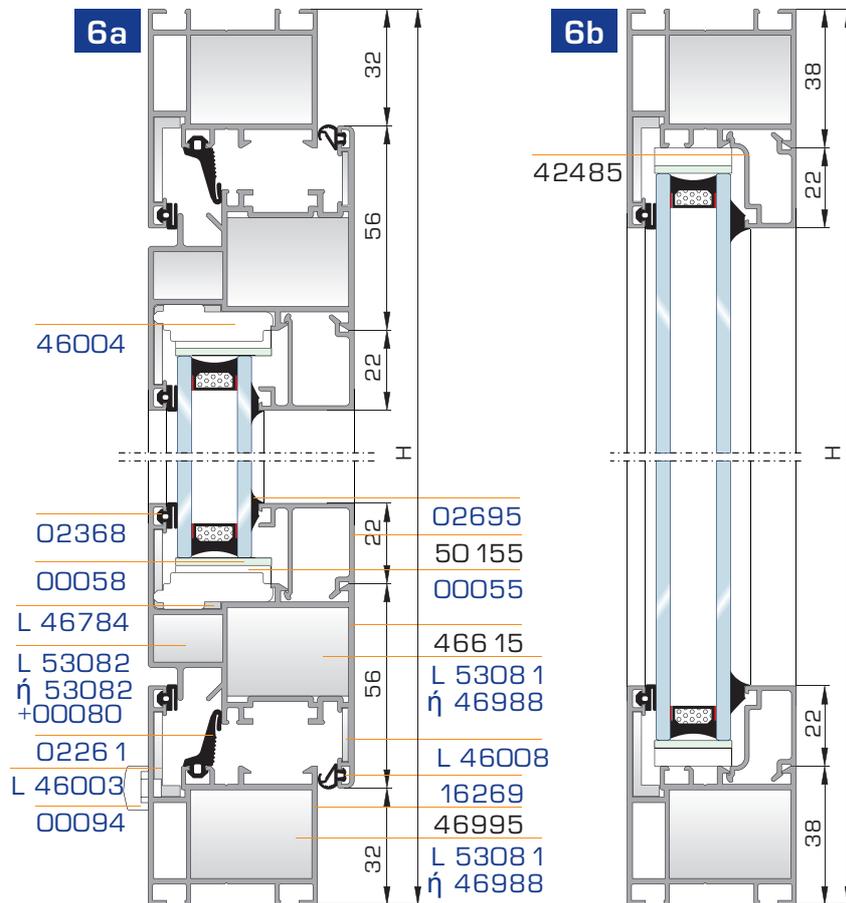

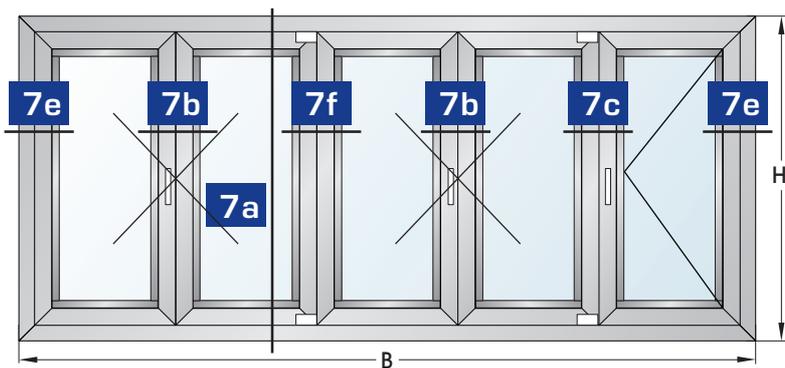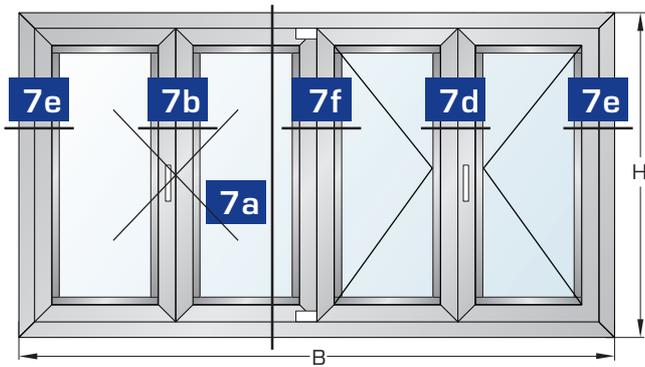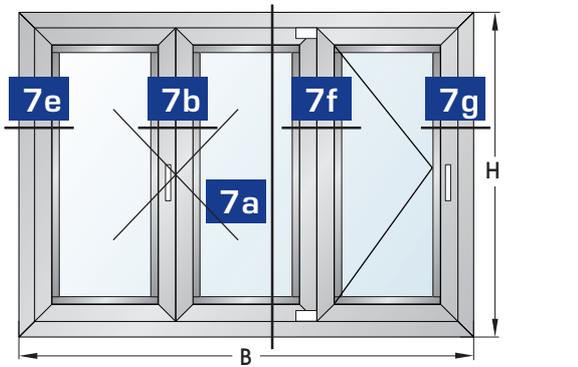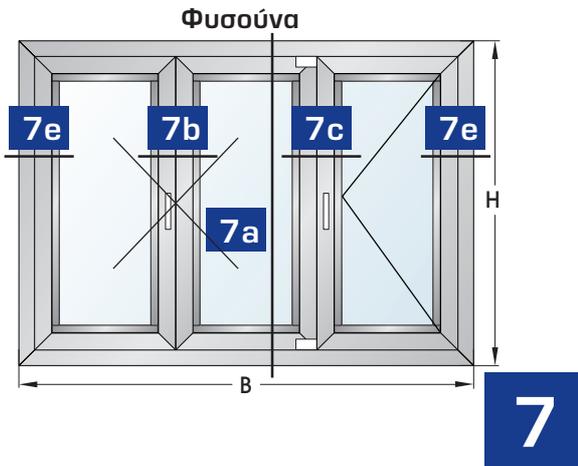


	46995		B H-22	2τμχ 2τμχ	
	46615		(B-48)/3+17,5 (B-48)/3-33 (B-48)/3-11,5 H-86	2τμχ 2τμχ 2τμχ 6τμχ	
	46732		H-158	2τμχ	
	50155		(B-48)/3-94,5 (B-48)/3-145 (B-48)/3-123,5 H-242	2τμχ 2τμχ 2τμχ 6τμχ	
Υάλωση 4-12-4			[(B-48)/3-108,5]x(H-212) [(B-48)/3-159]x(H-212) [(B-48)/3-137,5]x(H-212)	1τμχ 1τμχ 1τμχ	



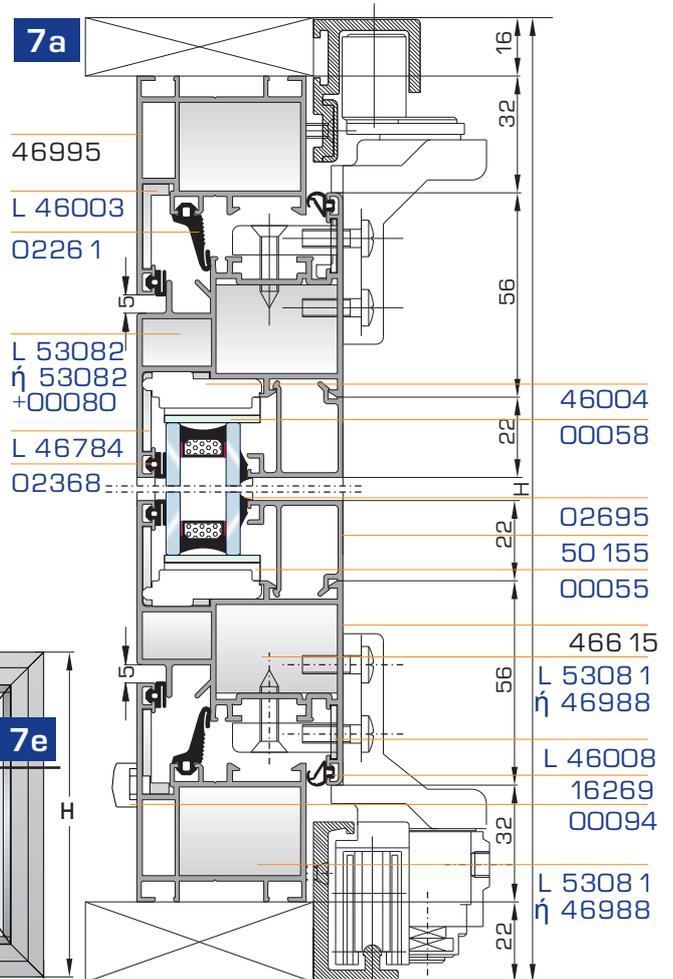


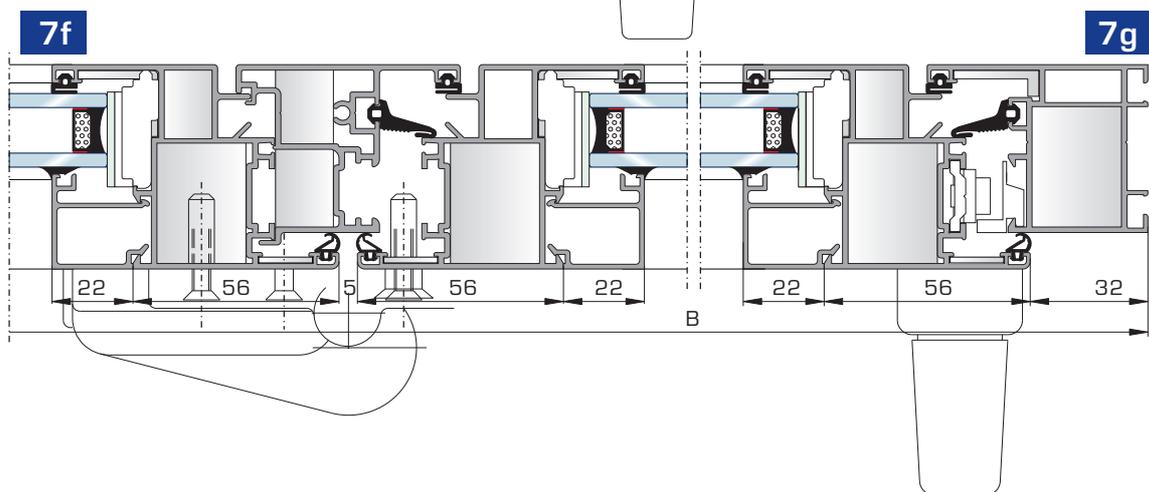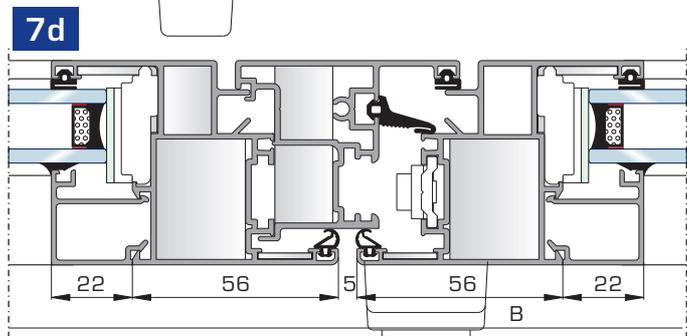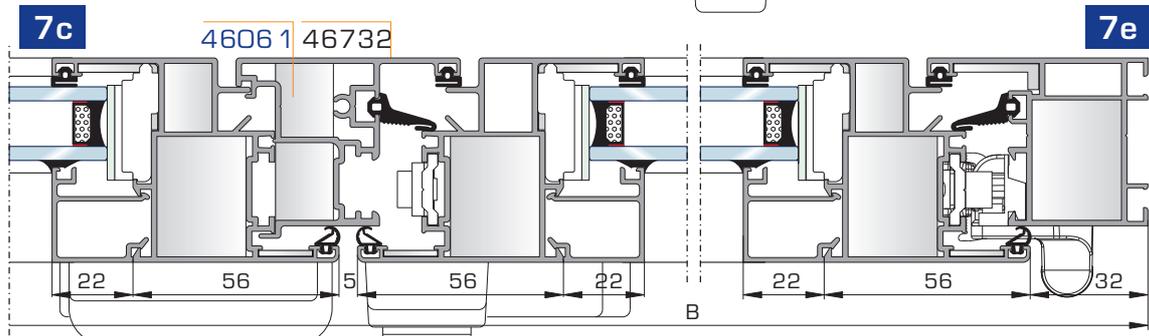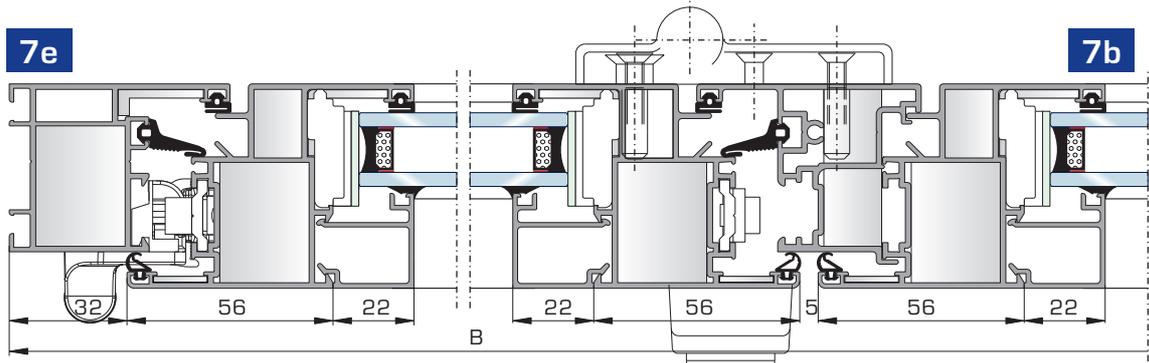


Φυσούνα
με περιμετρικό μηχανισμό

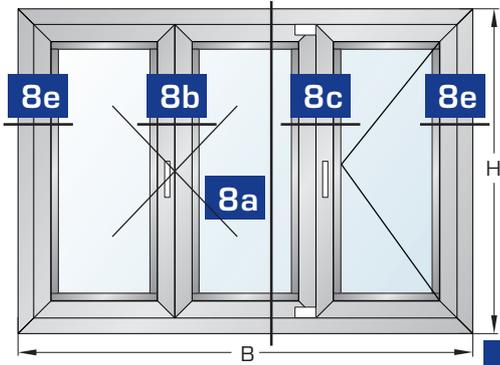


8

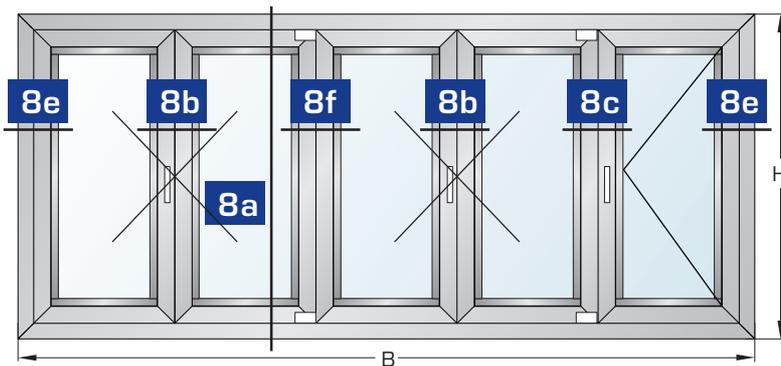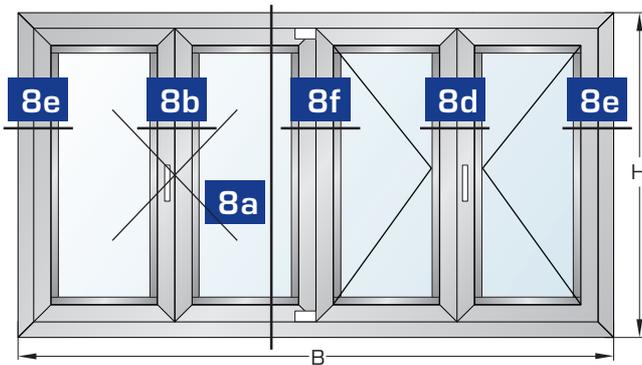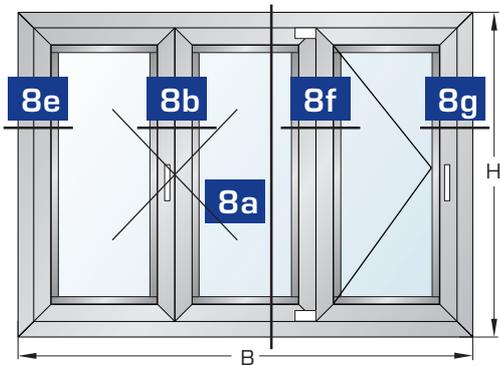


	46995		B H-22	2τμχ 2τμχ	
	46785		(B-48)/3+17,5 (B-48)/3-33 (B-48)/3-11,5 H-86	2τμχ 2τμχ 2τμχ 6τμχ	
	46832		H-158	2τμχ	
	50155		(B-48)/3-94,5 (B-48)/3-145 (B-48)/3-123,5 H-242	2τμχ 2τμχ 2τμχ 6τμχ	
Υάλωση 4-12-4			[(B-48)/3-108,5]x(H-212) [(B-48)/3-159]x(H-212) [(B-48)/3-137,5]x(H-212)	1τμχ 1τμχ 1τμχ	

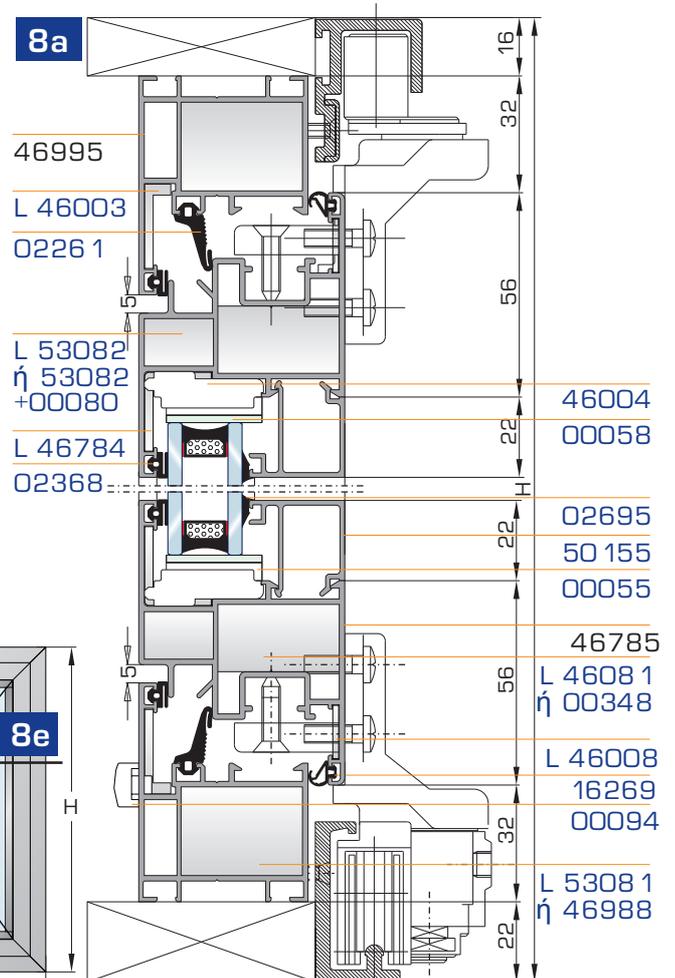


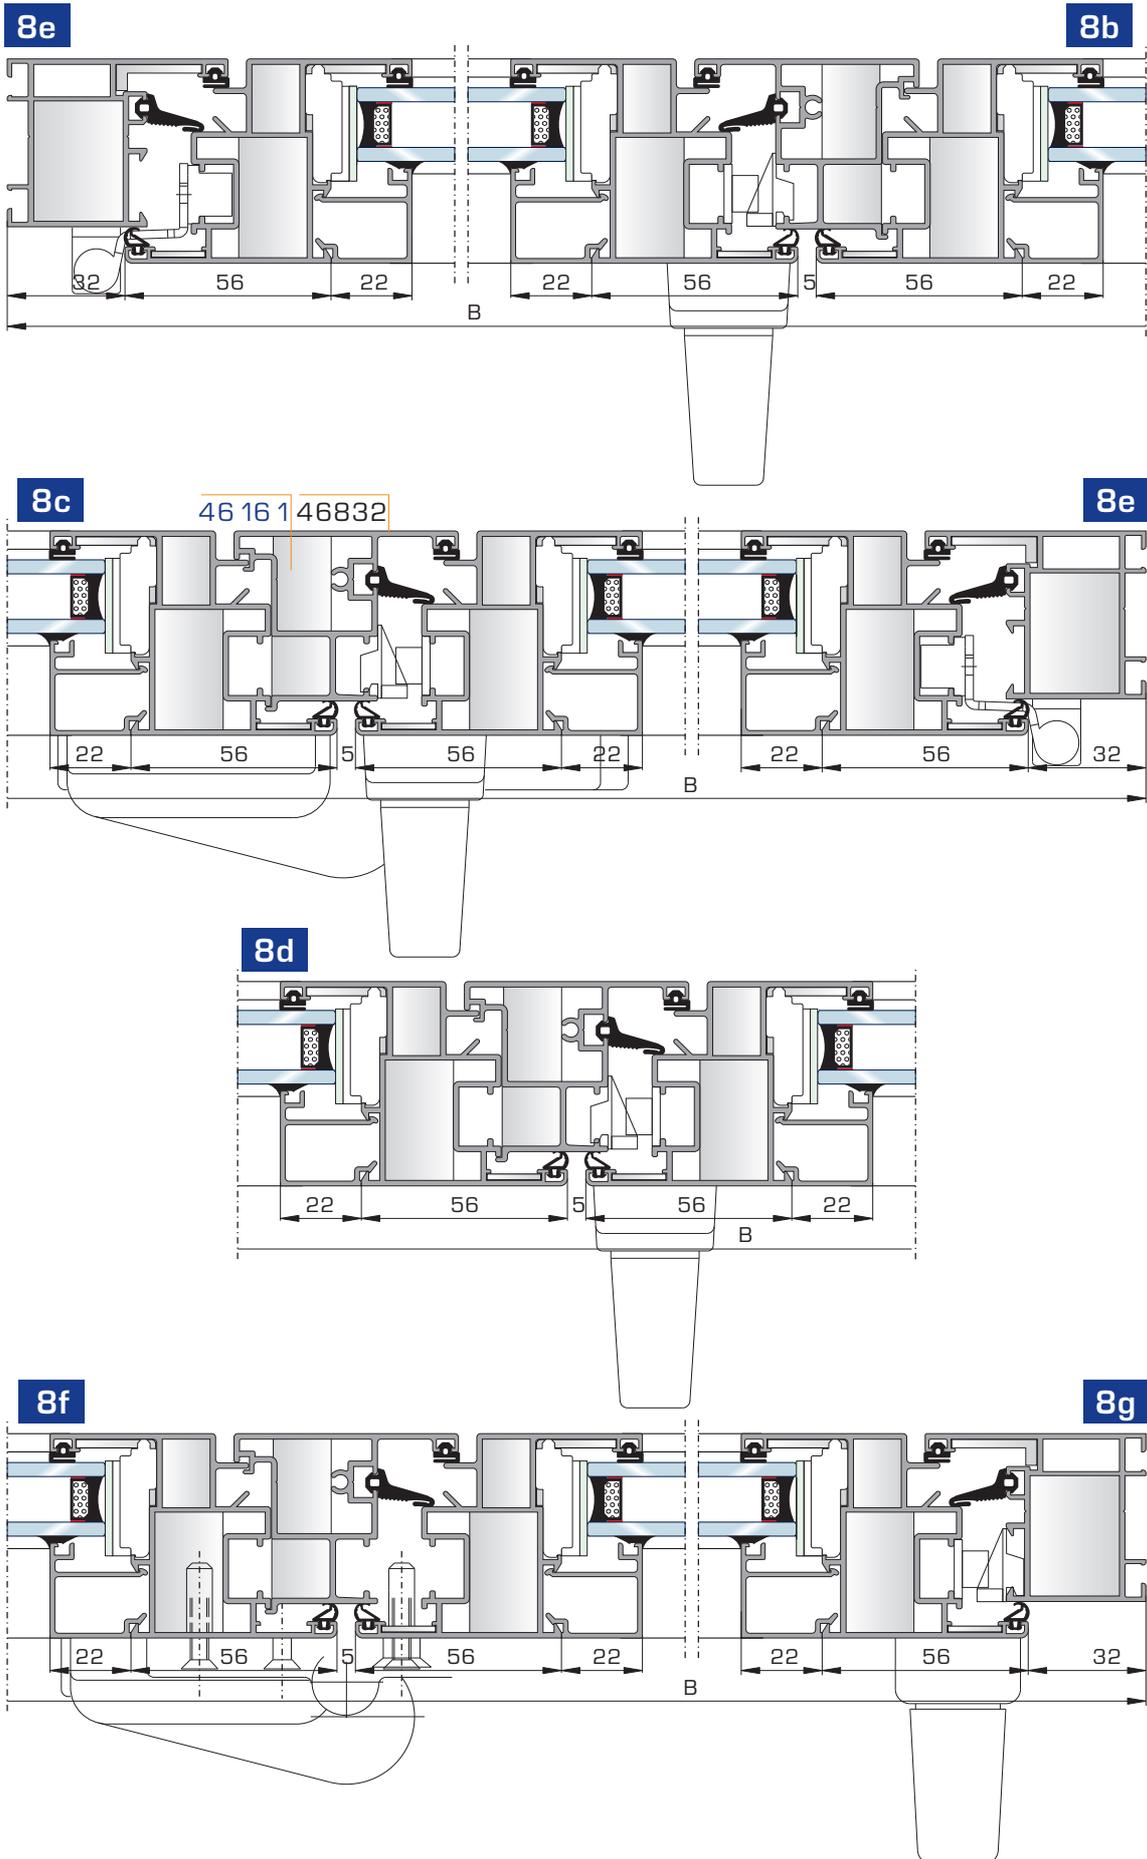


Συρόμενο ανακλινόμενο

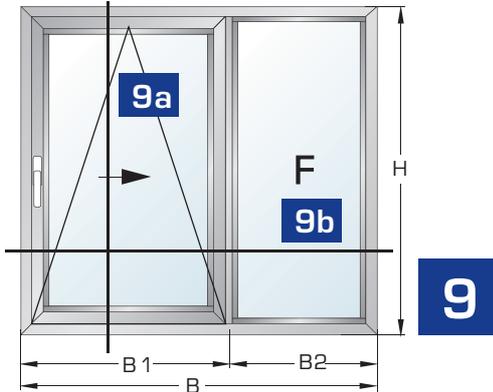


	46995		B H-12	2τμχ 2τμχ	
	46615		B1-46 H-76	2τμχ 2τμχ	
	46825		H-88	1τμχ	
	50155		B1-158 H-232	2τμχ 2τμχ	
	42485		B2-58 H-132	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B1-172) x (H-202) (B2-72) x (H-102)	1τμχ 1τμχ	



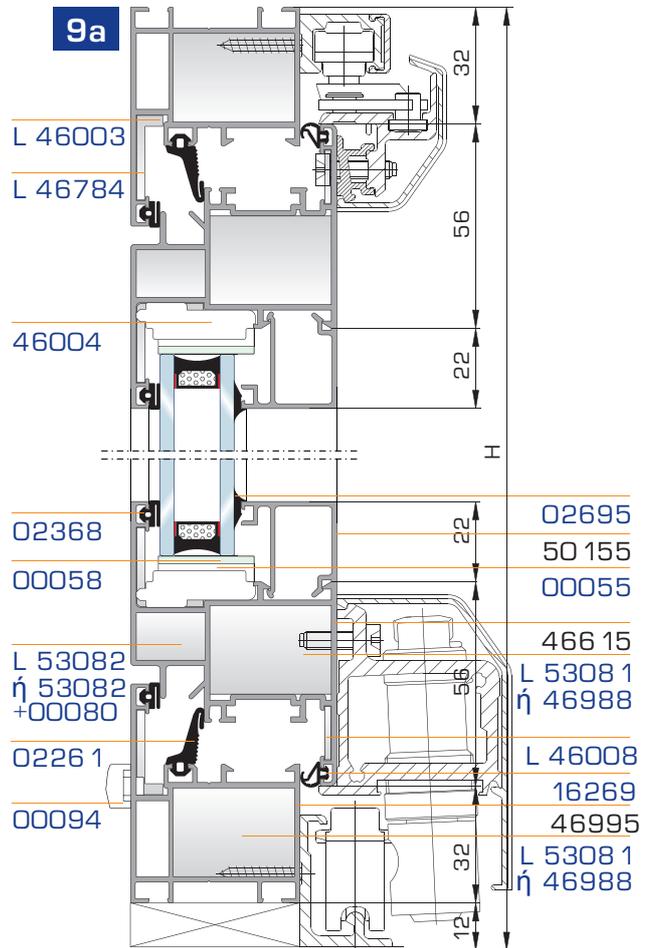


9b



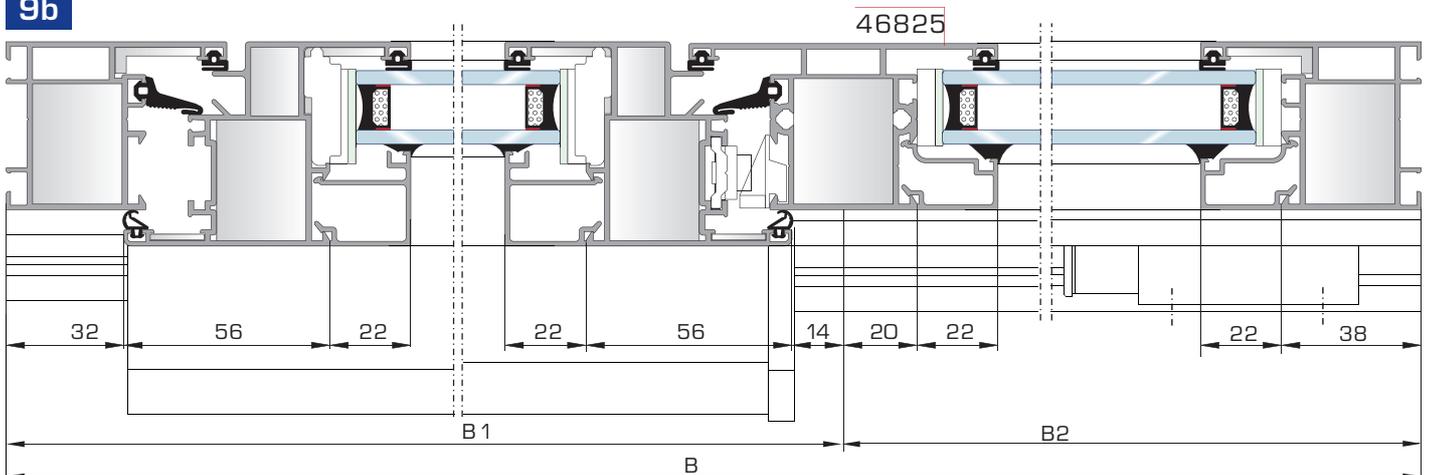


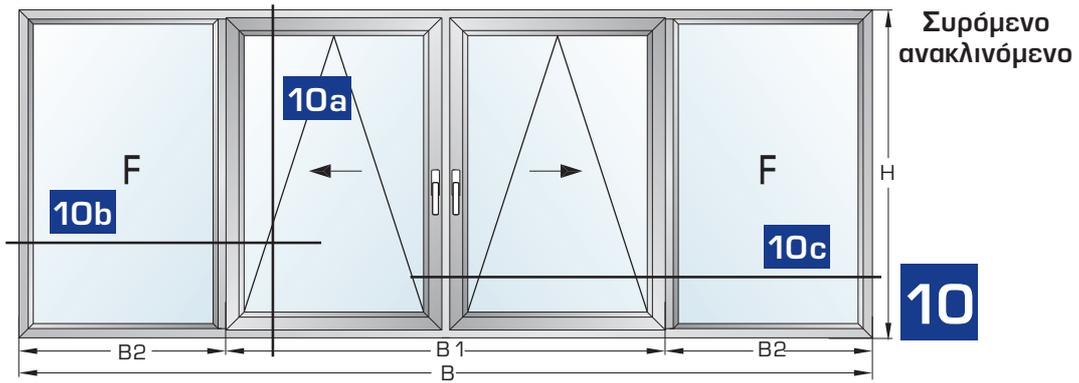


	46995		B H-12	2τμχ 2τμχ	
	46615		B1/2-16,5 H-76	4τμχ 4τμχ	
	46825		H-88	2τμχ	
	46732		H-148	1τμχ	
	50155		B1/2-128,5 H-188	4τμχ 4τμχ	
	42485		B2-58 H-132	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B1/2-142,5)x(H-220) (B2-72)x(H-102)	2τμχ 2τμχ	

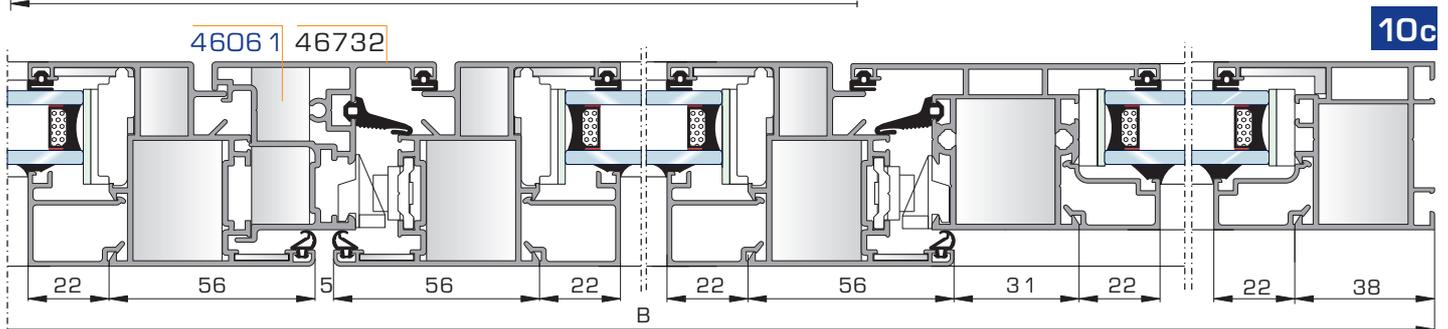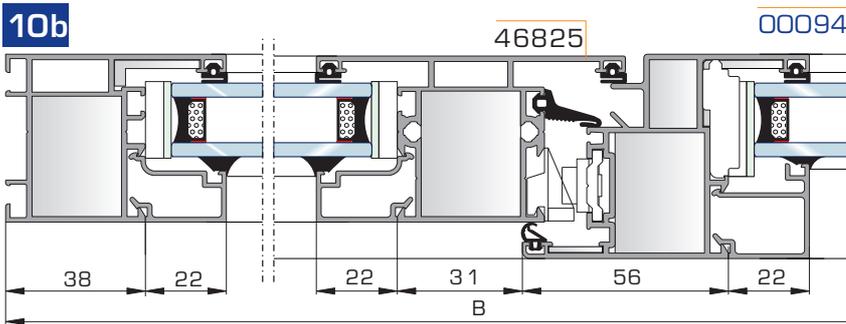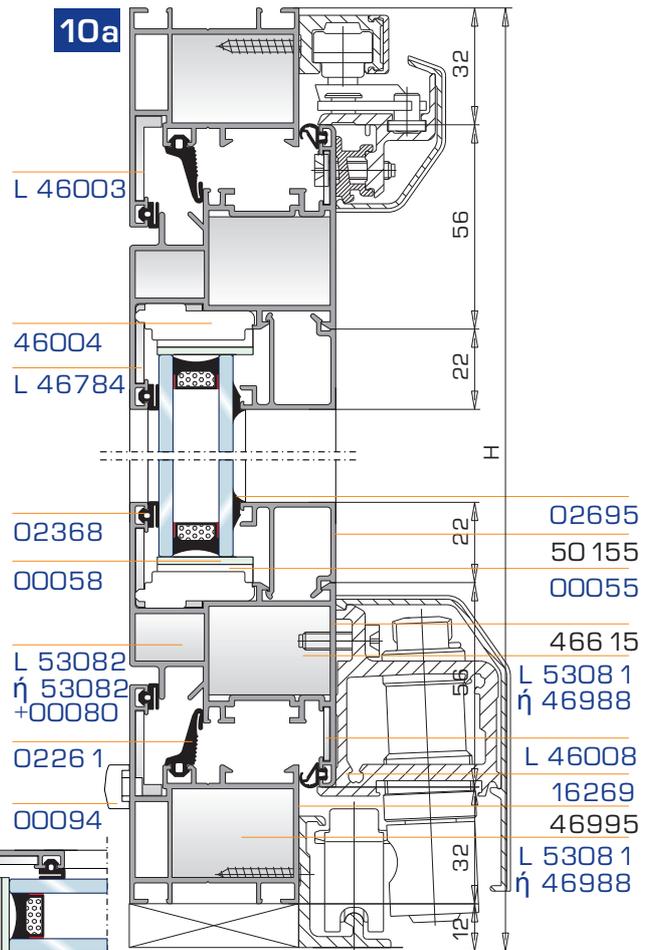


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη μέσα

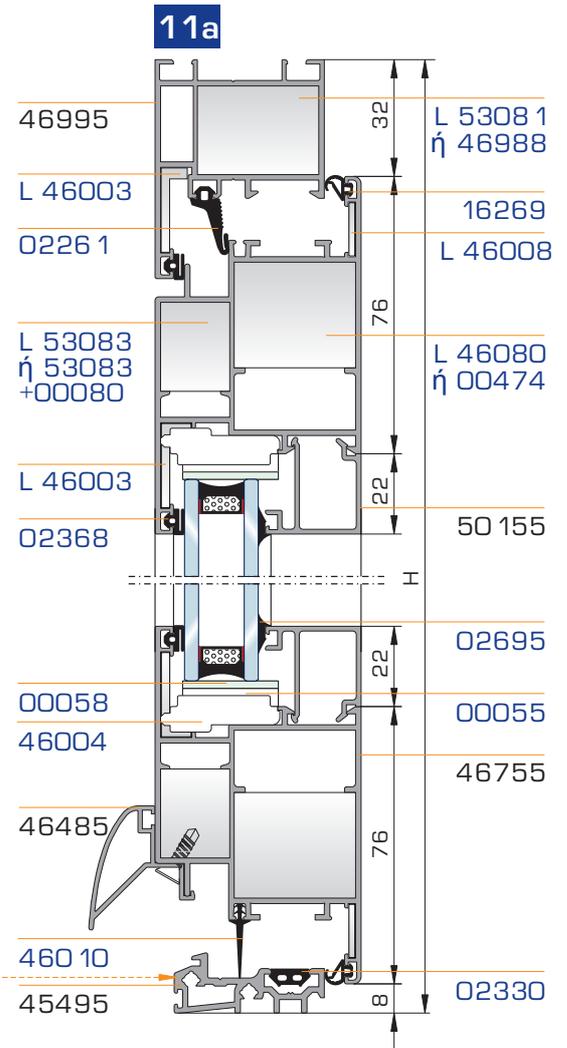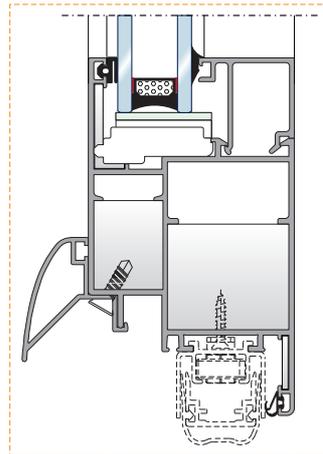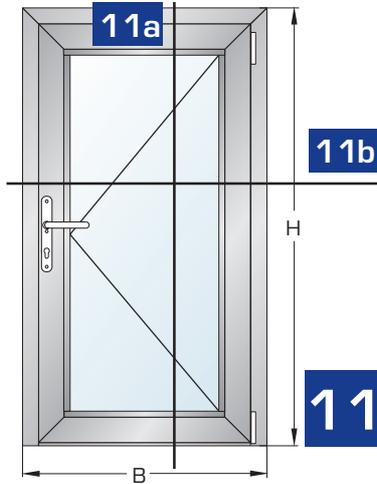


	46995		B H	1τμχ 2τμχ	
	46755		B-64 H-40	2τμχ 2τμχ	
	45495		B-76	1τμχ	
	46485		B-137	1τμχ	
	50 155		B-216 H-236	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-230)x(H-206)	1τμχ	

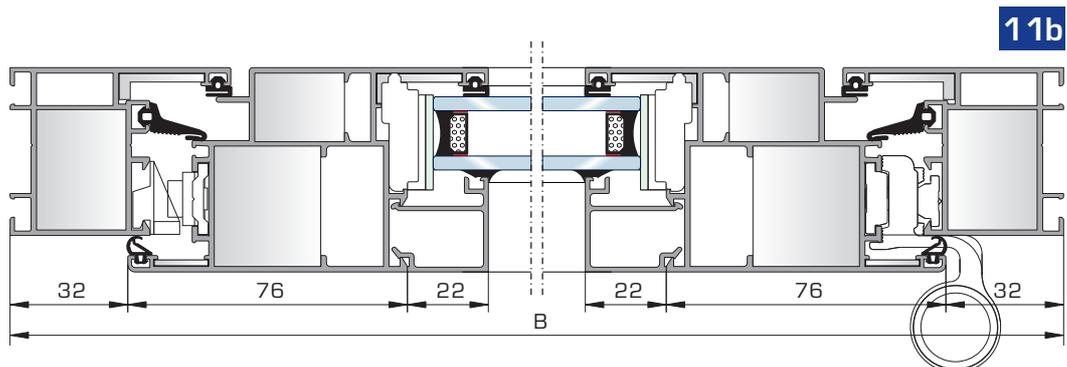




Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη μέσα με ταμπλά

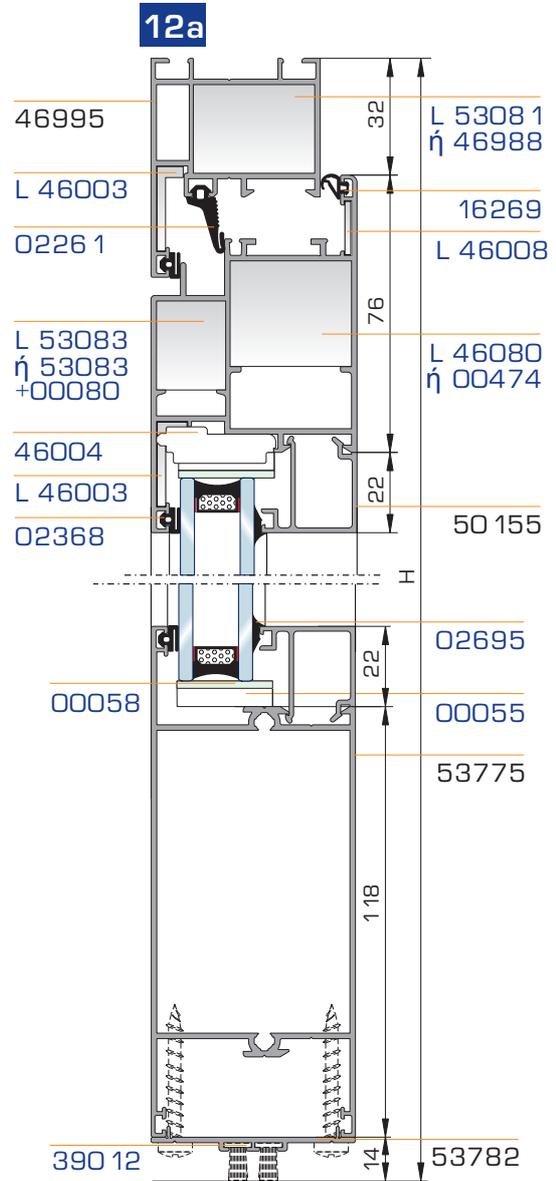


	46995		B H	1τμχ 2τμχ	
	46755		B-64 H-46	1τμχ 2τμχ	
	53775		B-216	1τμχ	
	53782		B-132	1τμχ	
	42525		B-216 H-284	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-230)x(H-254)	1τμχ	

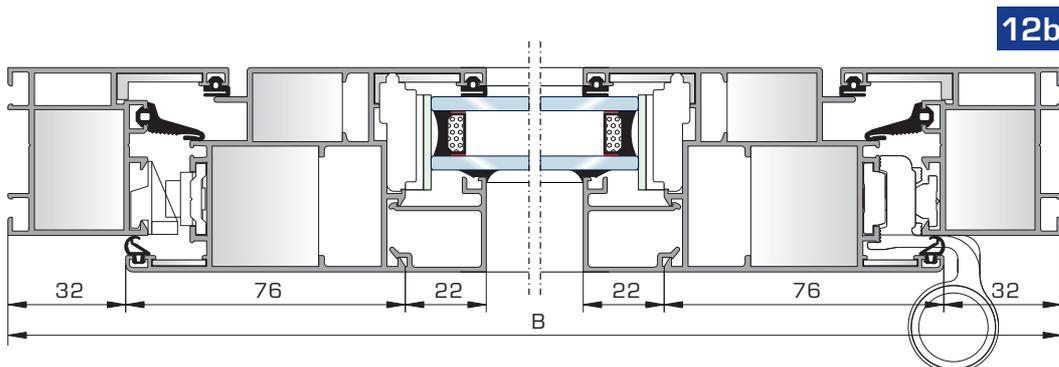



Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη έξω

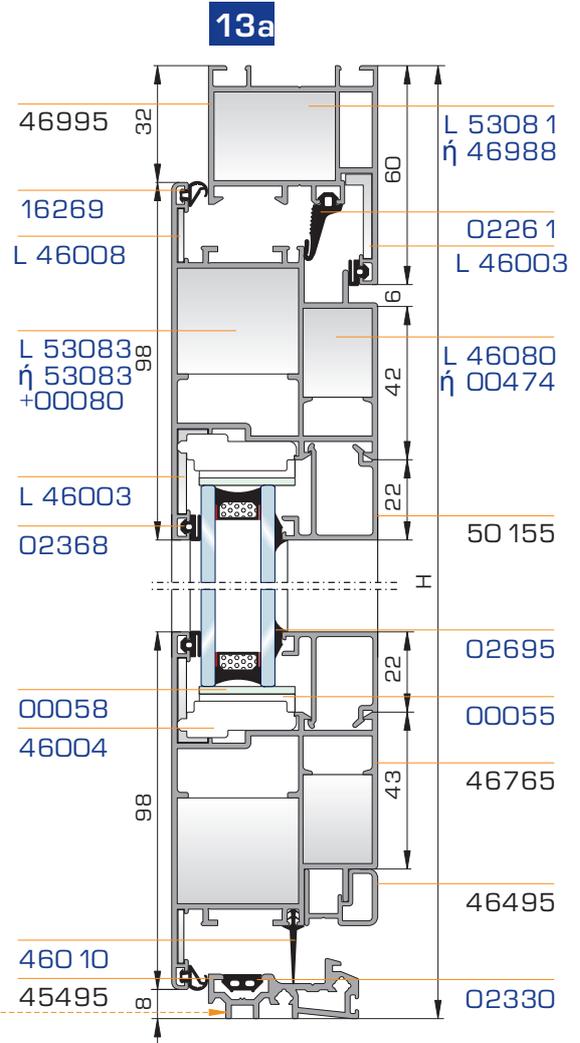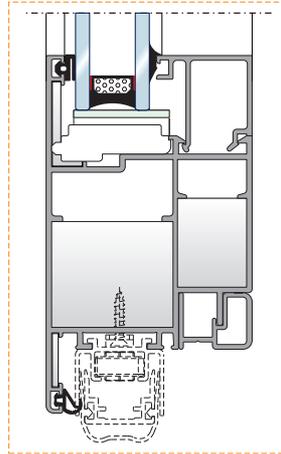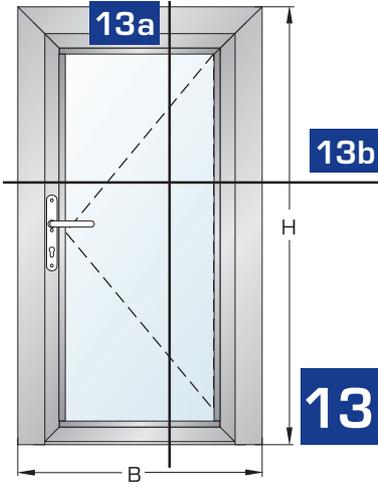


	46995		B H	1τμχ 2τμχ	
	46765		B-64 H-40	2τμχ 2τμχ	
	45495		B-76	1τμχ	
	46495		B-132	1τμχ	
	50 155		B-2 16 H-236	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-230)x(H-206)	1τμχ	

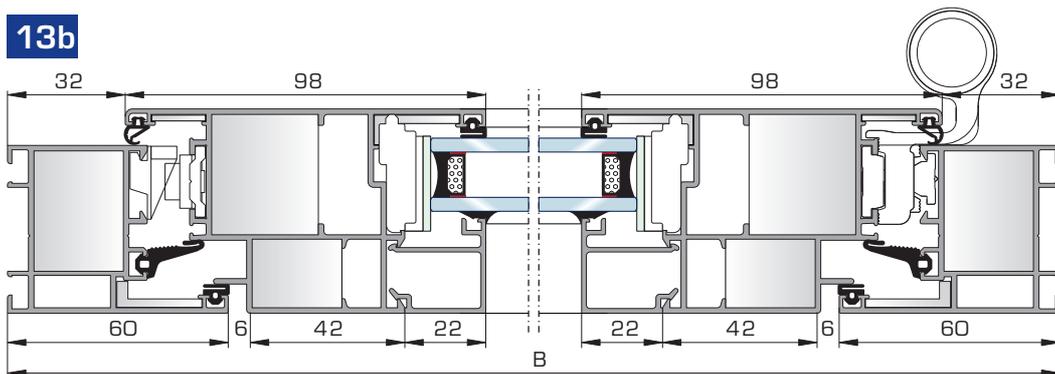


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη έξω με ταμπλά

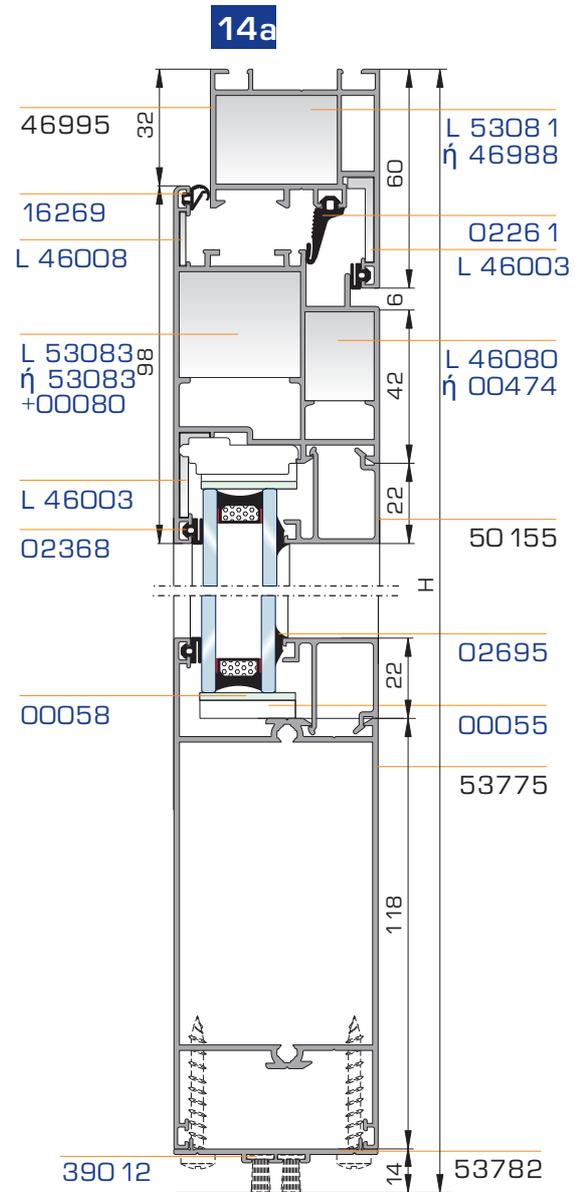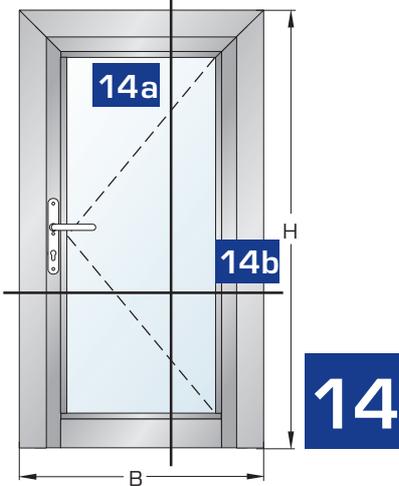




	46995		B H	1τμχ 2τμχ	
	46765		B-64 H-46	1τμχ 2τμχ	
	53775		B-216	1τμχ	
	53782		B-132	1τμχ	
	42525		B-216 H-284	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-230) x (H-254)	1τμχ	

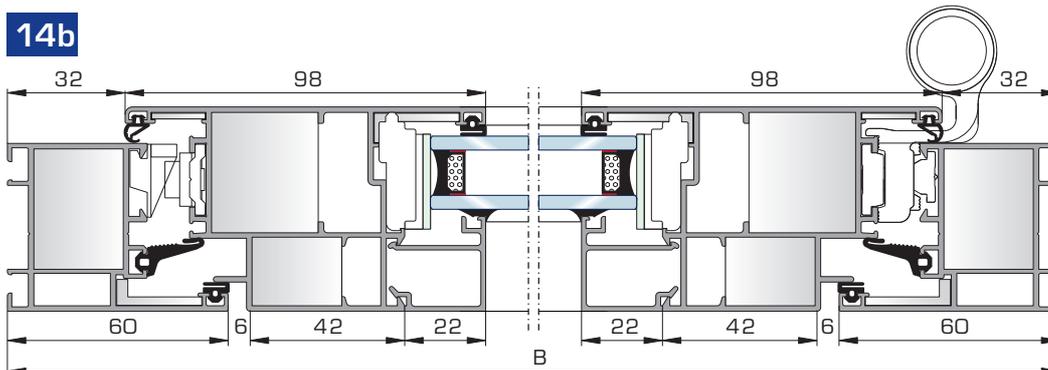


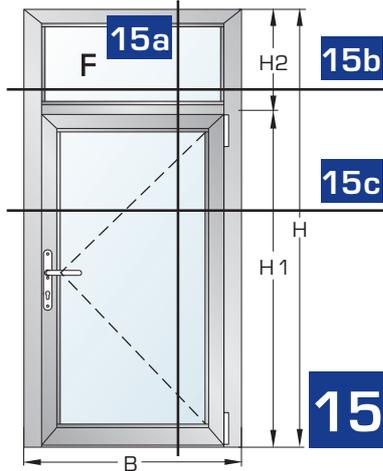


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω με σταθερό



	53595		B H	1τμχ 2τμχ	
	53205		B-76 H1-20	1τμχ 2τμχ	
	46765		B-146 H1-63	2τμχ 2τμχ	
	53545		B-76	1τμχ	
	45495		B-158	1τμχ	
	46495		B-214	1τμχ	
	50155		B-298 H1-259	2τμχ 2τμχ	
	42485		B-76 H2-102	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-90)x(H2-72) (B-312)x(H1-229)	1τμχ 1τμχ	

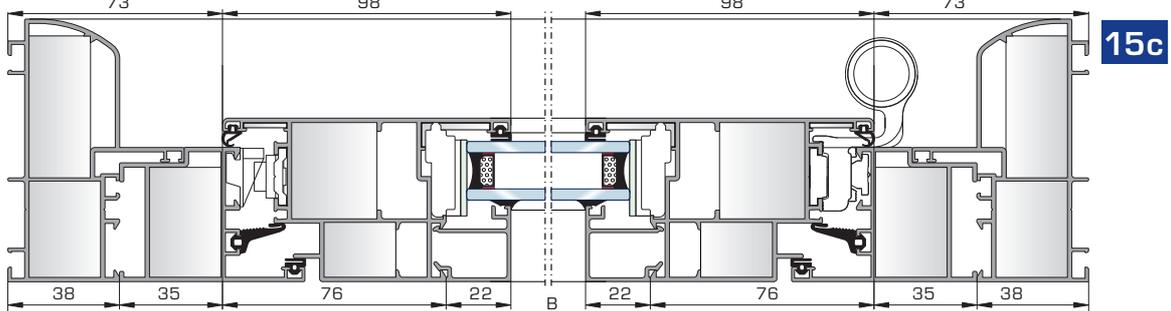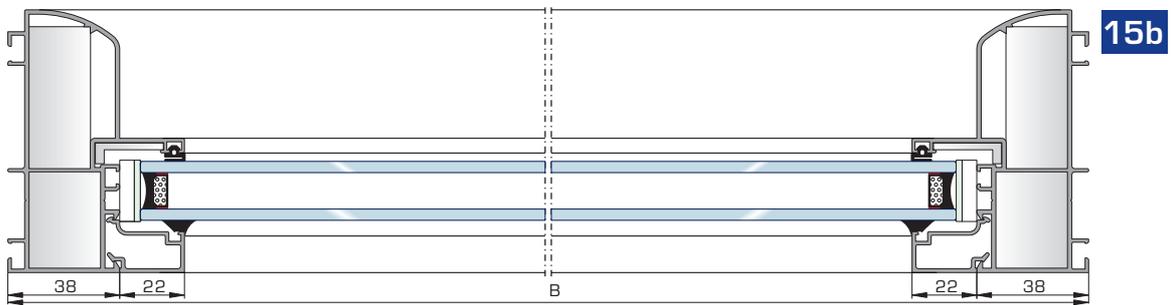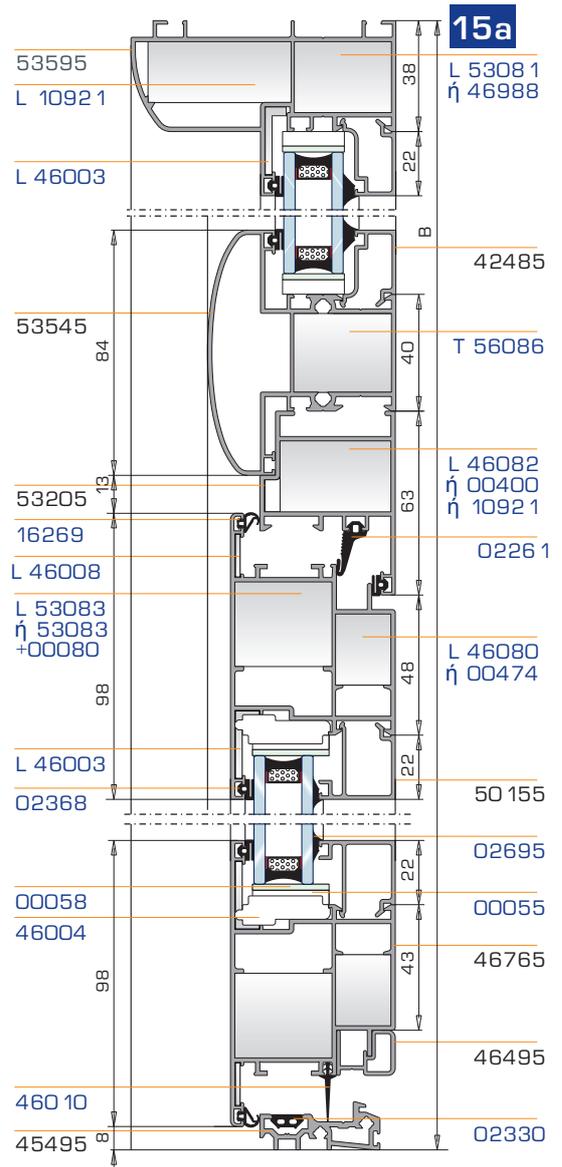



Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη μέσα

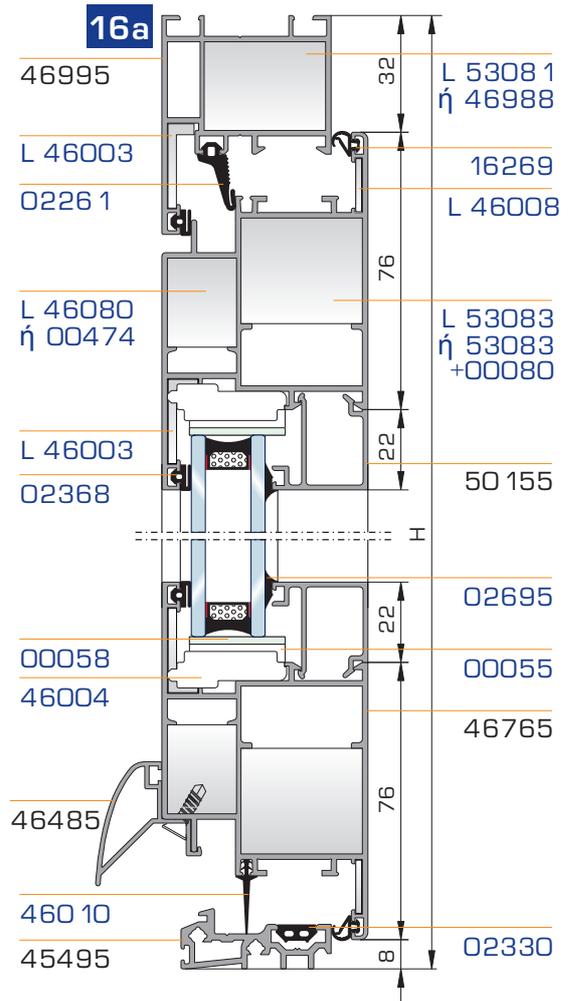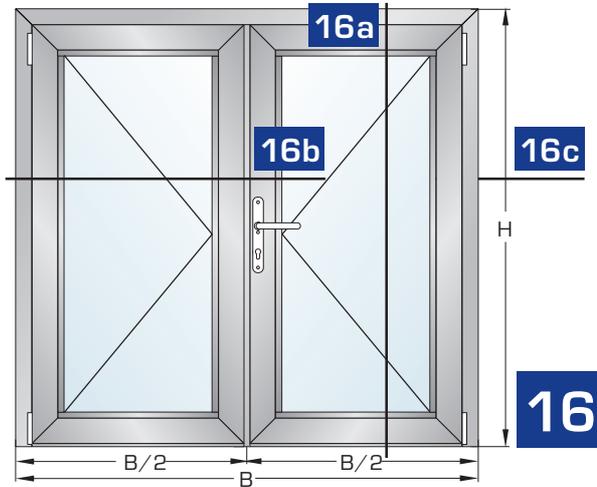



	46995		B H	1τμχ 2τμχ	
	46755		B/2-34,5 H-40	4τμχ 4τμχ	
	46732		H-112	1τμχ	
	45495		B-76	1τμχ	
	46485		B/2-103,5 B/2-37,5	1τμχ 1τμχ	
	50155		B/2-186,5 H-236	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-200,5)x(H-206)	2τμχ	

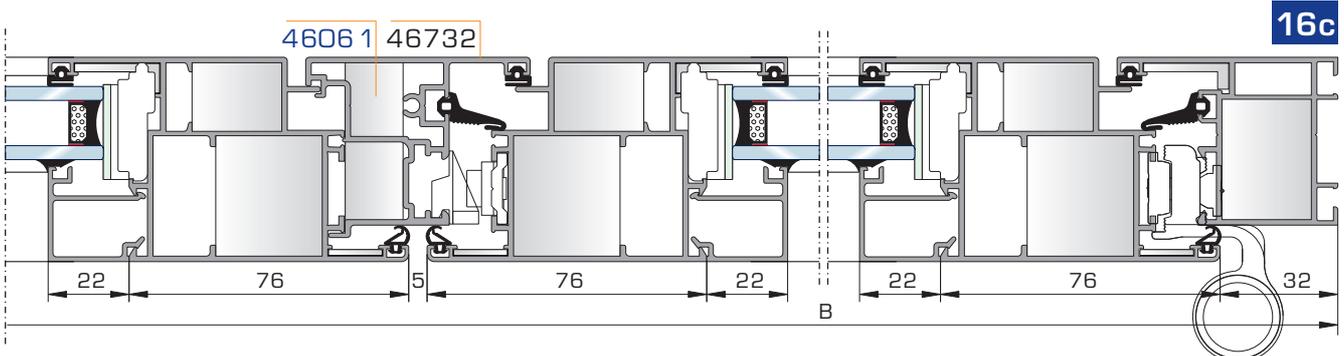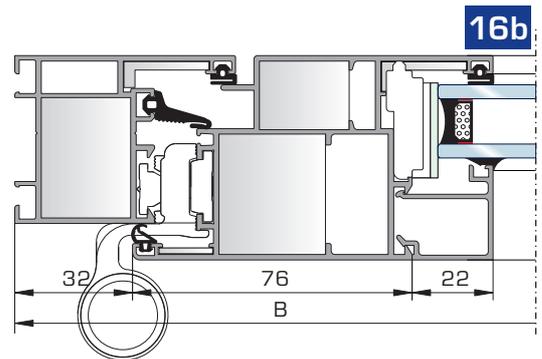


Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη έξω

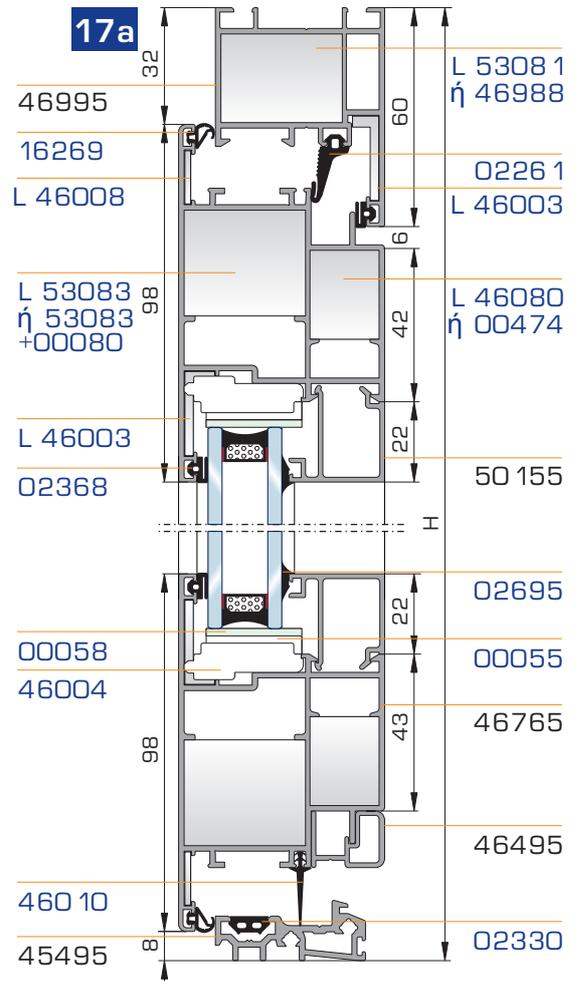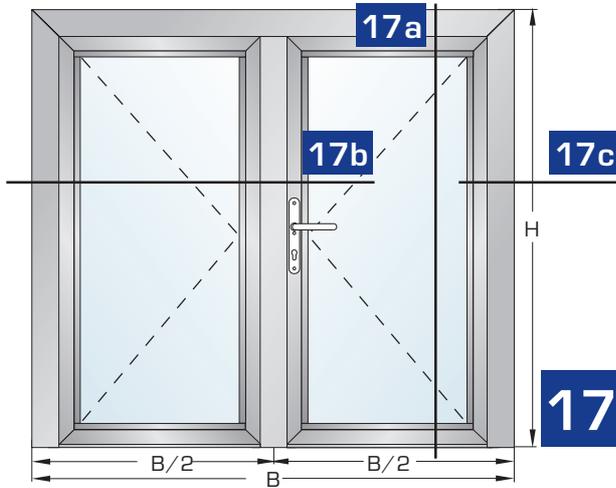


	46995		B H	1τμχ 2τμχ	
	46765		B/2-34,5 H-40	4τμχ 4τμχ	
	46732		H-112	1τμχ	
	45495		B-76	1τμχ	
	46495		B/2-103,5	2τμχ	
	50 155		B/2-186,5 H-236	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-200,5)x(H-206)	2τμχ	

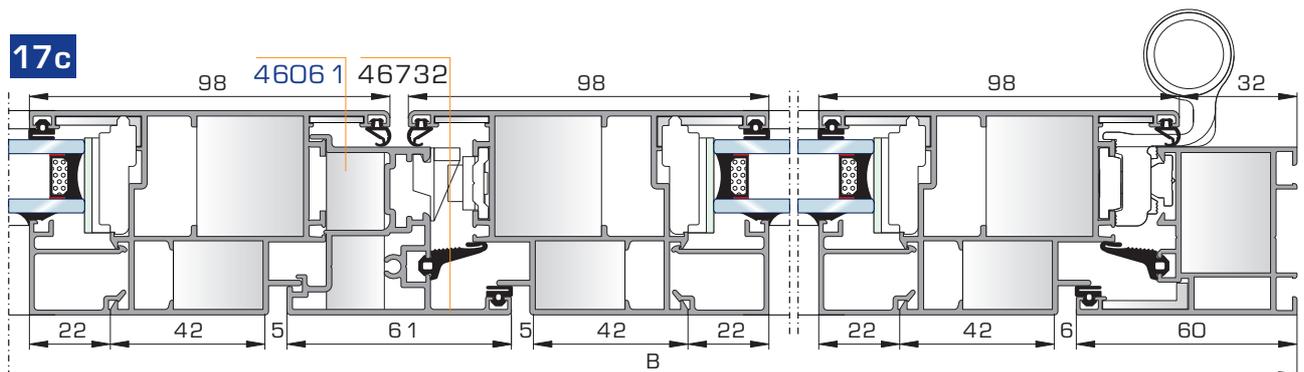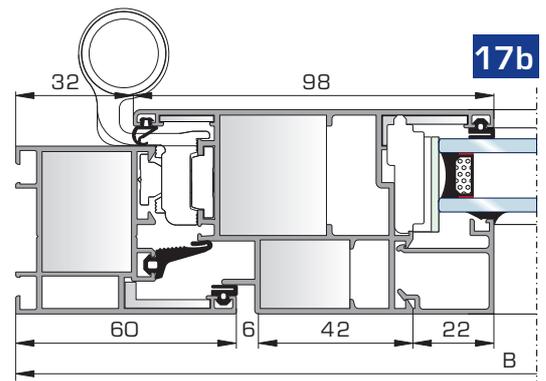

Σύνδεση υπο γωνία 90°


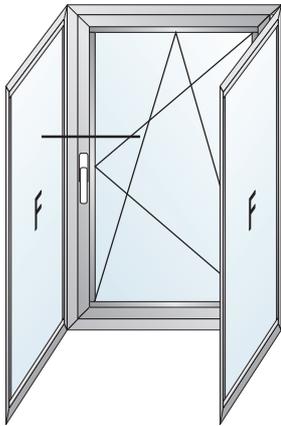


18

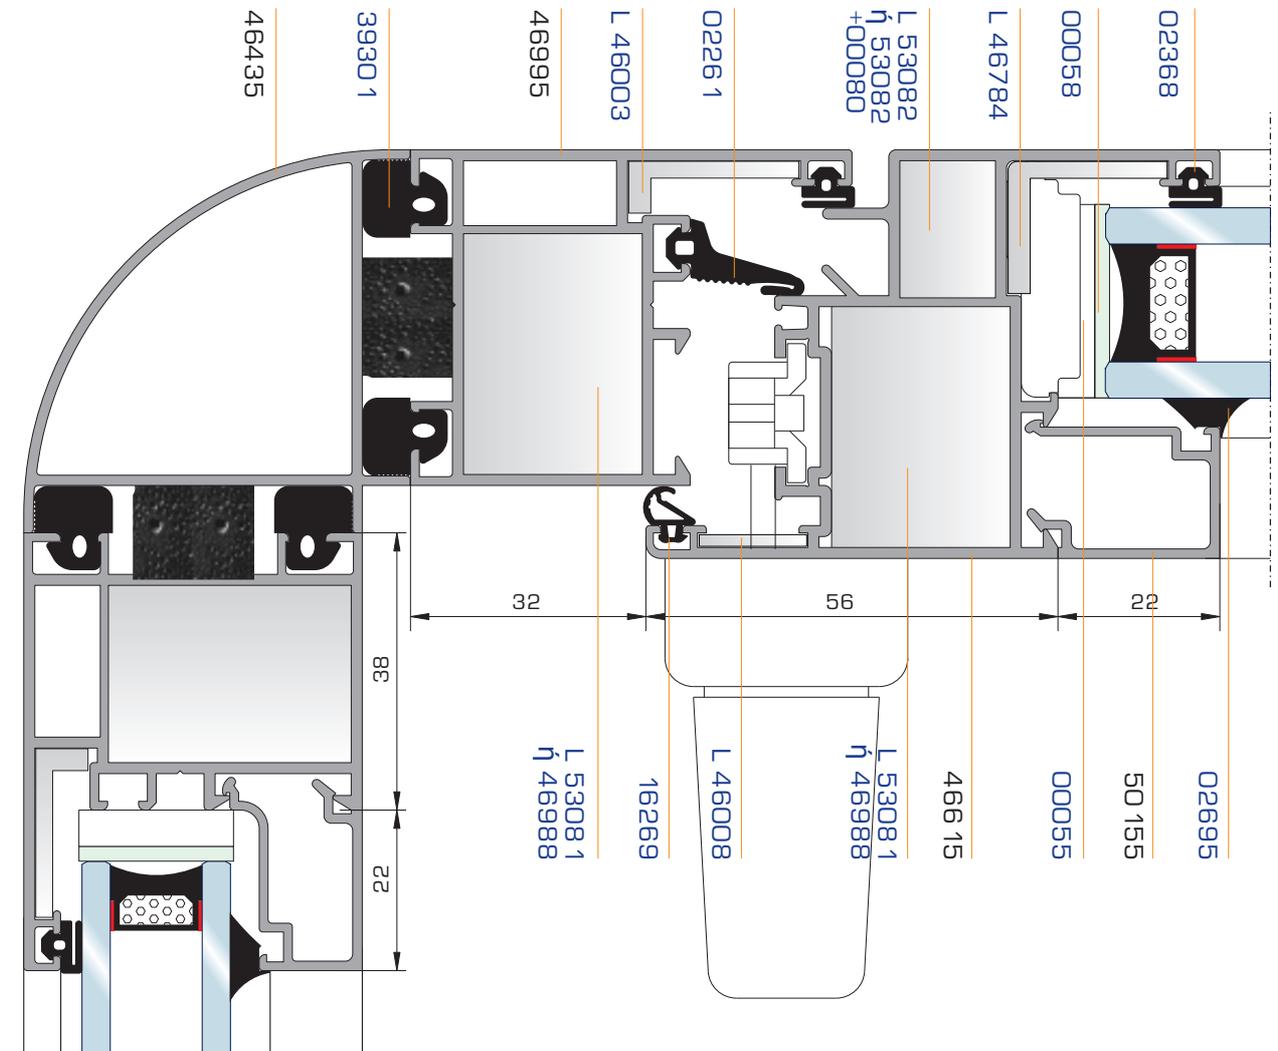



Σύνδεση υπο γωνία 90°


19

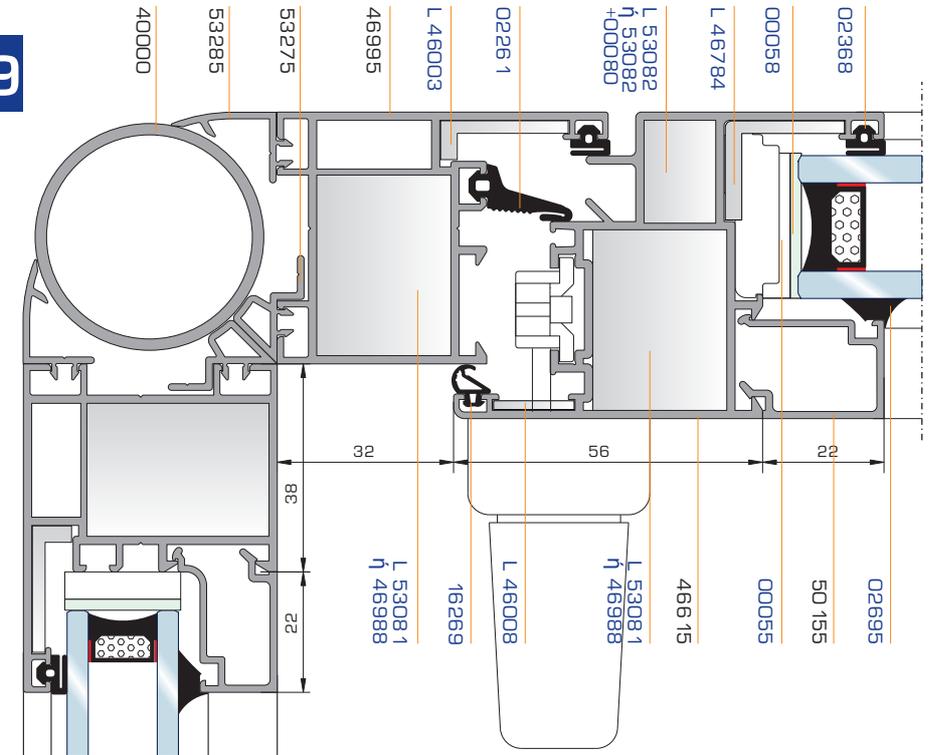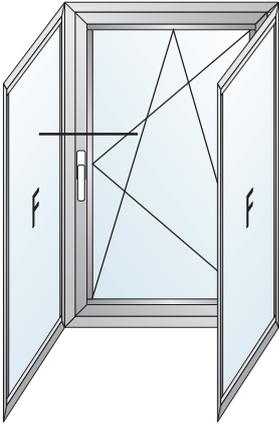


Σύνδεση υπο γωνία 90°

20

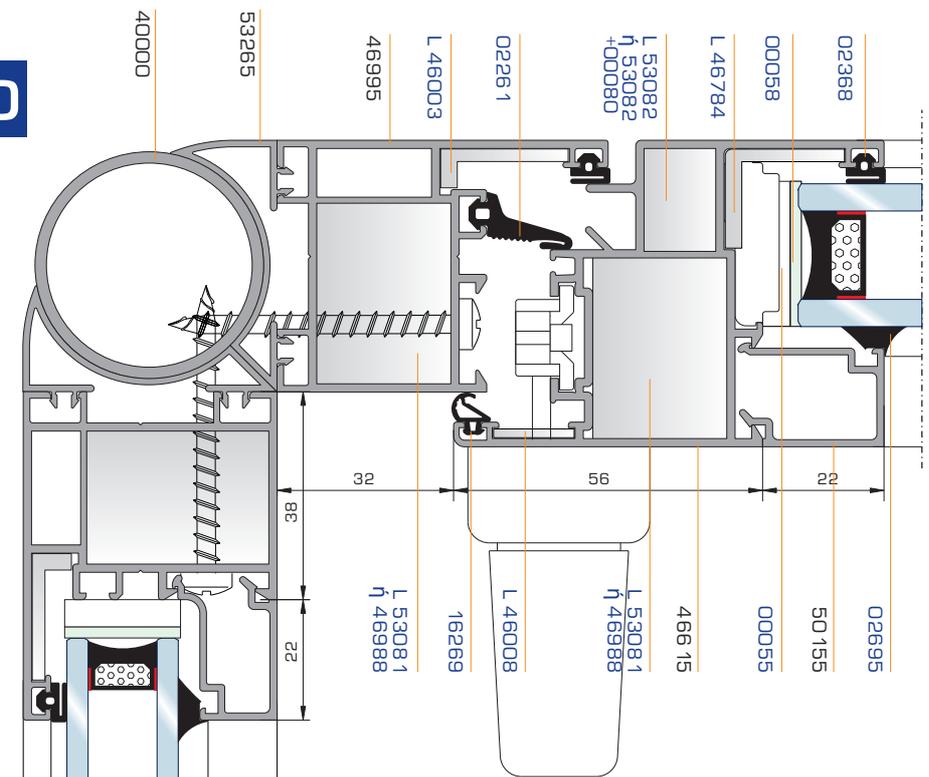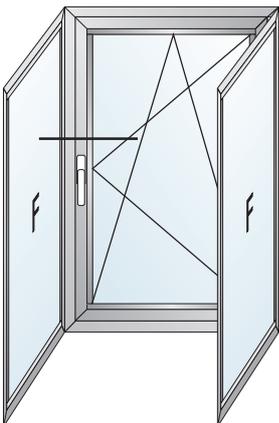





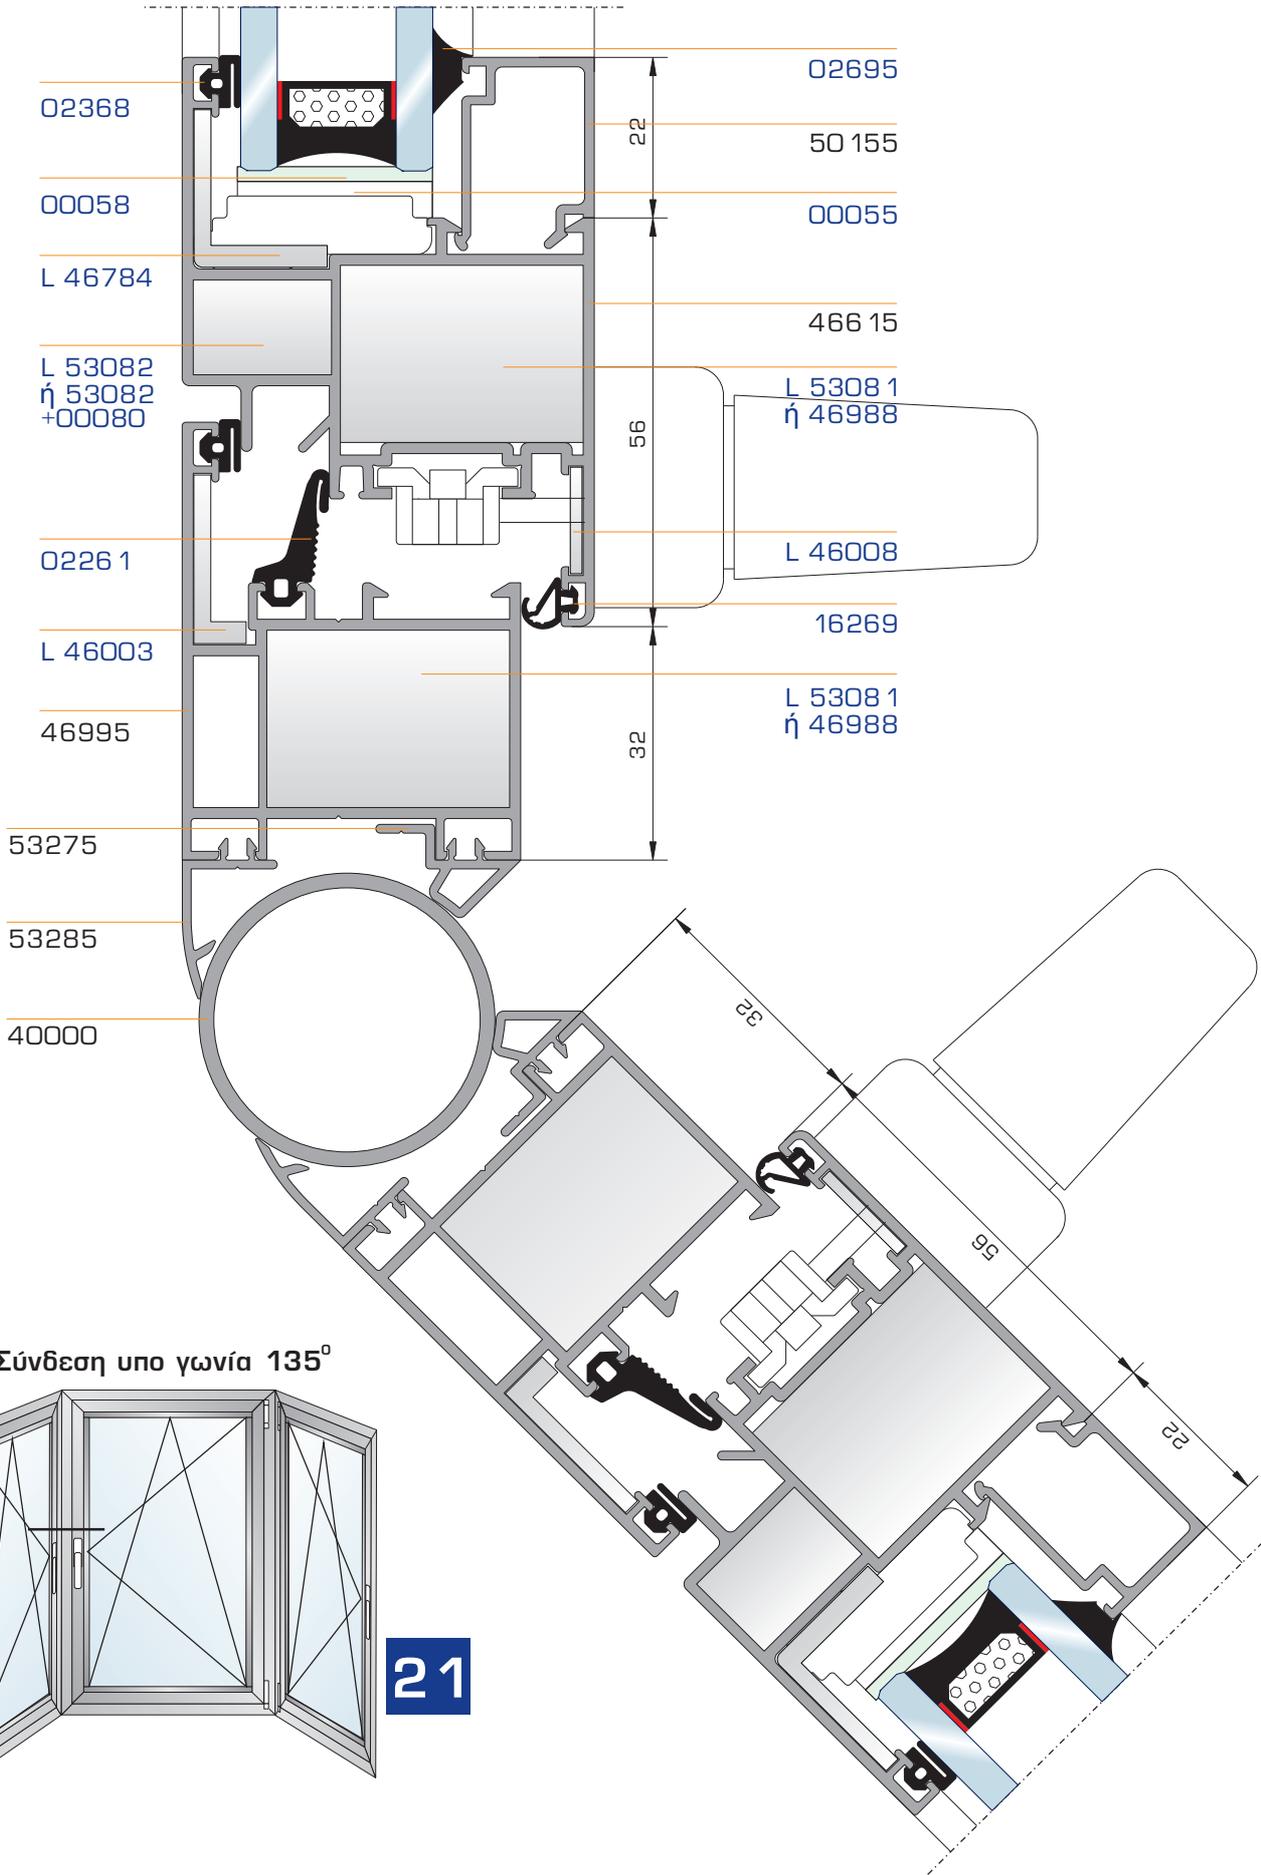


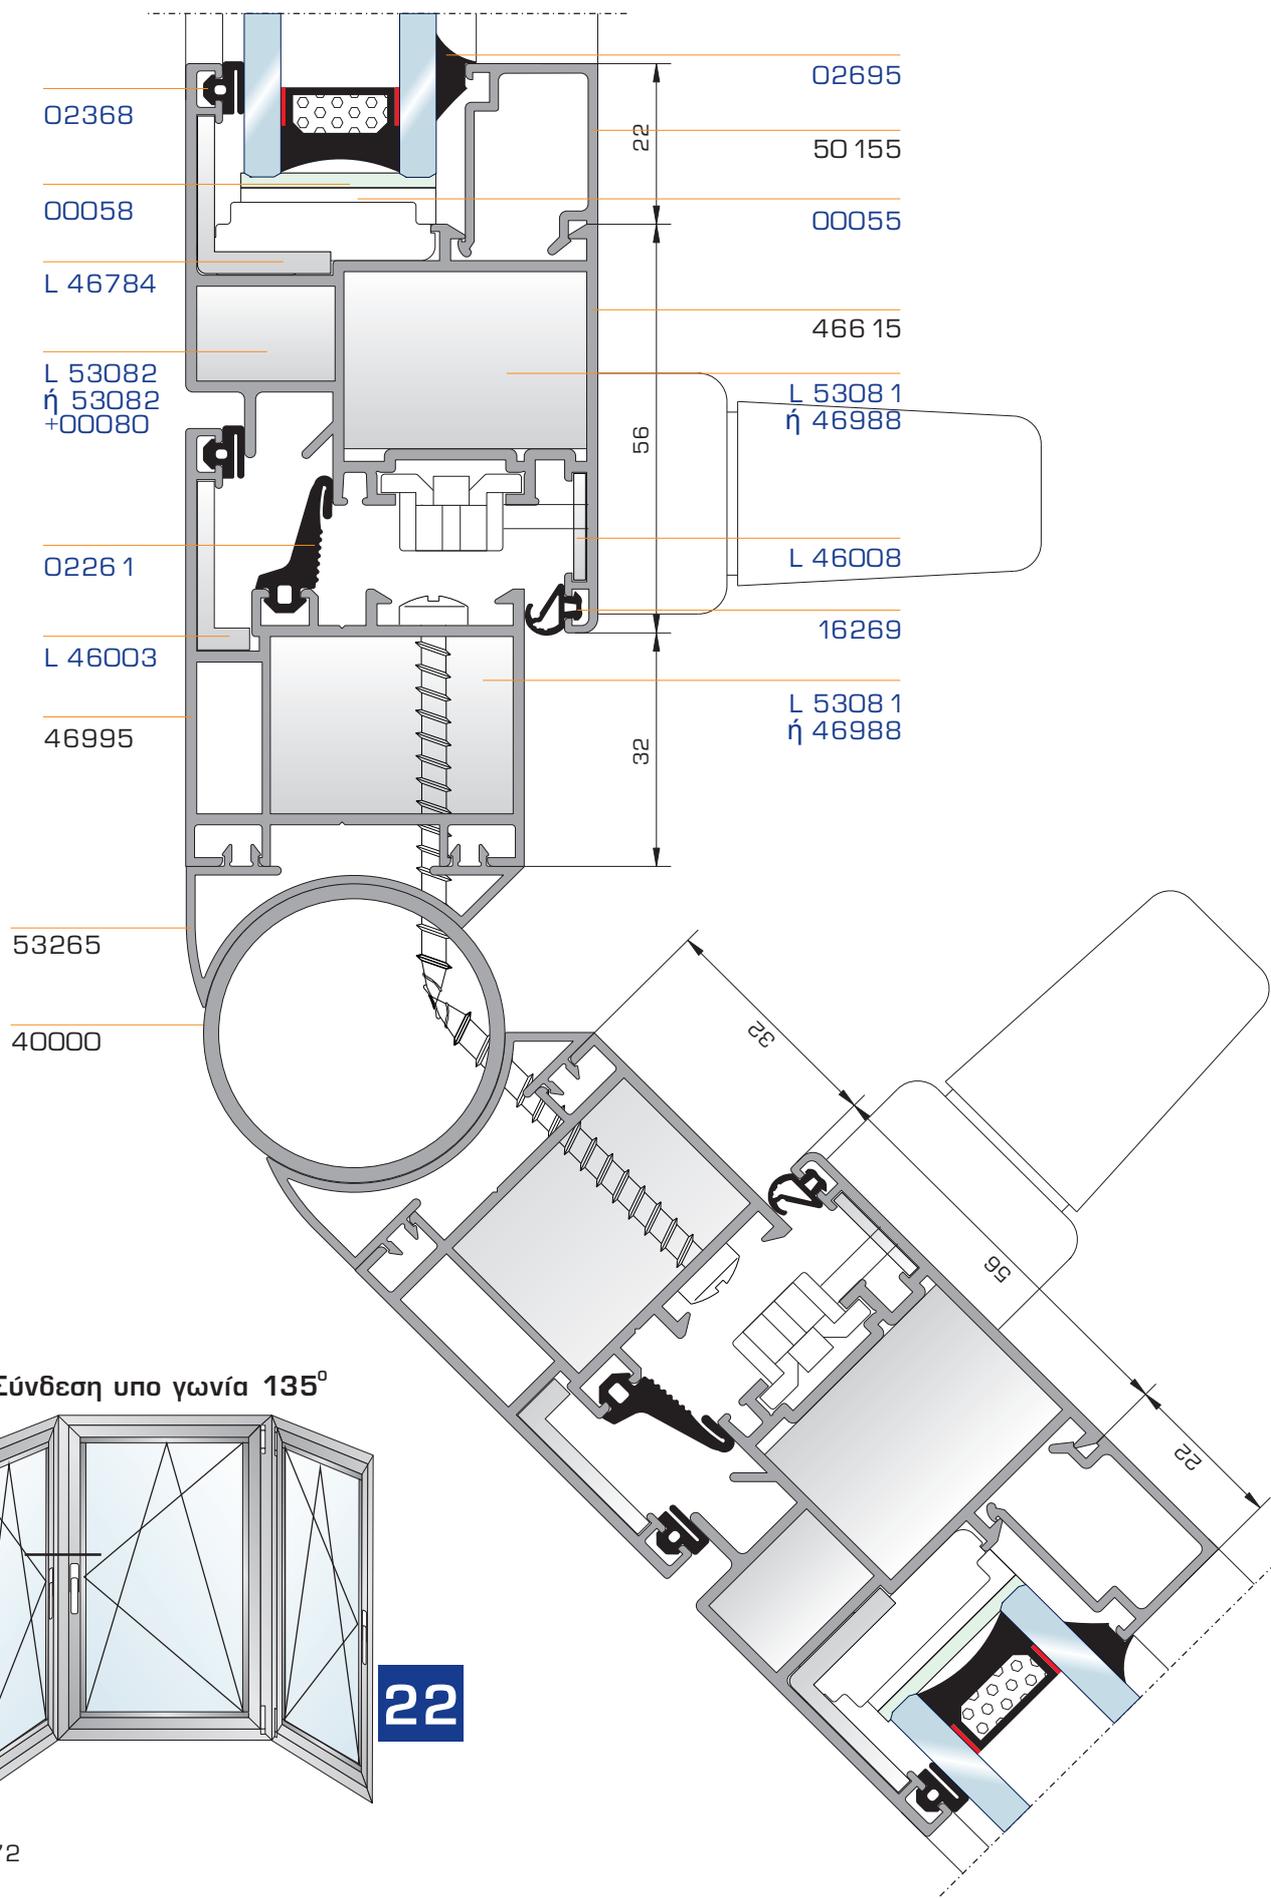


**κατεργασίες/λεπτομέρειες
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)**

Κλίμακα 1:2



Κατεργασία οπής απορροής κάσας

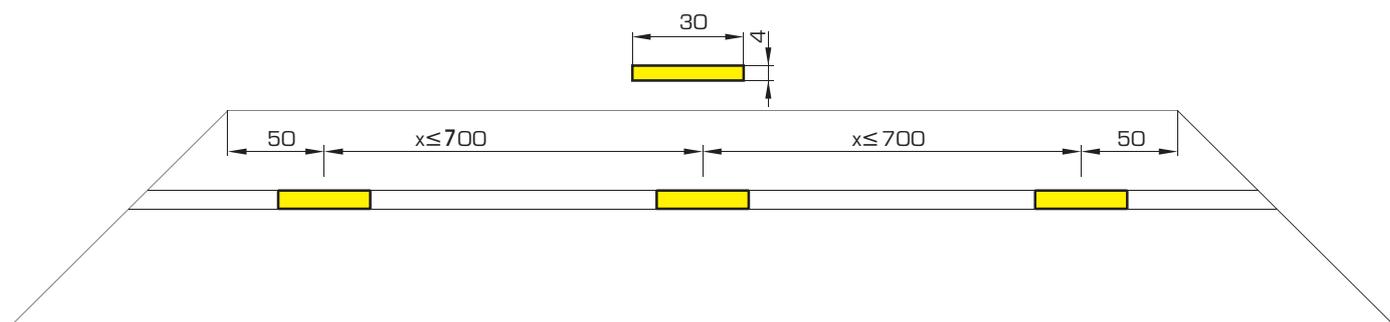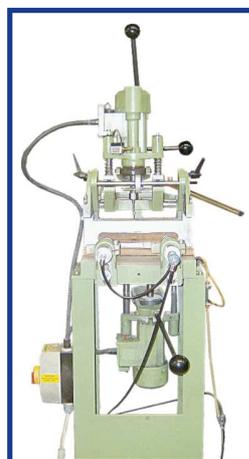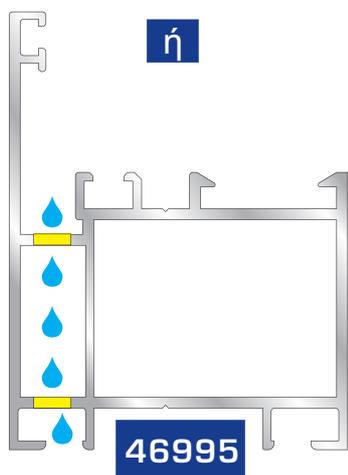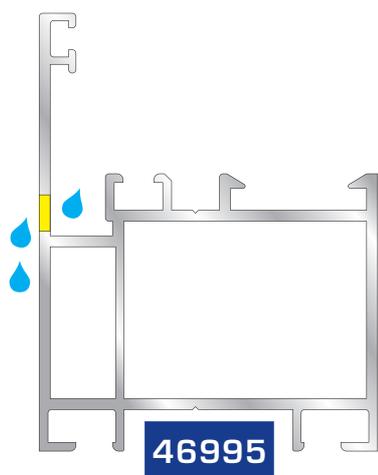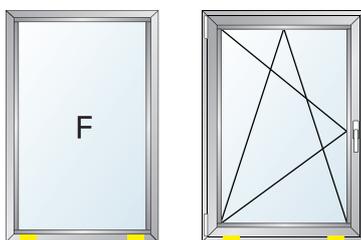

Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για κάσα

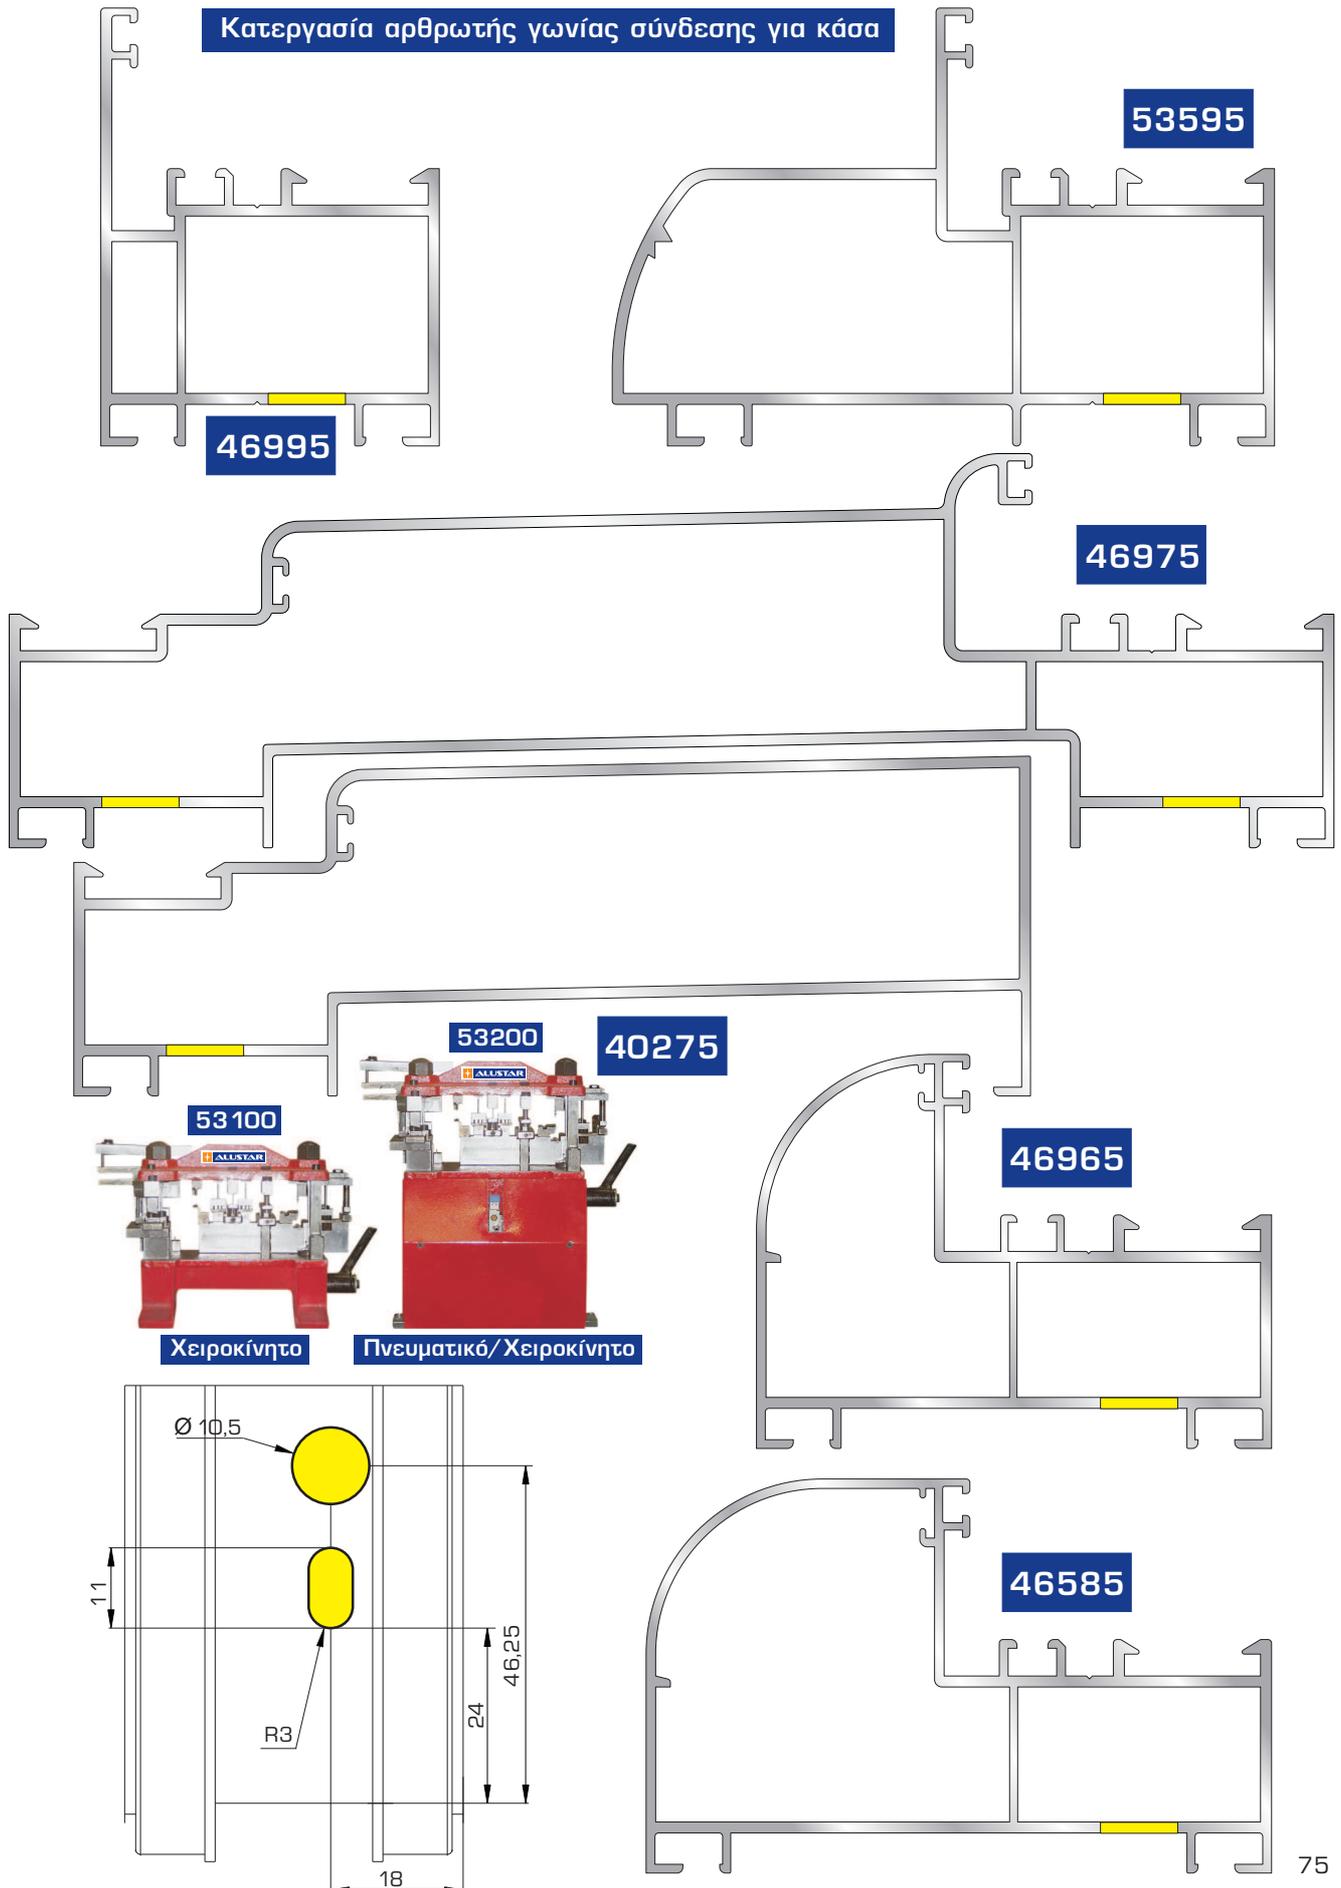

Κατεργασία ΑΤ γωνίας για κάσα

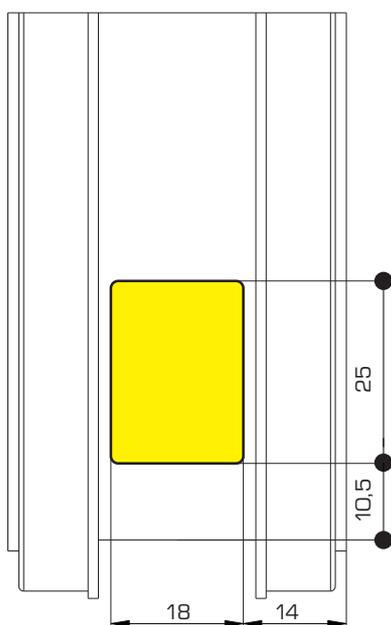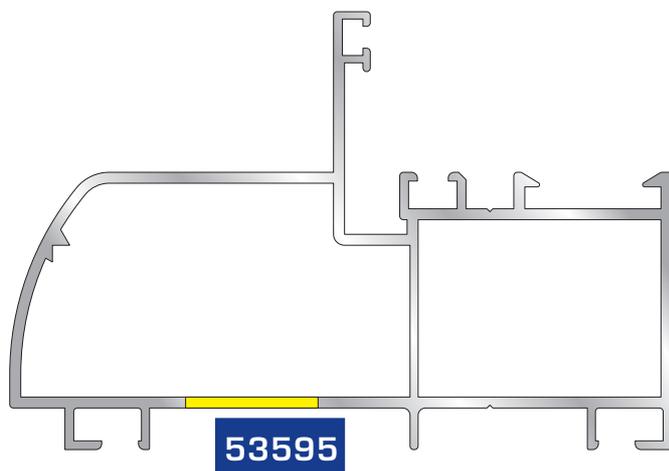






Χειροκίνητο




Πνευματικό/Χειροκίνητο


Κατεργασία οπής απορροής φύλλου

Κλίμακα 1:2

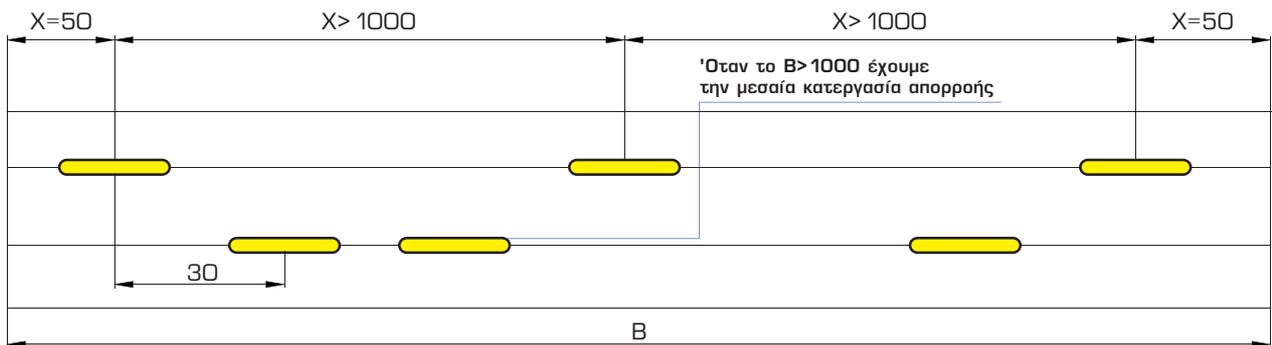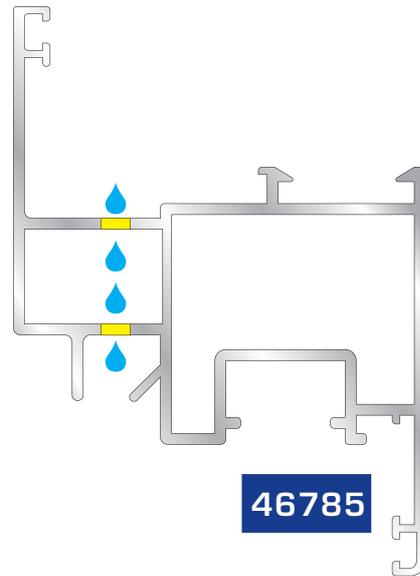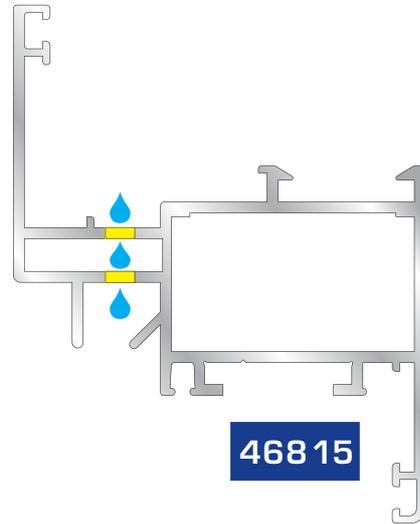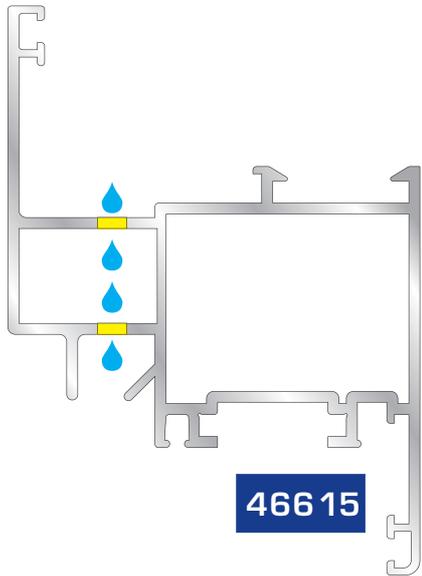


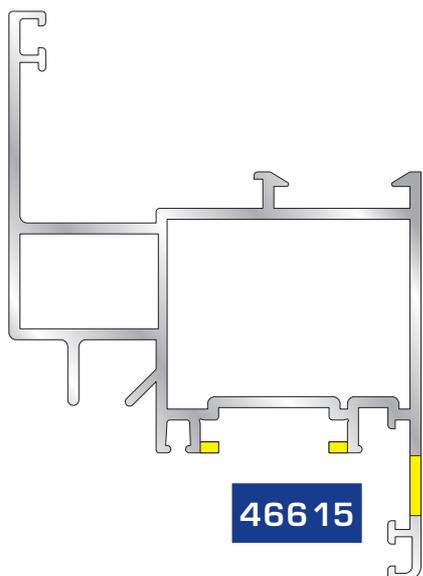


466 15

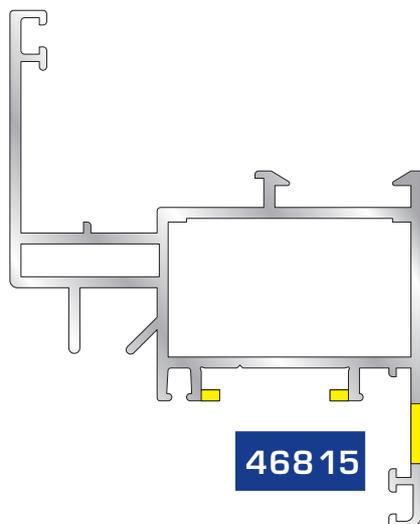

468 15



Κατεργασία χειρολαβής

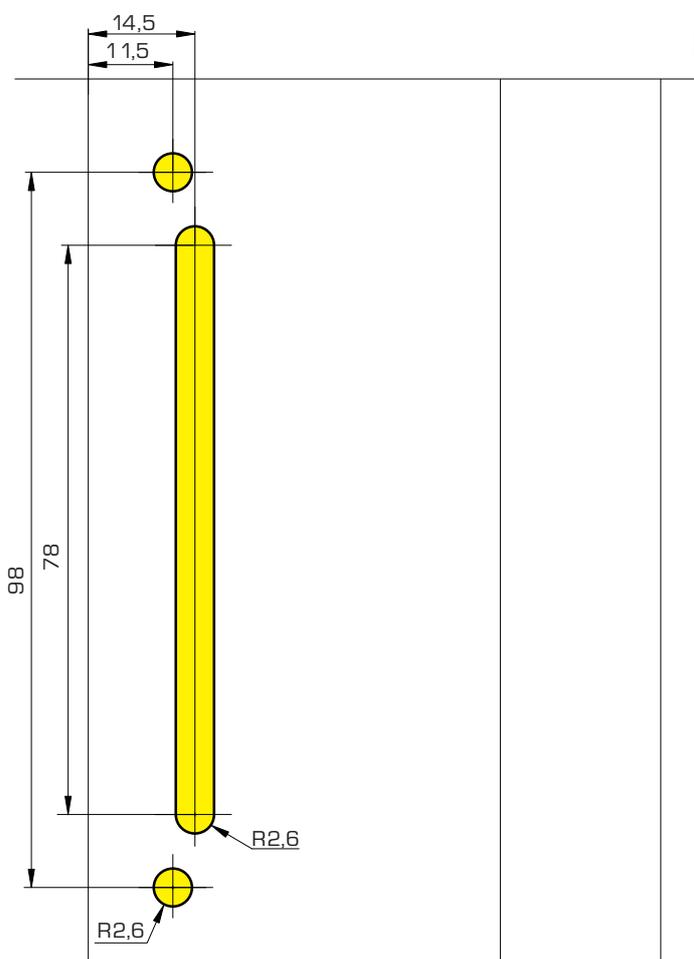


53 100

53 200



Χειροκίνητο

Πνευματικό/Χειροκίνητο





Κατεργασία νυχάκι για φύλλο

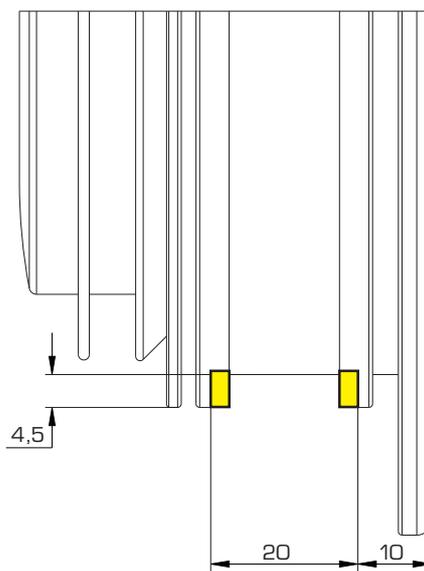

Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για φύλλο

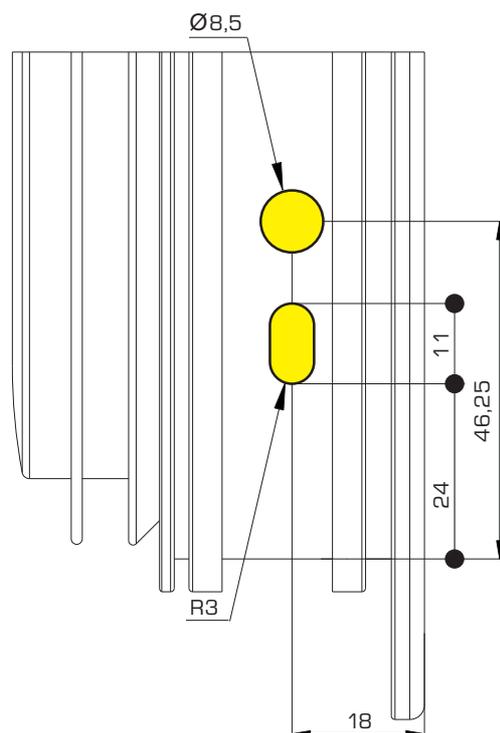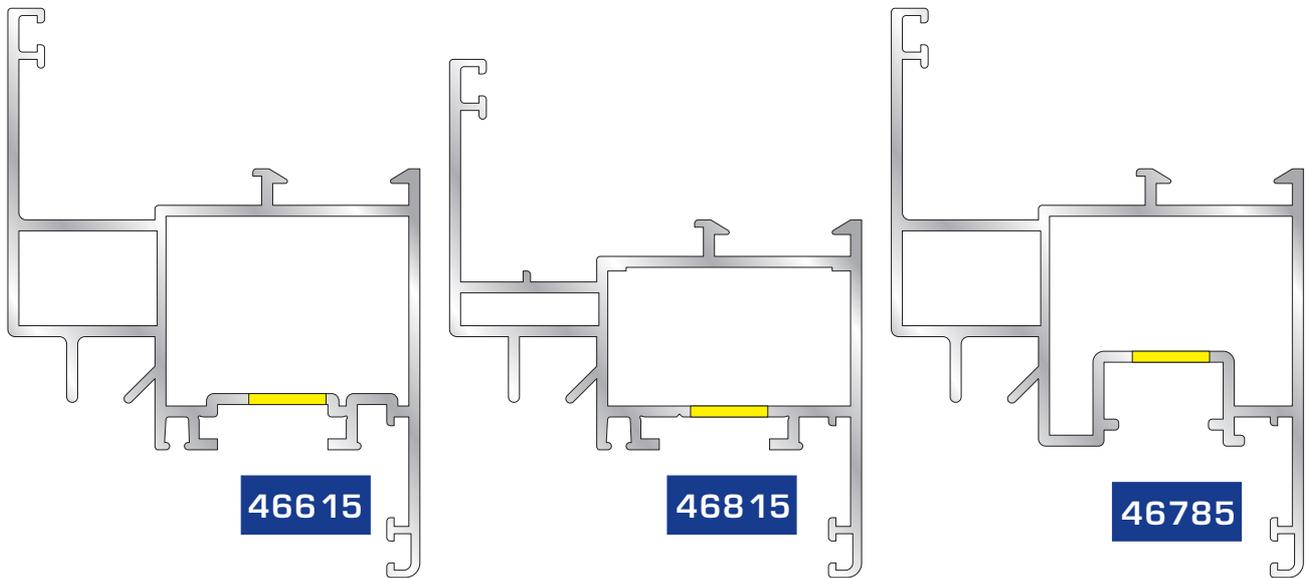


Κατεργασία πρεσαριστής γωνίας με πείρο για φύλλο

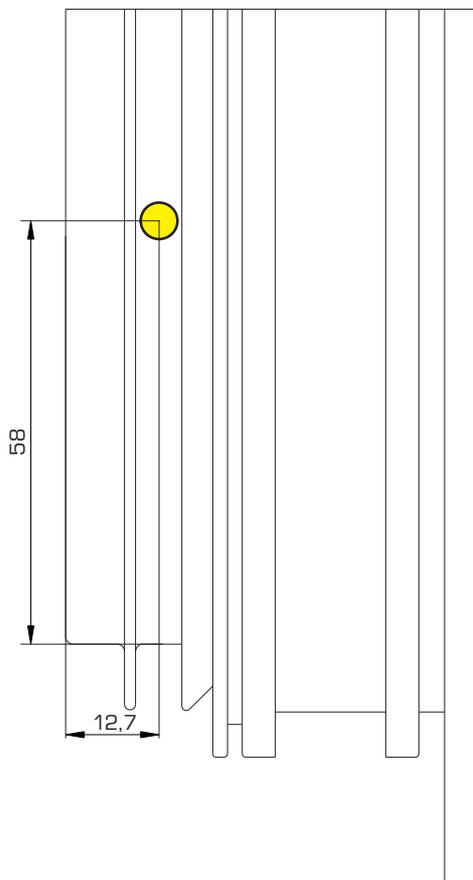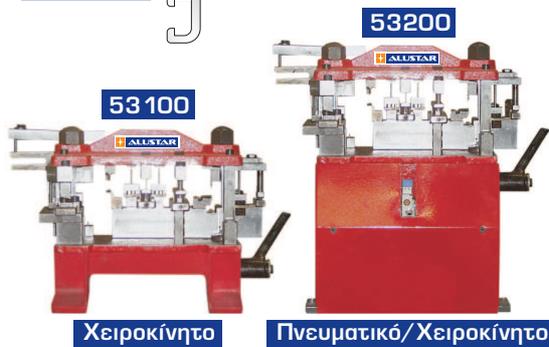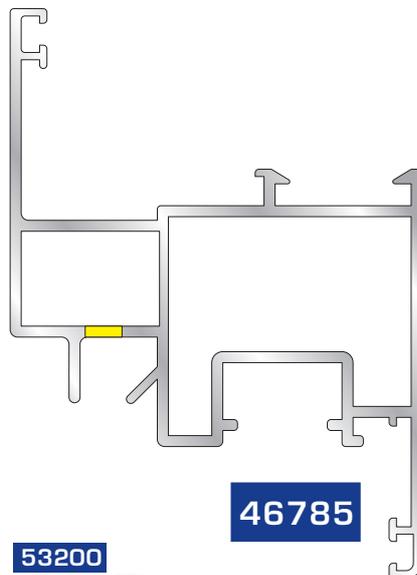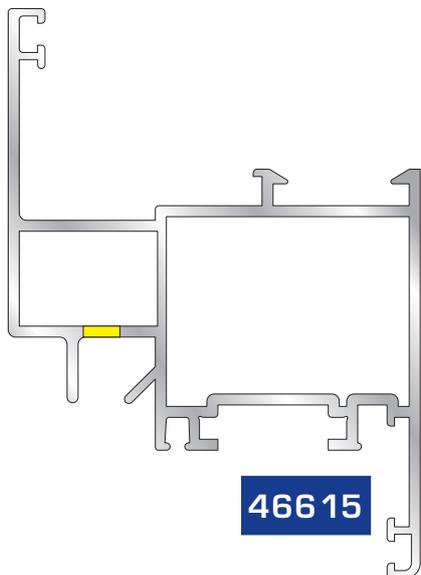






Κατεργασία οπής για λαμάκι



45 155

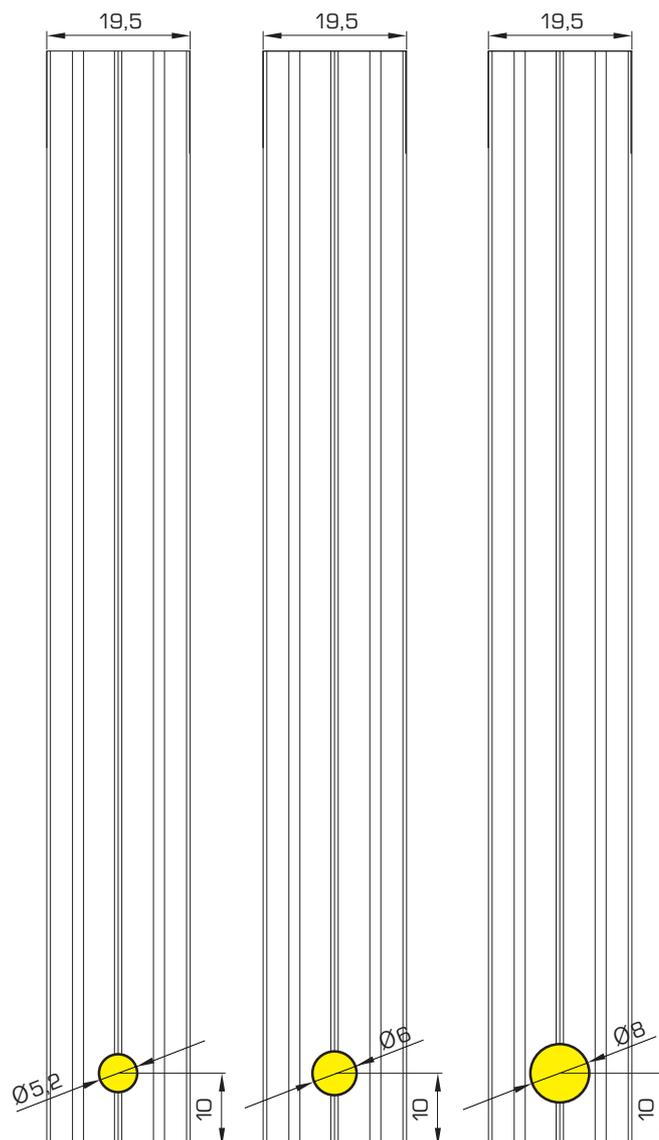


Κατεργασία οπής εξαρτήματος σύνδεσης του

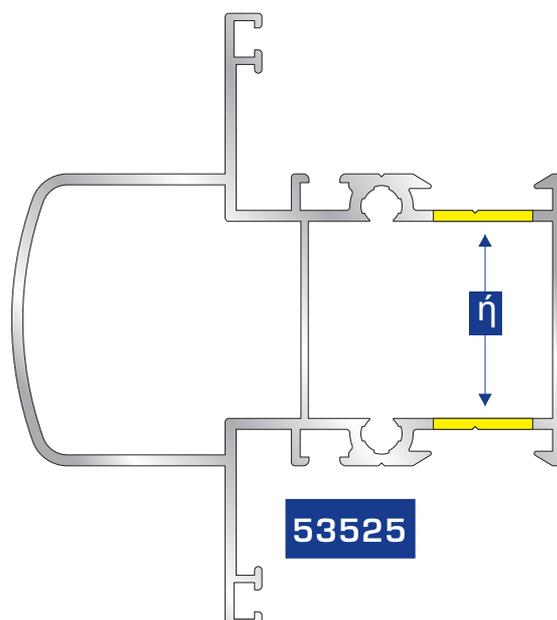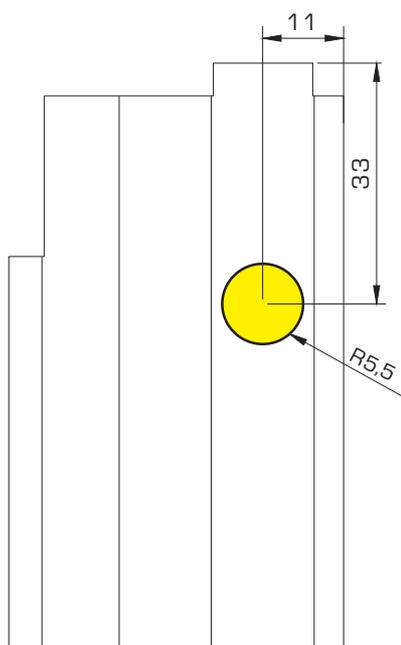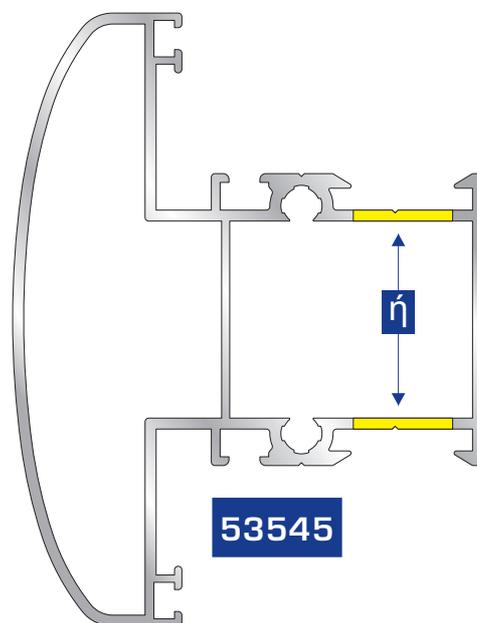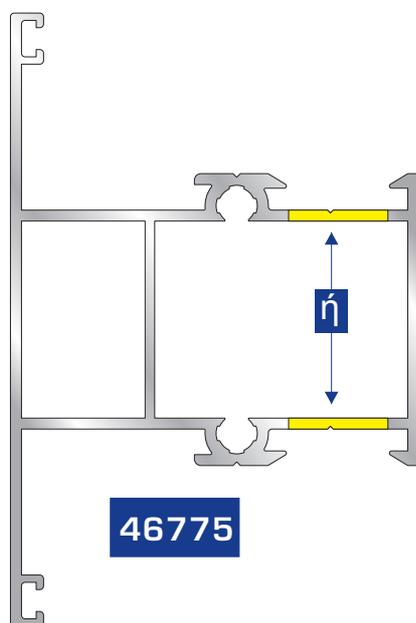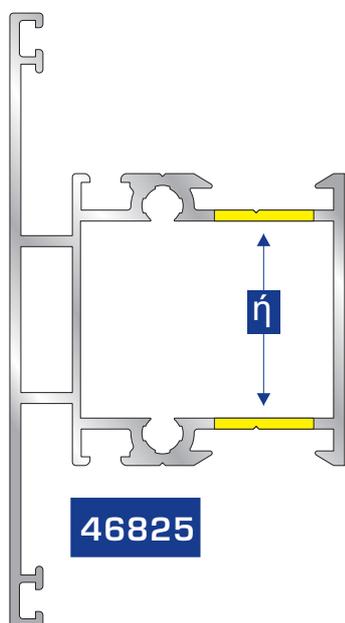

53500


Άλλες καταργασίες προφίλ

Κλίμακα 1:2

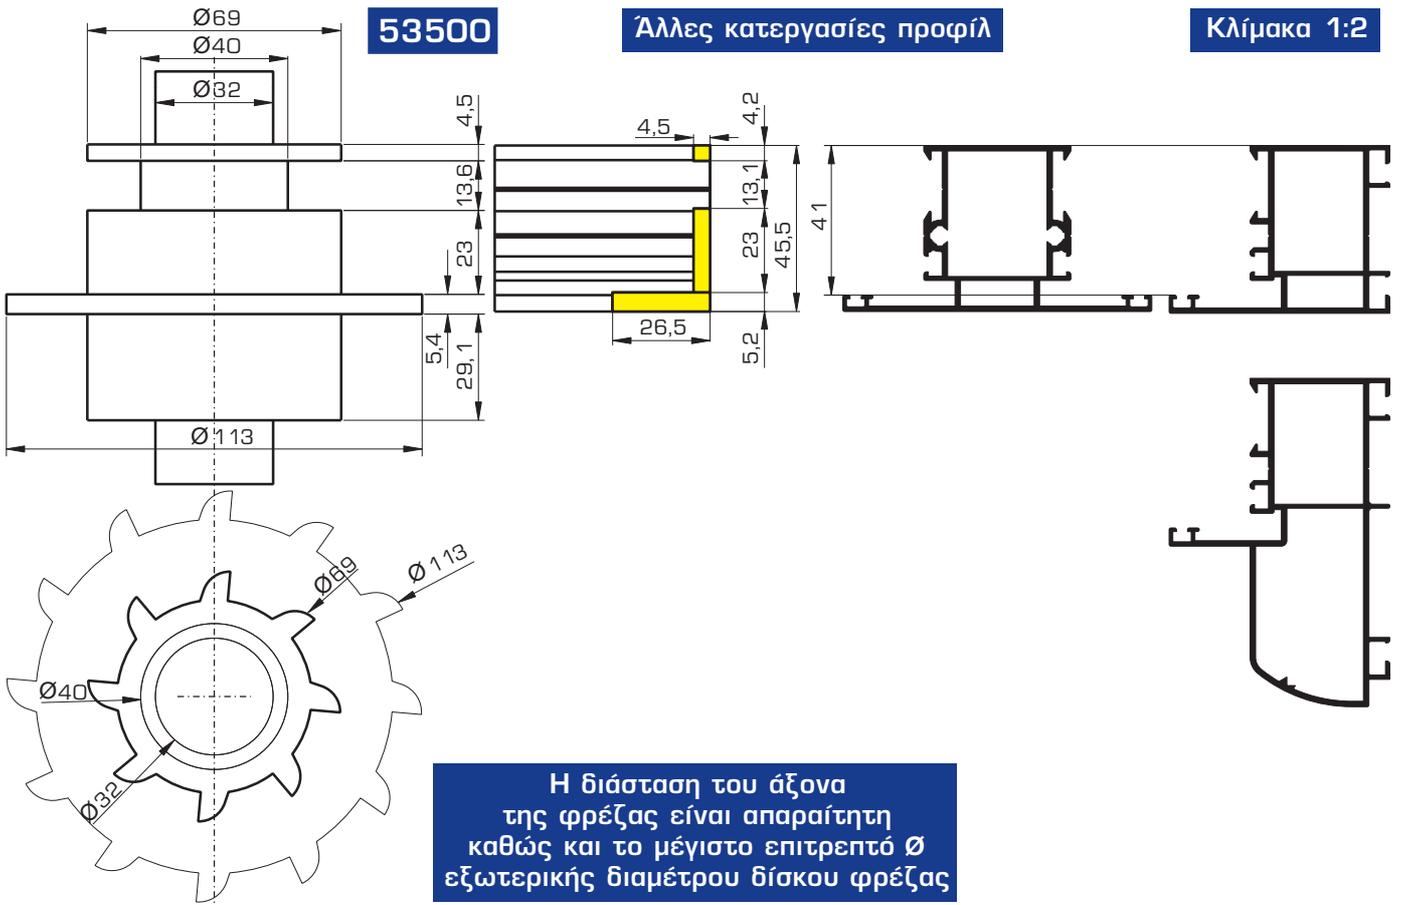

Η διάσταση του άξονα της φρέζας είναι απαραίτητη καθώς και το μέγιστο επιτρεπτό \varnothing εξωτερικής διαμέτρου δίσκου φρέζας



53500

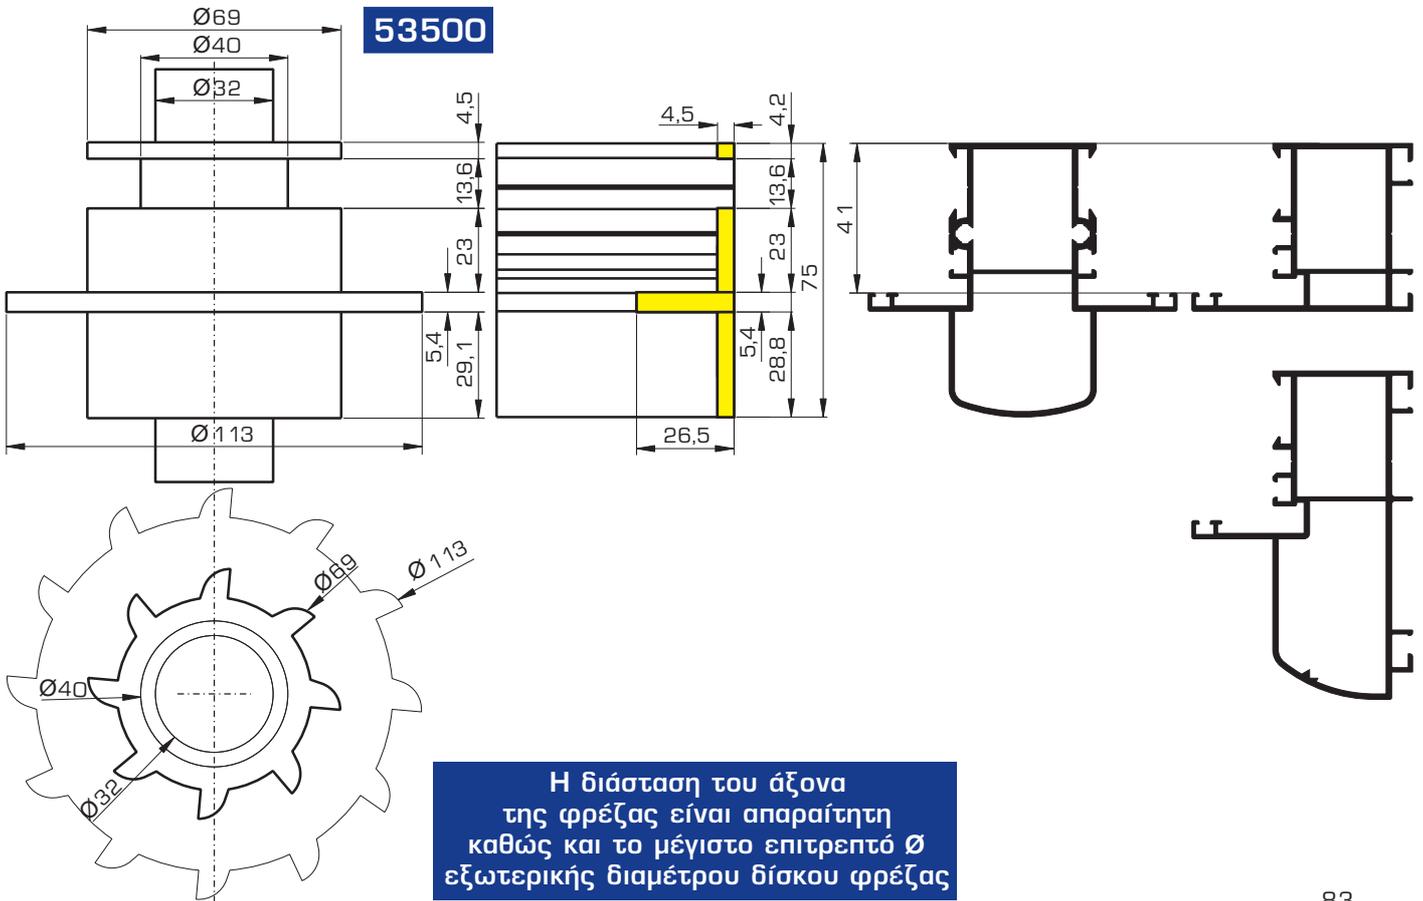

Η διάσταση του άξονα της φρέζας είναι απαραίτητη καθώς και το μέγιστο επιτρεπτό \varnothing εξωτερικής διαμέτρου δίσκου φρέζας

Άλλες κατεργασίες προφίλ


Κλίμακα 1:2

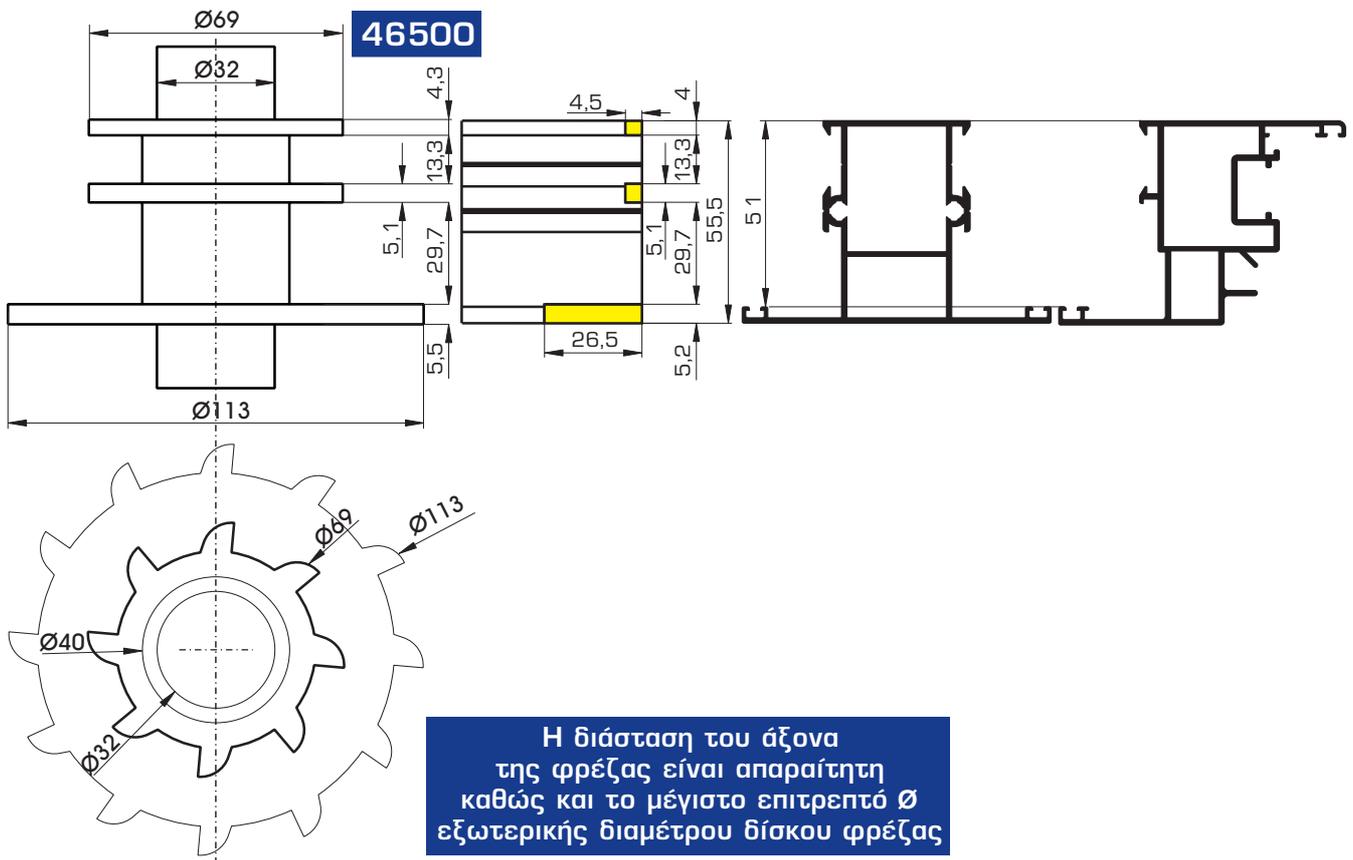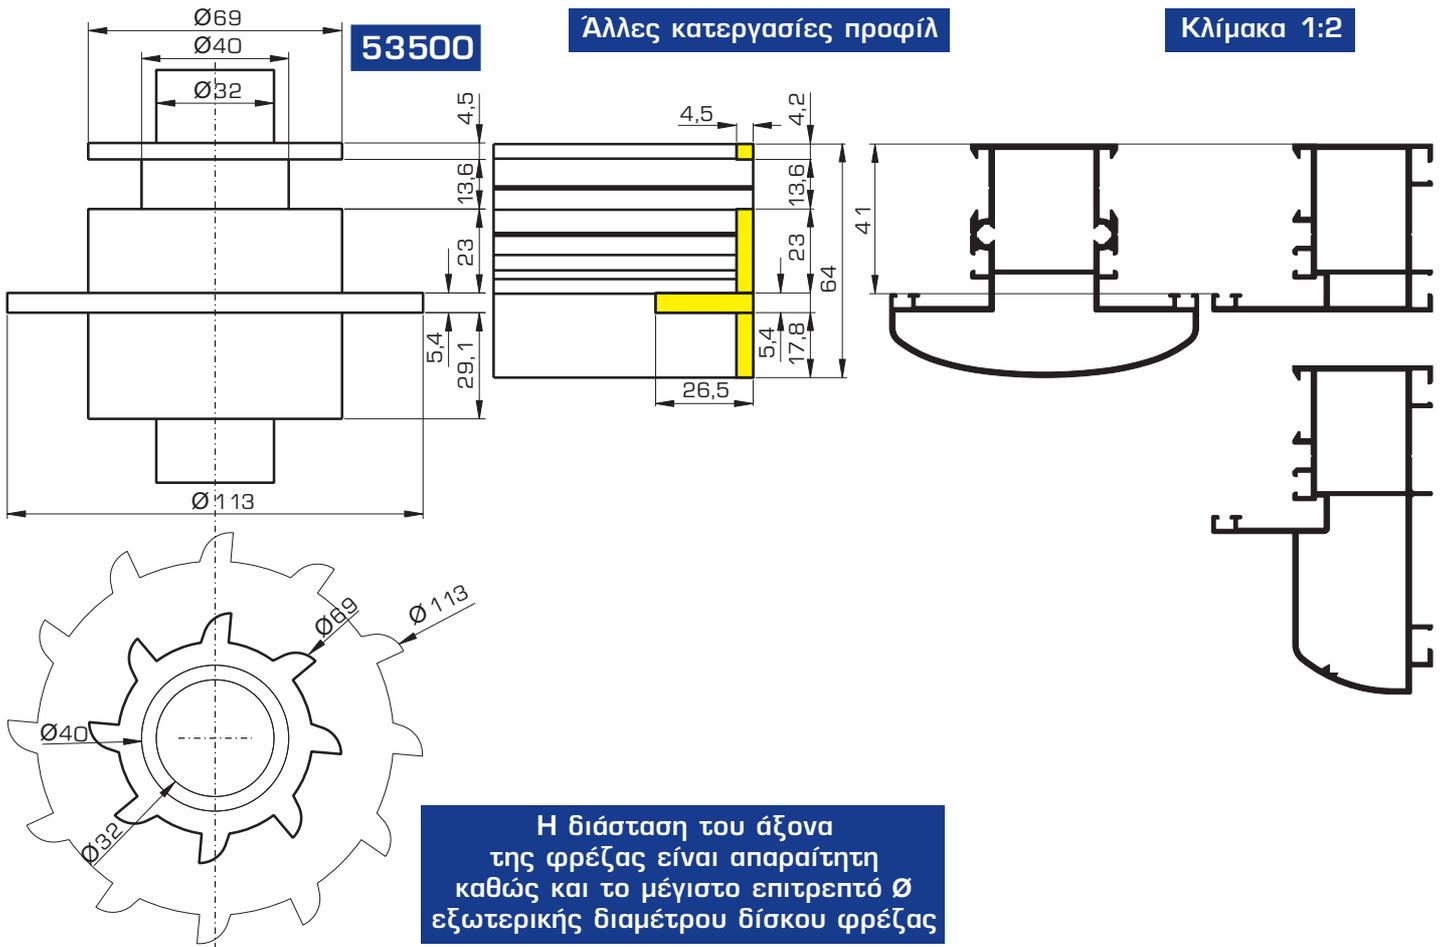

**μηχανισμοί/κλειδαριές
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)**

Μηχανισμοί δίφυλλων
πορτών και παραθύρων
μπορούν να κατασκευαστούν
όταν FFH>470mm

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg



Μηχανισμός για
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-

Super Safe

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB-FB-36	FFH-FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	-	-	-
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	-	-	-
3	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	-	-	-
4*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
5	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	-	-	-
6*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσέ κάσας	-	-	-
7	05484	Πείρος επάνω μεντεσέ κάσας	-	-	-
8	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	-	-	-
9*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
10*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
11	00327	Πείρος κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
12	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιάς	-	-	-
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστεράς	-	-	-
13*	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
	309040	Σπανιολέτα		365-510	-
	300040			470-620	-
	301040			560-860	-
	332104			800-1100	1
	333104			1100-1400	1
	334102			1400-1700	2
	335102			1700-2000	2
	336102		2000-2300	2	
15	260108	Αντίκρουσμα	-	-	-
16	331016	Επάνω γωνία μετάδοσης κίνησης	< 1450	-	1
17	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	-	1
18	206601	Συγκρατητής	-	> 1700	-
19	612016	Αντίκρουσμα ανάκλισης κάσας	-	-	Για σπανιολέτα 309040
20	101016	Κάτω γωνία μετάδοσης κίνησης	-	-	Για όλες τις σπανιολέτες εκτός από 309040
21	270106	Αντίκρουσμα ανάκλισης στην κάσα	-	-	-
	321403	Ψαλίδι ανάκλισης	340-550	-	-
	322403		550-850	-	-
	343014		850-1150	-	1
	344012		1150-1750	-	1
23	331014	Ενισχυτής ύψους	-	850-1150	1
	332014		-	1150-1700	1
24	331015	Προέκταση ενισχυτή ύψους	-	1700-2300	1
25	104072	Ασφάλεια ανάκλισης	-	-	-
26	02751	Αντίκρουσμα ασφάλειας ανάκλισης	-	-	-
27	02752	Πλαστικό κάλυμα ασφαλείας ανάκλισης	-	-	-

*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - A0000 - Ασημί, *Κωδικός - X0000 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - X0000 - Χρυσό, *Κωδικός - T0000 - Τιτάνιο Ανοιχτό


Μηχανισμοί δίφυλλων
πορτών και παραθύρων
μπορούν να κατασκευαστούν
όταν FFH>470mm



Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg










Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγόμενα κουφώματα
-δεύτερο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

Super Safe

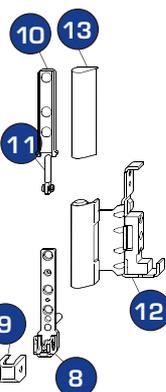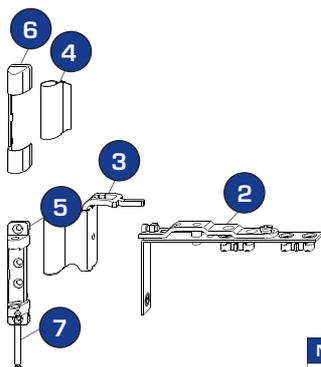


No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1	400401	Γρύλος μπιναύ	-	470-620	-
	401401		-	560-860	-
	402401		-	800-1100	-
	403301		-	1100-1400	-
	404302		-	1400-1700	-
	406302		-	1700-2300	-
2	05018	Τυφλό φαλίδι	-	-	-
3	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	-	-	-
4*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
5	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	-	-	-
6*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσέ κάσας	-	-	-
7	05484	Πείρος επάνω μεντεσέ κάσας	-	-	-
8	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	-	-	-
9*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
10*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
11	00327	Πείρος κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
12	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιός	-	-	-
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστερός	-	-	-
13*	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
14	260108	Αντίκρυσμα	-	-	-
15	331016	Γωνία μετάδοσης κίνησης	<1450	-	1
16	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	-	1
17	00454 1cm	Κρυφή ασφάλιση φύλλου	-	800-1700	-
	00454 2cm		-	1700-2300	-
18	00435 1cm	Κρυφή ασφάλιση κάσας	-	800-1700	-
	00435 2cm		-	1700-2300	-

*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - A0000 - Ασημί, *Κωδικός - XM000 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - X0000 - Χρυσό, *Κωδικός - TA000 - Τιτάνιο Ανοιχτό




Μηχανισμοί δίφυλλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν όταν $FFH > 470\text{mm}$

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg










Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

Super Safe

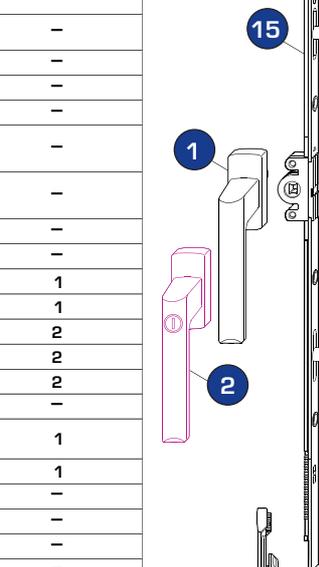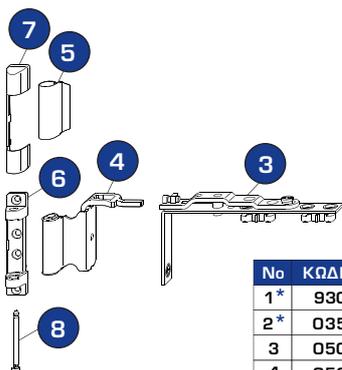

Νο	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	-	-	-
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	-	-	-
3	05018	Τυφλό ψαλίδι	-	-	-
4	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	-	-	-
5*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
6	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	-	-	-
7*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσέ κάσας	-	-	-
8	05484	Πείρος επάνω μεντεσέ κάσας	-	-	-
9	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	-	-	-
10*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
11*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
12	00327	Πείρος κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
13	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιός	-	-	-
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστερός	-	-	-
14*	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
	300040	Σπανιολέτα		470-620	-
	301040			560-860	-
	332104			800-1100	1
	333104			1100-1400	1
	334102			1400-1700	2
	335102			1700-2000	2
	336102			2000-2300	2
16	260108	Αντίκρυσμα	-	-	-
17	331016	Γωνία μετάδοσης κίνησης	<1450	-	1
18	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	-	1
19	00454 1μχ	Κρυφή ασφάλιση φύλλου	-	800-1700	-
	00454 2μχ		-	1700-2300	-
20	00435 1μχ	Κρυφή ασφάλιση κάσας	-	800-1700	-
	00435 2μχ		-	1700-2300	-

*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - A0000 - Ασημί, *Κωδικός - ΧΜ000 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - Χ0000 - Χρυσό, *Κωδικός - ΤΑ000 - Τιτάνιο Ανοιχτό


Προαιρετικά (ή υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις)

Εναλλακτικά


Μηχανισμοί δίφυλλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν όταν $FFH > 470\text{mm}$



Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg



Μηχανισμός για ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-





Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

Super Safe

№	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB-FB-36	FFH-FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	-	-	-
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	-	-	-
3	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	-	-	-
4*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
5	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	-	-	-
6*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσέ κάσας	-	-	-
7	05484	Πείρος επάνω μεντεσέ κάσας	-	-	-
8	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	-	-	-
9*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
10*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
11	00327	Πείρος κάτω μεντεσέ κάσας	-	-	-
12	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιός	-	-	-
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστερός	-	-	-
13*	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	-	-	-
	309040	Σπανιολέτα		365-510	-
	300040			470-620	-
	301040			560-860	-
	332104			800-1100	1
	333104			1100-1400	1
	334102			1400-1700	2
	335102			1700-2000	2
	336102		2000-2300	2	
15	260108	Αντίκρυσμα	-	-	-
16	331016	Γωνία μετάδοσης κίνησης	<1450	-	1
17	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	-	1
18	206601	Συγκρατητής	-	>1700	-
19	05018	Τυφλό ψαλίδι	-	-	-
	00454 ^{1τμχ.}	Κρυφή ασφάλιση φύλλου	-	800-1700	-
	00454 ^{2τμχ.}		-	1700-2300	-
	00435 ^{1τμχ.}	Κρυφή ασφάλιση κάσας	-	800-1700	-
	00435 ^{2τμχ.}		-	1700-2300	-


*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - A0000 - Ασημί, *Κωδικός - XM000 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - X0000 - Χρυσό, *Κωδικός - TA000 - Τιτάνιο Ανοιχτό

Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg

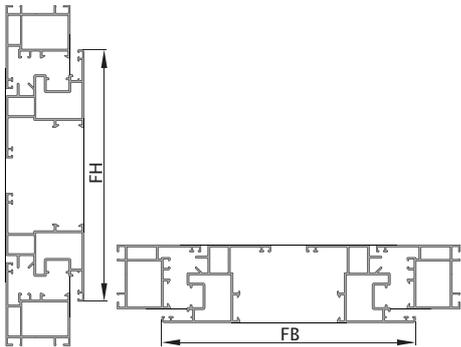





Μηχανισμός
για φεγγίτες

Super Safe


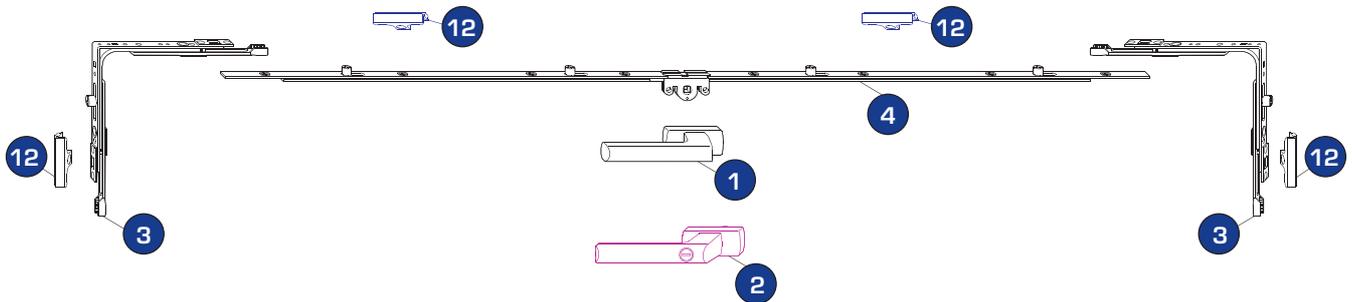


Νο	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	-	-	-
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	-	-	-
3	02308	Μικρή γωνία μετάδοσης κίνησης	290-410	-	-
	02381	Μεγάλη γωνία μετάδοσης κίνησης	411-1560	-	-
4	02101	Σπανιολέτα	290-679	-	-
	02103		680-1100	-	-
	02105		1101-1460	-	-
	02109		1461-1880	-	-
	02113		1881-2360	-	-
5	00067	Δεξί κουμπάσο	326-536	-	-
	00068	Αριστερό κουμπάσο	537-1236	-	-
6	00077	Αριστερό κουμπάσο	326-536	-	-
	00078		537-1236	-	-
7	283844	Μεντεσές κάσας	<= 1460 2μη.	-	-
			> 1460 3μη.	-	-
8*	05054	Καπάκι μεντεσέ κάσας	<= 1460 2μη.	-	-
			> 1460 3μη.	-	-
9	280751	Μεντεσές φύλλου	<= 1460 2μη.	-	-
			> 1460 3μη.	-	-
10*	05471	Καπάκι μεντεσέ φύλλου	<= 1460 2μη.	-	-
			> 1460 3μη.	-	-
11	05484	Πείρος μεντεσέ	<= 1460 2μη.	-	-
			> 1460 3μη.	-	-
12	260108	Αντίκρυσμα	-	-	-


*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - A0000 - Ασημί, *Κωδικός - XMO00 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - X0000 - Χρυσό, *Κωδικός - TA000 - Τιτάνιο Ανοιχτό



Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg

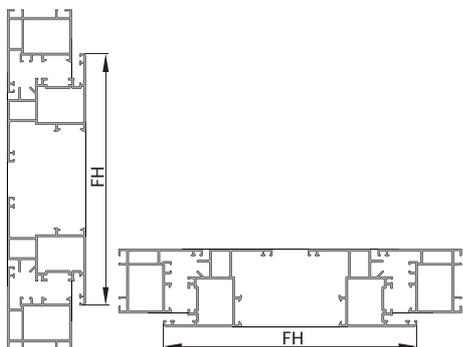


Μηχανισμός για
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-

Universal Chamber

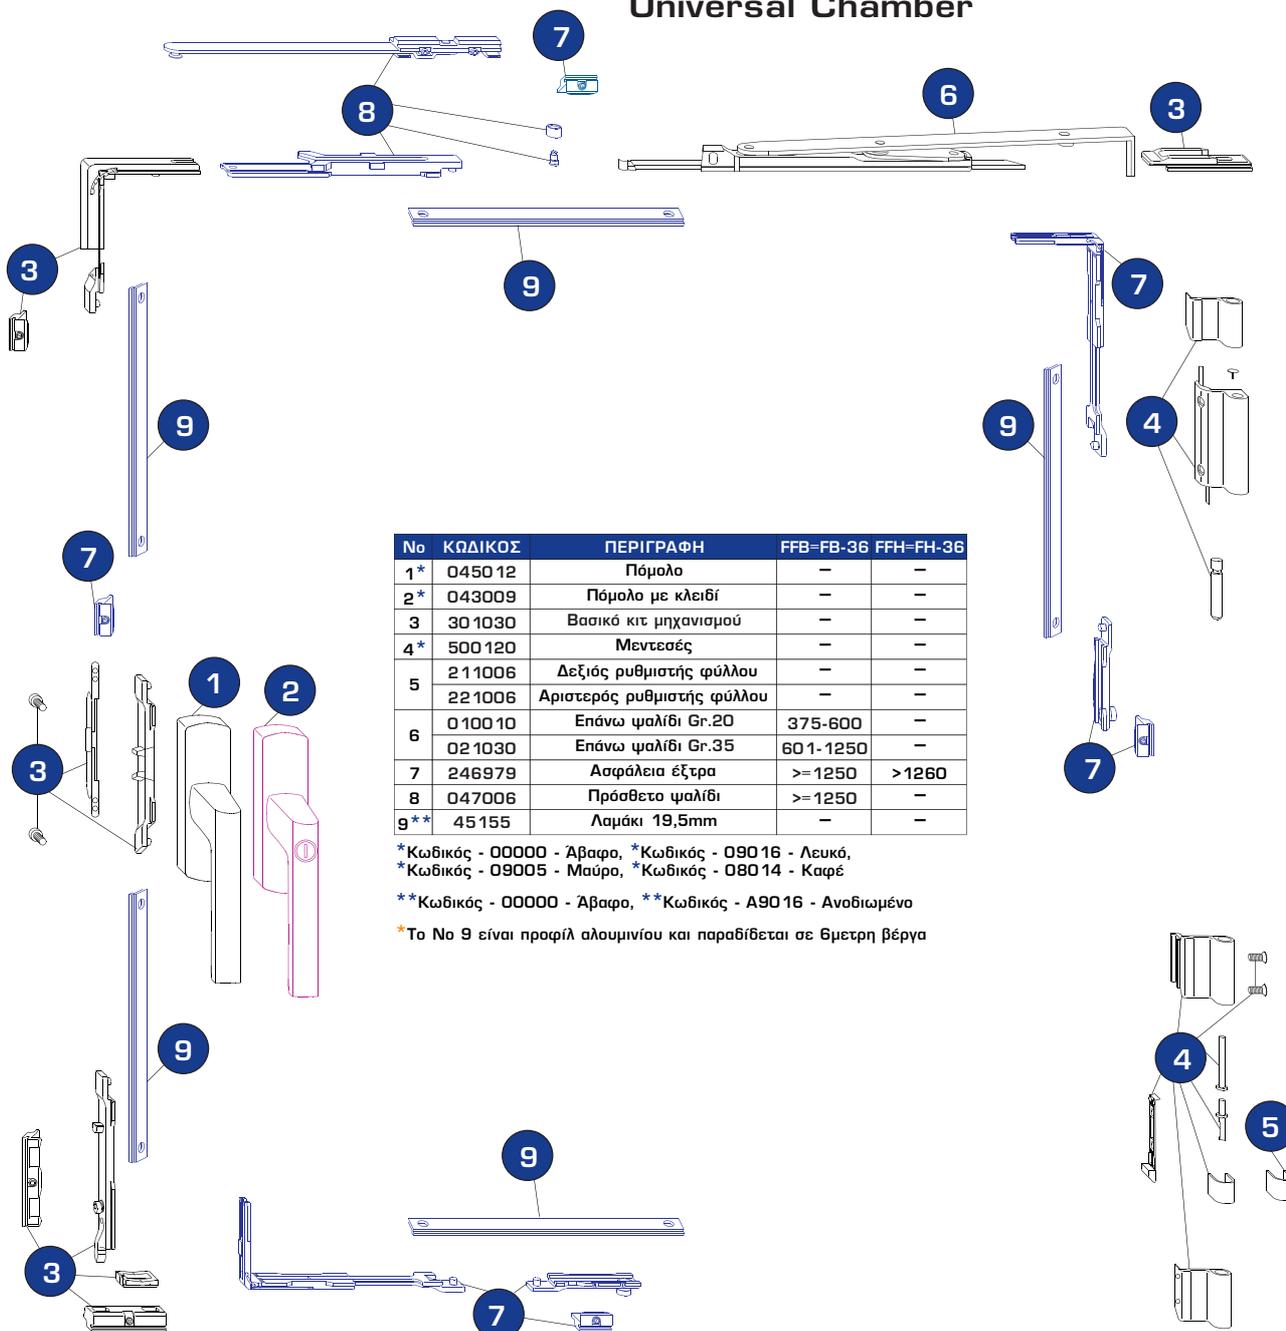


No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	0450 12	Πόμολο	-	-
2*	043009	Πόμολο με κλειδί	-	-
3	30 1030	Βασικό κит μηχανισμού	-	-
4*	500 120	Μεντεσές	-	-
5	2 11006	Δεξιός ρυθμιστής φύλλου	-	-
	22 1006	Αριστερός ρυθμιστής φύλλου	-	-
6	0 100 10	Επάνω ψαλίδι Gr.20	375-600	-
	02 1030	Επάνω ψαλίδι Gr.35	601-1250	-
7	246979	Ασφάλεια έξτρα	>= 1250	>1260
8	047006	Πρόσθετο ψαλίδι	>= 1250	-
9**	45 155	Λαμάκι 19,5mm	-	-

*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, *Κωδικός - 090 16 - Λευκό,
*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, *Κωδικός - 080 14 - Καφέ


**Κωδικός - 00000 - Άβαφο, **Κωδικός - A90 16 - Ανοδιωμένο

*Το Νο 9 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε 6μετρα βέργα

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg

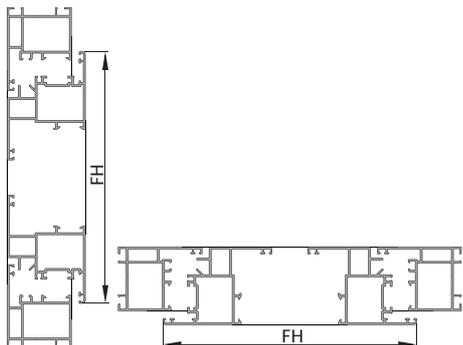

Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγόμενα κουφώματα
-δεύτερο φύλλο-









Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

Universal Chamber

Πρώτη
περίπτωση

Δεύτερη
περίπτωση

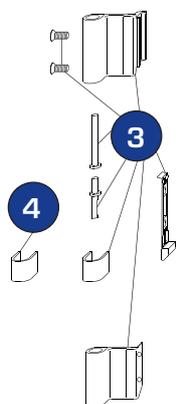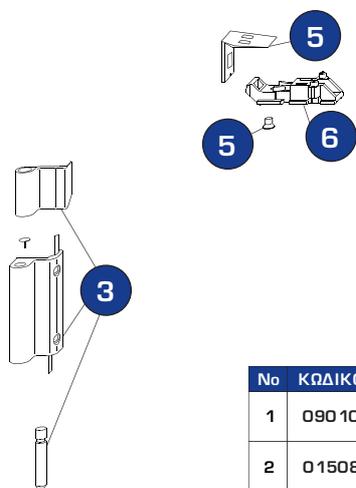


№	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1	090103	Μηχανισμός 2ου φύλλου με σύρτες	-	-
2	01508	Μηχανισμός 2ου φύλλου με πεταλούδα	-	-
3*	500120	Μεντεσές	-	-
4	211006	Ρυθμιστής φύλλου δεξιάς	-	-
	221006	Ρυθμιστής φύλλου αριστερός	-	-
5	004030	Έλασμα σύνδεσης μεντεσέ με τυφλό ψαλίδι	-	-
6	101006	Τυφλό ψαλίδι	-	-
7	246986	Ασφάλεια έξτρα	-	>1260
8**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-

*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, *Κωδικός - 09016 - Λευκό,
*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, *Κωδικός - 08014 - Καφέ

**Κωδικός - 00000 - Άβαφο, **Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο

*Το Νο 8 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε 6μετρα βέργα

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg

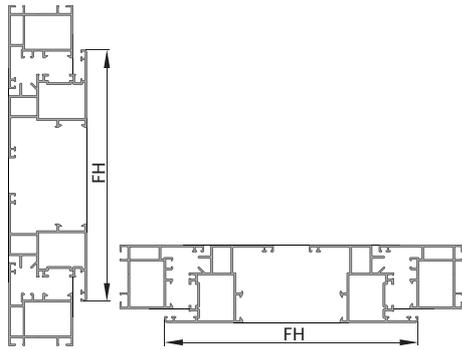


Μηχανισμός για
ανοιγόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-

Universal Chamber

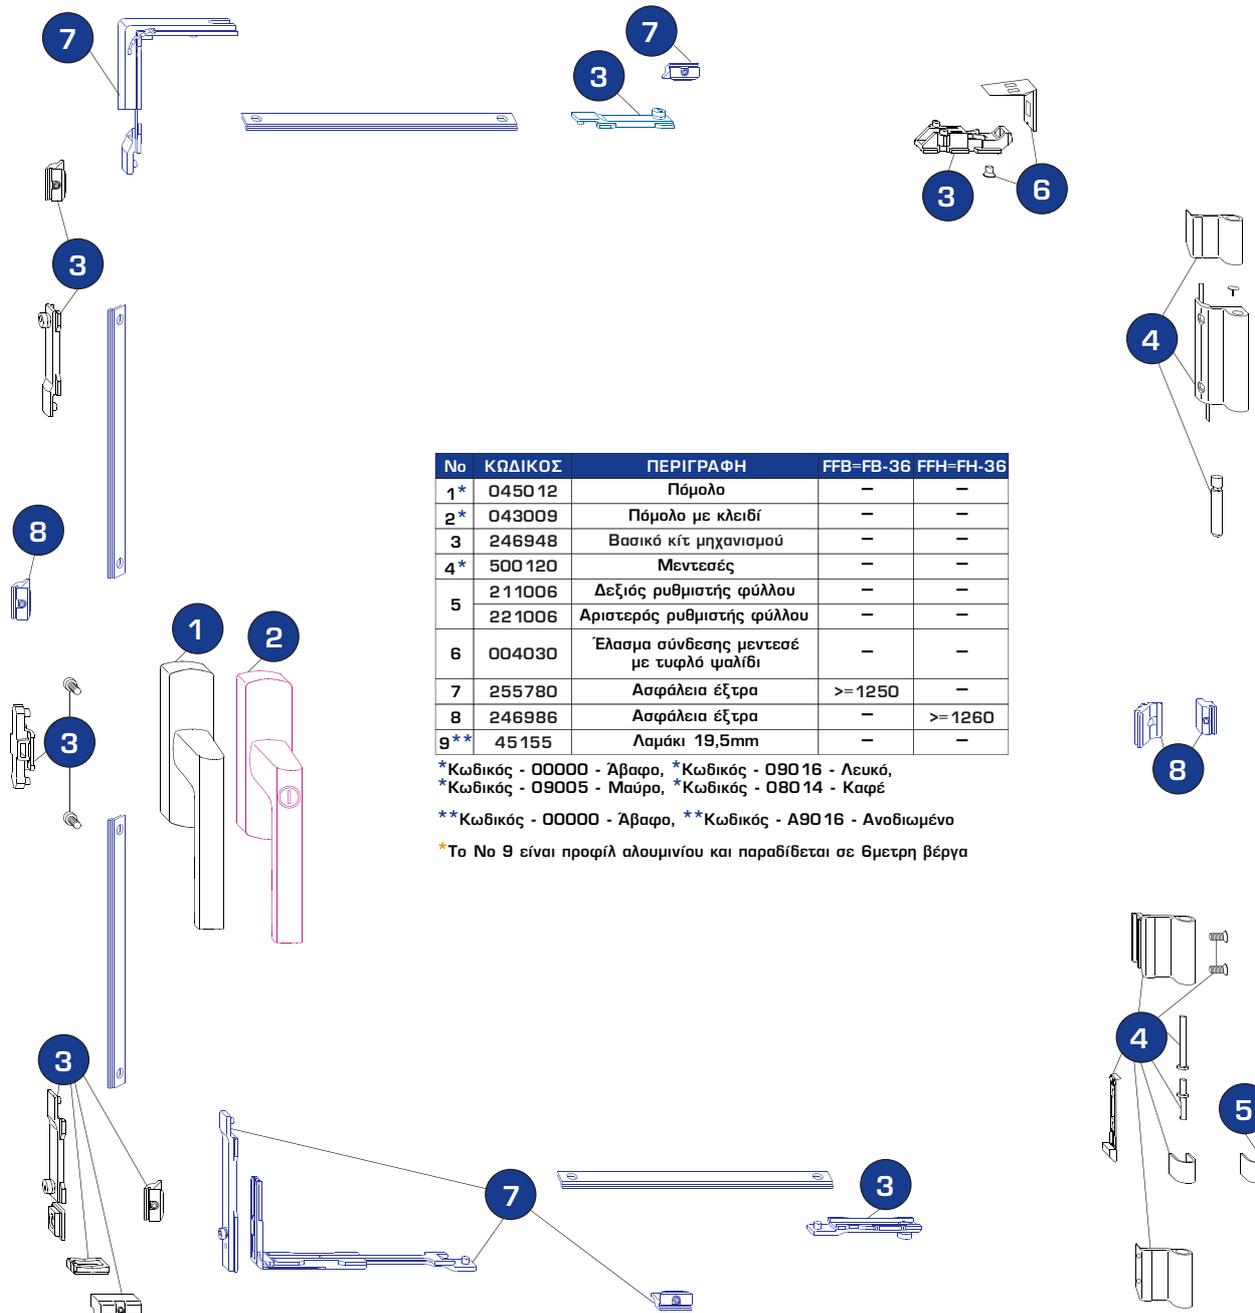

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	045012	Πόμολο	-	-
2*	043009	Πόμολο με κλειδί	-	-
3	246948	Βασικό κίτ μηχανισμού	-	-
4*	500120	Μεντεσές	-	-
5	211006	Δεξιός ρυθμιστής φύλλου	-	-
	221006	Αριστερός ρυθμιστής φύλλου	-	-
6	004030	Έλασμα σύνδεσης μεντεσέ με τυφλό ψαλίδι	-	-
7	255780	Ασφάλεια έξτρα	>=1250	-
8	246986	Ασφάλεια έξτρα	-	>=1260
9**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-



*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, *Κωδικός - 09016 - Λευκό,

*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, *Κωδικός - 08014 - Καφέ

**Κωδικός - 00000 - Άβαφο, **Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο


*Το Νο 9 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε βμετρη βέργα

Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg

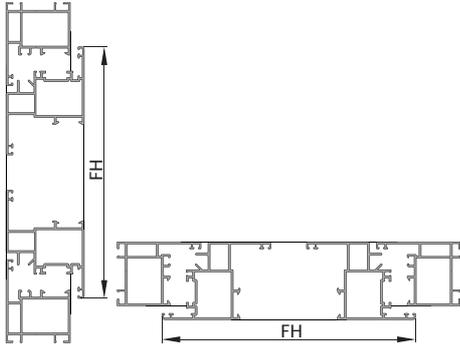

Μηχανισμός
για φεγγίτες

Universal Chamber

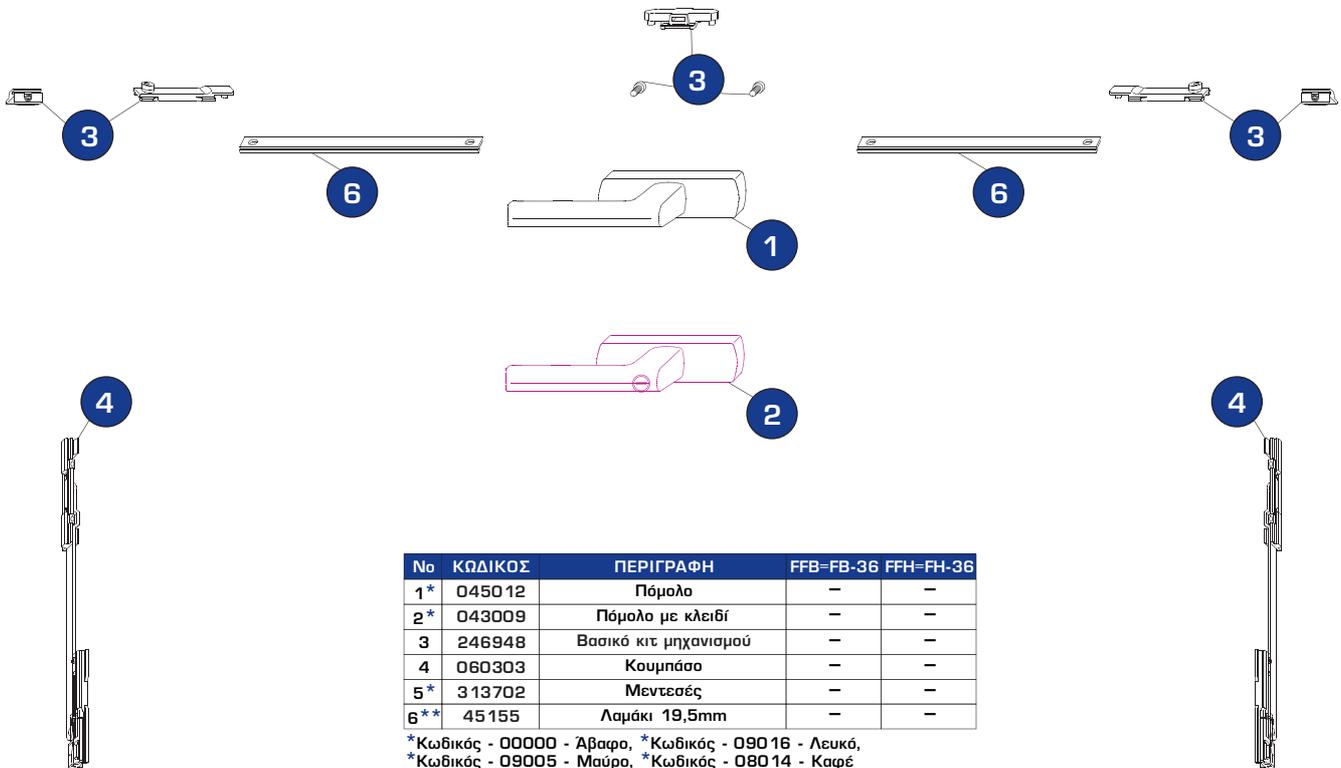



№	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	045012	Πόμολο	-	-
2*	043009	Πόμολο με κλειδί	-	-
3	246948	Βασικό κιτ μηχανισμού	-	-
4	060303	Κουμπάσος	-	-
5*	313702	Μεντεσές	-	-
6**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-

*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, *Κωδικός - 09016 - Λευκό,



*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, *Κωδικός - 08014 - Καφέ

**Κωδικός - 00000 - Άβαφο, **Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο


*Το Νο 6 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε 6μετρα βέργα



Μέγιστο βάρος φύλλου: 90kg

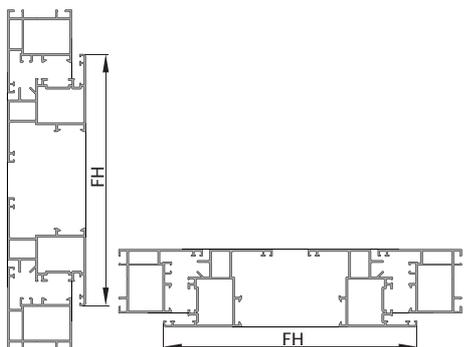


Μηχανισμός για
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-

Universal Chamber G3

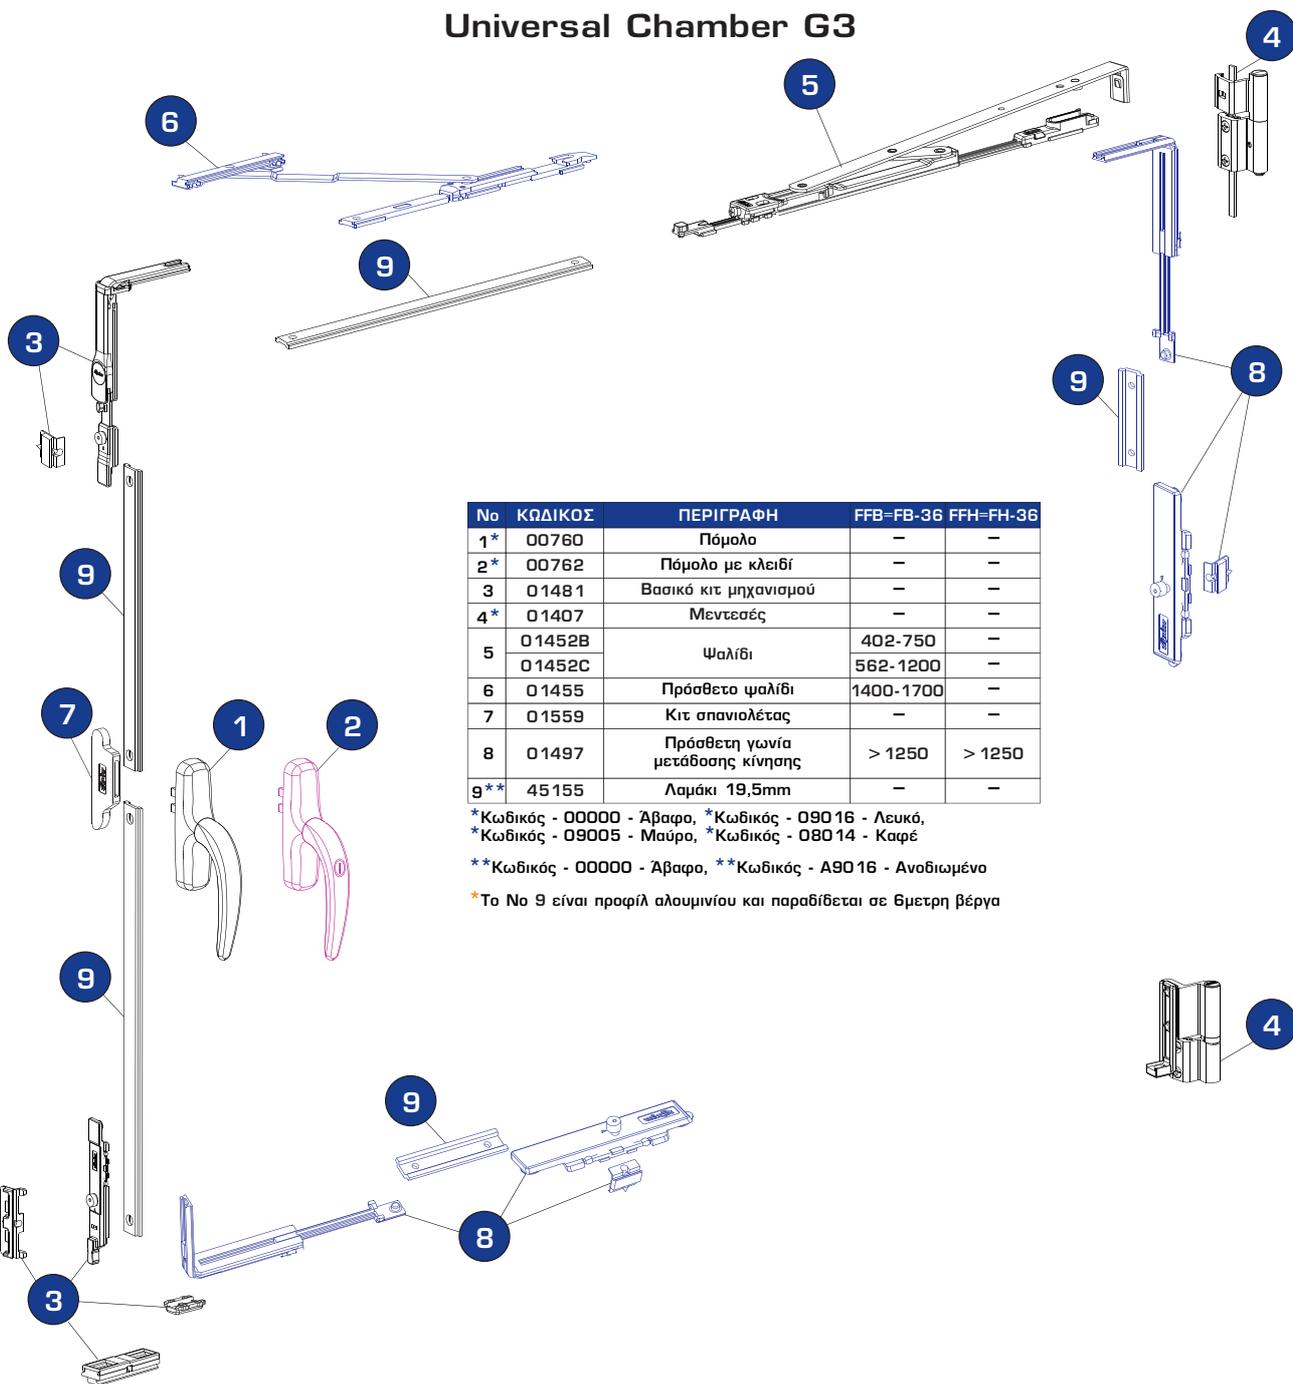

Νο	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB-FB-36	FFH-FH-36
1*	00760	Πόμολο	-	-
2*	00762	Πόμολο με κλειδί	-	-
3	01481	Βασικό κιτ μηχανισμού	-	-
4*	01407	Μεντεσές	-	-
5	01452B	Ψαλίδι	402-750	-
	01452C		562-1200	-
6	01455	Πρόσθετο ψαλίδι	1400-1700	-
7	01559	Κιτ σπανιολέτας	-	-
8	01497	Πρόσθετη γωνία μετάδοσης κίνησης	> 1250	> 1250
9**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-


*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, *Κωδικός - 09016 - Λευκό,

*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, *Κωδικός - 08014 - Καφέ


**Κωδικός - 00000 - Άβαφο, **Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο

*Το Νο 9 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε 6μετρα βέργα

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/100kg

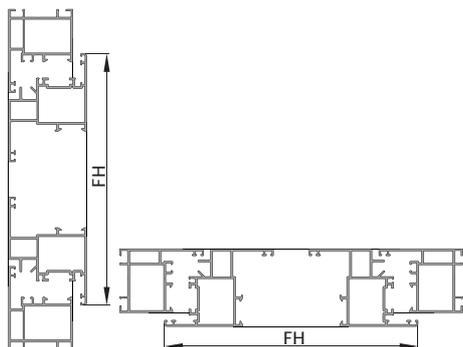

Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγόμενα κουφώματα
-δεύτερο φύλλο-




Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

Πρώτη
περίπτωση


Universal
Chamber G3

Δεύτερη
περίπτωση

Τρίτη
περίπτωση






1



8



1

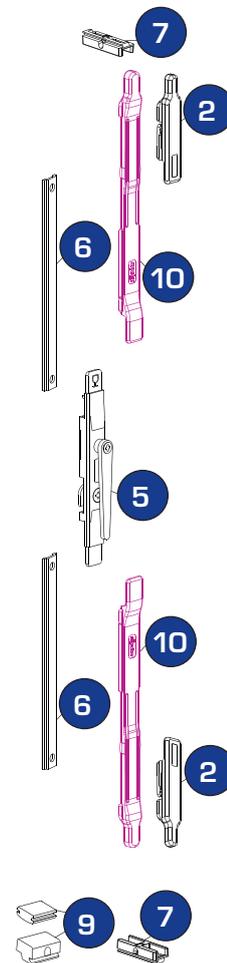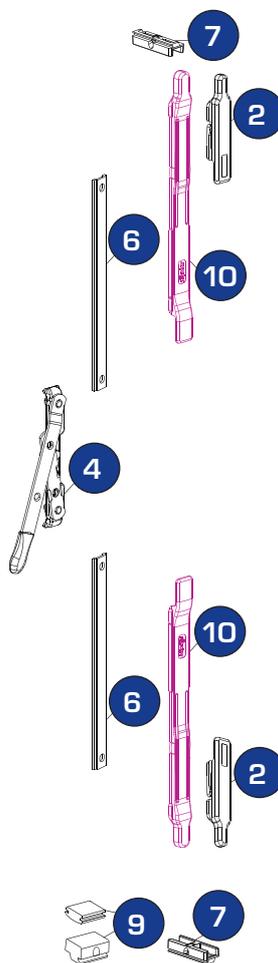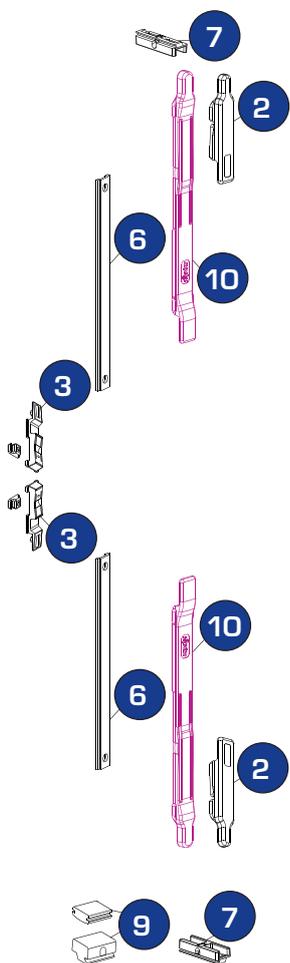

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	09730	Μεντεσές	-	-
2	04092	Απόληξη	-	-
3	03828	Λαβή σύρτη	-	-
4	01508	Μοχλός	-	-
5	01626	Σπανιολέτα	-	-
6**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-
7	04100	Αντίκρουσμα	-	-
8	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	-	> 1250
9	01615	Γλυσιέρα ανόρθωσης	-	-
10	01509	Σύρτης	-	-

*Κωδικός - 00000 - Άβαφο,

*Κωδικός - 09016 - Λευκό,

*Κωδικός - 09005 - Μαύρο,


*Κωδικός - A0000 - Ασημί

**Κωδικός - 00000 - Άβαφο,


**Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο

*Το Νο 6 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε 6μετρα βέργα

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70kg


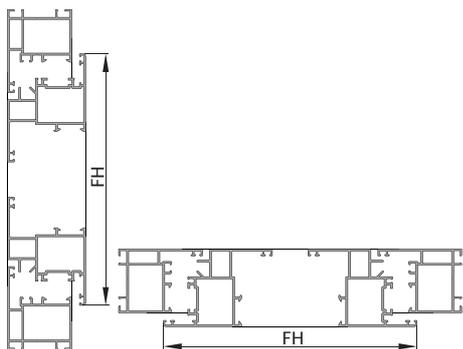


Μηχανισμός για
ανοιγόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-

Universal Chamber G3

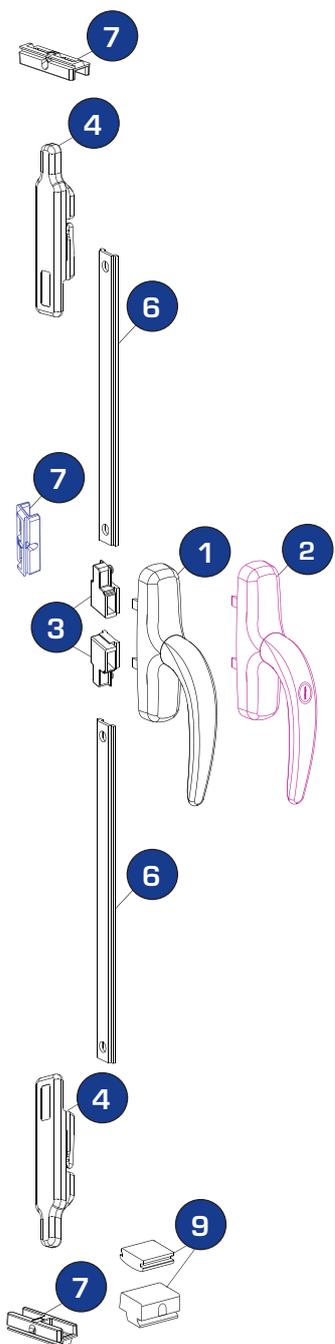



Νο	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	00790	Πόμολο	-	-
2*	00791	Πόμολο με κλειδί	-	-
3	01954	Φωλιές σπανιολέτας	-	-
4	04092	Απόληξη	-	-
5***	09730	Μεντεσές	-	-
6**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-
7	04100	Αντίκρουσμα	-	-
8	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	-	> 1250
9	01615	Γλυσiera ανάρθρωσης	-	-

*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, *Κωδικός - 09016 - Λευκό,
*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, *Κωδικός - 08014 - Καφέ



**Κωδικός - 00000 - Άβαφο, **Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο

***Κωδικός - 00000 - Άβαφο, ***Κωδικός - A0000 - Ασημί,
***Κωδικός - 09016 - Λευκό, ***Κωδικός - 09005 - Μαύρο




*Το Νο 6 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε θμετρη βέργα



Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg

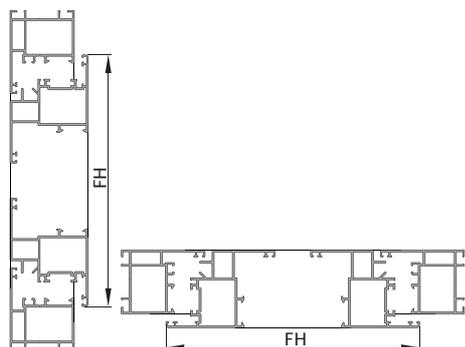


Μηχανισμός
για φρεγγίτες

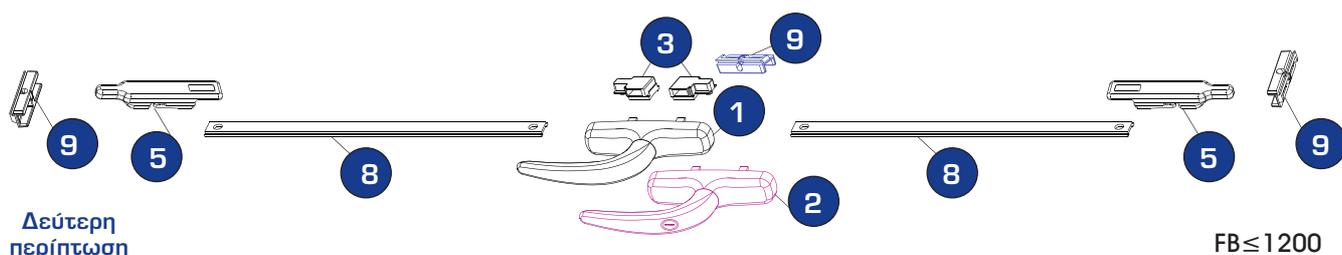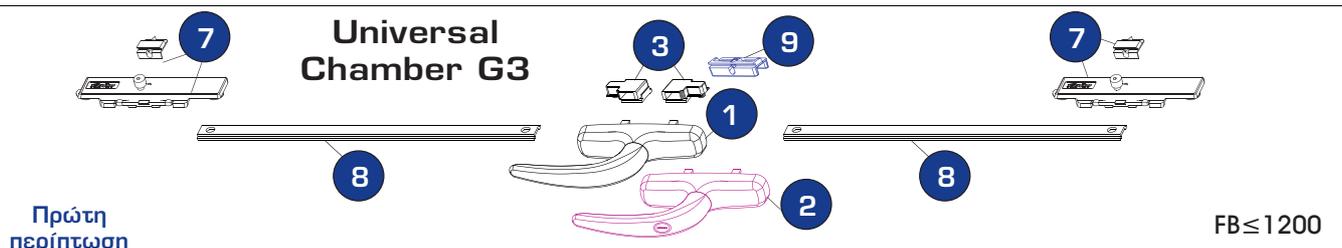








No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	00790	Πόμολο	-	-
2*	00791	Πόμολο με κλειδί	-	-
3	01954	Φωλιές σπανιολέτας	-	-
4****	03217	Λαβή δαχτύλου	-	-
5	04092	Απόληξη	-	-
6***	09730	Μεντεσές	-	-
7	01585	Πρόσθετη ασφάλιση	-	-
8**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-
9	04100	Αντίκρουσμα	-	-
10	03228	Ψαλίδι ανάκλισης φρεγγίτη μέγιστο βάρος 30kg, Μήκος=150mm	-	-
	03227	Ψαλίδι ανάκλισης φρεγγίτη μέγιστο βάρος 50kg, Μήκος=220mm	-	-
11	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	-	-


*Κωδικός - 00000 - Άβαφο,
*Κωδικός - 09016 - Λευκό,
*Κωδικός - 09005 - Μαύρο,
*Κωδικός - 08014 - Καφέ
**Κωδικός - 00000 - Άβαφο,
**Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο
***Κωδικός - 00000 - Άβαφο,
***Κωδικός - 09016 - Λευκό,
***Κωδικός - 09005 - Μαύρο,
***Κωδικός - A0000 - Ασημί,
****Κωδικός - 09016 - Λευκό,
****Κωδικός - 09005 - Μαύρο
*Το Νο 8 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε 6μετρα βέργα

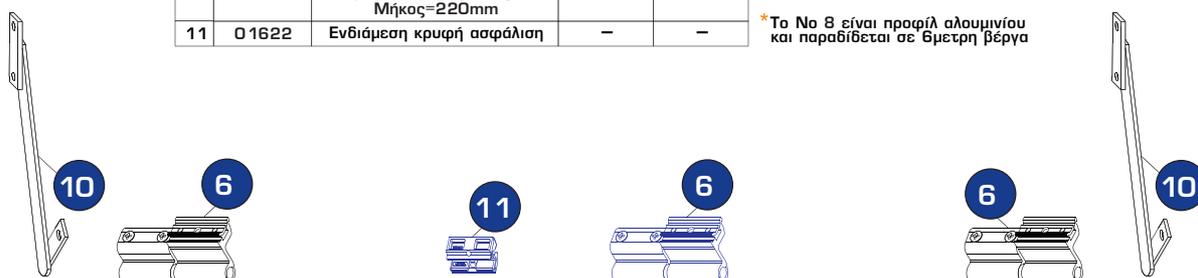



 **κατεργασίες/λεπτομέρειες
(πόρτες εισόδου)**

Κατεργασία για κλειδαριά 07653

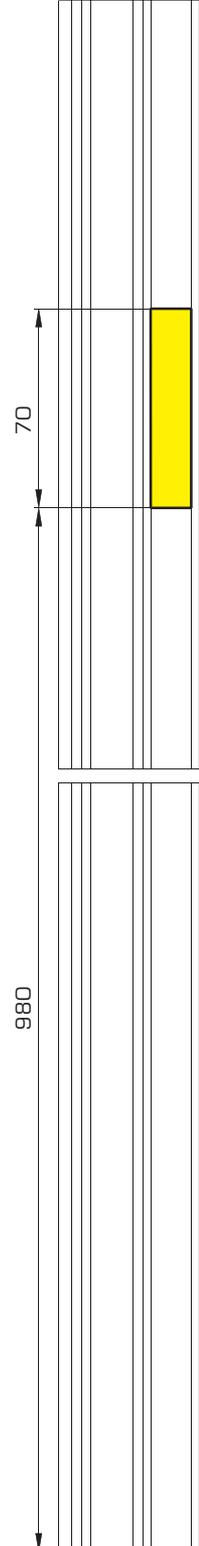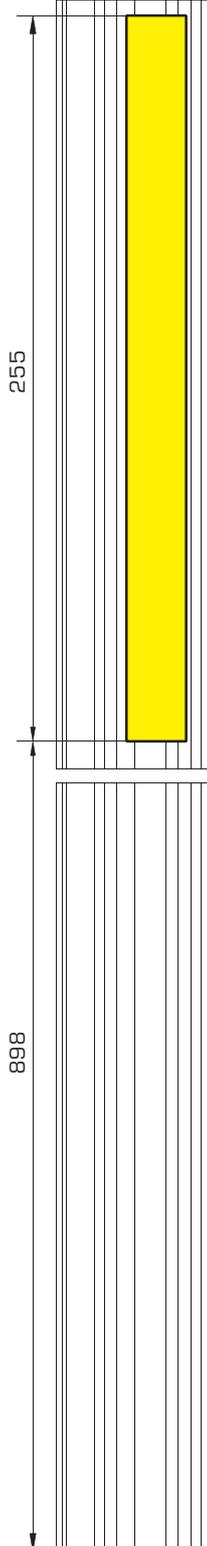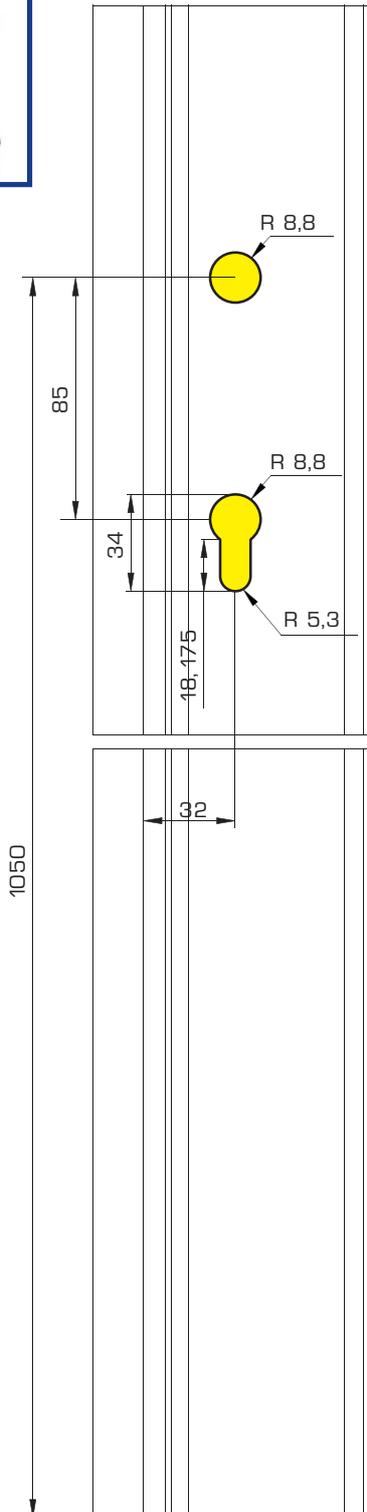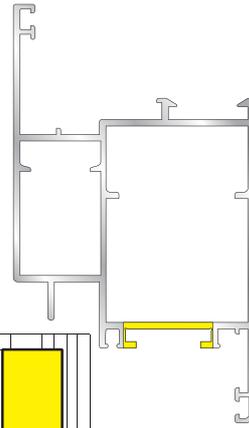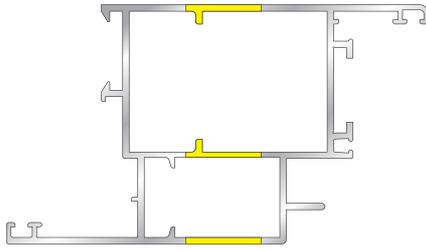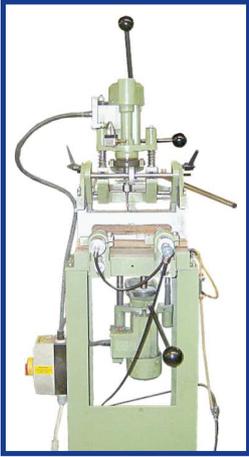






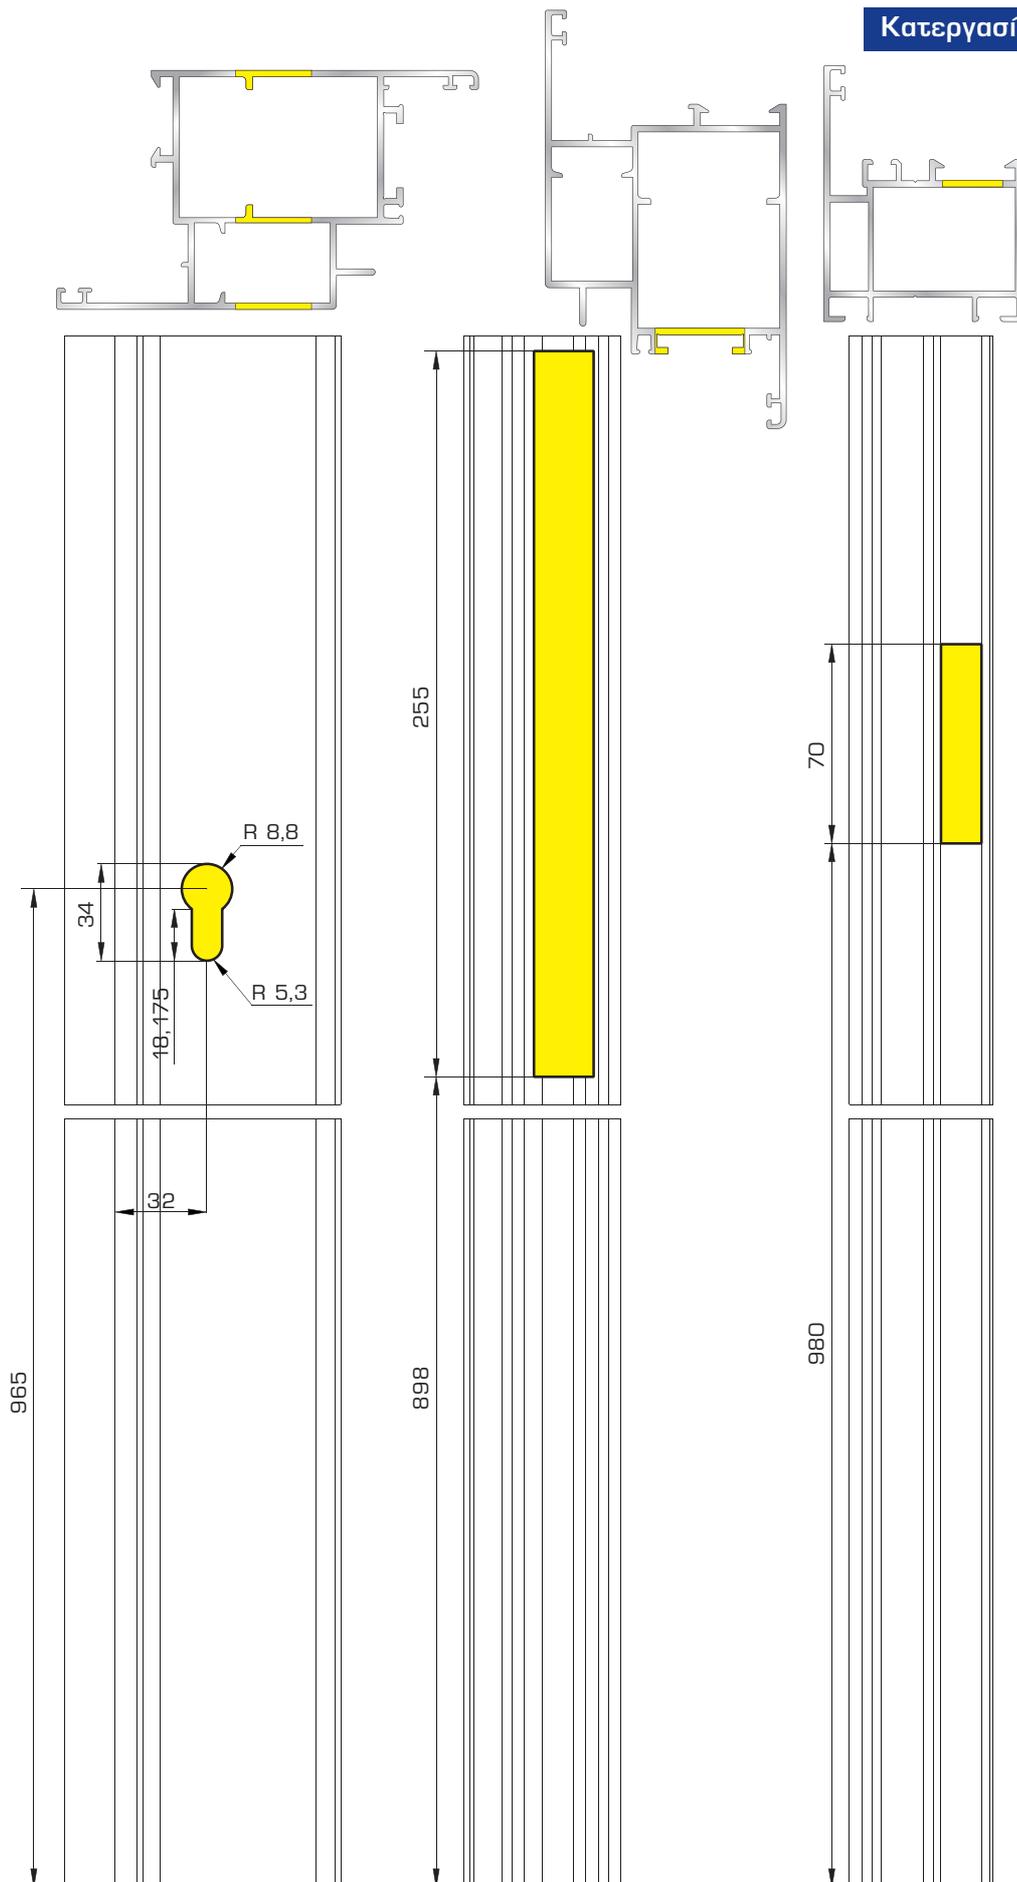
Κατεργασία για κλειδαριά 17653


Κατεργασία για κλειδαριά 02388

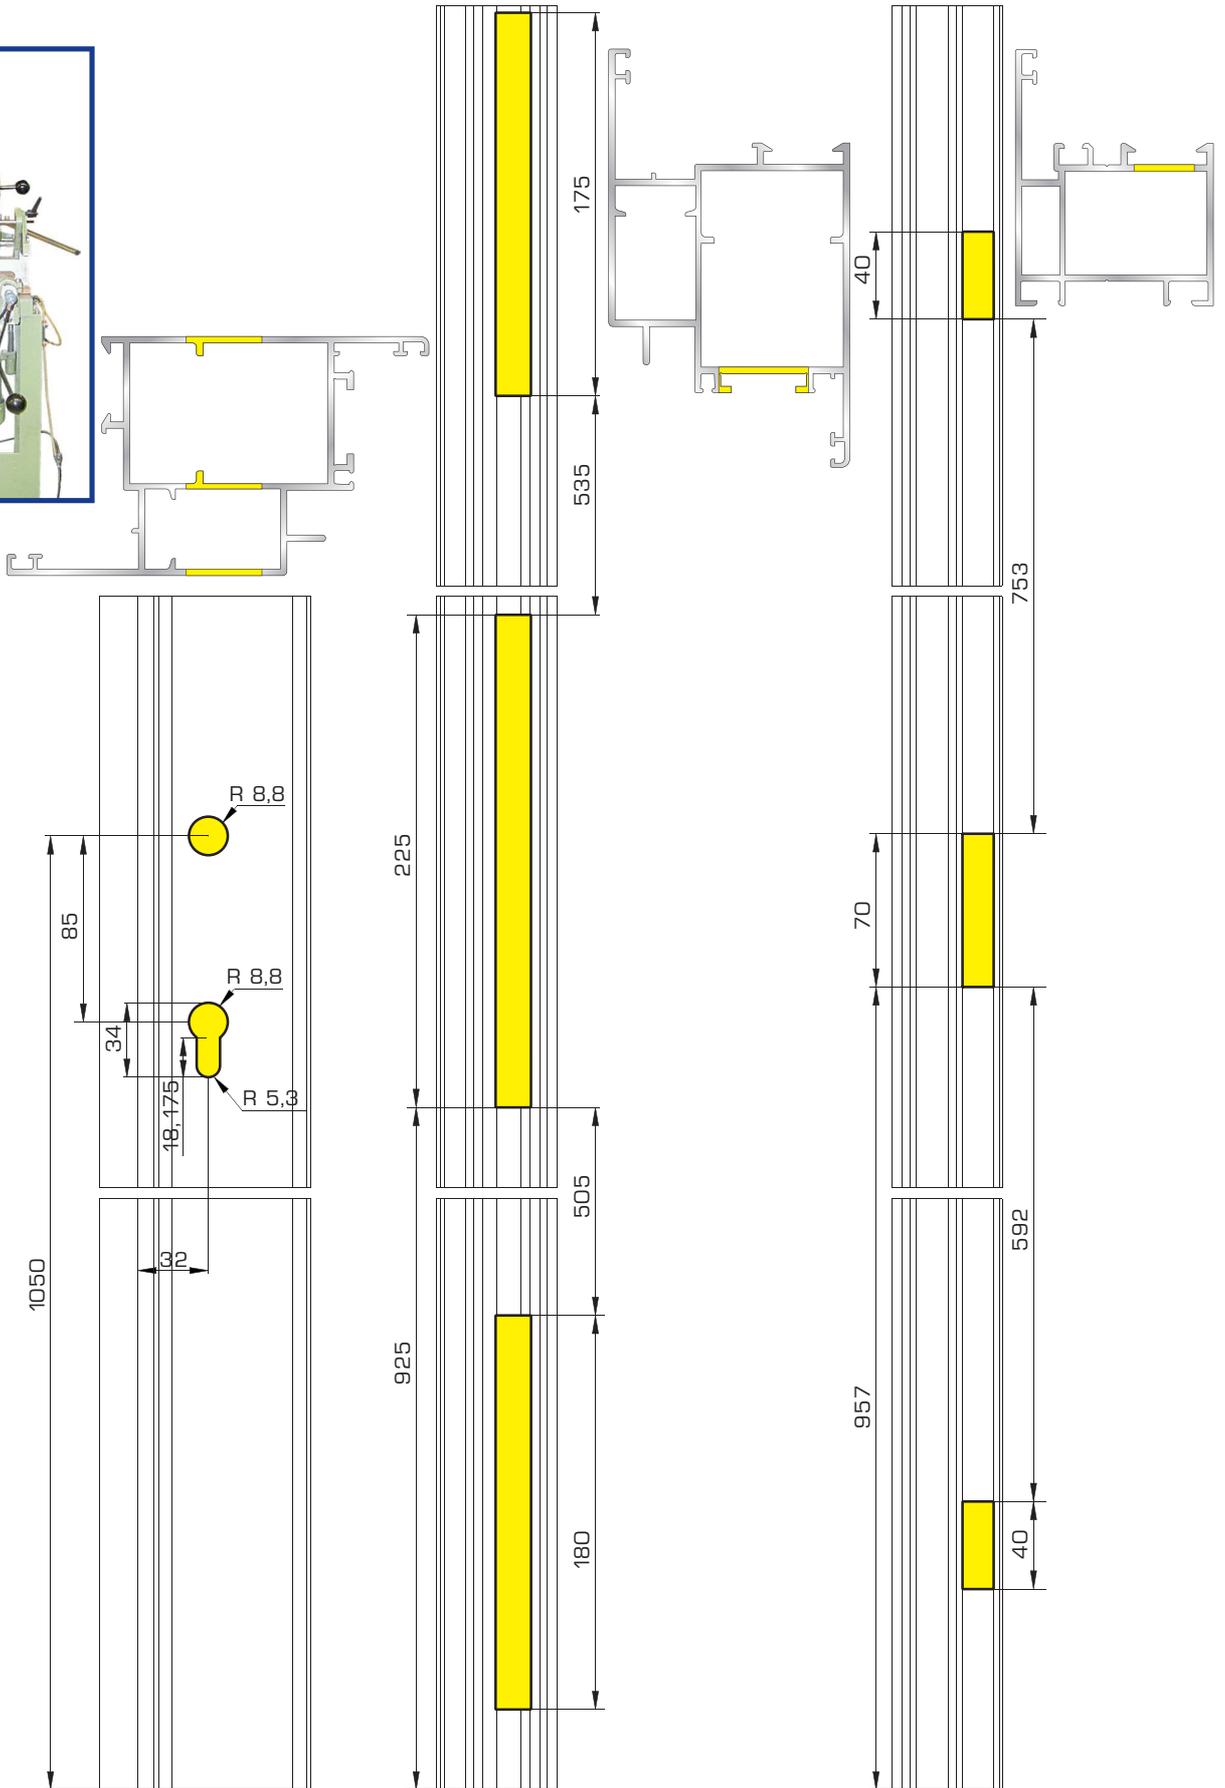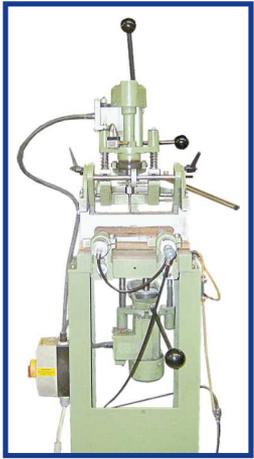


Κατεργασία οπής απορροής φύλλου


Κλίμακα 1:2

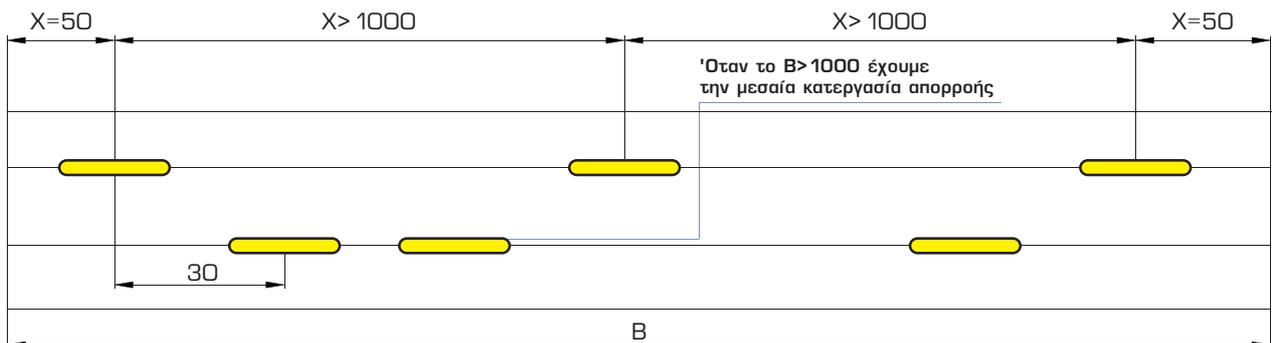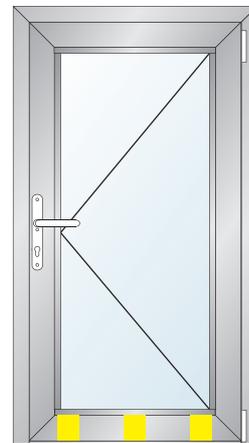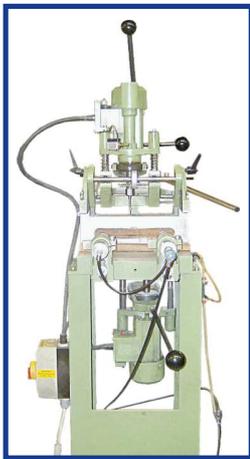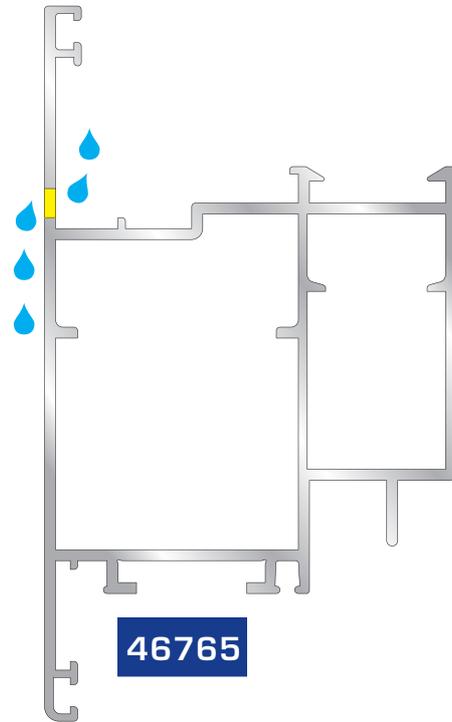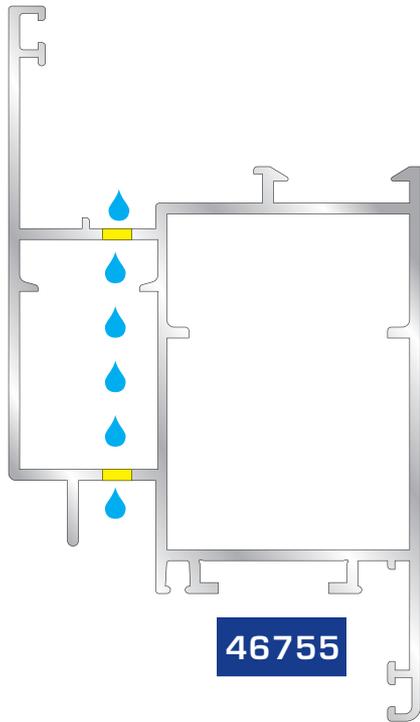

Κατεργασία νυχάκι για φύλλο

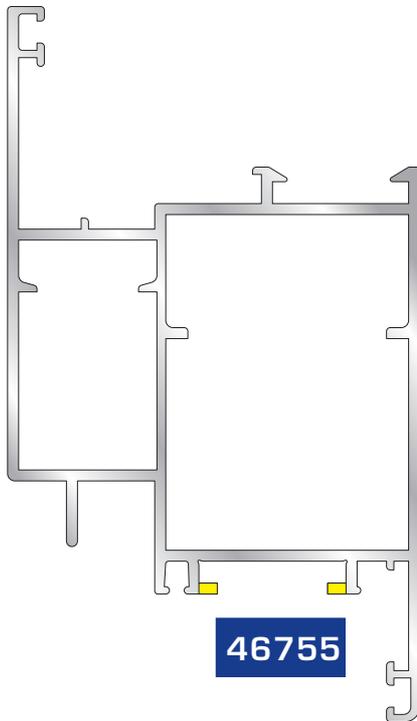

46755


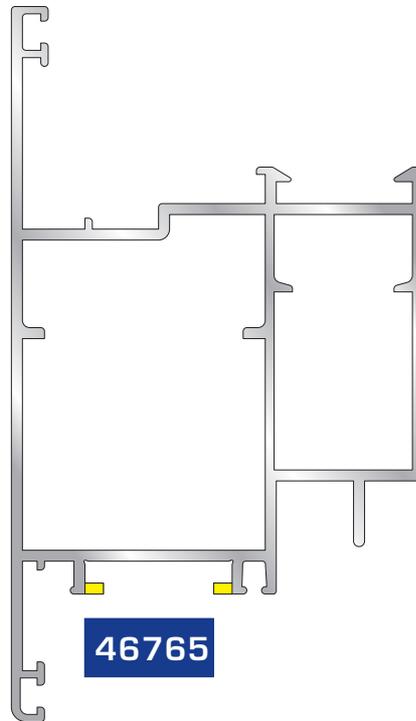


46765







Χειροκίνητο



Πνευματικό/Χειροκίνητο

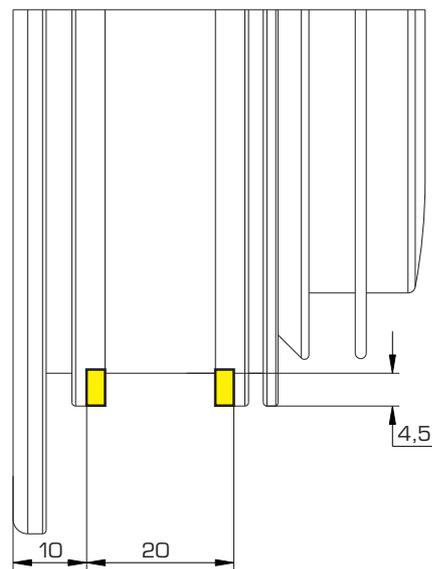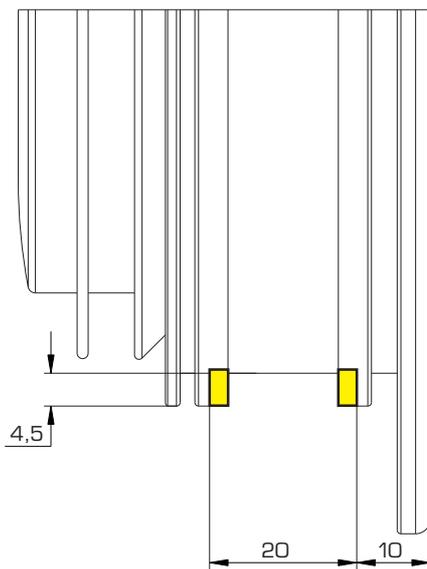


Κατεργασία χειρολαβής

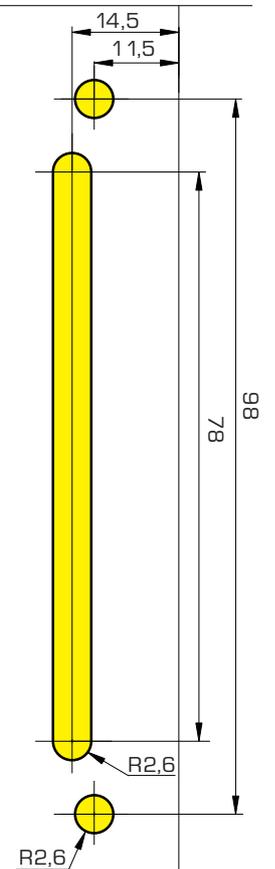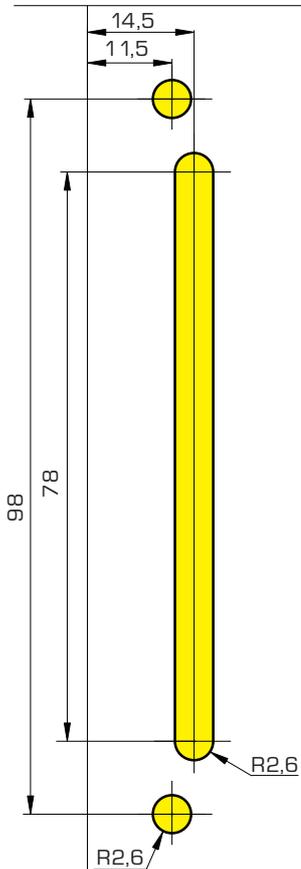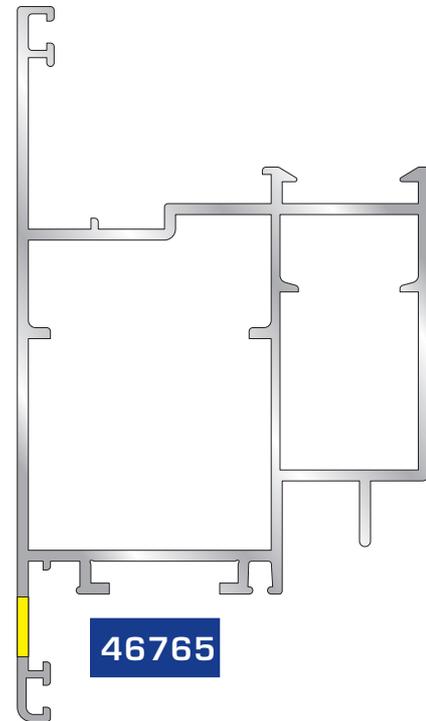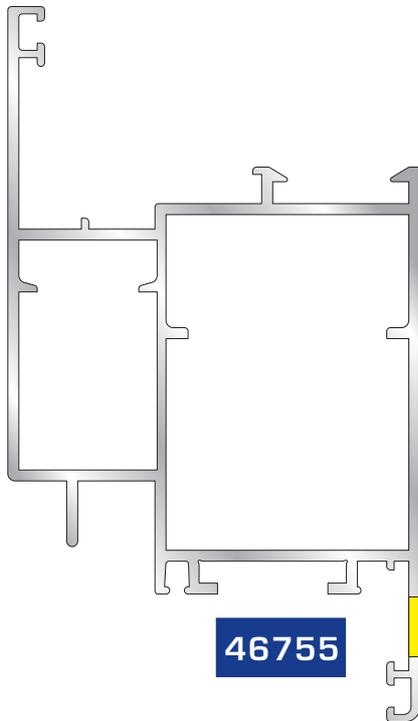


Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για φύλλο

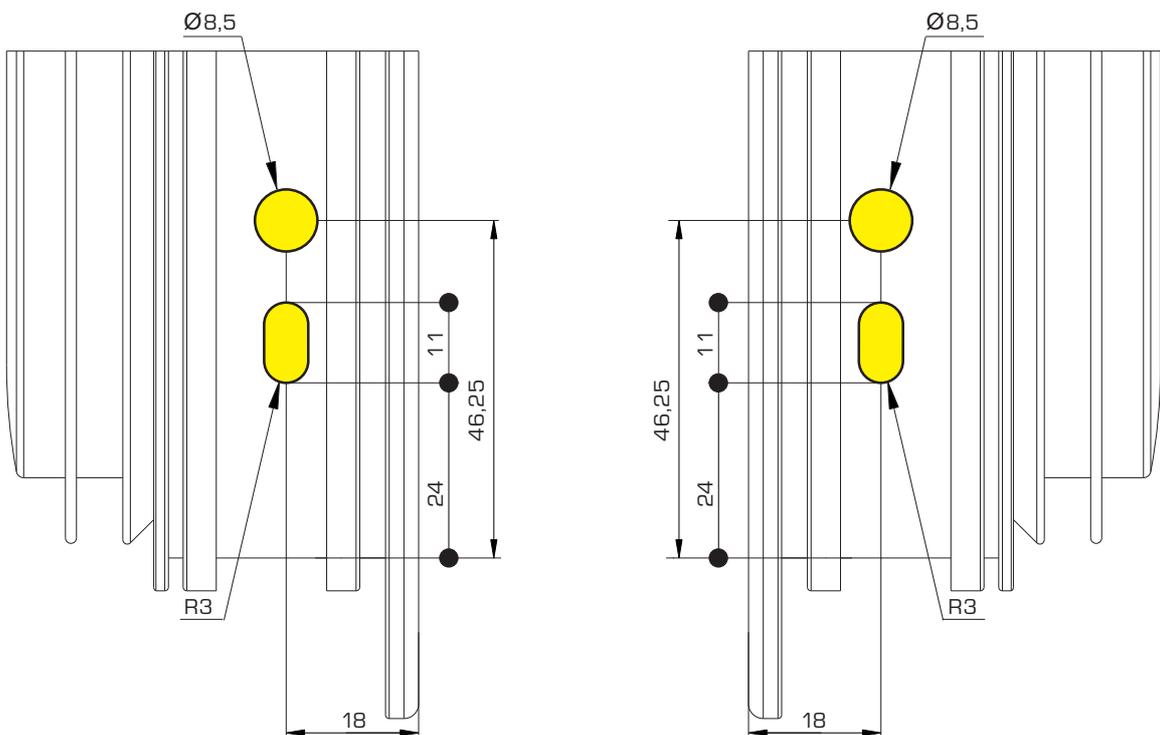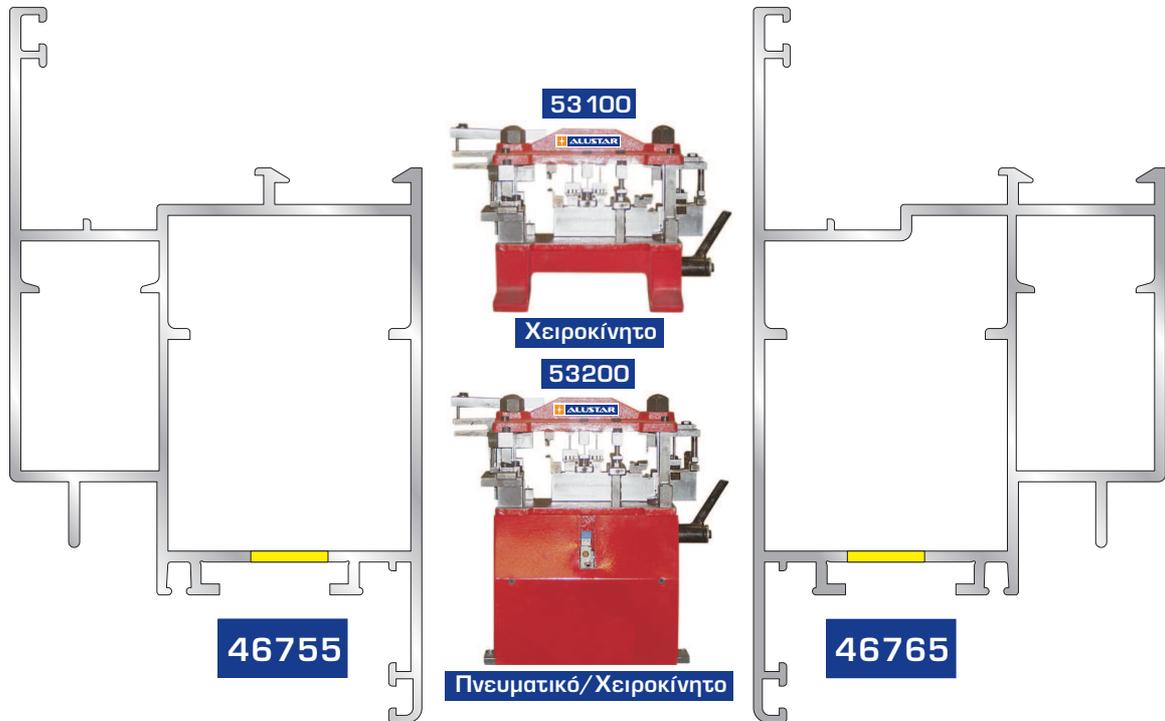


Κατεργασία πρεσαριστής γωνίας με πείρο για φύλλο

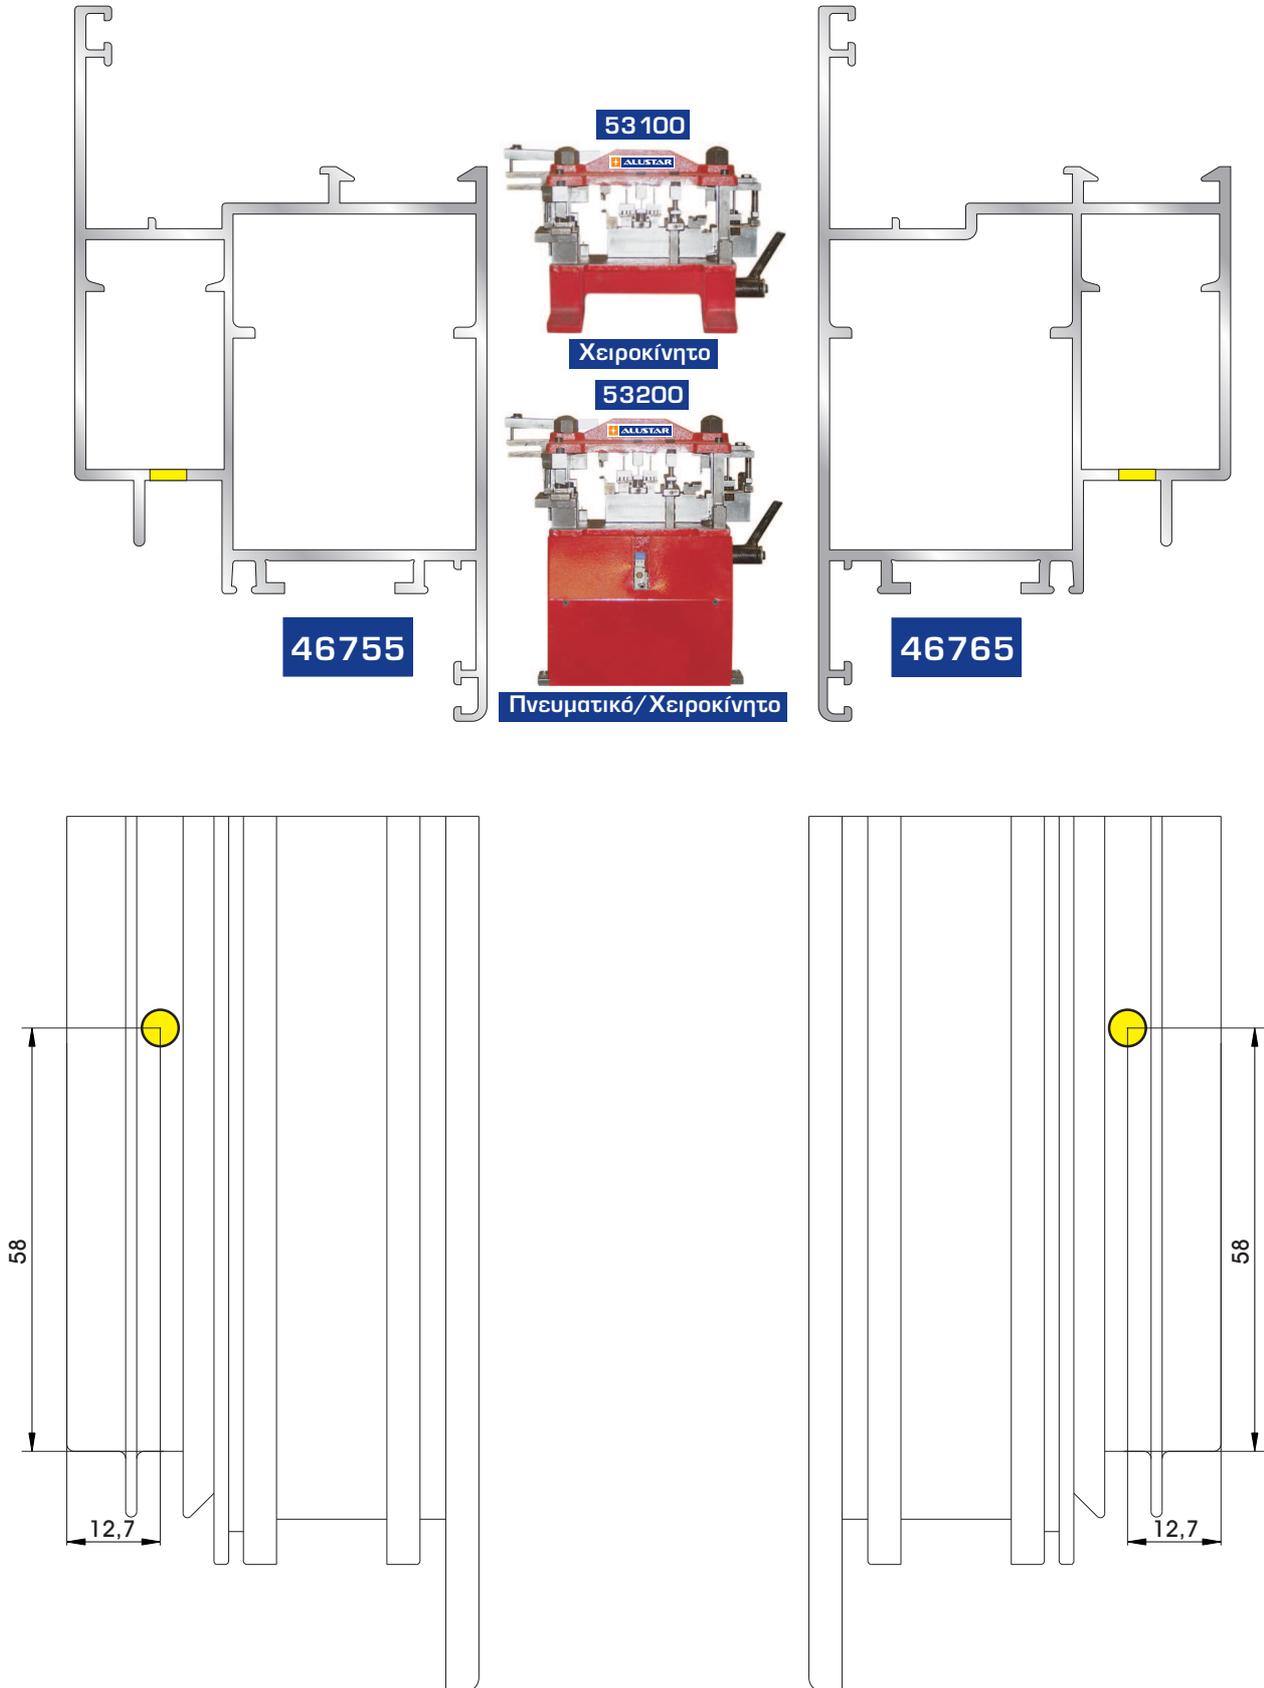


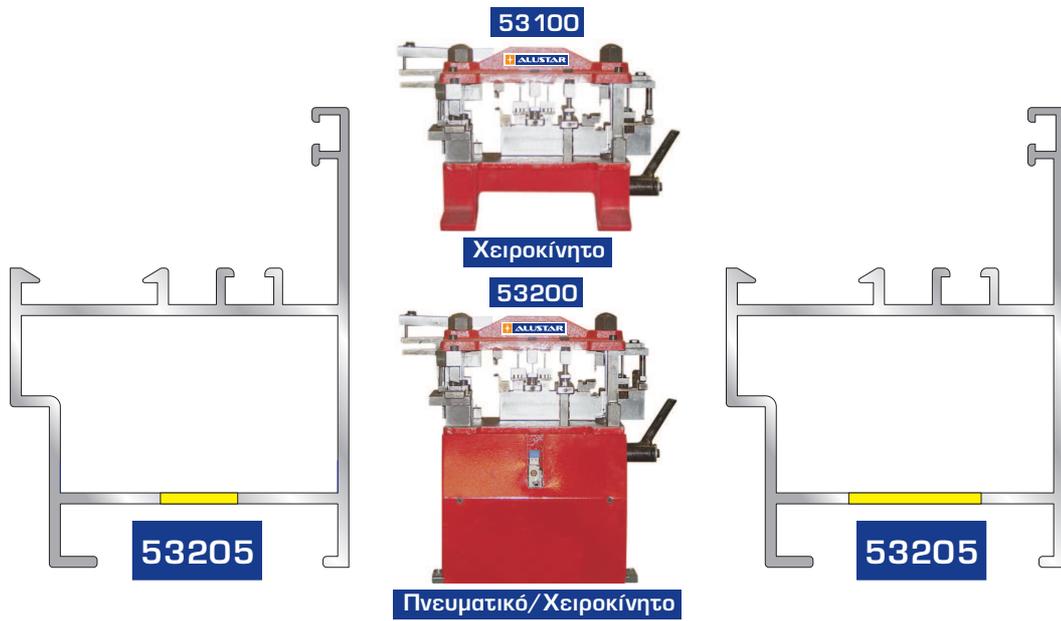

Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για κάσα


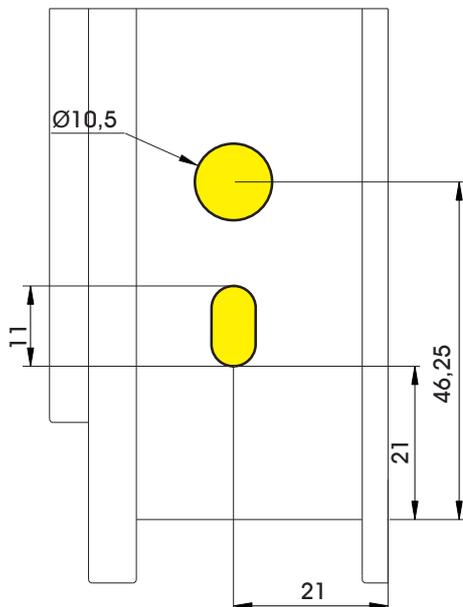


Κατεργασία ΑΤ γωνίας για κάσα

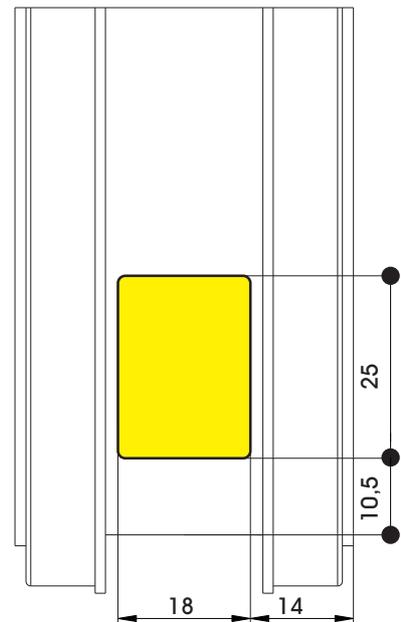

 μηχανισμοί/κλειδαριές
(πόρτες εισόδου)

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

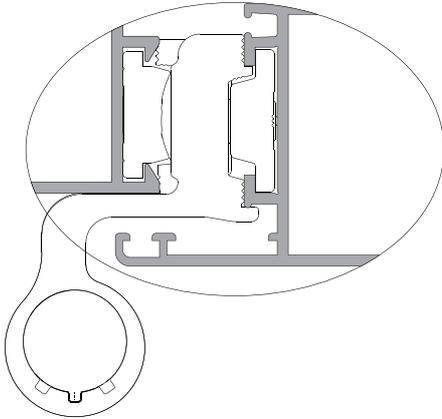

Μηχανισμοί & κλειδαριές
για φίφυλλες πόρτες εισόδου
-δεύτερο φύλλο-

2
1
3

Μεντεσές
Μέγιστο
Βάρος: 70kg
για 2 μεντεσέδες

09730-00000
Άβαφο

09730-A0000
Ασημί

09730-09016
Λευκό

09730-09005
Μαύρο

05690
Πείρος
ασφαλείας
μόνο για
05603

2
1
3

Μεντεσές
Μέγιστο Βάρος: 80kg
για 2 μεντεσέδες

05603-00000
Άβαφο

05603-A0000
Ασημί


05603-09016
Λευκό

05603-09005
Μαύρο

2
1
3

Όταν
FFB ≤ 1000mm και
FFH ≤ 2200mm
τότε έχουμε
2 μεντεσέδες

Όταν
FFB ≤ 1000mm και
FFH > 2200mm
ή
FFB > 1000mm και
FFH ≤ 2200mm
τότε έχουμε
3 μεντεσέδες

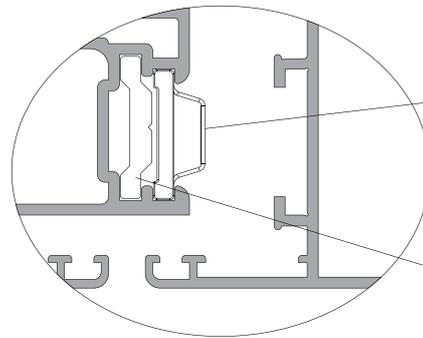

22
9
8
21
21
8
10
23
24

04100
Αντίκρουσμα
διπλό

04095
Απόληξη

45155
Λαμάκι 19,5mm
Άβαφο


03828
Λαβή απλού
σύρτη

04095
Απόληξη


55986
Αντίκρουσμα
δαπέδου

03734
Αντίκρουσμα
δαπέδου

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

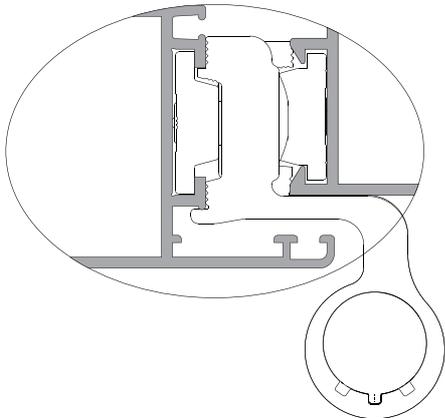



Μηχανισμοί & κλειδαριές για πόρτες εισόδου -πρώτο φύλλο-



Μηχανισμοί & κλειδαριές για φίφυλλες πόρτες εισόδου -πρώτο φύλλο-

Πρώτη περίπτωση	Δεύτερη περίπτωση	Τρίτη περίπτωση (FFH/ 1950mm)	Μηχανισμός επαναφοράς																
<p>07653 Κλειδαριά</p> <p>06862 Αντίκρουσμα για 07653, 17653</p> <p>17653 Κλειδαριά με μπίλια</p> <p>103500 Κλειδαριά</p> <p>101066 Αντίκρουσμα για 103500</p> <p>103700 Κλειδαριά με μπίλια</p> <p>101065 Αντίκρουσμα για 103700</p>	<p>01585 Ενδιάμεση πλευρική ασφάλιση</p> <p>45155 Λαμάκι 19,5mm Αβαφο</p> <p>68504 Ένωση κλειδαριάς με ντίτζα για 07653 + 45155, 17653 + 45155</p>	<p>02388 Κλειδαριά 3 σημείων</p> <p>02051-00000 Αβαφο (σετ μέσα-εξω)</p> <p>02051-09016 Λευκό</p> <p>02051-09016 Μαύρο</p> <p>02051-09005 Μαύρο</p> <p>25265 ΔΕΞΙΑ</p> <p>15265 ΑΡΙΣΤΕΡΑ</p> <p>Ρυθμιστής σύρτη & κλειδαριάς</p> <p>55266 Ρυθμιστής γλώσσας</p>	<p>FFB [1100mm 45078-09016 Άσπρο 45078-A0000 Άσημί 45078-08014 Καφέ</p> <p>FFB [1250mm 45178-09016 Άσπρο 45178-A0000 Άσημί 45178-08014 Καφέ</p> <p>20 Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 70kg για 2 μεντεσέδες</p> <p>09730-00000 Αβαφο</p> <p>09730-A0000 Άσημί</p> <p>09730-09016 Λευκό</p> <p>09730-09005 Μαύρο</p> <p>05690 Πείρος ασφαλείας μόνο για 05603</p> <table border="1"> <tr> <th>Πόμολο</th> <th>Πόμολο</th> <th>Πόμολο</th> <th>Πόμολο</th> </tr> <tr> <td>85513-00000 Αβαφο</td> <td>85554-00000 Αβαφο</td> <td>85622-00000 Αβαφο</td> <td>80622-00000 Αβαφο</td> </tr> <tr> <td>85513-09016 Λευκό</td> <td>85554-09016 Λευκό</td> <td>85622-09016 Λευκό</td> <td>80622-09016 Λευκό</td> </tr> <tr> <td>85513-09005 Μαύρο</td> <td>85554-09005 Μαύρο</td> <td>85622-09005 Μαύρο</td> <td>80622-09005 Μαύρο</td> </tr> </table> <p>16 17 18 19</p> <p>15 Ροζέτα</p> <p>21008-00000 Αβαφο</p> <p>21008-09016 Λευκό</p> <p>21008-09005 Μαύρο</p> <p>51758 Πείρος</p> <p>Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 80kg για 2 μεντεσέδες</p> <p>05603-00000 Αβαφο</p> <p>05603-A0000 Άσημί</p> <p>05603-09016 Λευκό</p> <p>05603-09005 Μαύρο</p> <p>Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH ≤ 2200mm τότε έχουμε 2 μεντεσέδες</p> <p>Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH > 2200mm τότε έχουμε 3 μεντεσέδες</p>	Πόμολο	Πόμολο	Πόμολο	Πόμολο	85513-00000 Αβαφο	85554-00000 Αβαφο	85622-00000 Αβαφο	80622-00000 Αβαφο	85513-09016 Λευκό	85554-09016 Λευκό	85622-09016 Λευκό	80622-09016 Λευκό	85513-09005 Μαύρο	85554-09005 Μαύρο	85622-09005 Μαύρο	80622-09005 Μαύρο
Πόμολο	Πόμολο	Πόμολο	Πόμολο																
85513-00000 Αβαφο	85554-00000 Αβαφο	85622-00000 Αβαφο	80622-00000 Αβαφο																
85513-09016 Λευκό	85554-09016 Λευκό	85622-09016 Λευκό	80622-09016 Λευκό																
85513-09005 Μαύρο	85554-09005 Μαύρο	85622-09005 Μαύρο	80622-09005 Μαύρο																

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

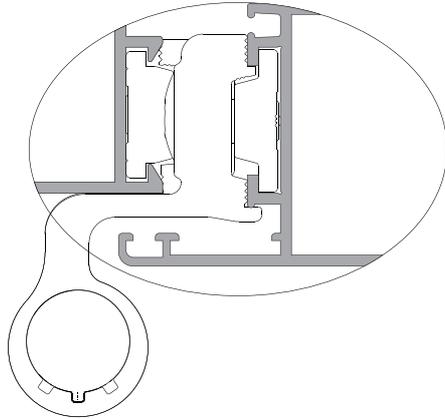

Μηχανισμοί & κλειδαριές
για φίφυλλες πόρτες εισόδου
-δεύτερο φύλλο-

2 Μεντεσές
Μέγιστο Βάρος: 70kg
για 2 μεντεσέδες
09730-00000 Άβαφο
09730-A0000 Ασημί
09730-09016 Λευκό
09730-09005 Μαύρο

1

3 05690 Πείρος ασφαλείας μόνο για 05603

22 04100 Αντίκρουσμα διπλό

03721 Σύρτης (μόνο για υποδοχή 14mm) L=450mm

27

25 03720 Σύρτης (μόνο για υποδοχή 14mm) L=220mm

26

03722 Σύρτης L=140mm

25

26

27

2 Μεντεσές
Μέγιστο Βάρος: 80kg
για 2 μεντεσέδες
05603-00000 Άβαφο
05603-A0000 Ασημί
05603-09016 Λευκό
05603-09005 Μαύρο

1

3

2 Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH ≤ 2200mm τότε έχουμε 2 μεντεσέδες

1 Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH >2200mm ή FFB >1000mm και FFH ≤ 2200mm τότε έχουμε 3 μεντεσέδες

3

23 55986 Αντίκρουσμα δαπέδου


24 03734 Αντίκρουσμα δαπέδου

■ πίνακες εξαρτημάτων



Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
10921		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Ανοξείδωτο ατσάλι		100 τμχ.
00348		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Ζάμακ		250 τμχ.
00400		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Ζάμακ		250 τμχ.
00404		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Ζάμακ		250 τμχ.
00474		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Ζάμακ		250 τμχ.
46988		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		150 τμχ.
70988		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		216 τμχ.
70009		Γωνία επιπεδότητας	Ανοξείδωτο ατσάλι		200 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
00708		Γωνία επιπεδότητας	Ανοξείδωτο ατσάλι		500 τμχ.
46784		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		1000 τμχ.
46003		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		1200 τμχ.
53003		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		800 τμχ.
46008		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		5000 τμχ.
39126		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		2000 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
46080		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		70 τμχ.
46081		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		150 τμχ.
46082		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		64 τμχ.
46083		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		360 τμχ.

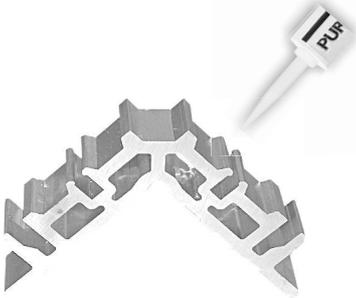Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
53081		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		72 τμχ.
53082		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		460 τμχ.
53083		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		243 τμχ.
46826		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		350 τμχ.



Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
00058		Τακάκι υάλωσης 2mm	Πλαστικό	Πράσινο	500 τμχ.
00056		Τακάκι υάλωσης 3mm	Πλαστικό	Μπλέ	500 τμχ.
00057		Τακάκι υάλωσης 4mm	Πλαστικό	Κόκκινο	500 τμχ.
00055		Τακάκι υάλωσης 5mm	Πλαστικό	Άσπρο	500 τμχ.
53100		Πρεσάκι χειροκίνητο			1 τμχ.
53200		Πρεσάκι πνευματικό/ χειροκίνητο			1 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
53500		Φρέζα			1 τμχ.
46500		Φρέζα			1 τμχ.
00080		Πείρος (από Ζάμακ)	Ζάμακ		400 τμχ.
00094 09016 00094 09005		Τάπα απορροής	Πλαστικό	Άσπρο Μαύρο	500 τμχ. 250 τμχ.
46130		Τάπα νεροσταλάκτη	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	6000 τμχ.
46061		Τάπα πρόσθετου	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	120 τμχ.
46161		Τάπα πρόσθετου	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	120 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
76029		Κλιπ για πομπή κουμπιά	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	500 τμχ.
58 180 58 190 58 110 58 111		Αυτόματος ανεμοφράκτης			25 τμχ. 10 τμχ. 25 τμχ. 10 τμχ.
310000		PURAL κόλλα 310ml			1 τμχ.
100000		PURAL κόλλα 1000ml			1 τμχ.
039019		Βίδα 3,2x32mm			50 τμχ.
010081		Βίδα 4,2x25mm			50 τμχ.
40121		Λαμαρινόβιδα 5,5x38mm			50 τμχ.

■ πίνακες ελαστικών

Κωδικός	Ελαστικό	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
16280		Σφήνα υάλωσης 1,5mm	EPDM	Μαύρο	220m
02695		Σφήνα υάλωσης 2,5mm	EPDM	Μαύρο	220m
02690		Σφήνα υάλωσης 3mm	EPDM	Μαύρο	160m
02691		Σφήνα υάλωσης 4mm	EPDM	Μαύρο	140m
02730		Σφήνα υάλωσης 5mm	EPDM	Μαύρο	240m
21760		Σφήνα υάλωσης 6mm	EPDM	Μαύρο	90m
02368		Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	230m
16269		Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	230m

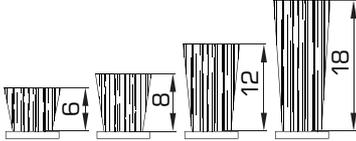Κωδικός	Ελαστικό	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
02261		Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	90m
04147		Γωνία κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	500m
73009		Ελαστικό για προφίλ 45495	EPDM	Μαύρο	20m
46010		Ελαστικό πόρτας	EPDM	Μαύρο	200m
39301		Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	100m
40486		Ελαστικό για προφίλ 40405	EPDM	Μαύρο	90m
39066 39068 39012 39618		Βουρτσάκια 6mm, 8mm, 12mm, 18mm	Πολυπρο- πυλένιο		325m 225m 150m 125m
39088		Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη	Πολυπρο- πυλένιο		350m

Ανοιγο-ανακλινόμενα



ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 34χιλ.



ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΜΕ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 24χιλ.



ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

**Ανυψούμενα
συρόμενα**

Συρόμενα

**Ανυψούμενα
συρόμενα**

Συρόμενα



15000 HS

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ



10000

ΧΑΛΚΗ



14000 HS

ΣΥΜΗ



14000

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ



11200

ΠΑΝΟΡΜΟΣ

ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

**Γυάλινες επεκτάσεις
& επικαλύψεις**


Υαλοπετάσματα



ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ



ΓΡΑΜΜΟΣ



ΚΙΣΣΑΒΟΣ



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



Σήτες



Ρολά



Παντζούρια



**Διακοσμητικά
πάνελ**



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 23 10 565 150
FAX: 23 10 565 15 1
e-mail: info@alustar.gr

