




ALUSTAR
ALUMINIUM SYSTEMS

*Συνεργάτης σου
στην επιτυχία*



ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

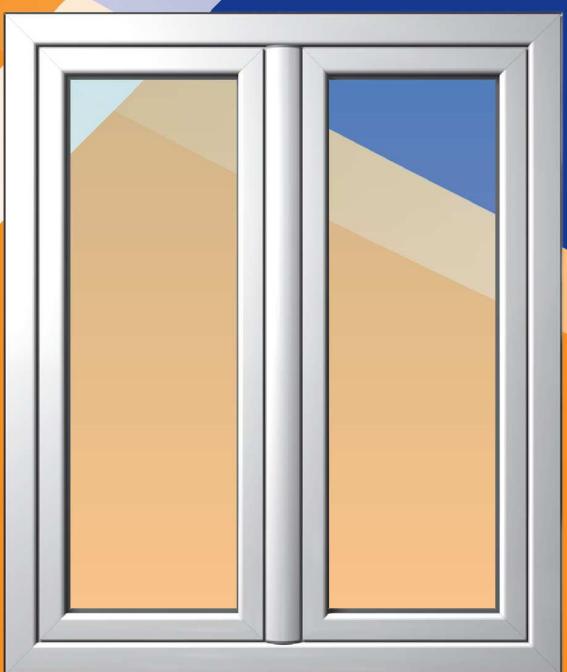

7700 UNIVERSAL CHAMBER
&
7700 SUPER SAFE

ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ **CE**

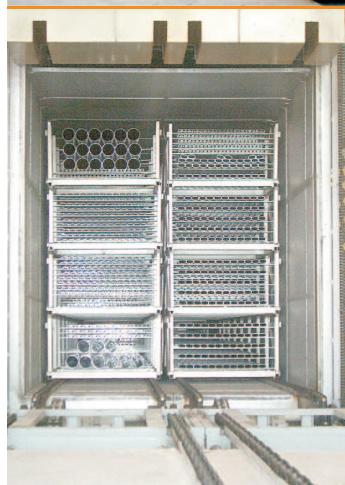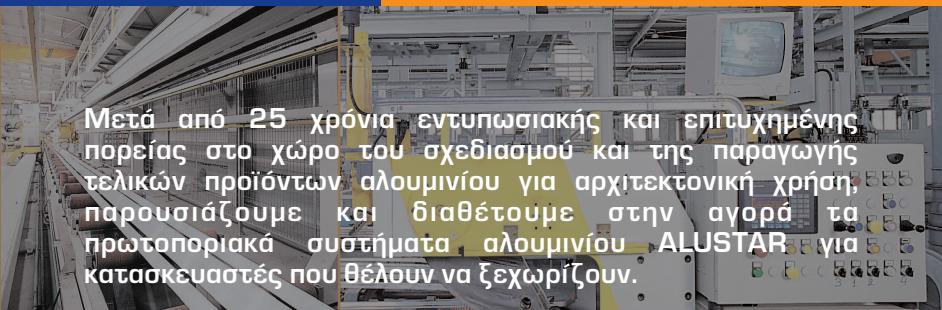

Τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα της αγοράς, γιατί συνδυάζουν την πολύχρονη έμπειρη μας στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την τοποθέτηση κουφωμάτων, με τη βαθειά γνώση σε ότι αφορά τις ανάγκες και απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή.

Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός πείρας και γνώσης αποτυπώνεται σε κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια των συστημάτων ALUSTAR, με αποτέλεσμα να προσφέρουν στο σύγχρονο κατασκευαστή τα μέσα για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου με τον καλύτερο τρόπο και με άριστες πάντοτε τεχνικές προδιαγραφές.



Τα συστήματα ALUSTAR παράγονται στο υπερσύγχρονο βιομηχανικό συγκρότημα (διέλαση, ανοδίωση, ηλεκτροστατική βαφή, χρώματα ζύλου) της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη και διατίθενται σε όλη την Ελλάδα, μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών.

Η γκάμα των συστημάτων ALUSTAR είναι πληρέστατη αφού διαθέτει συστήματα για: ανοιγόμενα, ανοιγοανακλινόμενα, συρόμενα και ανυψούμενα συρόμενα κουφώματα με και χωρίς θερμοδιακοπή, τα οποία είναι εύκολα αναγνωρίσιμα με τις χαρακτηριστικές τους ονομασίες ΟΛΥΜΠΟΣ, ΠΙΝΔΟΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ κ.λπ. και ικανά να καλύψουν τις ανάγκες κάθε έργου, νέου ή αντικατάστασης.

Η βαθιά μελέτη των τεχνικών θεμάτων από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, ο λεπτομερής σχεδιασμός και η υψηλή ποιότητα, πάντα σύμφωνη με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές (ISO 9001:2008, Qualicoat, Qualicoat Seaside Class, Qualanod, EMAS), έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προϊόντων ALUSTAR, μοναδικής αισθητικής και υψηλών επιδόσεων.



Οι υψηλοί συντελεστές αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας και αντίστασης σε ανεμοπίεση, που επιτυγχάνουν στις μετρήσεις όλα τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR, αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα ALUSTAR παράγονται με μεθόδους και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών και αναβαθμισμένης ποιότητας, καθώς και πλήρη έλεγχο της παραγωγής διαδικασίας, που εξασφαλίζει σταθερότητα παραγωγής και ποιότητας. Έτοιμοι, η ALUSTAR παρέχει στους κατασκευαστές το διαβατήριο για τους πιο απαιτητικούς πελάτες και τα πιο απαιτητικά έργα!


**Συστήματα Αλουμινίου ALUSTAR.
Γνωρίστε τα. Δουλέψτε τα. Κερδίστε!**



 Πιστοποιητικά	5
 Τεχνική Περιγραφή	6-7
 Πιστοποιητικά	8-11
 Πίνακες προφίλ [1:4]	12-17
 Προφίλ [1:1]	18-33
 Λεπτομέρειες υαλώσεων	34-38
 Σκαριφήματα προϊόντων	39-42
 Τομές & Κοπές	43-62
 Κατεργασίες/Λεπτομέρειες (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)	63-78
 Μηχανισμοί/Κλειδαριές (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)	79-92
 Κατεργασίες/Λεπτομέρειες (πόρτες εισόδου)	93-104
 Μηχανισμοί/Κλειδαριές (πόρτες εισόδου)	105-108
 Πίνακες εξαρτημάτων	109-118
 Πίνακες ελαστικών	119-121
 Περίληψη προϊόντων	122-123



ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
&
7700 SUPER SAFE

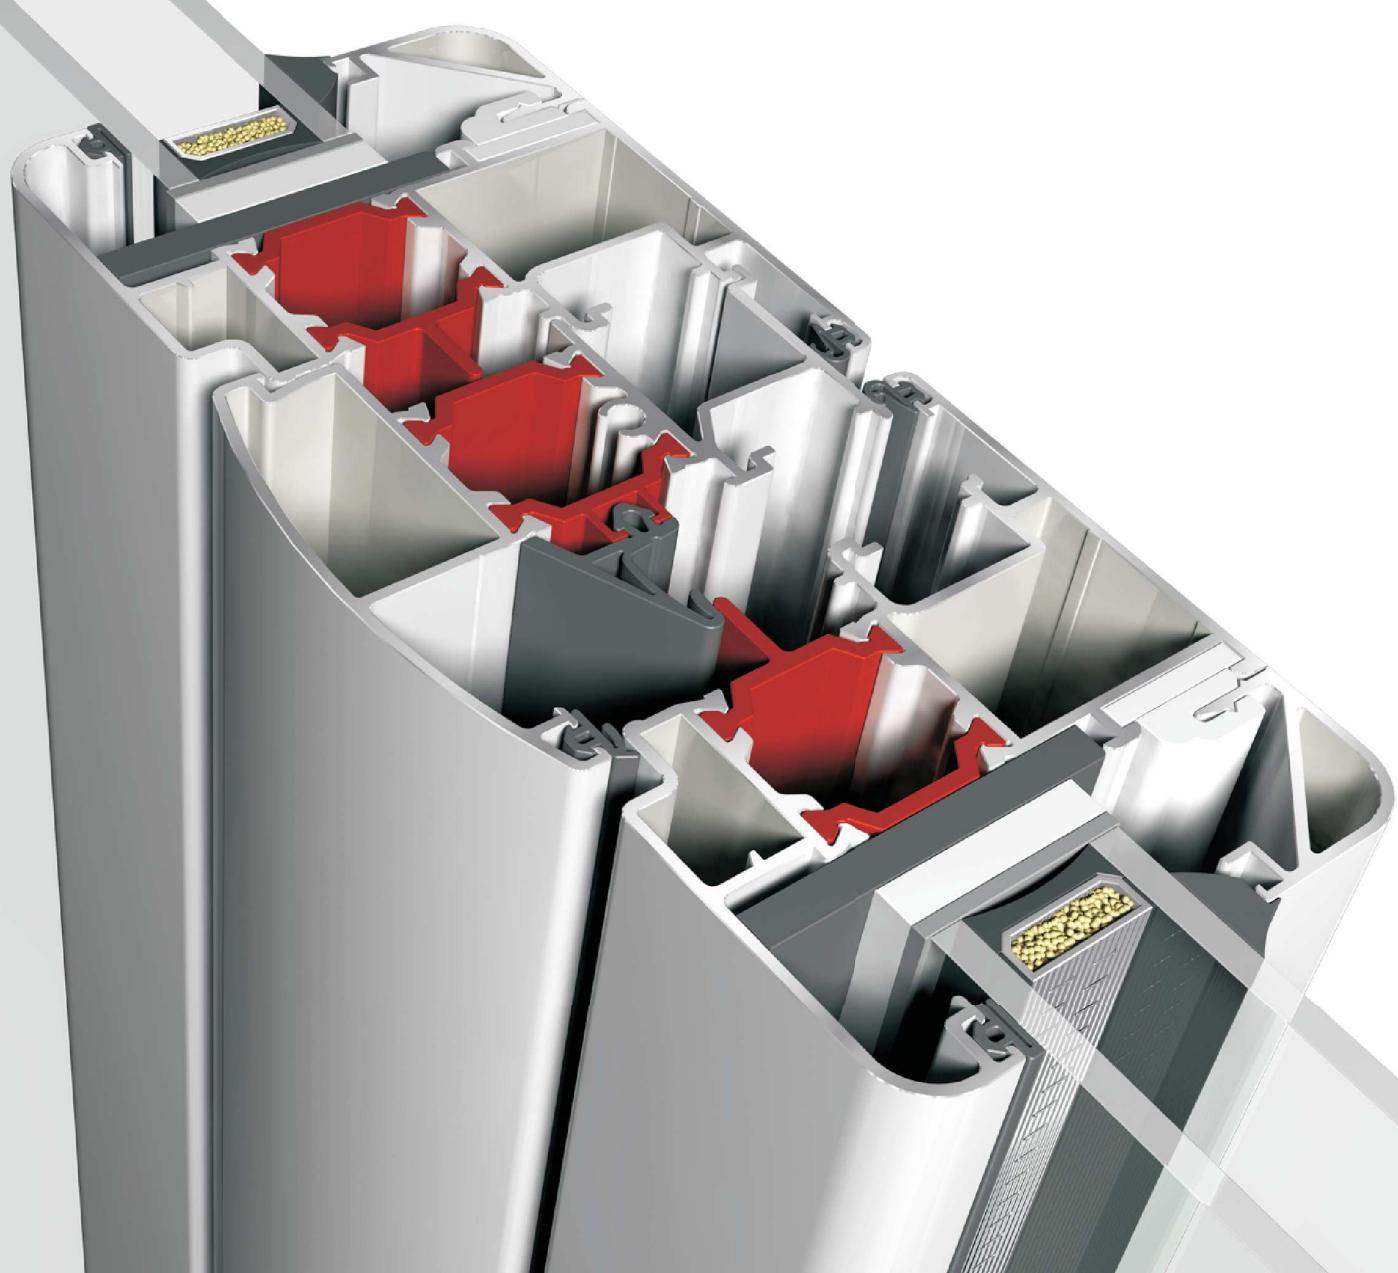


EKANAL
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΑΙΟΥ
 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗ Λ : (210) 55.82.320-2
 FAX : (210) 55.82.323
 E-mail: ekanal@ekanal.gr


 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
 ΑΡΙΘΜΟΣ 2002

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
 Αριθμός 133
 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 0880 / 31.07.2008

ΑΡΙΘΜΟΣ	0880	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	31 / 07 / 2008
---------	------	------------	----------------

Στοιχεία Πελάτη:	DORAL A.B.E.E. ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιγραφή Προϊόντος:	Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόμενη
Υλικό:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Τυπολογία Προϊόντος:	THERMO 7700 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

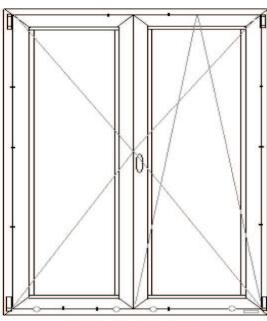

2205 x 1285 mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Κατηγορία 4
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Κατηγορία Ε 900
Αντοχή σε Ανεμοπίεση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Κατηγορία C4

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.

 ΣΙΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΖΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σχεδιασμός

- **ALUSTAR THERMO 7700 – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ:** ένα προηγμένο θερμομονωτικό σύστημα για ανοιγοανακλινόμενα κουφώματα αλουμινίου, το οποίο προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις δίνοντας έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη σύγχρονη τεχνολογία και την προσεγμένη αισθητική.
- Εκλεπτυσμένη αρμονική αισθητική με ομοιόμορφες καμπύλες γραμμές.
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός που δεν απαιτεί τη χρήση νεροσταλάκτη.
- Περιμετρικός μηχανισμός πολλαπλής ασφάλισης για εξαιρετική ασφάλεια.
- Εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση.

Προφίλ

- Ειδικό κράμα αλουμινίου: AlMgSi05F22, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 1725T1 για εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια.
- Μεγέθη και ανοχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 17615.
- Ένωση των προφίλ με πολυαμίδιο 24mm, ειδικού τύπου ενισχυμένο με fiberglass, σε ομοαζονική διάταξη στη θερμομονωτική ζώνη όλων των συνεργασιών προφίλ για ισόρροπο διάγραμμα ροής ισοθερμικών καμπυλών και επίτευξη άριστης θερμομόνωσης.

Ελαστικά

- Τριπλή περιμετρική στεγάνωση από τον αέρα, το νερό, το θόρυβο και το κρύο με ειδικά ελαστικά από τεχνητό καουτσούκ EPDM με τεράστια αντοχή στη διαβρωση και τη γήρανση.

Μηχανισμοί


- Πρωτοποριακός περιμετρικός μηχανισμός πολλαπλής ασφάλισης Super Safe που κλειδώνει περιμετρικά μέχρι και σε 20 σημεία.
- Επίσης, το σύστημα μπορεί να δεχθεί μηχανισμούς Universal Chamber.


Κατασκευή

- Κάσα: 71mm.
- Φύλλο: 70mm, 80mm πλάτος (2 τύποι).
- Η σύνδεση των κασών και φύλλων επιτυγχάνεται με τη χρήση είτε μηχανικής γωνίας, είτε γωνίας γωνιάστρας.

Ειδική Επεξεργασία (Κατ' επιλογή)

- Πριν από τη βαφή, τα προφίλ μπορούν να δεχθούν μία ειδική επεξεργασία στην επιφάνειά τους, την AFC-Ultracoat, η οποία εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα παραμείνει ανεπηρέαστο από τους διαβρωτικούς παράγοντες του όξινου περιβάλλοντος οπουδήποτε και αν βρίσκεται, σε παραθαλάσσιο, υγρό ή επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον.

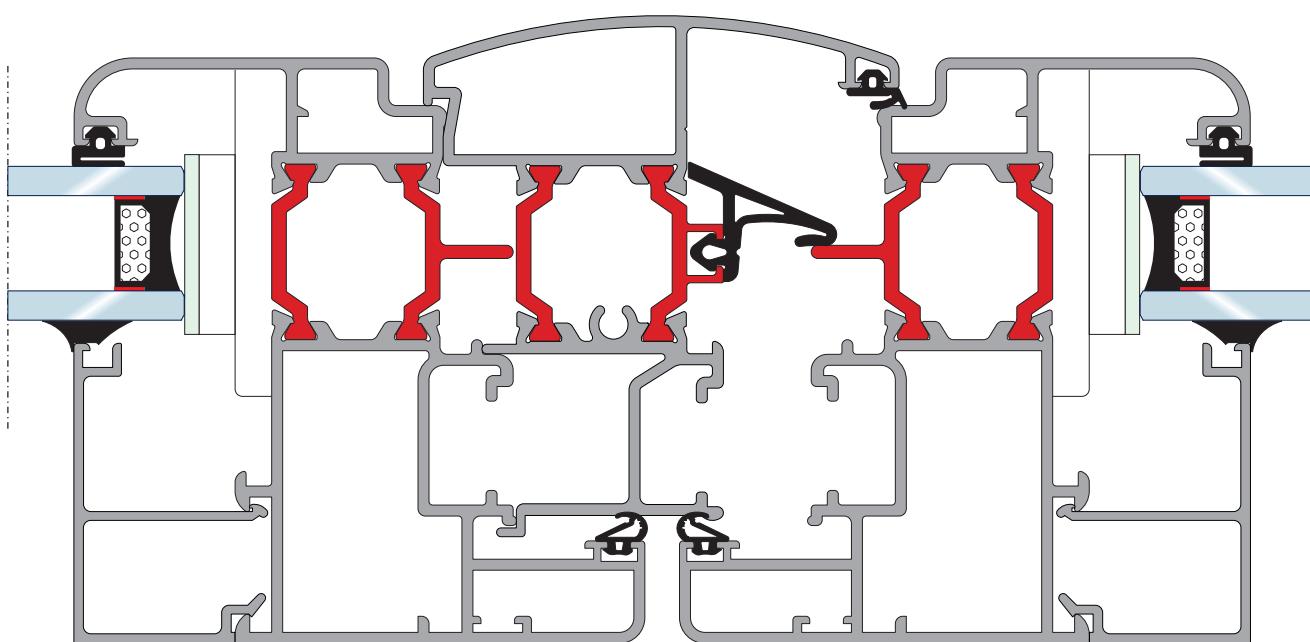

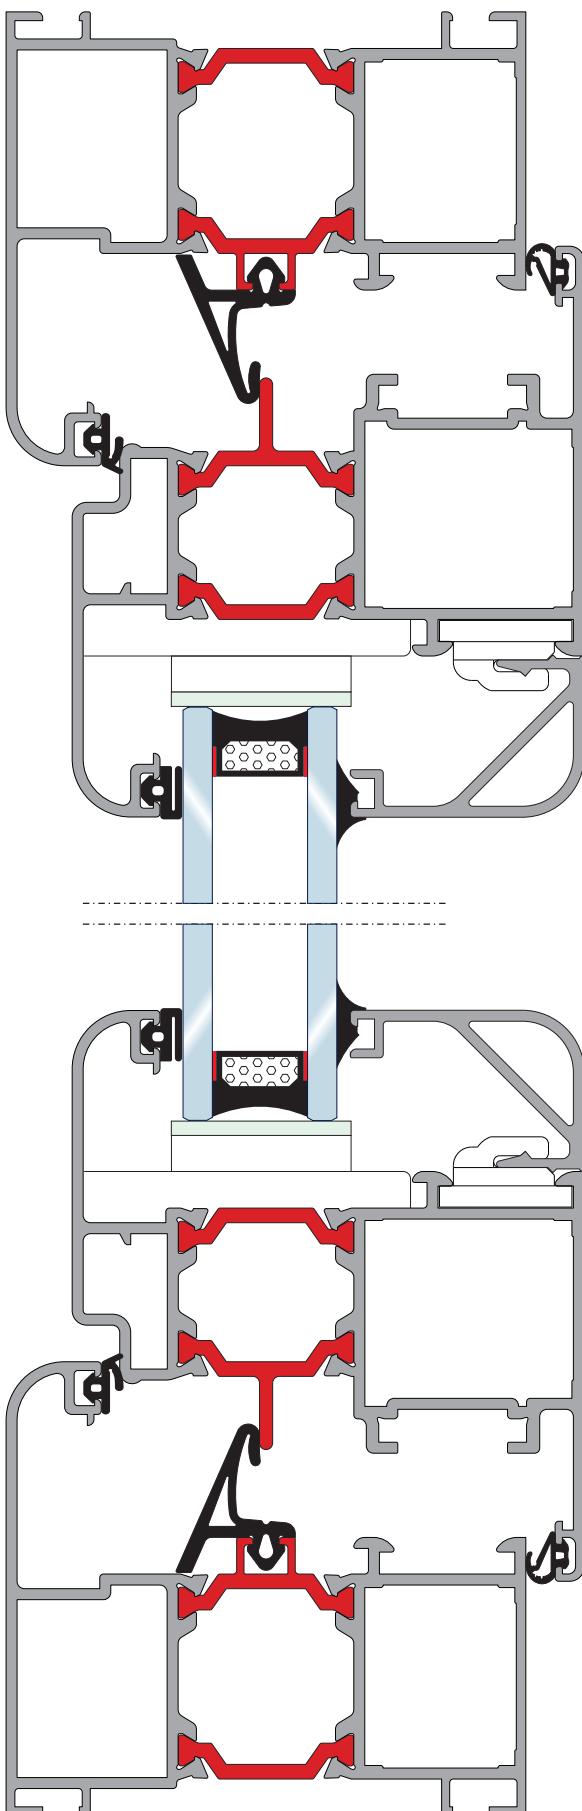

Βαφή

- Πιστοποιητικά για τη διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής: Qualicoat, Qualicoat Seaside Class.
- Πιστοποιητικό για τη διαδικασία της ανοδίωσης: Qualanod.

Υάλωση

Το σύστημα μπορεί να δεχθεί διπλή υάλωση από 4 έως 48mm.

Επιδόσεις

Δοκιμασθέν Προϊόν: Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόμενη με διαστάσεις: 2205 X 1285mm.

- Αεροδιαπερατότητα: (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12207): Κατηγορία 4
- Υδατοστεγανότητα: (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12208): Κατηγορία Ε900
- Αντοχή σε Ανεμοπίεση: (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12210): Κατηγορία C4

Πάνελς Πορτών

- Θερμομονωτικά πάνελς πορτών με συνολικό πάχος 20mm και 24mm.
- Το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται εσωτερικά είναι υψηλής πυκνότητας, διογκωμένη εξηλασμένη πολυστερίνη, καλλυμένη με 2 πλάκες αλουμινίου, πάχους 1,2mm/πλάκα.
- Το σύστημα μπορεί να δεχθεί σχέδια με ή χωρίς υάλωση και στις δύο επιφάνειες των πάνελς.

Εφαρμογή

- Ευέλικτο σύστημα, το οποίο διαθέτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών: σταθερά, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα, δίφυλλα παράθυρα, καθώς και ανοιγόμενες μέσα, ανοιγόμενες έξω, μονές ή διπλές πόρτες με ένα ή δύο πάνελς, φυσούνες, συρόμενα/ανακλινόμενα.
- Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων κατασκευών.

Πιστοποιητικά

- Όλα τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR περνούν μια σειρά εξαντλητικών δοκιμών, σε Ευρωπαϊκά και διεθνή εργαστήρια, όπου πιστοποιούνται οι ιδιότητες και η εξαιρετική λειτουργία τους.
- Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008.
- Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS.
- Η υψηλή ποιότητα των συστημάτων ALUSTAR είναι δοκιμασμένη και πιστοποιημένη από ελληνικούς και ξένους φορείς όπως E.K.A.N.A.L και I.F.T. Rosenheim, ενώ η διαδικασία ηλεκτροστατικής βαφής είναι πιστοποιημένη κατά Qualicoat και Qualicoat Seaside Class και η διαδικασία της ανοδίωσης κατά Qualanod.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

**Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με
EN ISO 9001 : 2008**

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις

Βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E., πιστοποιείται ότι η επιχείρηση



DORAL A.B.E.E

Πρότυπη Βιομηχανία Παραγωγής

Πορτών και Παραθύρων

Βιομηχανικό Πάρκο Καλοχωρίου

570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης / Ελλάδα

Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων αλουμινίου**
- Διέλαση προφίλ αλουμινίου**
- Ηλεκτροστατική βαφή προφίλ, φύλλων & εξαρτημάτων αλουμινίου και ειδική επεξεργασία για προστασία από νηματοειδή διάβρωση**
- Ανοδίωση προφίλ, φύλλων & εξαρτημάτων αλουμινίου**
- Παραγωγή διπλών και τριπλών θερμοηχομονωτικών υαλώσεων**
- Σχεδιασμός, παραγωγή, πώληση, τοποθέτηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση μπαλκονοπορτών, παραθύρων, πορτών εισόδου, ρολών, παντζουριών, κουνουπιερών, πάνελ πορτών εισόδου, αιθρίων, γκαραζοπορτών, θωρακισμένων πορτών ασφαλείας και ξύλινων εσωτερικών πορτών**

Άριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 041070024
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. E-0706/2010

Ισχύει μέχρι 2012-12-08
 Αρχική Πιστοποίηση 1995

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E Φορέας Πιστοποίησης

Αθήνα, 2010-01-25

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS A.E. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτηρησης.



Πιστοποίηση ΣΔ
 Αρ. Πιστ. 185-2



TÜV HELLAS A.E., Ελ.Βενιζέλου 24, 15341, Αγ.Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Με το παρόν πιστοποιείται ότι η διεργασία **ΒΑΦΗΣ**
προϊόντων αλουμινίου της

DORAL A.E.

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALICOAT
για αρχιτεκτονική χρήση και έχει την δυνατότητα για προεργασία που
ικανοποιεί τις απαιτήσεις **Παραθαλάσσιας Κλάσης – Seaside Class**

Η μονάδα κατέχει την άδεια QUALICOAT № 107

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις 31/12/2010

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010



Γ. Δουκίδης
Πρόεδρος
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Με το παρόν πιστοποιείται ότι η διεργασία **ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ**
προϊόντων αλουμινίου της

DORAL A.E.

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALANOD
για ανοδίωση με βάση το θειικό οξύ

Η μονάδα κατέχει την άδεια **QUALANOD** n° 1504

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις **31/12/2010**

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010

Γ. Δουκίδης


Πρόεδρος
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου









Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
που εφαρμόζει η βιομηχανία DORAL A.B.E.E.
έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό πρότυπο








EMAS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

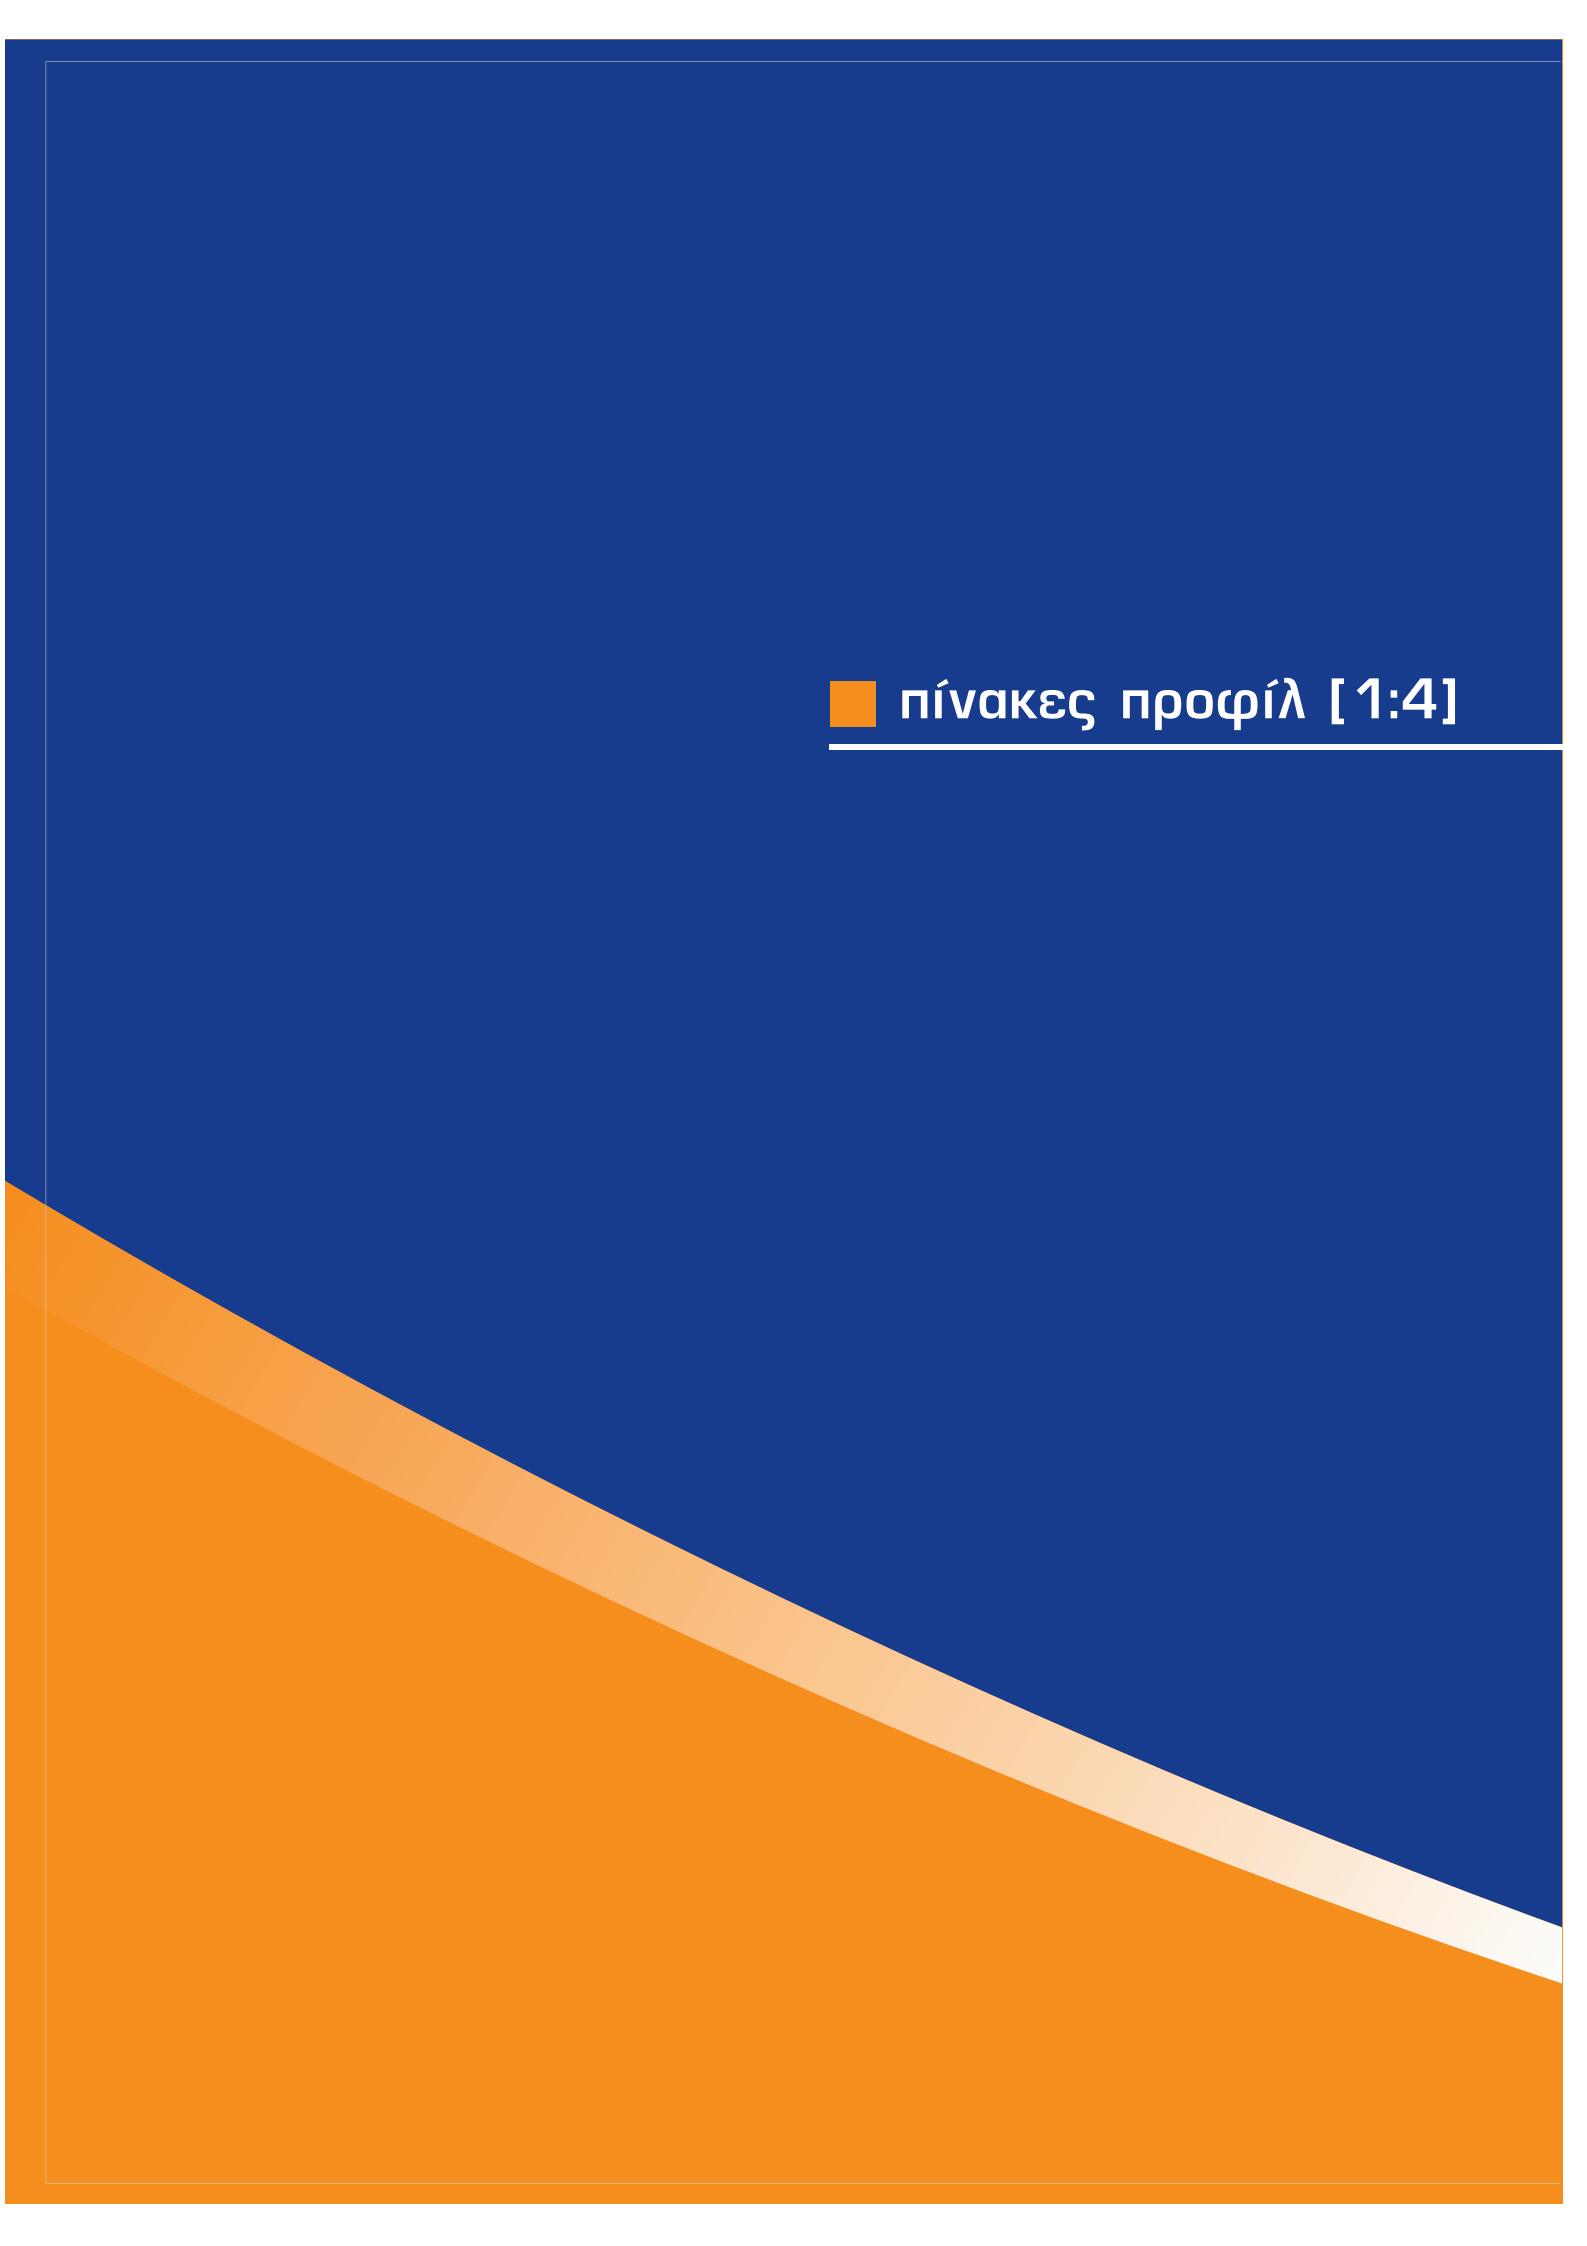

■ πίνακες προφίλ [1:4]

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
70305		1452	71 62	6	2	Jx=13,27 Jy=32,74
70315		1507	70 78	6	2	Jx=10,74 Jy=38,23
70365		1539	70 78	6	2	Jx=10,66 Jy=38,51
70675		1761	80 78	6	2	Jx=13,32 Jy=57,86
70895		1858	70 99	6	2	Jx=26,95 Jy=53,92
70875		1908	70 99	6	2	Jx=37,46 Jy=42,42

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
70042		1332	68 65	4,5	4	
70032		1294	62 65	4,5	2	
45155		150	19,5 4,3	4	25	
70092		1342	68,3 65	4,5	4	
70082		1304	62,3 65	4,5	2	
77025		478	28,5 34	6	10	
70755		214	19,5 21,8	6	12	
72735		1344	62 67	6	2	
70745		812	58 16	6	4	
70025		1555	62 86	6	2	
72455		1551	62 86	6	2	


Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
72465		1632	72 86	6	2	
72315		2427	62 140	6	2	
72365		2338	62 140	6	2	
72325		2404	62 140	6	2	
72355		2402	62 140	6	2	
72275		156	18 15,9	6	20	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
46125		271	32 40	6	10	
46925		371	40 50	6	10	
39725		89	11 14	6	20	
39125		493	50 50	6	5	
42475		255	11,5 22	6	16	
42485		259	14 22	6	16	
42525		267	18 22	6	16	
50145		281	22 22	6	16	
50155		311	26 22	6	16	
72515		321	29 22	6	16	
72525		332	32 22	6	16	
72535		343	35 22	6	16	
72545		357	39 22	6	16	
72555		364	41 22	6	16	


Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / Βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
45805		257	14,5 22	6	16	
56435		280	18 22	6	16	
45825		282	20 22	6	16	
56445		319	22 22	6	16	
56245		330	24,5 22	6	16	
56246		344	28 22	6	16	
67085		362	32 22	6	16	
67095		374	35,5 22	6	12	
72575		247	14 22	6	16	
56080		2705	75 75	3	2	
63050		3220	77 77	4	2	

 προφίλ [1:1]


 λεπτομέρειες υαλώσεων

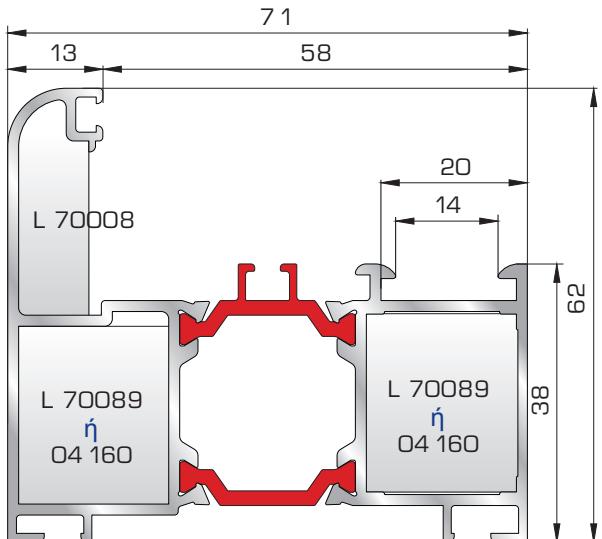


70305	Πομπέ κάσα 71mm
Βάρος 1452 gr/m	Περίμετρος 0,428 m ² /m
Ροπή αδράνειας	Jx=13,27 Jy=32,74
Γωνία σύνδεσης	70089 ή 04 160 (εξωτερικά) 70089 ή 04 160 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70008
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70315, 70365, 70675, 70895, 70875, 72735, 70745, 70025, 72315, 72325

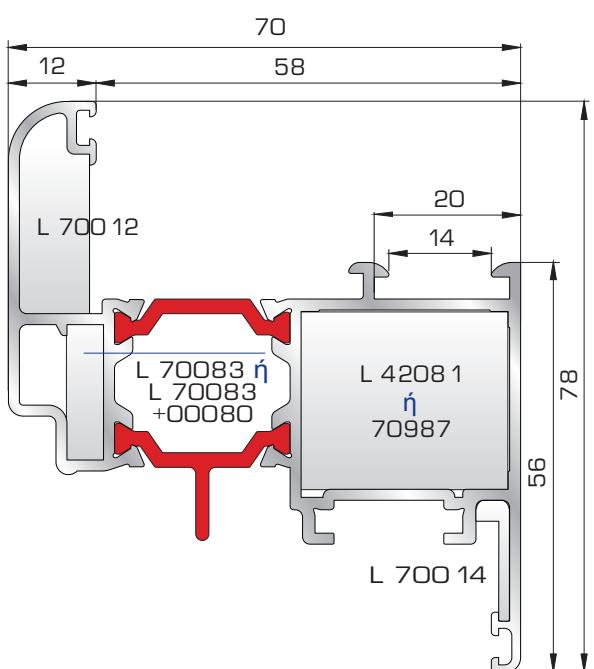


70315	Φύλλο υαλοστασίου Universal Chamber
Βάρος 1507 gr/m	Περίμετρος 0,452 m ² /m
Ροπή αδράνειας	Jx=10,47 Jy=38,23
Γωνία σύνδεσης	70083 ή 70083+00080 (εξωτερικά) 42081 ή 70987 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70012 (εξωτερικά) 70014 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305, 70042, 72455, 72365, 72355

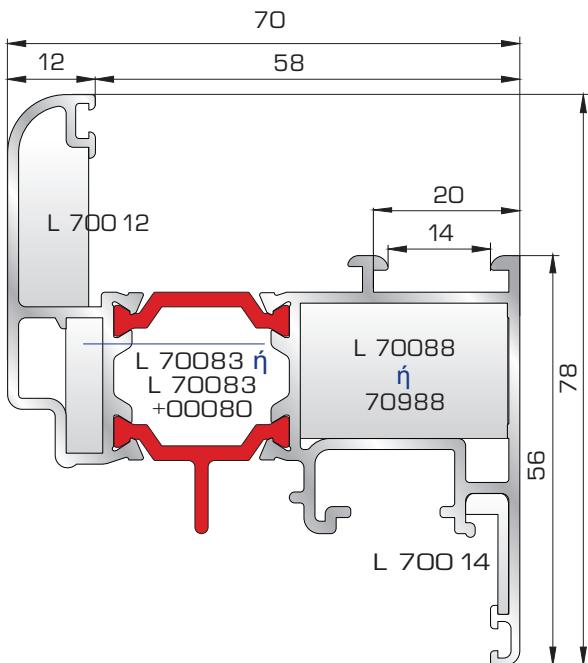


70365	Φύλλο υαλοστασίου Super Safe
Βάρος 1539 gr/m	Περίμετρος 0,472 m ² /m
Ροπή αδράνειας	$J_x=10,66$ $J_y=38,51$
Γωνία σύνδεσης	70083 ή 70083+00080 (εξωτερικά) 70088 ή 70988 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70012 (εξωτερικά) 70014 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305, 70092, 70082, 72455, 72365, 72355

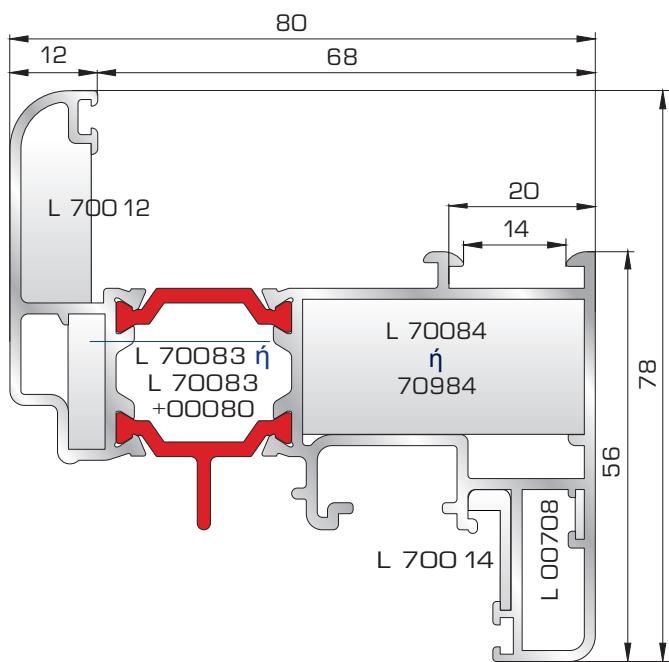

70675	Φύλλο υαλοστασίου Super Safe (με σωληνωτό φτερό)
Βάρος 1761 gr/m	Περίμετρος 0,492 m ² /m
Ροπή αδράνειας	$J_x=13,22$ $J_y=57,86$
Γωνία σύνδεσης	70083 ή 70083+00080 (εξωτερικά) 70084 ή 70984 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70012 (εξωτερικά) 70014, 00708 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305, 70092, 70082, 72465

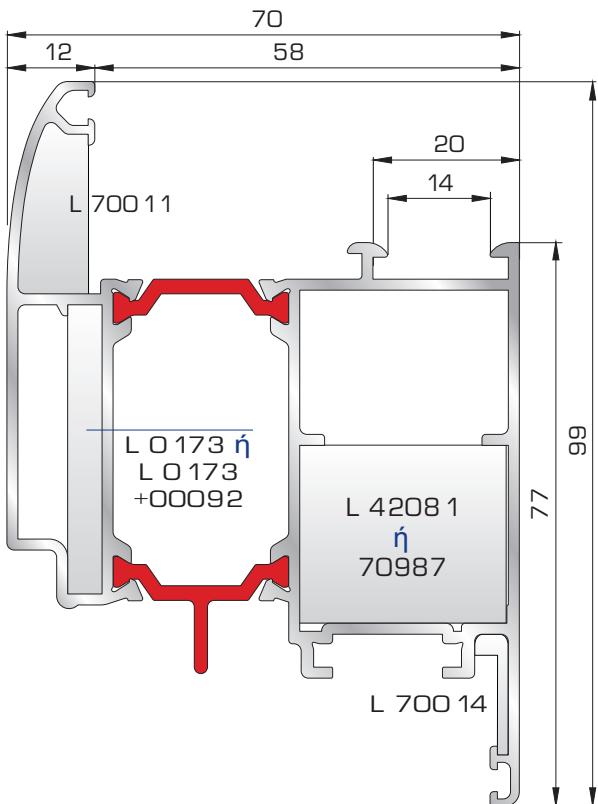

70895	Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα
Βάρος 1858 gr/m	Περίμετρος 0,486 m ² /m
Ροπή αδράνειας	Jx=26,95 Jy=53,92
Γωνία σύνδεσης	00173 Ή 00173+00092 (εξωτερικά) 42081 Ή 70987 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70011 (εξωτερικά) 70014 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305, 70042, 70032, 77025, 72455, 72365, 72355

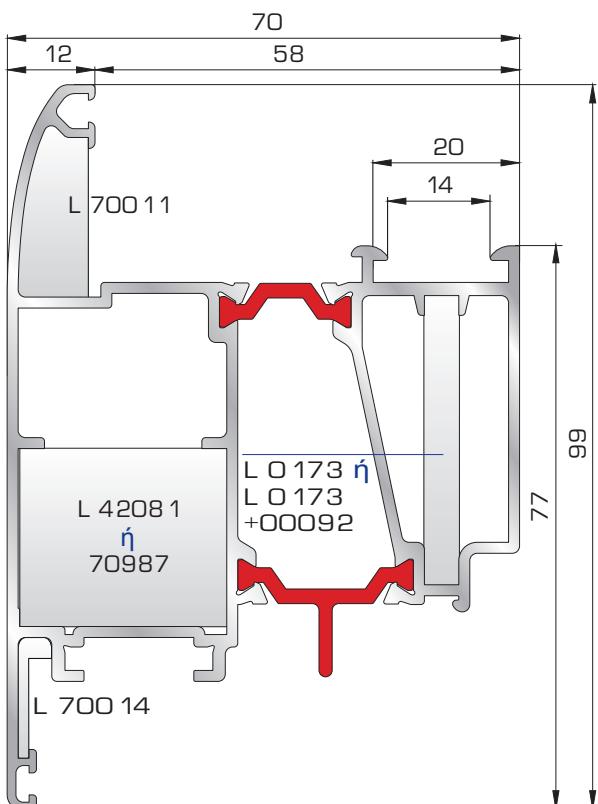

70875	Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 1908 gr/m	Περίμετρος 0,492 m ² /m
Ροπή αδράνειας	Jx=37,46 Jy=42,42
Γωνία σύνδεσης	00173 Ή 00173+00092 (εσωτερικά) 42081 Ή 70987 (εξωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70011 (εξωτερικά) 70014 (εξωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305, 70042, 70032, 70755, 72735, 72455, 72365, 72355


προφίλ [1:1]

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

7700 UNIVERSAL CHAMBER

&

7700 SUPER SAFE

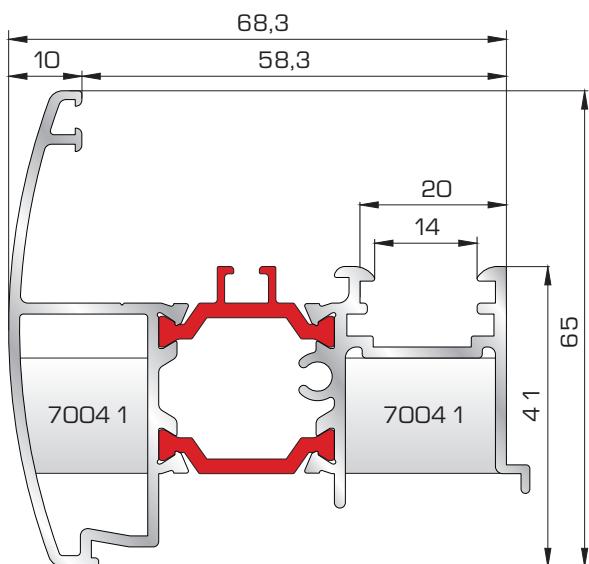

70042

Πρόσθετο
δίφυλλου
Universal Chamber

Βάρος
1332 gr/m


Περίμετρος
0,433 m²/m

Τάπα

7004 1

Συνεργάζεται
με τα προφίλ

703 15, 70895,
70875, 45 155

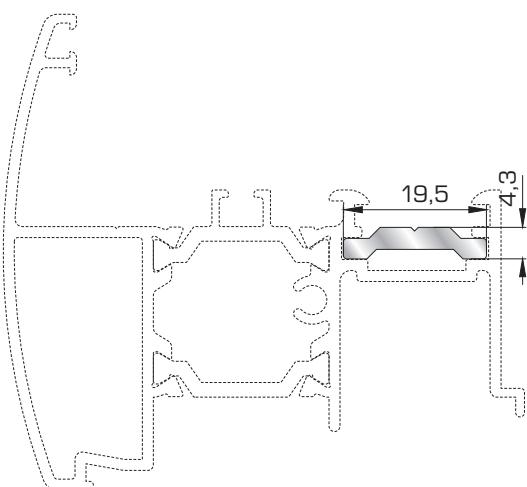

45155


Λαμάκι (ντίζα)
μηχανισμού
Universal Chamber

Βάρος
150 gr/m

Περίμετρος
0,047 m²/m

Συνεργάζεται
με τα προφίλ

70042, 70032

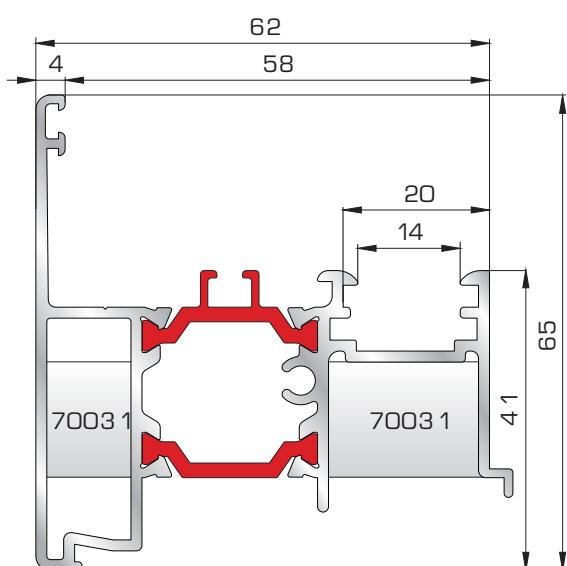

70032

Πρόσθετο
δίφυλλου
Universal Chamber

Βάρος
1294 gr/m


Περίμετρος
0,420 m²/m

Τάπα


7003 1

Συνεργάζεται
με τα προφίλ

703 15, 70895,
70875, 45 155

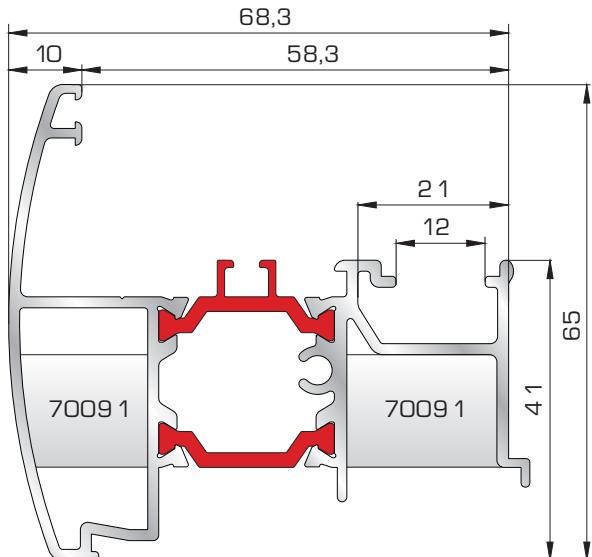

70092	Πρόσθετο δίφυλλου Super Safe
Βάρος 1342 gr/m	Περίμετρος 0,433 m ² /m
Τάπα	70091
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70365, 70675

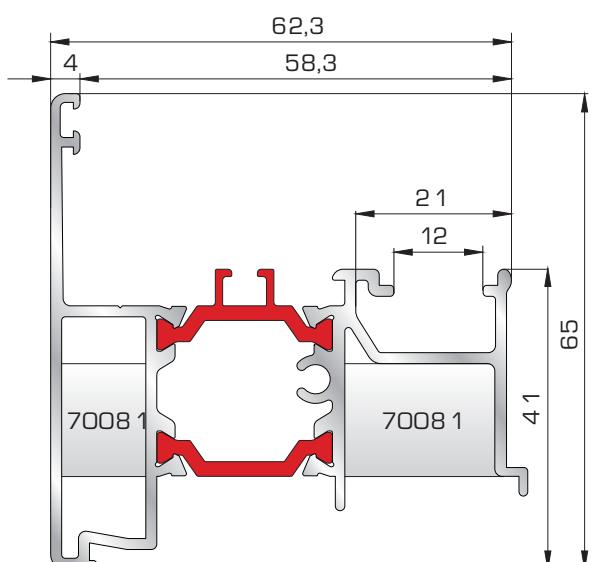


70082	Πρόσθετο δίφυλλου Super Safe
Βάρος 1304 gr/m	Περίμετρος 0,420 m ² /m
Τάπα	70081
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70365, 70675


προφίλ [1:1]


ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER & **7700** SUPER SAFE

77025	Νεροσταλάκτης πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα
Βάρος 478 gr/m	Περίμετρος 0,170 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70895

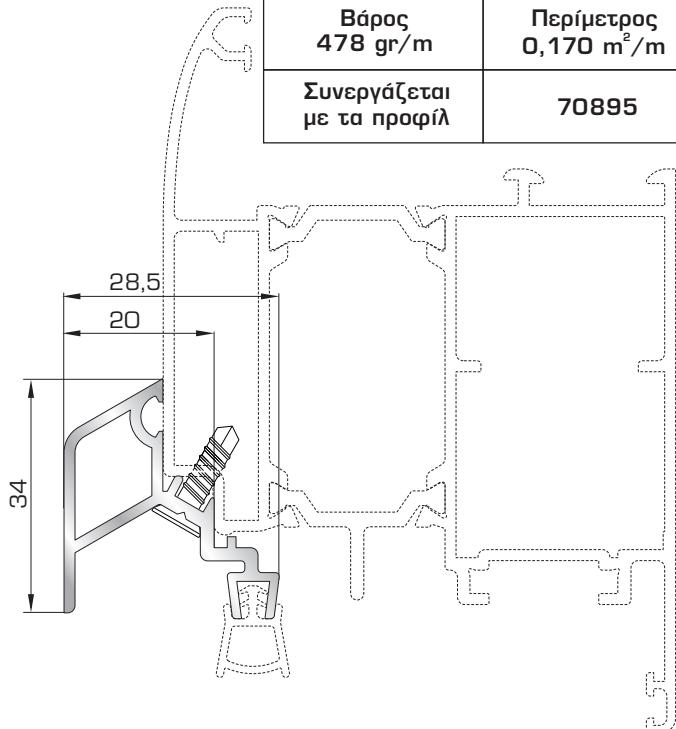


70755	Πρόσθετο προφίλ επικάλυψης πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 214 gr/m	Περίμετρος 0,137 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70875

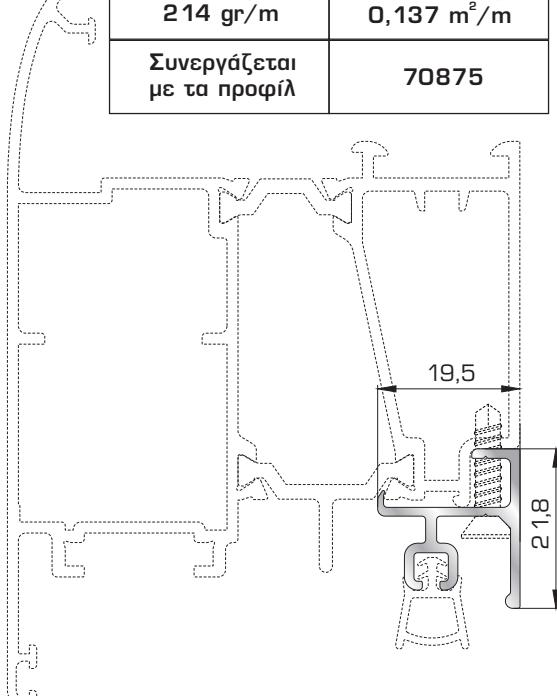

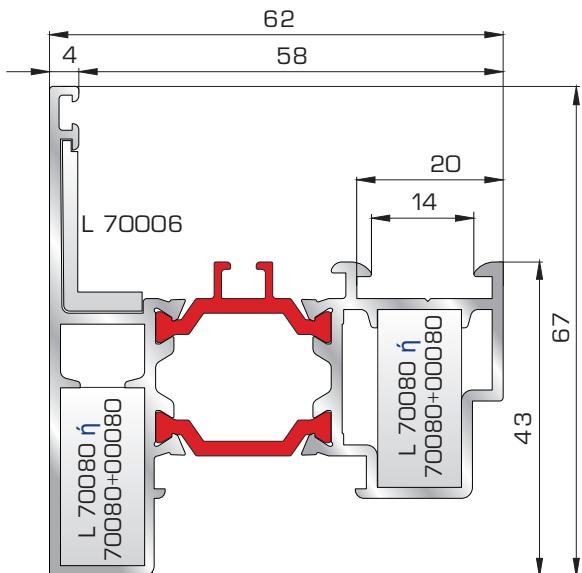


72735	Προφίλ αλλαγής πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 1344 gr/m	Περίμετρος 0,367 m ² /m
Γωνία σύνδεσης	70080 ή 70080+00080 (εξωτερικά & εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70006 (εξωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305

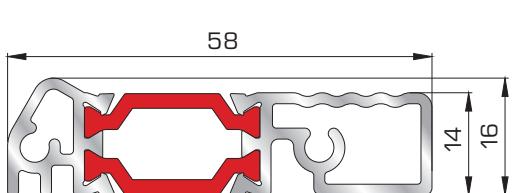

70745	Κατωκάσι πόρτας εισόδου
Βάρος 812 gr/m	Περίμετρος 0,190 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305


προφίλ [1:1]

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER & **7700** SUPER SAFE

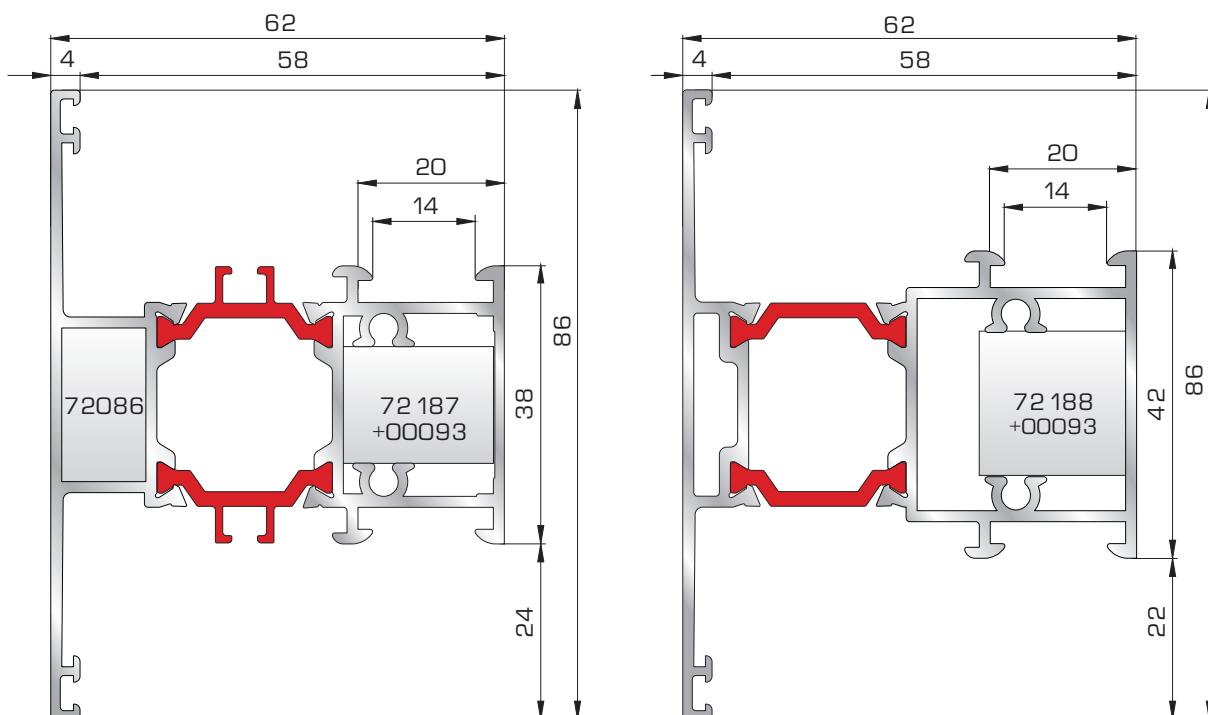


70025	Ταυ κάσας
Βάρος 1555 gr/m	Περίμετρος 0,494 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	72086 (εξωτερικά) 72187+00093 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305

72455	Ταυ φύλλου
Βάρος 1551 gr/m	Περίμετρος 0,447 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	72188+00093 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70315, 70365, 70895, 70875


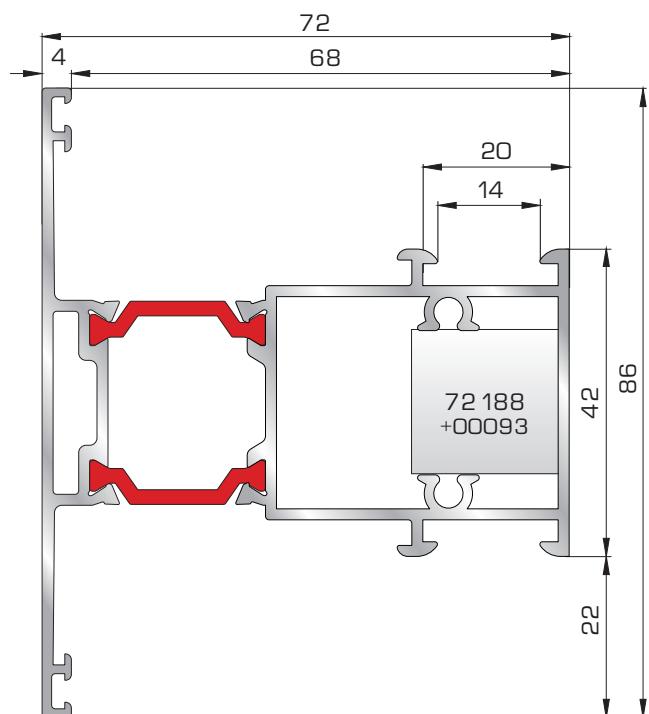


72465	Ταυ φύλλου
Βάρος 1632 gr/m	Περίμετρος 0,467 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	72188+00093 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70675

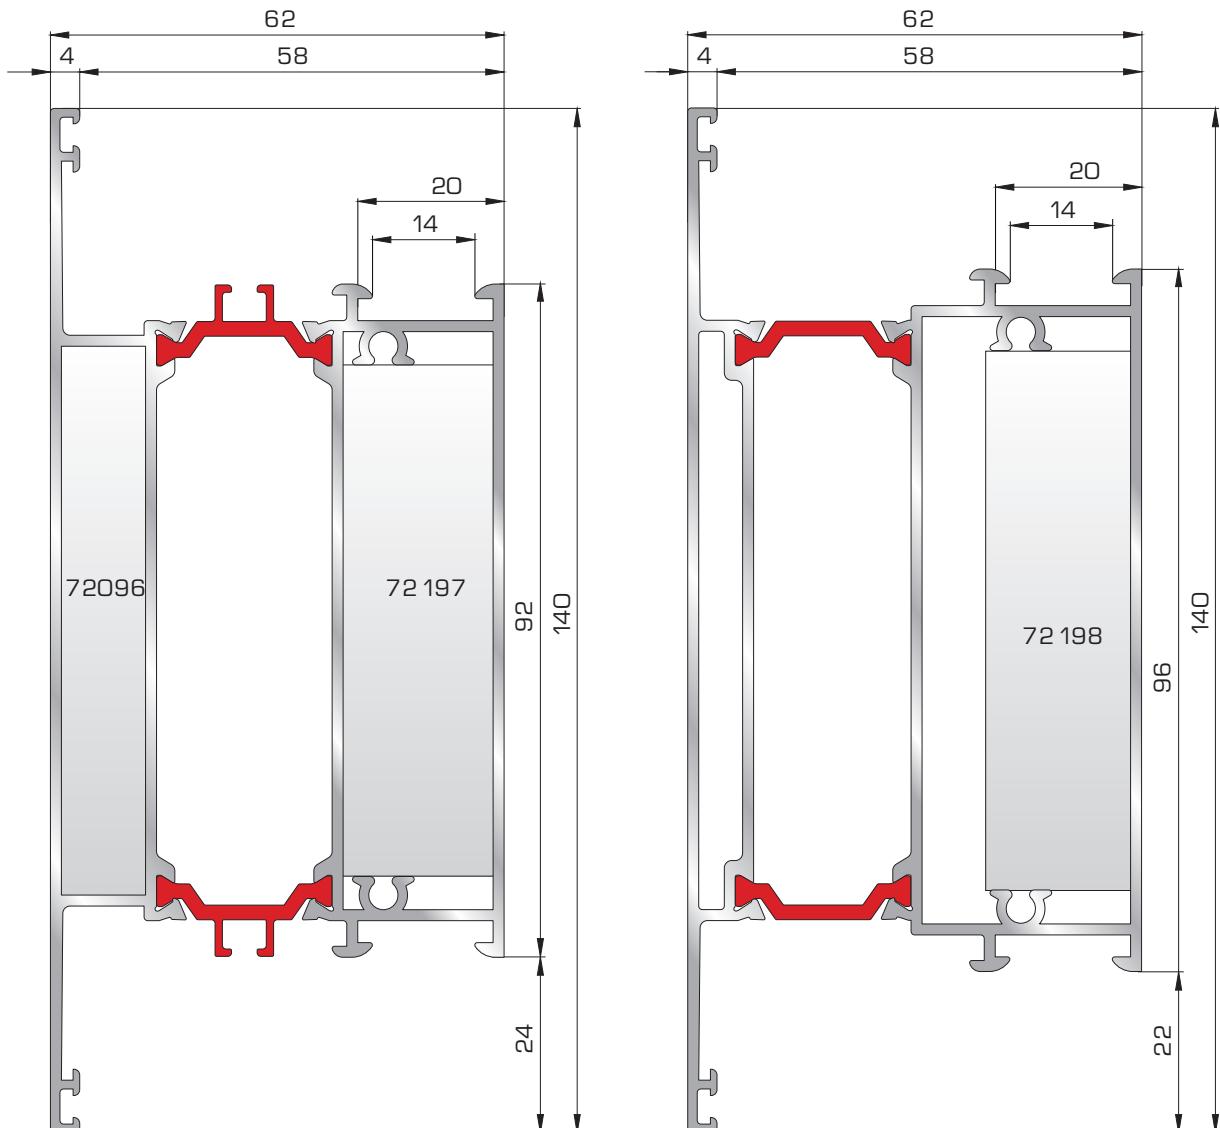


72315	Ταυ κάσας (μεγάλο)
Βάρος 2427 gr/m	Περίμετρος 0,602 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	72096 (εξωτερικά) 72197 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305

72365	Ταυ φύλλου (μεγάλο)
Βάρος 2338 gr/m	Περίμετρος 0,523 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	72198 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70315, 70365, 70895, 70875

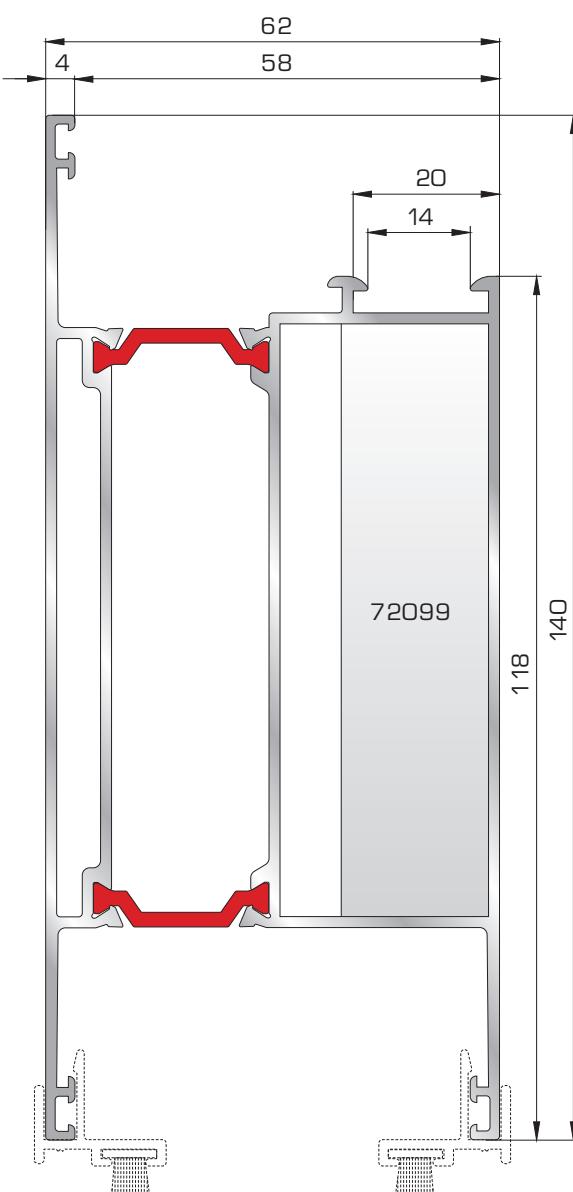
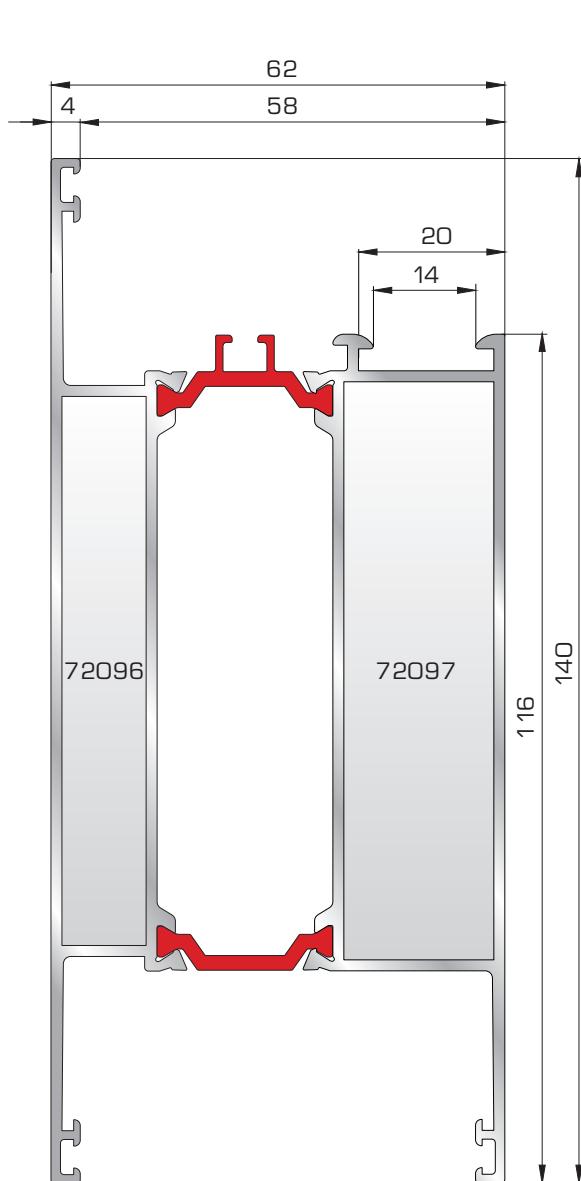


72325	Ταμπλάς κάσας
Βάρος 2404 gr/m	Περίμετρος 0,589 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	72096 (εξωτερικά) 72097 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305

72355	Ταμπλάς φύλλου
Βάρος 2402 gr/m	Περίμετρος 0,562 m ² /m
Εξάρτημα σύνδεσης	72099 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70315, 70365, 70895, 70875, 72275




72275	Προφίλ επικάλυψης ταμπλά
Βάρος 156 gr/m	Περίμετρος 0,095 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	72355

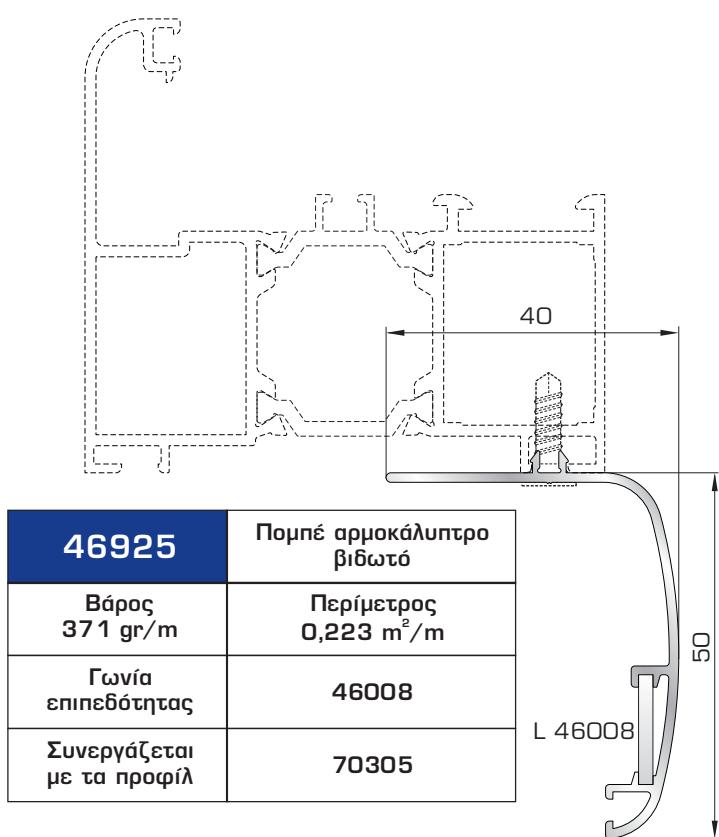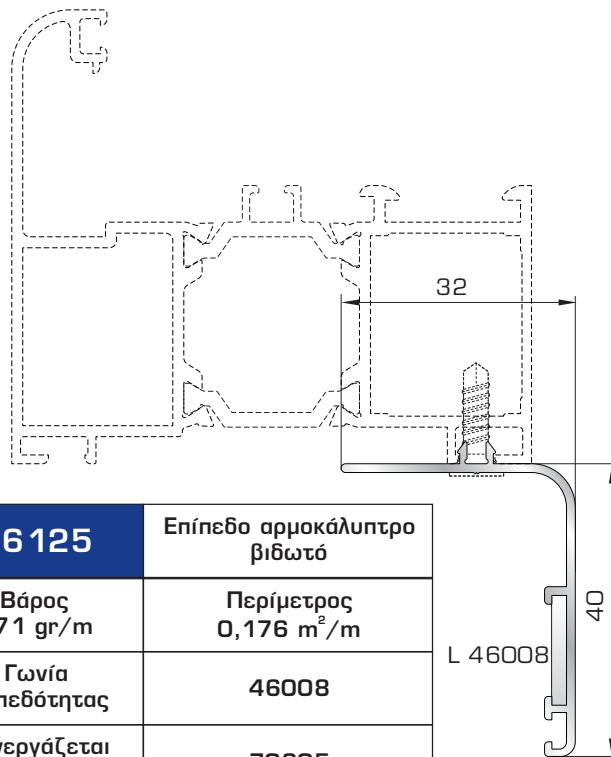


προφίλ [1:1]





ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
& **7700** SUPER SAFE

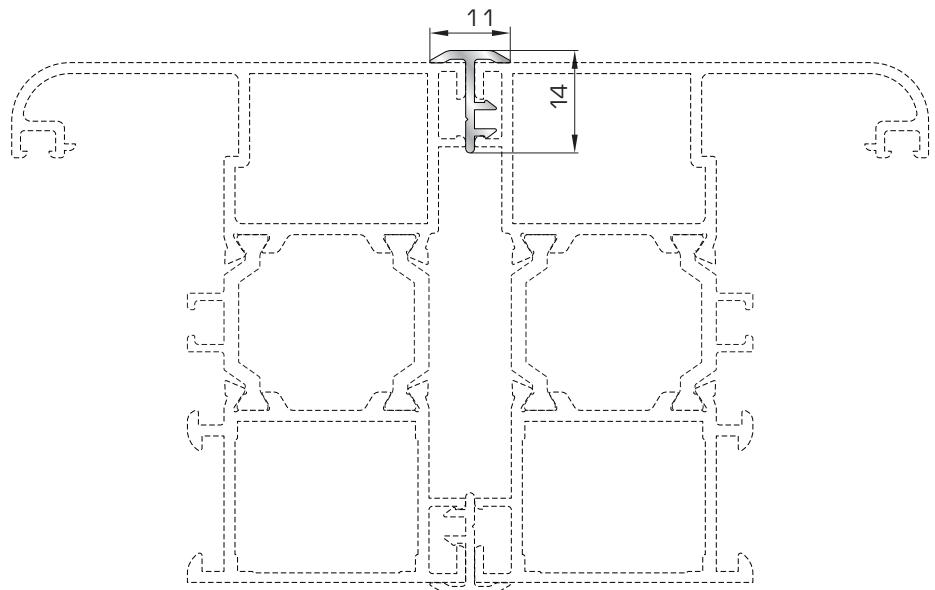




39725	Κουμπωτό αρμοκάλυπτρο για την ένωση δυο κασών
Βάρος 89 gr/m	Περίμετρος 0,060 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305

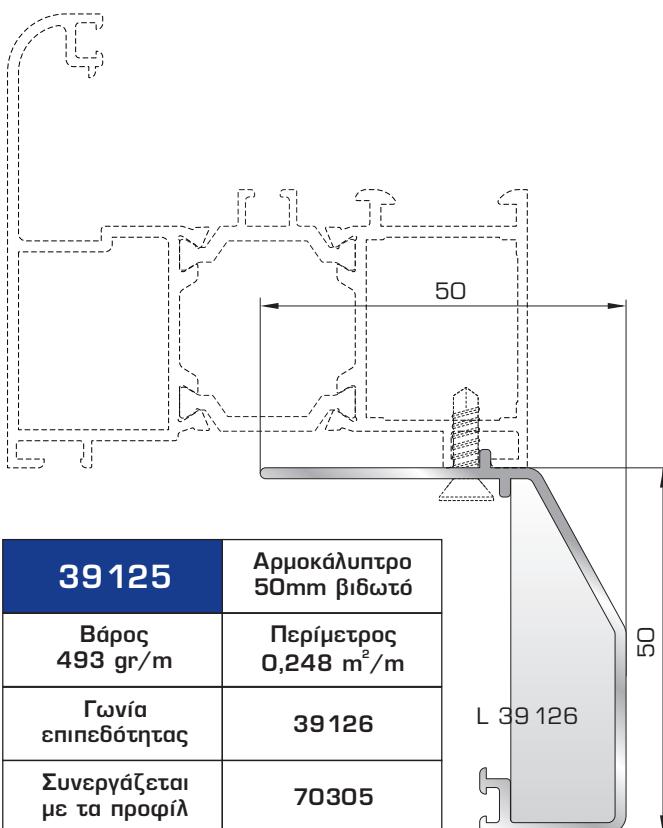

39125	Αρμοκάλυπτρο 50mm βιδωτό
Βάρος 493 gr/m	Περίμετρος 0,248 m ² /m
Γωνία επιπεδότητας	39126
Συνεργάζεται με τα προφίλ	70305






42475	Ορθογώνιο κουμπί	42485	Ορθογώνιο κουμπί	42525	Ορθογώνιο κουμπί	50145	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 255 gr/m	Περίμετρος 0,152 m ² /m	Βάρος 259 gr/m	Περίμετρος 0,154 m ² /m	Βάρος 267 gr/m	Περίμετρος 0,157 m ² /m	Βάρος 281 gr/m	Περίμετρος 0,166 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

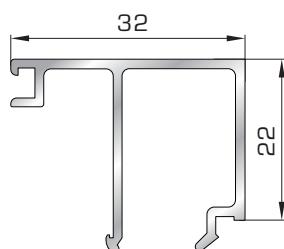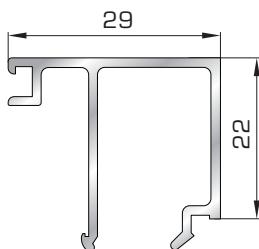

50155	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 311 gr/m	Περίμετρος 0,181 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

72515	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 321 gr/m	Περίμετρος 0,188 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

72525	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 332 gr/m	Περίμετρος 0,194 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

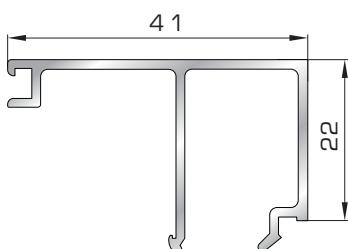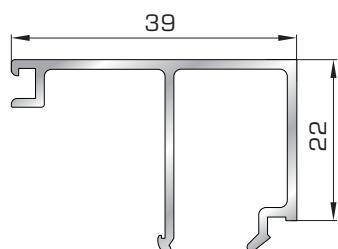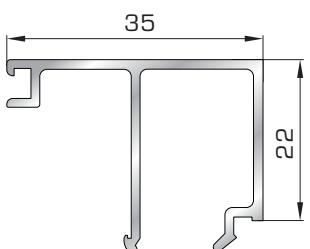




72535	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 343 gr/m	Περίμετρος 0,200 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

72545	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 321 gr/m	Περίμετρος 0,188 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

72555	Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 357 gr/m	Περίμετρος 0,208 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

προφίλ [1:1]




ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700 UNIVERSAL CHAMBER**
& **7700 SUPER SAFE**



45805	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 257 gr/m	Περίμετρος 0,091 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

56435	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 280 gr/m	Περίμετρος 0,097 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




45825	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 282 gr/m	Περίμετρος 0,105 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

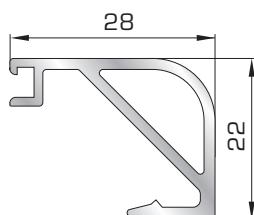

56445	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 319 gr/m	Περίμετρος 0,109 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

56245	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 330 gr/m	Περίμετρος 0,117 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα


56246	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 344 gr/m	Περίμετρος 0,124 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

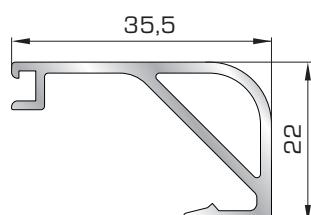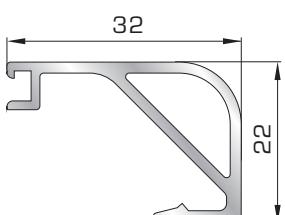


67085	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 362 gr/m	Περίμετρος 0,132 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

67095	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 374 gr/m	Περίμετρος 0,140 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

72575	Πομπέ κουμπί κουμπωτό
Βάρος 247 gr/m	Περίμετρος 0,147 m ² /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

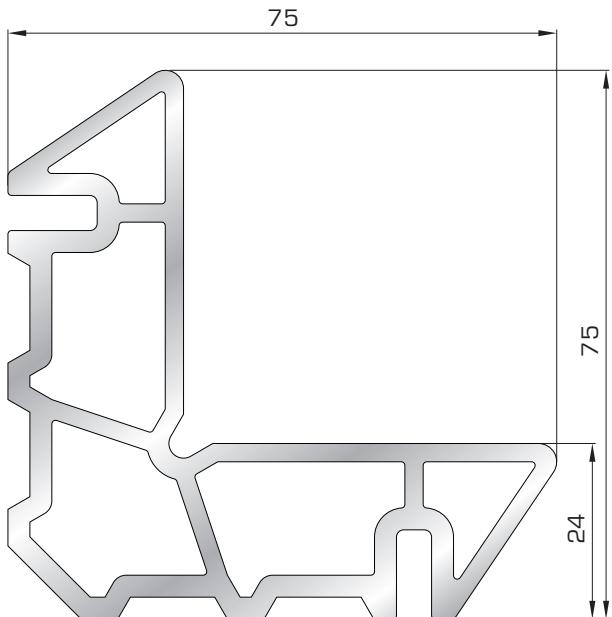


56080	Προφίλ γωνίας σύνδεσης
Βάρος 2705 gr/m	Περίμετρος 0,155 m ² /m

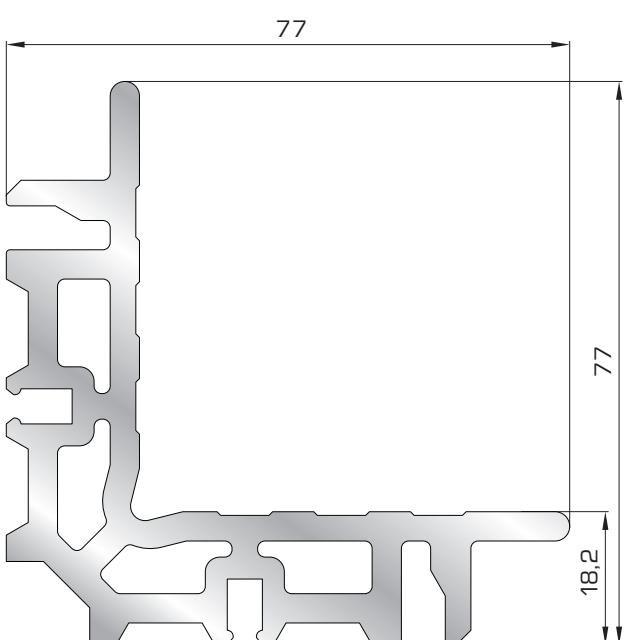

63050	Προφίλ γωνίας σύνδεσης
Βάρος 3220 gr/m	Περίμετρος 0,406 m ² /m

Λεπτομέρειες υαλώσεων για κάσες

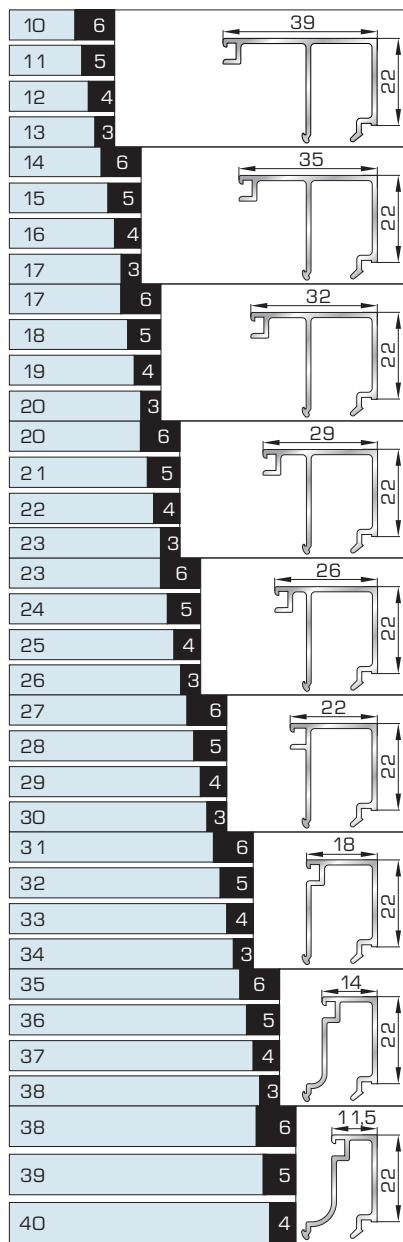

72545

72535

72525

725 15


50 155

50 145

42525

42485

42475

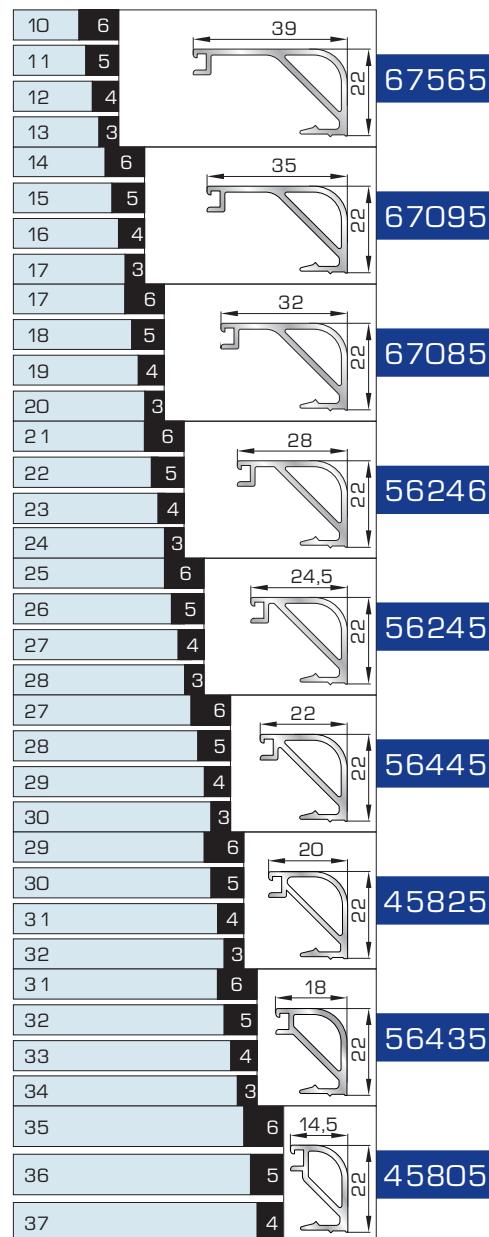

67565

67095

67085

56246

56245


56445

45825

56435

45805

Λεπτομέρειες υαλώσεων για φύλλα

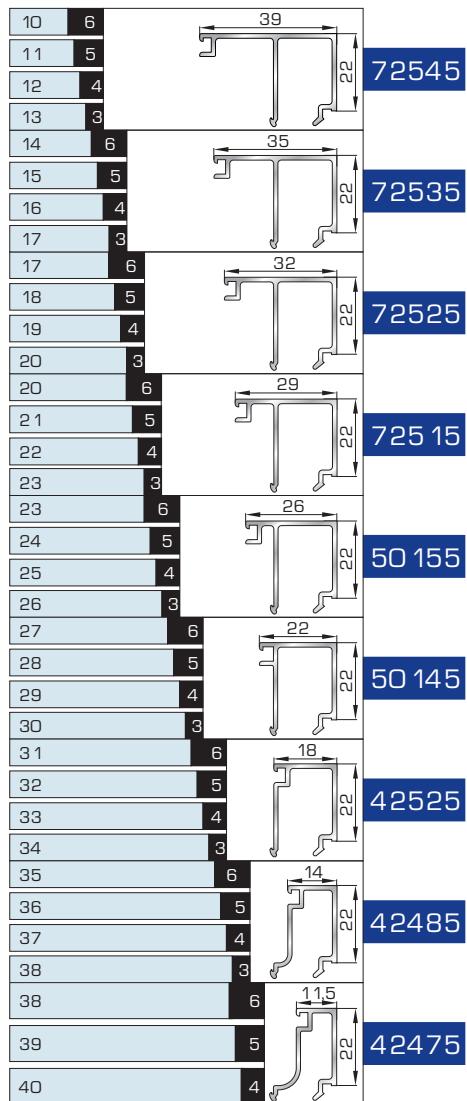

72545

72535

72525

72515


50155

50145

42525

42485

42475

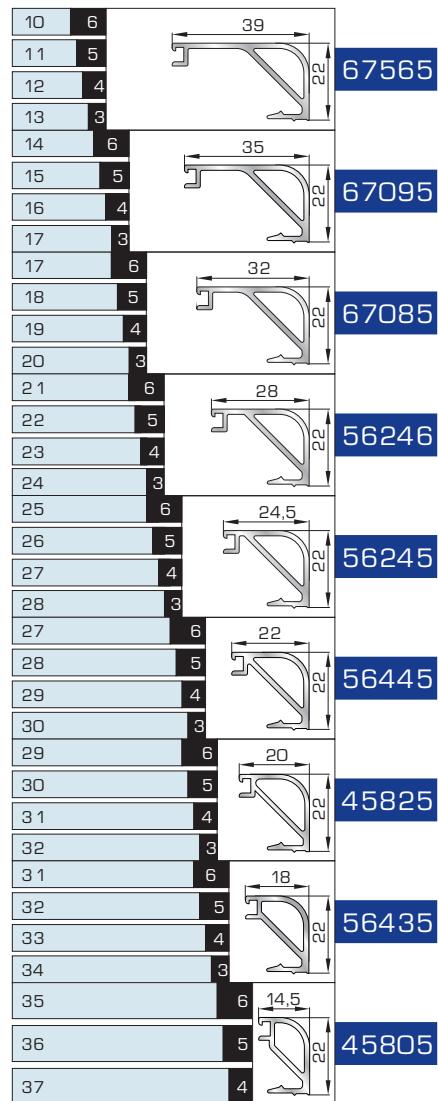

67565

67095

67085

56246



56245

56445

45825


56435

45805

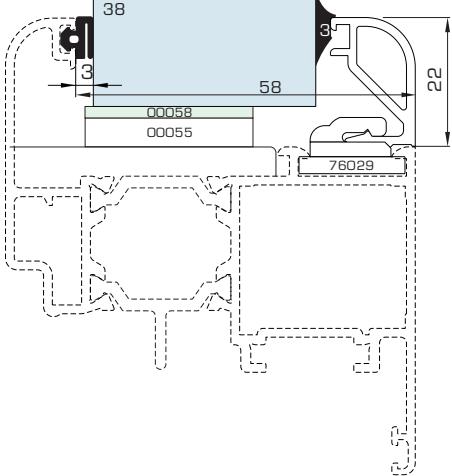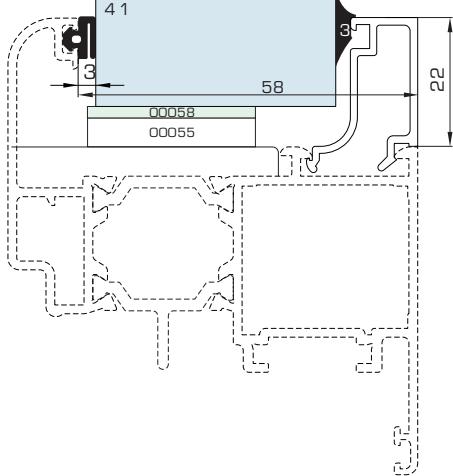

Λεπτομέρειες υαλώσεων για φύλλα



	72565
	67095
	67085
	56246
	56245
	56445
	45825
	56435
	45805
	50 155
	50 145
	40

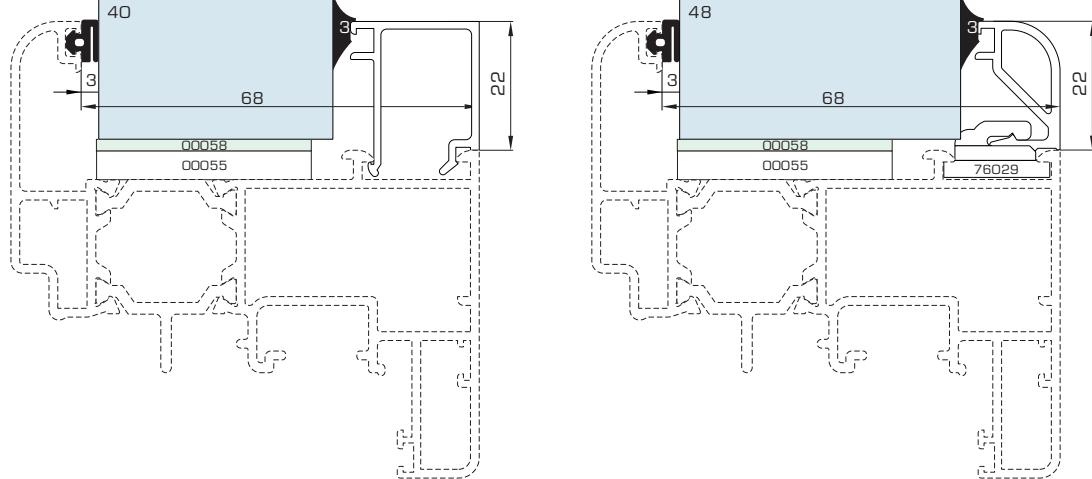

<p>16280</p>  <p>Σφήνα υάλωσης 1,5mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	 <p>Υάλωση 10 - 48mm</p>
<p>02695</p>  <p>Σφήνα υάλωσης 2,5mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	
<p>02690</p>  <p>Σφήνα υάλωσης 3mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	<p>Πάνελ αλουμινίου 20 ή 24mm</p> 
<p>02691</p>  <p>Σφήνα υάλωσης 4mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	
<p>02730</p>  <p>Σφήνα υάλωσης 5mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	<p>Πλαστικά Πάνελ 20 ή 24mm</p> 
<p>21760</p>  <p>Σφήνα υάλωσης 6mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	<p>Πολυκαρβονικά Πάνελ πολλαπλά ή μονά συμπαγή ή διπλά κυψελωτά</p> 

Τρόπος τακαρίσματος υάλωσης

A: 80mm
B: 80mm
C: Κάσα ή Φύλλο
D: Πάχος τακακίου

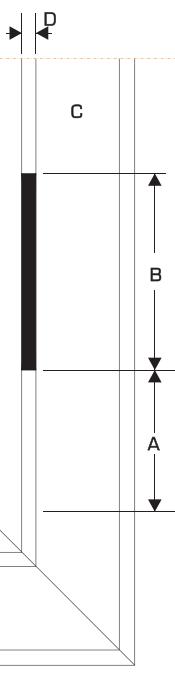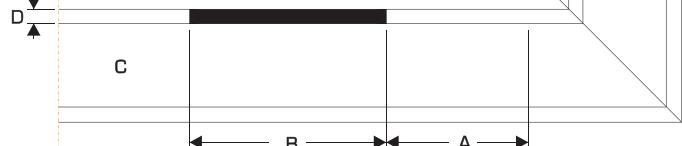


Τακάκια έδρασης
Μεταφέρουν το βάρος της υάλωσης στο πλαίσιο.

Περιμετρικά τακάκια
Διασφαλίζουν την σωστή θέση της υάλωσης στο πλαίσιο και εγγυώνται τοποθέτηση χωρίς πιέσεις.
Μερικές φορές αναλαμβάνουν τον ρόλο τακακίου έδρασης σε εναλλαγές των λειτουργιών του παραθύρου.



Βάση στήριξης υάλωσης
Ενεργούν ως αντιστάθμιση της υάλωσης (ανάλογα με το σύστημα) και εγγυούνται επίπεδη στήριξη.
Δεν αντικαθιστούν τα περιμετρικά τακάκια.

Προτάσεις υάλωσης για επίπεδα πάνελ



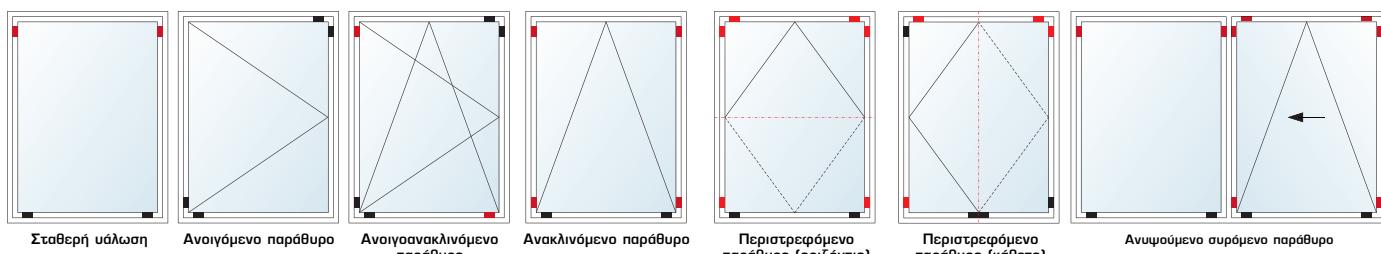


Προτάσεις υάλωσης για ειδικές περιπτώσεις

Παραδείγματα υάλωσης σε παράθυρο με στυλ Georgian

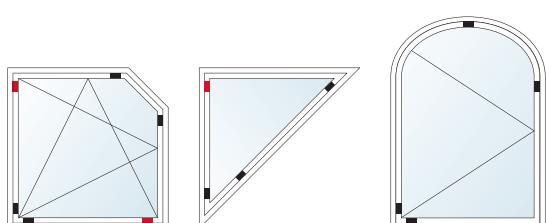


Προτάσεις υάλωσης, για μεγαλύτερη σταθερότητα και βοήθεια στην αποφυγή διάρρηξης

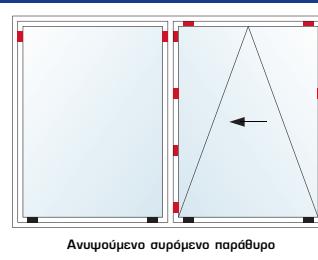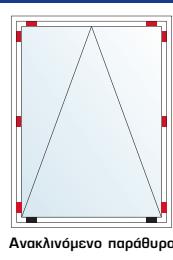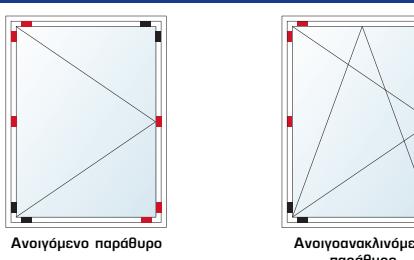

Χρωματικοί κωδικοί

Το πάχος των τακακίων αποφασίζεται από το χρώμα





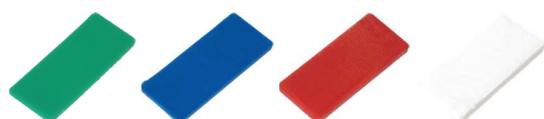









00058	2mm - Πράσινο πλαστικό
00056	3mm - Μπλέ πλαστικό
00057	4mm - Κόκκινο πλαστικό
00055	5mm - Άσπρο πλαστικό






σκαριφήματα προϊόντων

Κάποια από τα προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν με το σύστημα ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

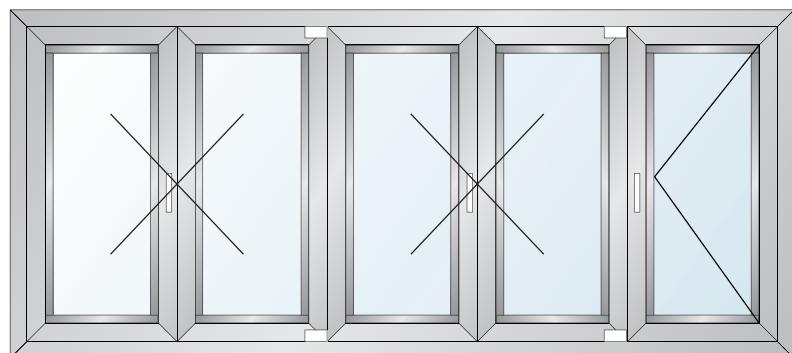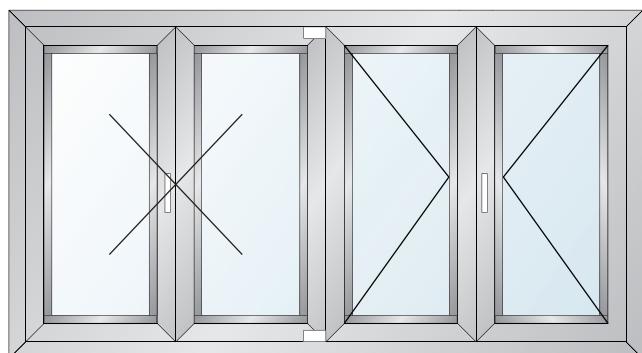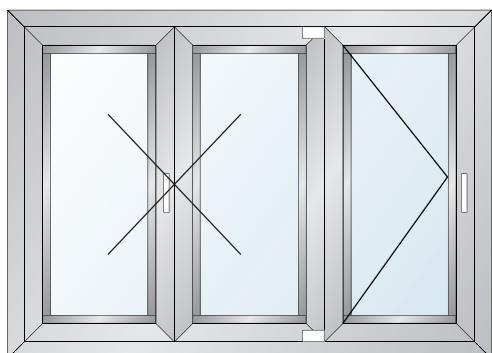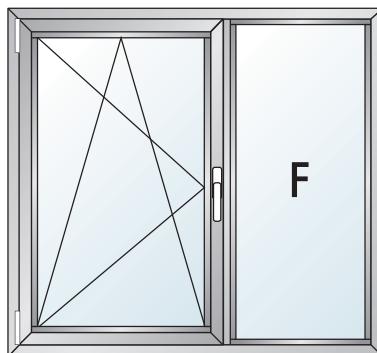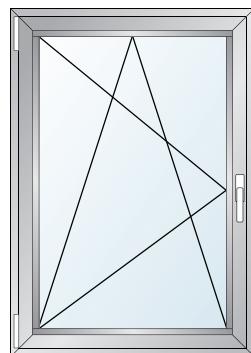

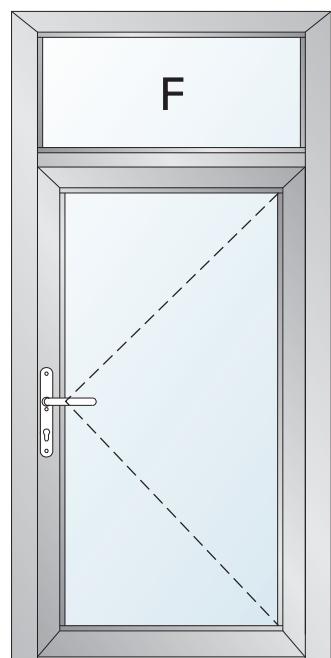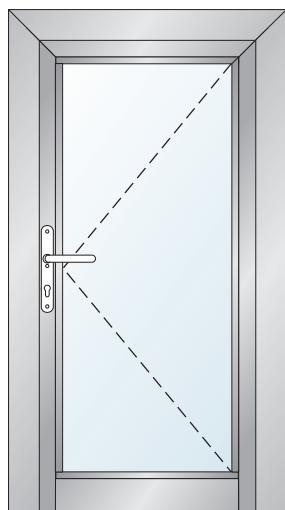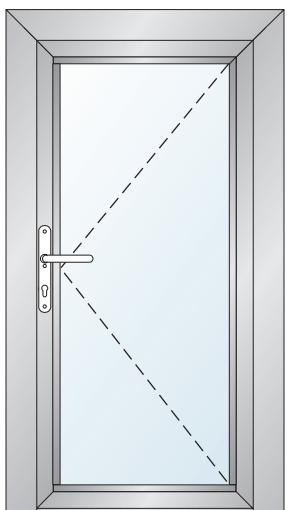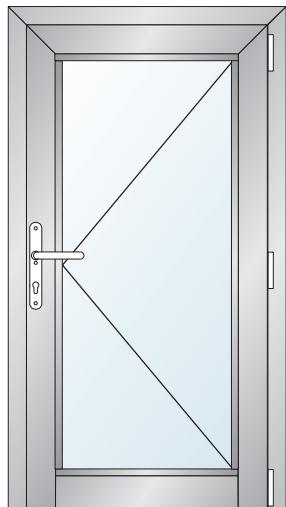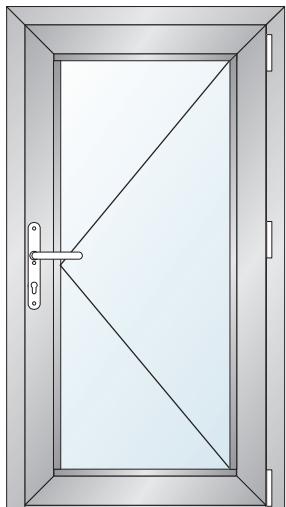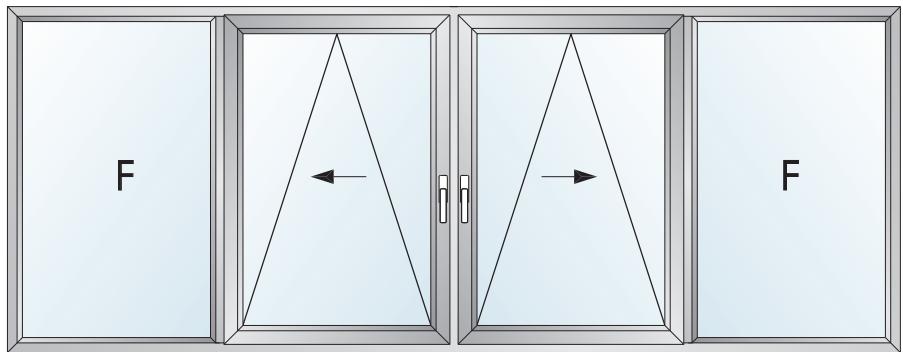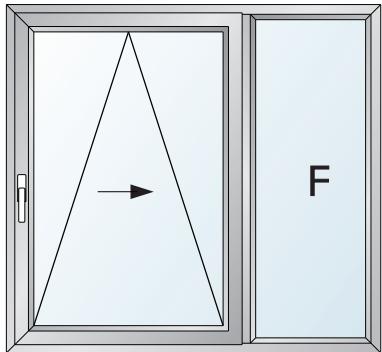


Κάποια από τα προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν με το σύστημα ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

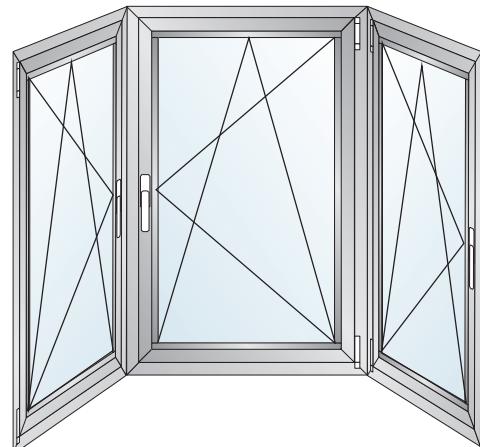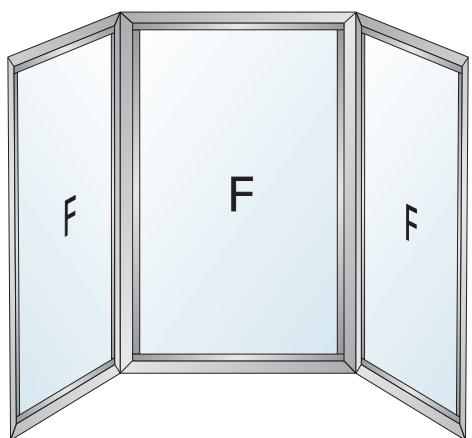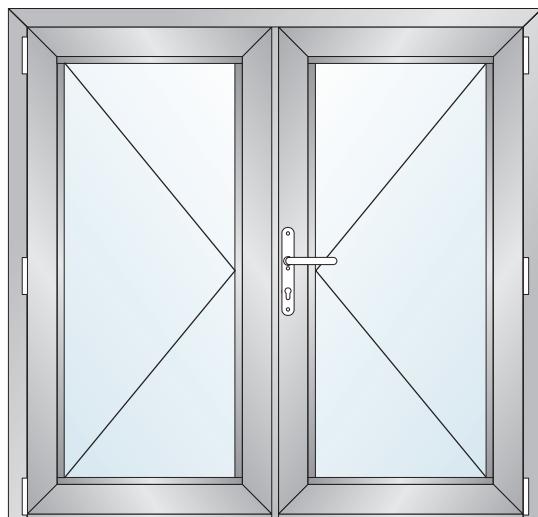






■ τομές & κοπές

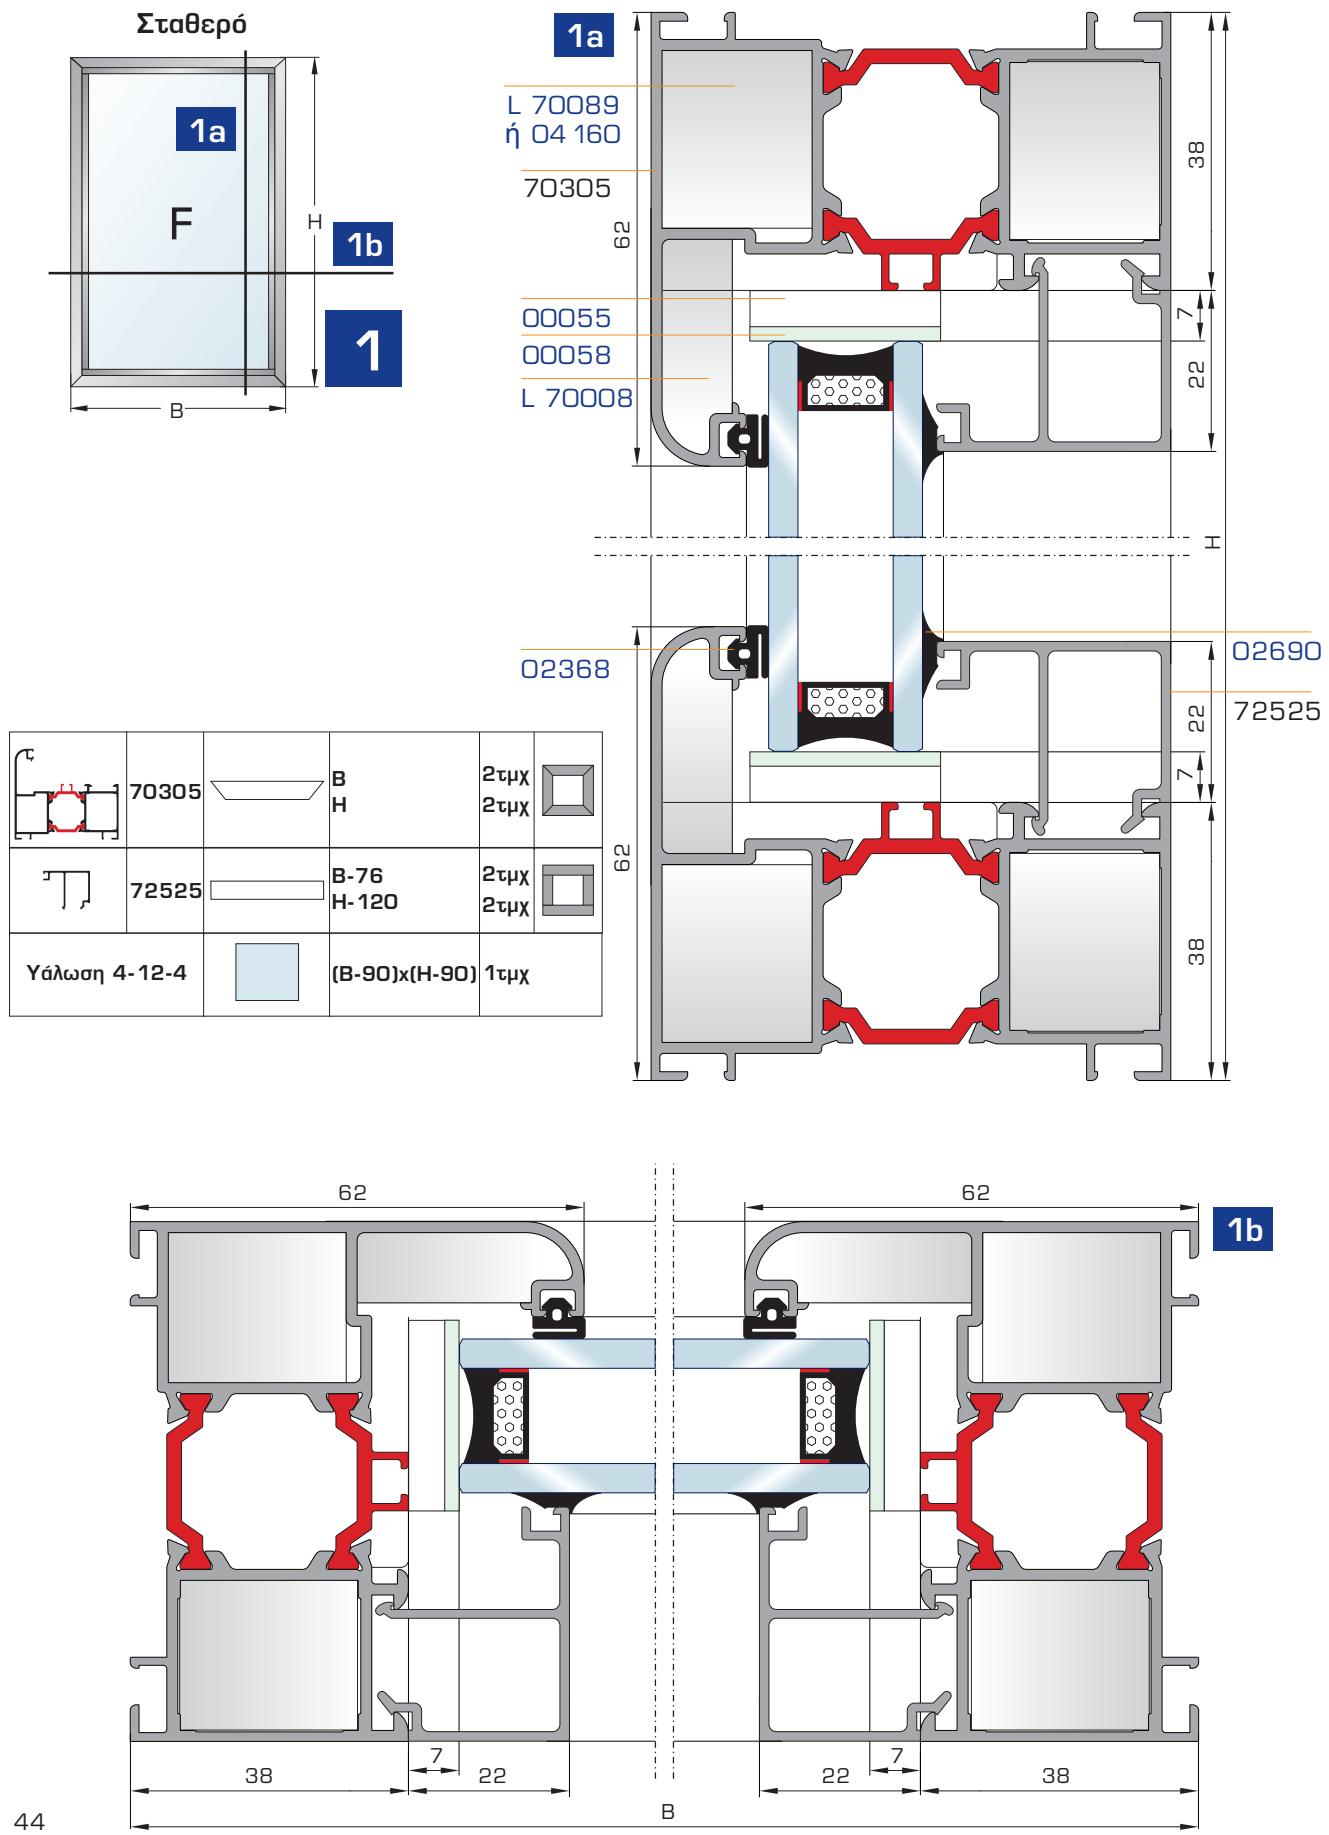



**Μονόφυλλο
ανοιγο-ανακλινόμενο**



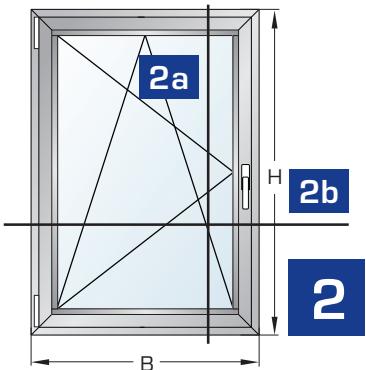


	70305	B	H	2τμχ 2τμχ	
	70315	B-64	H-64	2τμχ 2τμχ	
	67085	B-176	H-176	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4		(B-190)x(H-190)		1τμχ	

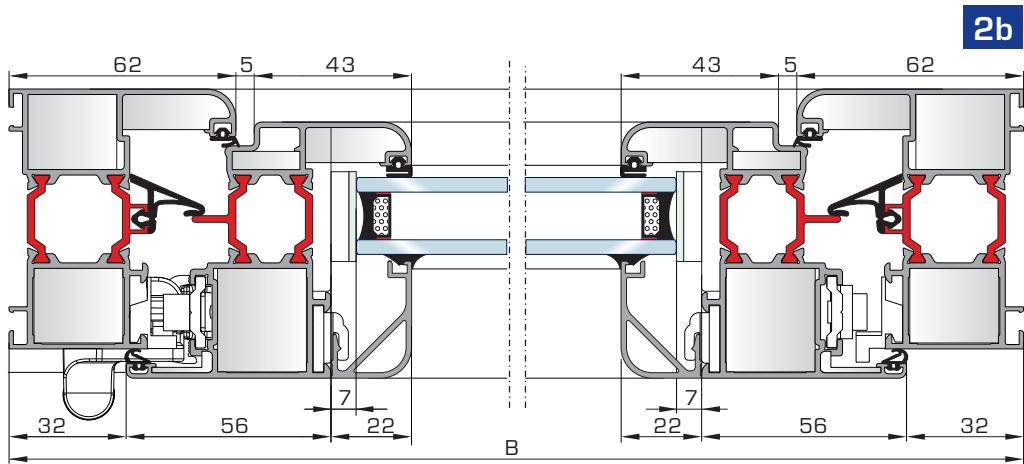
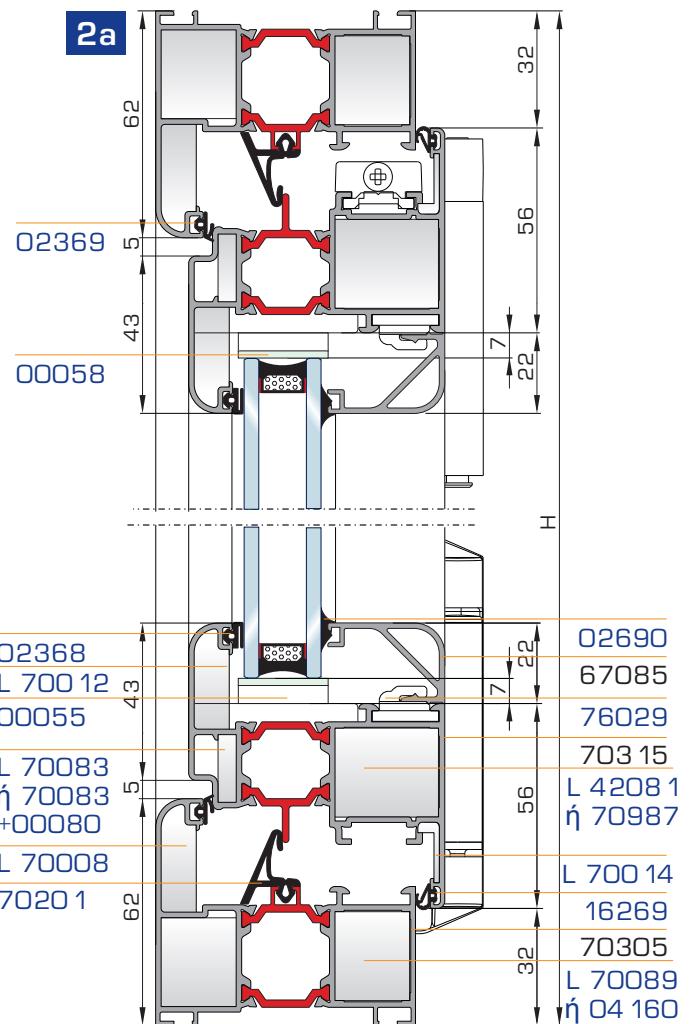


Μονόφυλλο ανοιγο-ανακλινόμενο
με περιμετρικό μηχανισμό

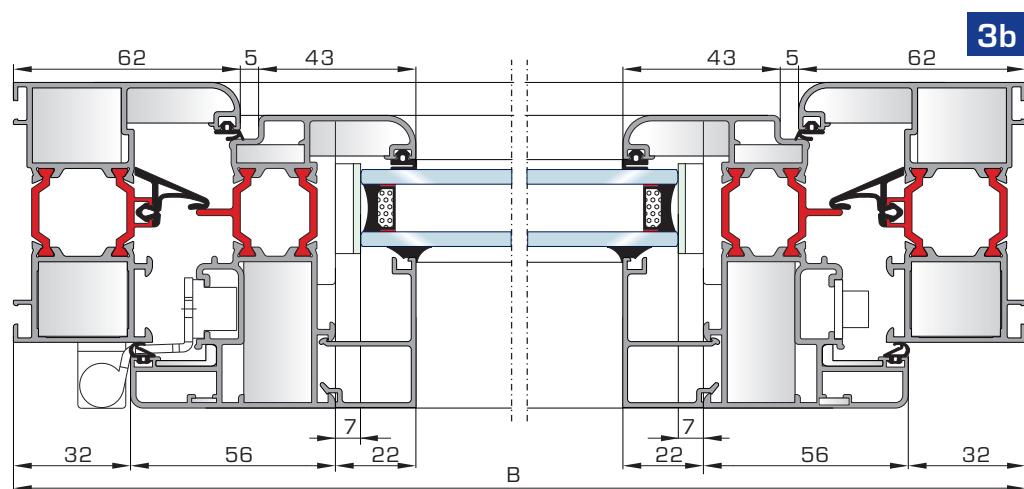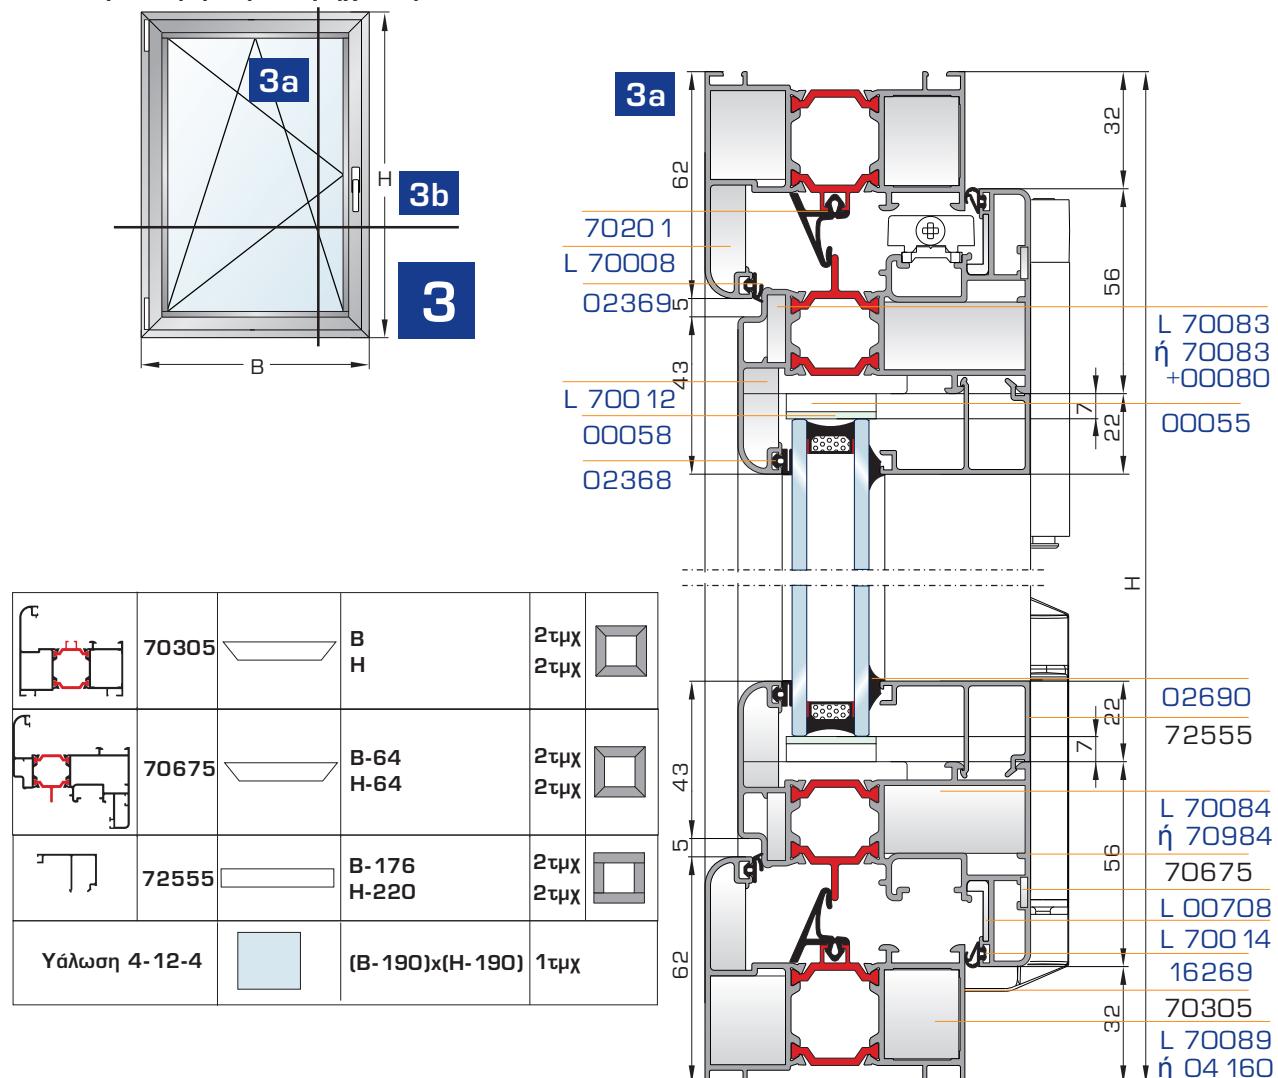


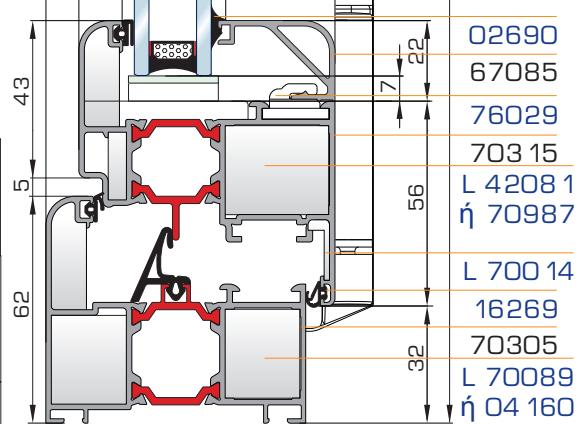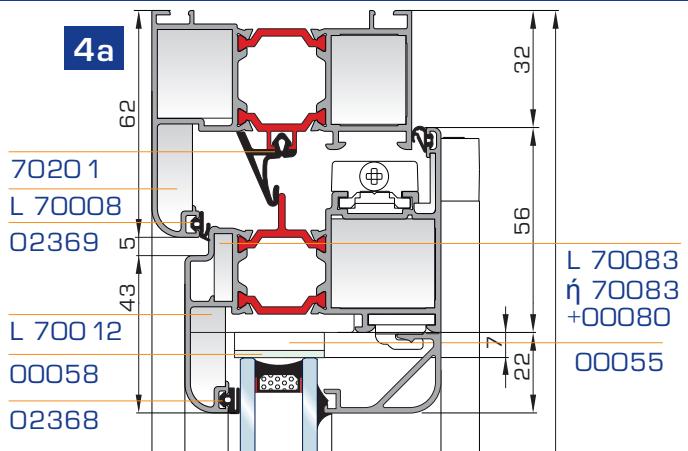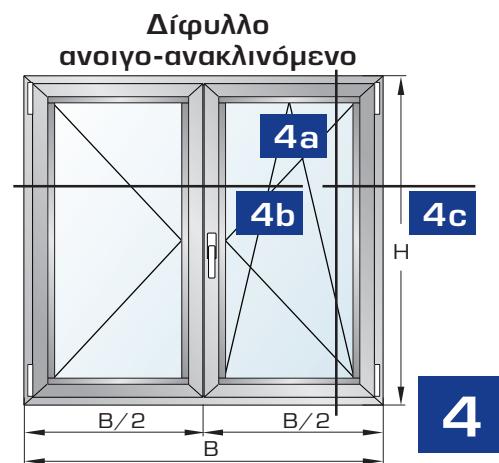




	70305		B H	2τμχ 2τμχ	
	70315		B/2-34,5 H-64	4τμχ 4τμχ	
	70042		H-139	1τμχ	
	67085		B/2-146,5 H-176	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-160,5)x(H-190)	2τμχ	

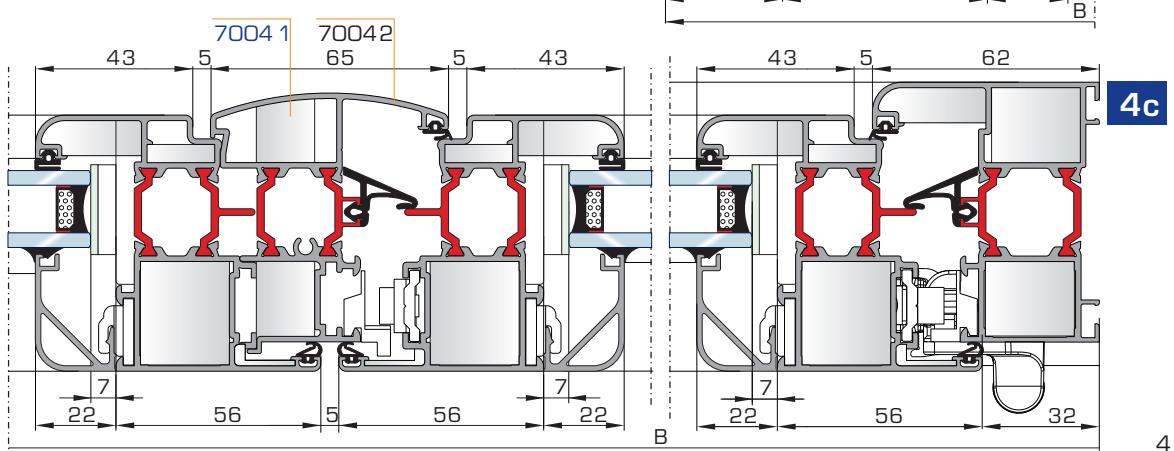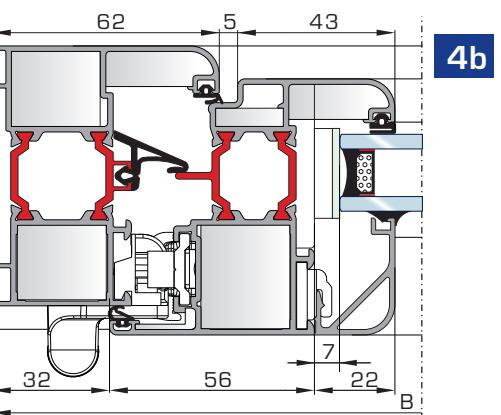


Δίφυλλο ανοιγο-ανακλινόμενο
με περιμετρικό μηχανισμό

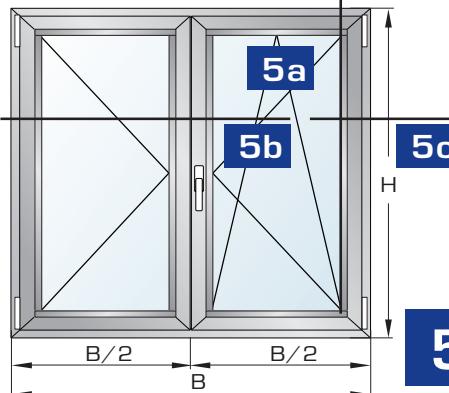**5**



	70305	B	2τμχ 2τμχ	
	70675	B/2-34,5 H-64	4τμχ 4τμχ	
	70092	H-139	1τμχ	
	72555	B/2-146,5 H-220	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4		(B/2-160,5)x(H-190)	2τμχ	

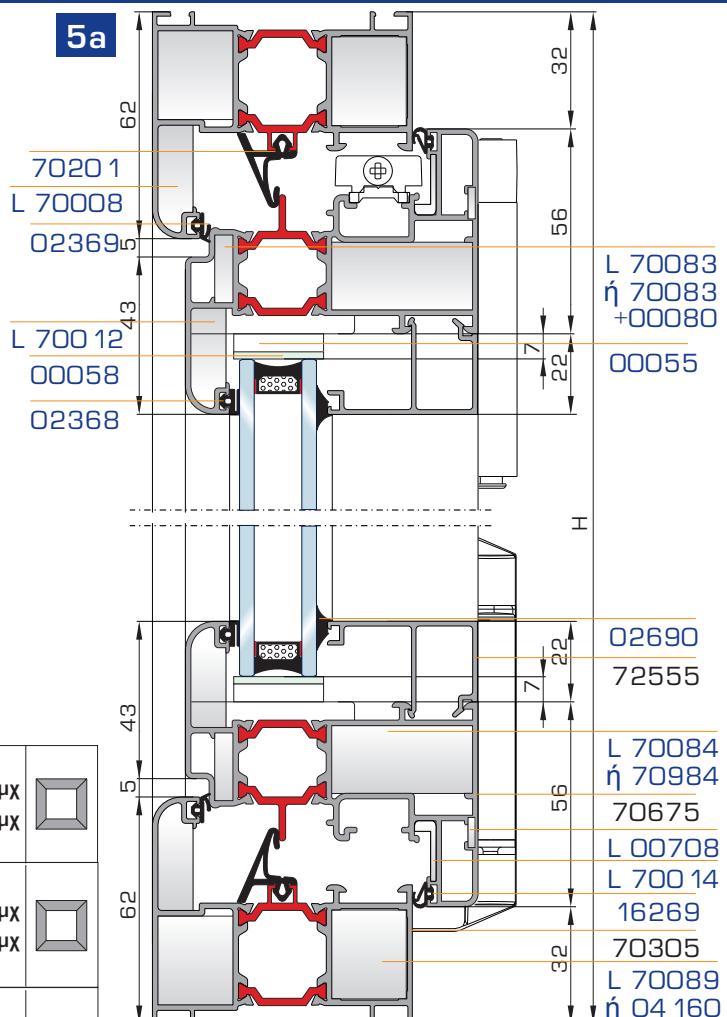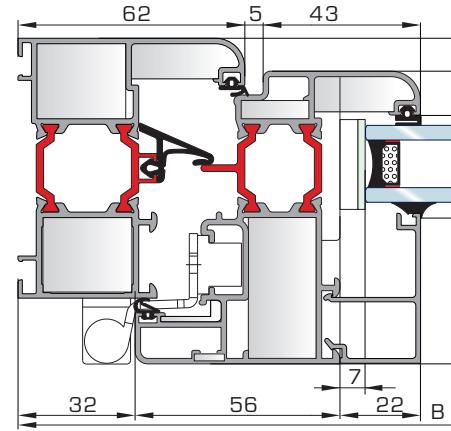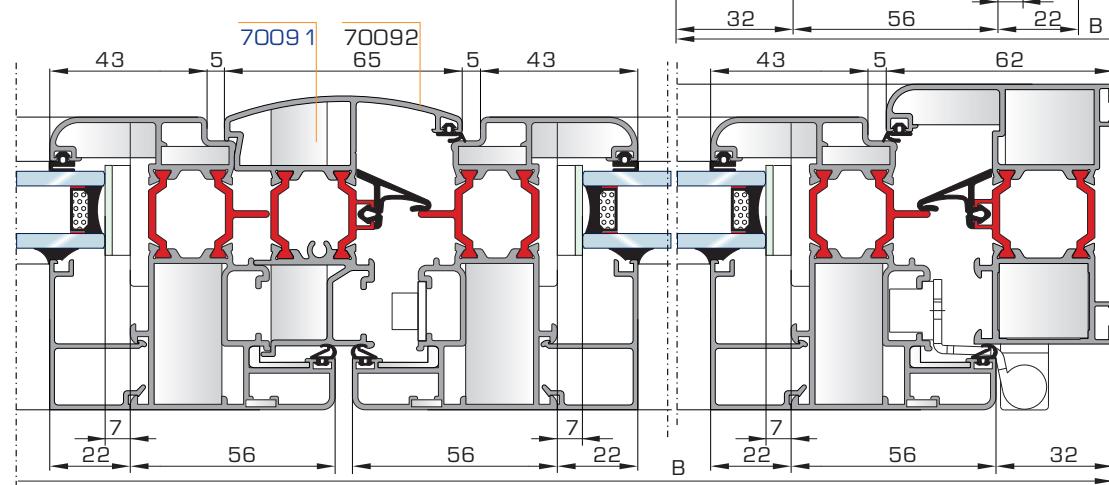
**5b****5c**

Μονόφυλλο
ανοιγο-ανακλινόμενο με σταθερό



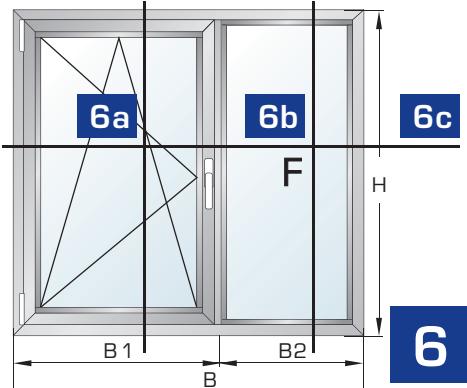


	70305	B H	2τμχ 2τμχ	
	70315	B1-45 H-64	2τμχ 2τμχ	
	70025	H-76	1τμχ	
	67085	B1-157 H-176	2τμχ 2τμχ	
	72525	B2-57 H-120	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4		(B1-171)x(H-190) (B2-71)x(H-90)	1τμχ 1τμχ	

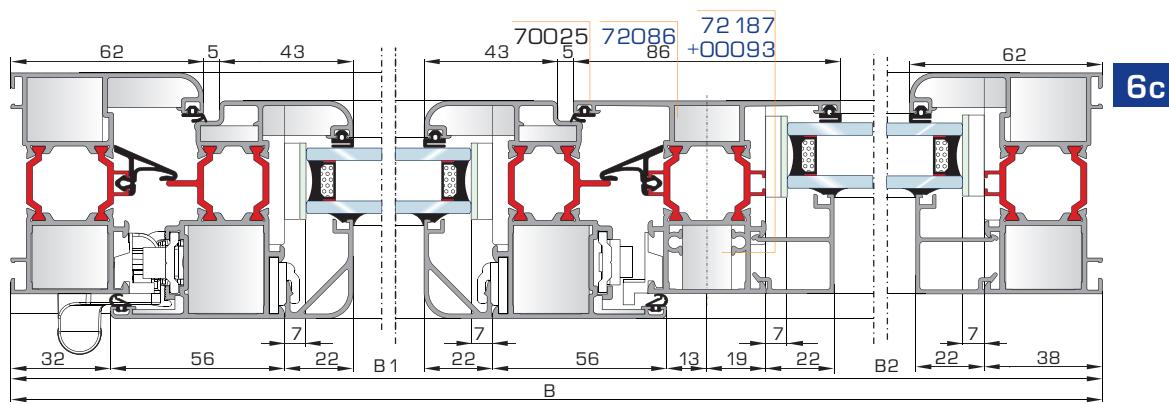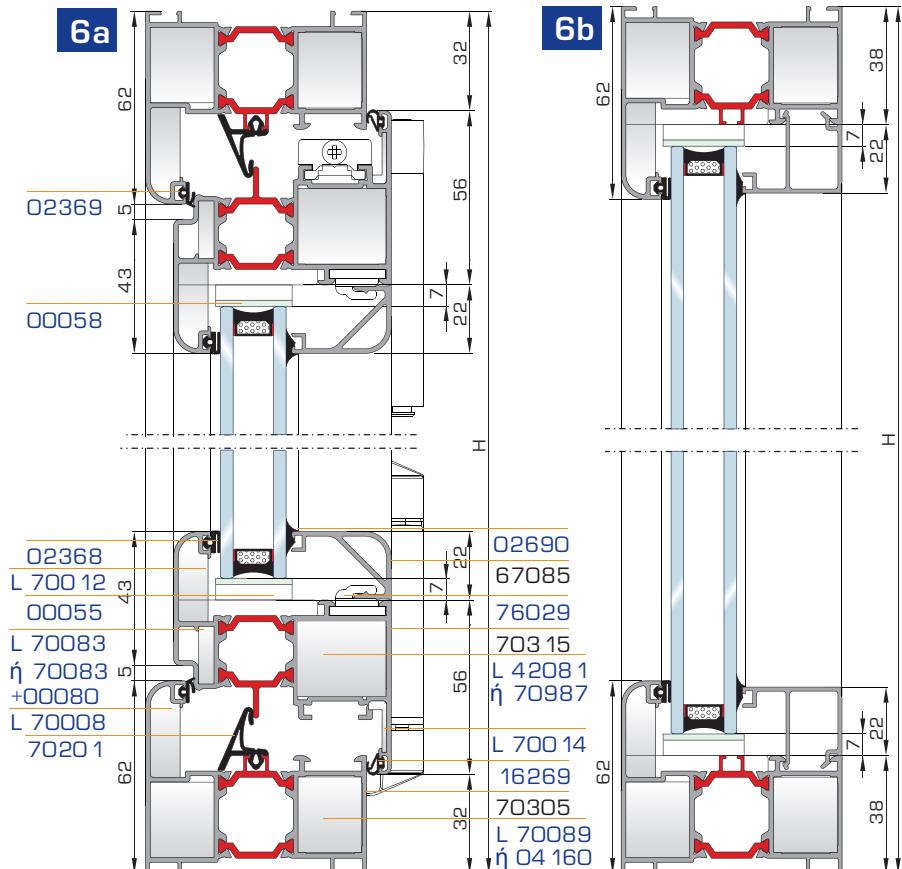





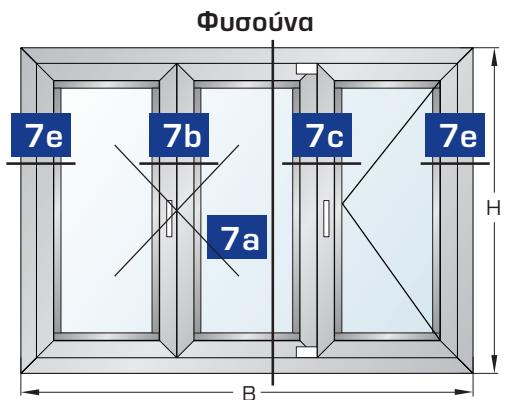


7


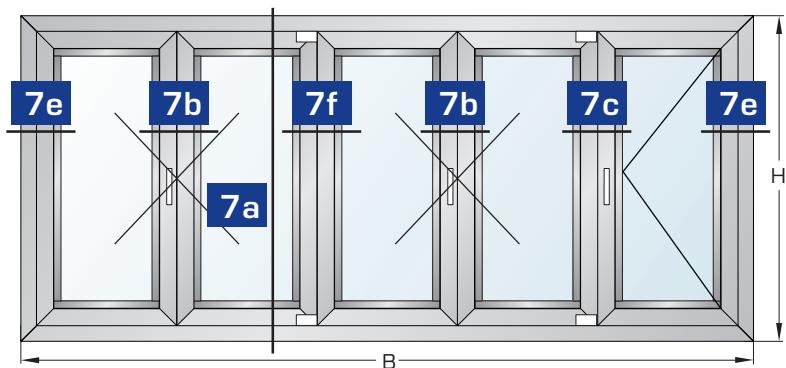
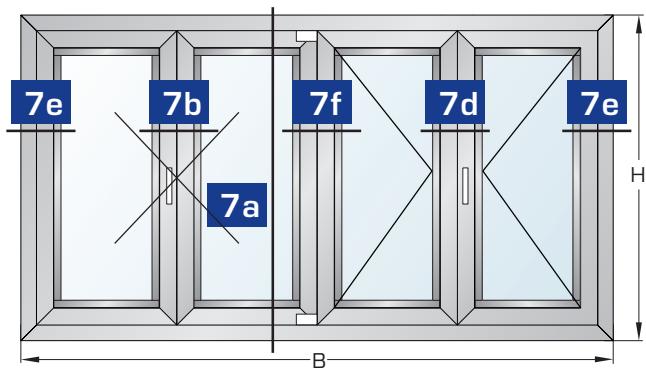
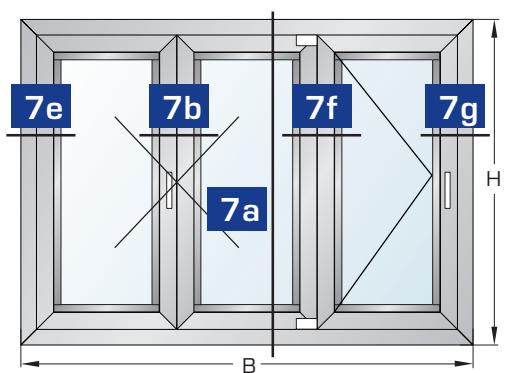


	70305	B H-22	2τμχ 2τμχ	
	70315	(B-48)/3+17,5 (B-48)/3-33 (B-48)/3-11,5 H-86	2τμχ 2τμχ 2τμχ 6τμχ	
	70032	H-161	2τμχ	
	67085	(B-48)/3-94,5 (B-48)/3-145 (B-48)/3-123,5 H-242	2τμχ 2τμχ 2τμχ 6τμχ	
Υάλωση 4-12-4		[(B-48)/3-108,5]x(H-212) [(B-48)/3-159]x(H-212) [(B-48)/3-137,5]x(H-212)	1τμχ 1τμχ 1τμχ	

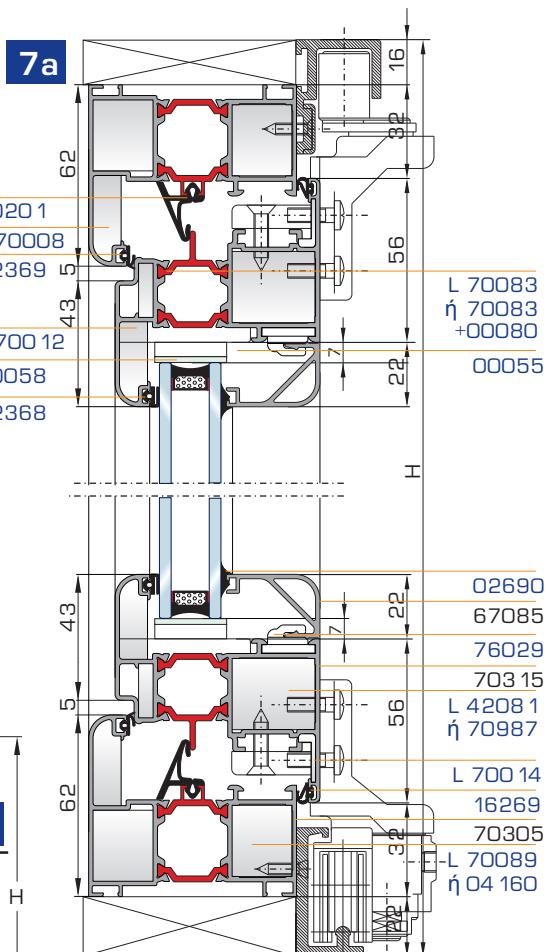


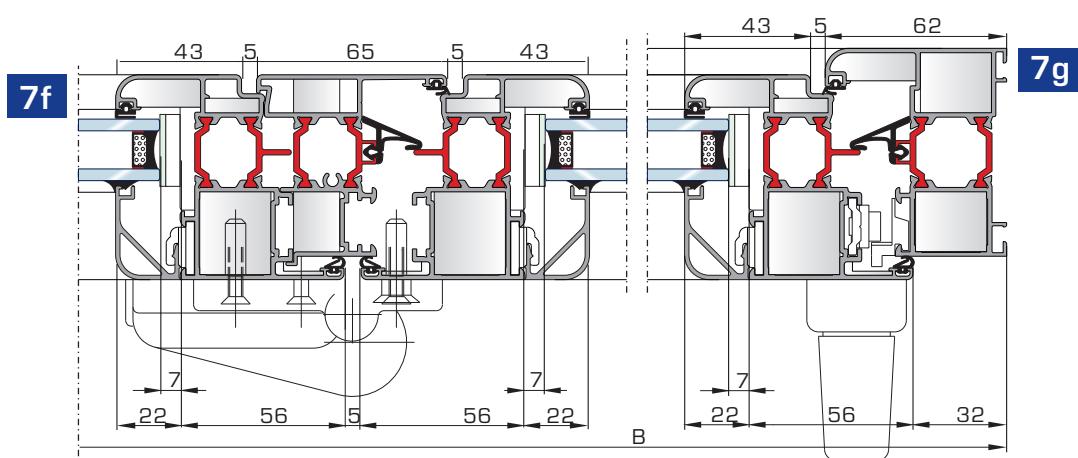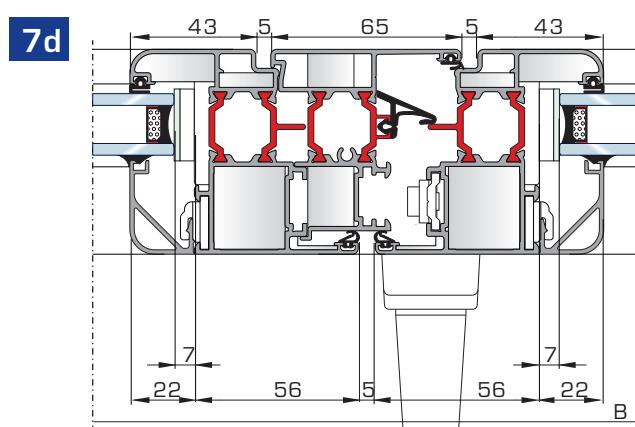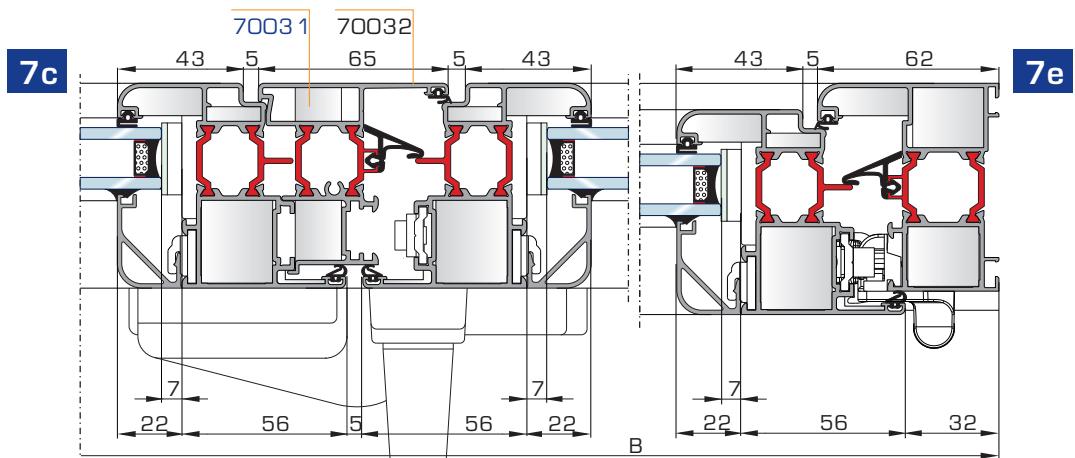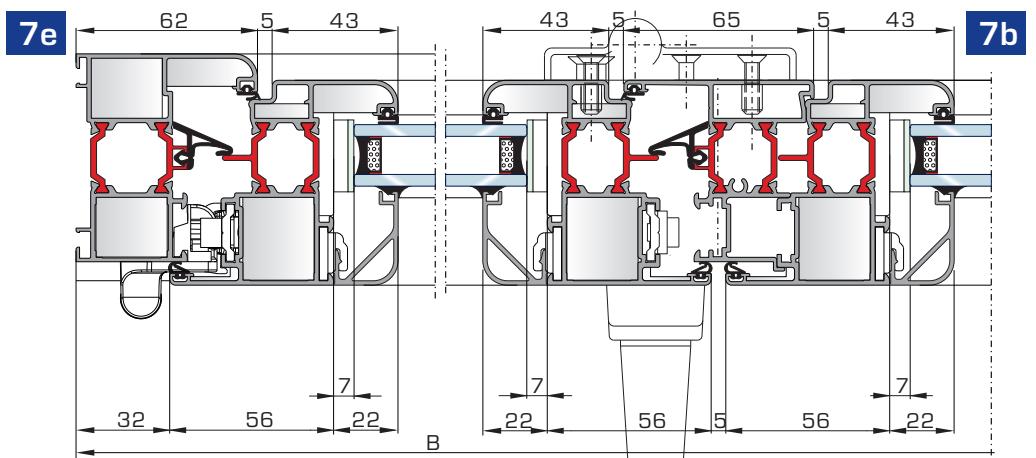


Φυσούνα
με περιμετρικό μηχανισμό

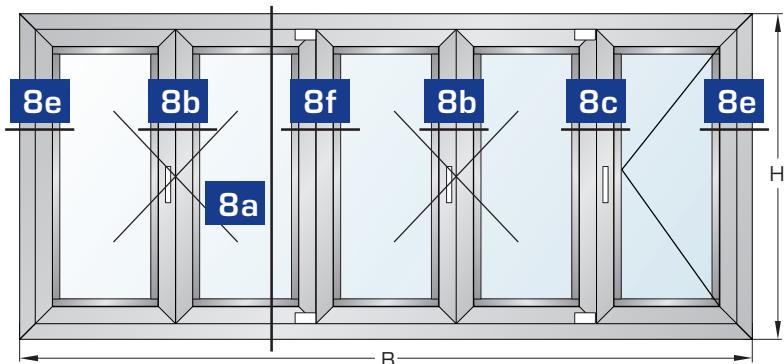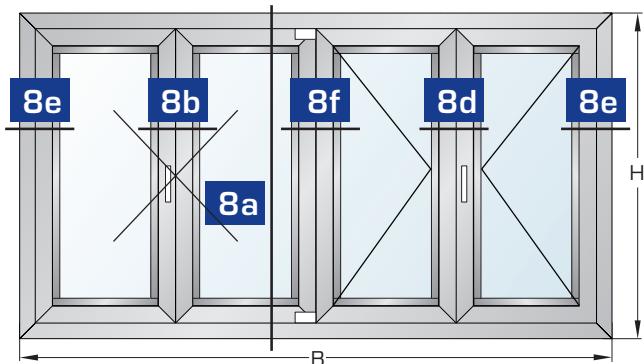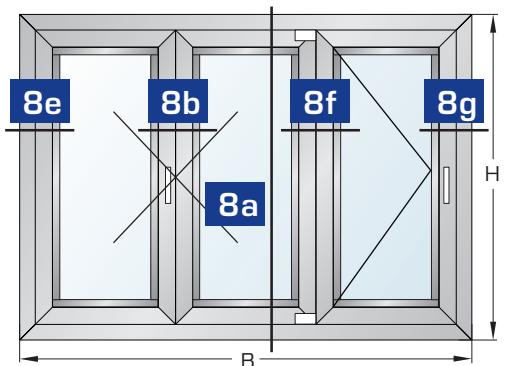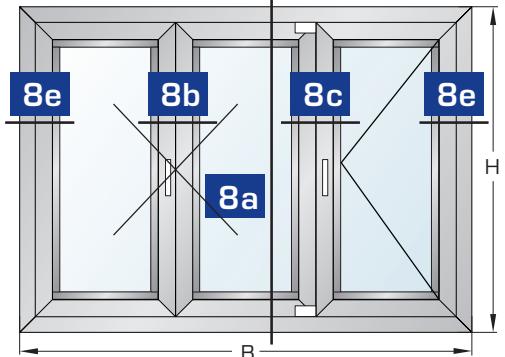


	70305		B H-22	2τμχ 2τμχ	
	70365		(B-48)/3+17,5 (B-48)/3-33 (B-48)/3-11,5 H-86	2τμχ 2τμχ 2τμχ 6τμχ	
	70082		H-161	2τμχ	
	67085		(B-48)/3-94,5 (B-48)/3-145 (B-48)/3-123,5 H-242	2τμχ 2τμχ 2τμχ 6τμχ	
Υάλωση 4-12-4			[(B-48)/3-108,5]x(H-212) [(B-48)/3-159]x(H-212) [(B-48)/3-137,5]x(H-212)	1τμχ 1τμχ 1τμχ	

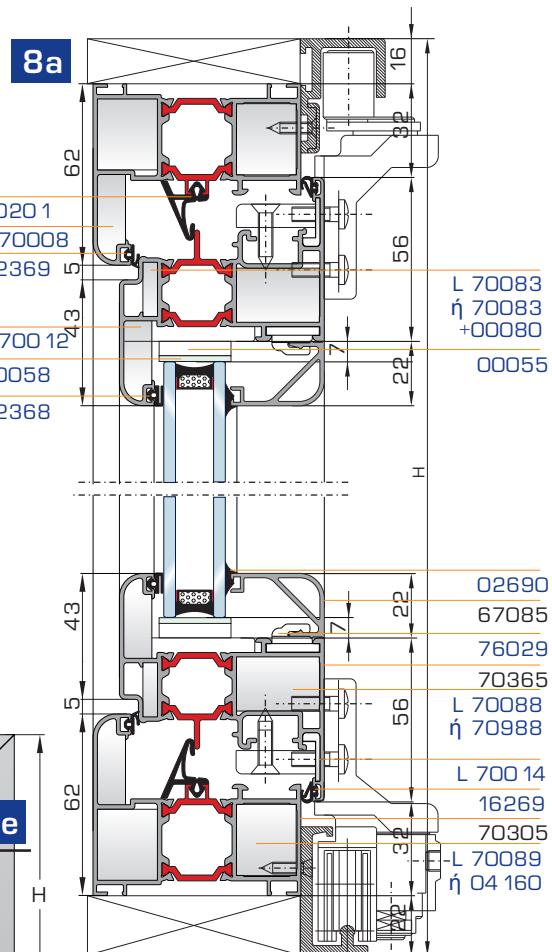


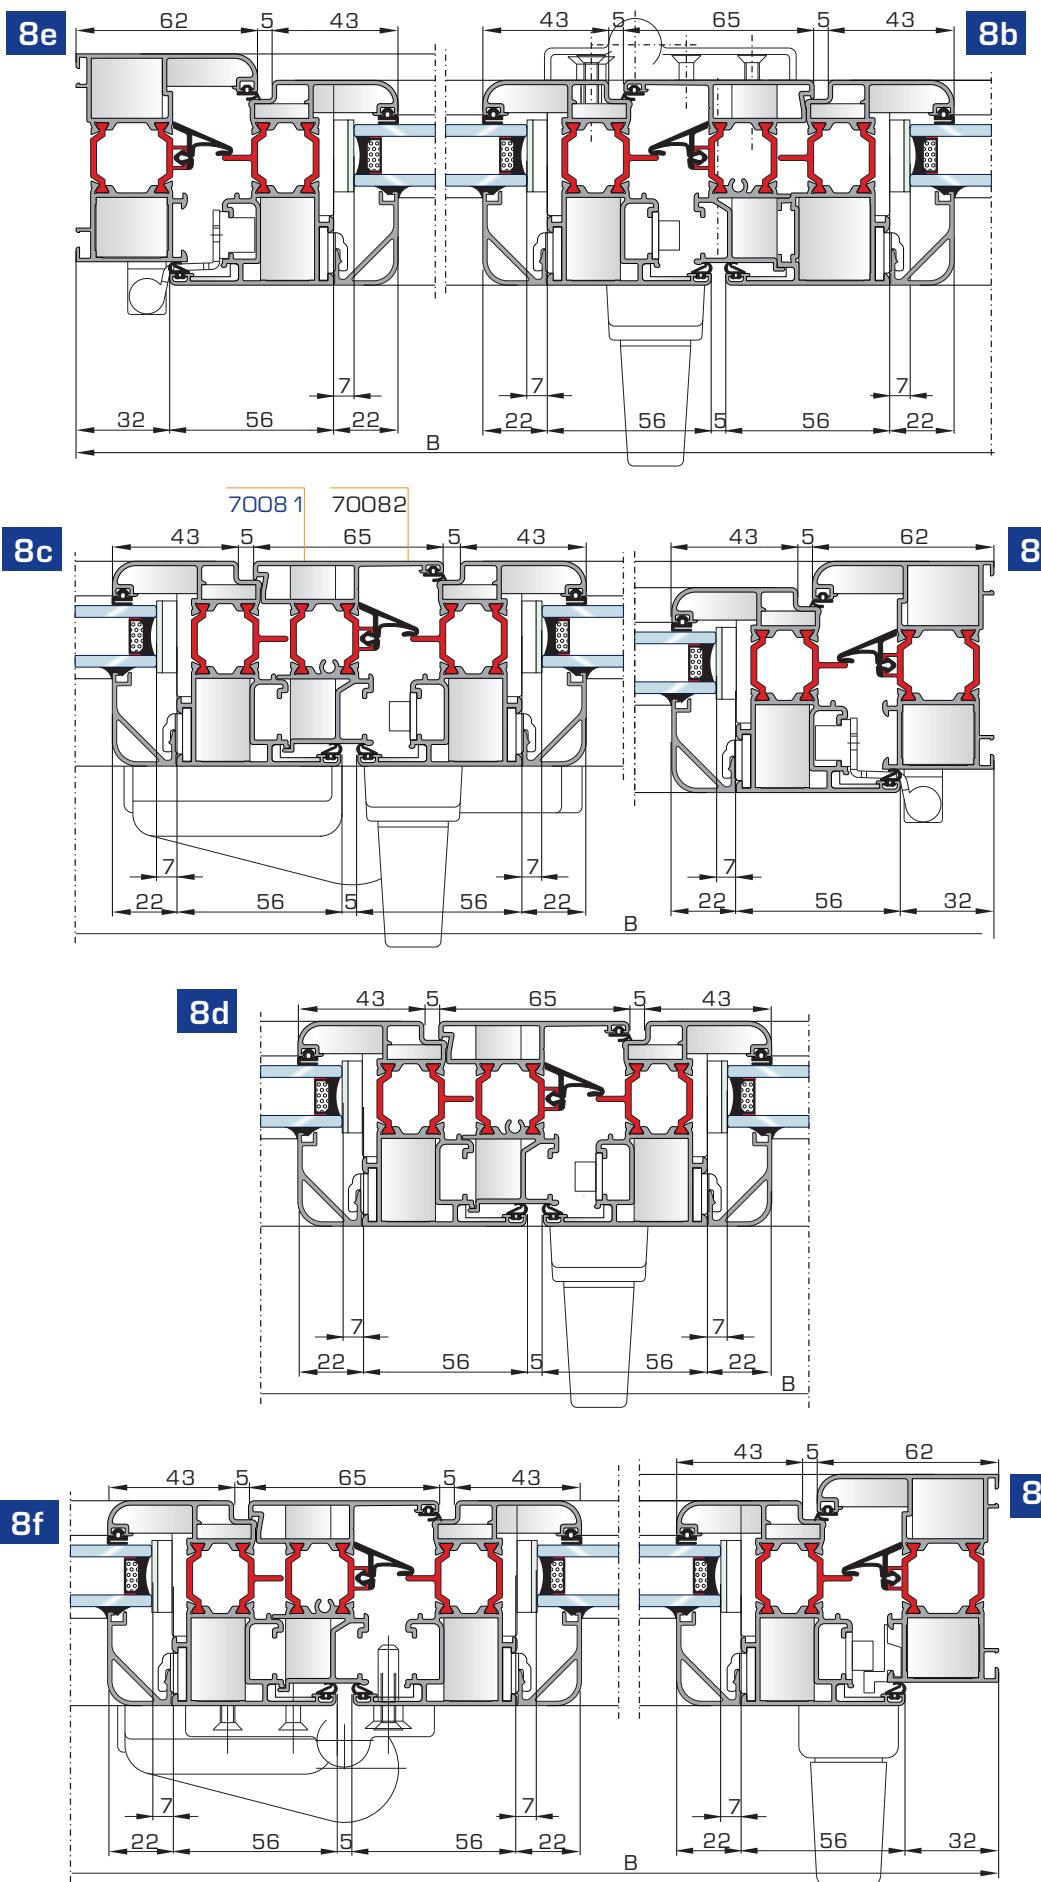

Συρόμενο ανακλινόμενο


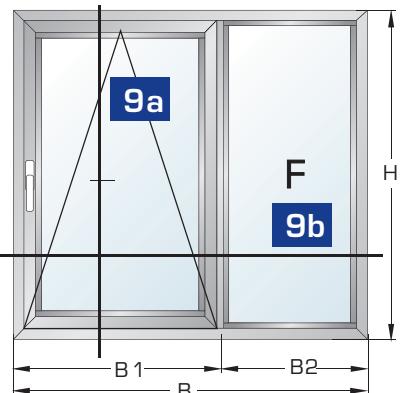
**9****9a**


70201
L 70008
02369
L 70012
00058
02368

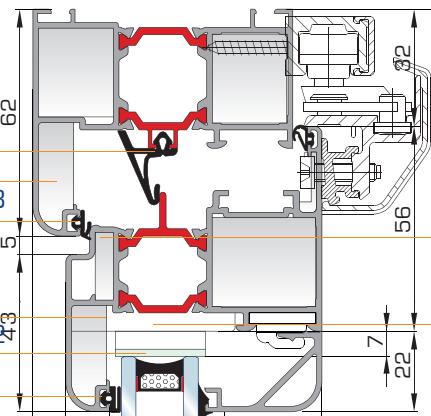




L 70083
ή 70083
+00080
00055

	70305	B H-12	2τμχ 2τμχ	
	70315	B 1-45 H-76	2τμχ 2τμχ	
	70025	H-88	1τμχ	
	67085	B 1-157 H-188	2τμχ 2τμχ	
	72525	B2-57 H-132	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4		(B1-17 1)x(H-202) (B2-7 1)x(H-102)	1τμχ 1τμχ	


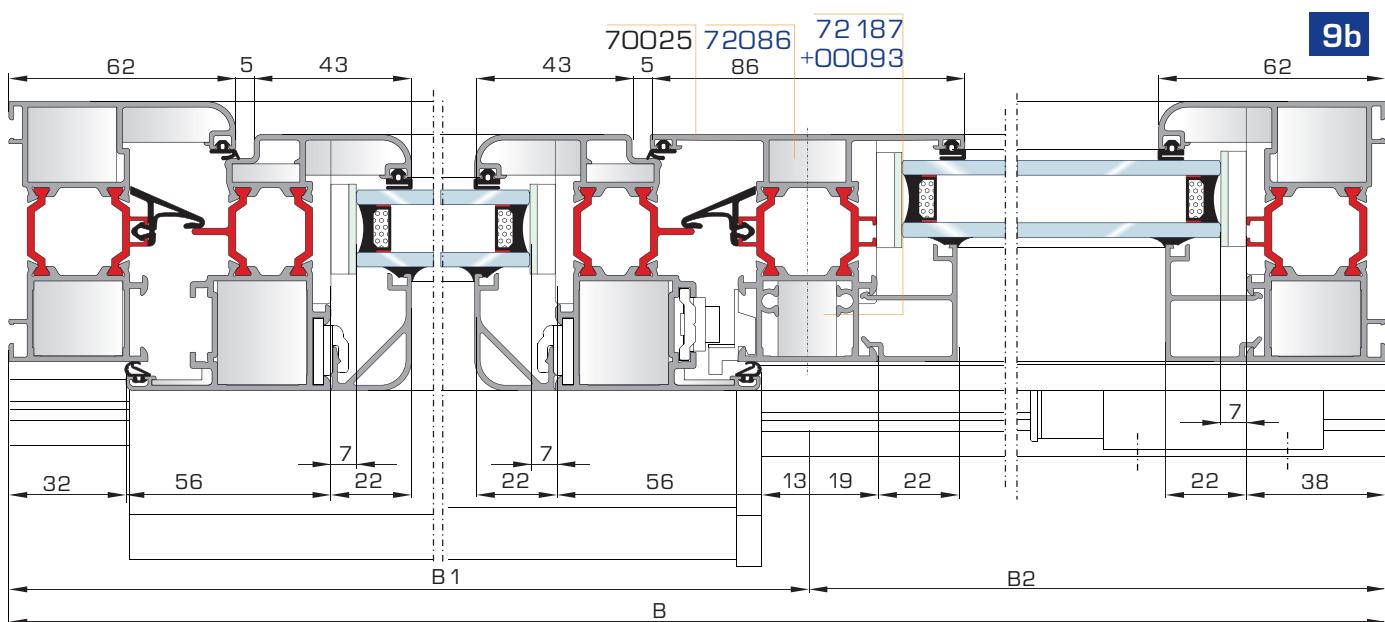
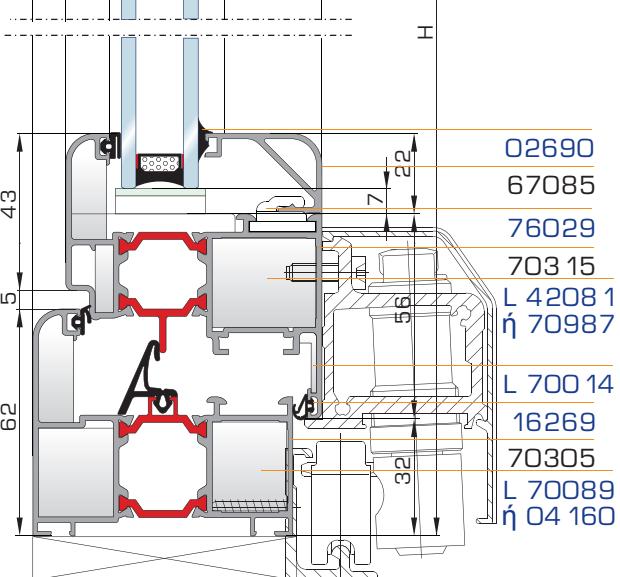


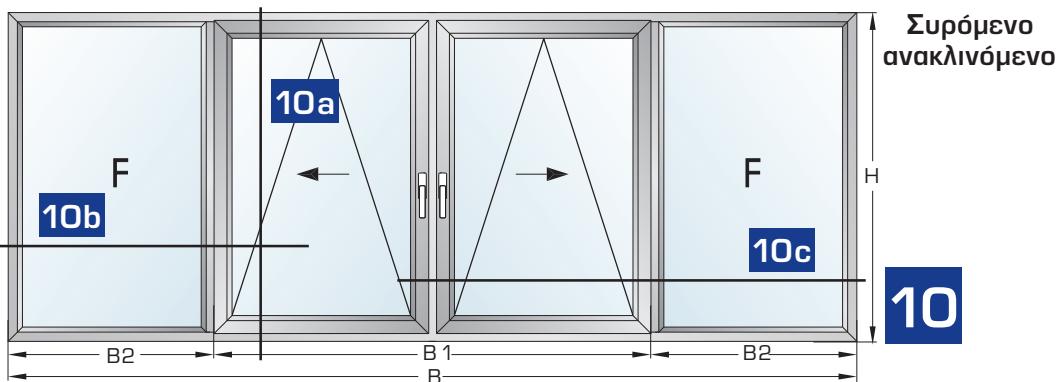



70305	B H-12	2τμχ 2τμχ	
70315	B1/2-15,5 H-76	4τμχ 4τμχ	
70025	H-88	2τμχ	
70042	H-151	1τμχ	
67085	B1/2-127,5 H-188	4τμχ 4τμχ	
72525	B2-57 H-132	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4	(B1/2-141,5)x(H-220) (B2-71)x(H-102)	2τμχ 2τμχ	

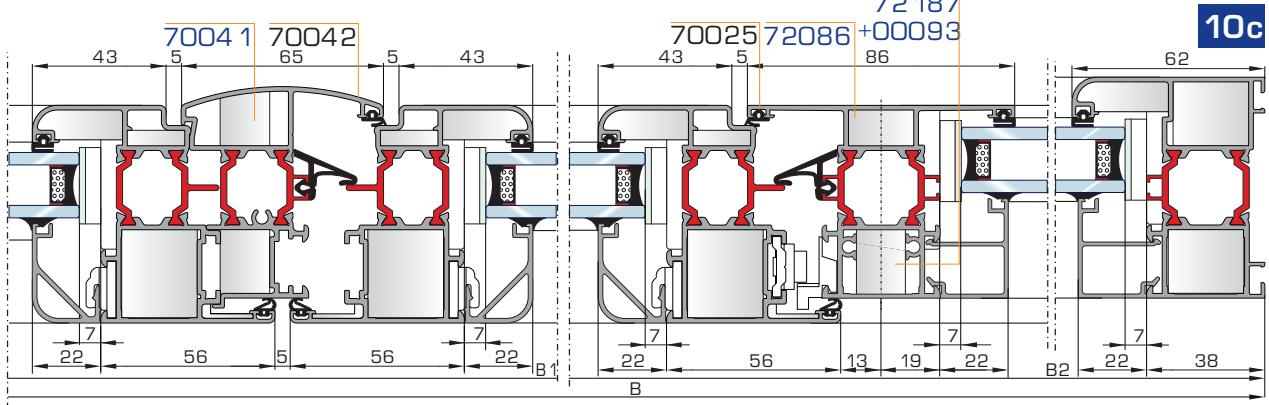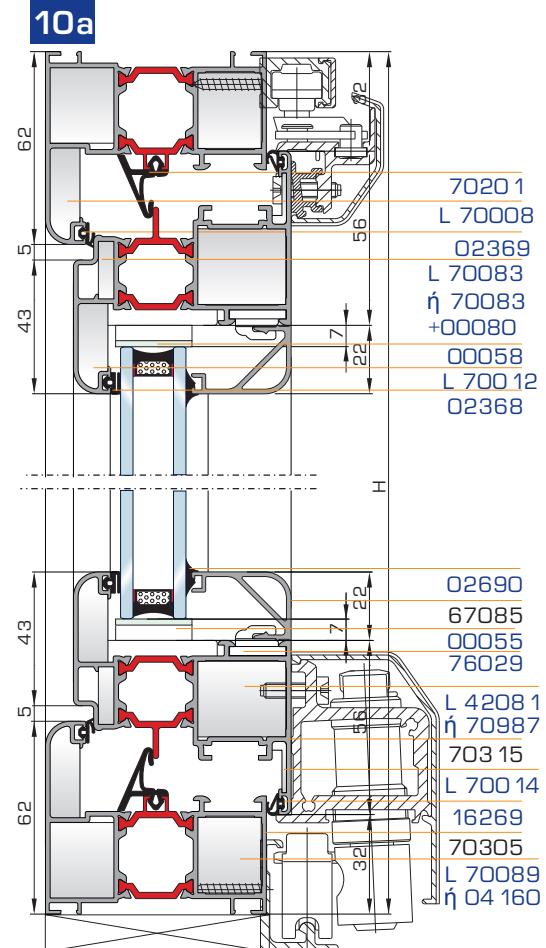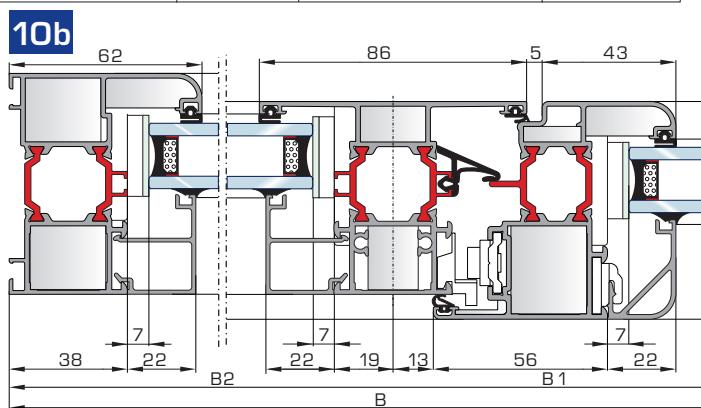


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη μέσα

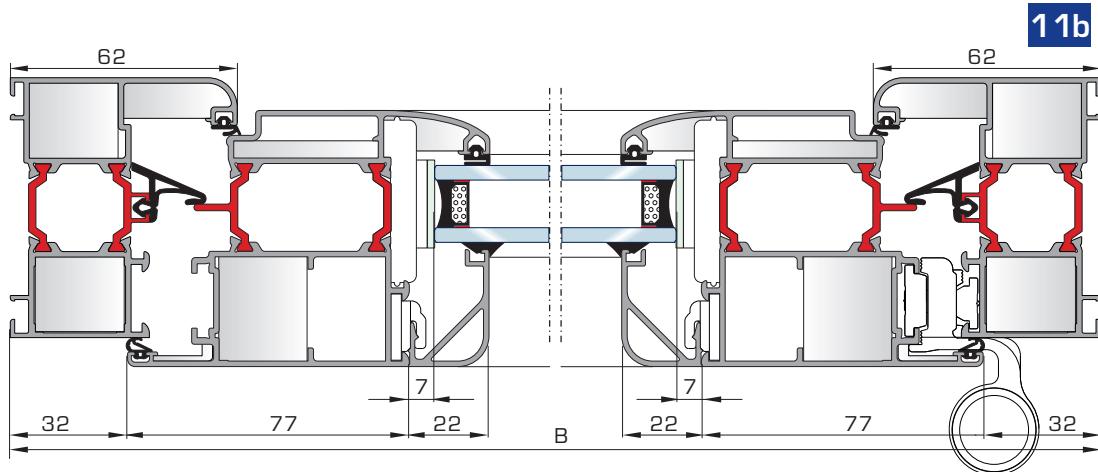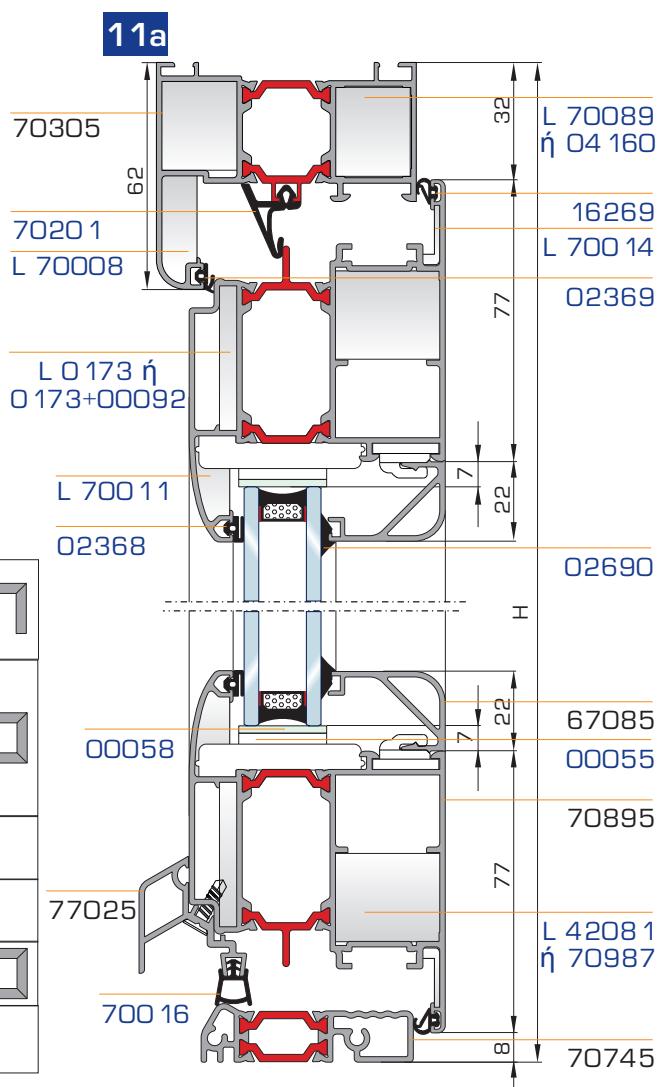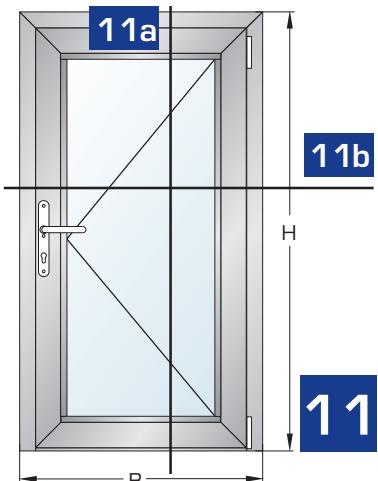



Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη μέσα με ταμπλά

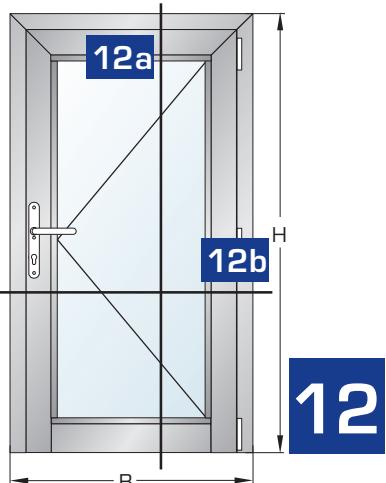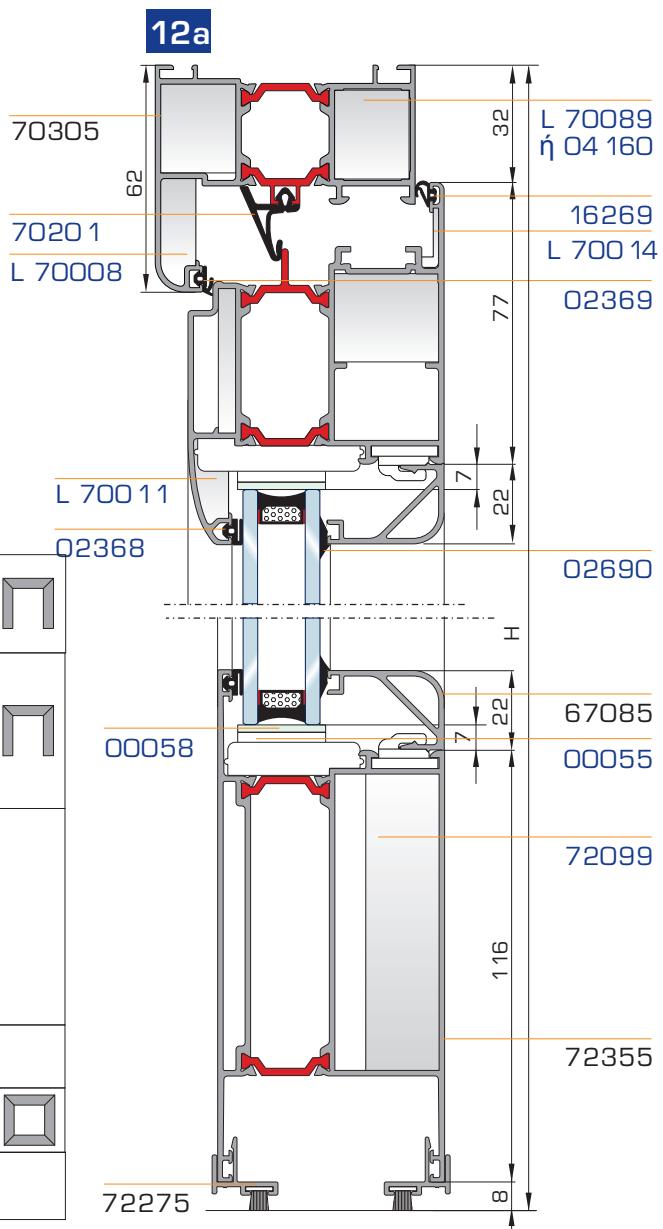
12


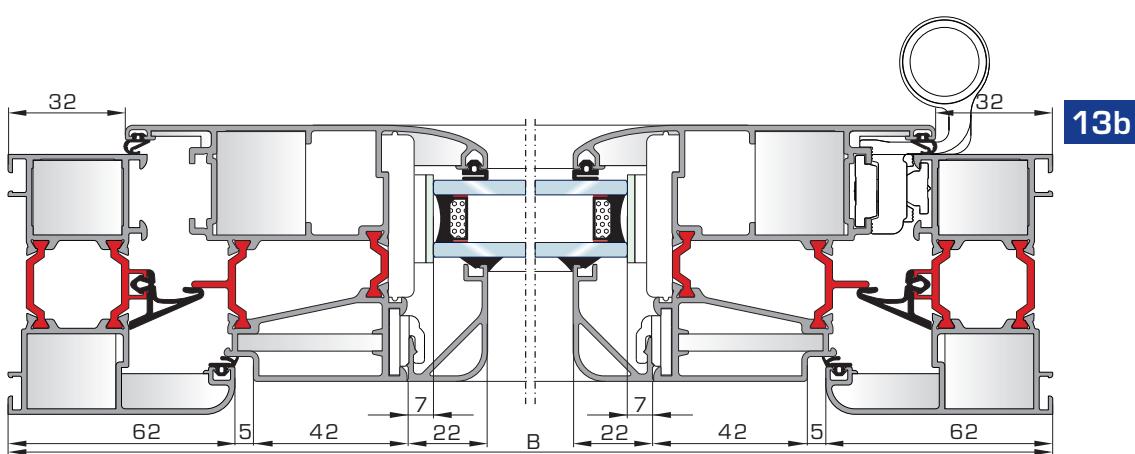
	70305		B H	1τμχ 2τμχ	
	70895		B-64 H-40	1τμχ 2τμχ	
	72355		B-218	1τμχ	
	72275		B-64 B-128	1τμχ 1τμχ	
	67085		B-218 H-279	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-232)x(H-249)	1τμχ	

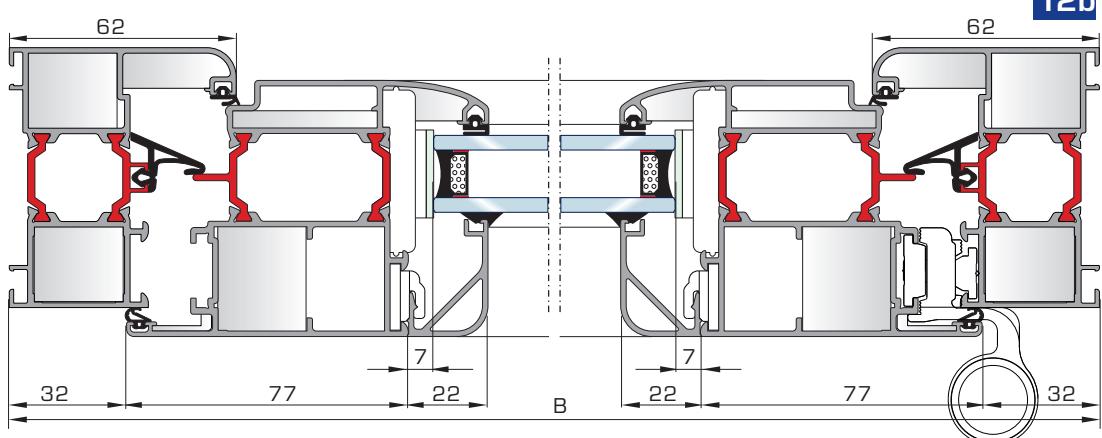


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη έξω






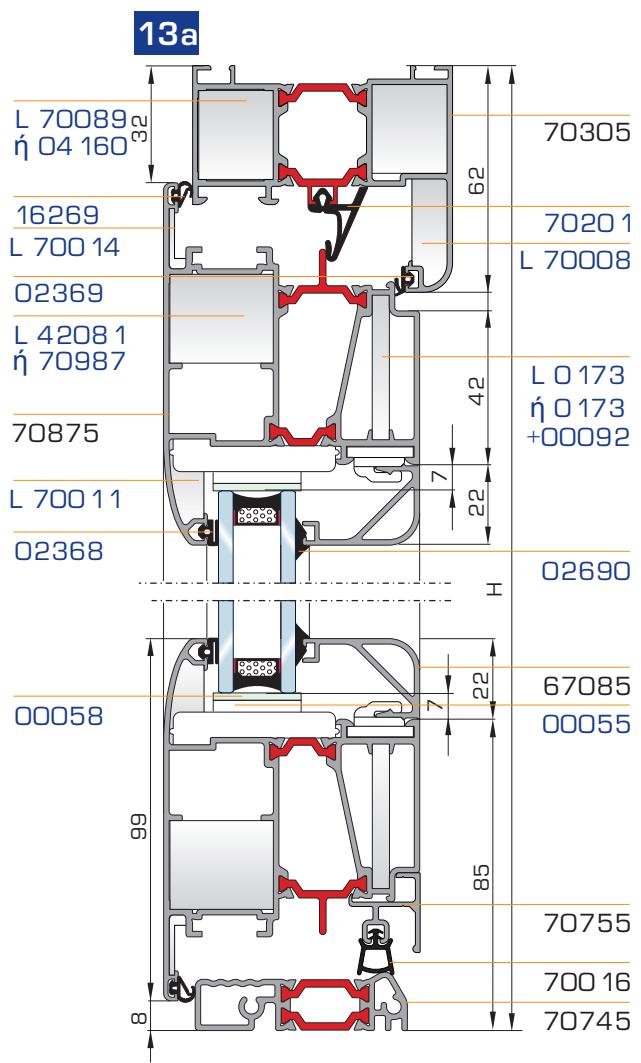
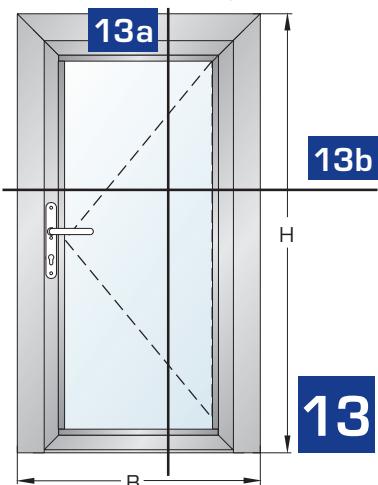




	70305		B H	1τμχ 2τμχ	
	70875		B-64 H-40	2τμχ 2τμχ	
	70745		B-76	1τμχ	
	70755		B-134	1τμχ	
	67085		B-218 H-194	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-232)x(H-208)	1τμχ	




Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη έξω με ταμπλά

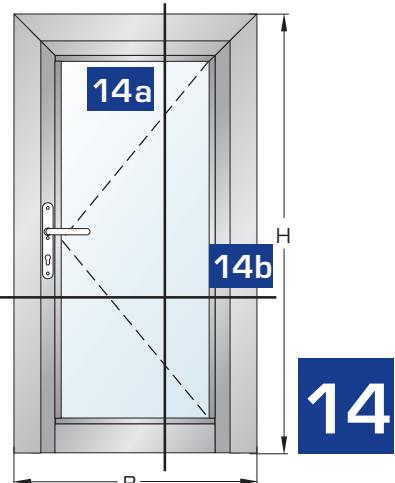

	70305		B H	1τμχ 2τμχ	
	70875		B-64 H-40	1τμχ 2τμχ	
	72355		B-218	1τμχ	
	72275		B-64 B-128	1τμχ 1τμχ	
	67085		B-218 H-279	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4		(B-232)x(H-249)	1τμχ		


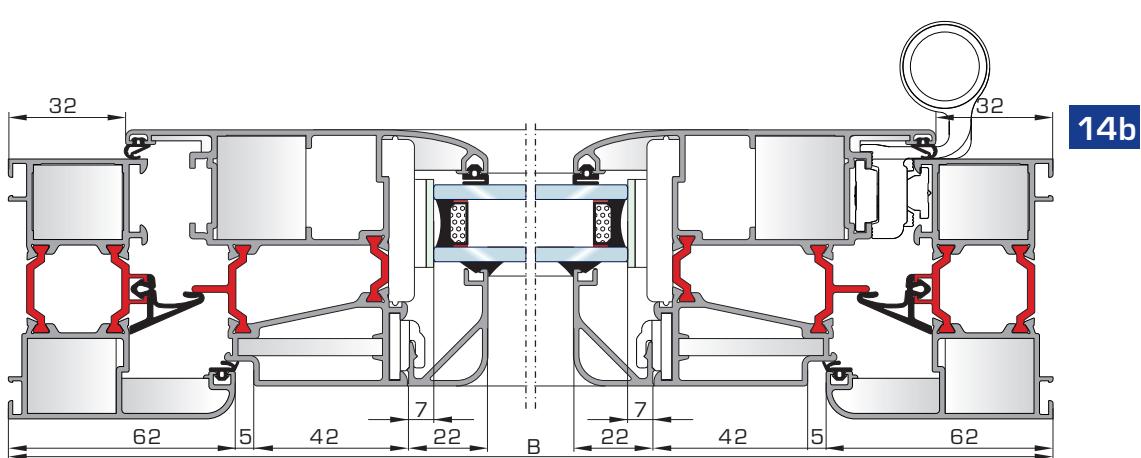
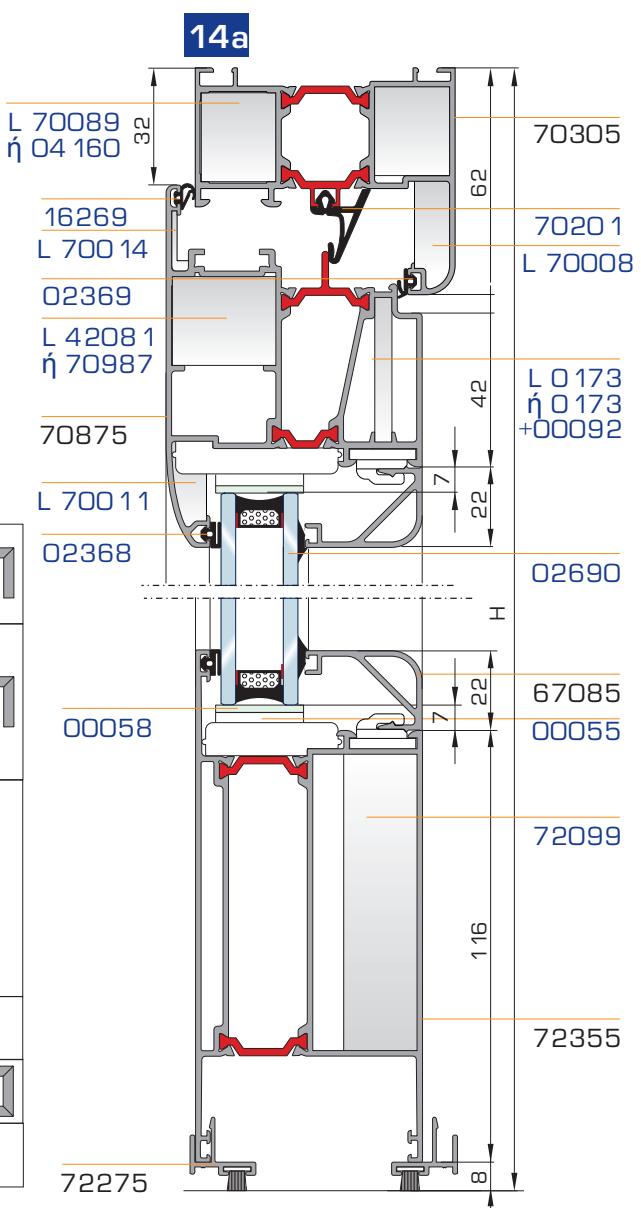


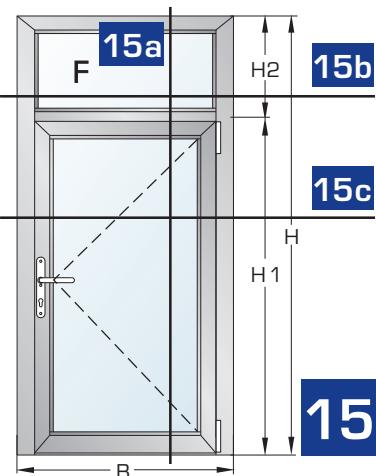


Μονόφυλλη πόρτα
εισόδου
ανοιγόμενη έξω
με σταθερό

15



	70305	B	1τμχ	2τμχ	
	72735	B-76 H1-19	1τμχ	2τμχ	
	70875	B-150 H1-64	2τμχ	2τμχ	
	72025	B-76	1τμχ		
A	70745	B-162	1τμχ		
B	70755	B-220	1τμχ		
C	67085	B-304 H1-262	2τμχ	2τμχ	
D	72525	B-76 H2-101	2τμχ	2τμχ	
Υάλωση 4-12-4		(B-90)x(H2-71) (B-318)x(H1-232)	1τμχ	1τμχ	

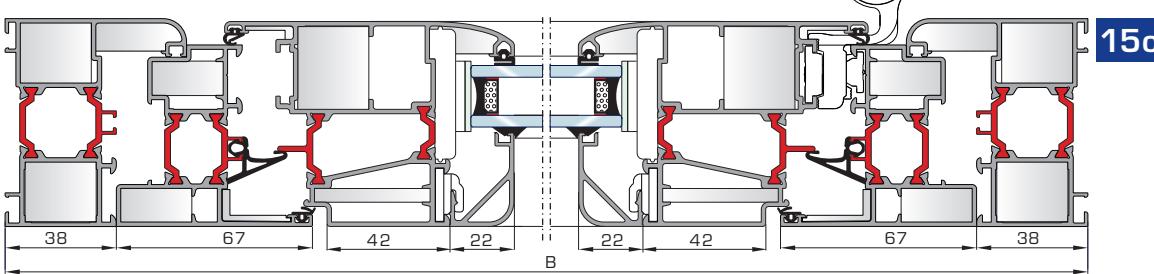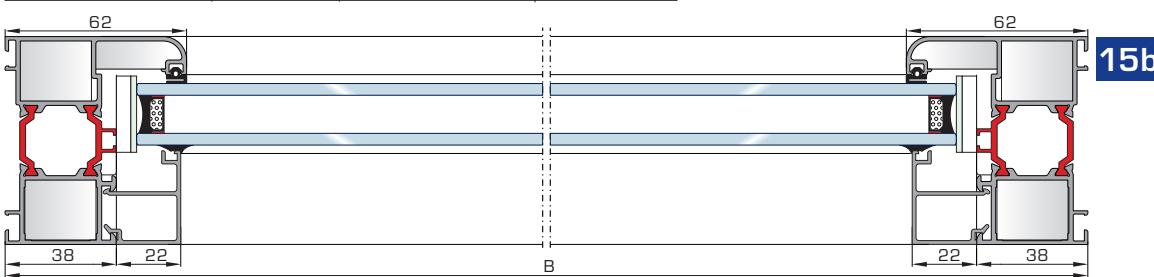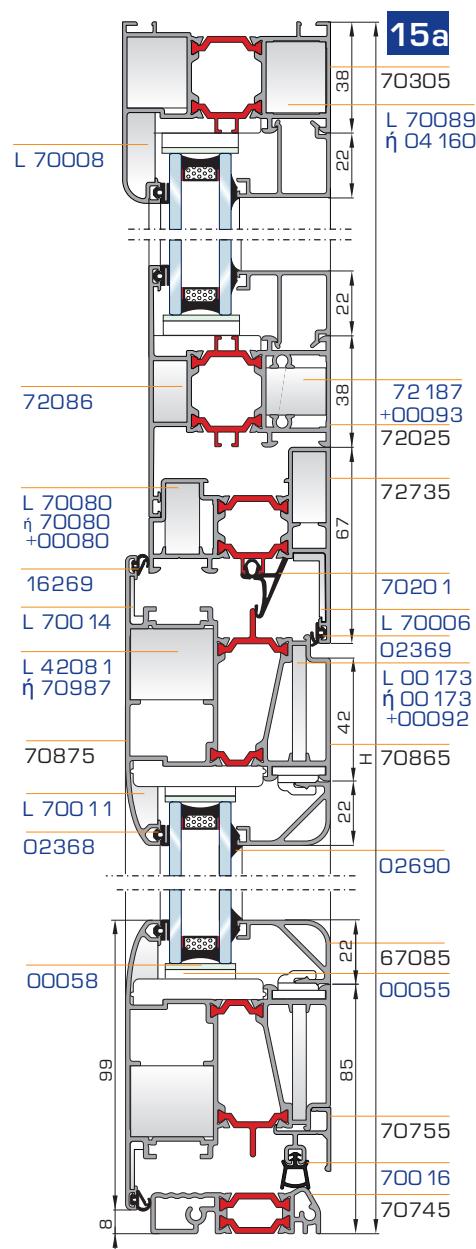


Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη μέσα

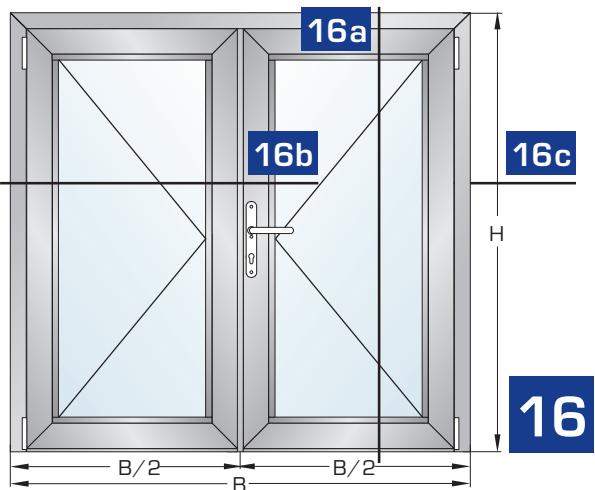




	70305		B H	1τμχ 2τμχ	
	70895		B/2-34,5 H-40	4τμχ 4τμχ	
	70042		H-115	1τμχ	
	70745		B-76	1τμχ	
	77025		B/2-107,5 B/2-37,5	1τμχ 1τμχ	
	67085		B/2-188,5 H-194	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-202,5)x(H-208)	2τμχ	

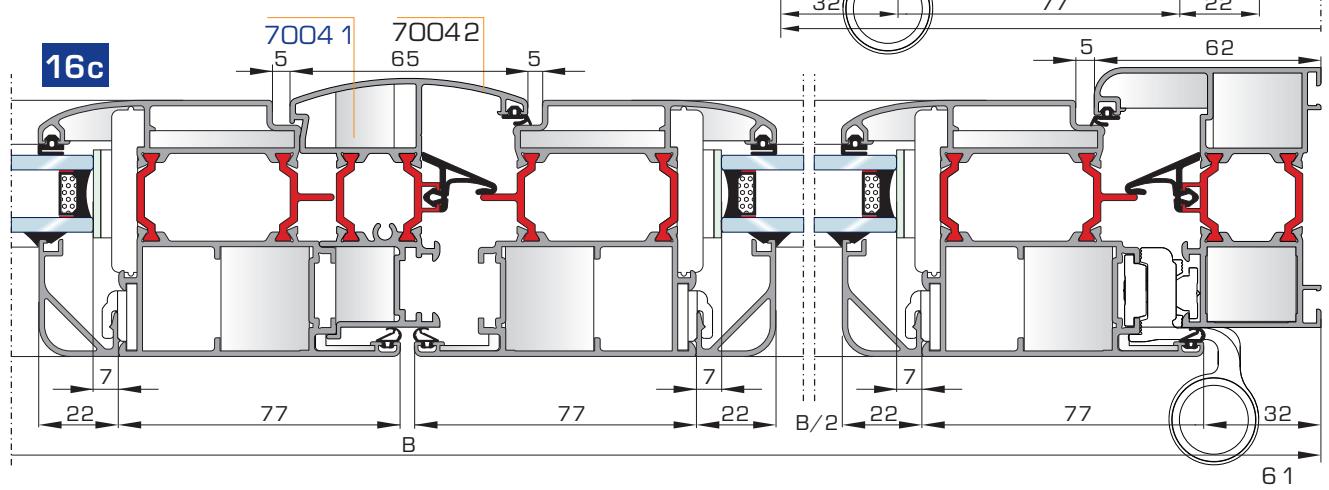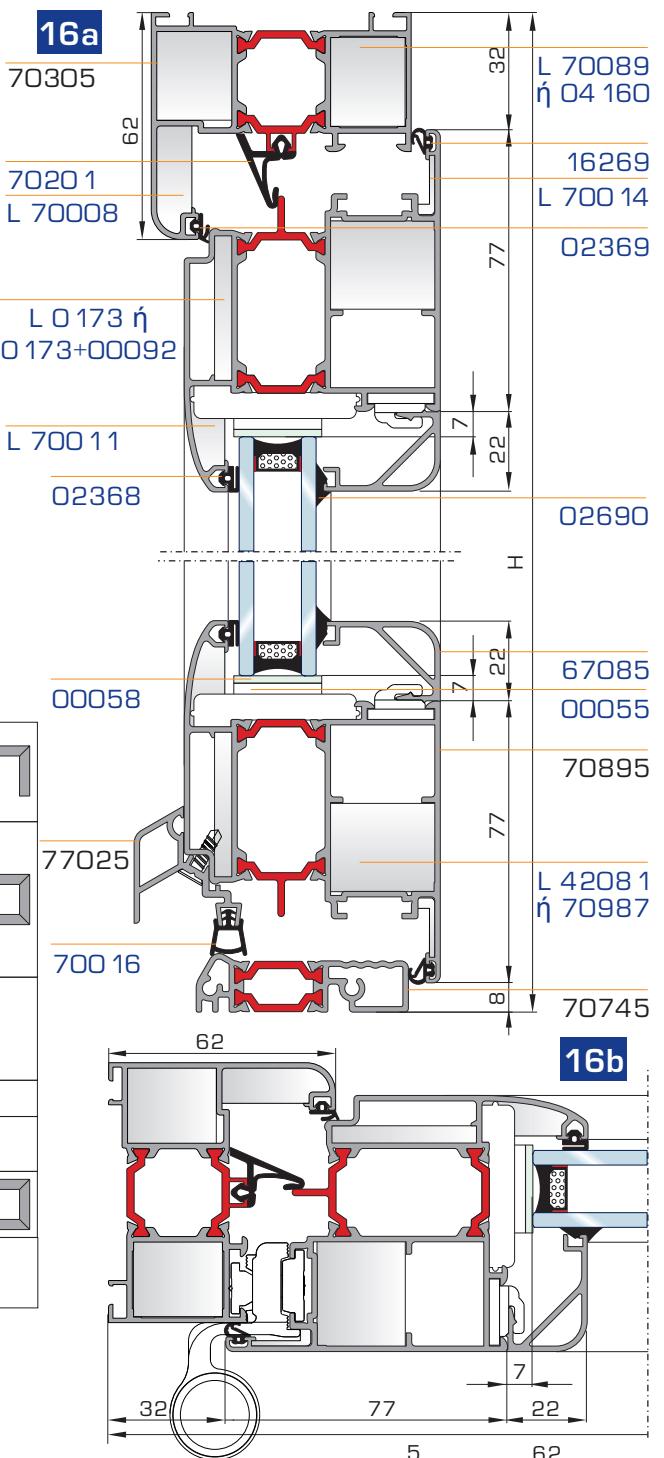

Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη έξω

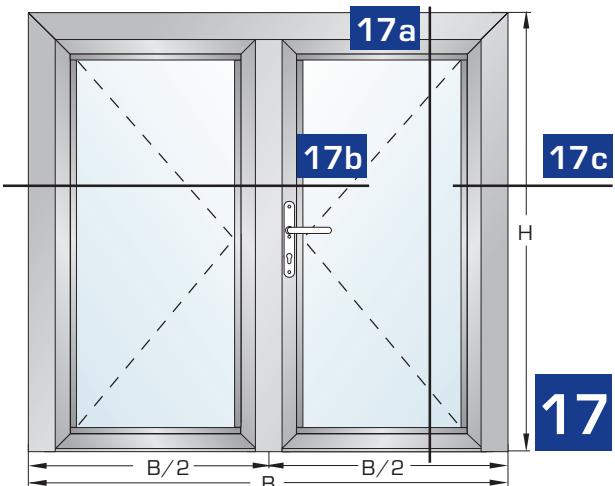

	70305		B H	1τμχ 2τμχ	
	70875		B/2-34,5 H-40	4τμχ 4τμχ	
	70042		H-115	1τμχ	
	70745		B-76	1τμχ	
	70775		B/2-104,5	2τμχ	
	67085		B/2-188,5 H-194	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-202,5)x(H-208)	2τμχ	

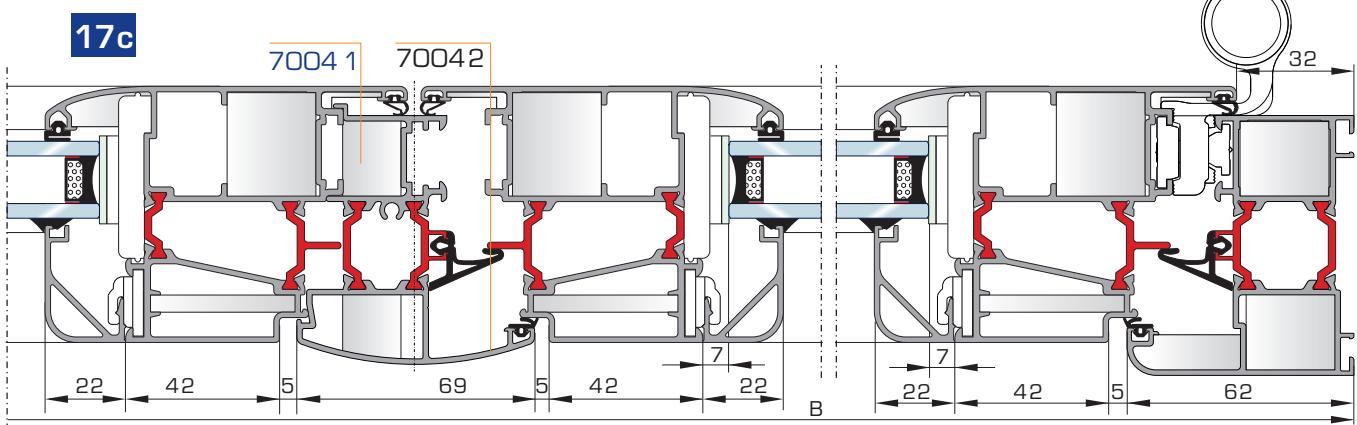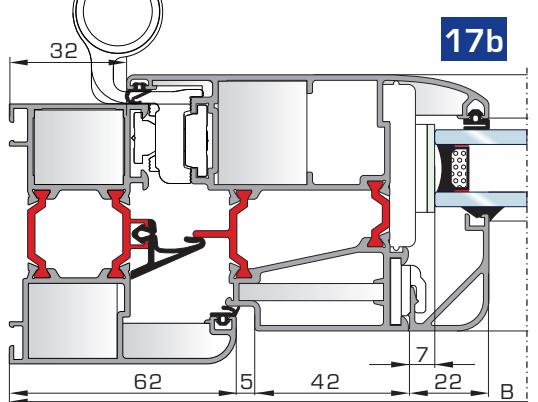
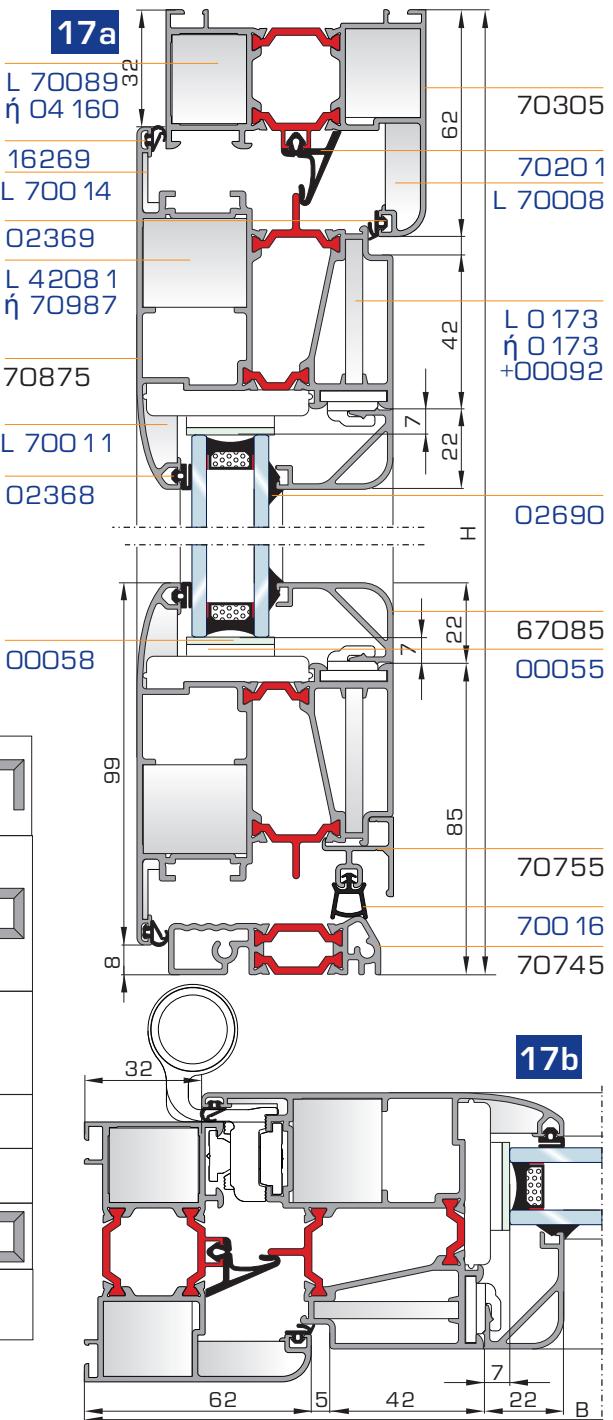




κατεργασίες/λεπτομέρειες
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)

Κλίμακα 1:2



Κατεργασία οπής απορροής κάσας

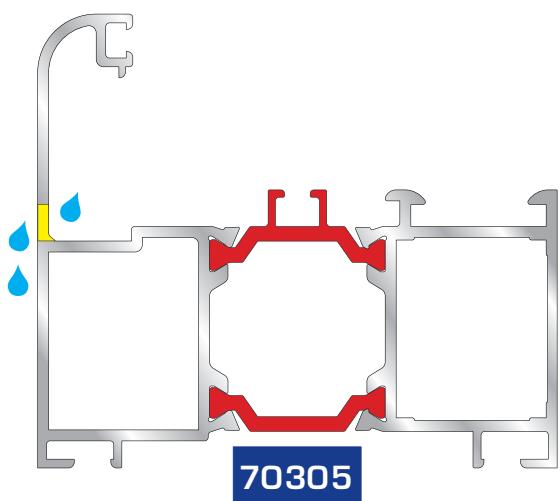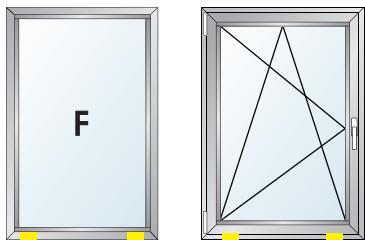



Χειροκίνητο




Πνευματικό/Χειροκίνητο

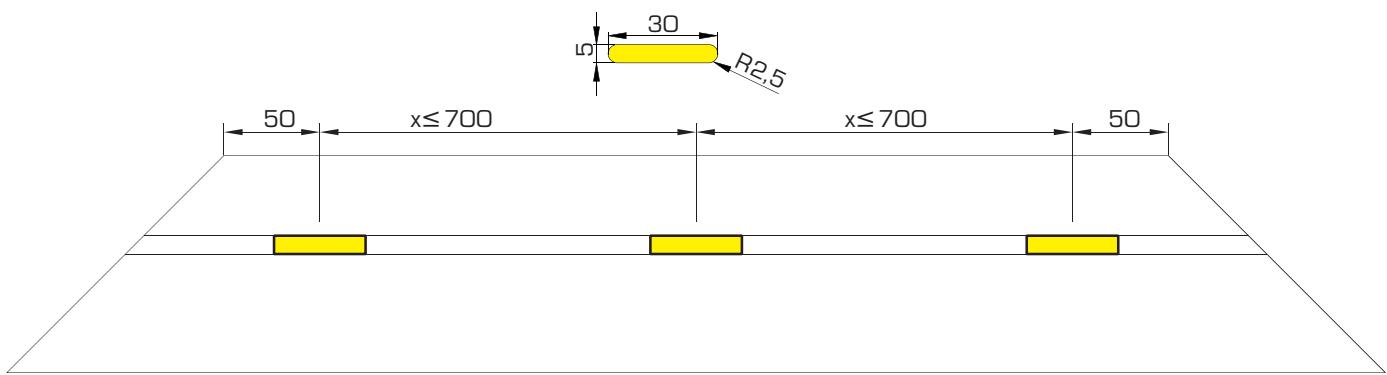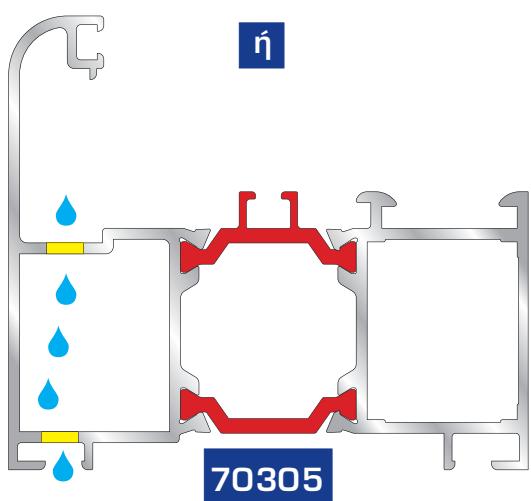



Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για κάσσα

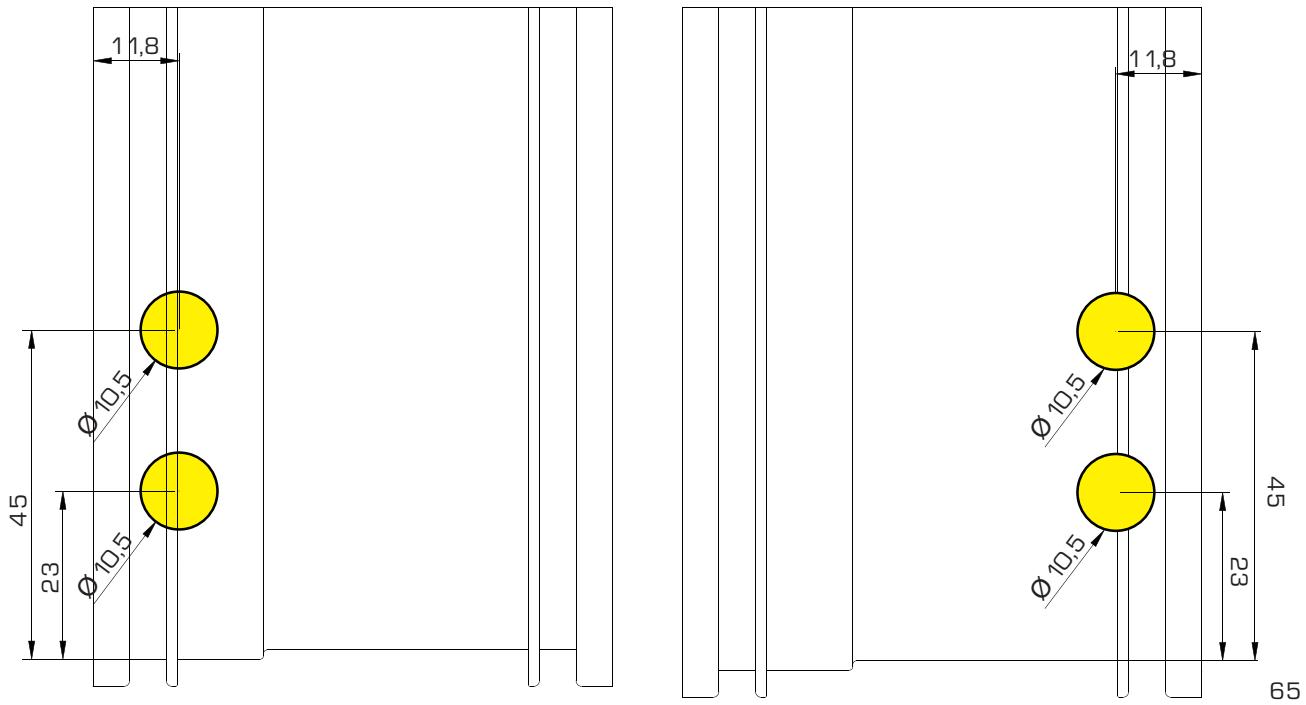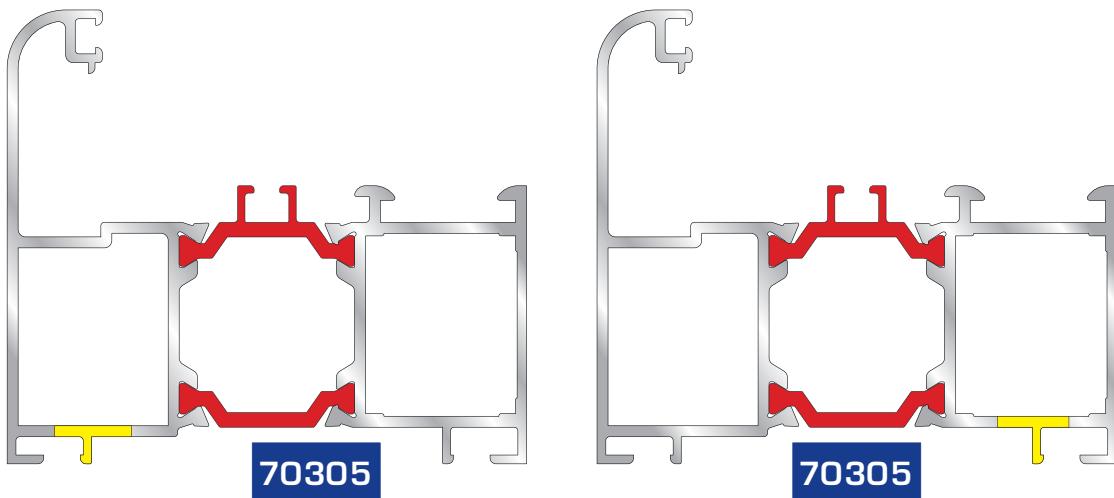

Κατεργασία πρεσαριστής γωνίας για κάσα

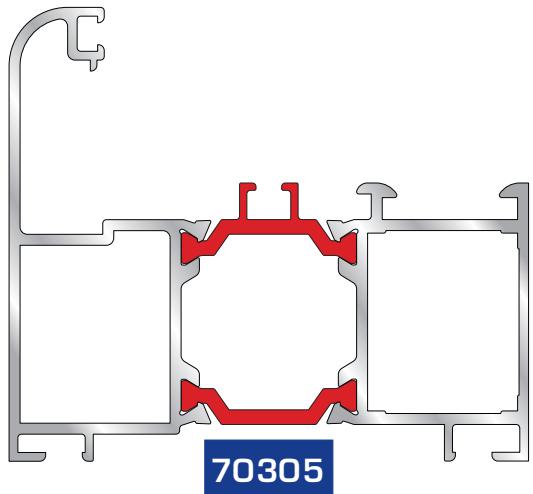


72400

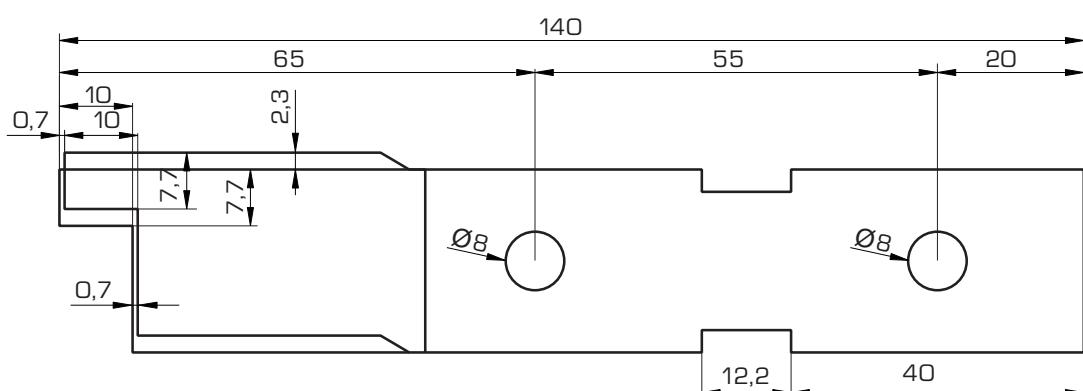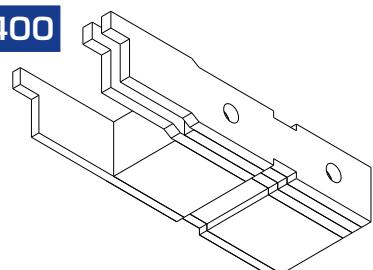







Γωνιάστρα για κάσα

Η διάσταση
της γωνιάστρας
είναι απαραίτητη

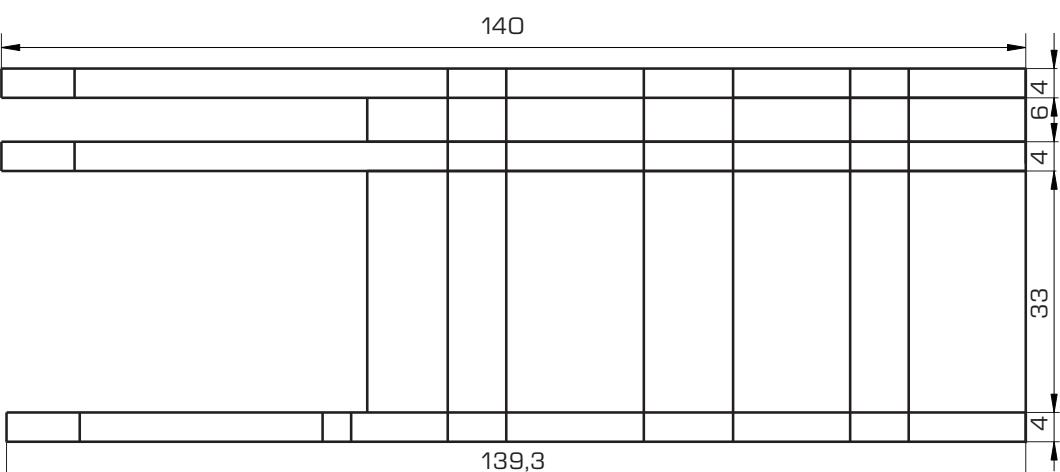


Κατεργασία οπής απορροής φύλλου

Κλίμακα 1:2

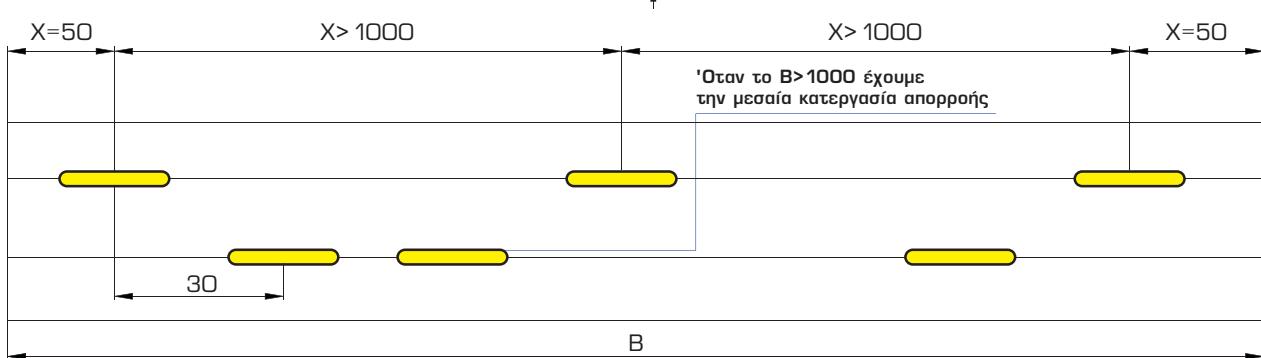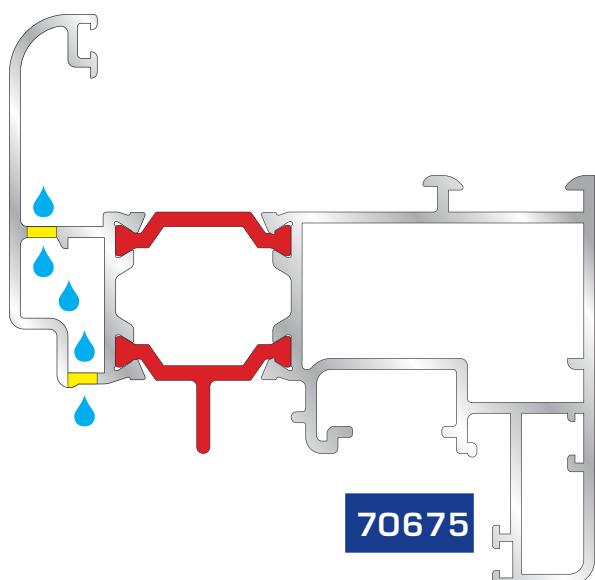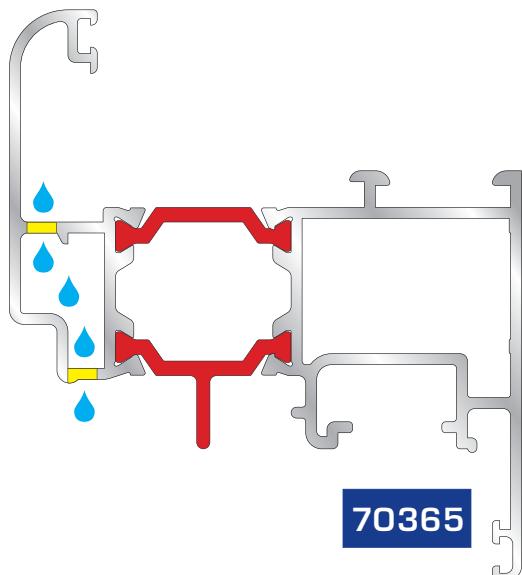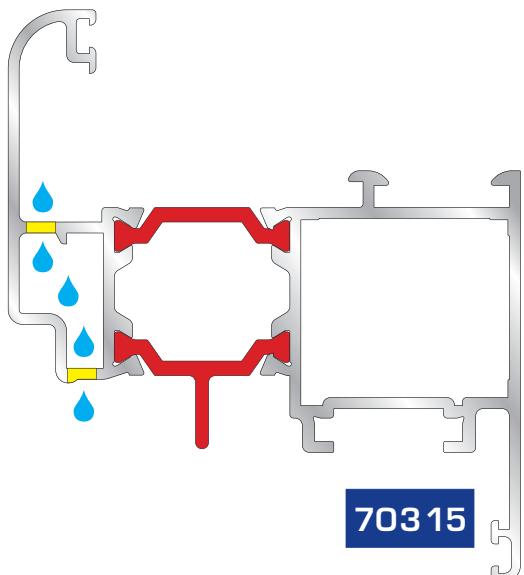


κατεργασίες/
λεπτομέρειες
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)


ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
& **7700** SUPER SAFE

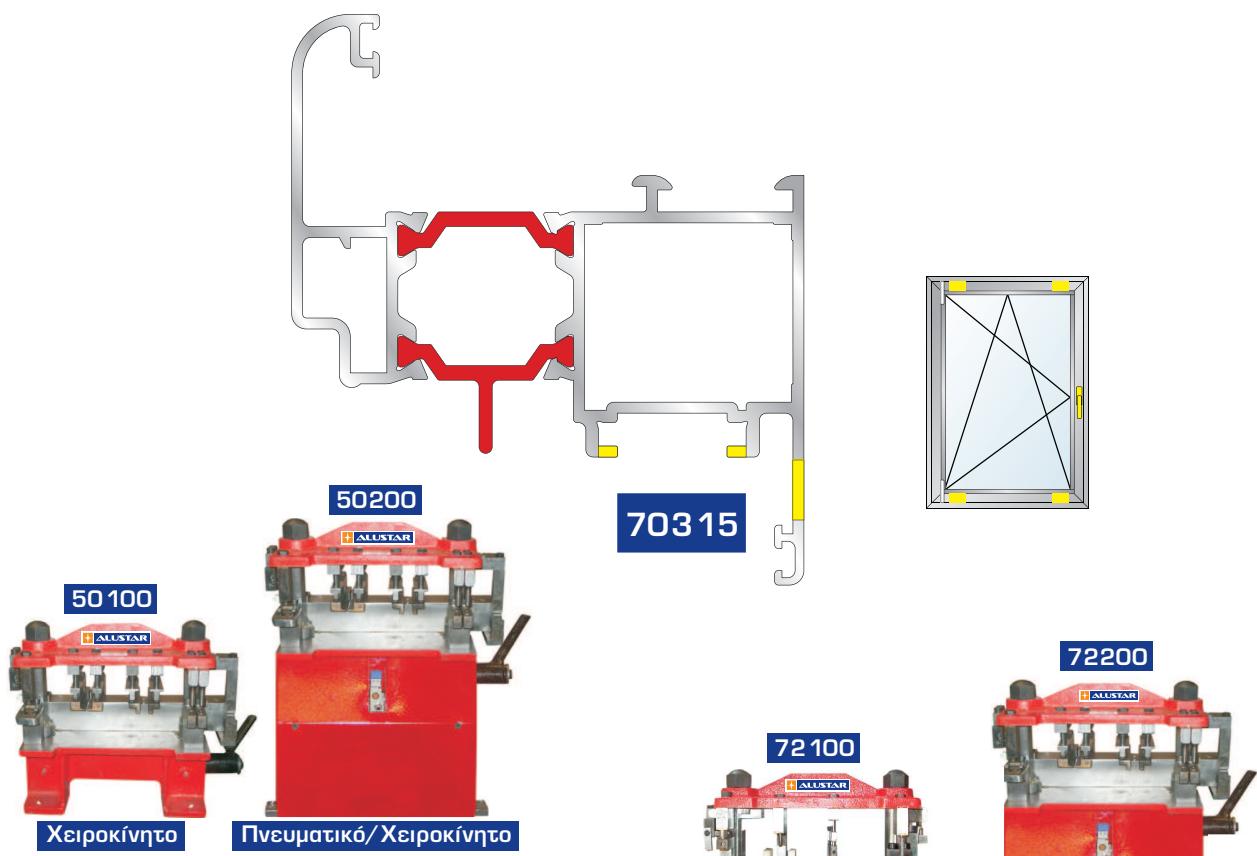


Κατεργασία χειρολαβής

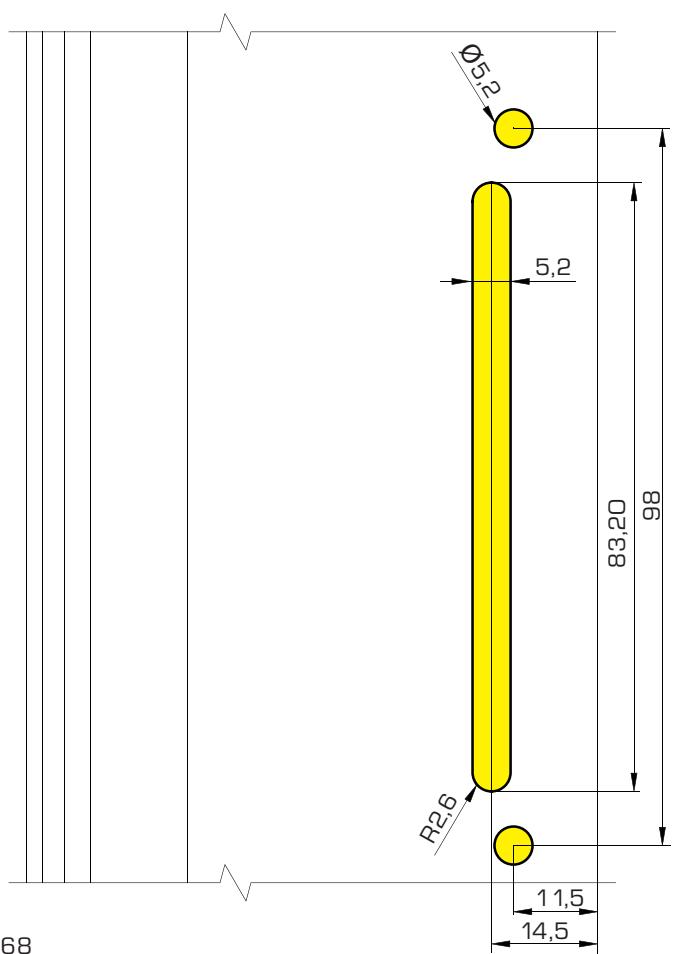

Κατεργασία νυχάκι για φύλλο

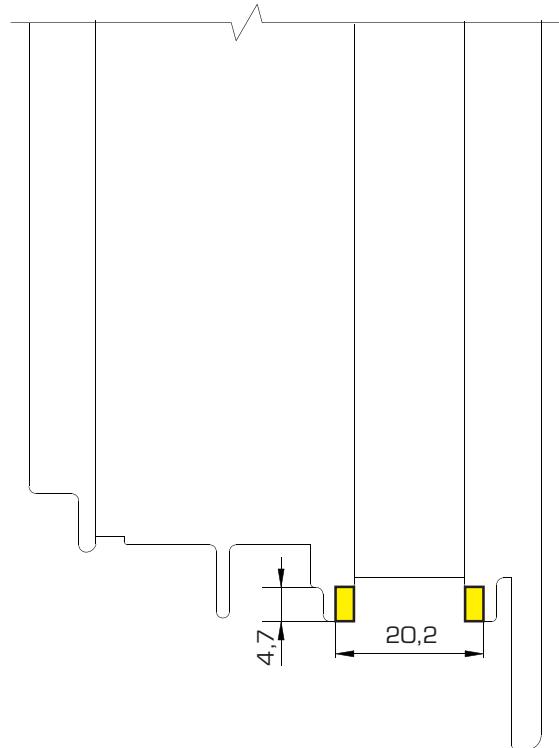

Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για φύλλο

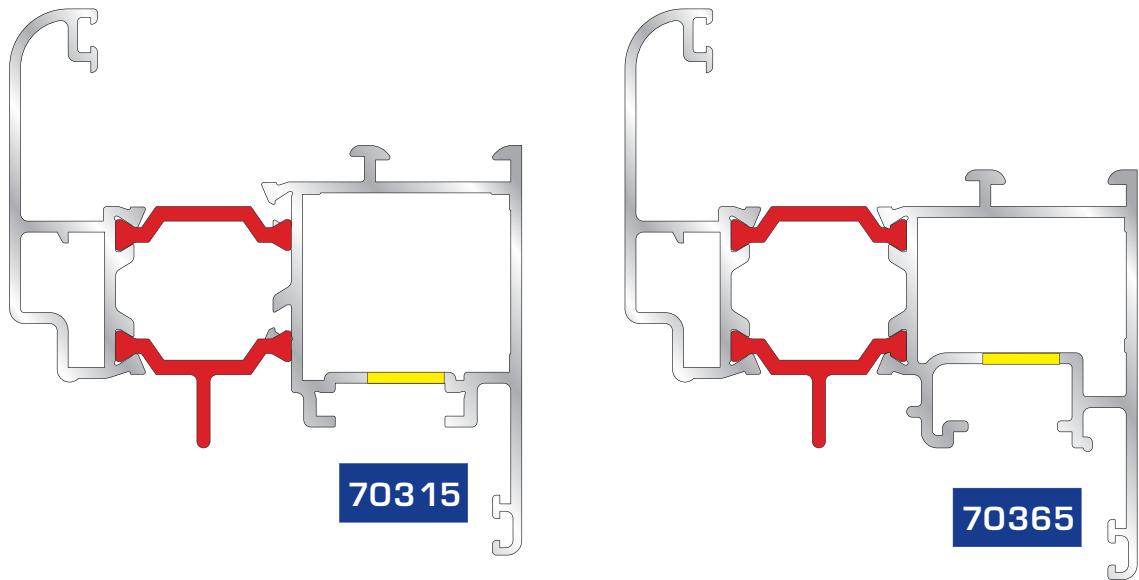

72100




Χειροκίνητο

72200





Πνευματικό/Χειροκίνητο

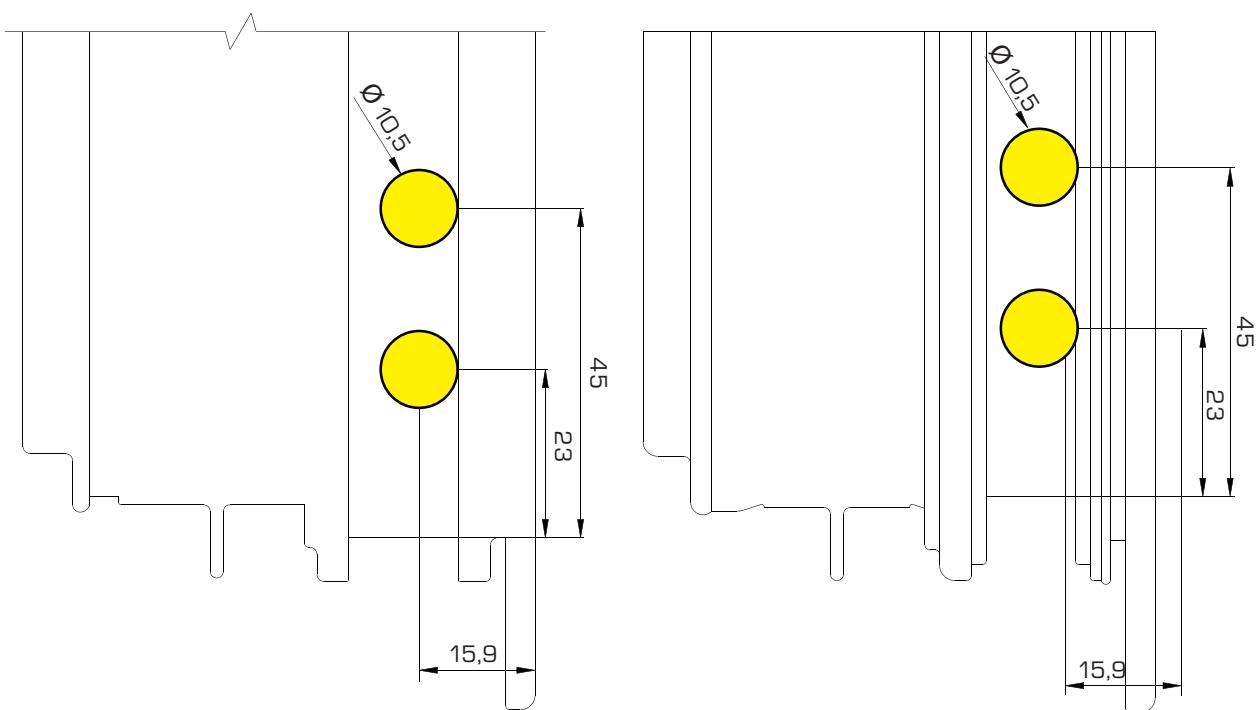





κατεργασίες/
λεπτομέρειες
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
& **7700** SUPER SAFE

Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για φύλλο


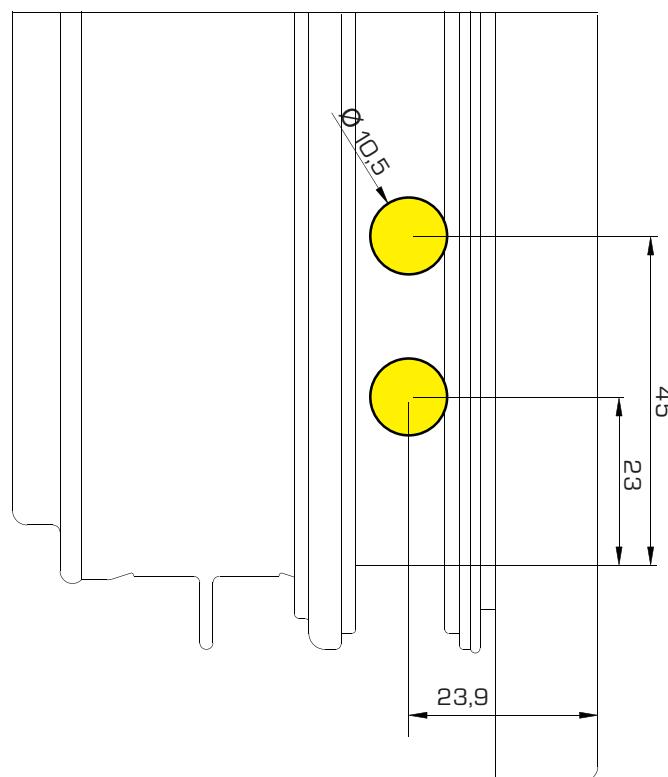
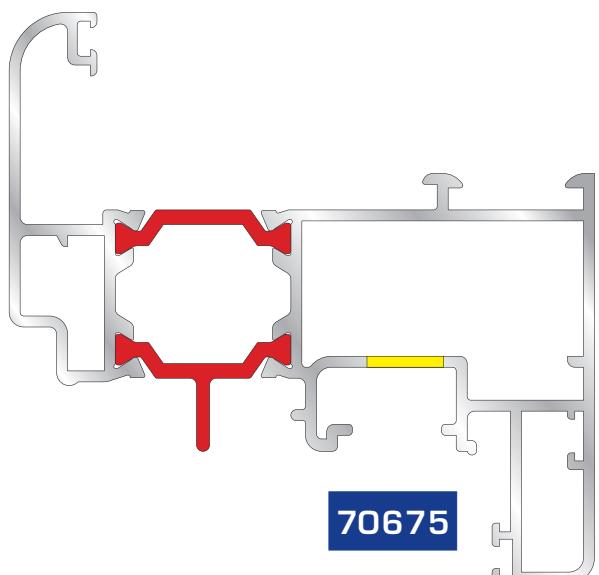


Κατεργασία γωνίας σύνδεσης με πείρο για φύλλο

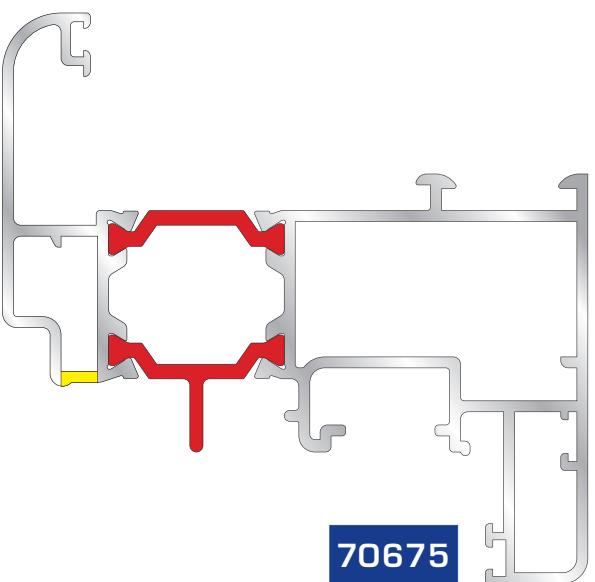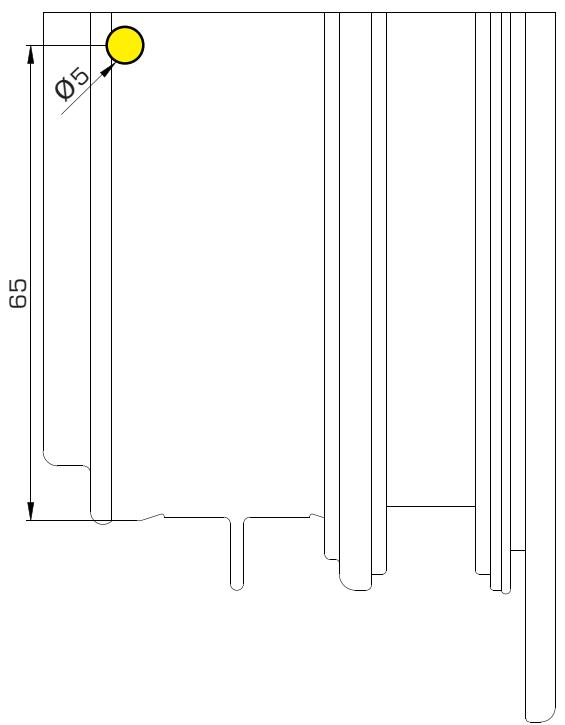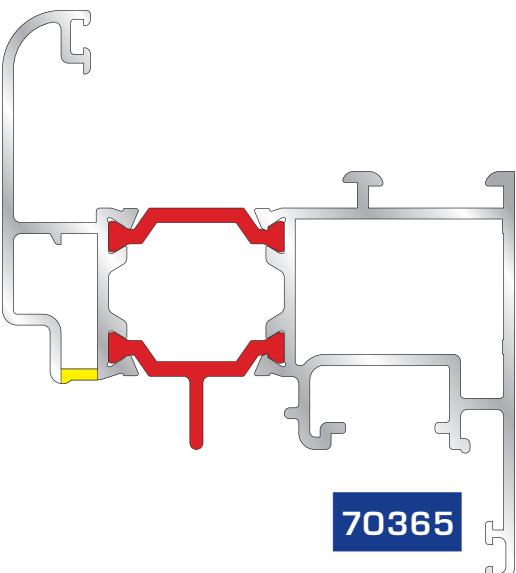
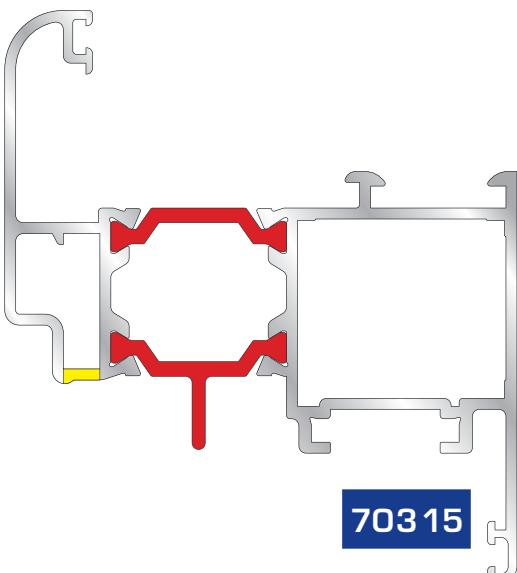


Κλίμακα 1:1

Κατεργασία πρεσαριστής γωνίας για φύλλο

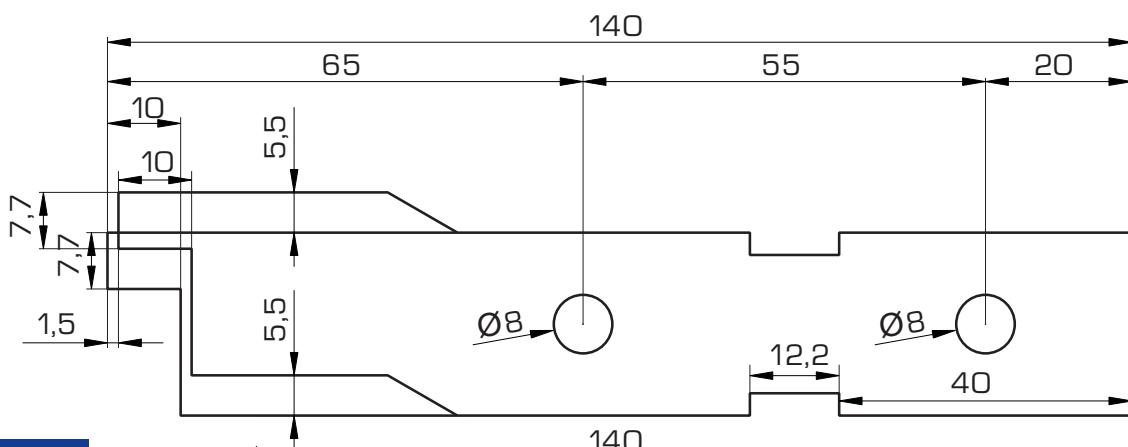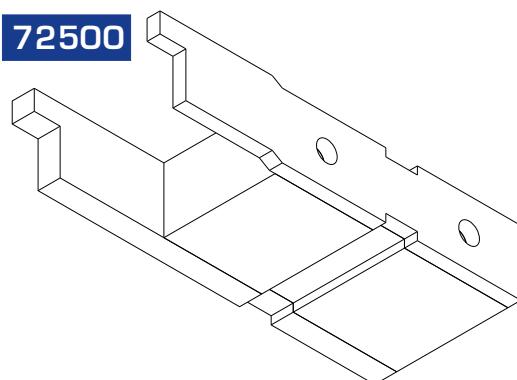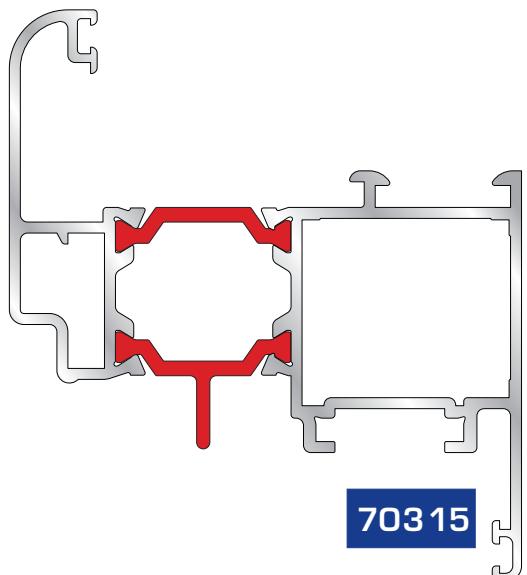


Η διάσταση της γωνιάστρας είναι απαραίτητη

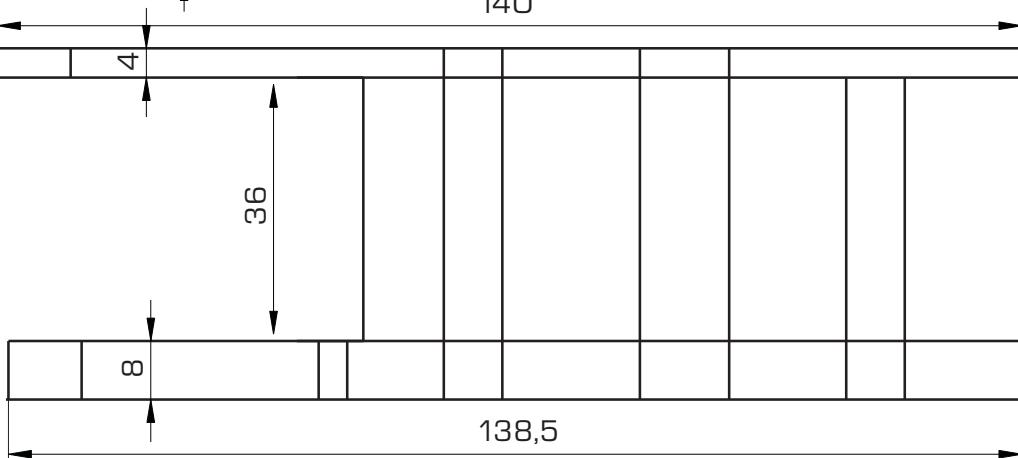
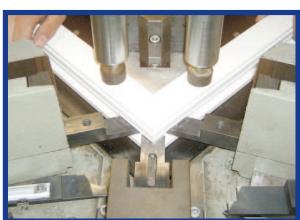


Κατεργασία πρεσαριστής γωνίας για φύλλο

Κλίμακα 1:1


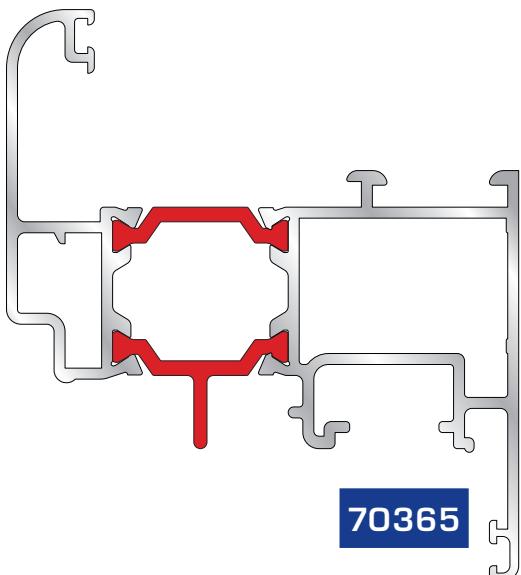


72600

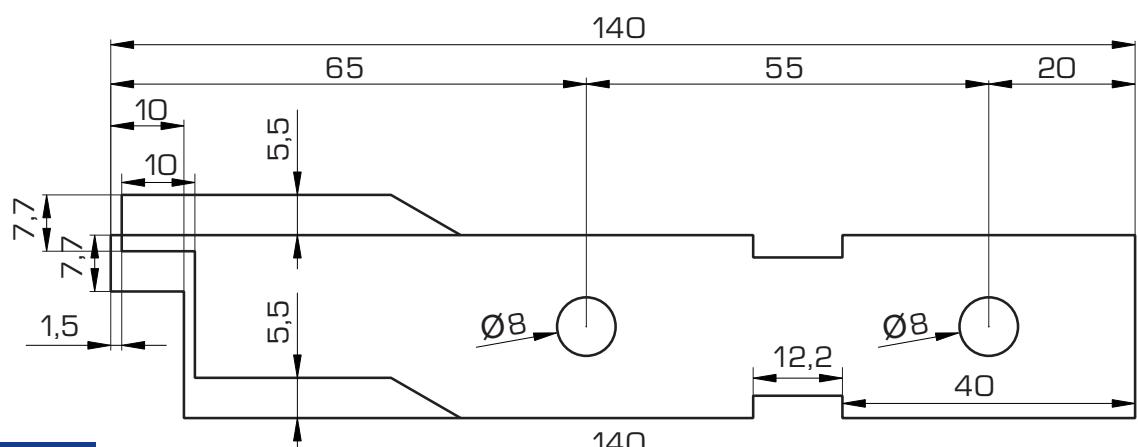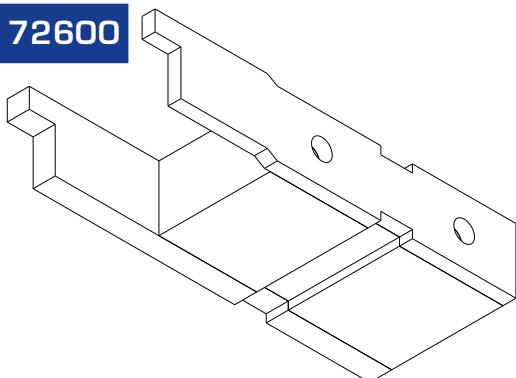

Γωνιάστρα για φύλλο

Η διάσταση
της γωνιάστρας
είναι απαραίτητη

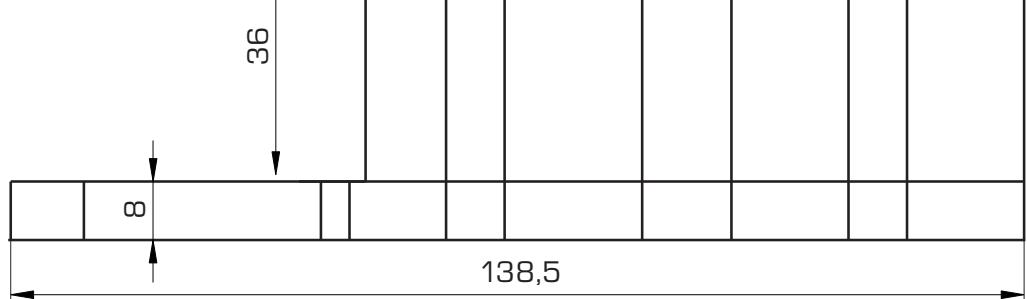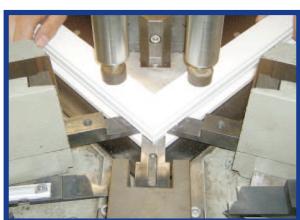

κατεργασίες/
λεπτομέρειες
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
& **7700** SUPER SAFE

Κατεργασία οπής για λαμάκι




45155




Χειροκίνητο


Πνευματικό/Χειροκίνητο

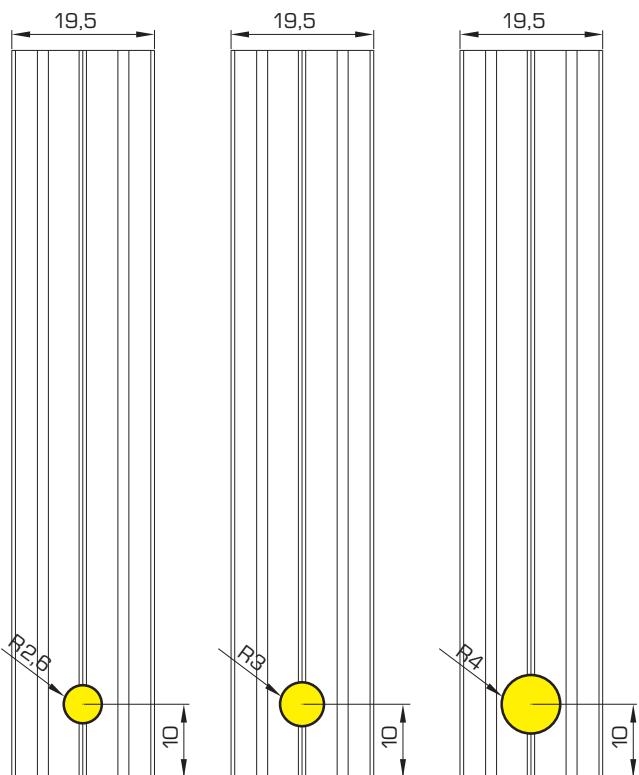

Κατεργασία ταυ

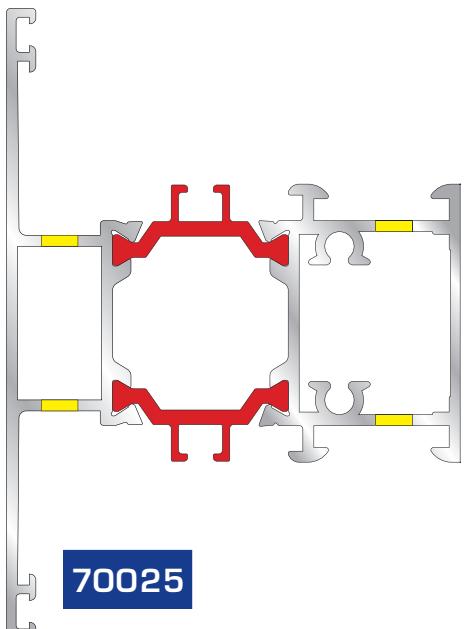

70025


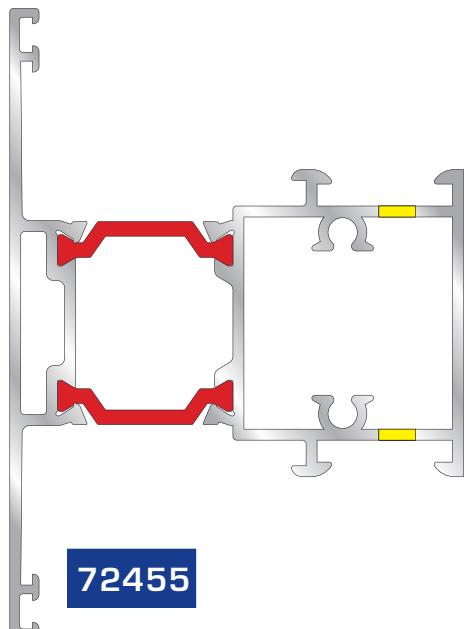


72455



Χειροκίνητο


Πνευματικό/Χειροκίνητο

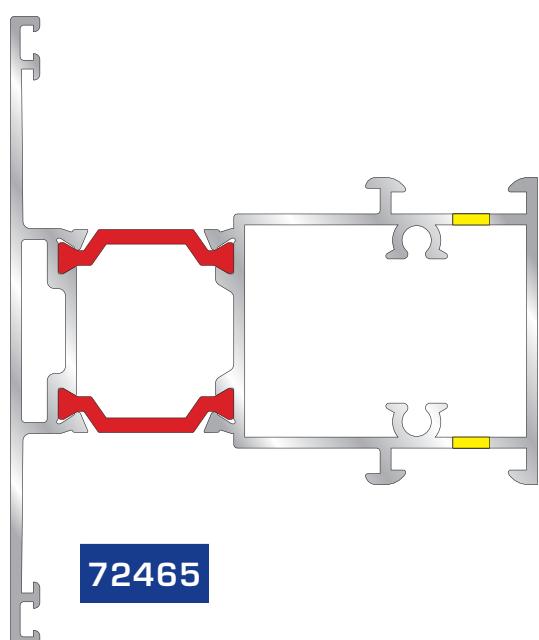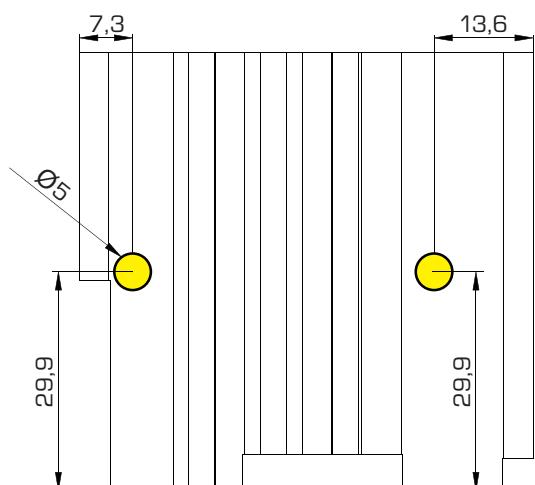


72465

Κλίμακα 1:2

Άλλες κατεργασίες προφίλ

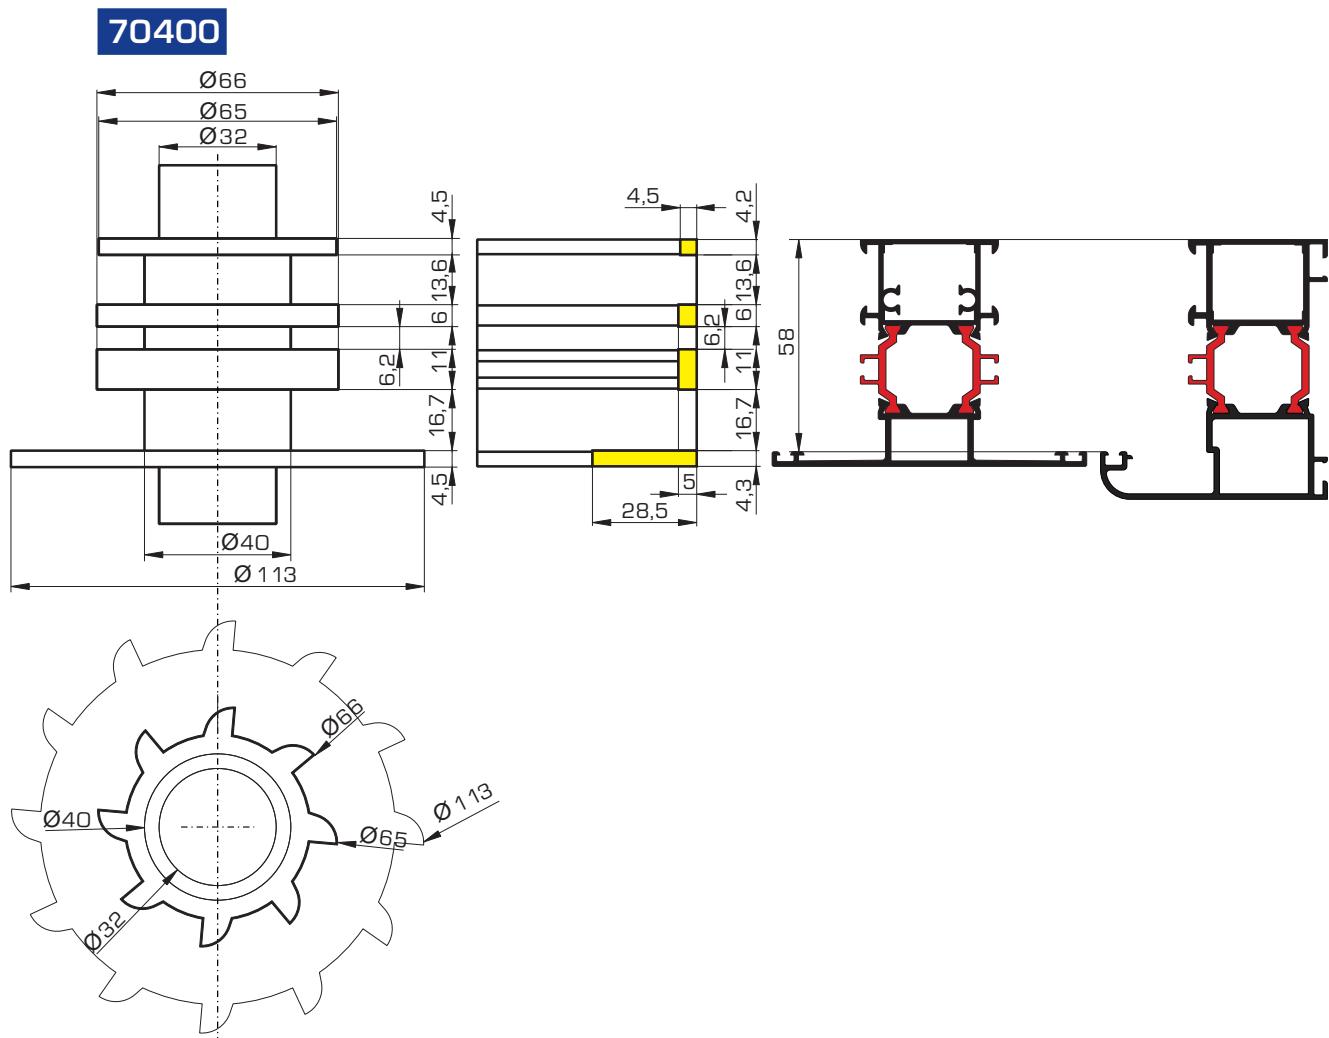


Η διάσταση του άξονα
της φρέζας είναι απαραίτητη
καθώς και το μέγιστο επιτρεπτό Ø
εξωτερικής διαμέτρου δίσκου φρέζας

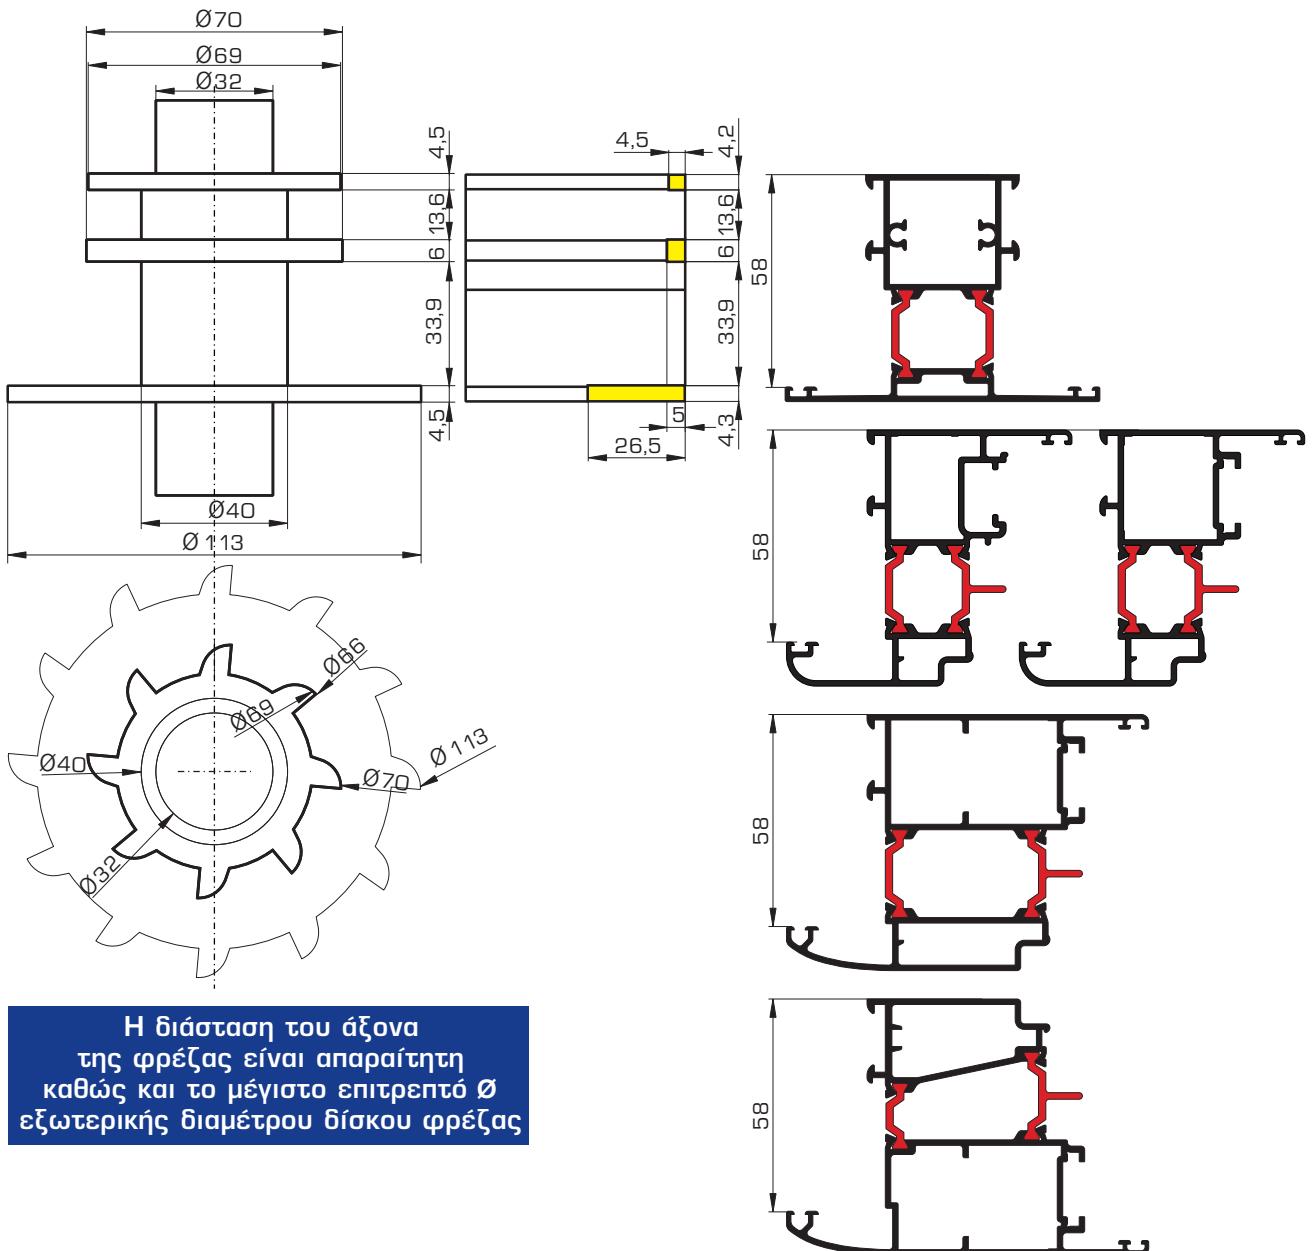70600


Κλίμακα 1:2


Άλλες κατεργασίες προφίλ

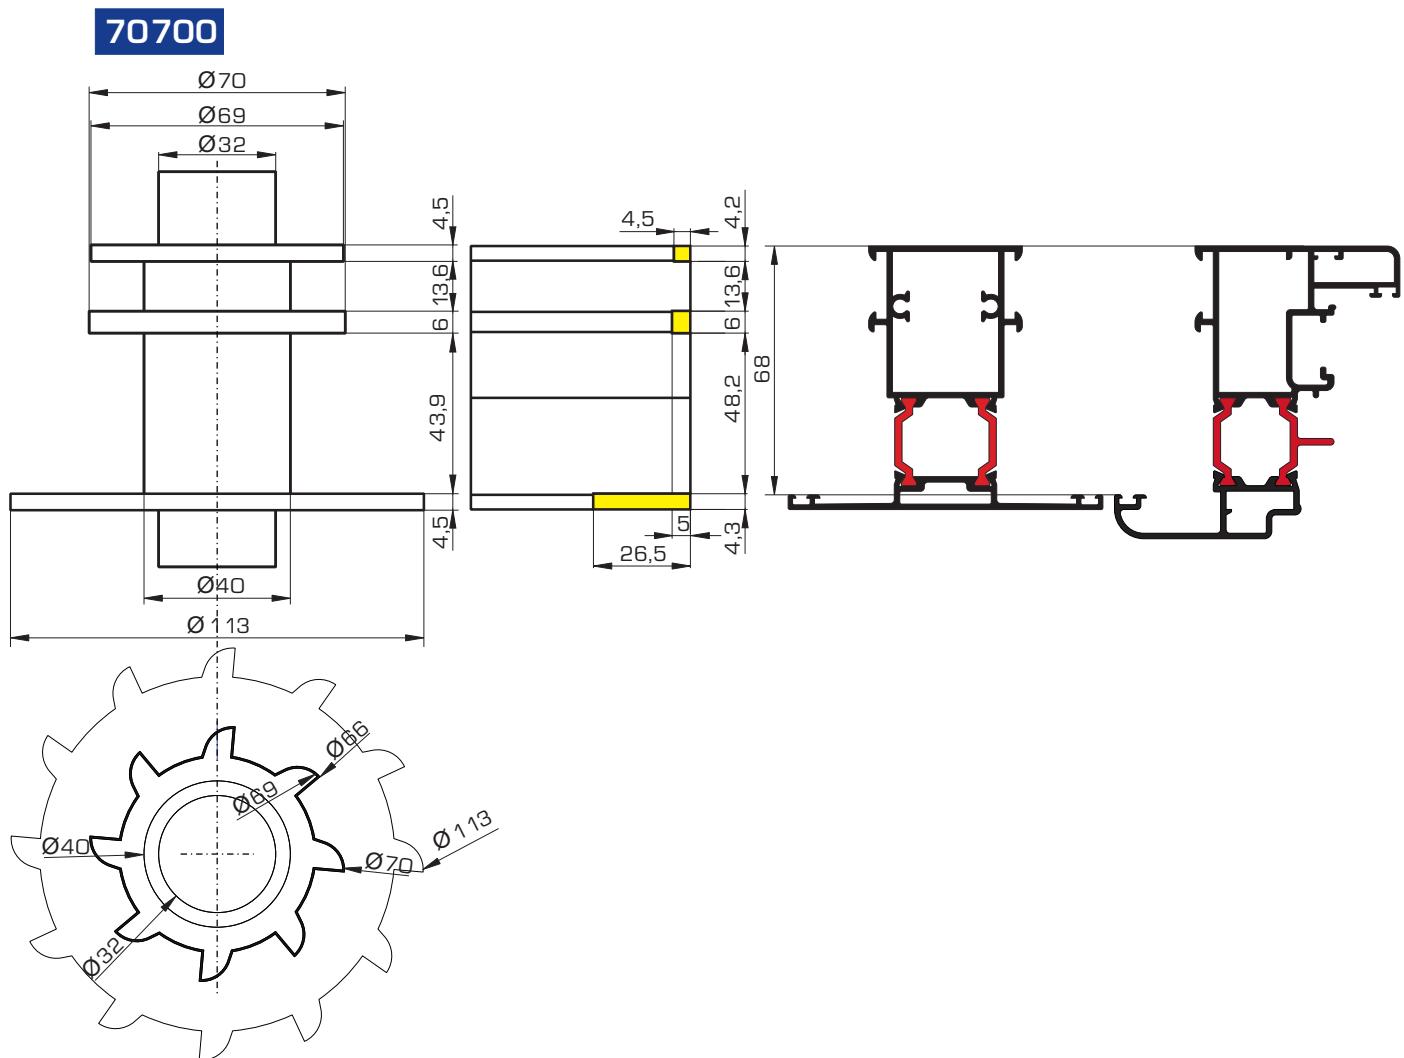



Η διάσταση του άξονα
της φρέζας είναι απαραίτητη
καθώς και το μέγιστο επιτρεπτό Ø
εξωτερικής διαμέτρου δίσκου φρέζας




μηχανισμοί/κλειδαριές (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)

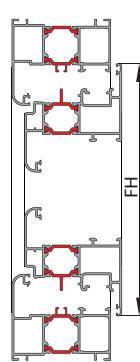

Μηχανισμοί δίφυλλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν όταν $FFH > 470\text{mm}$

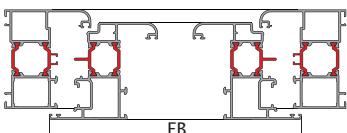

Μηχανισμός για ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-




Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-


Super Safe

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36 FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	—	—
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	—	—
3	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	—	—
4*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσές φύλλου	—	—
5	283844	Επάνω μεντεσές κάσσας	—	—
6*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσές κάσσας	—	—
7	05484	Πείρος επάνω μεντεσές κάσσας	—	—
8	280645	Κάτω μεντεσές κάσσας	—	—
9*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσές κάσσας	—	—
10*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσές κάσσας	—	—
11	00327	Πείρος κάτω μεντεσές κάσσας	—	—
12	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιάς	—	—
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστεράς	—	—
	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—
13*	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—
	309040		365-510	—
	300040		470-620	—
	301040		560-860	—
	332104		800-1100	1
14	333104	Σπανιολέτα	1100-1400	1
	334102		1400-1700	2
	335102		1700-2000	2
	336102		2000-2300	2
15	260108	Αντίκρυσμα	—	—
16	331016	Επάνω γωνία μετάδοσης κίνησης	<1450	—
17	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	1
18	206601	Συγκρατητής	>1700	—
19	612016	Αντίκρυσμα ανάκλισης κάσσας	—	—
20	101016	Κάτω γωνία μετάδοσης κίνησης	—	—
21	270106	Αντίκρυσμα ανάκλισης στην κάσσα	—	—
	321403	Ψαλιδί ανάκλισης	340-550	—
	322403		550-850	—
	343014		850-1150	1
	344012		1150-1750	1
23	331014	Ενισχυτής ύψους	—	850-1150
	332014		—	1150-1700
24	331015	Προέκταση ενισχυτή ύψους	—	1700-2300
25	104072	Ασφάλεια ανάκλισης	—	—
26	02751	Αντίκρυσμα ασφαλείας ανάκλισης	—	—
27	02752	Πλαστικό κάλυμμα ασφαλείας ανάκλισης	—	—

*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - Α0000 - Ασημί, *Κωδικός - ΧΜ000 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - Χ0000 - Χρυσό, *Κωδικός - ΤΑ000 - Τιτανίο Ανοιχτό

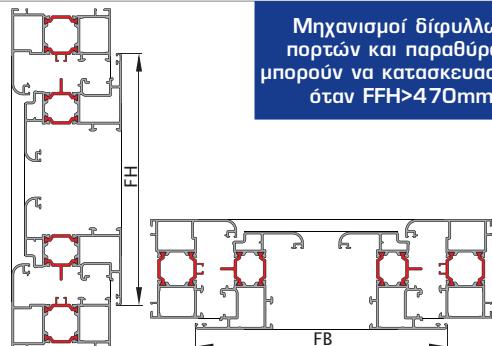

Μηχανισμοί δίφυλλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν όταν $FFH > 470\text{mm}$






Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg






Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

Super Safe

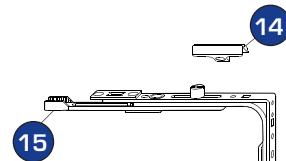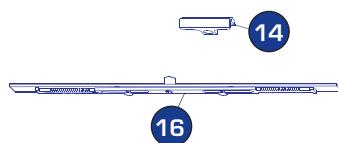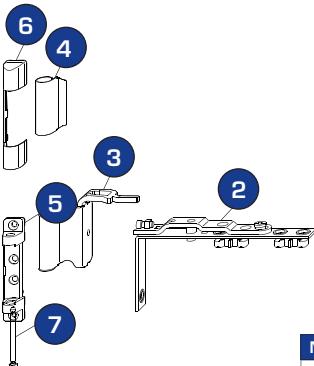


No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1	400401	Γρύλος μπινιού	—	470-620	—
	401401		—	560-860	—
	402401		—	800-1100	—
	403301		—	1100-1400	—
	404302		—	1400-1700	—
	406302		—	1700-2300	—
2	05018	Τυφλό ψαλίδι	—	—	—
3	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
4*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
5	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
6*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
7	05484	Πείρος επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
8	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
9*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
10*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
11	00327	Πείρος κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
12	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιός	—	—	—
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστερός	—	—	—
13*	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—
	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—
14	260108	Αντίκρυσμα	—	—	—
15	331016	Γωνία μετάδοσης κίνησης	<1450	—	1
16	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	—	1
17	00454 1τμχ.	Κρυφή ασφάλιση φύλλου	—	800-1700	—
17	00454 2τμχ.		—	1700-2300	—
18	00435 1τμχ.	Κρυφή ασφάλιση κάσας	—	800-1700	—
18	00435 2τμχ.		—	1700-2300	—

*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - Α0000 - Ασημί, *Κωδικός - ΧΜ000 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - Χ0000 - Χρυσό, *Κωδικός - ΤΑ000 - Τιτάνιο Ανοιχτό

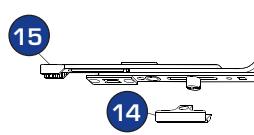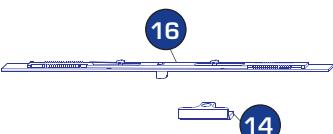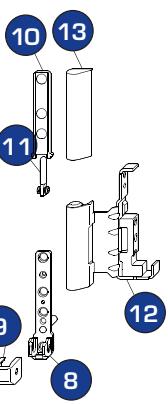


**μηχανισμός για
ανοιγόμενα
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)**


ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 7700 UNIVERSAL CHAMBER & 7700 SUPER SAFE

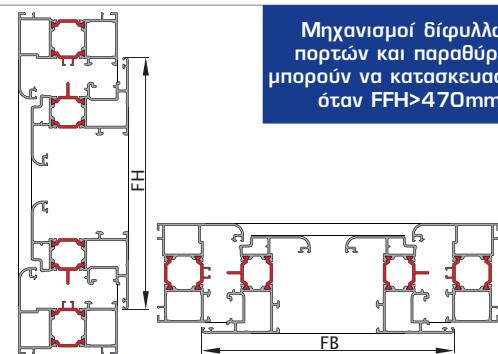

Μηχανισμοί δίφυλλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν όταν $FFH > 470\text{mm}$








Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-



Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg

Super Safe

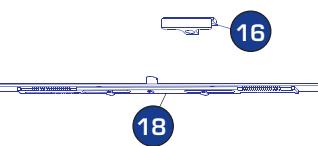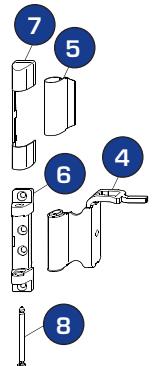

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	—	—	—
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	—	—	—
3	05018	Τυφλό ψαλίδι	—	—	—
4	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
5*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
6	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
7*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
8	05484	Πείρος επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
9	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
10*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
11*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
12	00327	Πείρος κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
13	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιός	—	—	—
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστερός	—	—	—
14*	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—
	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—
15	300040	Σπανιολέτα	470-620	—	—
	301040		560-860	—	—
	332104		800-1100	1	—
	333104		1100-1400	1	—
	334102		1400-1700	2	—
	335102		1700-2000	2	—
	336102		2000-2300	2	—
16	260108	Αντίκρυσμα	—	—	—
17	331016	Γωνία μεταβοσής κίνησης	<1450	—	1
18	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	—	1
19	00454 1τμχ.	Κρυφή ασφάλιση φύλλου	—	800-1700	—
	00454 2τμχ.		—	1700-2300	—
20	00435 1τμχ.	Κρυφή ασφάλιση κάσας	—	800-1700	—
	00435 2τμχ.		—	1700-2300	—

*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - Α0000 - Ασημί, *Κωδικός - ΧΜ000 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - Χ0000 - Χρυσό, *Κωδικός - ΤΑ000 - Τιτάνιο Ανοιχτό

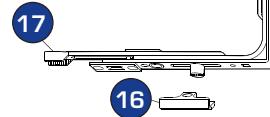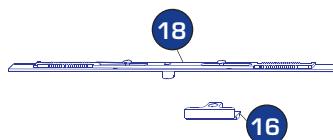


Προαιρετικά (ή υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις)


Εναλλακτικά



Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg




Μηχανισμός για ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-




Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

Super Safe


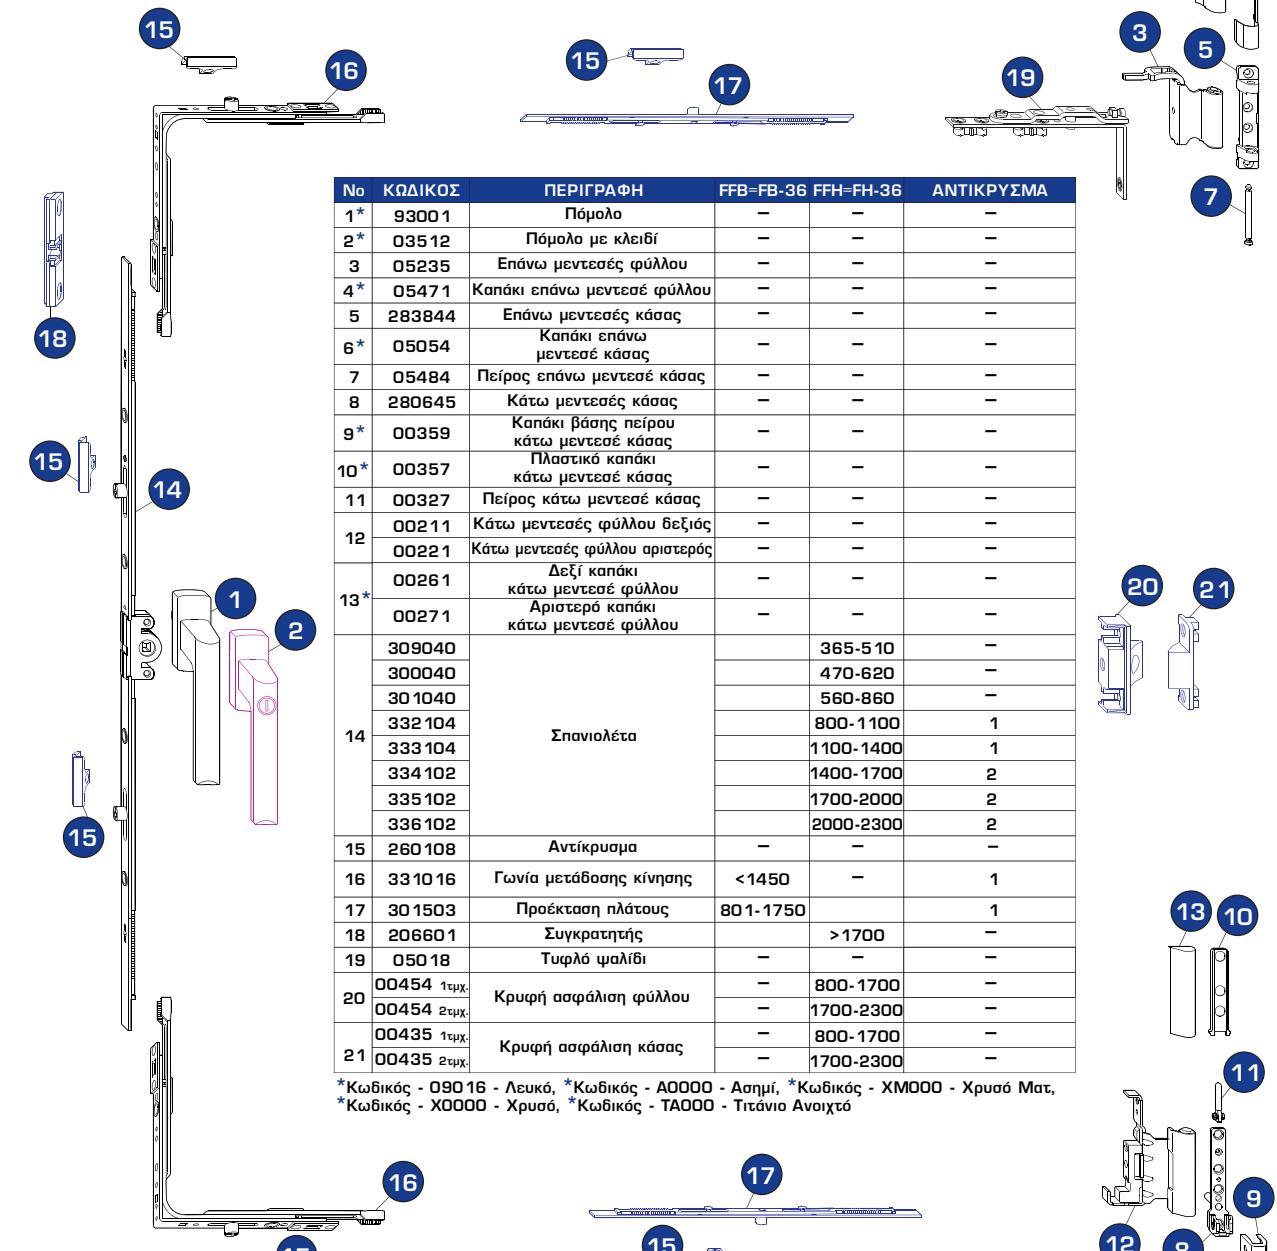


μηχανισμός για
ανακλινόμενα
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 7700 UNIVERSAL CHAMBER
&
7700 SUPER SAFE



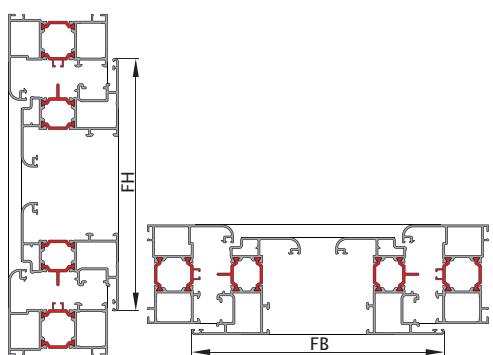



Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg

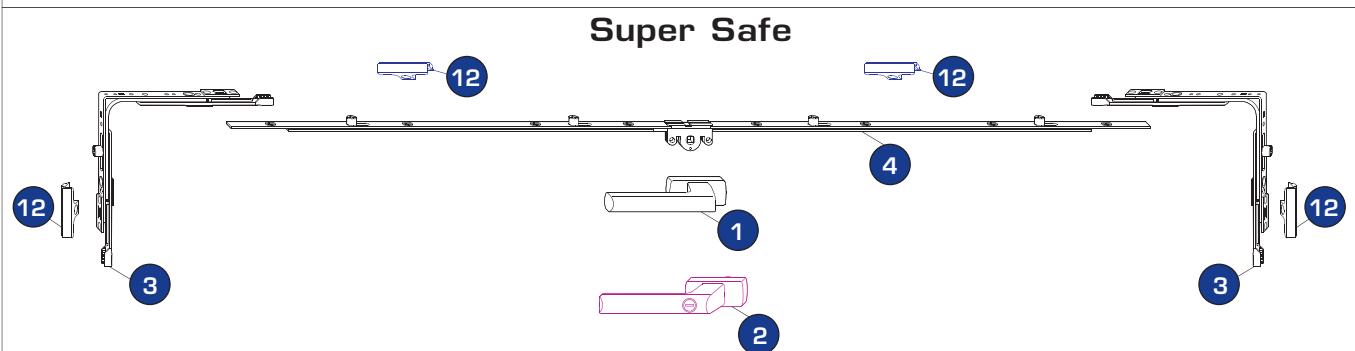


No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	—	—	—
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	—	—	—
3	02308	Μικρή γωνία μετάβοσης κίνησης	290-410	—	—
	02381	Μεγάλη γωνία μετάβοσης κίνησης	411-1560	—	—
	02101		290-679		—
	02103		680-1100		—
4	02105	Σπανιολέτα	1101-1460		—
	02109		1461-1880		—
	02113		1881-2360		—
5	00067	Δεξί κουμπάσο	326-536	—	—
	00068		537-1236	—	—
6	00077	Αριστερό κουμπάσο	326-536	—	—
	00078		537-1236	—	—
7	283844	Μεντεσές κάσας	<=1460 έως χ.	—	—
			>1460 έως χ.	—	—
8*	05054	Καπάκι μεντεσέ κάσας	<=1460 έως χ.	—	—
			>1460 έως χ.	—	—
9	280751	Μεντεσές φύλλου	<=1460 έως χ.	—	—
			>1460 έως χ.	—	—
10*	05471	Καπάκι μεντεσέ φύλλου	<=1460 έως χ.	—	—
			>1460 έως χ.	—	—
11	05484	Πείρος μεντεσέ	<=1460 έως χ.	—	—
			>1460 έως χ.	—	—
12	260108	Αντίκρυσμα	—	—	—

*Κωδικός - 09016 - Λευκό, *Κωδικός - A0000 - Ασημί, *Κωδικός - XM000 - Χρυσό Ματ,
*Κωδικός - X0000 - Χρυσό, *Κωδικός - TA000 - Τιτάνιο Ανοιχτό



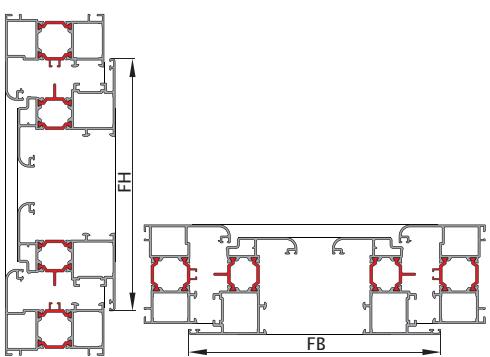

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg





Μηχανισμός για
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-




Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-

Universal Chamber

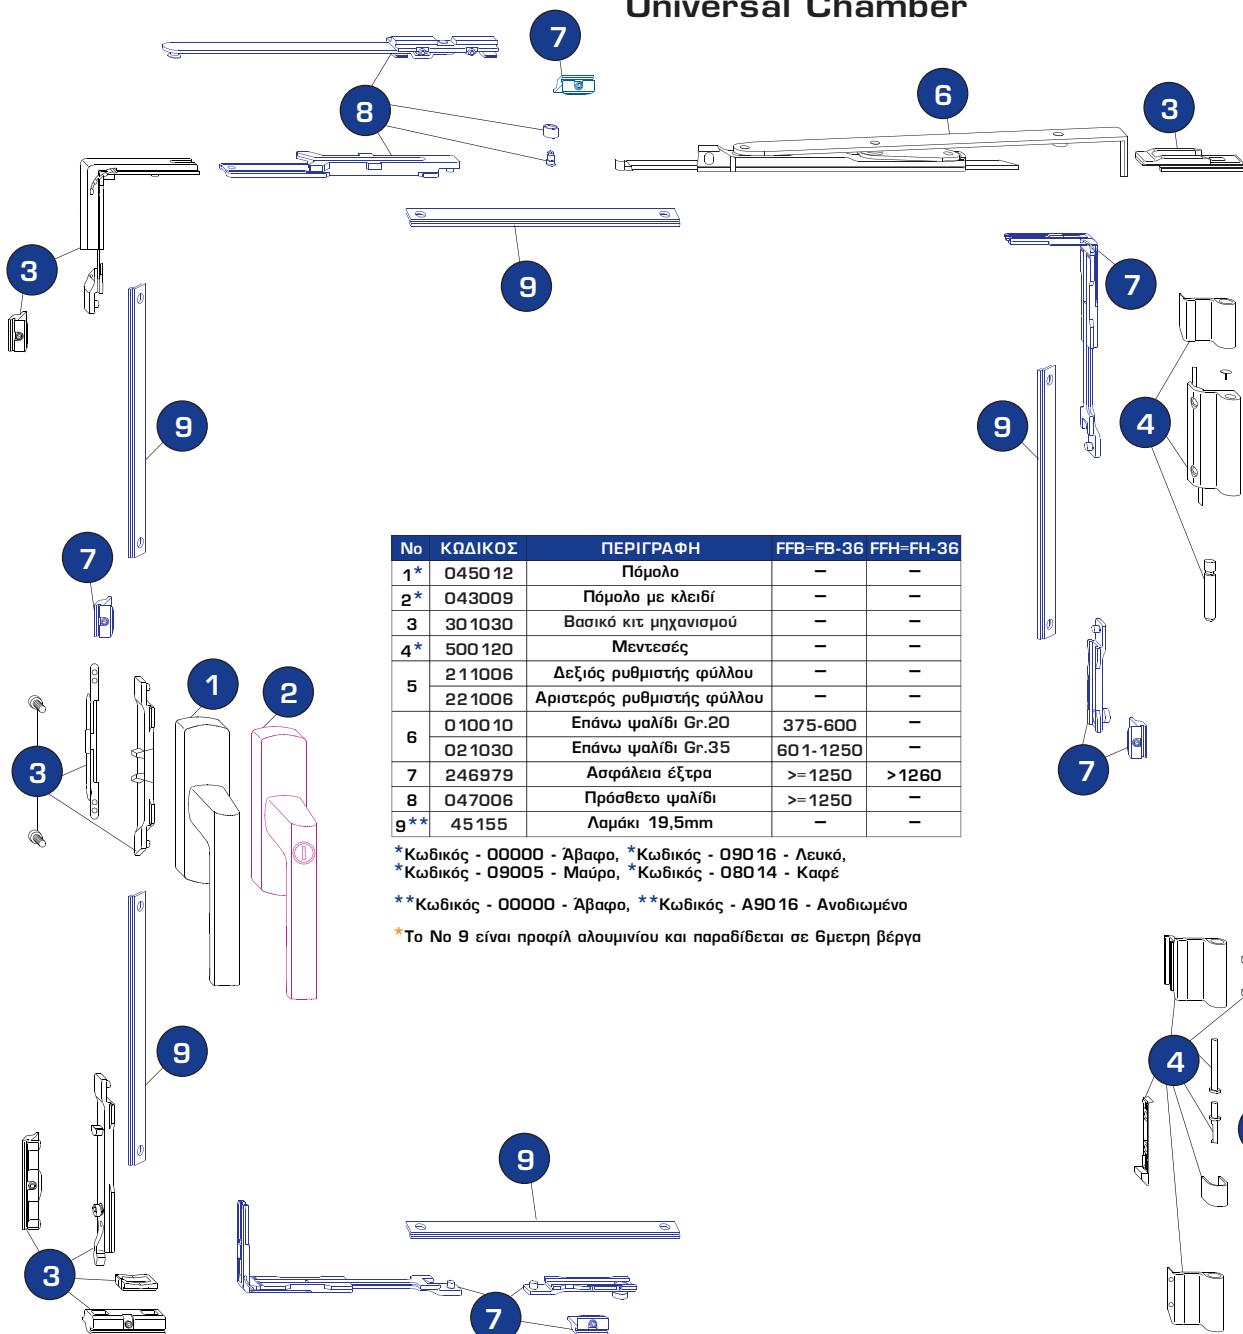


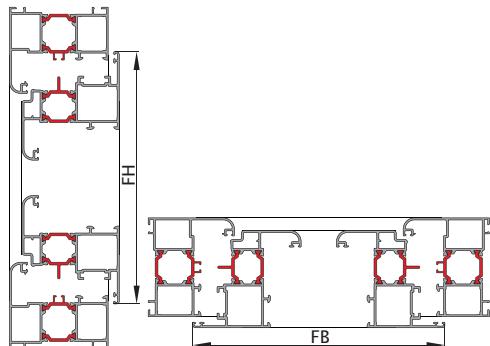

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg




Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

Universal Chamber

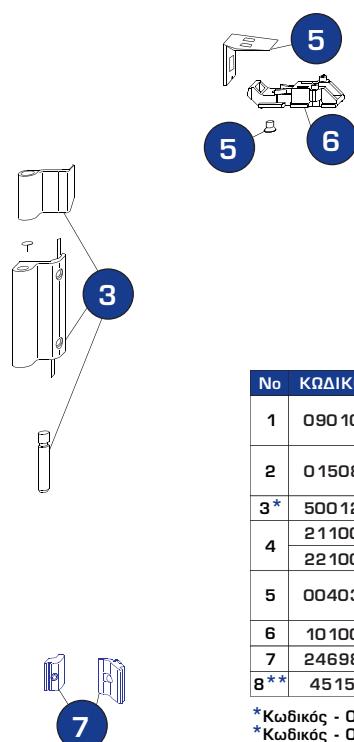

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1	090 103	Μηχανισμός 2ου φύλλου με σύρτες	-	-
2	01508	Μηχανισμός 2ου φύλλου με πεταλούδα	-	-
3*	500 120	Μεντεσές	-	-
4	211006	Ρυθμιστής φύλλου δεξιάς	-	-
	221006	Ρυθμιστής φύλλου αριστερός	-	-
5	004030	Έλασμα σύνδεσης μεντεσές με τυφλό ψαλίδι	-	-
6	101006	Τυφλό ψαλίδι	-	-
7	246986	Ασφάλεια έξτρα	-	>1260
8**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-


*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, *Κωδικός - 090 16 - Λευκό,

*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, *Κωδικός - 080 14 - Καφέ





**Κωδικός - 00000 - Άβαφο, **Κωδικός - A90 16 - Αναδιωμένο


*Το Νο 8 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε θμετρη βέργα

Πρώτη περίπτωση

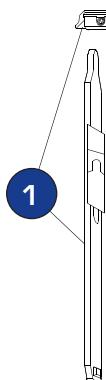


Δεύτερη περίπτωση

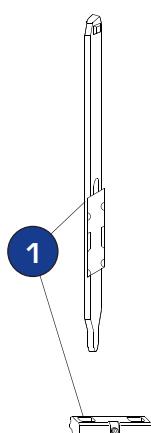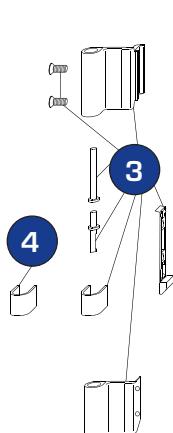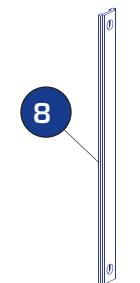

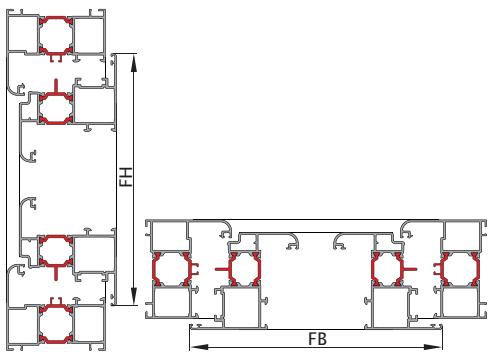

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg




Μηχανισμός για ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-




Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

Universal Chamber

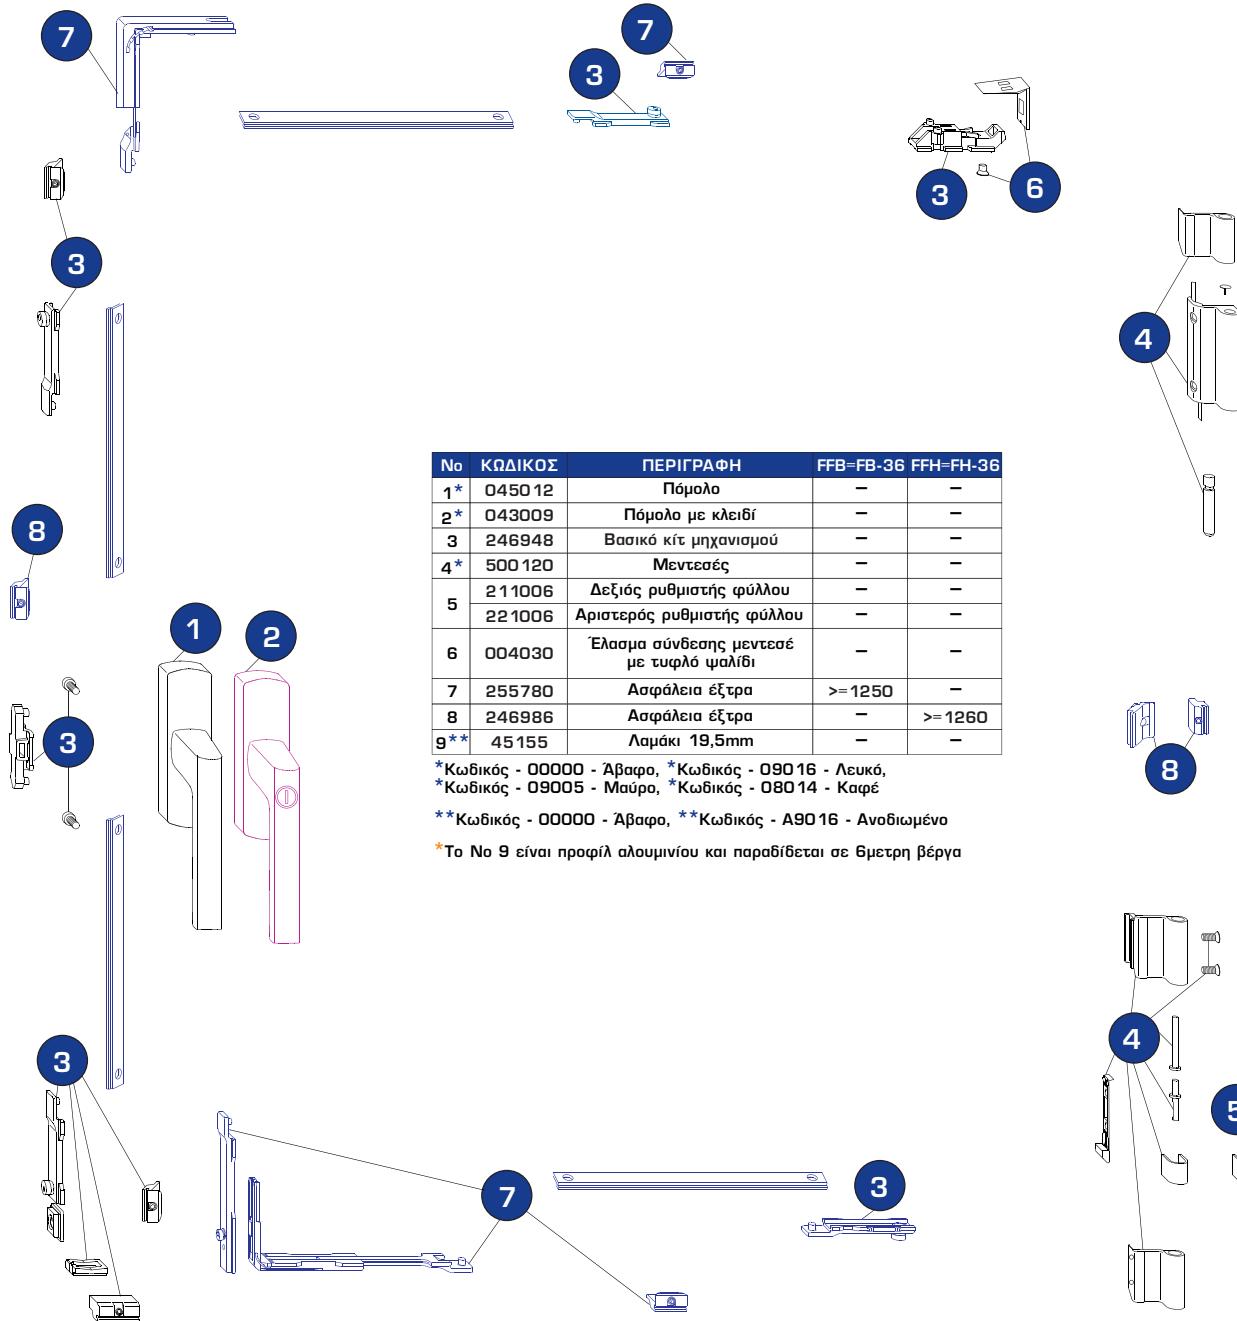


μηχανισμός για
ανακλινόμενα
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)


ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
&
7700 SUPER SAFE

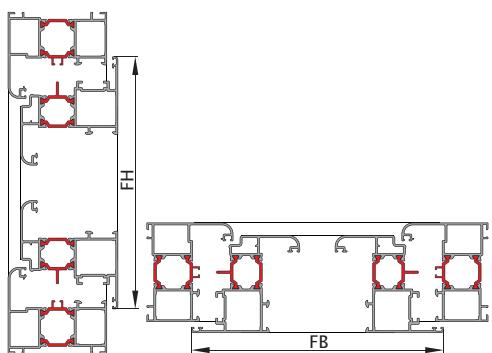


Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg




Universal Chamber

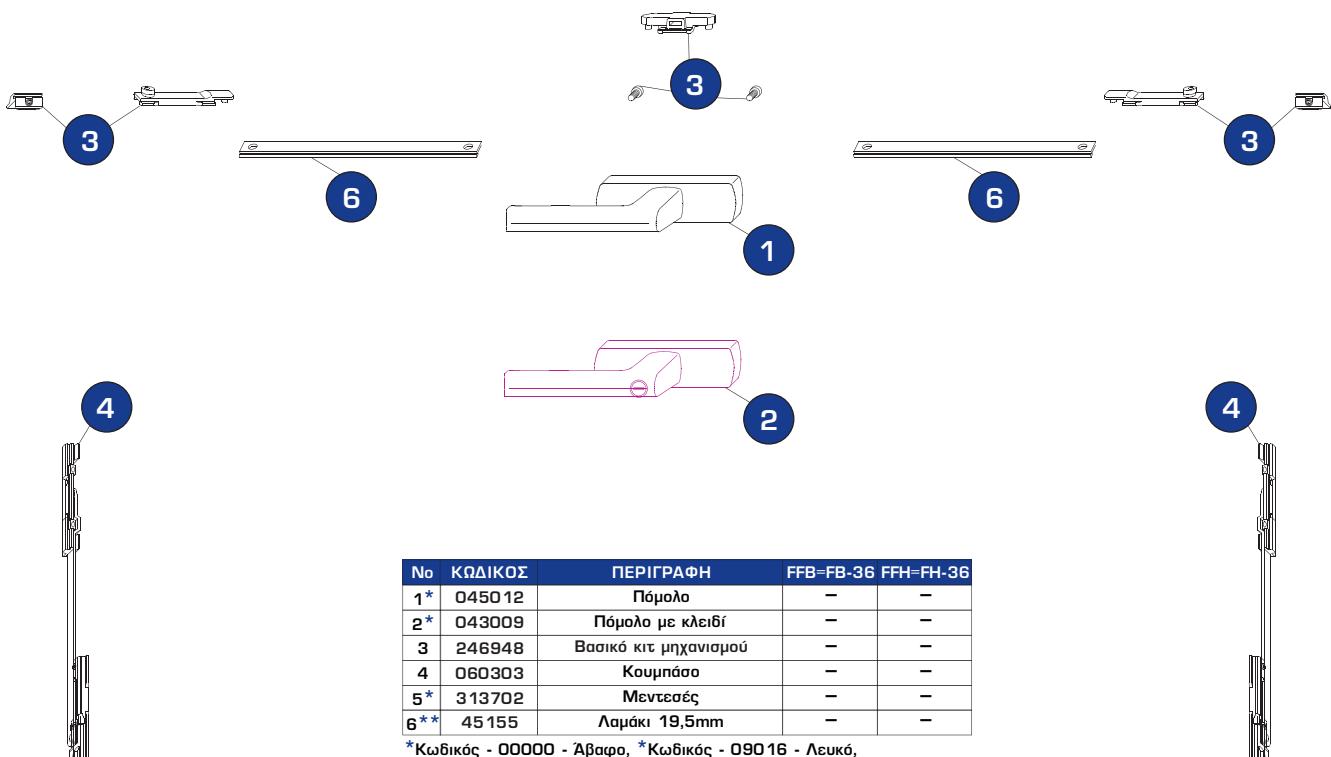


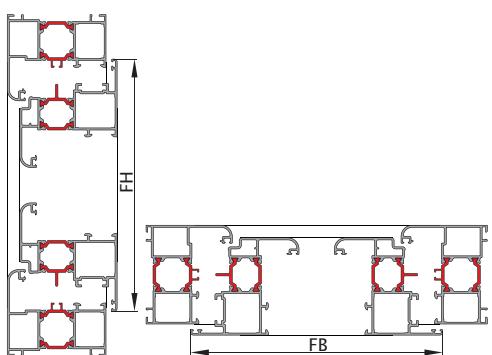

Μέγιστο βάρος φύλλου: 90kg





Μηχανισμός για
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-




Μηχανισμός για δίφυλλα
ανοιγο-ανακλινόμενα
κουφώματα
-πρώτο φύλλο-

Universal Chamber G3

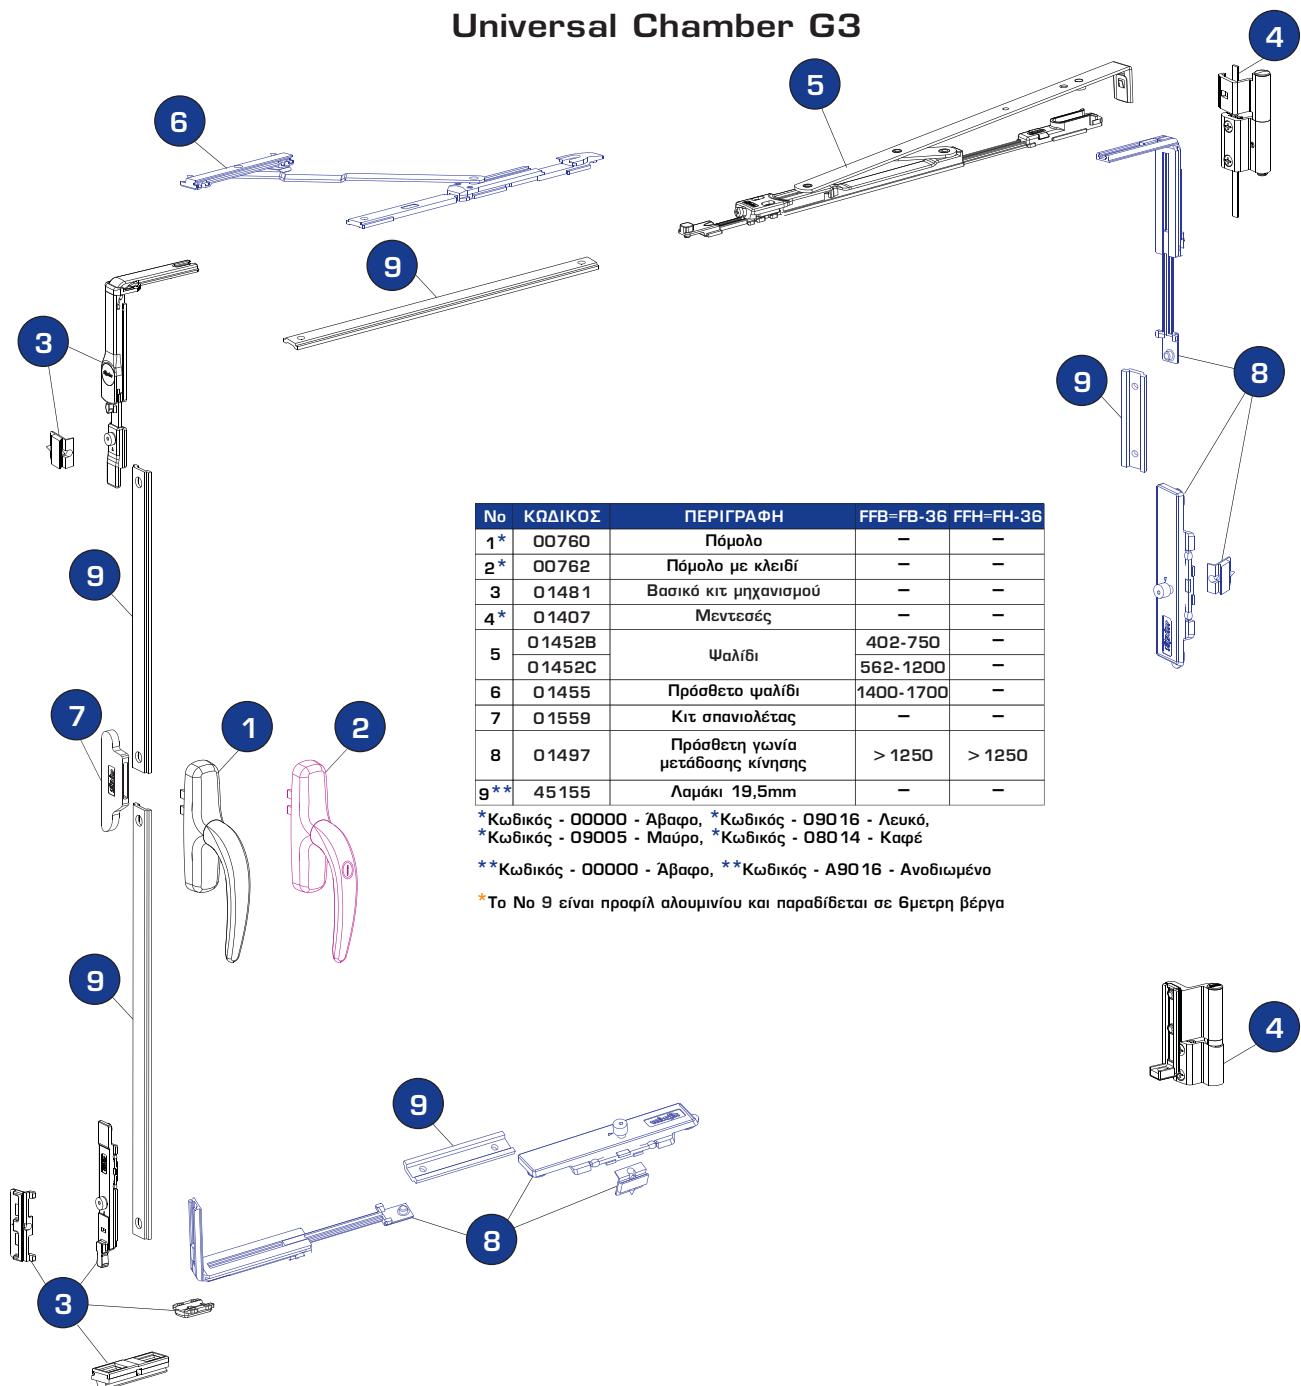


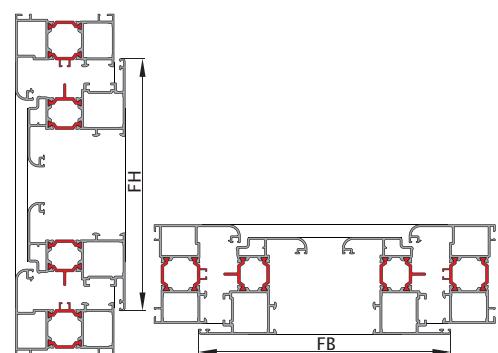


Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/100kg



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

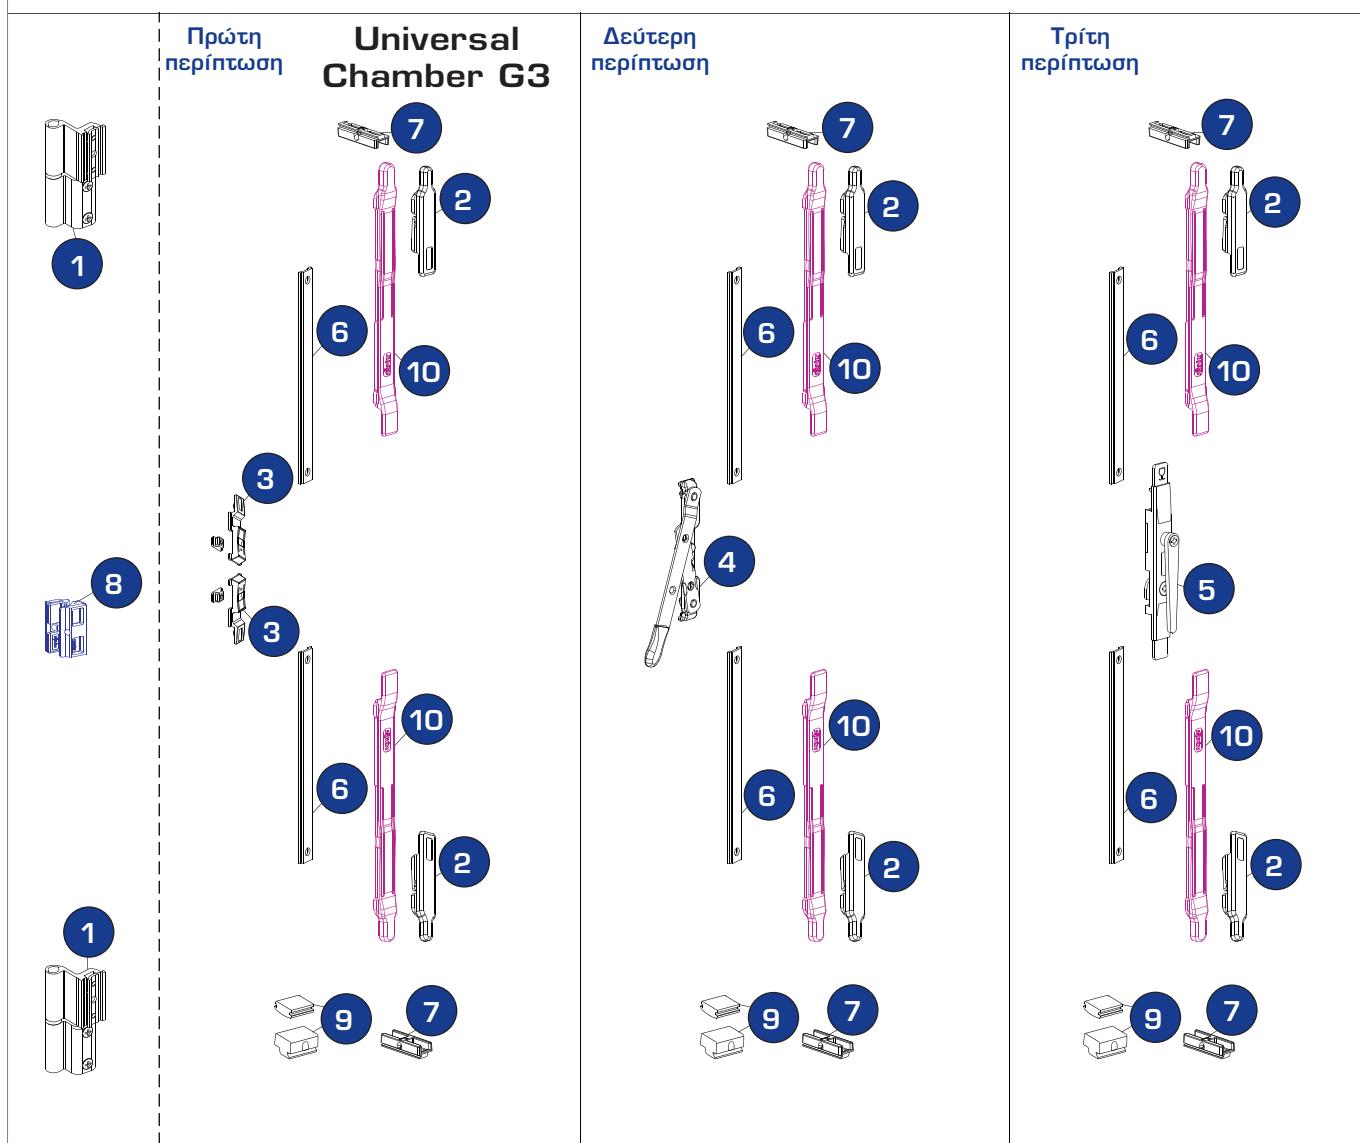

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	09730	Μεντεσές	—	—
2	04092	Απόληξη	—	—
3	03828	Λαβή σύρτη	—	—
4	01508	Μαχλός	—	—
5	01626	Σπανιόλέτα	—	—
6**	45155	Λαμάκι 19,5mm	—	—
7	04100	Αντίκρυσμα	—	—
8	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	—	> 1250
9	01615	Γλυσιέρα ανόρθωσης	—	—
10	01509	Σύρτης	—	—

*Κωδικός - 00000 - Άβαφο,

*Κωδικός - 09016 - Λευκό,


*Κωδικός - 09005 - Μαύρο,

*Κωδικός - A0000 - Ασημί


**Κωδικός - 00000 - Άβαφο,

**Κωδικός - A9016 - Ανοδιαμένο

*Το Νο 6 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε 6μετρη βέργα

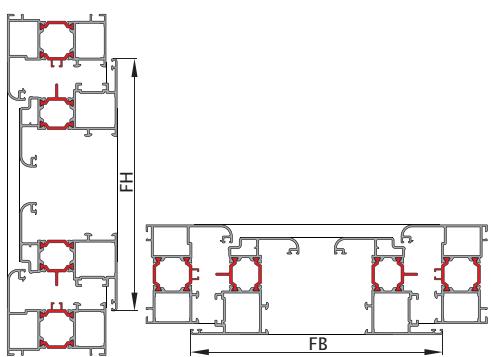

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70kg




Μηχανισμός για ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

Universal Chamber G3

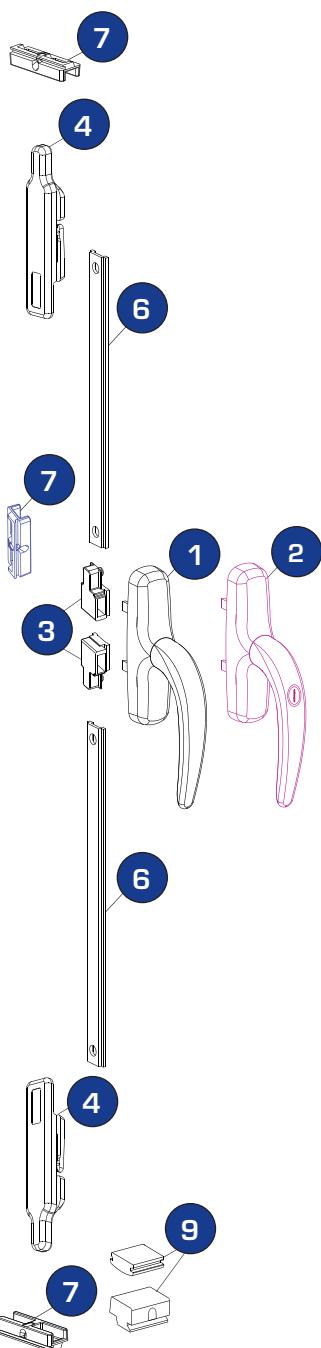

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FH=FH-36
1*	00790	Πόμολο	—	—
2*	00791	Πόμολο με κλειδί	—	—
3	01954	Φωλιές σπανιολέτας	—	—
4	04092	Απόληξη	—	—
5***	09730	Μεντεσές	—	—
6**	45155	Λαμάκι 19,5mm	—	—
7	04100	Αντίκρυσμα	—	—
8	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	—	> 1250
9	01615	Γλυσίέρα ανόρθωσης	—	—

*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, *Κωδικός - 09016 - Λευκό,



*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, *Κωδικός - 08014 - Καφέ

**Κωδικός - 00000 - Άβαφο, **Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο



***Κωδικός - 00000 - Άβαφο, ***Κωδικός - A0000 - Ασημί,

***Κωδικός - 09016 - Λευκό, ***Κωδικός - 09005 - Μαύρο



*Το Νο 6 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε διμετρη βέργα



Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg

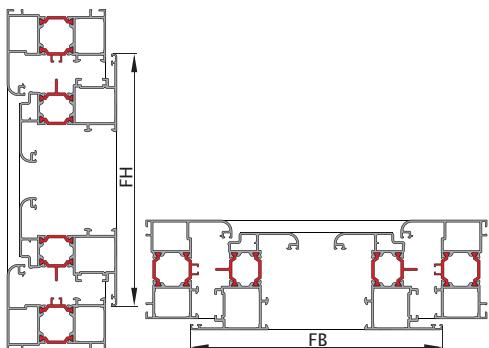

Μηχανισμός
για φεγγίτες

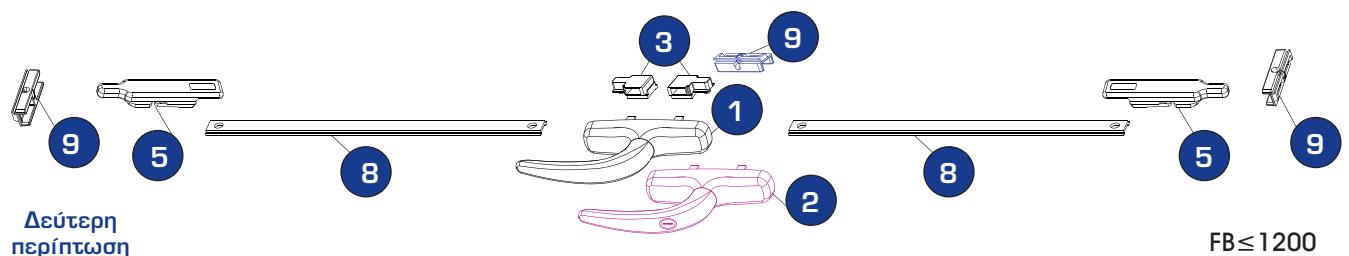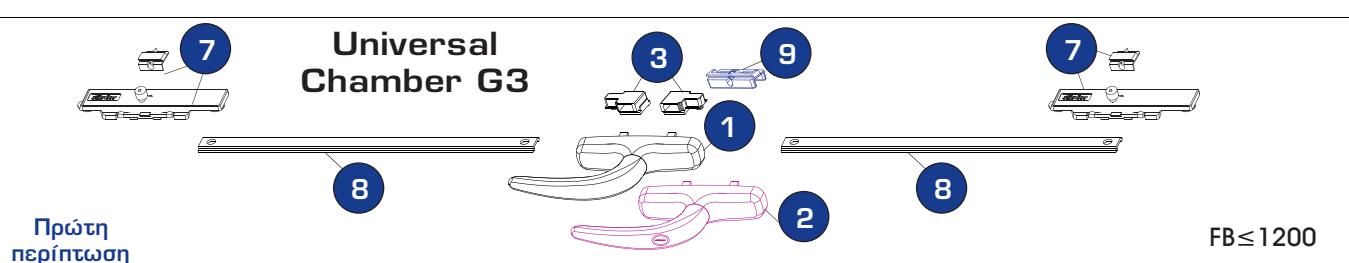

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	00790	Πόμολο	—	—
2*	00791	Πόμολο με κλειδί	—	—
3	01954	Φωλιές σπανισλέτας	—	—
4****	03217	Λαβή δαχτύλου	—	—
5	04092	Απόληξη	—	—
6***	09730	Μεντεσές	—	—
7	01585	Πρόσθετη ασφάλιση	—	—
8**	45155	Λαμάκι 19,5mm	—	—
9	04100	Αντίκρυσμα	—	—
10	03228	Ψαλίδι ανάκλισης φεγγίτη μέγιστο βάρος 30kg, Μήκος=150mm	—	—
	03227	Ψαλίδι ανάκλισης φεγγίτη μέγιστο βάρος 50kg, Μήκος=220mm	—	—
11	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	—	—

*Κωδικός - 00000 - Άβαφο,
*Κωδικός - 09016 - Λευκό,

*Κωδικός - 09005 - Μαύρο,

*Κωδικός - 08014 - Καφέ

**Κωδικός - 00000 - Άβαφο,

**Κωδικός - A9016 - Ανοιδιωμένα

***Κωδικός - 00000 - Άβαφο,

***Κωδικός - 09016 - Λευκό,


***Κωδικός - 09005 - Μαύρο,

***Κωδικός - A0000 - Ασημί,

****Κωδικός - 09016 - Λευκό,

****Κωδικός - 09005 - Μαύρο



*Το Νο 8 είναι προσφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε θμετρητή βέργα

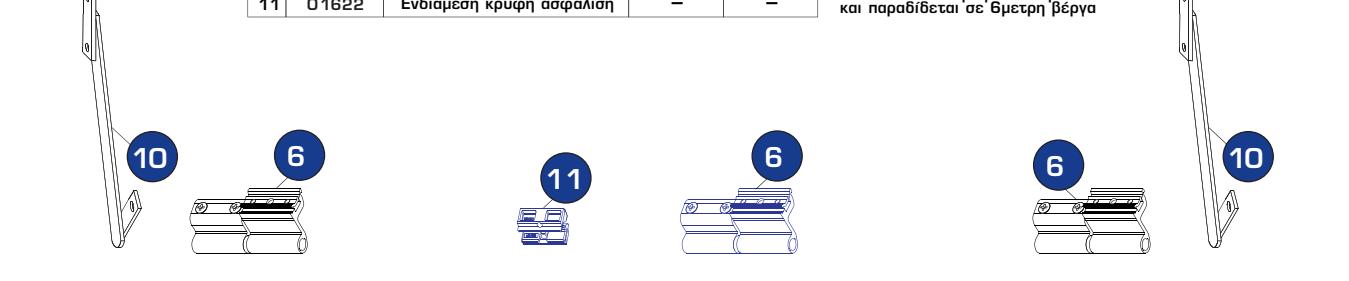




κατεργασίες/λεπτομέρειες
(πόρτες εισόδου)


Κατεργασία για κλειδαριά 07653

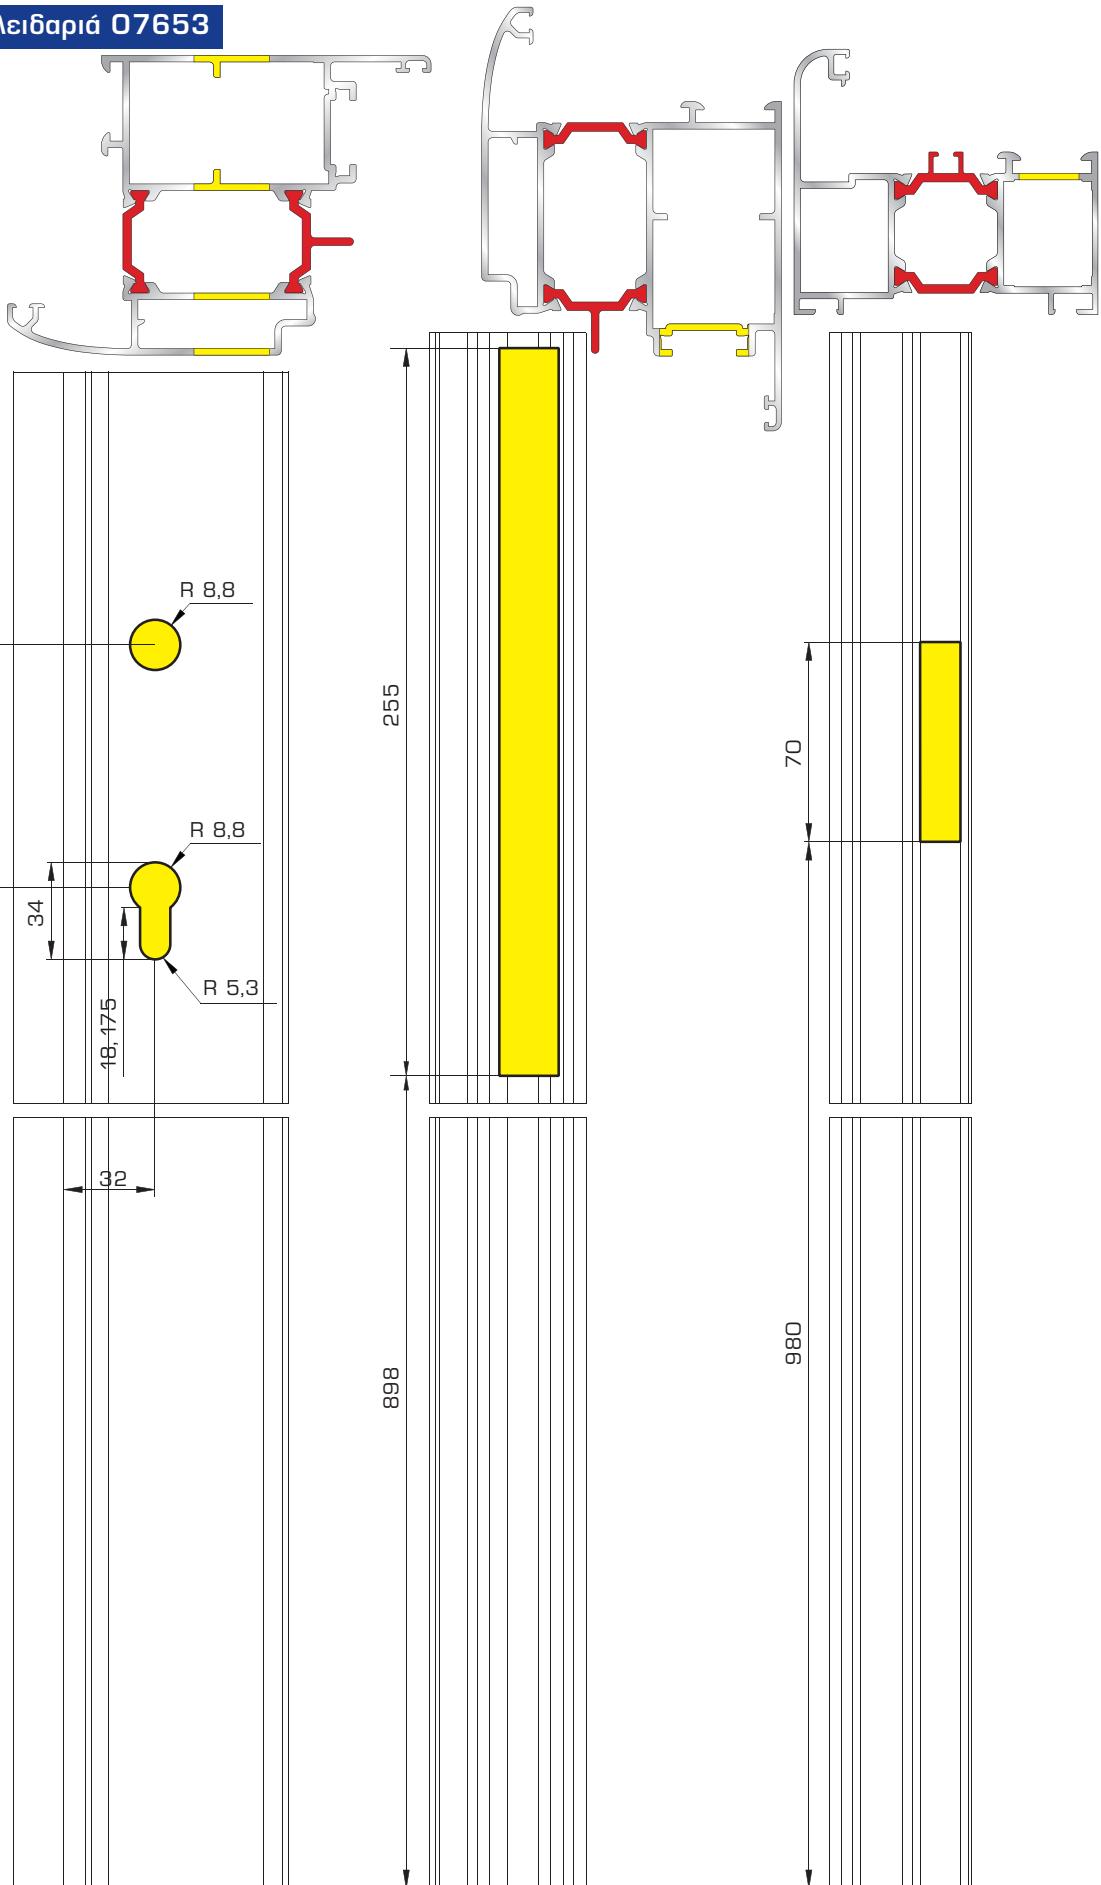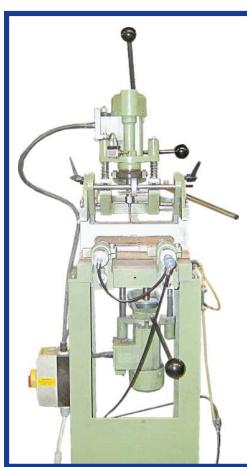

Κατεργασία για κλειδαριά 17653




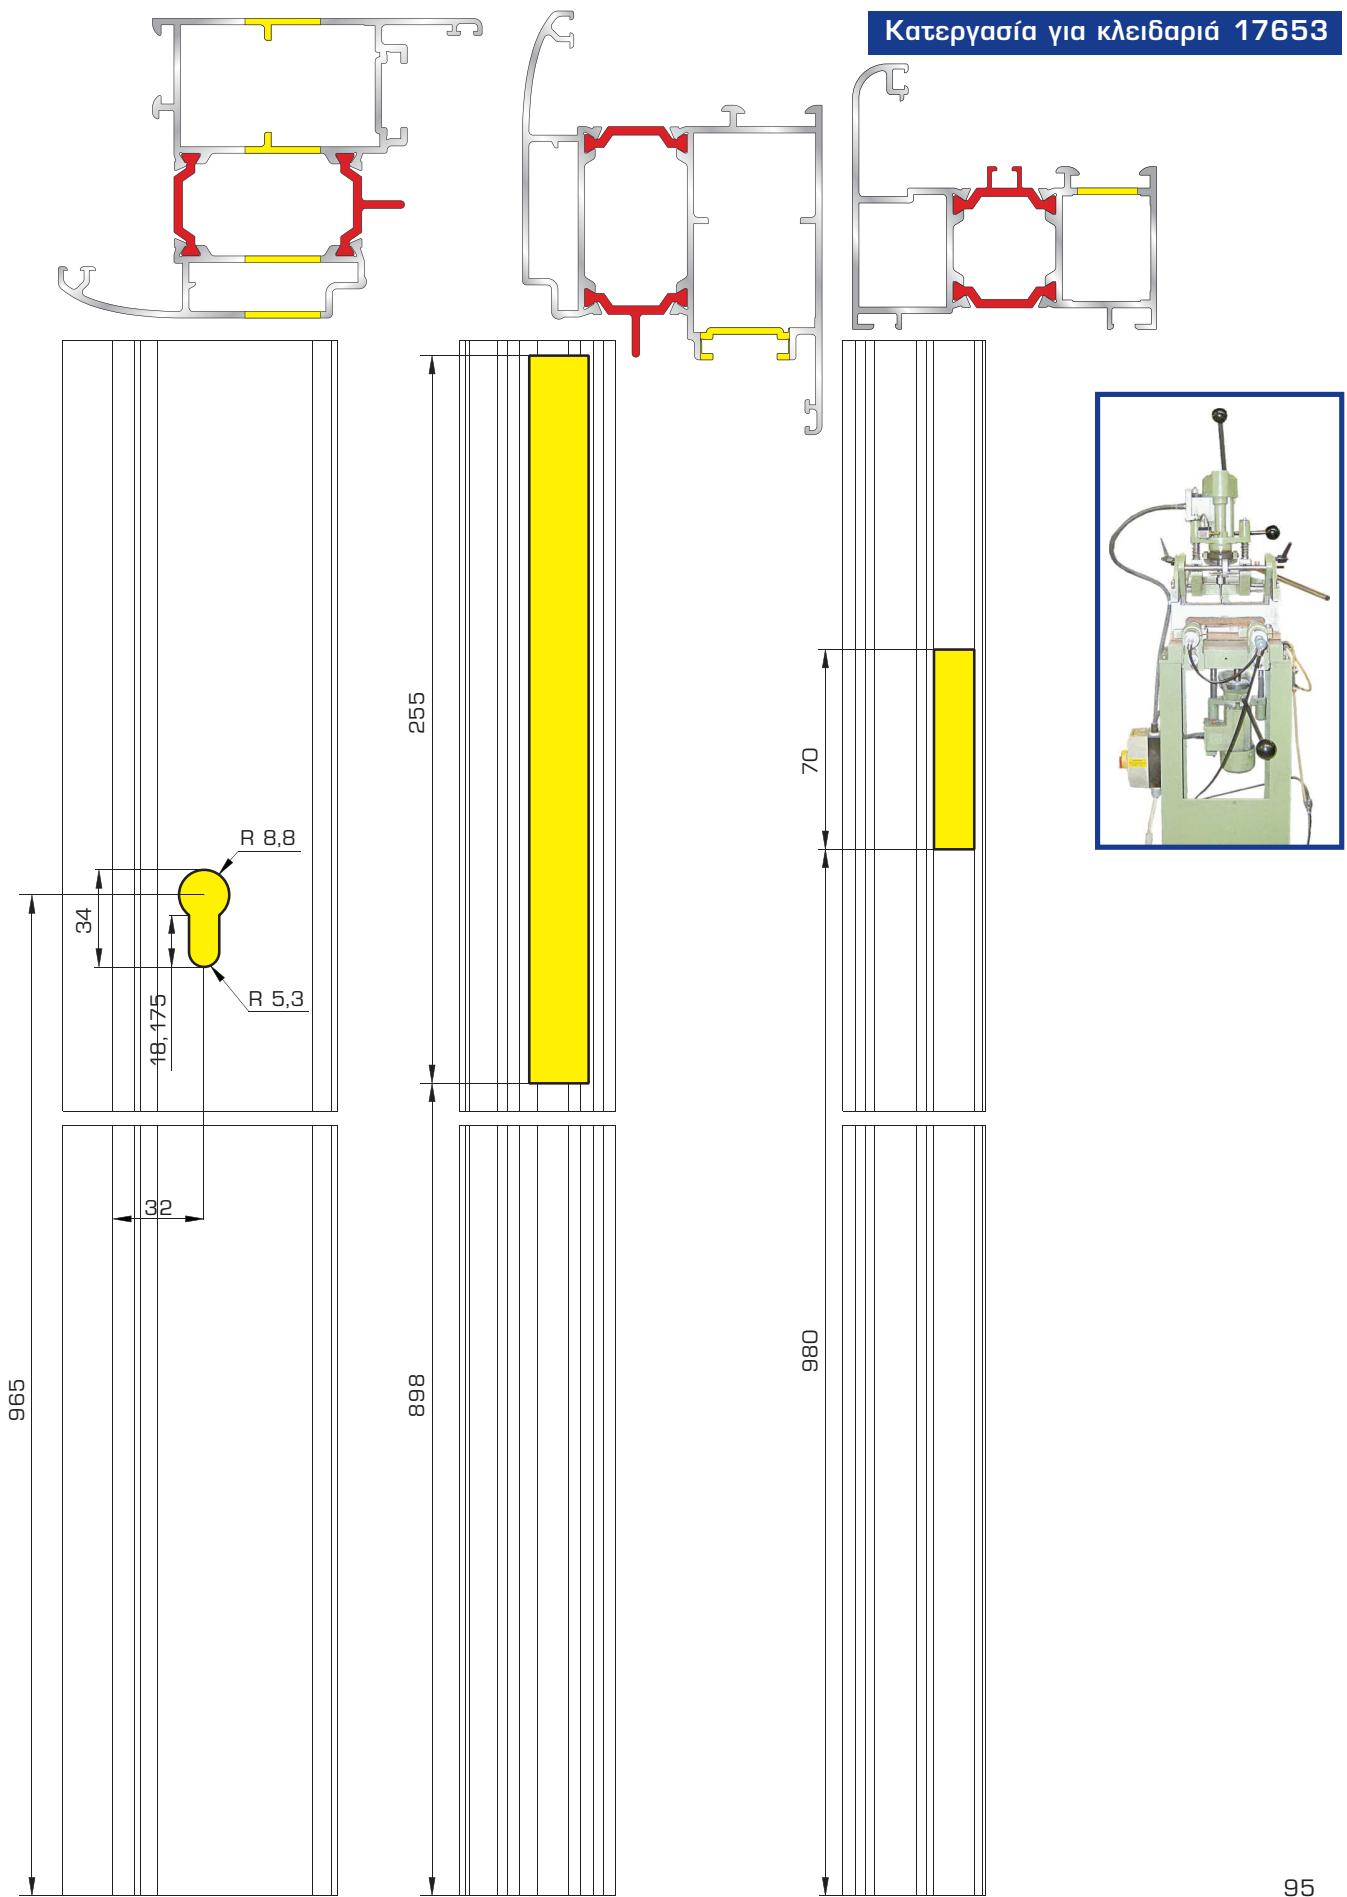


Κατεργασία για κλειδαριά 02388

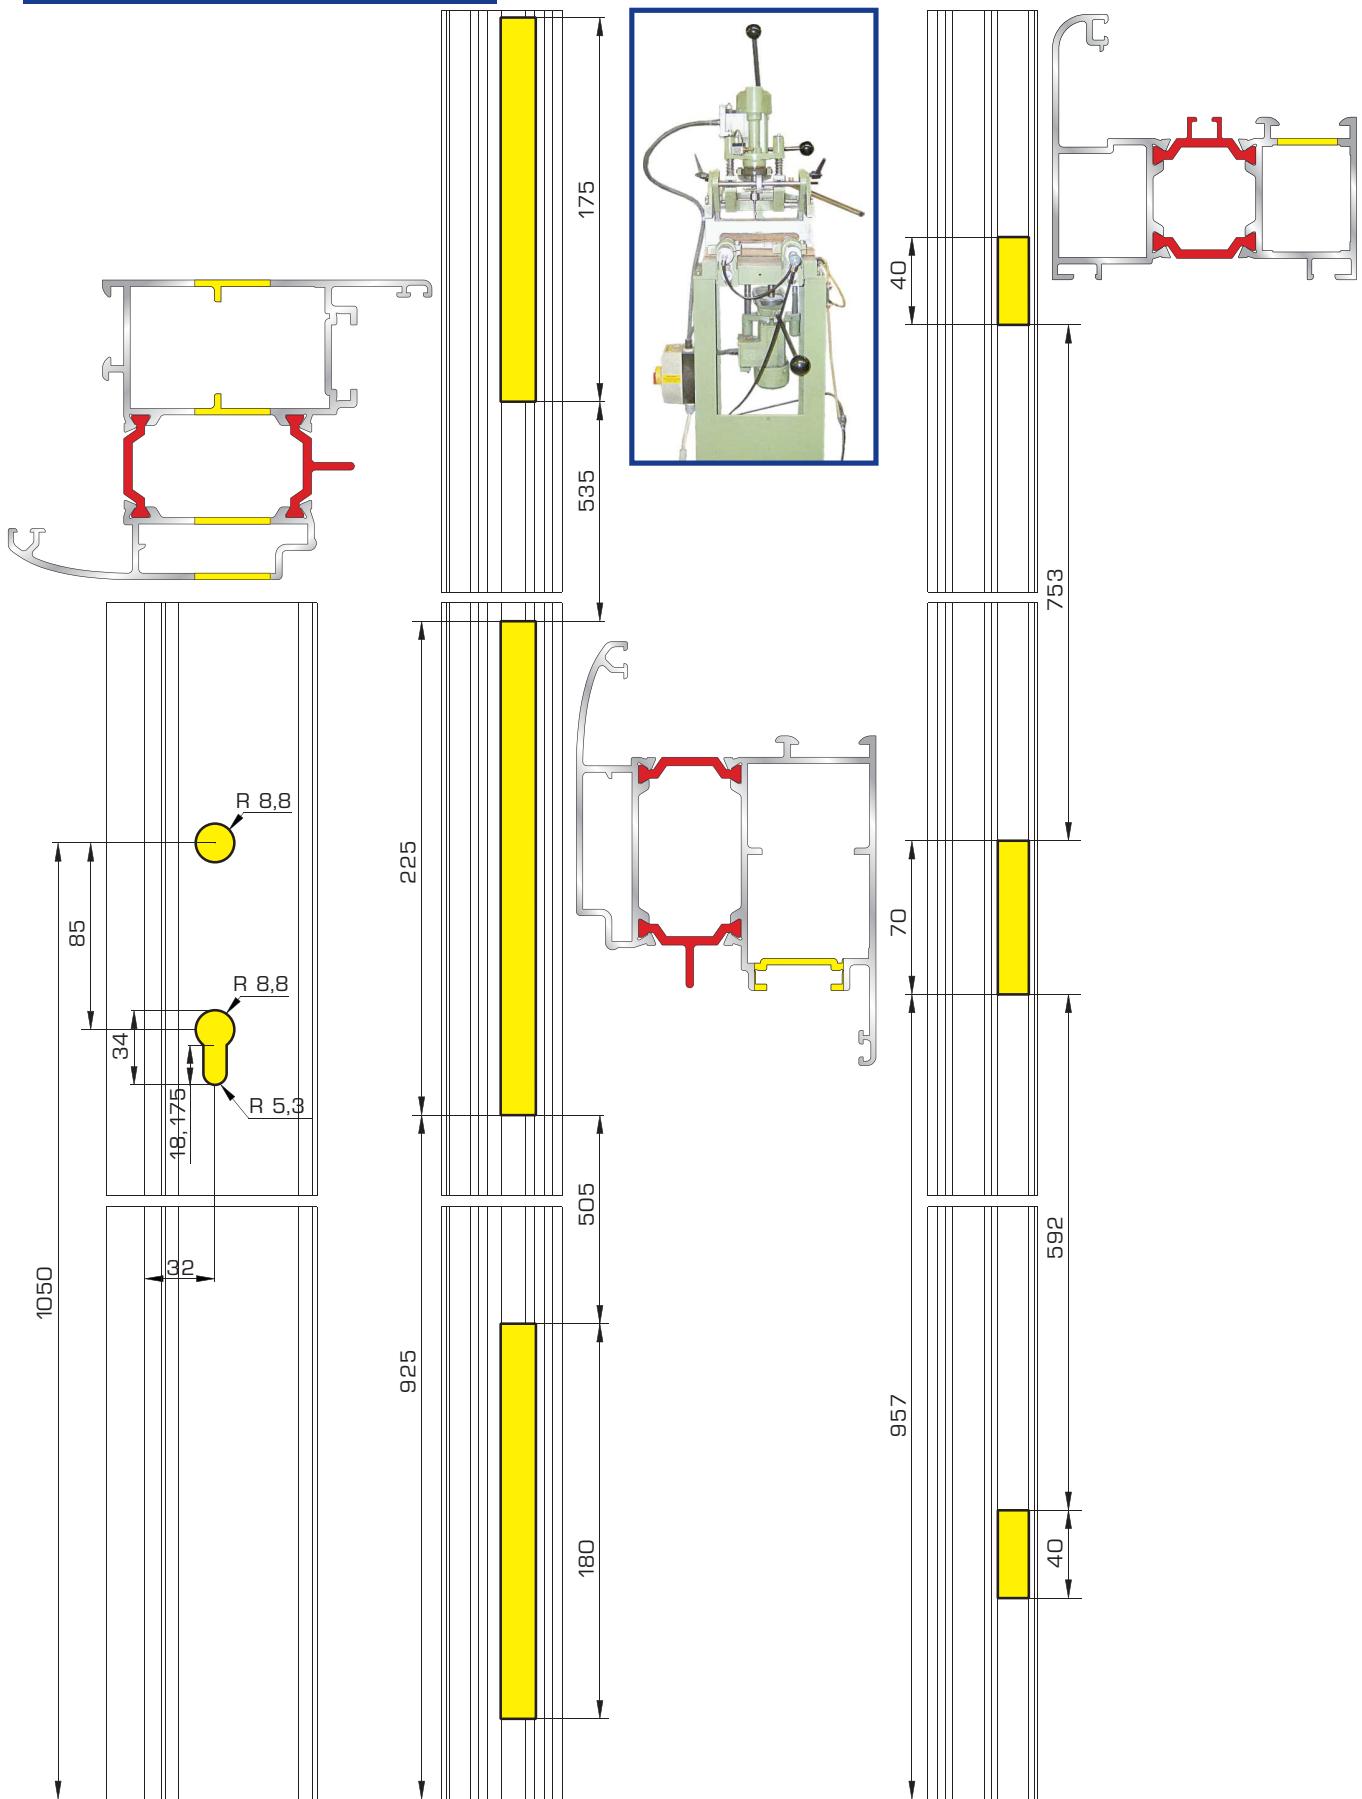

Κατεργασία οπής απορροής φύλλου



Κλίμακα 1:2

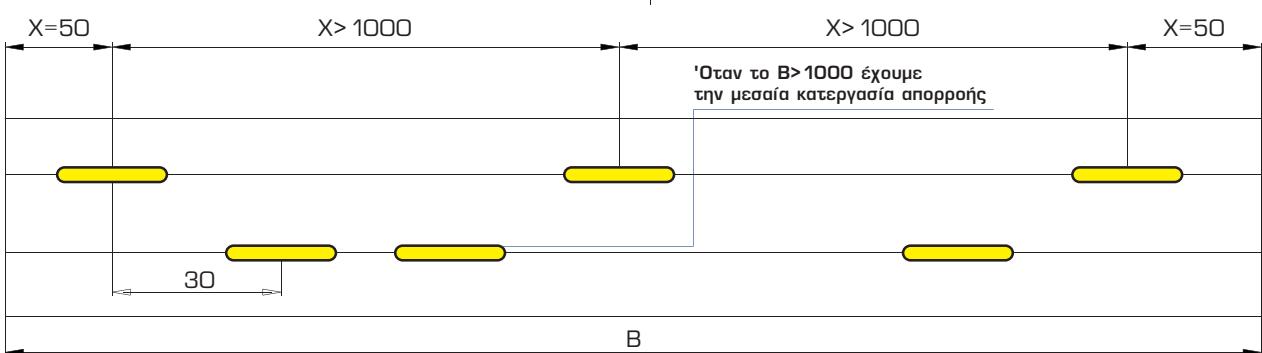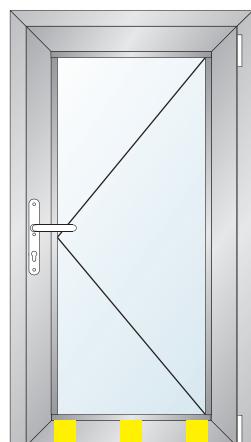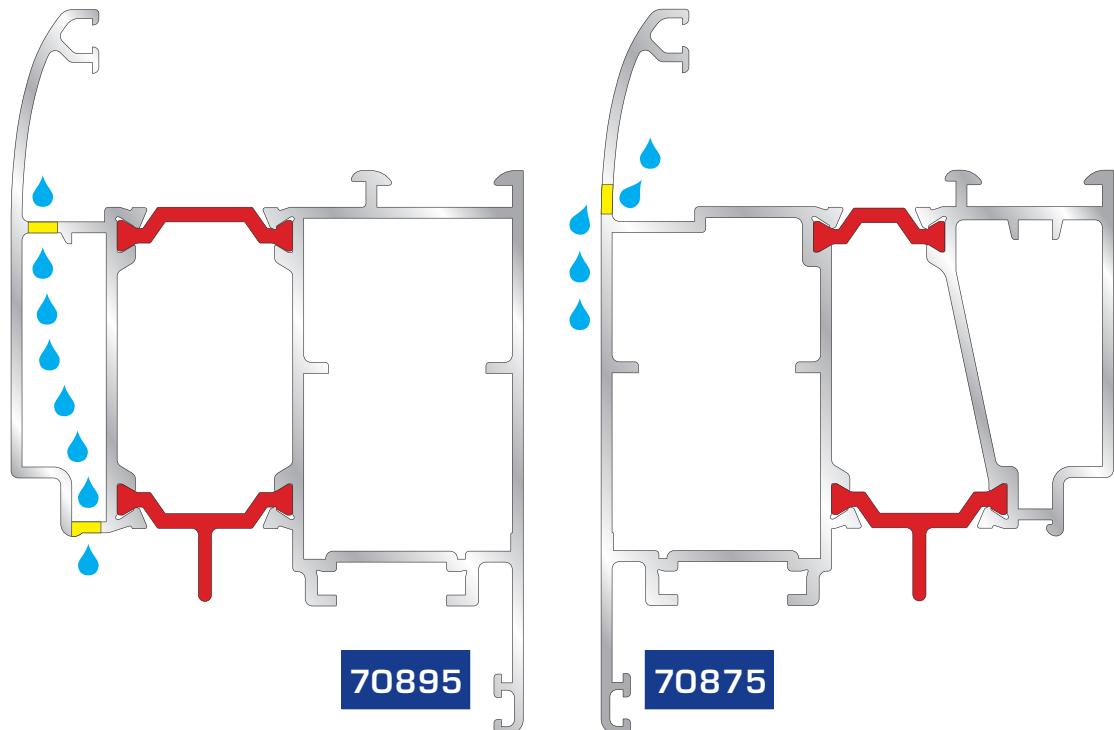


κατεργασίες/
λεπτομέρειες
(πόρτες εισόδου)

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
& **7700** SUPER SAFE

Κατεργασία χειρολαβής

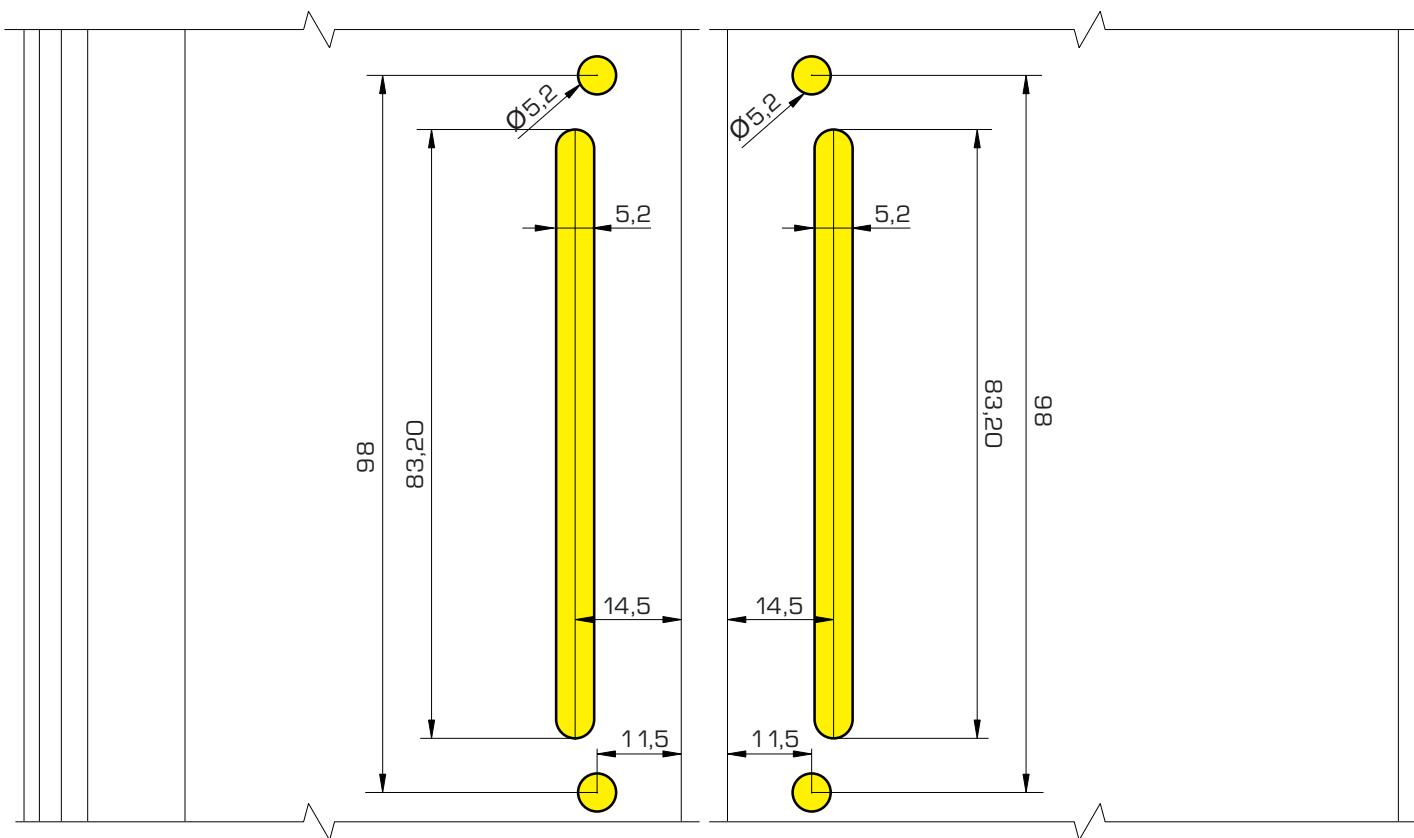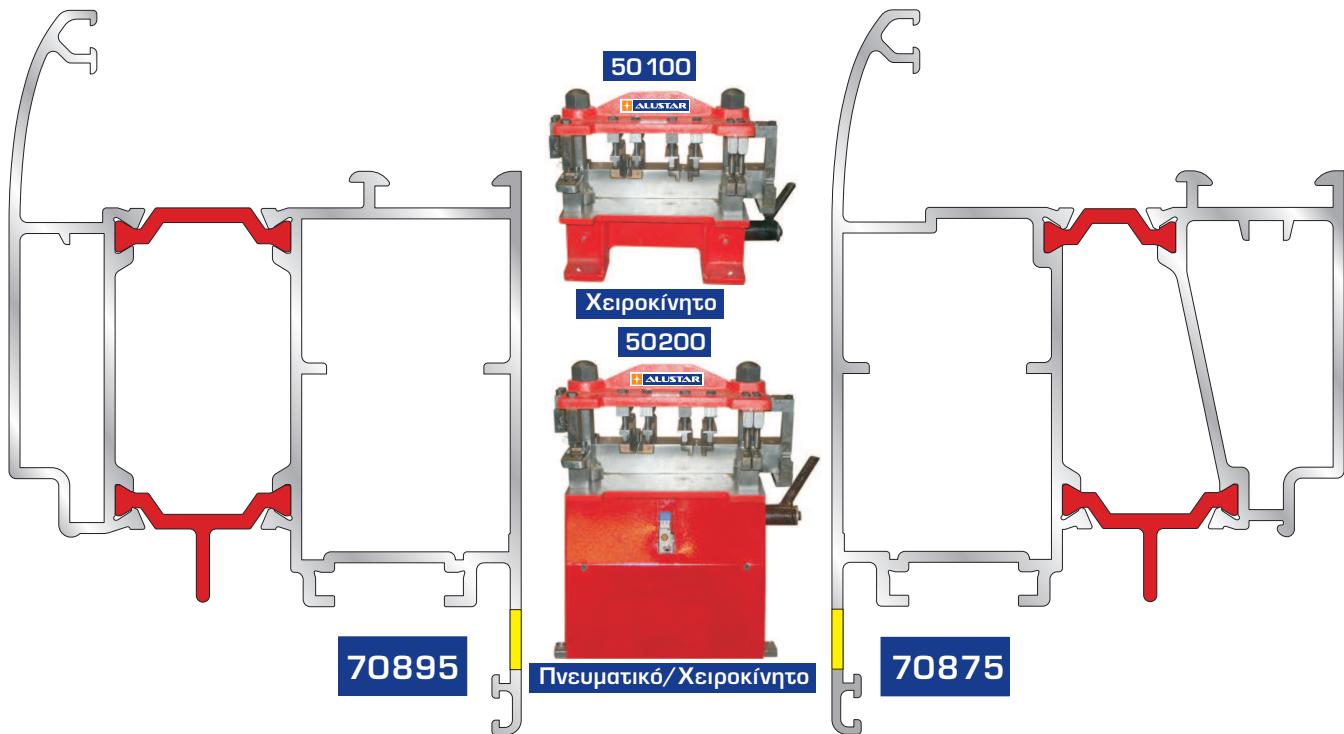

Κατεργασία νυχάκι για φύλο

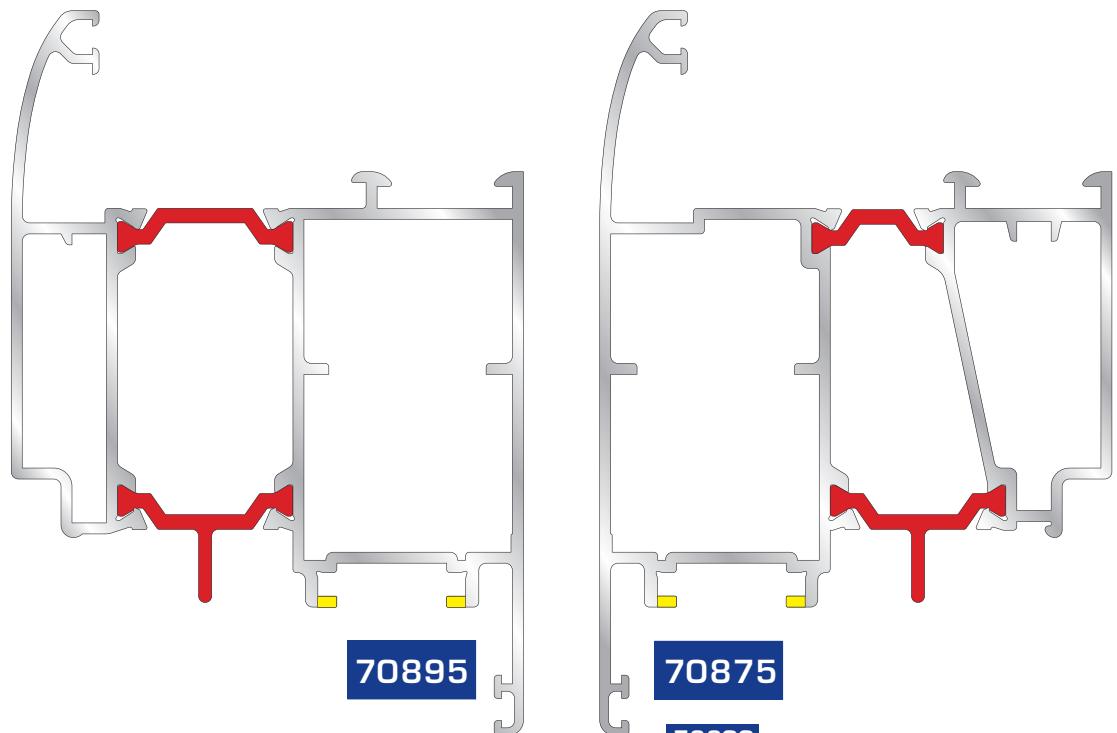

70895

70875


72200



Χειροκίνητο





Πνευματικό/Χειροκίνητο

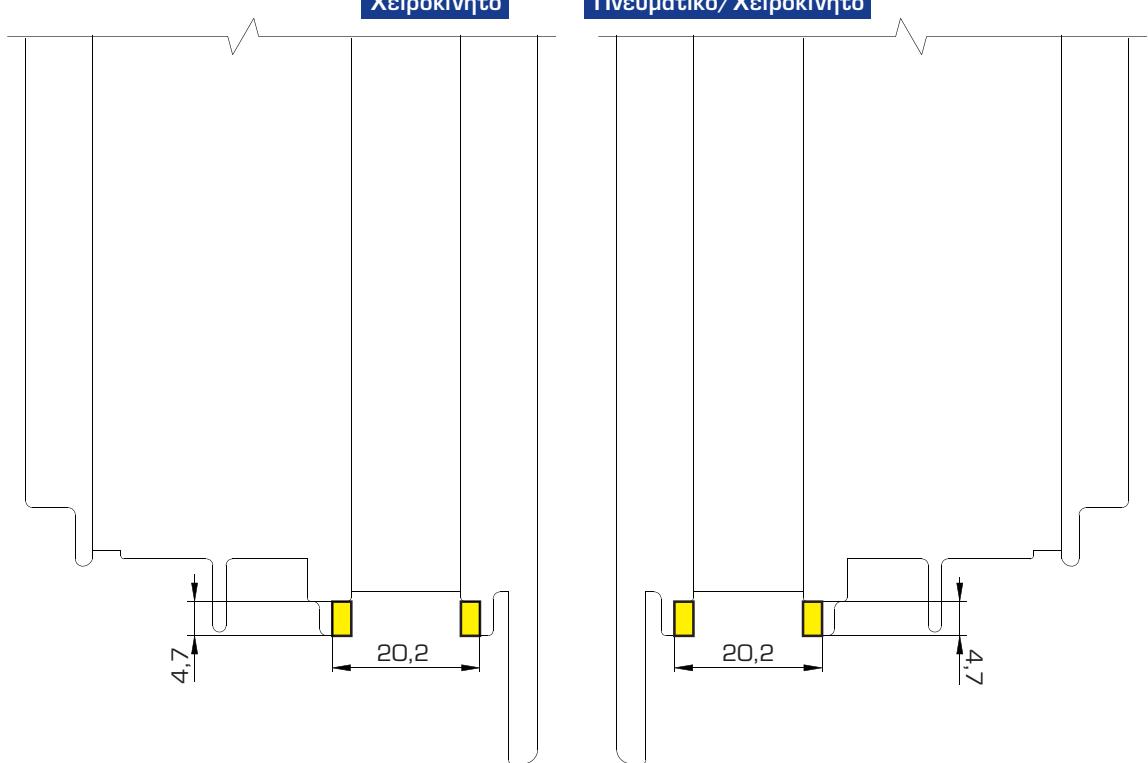

κατεργασίες/
λεπτομέρειες
(πόρτες εισόδου)

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
& **7700** SUPER SAFE



Κατεργασία αρθρωτής γωνίας και γωνίας με πείρο

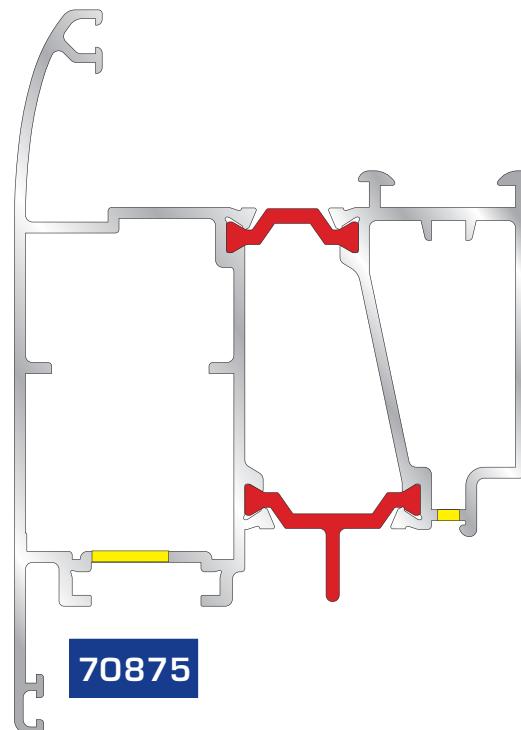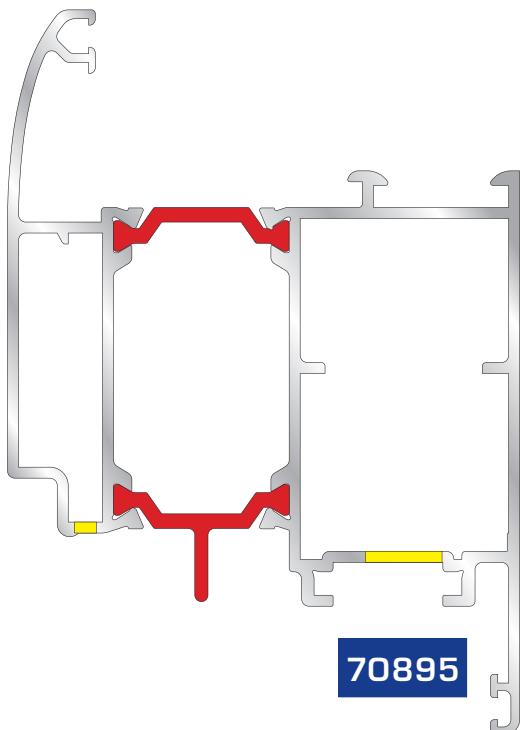


Χειροκίνητο



Πνευματικό/Χειροκίνητο

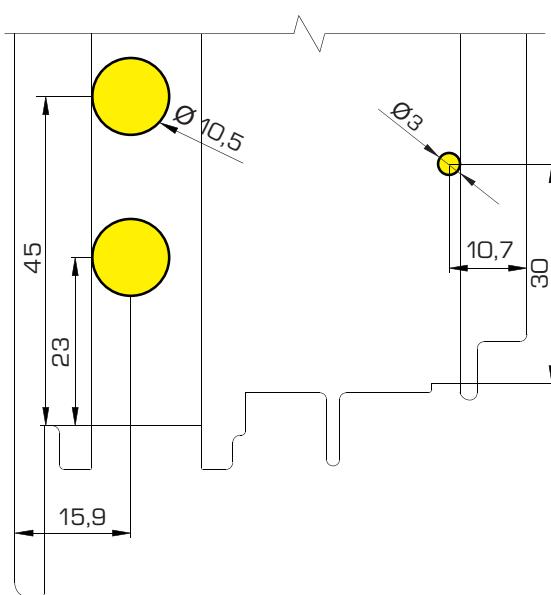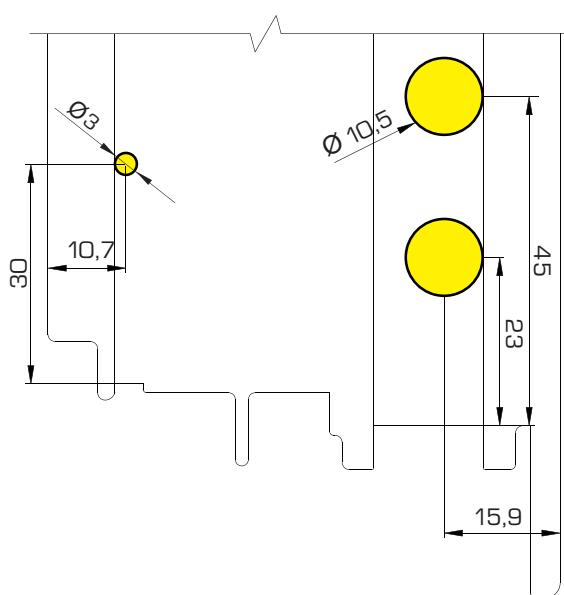


Κατεργασία πρεσαριστής γωνίας για φύλλο

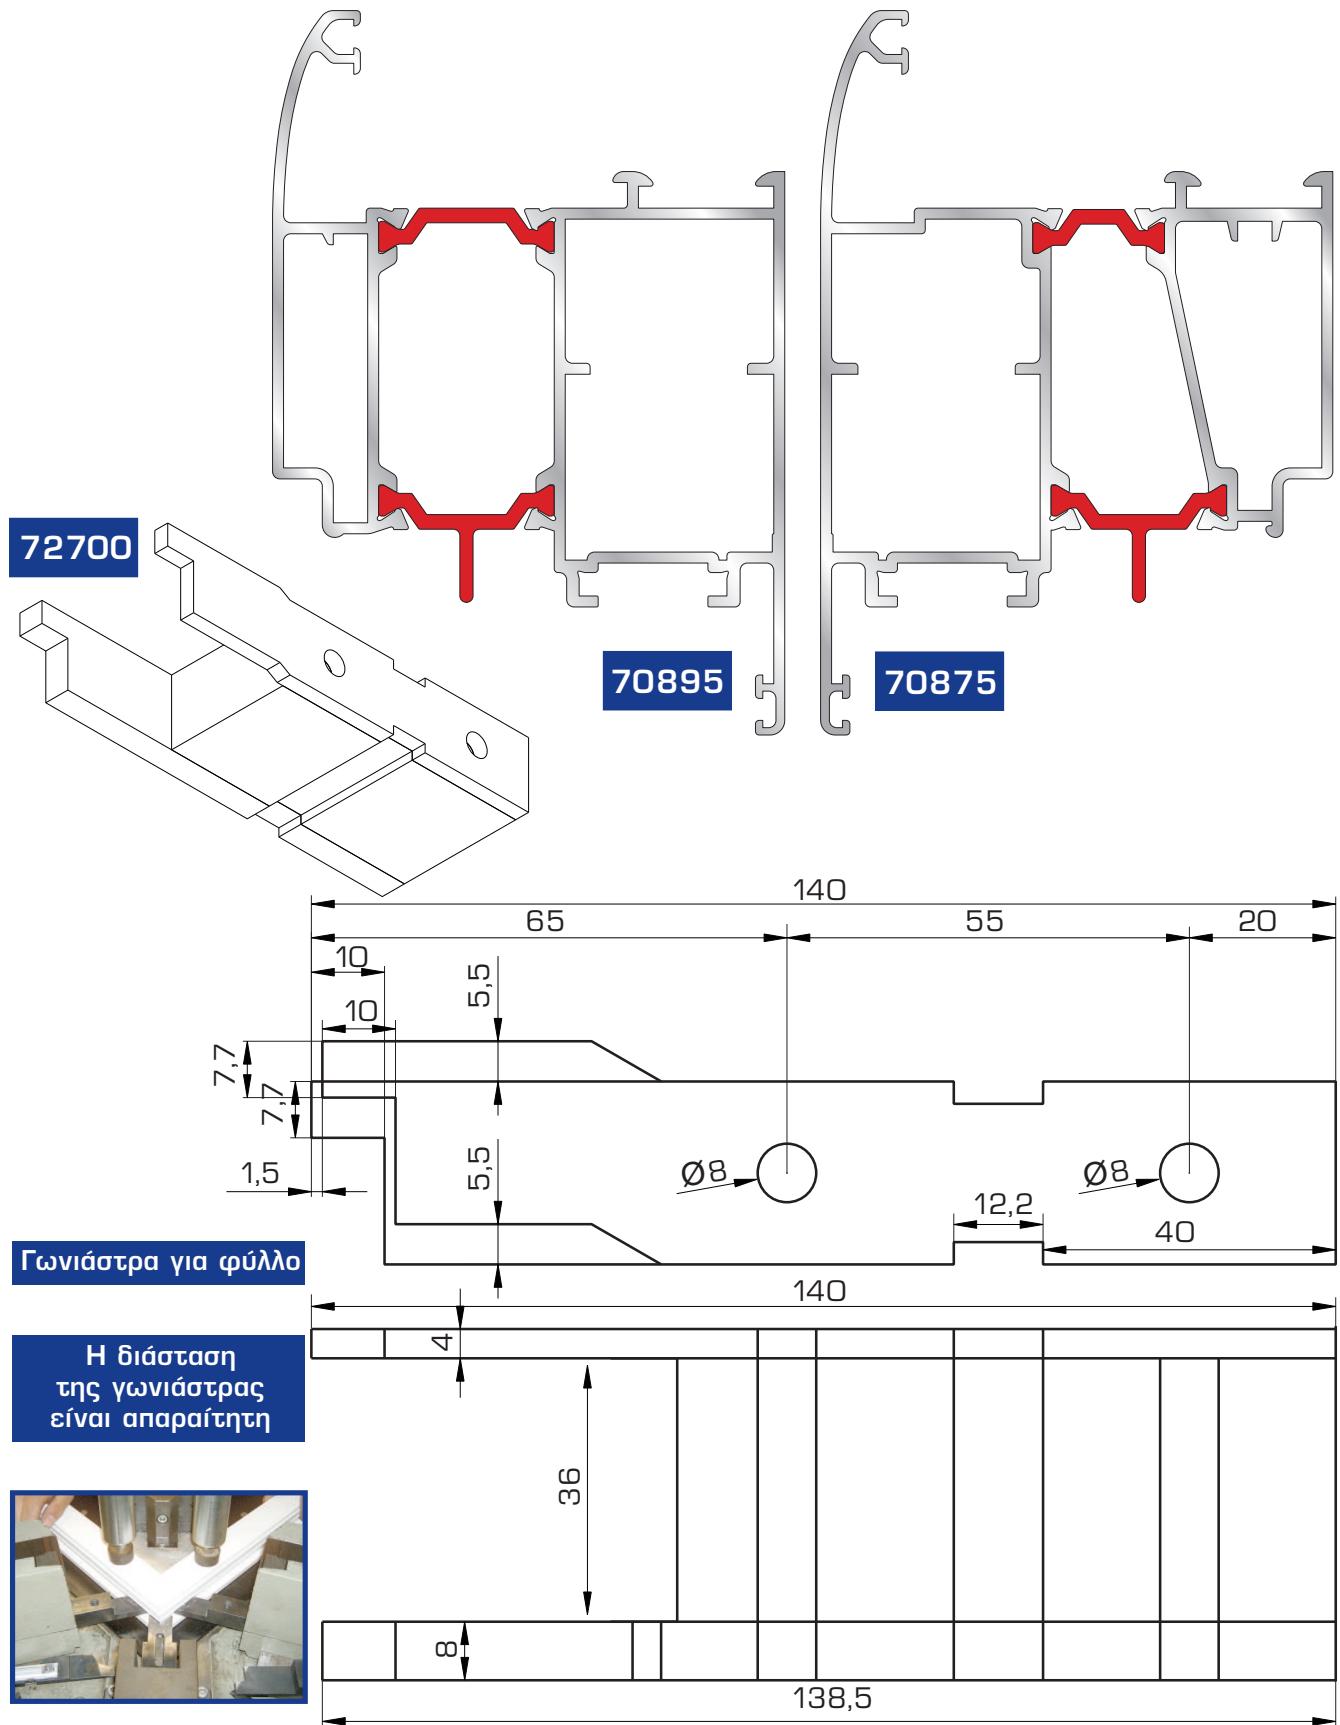

κατεργασίες/
λεπτομέρειες
(πόρτες εισόδου)


ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ **7700** UNIVERSAL CHAMBER
& **7700** SUPER SAFE

Κατεργασία οπής πρεσαριστής γωνίας για κάσα


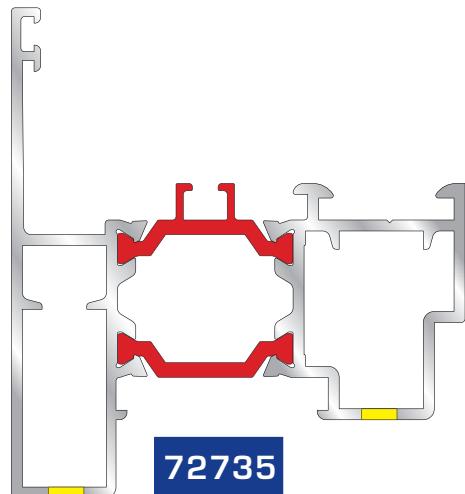



Χειροκίνητο

Πνευματικό/Χειροκίνητο

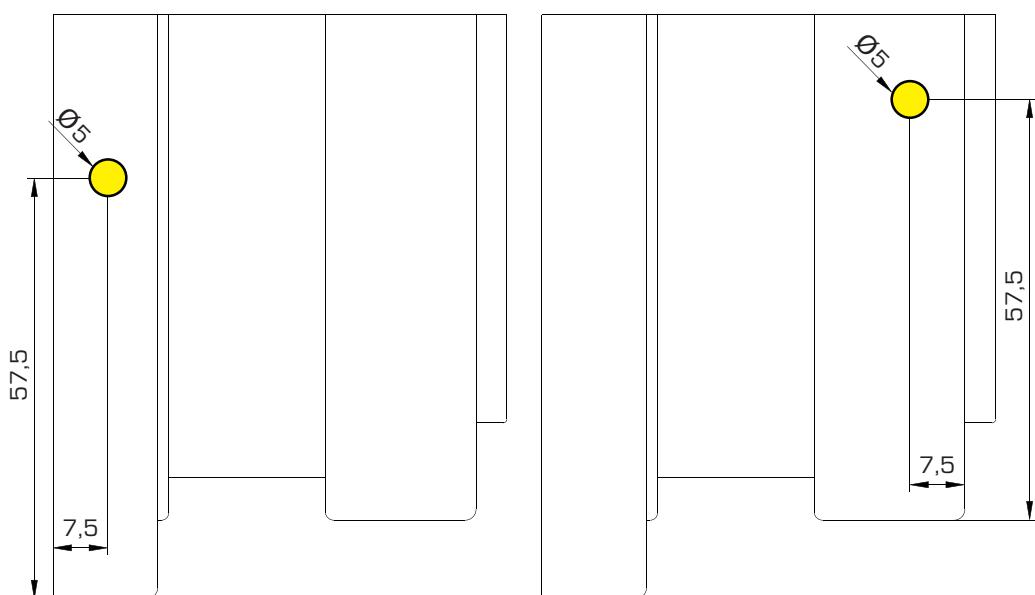



Κατεργασία ταυ

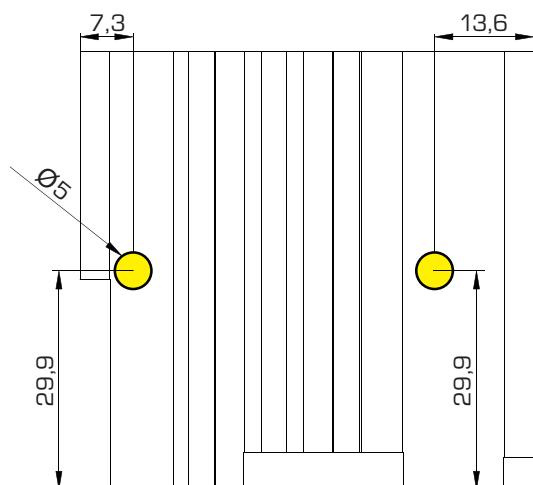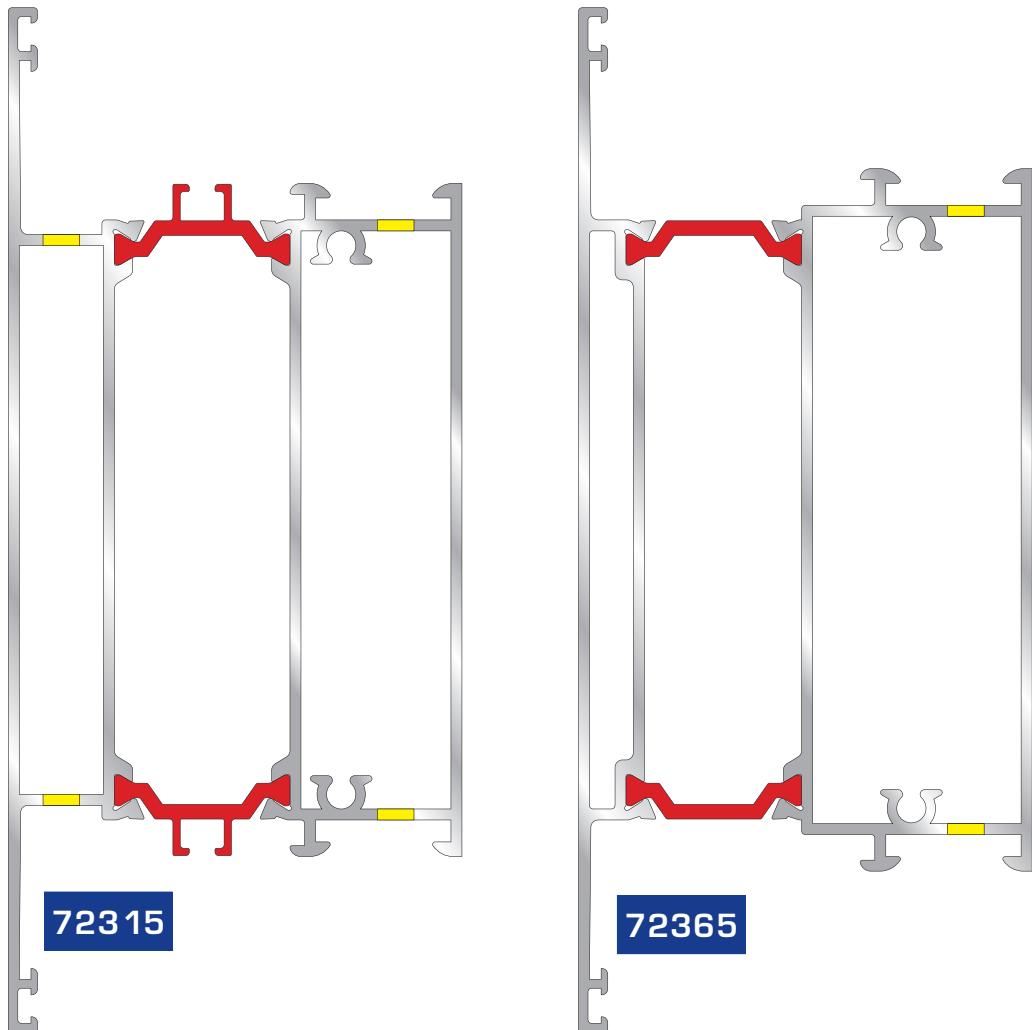

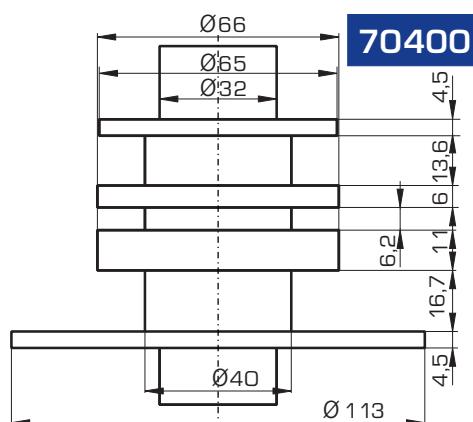


70400



Άλλες κατεργασίες προφίλ

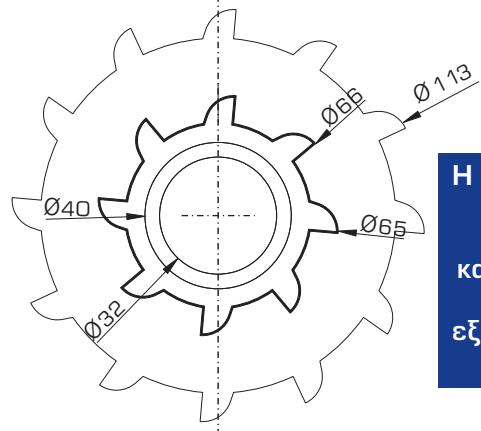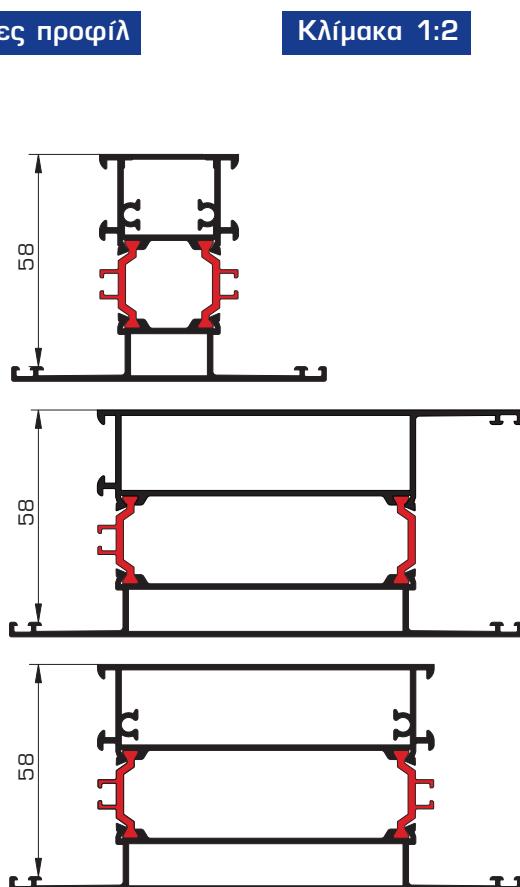

Η διάσταση του άξονα της φρέζας είναι απαραίτητη καθώς και το μέγιστο επιτρεπτό Ø εξωτερικής διαμέτρου δίσκου φρέζας

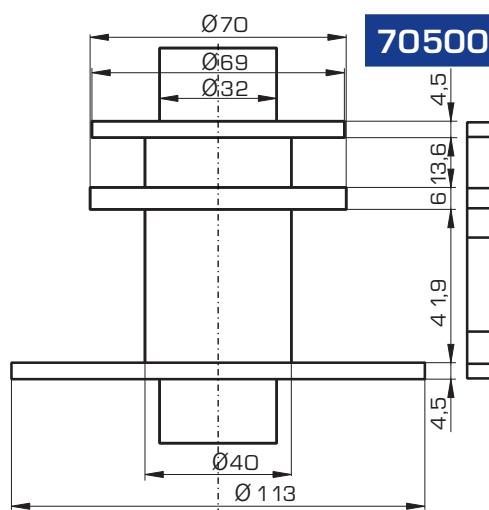

70500

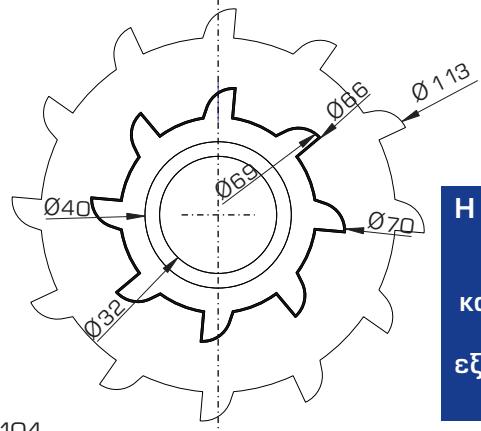
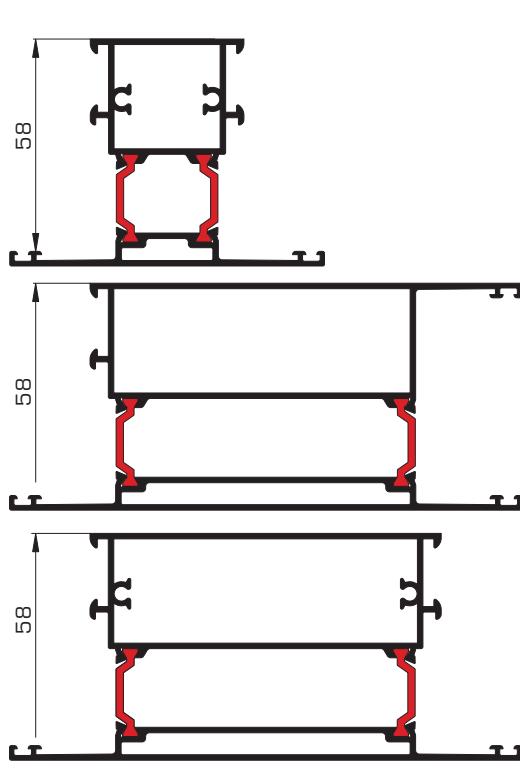


Η διάσταση του άξονα της φρέζας είναι απαραίτητη καθώς και το μέγιστο επιτρεπτό Ø εξωτερικής διαμέτρου δίσκου φρέζας





μηχανισμοί/κλειδαριές
(πόρτες εισόδου)

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

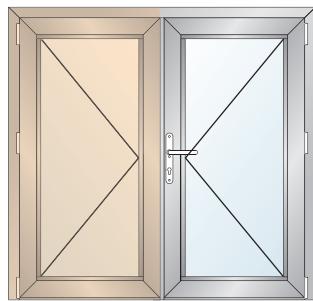
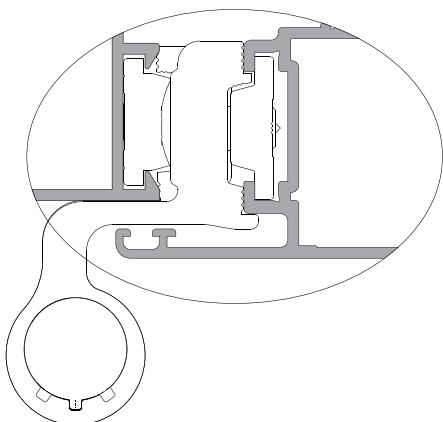


Μηχανισμοί & κλειδαριές για δίφυλλες πόρτες εισόδου -δεύτερο φύλλο-

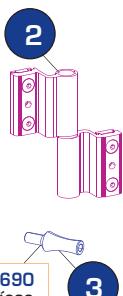


Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 70kg για 2 μεντεσέδες
09730-00000 Άβαφο
09730-A0000 Ασημί¹
09730-09016 Λευκό²
09730-09005 Μαύρο³




05690 Πείρος ασφαλείας μόνο για 05603

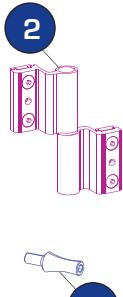

Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 80kg για 2 μεντεσέδες
05603-00000 Άβαφο
05603-A0000 Ασημί¹
05603-09016 Λευκό²
05603-09005 Μαύρο³

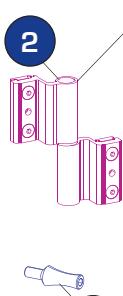

Όταν $FFB \leq 1000\text{mm}$ και $FFH \leq 2200\text{mm}$ τότε έχουμε 2 μεντεσέδες
Όταν $FFB \leq 1000\text{mm}$ και $FFH > 2200\text{mm}$ ή $FFB > 1000\text{mm}$ και $FFB \leq 2200\text{mm}$ τότε έχουμε 3 μεντεσέδες

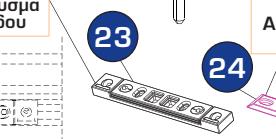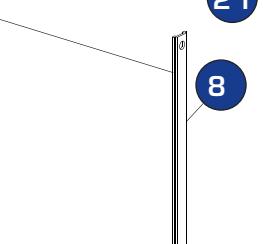
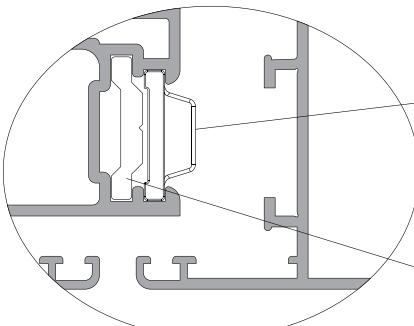


04100 Αντίκρυσμα διπλό²²
04095 Απόληξη⁹
45155 Λαμάκι 19,5mm Άβαφο⁸

03828 Λαβή απλού σύρτη²¹



04095 Απόληξη¹⁰
55986 Αντίκρυσμα δαπέδου²³
03734 Αντίκρυσμα δαπέδου²⁴

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

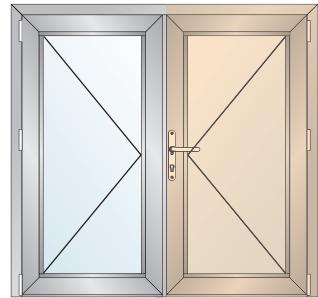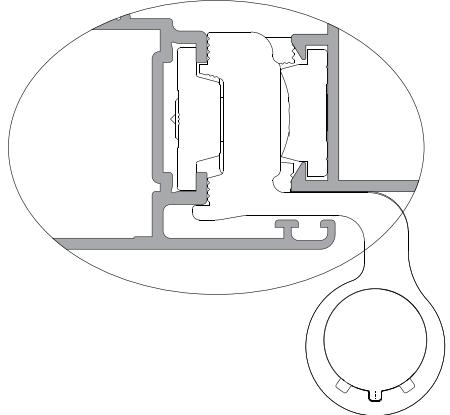


Πρώτη περίπτωση	Δεύτερη περίπτωση	Τρίτη περίπτωση (FFH/ 1950mm)	
07653 Κλειδαριά 6 4 06862 Αντίκρυσμα για 07653, 17653 17653 Κλειδαριά με μπίλια 103500 Κλειδαριά 27 28 10 1066 Αντίκρυσμα για 103500 103700 Κλειδαριά με μπίλια 29 30 10 1065 Αντίκρυσμα για 103700	01585 Ενδιάμεση πλέυρική ασφάλιση 9 45 155 Λαμάκι 19,5mm Άβαφο 7 6 4 25265 ΔΞΙΑ 15265 ΑΡΙΣΤΕΡΑ 8 11 55266 Ρυθμιστής γλώσσας 9 68504 Ένωση κλειδαριάς με ντίζα για 07653 + 45155, 17653 + 45155	02388 Κλειδαριά 3 σημείων 11 10 12 1900 2400 Πόμολο (σετ μέσσα-έξω) 02051-00000 Άβαφο 02051-09016 Λευκό [*] 02051-09005 Μαύρο Πόμολο 85513-00000 Άβαφο 85513-09016 Λευκό [*] 85513-09005 Μαύρο Πόμολο 85554-00000 Άβαφο 85554-09016 Λευκό [*] 85554-09005 Μαύρο Πόμολο 85622-00000 Άβαφο 85622-09016 Λευκό [*] 85622-09005 Μαύρο Πόμολο 80622-00000 Άβαφο 80622-09016 Λευκό [*] 80622-09005 Μαύρο Ροζέτα 2100B-00000 Άβαφο 2100B-09016 Λευκό [*] 2100B-09005 Μαύρο 51758 Πείρος	Μηχανισμός επαναφοράς FFB [1100mm 45078-09016 Άσπρο 45078-A0000 Ασημί [*] 45078-08014 Καρέ FFB [1250mm 45178-09016 Άσπρο 45178-A0000 Ασημί [*] 45178-08014 Καρέ Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 70kg για 2 μεντεσέδες 09730-00000 Άβαφο 09730-A0000 Ασημί [*] 09730-09016 Λευκό [*] 09730-09005 Μαύρο [*] 05690 Πείρος ασφαλείας μόνο για 05603
Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 80kg για 2 μεντεσέδες 05603-00000 Άβαφο 05603-A0000 Ασημί [*] 05603-09016 Λευκό [*] 05603-09005 Μαύρο [*]			
Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH ≤ 2200mm τότε έχουμε 2 μεντεσέδες Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH >2200mm ή FFB >1000mm και FFH ≤ 2200mm τότε έχουμε 3 μεντεσέδες			

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

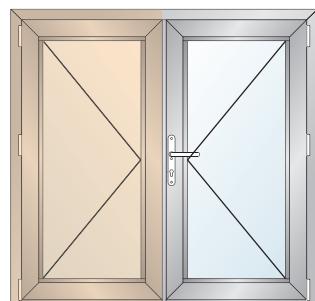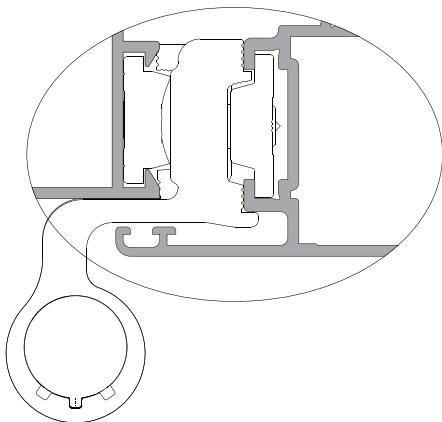



Μηχανισμοί & κλειδαριές για δίφυλλες πόρτες εισόδου -δεύτερο φύλλο-

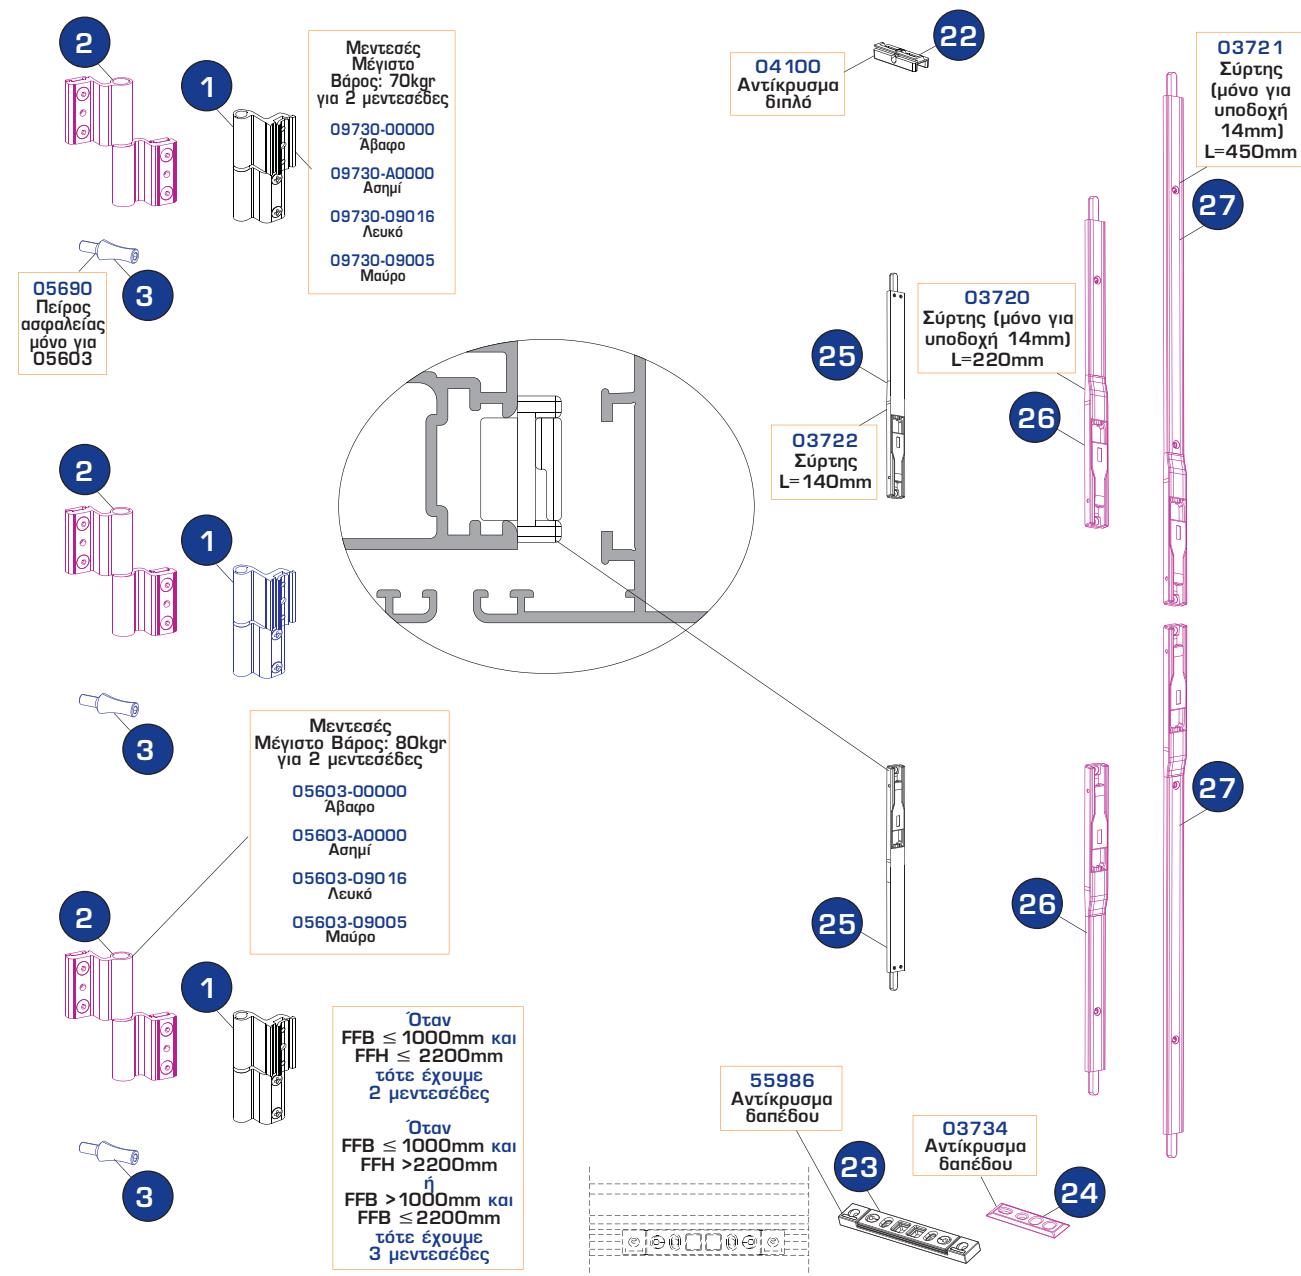






■ πίνακες εξαρτημάτων

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
70984		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		132 τμχ.
04160		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		216 τμχ.
70987		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		165 τμχ.
70988		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		216 τμχ.
00708		Γωνία επιπεδότητας	Ανοξείδωτο ατσάλι		500 τμχ.





Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
70006		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		1400 τμχ.
70008		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		1000 τμχ.
70011		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		1400 τμχ.
70012		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		1200 τμχ.
70014		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		2000 τμχ.
46008		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		5000 τμχ.
39126		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		2000 τμχ.



Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
70089		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		
42081		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		162 τμχ.
70088		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		200 τμχ.
70083		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		500 τμχ.

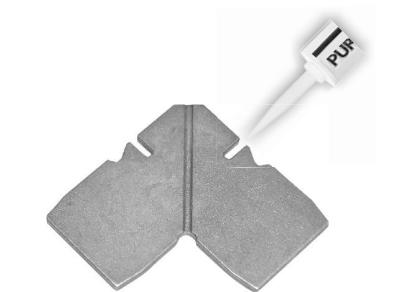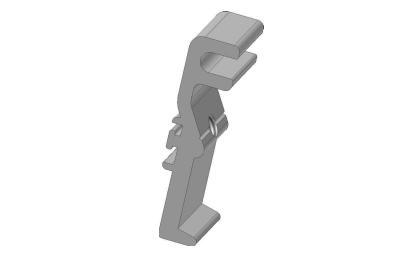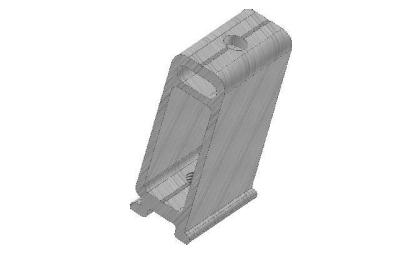Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
70084		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		120 τμχ.
00173		Γωνία σύνδεσης	Zάμακ		250 τμχ.
72086		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		530 τμχ.
72187		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		630 τμχ.
72188		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		450 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
72096		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		350 τμχ.
72097		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		180 τμχ.
72197		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		180 τμχ.
72198		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		180 τμχ.
72099		Εξάρτημα σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		190 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
00058		Τακάκι υάλωσης 2mm	Πλαστικό	Πράσινο	500 τμχ.
00056		Τακάκι υάλωσης 3mm	Πλαστικό	Μπλέ	500 τμχ.
00057		Τακάκι υάλωσης 4mm	Πλαστικό	Κόκκινο	500 τμχ.
00055		Τακάκι υάλωσης 5mm	Πλαστικό	Άσπρο	500 τμχ.
72100		Πρεσάκι χειροκίνητο			1 τμχ.
72200		Πρεσάκι πνευματικό/χειροκίνητο			1 τμχ.
50100		Πρεσάκι χειροκίνητο			1 τμχ.
50200		Πρεσάκι πνευματικό/χειροκίνητο			1 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
70400		Φρέζα			1 τμχ.
70600		Φρέζα			1 τμχ.
70700		Φρέζα			1 τμχ.
72400		Μαχαίρι κάσας			1 τμχ.
72500		Μαχαίρι φύλλου			1 τμχ.
72600		Μαχαίρι φύλλου			1 τμχ.
72700		Μαχαίρι φύλλου			1 τμχ.

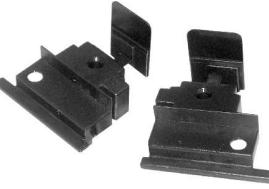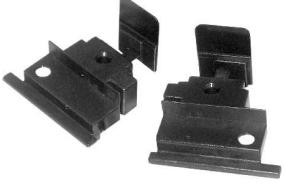
Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
00092		Πείρος	Ζάμακ		400 τμχ.
00080		Πείρος	Ζάμακ		400 τμχ.
00093		Πείρος	Ζάμακ		400 τμχ.
00094 09016 00094 09005		Τάπα απορροής	Πλαστικό	Άσπρο Μαύρο	500 τμχ. 250 τμχ.
00132		Τάπα νεροσταλάκτη	Πολυαμίδιο 6.6	Άσπρο Μαύρο	500 τμχ.
70041		Τάπα πρόσθετου	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	100 τμχ.
70091		Τάπα πρόσθετου	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	100 τμχ.
70031		Τάπα πρόσθετου	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	100 τμχ.
70081		Τάπα πρόσθετου	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	110 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
76029		Κλιπ για πομπέ κουμπιά	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	500 τμχ.
58180 58190 58110 58111		Αυτόματος ανεμοφράκτης			25 τμχ. 10 τμχ. 25 τμχ. 10 τμχ.
310000		PURAL κόλλα 310ml			1 τμχ.
100000		PURAL κόλλα 1000ml			1 τμχ.
039019		Βίδα 3,2x32mm			50 τμχ.
010081		Βίδα 4,2x25mm			50 τμχ.
40121		Λαμαρινόβιδα 5,5x38mm			50 τμχ.



■ πίνακες ελαστικών

Κωδικός	Ελαστικό	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
16280)	Σφήνα υάλωσης 1,5mm	EPDM	Μαύρο	220m
02695)	Σφήνα υάλωσης 2,5mm	EPDM	Μαύρο	220m
02690)	Σφήνα υάλωσης 3mm	EPDM	Μαύρο	160m
02691)	Σφήνα υάλωσης 4mm	EPDM	Μαύρο	140m
02730)	Σφήνα υάλωσης 5mm	EPDM	Μαύρο	240m
21760)	Σφήνα υάλωσης 6mm	EPDM	Μαύρο	90m

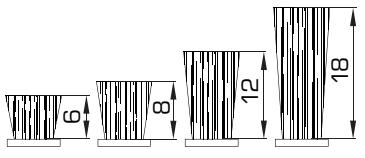Κωδικός	Ελαστικό	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
02368		Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	230m
02369		Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	260m
16269		Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	230m
70201		Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	50m
07048		Γωνία κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	1000m
700 16		Ελαστικό για προφίλ 77025	EPDM	Μαύρο	120m
39066 39068 390 12 396 18		Βουρτσάκια 6mm, 8mm, 12mm, 18mm	Πολυπροπυλένιο		325m 225m 150m 125m
39088		Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη	Πολυπροπυλένιο		350m

περίληψη προϊόντων

Ανοιγο-ανακλινόμενα



ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 34χιλ.



ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΜΕ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 24χιλ.



ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ





ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 565 150
FAX: 2310 565 151
e-mail: info@alustar.gr

