




**ALUSTAR**  
ALUMINIUM SYSTEMS

*Συνεργάτης σου  
στην επιτυχία*

ΑΤΛΑΝΤΙΣ

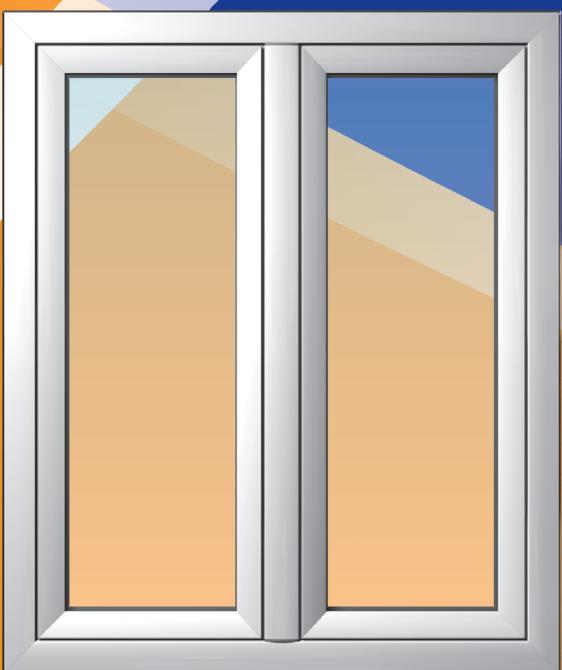

ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

**5800 UNIVERSAL CHAMBER**  
**&**  
**5800 SUPER SAFE**

ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ **CE**



Μετά από 25 χρόνια εντυπωσιακής και επιτυχημένης πορείας στο χώρο του σχεδιασμού και της παραγωγής τελικών προϊόντων αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση, παρουσιάζουμε και διαθέτουμε στην αγορά τα πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου ALUSTAR για κατασκευαστές που θέλουν να ξεχωρίζουν.



Τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα της αγοράς, γιατί συνδυάζουν την πολύχρονη εμπειρία μας στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την τοποθέτηση κουφωμάτων, με τη βαθειά γνώση σε ότι αφορά τις ανάγκες και απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή.

Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός πείρας και γνώσης αποτυπώνεται σε κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια των συστημάτων ALUSTAR, με αποτέλεσμα να προσφέρουν στο σύγχρονο κατασκευαστή τα μέσα για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου με τον καλύτερο τρόπο και με άριστες πάντοτε τεχνικές προδιαγραφές.

Τα συστήματα ALUSTAR παράγονται στο υπερσύγχρονο βιομηχανικό συγκρότημα (διέλαση, ανοδίωση, ηλεκτροστατική βαφή, χρώματα ξύλου) της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη και διατίθενται σε όλη την Ελλάδα, μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών.


Η γκάμα των συστημάτων ALUSTAR είναι πληρέστατη αφού διαθέτει συστήματα για: ανοιγόμενα, ανοιγοανακλινόμενα, συρόμενα και ανυψωμένα συρόμενα κουφώματα με και χωρίς θερμοδιακοπή, τα οποία είναι εύκολα αναγνωρίσιμα με τις χαρακτηριστικές τους ονομασίες ΟΛΥΜΠΟΣ, ΠΙΝΔΟΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ κ.λπ. και ικανά να καλύψουν τις ανάγκες κάθε έργου, νέου ή αντικατάστασης.

Η βαθιά μελέτη των τεχνικών θεμάτων από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, ο λεπτομερής σχεδιασμός και η υψηλή ποιότητα, πάντα σύμφωνη με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές (ISO 9001:2000, Qualicoat, Qualicoat Seaside Class, Qualanod, EMAS), έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προϊόντων ALUSTAR, μοναδικής αισθητικής και υψηλών επιδόσεων.

Οι υψηλοί συντελεστές αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας και αντίστασης σε ανεμοπίεση, που επιτυγχάνουν στις μετρήσεις όλα τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR, αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα ALUSTAR παράγονται με μεθόδους και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών και αναβαθμισμένης ποιότητας, καθώς και πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, που εξασφαλίζει σταθερότητα παραγωγής και ποιότητας. Ετοι λοιπόν, η ALUSTAR παρέχει στους κατασκευαστές το διαβατήριο για τους πιο απαιτητικούς πελάτες και τα πιο απαιτητικά έργα!

**Συστήματα Αλουμινίου ALUSTAR.  
Γνωρίστε τα. Δουλέψτε τα. Κερδίστε!**




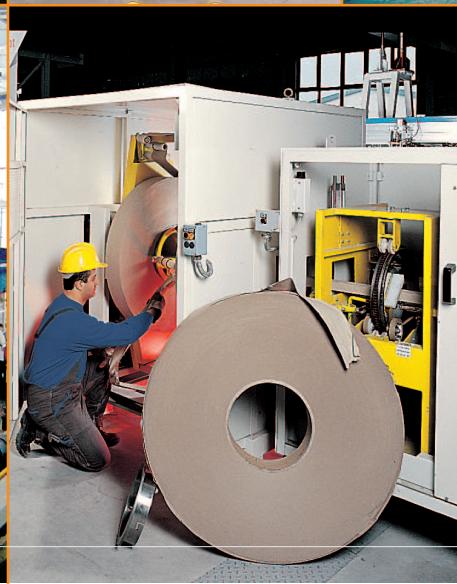

 Πιστοποιητικά	5
 Τεχνική Περιγραφή	6-7
 Πιστοποιητικά	8-12
 Πίνακες προφίλ [1:4]	13-20
 Προφίλ [1:1]	22-39
 Λεπτομέρειες υαλώσεων	40-44
 Σκαριφήματα προϊόντων	45-48
 Τομές & Κοπές	49-69
 Κατεργασίες/Λεπτομέρειες (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)	70-82
 Μηχανισμοί/Κλειδαριές (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)	83-96
 Κατεργασίες/Λεπτομέρειες (πόρτες εισόδου)	97-106
 Μηχανισμοί/Κλειδαριές (πόρτες εισόδου)	107-110
 Πίνακες εξαρτημάτων	111-118
 Πίνακες ελαστικών	119-121
 Περίληψη προϊόντων	122-123



ΑΤΛΑΝΤΙΣ **5800** UNIVERSAL CHAMBER  
&  
**5800** SUPER SAFE

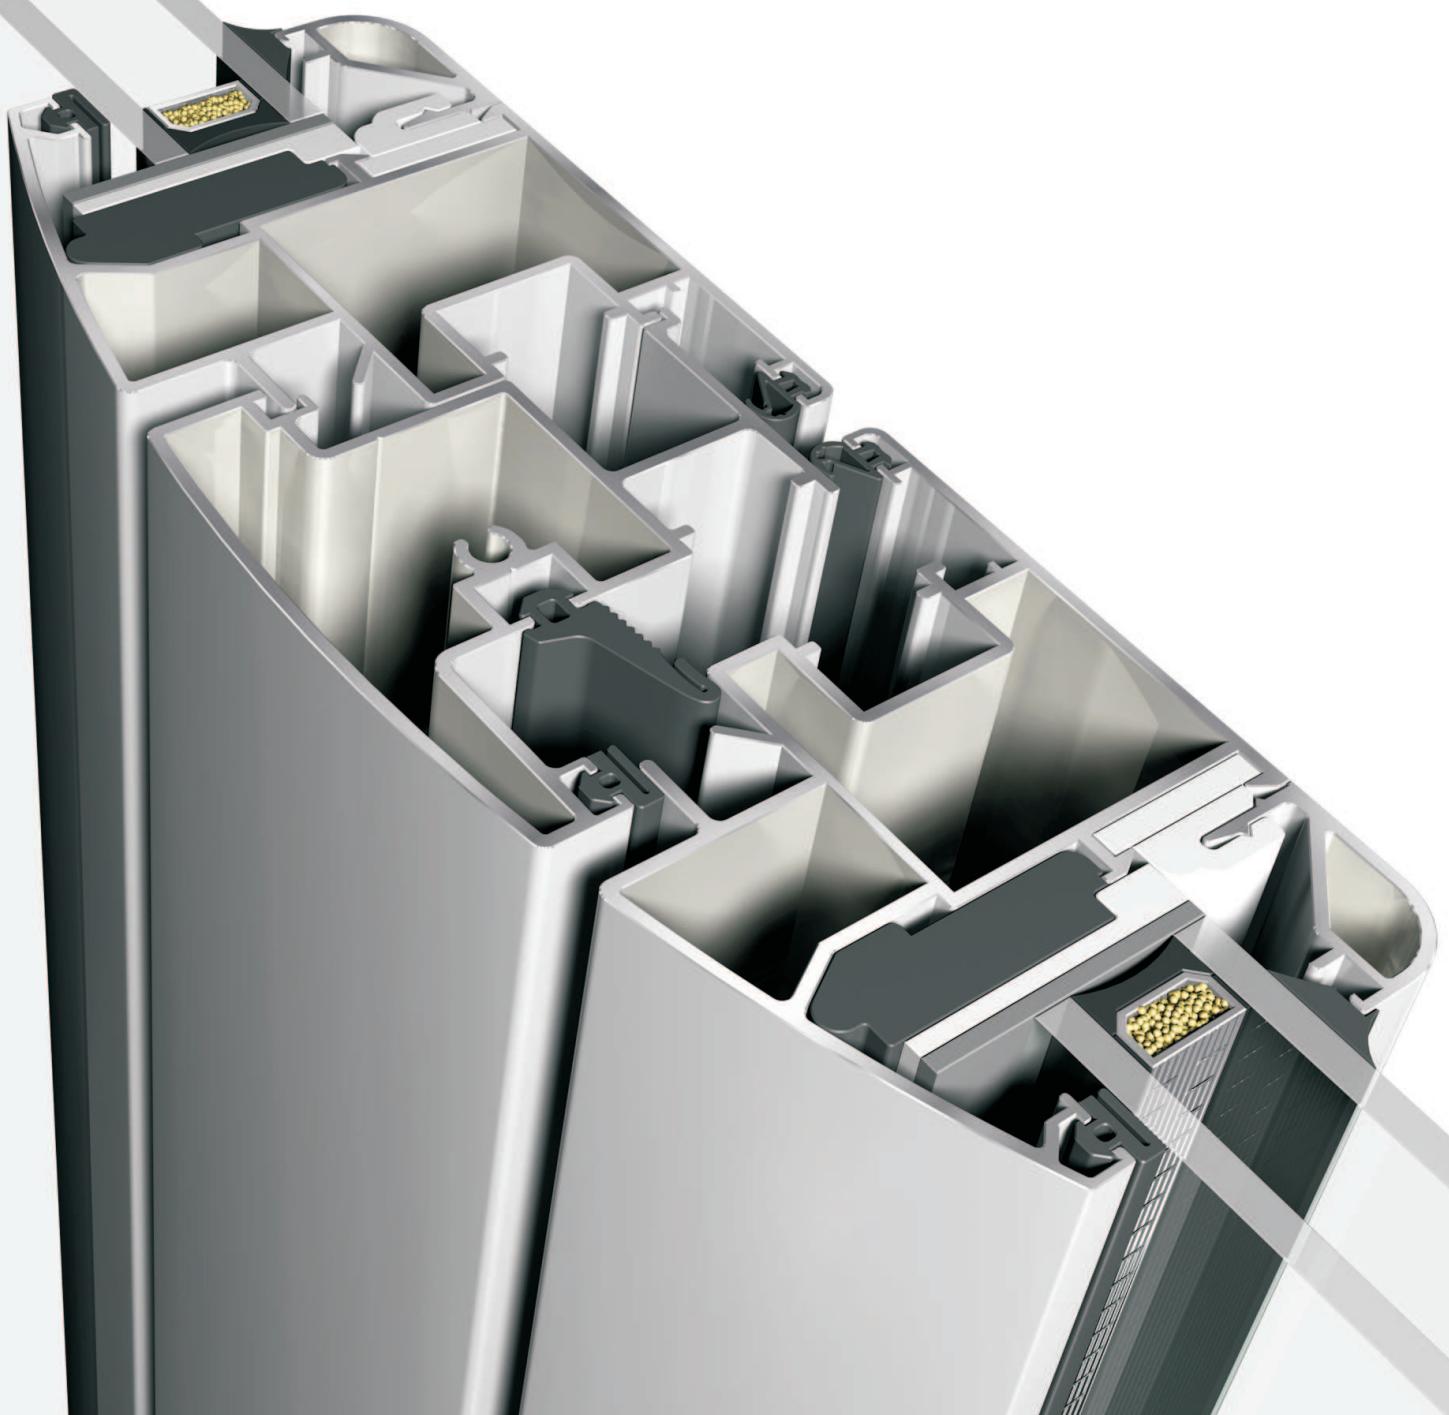



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΑΙΟΥ  
124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗ. Α : (210) 55.82.320-2  
FAX : (210) 55.82.323  
E-mail: ekanal@ekanal.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 2002

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  
Αριθμός 1.33ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ****ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 08113 / 16.10.2008**

ΑΡΙΘΜΟΣ	08113	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	16 / 10 / 2008
---------	-------	------------	----------------

Στοιχεία Πελάτη:	<b>DORAL A.B.E.E.</b>  ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιγραφή Προϊόντος:	<b>Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόμενη</b>
Υλικό:	<b>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>
Τυπολογία Προϊόντος:	<b>5800 ΑΤΛΑΝΤΙΣ</b>



2210 x 1285 mm

<b>Αεροδιαπερατότητα</b> ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	<b>Κατηγορία 4</b>
<b>Υδατοστεγανότητα</b> ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	<b>Κατηγορία E1050</b>
<b>Αντοχή σε Ανεμοπτίεση</b> ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	<b>Κατηγορία C4</b>

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.

ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**Σχεδιασμός**

- **ALUSTAR 5800 - ΑΤΛΑΝΤΙΣ:** ένα πραγματικά ξεχωριστό σύστημα για ανοιγοανακλινόμενα κουφώματα αλουμινίου, το οποίο συνθυάζει με μοναδικό τρόπο τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και τις κορυφαίες επιδόσεις.
- Δυναμική εμφάνιση με ελλειψοειδές γραμμές που εντυπωσιάζει.
- Εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση.
- Μοντέρνος σχεδιασμός με κρυφές οπές απορροής για καλύτερη αισθητική και λειτουργικότητα.
- Περιμετρικός μηχανισμός πολλαπλής ασφάλισης για εξαιρετική ασφάλεια.
- Διπλές χειρολαβές για περισσότερη εργονομία και ευκολία στη χρήση.

**Προφίλ**

- Ειδικό κράμα αλουμινίου: AlMgSiO5F22, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 1725T1 για εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια.
- Μεγέθη και ανοχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 17615.

**Ελαστικά**

- Τριπλή περιμετρική στεγάνωση από τον αέρα, το νερό, το θόρυβο και το κρύο με ειδικά ελαστικά από τεχνητό καουτσούκ EPDM με τεράστια αντοχή στη διάβρωση και τη γήρανση.

**Μηχανισμοί**


- Πρωτοποριακός περιμετρικός μηχανισμός πολλαπλής ασφάλισης Super Safe που κλειδώνει περιμετρικά μέχρι και σε 20 σημεία.
- Επίσης, το σύστημα μπορεί να δεχθεί μηχανισμούς Universal Chamber.


**Κατασκευή**

- Κάσα: 53mm, 85mm, 90mm και 180mm πλάτος, με διπλό θάλαμο για περισσότερη στιβαρότητα και ασφάλεια.
- Φύλλο: 59,5mm πλάτος (2 τύποι) με διπλό θάλαμο για περισσότερη στιβαρότητα και ασφάλεια.
- Η σύνδεση των κασών και φύλλων επιτυγχάνεται με την χρήση είτε μηχανικής γωνίας, είτε γωνίας γωνιάστρας.

**Ειδική Επεξεργασία (Κατ' επιλογή)**

- Πριν από τη βαφή, τα προφίλ μπορούν να δεχθούν μία ειδική επεξεργασία στην επιφάνειά τους, την AFC-Ultracoat, η οποία εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα παραμείνει ανεπηρέαστο από τους διαβρωτικούς παράγοντες του όξινου περιβάλλοντος οπουδήποτε και αν βρίσκεται, σε παραθαλάσσιο, υγρό ή επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον.

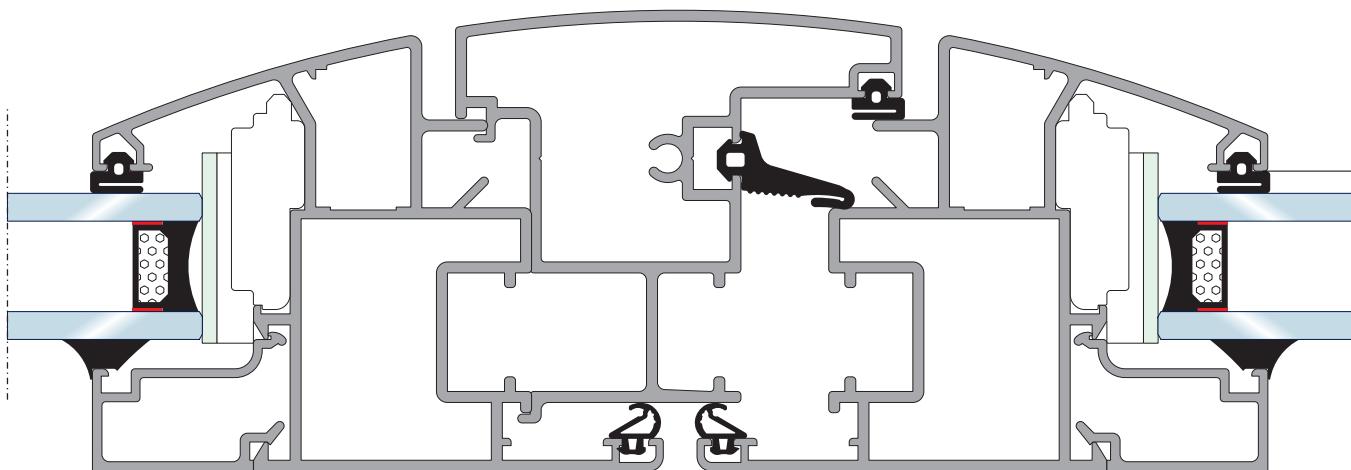

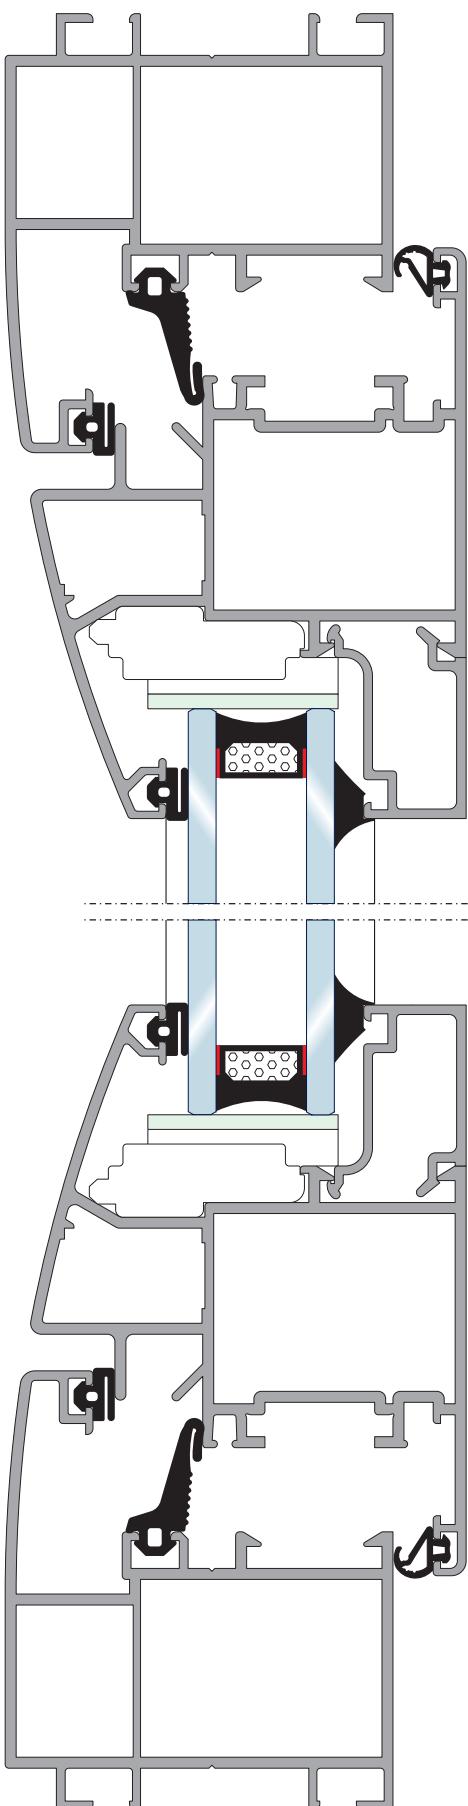

#### Βαφή

- Πιστοποιητικά για τη διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής: Qualicoat, Qualicoat Seaside Class.
- Πιστοποιητικό για τη διαδικασία της ανοδίωσης: Qualanod.

#### Υάλωση

- Το σύστημα μπορεί να δεχθεί διπλή υάλωση από 4 έως 32mm.

#### Επιδόσεις

Δοκιμασθέν Προϊόν: Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόμενη με διαστάσεις: 2210 X 1285mm.

- Αεροδιαπερατότητα:  
(κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12207): Κατηγορία 4
- Υδατοστεγανότητα:  
(κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12208): Κατηγορία Ε1050
- Αντοχή σε Ανεμοπίεση:  
(κατηγοριοποίηση σύμφωνα με DIN EN 12208): Κατηγορία C4

#### Πάνελς Πορτών

- Θερμομονωτικά πάνελς πορτών με συνολικό πάχος 24mm.
- Το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποείται εσωτερικά είναι υψηλής πυκνότητας, διογκωμένη εξηλασμένη πολυυστερίνη, καλλυμένη με 2 πλάκες αλουμινίου, πάχους 1,2mm/πλάκα.
- Το σύστημα μπορεί να δεχθεί σχέδια με ή χωρίς υάλωση και στις δύο επιφάνειες των πάνελς.

#### Εφαρμογή

- Ευέλικτο σύστημα, το οποίο διαθέτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών: σταθερά, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα, συρόμενα/ανακλινόμενα, δίφυλλα παράθυρα, καθώς και ανοιγόμενες μέσα, ανοιγόμενες έξω, μονές ή διπλές πόρτες με ένα ή δύο πάνελς.
- Δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων κατασκευών.

#### Πιστοποιητικά

- Όλα τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR περνούν μια σειρά εξαντλητικών δοκιμών, σε Ευρωπαϊκά και διεθνή εργαστήρια, όπου πιστοποιούνται οι ιδιότητες και η εξαιρετική λειτουργία τους.
- Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000.
- Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS.
- Η υψηλή ποιότητα των συστημάτων ALUSTAR είναι δοκιμασμένη και πιστοποιημένη από ελληνικούς και ξένους φορείς όπως E.K.AΝ.Α.Λ και I.F.T. Rosenheim, ενώ η διαδικασία ηλεκτροστατικής βαφής είναι πιστοποιημένη κατά Qualicoat και Qualicoat Seaside Class και η διαδικασία της ανοδίωσης κατά Qualanod.



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E.,  
πιστοποιεί βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS,

ότι η επιχείρηση  
**DORAL A.B.E.E**

ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  
Βιομηχανικό Πάρκο Καλοχωρίου  
570 09 Θεσσαλονίκη/ Ελλάδα

έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης  
Ποιότητας για το πεδίο εφαρμογής

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων αλουμινίου.
- Διέλαση προφίλ αλουμινίου.
- Ηλεκτροστατική βαφή προφίλ, φύλλων & εξαρτημάτων αλουμινίου και ειδική επεξεργασία για προστασία από τη νηματεοδή διάβρωση.
- Ανοδιώση προφίλ, φύλλων & εξαρτημάτων αλουμινίου.
- Παραγωγή διπλών και τριπλών θερμοπλαστικών υαλώσεων.
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, πώληση, τοποθέτηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση μπαλκονοπορτών, παραθύρων, πορτών εισόδου, ρολών, παντζουριών, κουνουπιέρων, πάνελ πορτών εισόδου, αιθρίων, γκαραζοπορτών, θωρακισμένων πορτών ασφαλείας και ξύλινων εσωτερικών πορτών.

Πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση και εκδόθηκε η Εκθεση με αρ. E-0706/2007

Οι απαιτήσεις του προτύπου

**ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000**

Ικανοποιούνται. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 08.12.2009

Αριθμός μητρώου πιστοποιητικού 041070024

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για πρώτη φορά το 1995

Αθήνα, 28.02.2007



183 (ISO/IEC 66, Kavov. 761:201)  
185 (EN 45012)

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. Φορέας Πιστοποίησης



## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Με το παρόν πιστοποιείται ότι η διεργασία **ΒΑΦΗΣ**  
προϊόντων αλουμινίου της

### DORAL A.E.

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALICOAT  
για αρχιτεκτονική χρήση και έχει την δυνατότητα για προεργασία που  
ικανοποιεί τις απαιτήσεις **Παραθαλάσσιας Κλάσης – Seaside Class**

Η μονάδα κατέχει την άδεια **QUALICOAT** № 107

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις **31/12/2009**

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008

  
Γ. Δούκιδης  
Πρόεδρος  
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου



## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



### SEASIDE CLASS

Με το παρόν πιστοποιείται ότι η διεργασία **ΒΑΦΗΣ**  
προϊόντων αλουμινίου της

### DORAL A.E.

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALICOAT για αρχιτεκτονική χρήση και έχει την δυνατότητα για προεργασία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις **Παραθαλάσσιας Κλάσης – Seaside Class**

Η μονάδα κατέχει την άδεια QUALICOAT № 107

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις 31/12/2008

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2008

  
Γ. Δουκίδης  
Πρόεδρος  
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΕΝΩΣΗ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΣΥΔ  
34/01

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Με το παρόν πιστοποιείται ότι η διεργασία **ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ**  
προϊόντων αλουμινίου της

### DORAL A.E.

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALANOD  
για ανοδίωση με βάση το θειικό οξύ

Η μονάδα κατέχει την άδεια QUALANOD № 1504

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις 31/12/2009

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008



Γ. Δουκίδης  
Πρόεδρος  
Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου



Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
που εφαρμόζει η βιομηχανία DORAL A.B.E.E.  
έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το  
Ευρωπαϊκό πρότυπο










**EMAS**  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ



πίνακες προφίλ [1:4]

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
53895		1063	53 60	6	2	Jx=8,45 Jy=15,97
46965		1121	70 54	6	2	Jx=9,23 Jy=22,8
46585		1244	85 54	6	2	Jx=11,90 Jy=35,90
53595		1354	90 60	6	2	Jx=11,80 Jy=39,11
46975		2200	180 54	6	2	Jx=17,68 Jy=274,9
40275		1509	130 46,56	6	2	Jx=11,73 Jy=109,8

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
53815		1201	59,5 78	6	2	Jx=8,38 Jy=22,25
53865		1231	59,5 78	6	2	Jx=8,28 Jy=22,14
53825		1441	56 98	6	2	Jx=15,89 Jy=38,56
53845		1441	56 98	6	2	Jx=21,6 Jy=31,94
46985		1061	48 69	6	4	Jx=8,87 Jy=15,98
53832		1123	53 61	4,5	4	
45155		150	19,5 4,3	6	25	
53882		1087	53,6 61	4,5	4	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
53205		891	46 63	6	4	
45495		512	40,8 16,5	6	5	
46485		338	28,7 34	6	8	
46495		527	19,9 15,5	6	12	
46825		1164	45,5 84	6	2	
53675		1161	48,5 84	6	2	
53525		1405	75 84	6	2	
53545		1464	64 84	6	2	
53535		1704	64 104,2	6	2	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
53735		1784	45,5 140	6	2	
53875		1805	48,5 140	6	2	
53685		1606	48,5 140	6	2	
53745		1607	45,5 140	6	2	
53752		230	6,8 45,5	4,5	16	
40405		984	32 98	6	2	
40605		219	6,8 40	6	16	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
64035		795	47 41,7	6	4	
82345		798	28 65,5	6	4	
82365		329	38 31	6	8	
53275		146	19,7 12,73	6	16	
53285		121	12,9 19	6	16	
53265		337	46 22,4	6	8	
40000		645	Ø40	5	4	
46415		536	43,6 50	6	2	
46435		684	52,5 52,5	6	2	
46425		1120	77 94,6	6	2	
46445		1412	98 98	6	2	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / Βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
46125		271	32 40	6	10	
46925		371	40 50	6	10	
39125		493	50 50	6	5	
39325		167	6 22	6	16	
42475		255	11,5 22	6	16	
42485		259	14 22	6	16	
42525		267	18 22	6	16	
50145		281	22 22	6	16	
50155		311	26 22	6	16	
72515		321	29 22	6	16	

Κωδικός	Προφίλ 1:4	Βάρος gr/m	Διάσταση X mm Y mm	m / βέργα	Βέργες / Δέμα	Ροπή αδράνειας
53645		232	11 22	6	16	
45805		257	14,5 22	6	16	
56435		280	18 22	6	16	
45825		282	20 22	6	16	
56445		319	22 22	6	16	
56245		330	24,5 22	6	16	
56246		344	28 22	6	16	
72575		247	14 22	6	16	
56080		2705	75 75	3	2	
63050		3220	77 77	4	2	


■ προφίλ [1:1]

■ λεπτομέρειες υαλώσεων

προφίλ [1:1]

ΑΤΛΑΝΤΙΣ

**5800** UNIVERSAL CHAMBER  
**&**  
**5800** SUPER SAFE

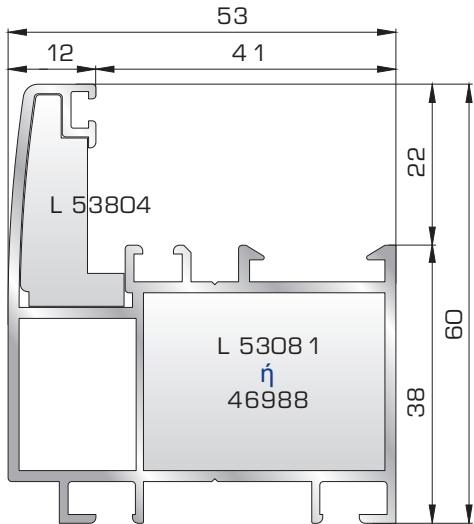

**53895**

Τοξωτή  
κάσα 53mm

Βάρος  
1063 gr/m

Περίμετρος  
0,374 m<sup>2</sup>/m

Ροπή  
αδράνειας

Jx=8,45  
Jy=15,97

Γωνία σύνδεσης


53081 ή 46988

Γωνία  
επιπεδότητας

53804

Συνεργάζεται  
με τα προφίλ

53815, 53865, 53825,  
53845, 46985, 53205,  
46495, 46825, 53735,  
53745, 64035, 53275,  
53285, 53265, 46415,  
46435

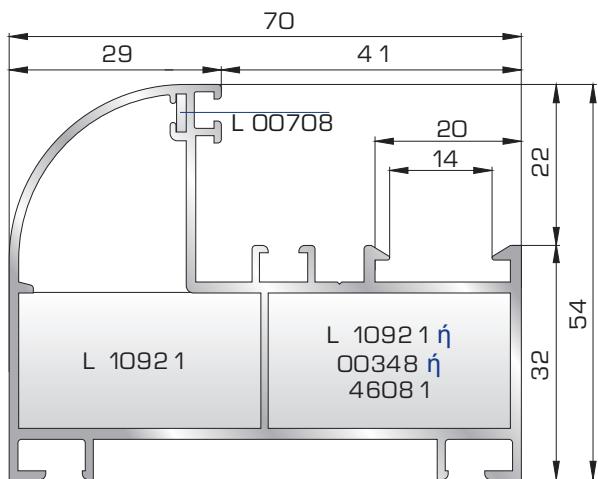

**46965**

Κάσα Rondo 70mm

Βάρος  
1121 gr/m

Περίμετρος  
0,355 m<sup>2</sup>/m

Ροπή  
αδράνειας

Jx=9,23  
Jy=22,8

Γωνία σύνδεσης


10921 (εξωτερικά)  
10921 ή 00348  
ή 46081 (εσωτερικά)

Γωνία  
επιπεδότητας

00708

Συνεργάζεται  
με τα προφίλ

53815, 53865, 53825,  
53845, 53205, 46495,  
46825, 53525, 53545,  
53535, 64035

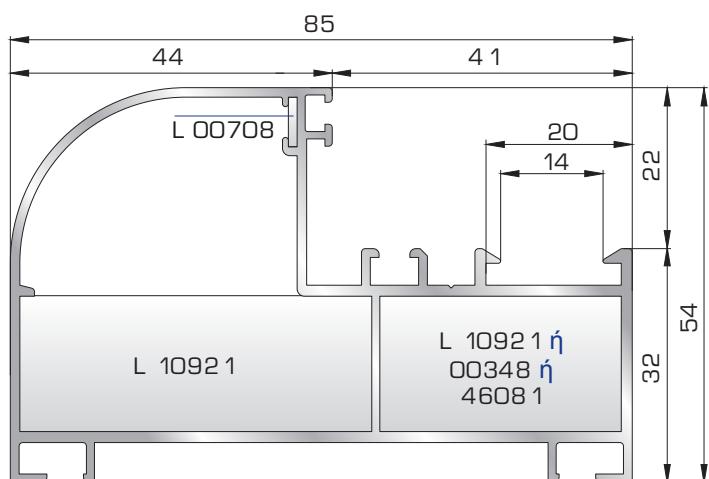

**46585**

Κάσα Rondo 85mm

Βάρος  
1244 gr/m

Περίμετρος  
0,384 m<sup>2</sup>/m

Ροπή  
αδράνειας

Jx=11,90  
Jy=35,90

Γωνία σύνδεσης


10921 (εξωτερικά)  
10921 ή 00348  
ή 46081 (εσωτερικά)

Γωνία  
επιπεδότητας

00708

Συνεργάζεται  
με τα προφίλ


53815, 53865, 53825,  
53845, 53205, 46495,  
46825, 53525, 53545,  
53535, 64035

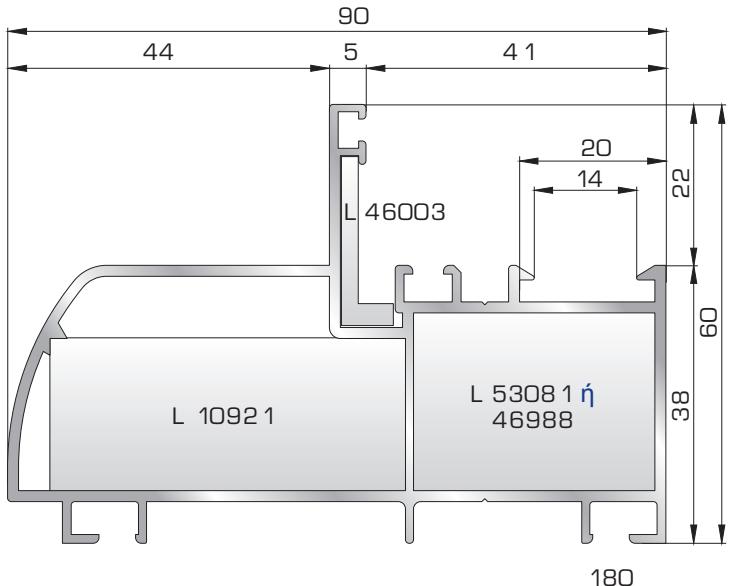
**53595**

Κάσα Rondo 90mm

Βάρος 1354 gr/m	Περίμετρος 0,429 m <sup>2</sup> /m
Ροπή αδράνειας	Jx=11,80 Jy=39,11
Γωνία σύνδεσης	10921 (εξωτερικά) 53081 ή 46988 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	46003
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53815, 53865, 53825, 53845, 53205, 46495, 46825, 53525, 53545, 53535, 64035, 46425, 46445


180

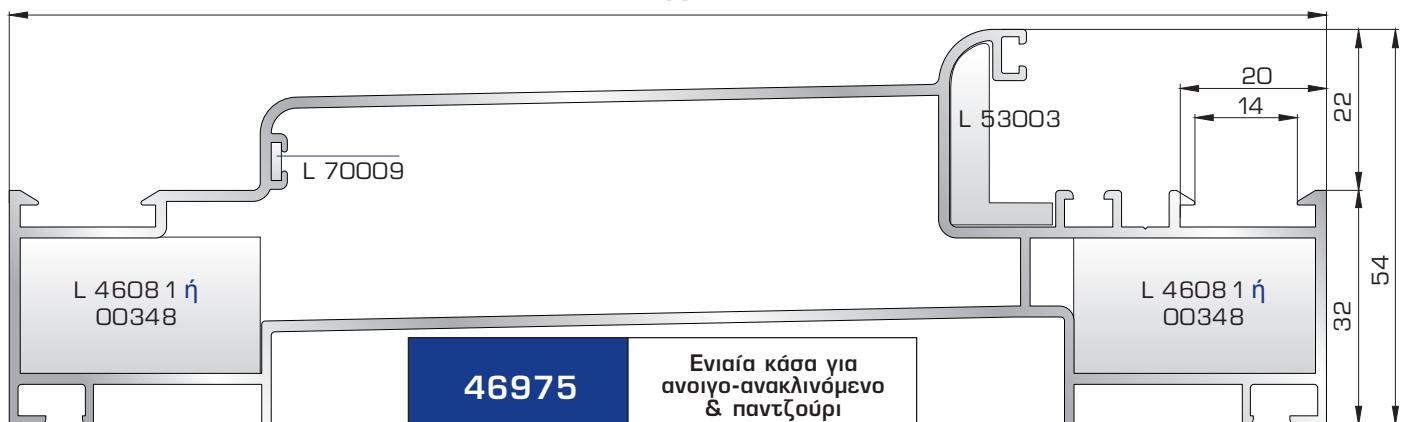
**46975**

Ενιαία κάσα για  
ανοιγο-ανακλινόμενο  
& παντζούρι


Βάρος 2200 gr/m	Περίμετρος 0,650 m <sup>2</sup> /m
Ροπή αδράνειας	Jx=17,68 Jy=274,9
Γωνία σύνδεσης	46081 ή 00348 (εξωτερικά) 46081 ή 00348 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	70009, 53003
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53815, 53865, 46985

130

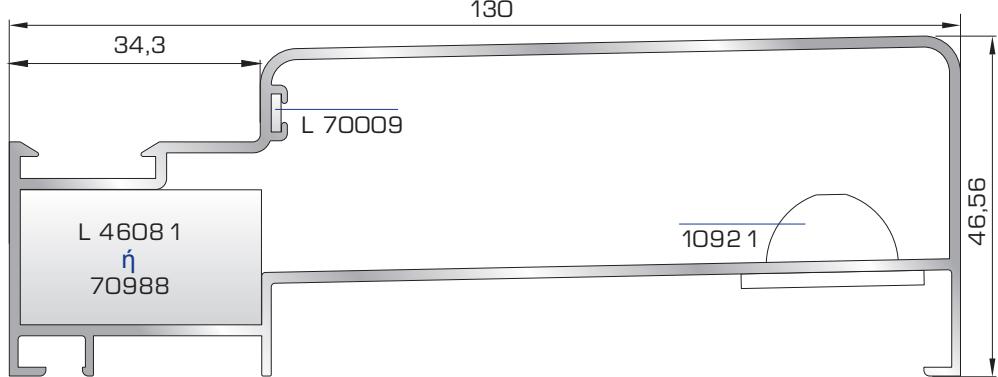

**40275**

Κάσα 130mm  
για παντζούρι

Βάρος 1509 gr/m	Περίμετρος 0,428 m <sup>2</sup> /m
Ροπή αδράνειας	Jx=11,73 Jy=109,8
Γωνία σύνδεσης	46081 ή 70988
Γωνία επιπεδότητας	70009
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 46585, 53595

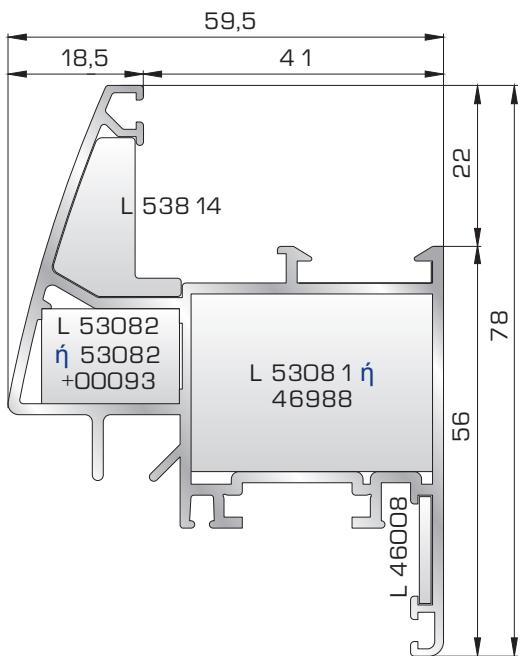
**53815**Φύλλο υαλοστασίου  
Universal ChamberΒάρος  
1201 gr/mΠερίμετρος  
0,418 m<sup>2</sup>/mΡοπή  
αδράνειαςJx=8,38  
Jy=22,25

## Γωνία σύνδεσης

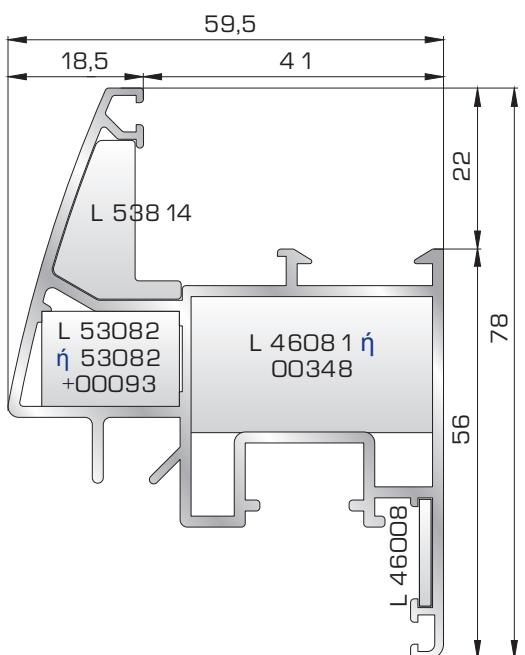
53082  
ή 53082+00093  
(εξωτερικά)  
5308 1 ή 46988  
(εσωτερικά)Γωνία  
επιπεδότητας53814 (εξωτερικά)  
46008 (εσωτερικά)Συνεργάζεται  
με τα προφίλ53895, 46585, 46965,  
53595, 46975, 53832,  
46825, 53735, 53745**53865**Φύλλο υαλοστασίου  
Super SafeΒάρος  
1231 gr/mΠερίμετρος  
0,413 m<sup>2</sup>/mΡοπή  
αδράνειαςJx=8,28  
Jy=22,14

## Γωνία σύνδεσης

53082  
ή 53082+00093  
(εξωτερικά)  
4608 1 ή 00348  
(εσωτερικά)Γωνία  
επιπεδότητας53814 (εξωτερικά)  
46008 (εσωτερικά)Συνεργάζεται  
με τα προφίλ53895, 46585, 46965,  
53595, 46975, 53882,  
46825, 53735, 53745

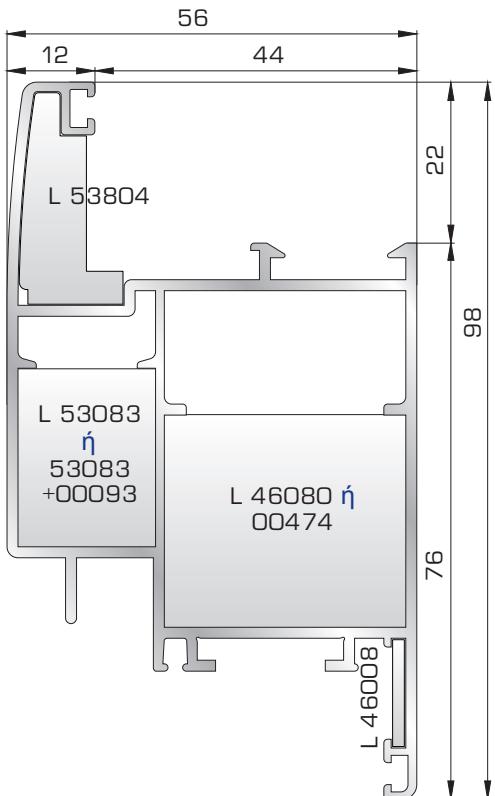

<b>53825</b>	Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα
Βάρος 1441 gr/m	Περίμετρος 0,456 m <sup>2</sup> /m
Ροπή αδράνειας	Jx=15,89 Jy=38,56
Γωνία σύνδεσης	53083 ή 53083+00093 (εξωτερικά) 46080 ή 00474 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	53804 (εξωτερικά) 46008 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 46585, 46965, 53595, 46975, 53832, 46485, 53675, 53875, 53685

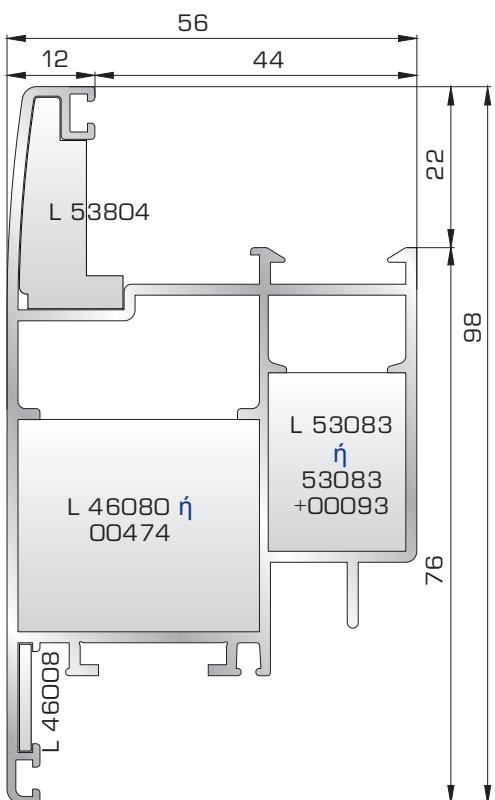


<b>53845</b>	Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 1441 gr/m	Περίμετρος 0,456 m <sup>2</sup> /m
Ροπή αδράνειας	Jx=21,6 Jy=31,94
Γωνία σύνδεσης	46080 ή 00474 (εξωτερικά) 53083 ή 53083+00093 (εσωτερικά)
Γωνία επιπεδότητας	53804, 46008 (εξωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 46585, 46965, 53595, 46975, 53832, 46495, 53205, 53675, 53875, 53685


προφίλ [1:1]

ΑΤΛΑΝΤΙΣ


**5800 UNIVERSAL CHAMBER**  
**&**  
**5800 SUPER SAFE**

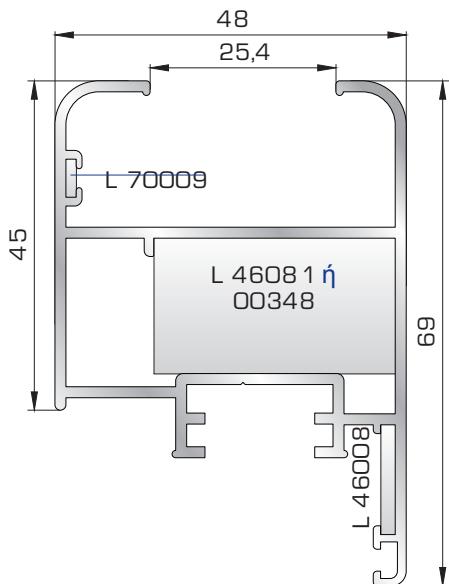


46985	Φύλλο παντζουριού
Βάρος 1061 gr/m	Περίμετρος 0,389 m <sup>2</sup> /m
Ροπή αδράνειας	Jx=8,87 Jy=15,98
Γωνία σύνδεσης	46081 ή 00348
Γωνία επιπεδότητας	70009 (εξωτερικά) 46008 (εσωτερικά)
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53985, 46975, 40275, 40405

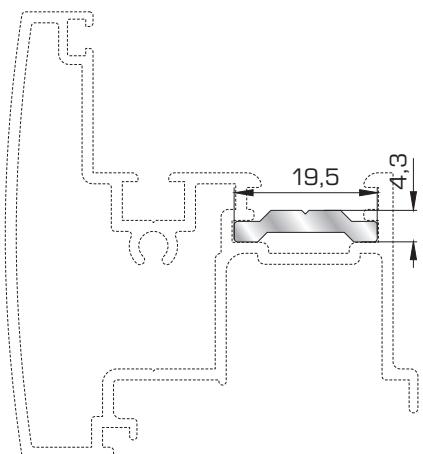


45155	Λαμάκι (ντίζα) μηχανισμού Universal Chamber
Βάρος 150 gr/m	Περίμετρος 0,047 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53832

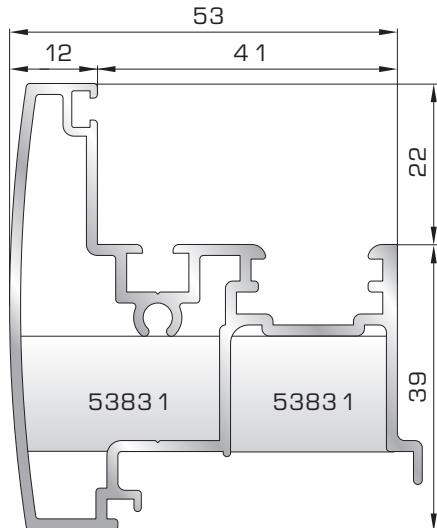


53832	Πρόσθετο δίφυλλου υαλοστασίου Universal Chamber (τοξωτό)
Βάρος 1123 gr/m	Περίμετρος 0,352 m <sup>2</sup> /m
Τάπα	53831
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53815, 53825, 53845, 45155

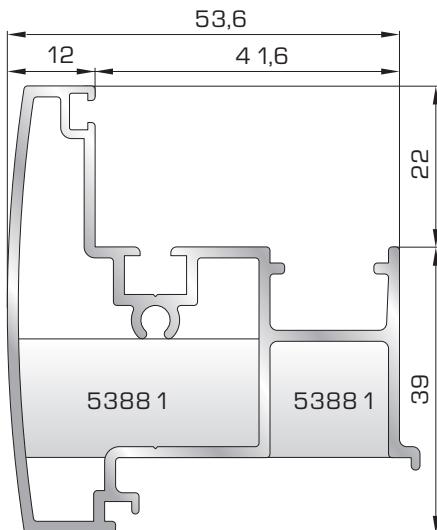


53882	Πρόσθετο δίφυλλου Super Safe (τοξωτό)
Βάρος 1087 gr/m	Περίμετρος 0,333 m <sup>2</sup> /m
Τάπα	53881
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53865

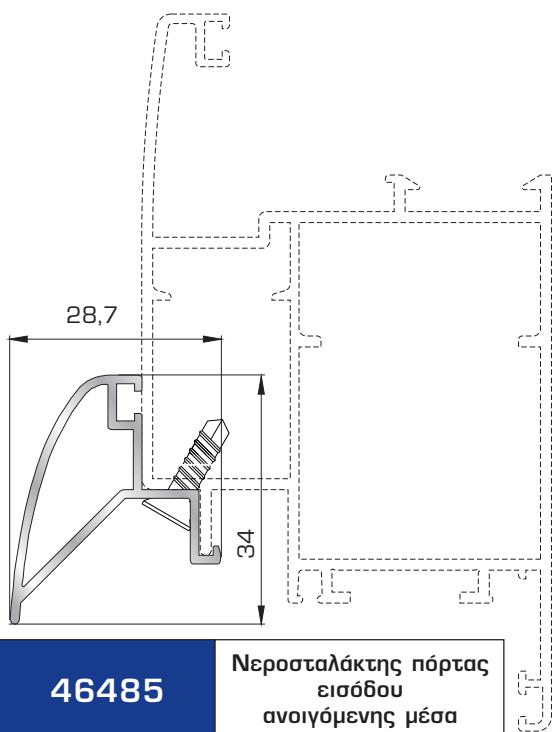


<b>46485</b>	Νεροσταλάκτης πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα
Βάρος 338 gr/m	Περίμετρος 0,137 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53825

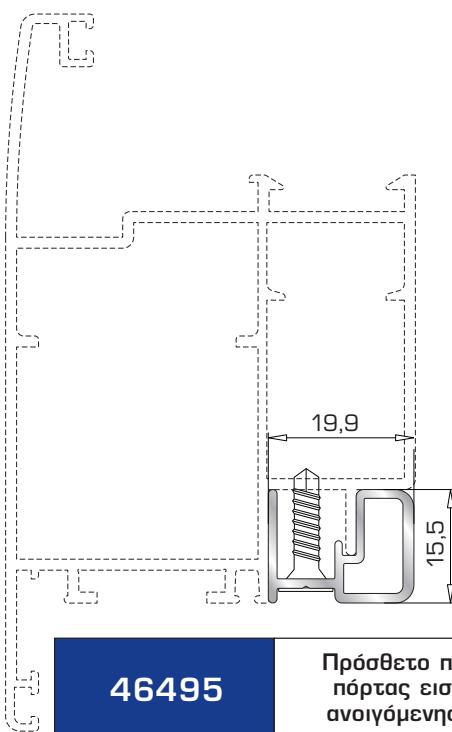


<b>46495</b>	Πρόσθετο προφίλ πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 527 gr/m	Περίμετρος 0,103 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53845

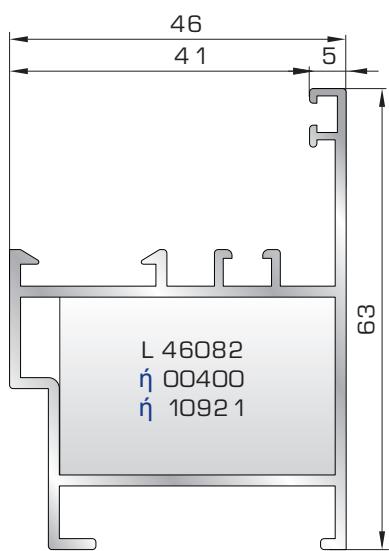

<b>53205</b>	Προφίλ αλλαγής πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω
Βάρος 891 gr/m	Περίμετρος 0,317 m <sup>2</sup> /m
Γωνία σύνδεσης	L 46082 ή 00400 ή 10921
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 46585, 46965, 53595, 53845

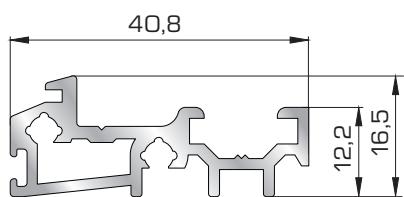


<b>45495</b>	Κατωκάσι πόρτας εισόδου
Βάρος 412 gr/m	Περίμετρος 0,178 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 46585, 46965, 53595

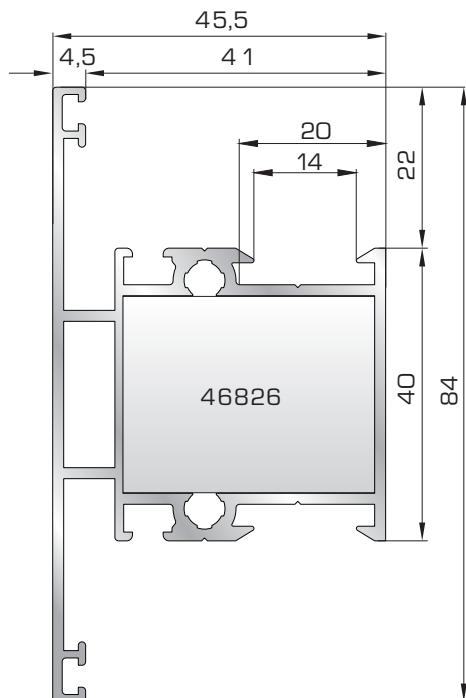**46825**

Ταυ κάσας &amp; φύλλου

Βάρος  
1164 gr/mΠερίμετρος  
0,392 m<sup>2</sup>/m

Γωνία σύνδεσης

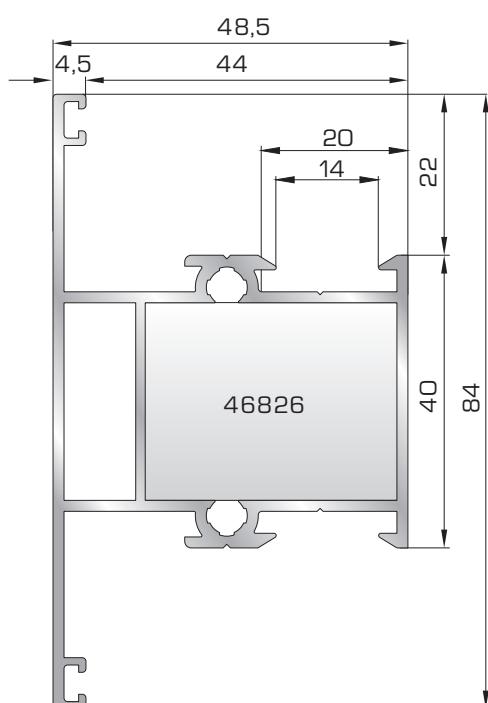**46826**Συνεργάζεται  
με τα προφίλ53895, 46585, 46965,  
53595, 53815, 53865,  
64035**53675**


Ταυ φύλλου

Βάρος  
1161 gr/mΠερίμετρος  
0,358 m<sup>2</sup>/m


Γωνία σύνδεσης

**46826**Συνεργάζεται  
με τα προφίλ


53825, 53845

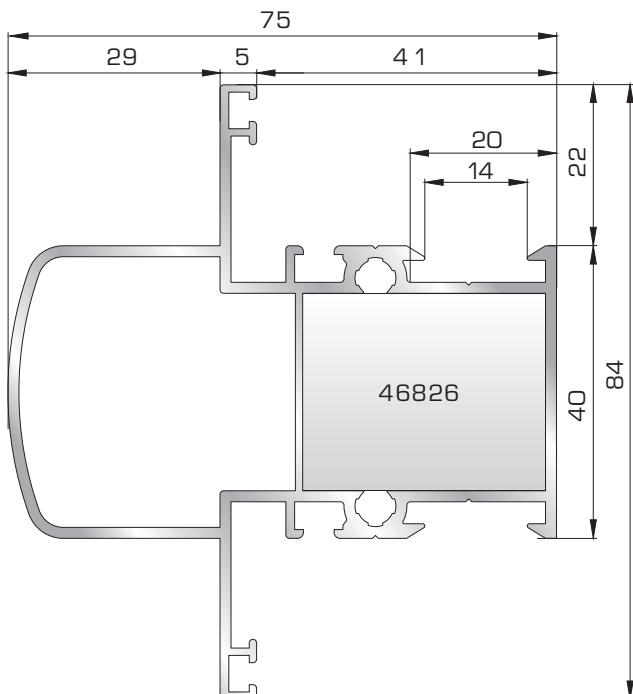


<b>53525</b>	Κάθετο ταυ κάσας Rondo
Βάρος 1405 gr/m	Περίμετρος 0,433 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46585, 46965, 53595

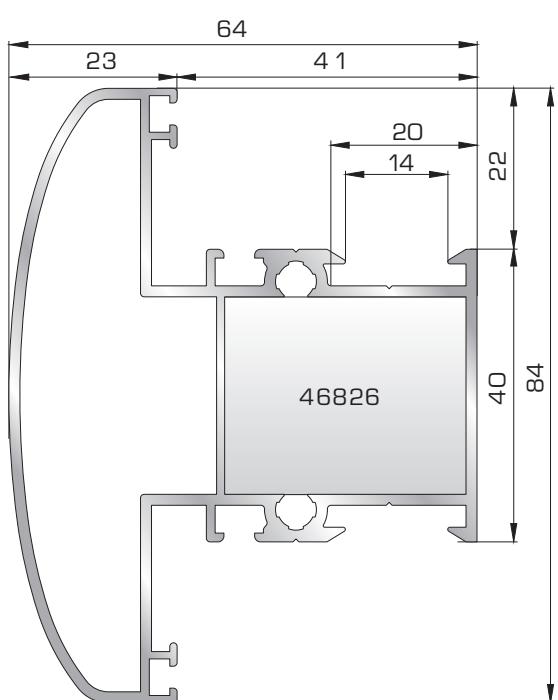


<b>53545</b>	Οριζόντιο ταυ κάσας Rondo
Βάρος 1464 gr/m	Περίμετρος 0,403 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46585, 46965, 53595

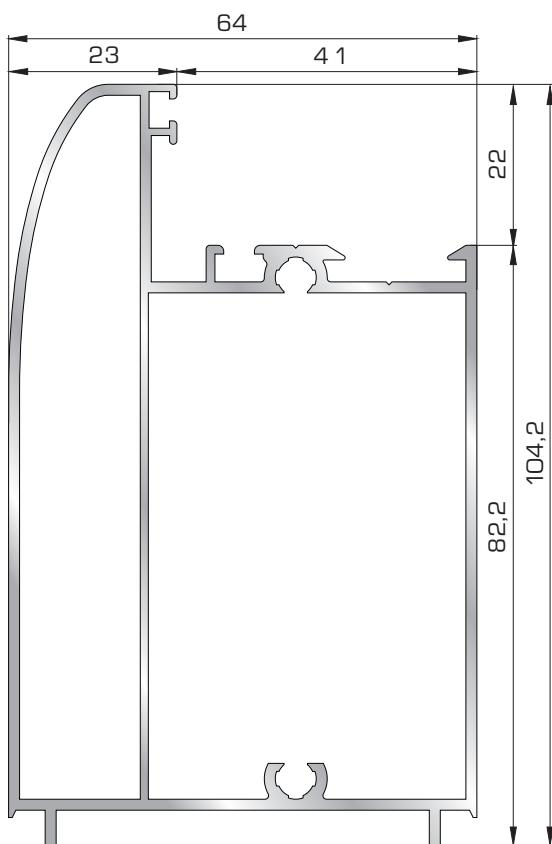


<b>53535</b>	Ταμπλάς Rondo
Βάρος 1704 gr/m	Περίμετρος 0,403 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46585, 46965, 53595

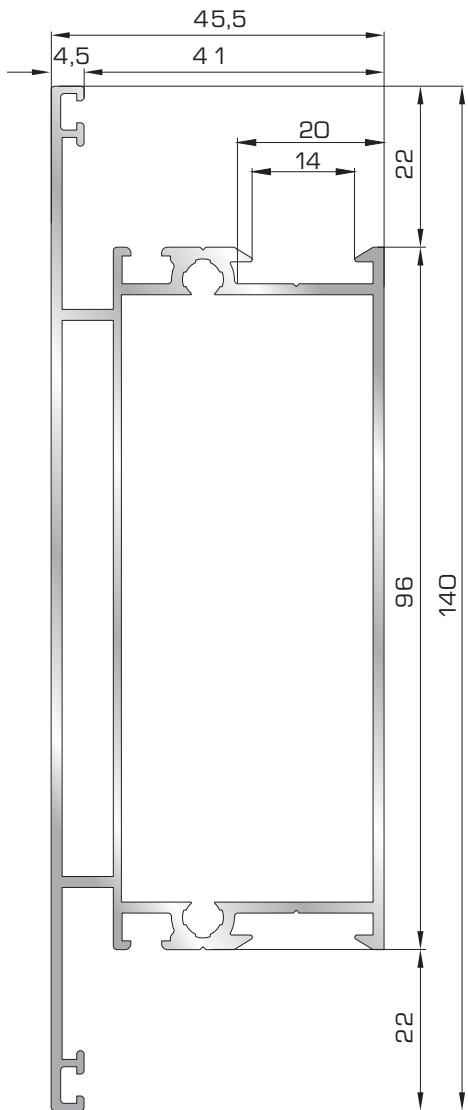

53735	Ταυ κάσας & φύλλου [μεγάλο]
Βάρος 1784 gr/m	Περίμετρος 0,504 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 46585, 46965, 53595, 53815, 53865

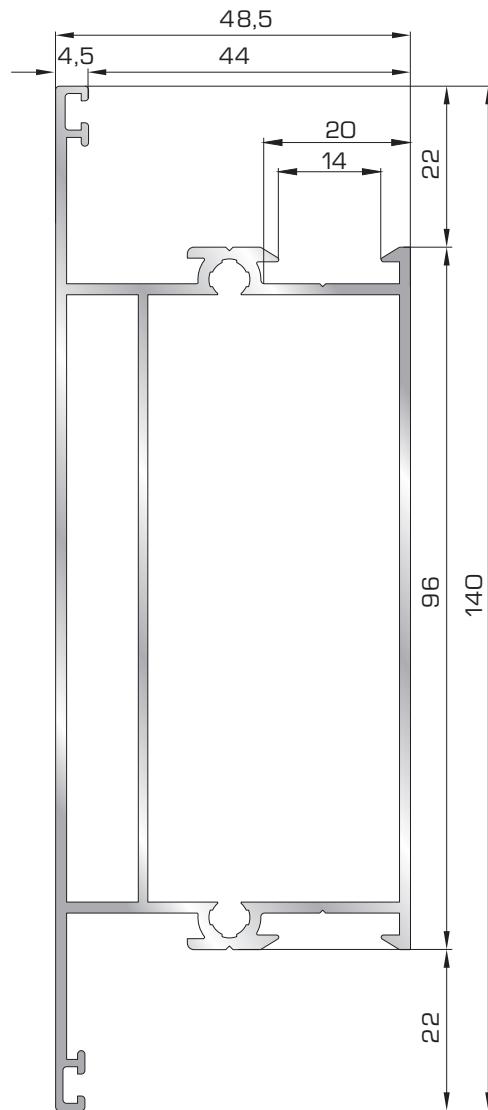


53875	Ταυ φύλλου [μεγάλο]
Βάρος 1805 gr/m	Περίμετρος 0,474 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53825, 53845

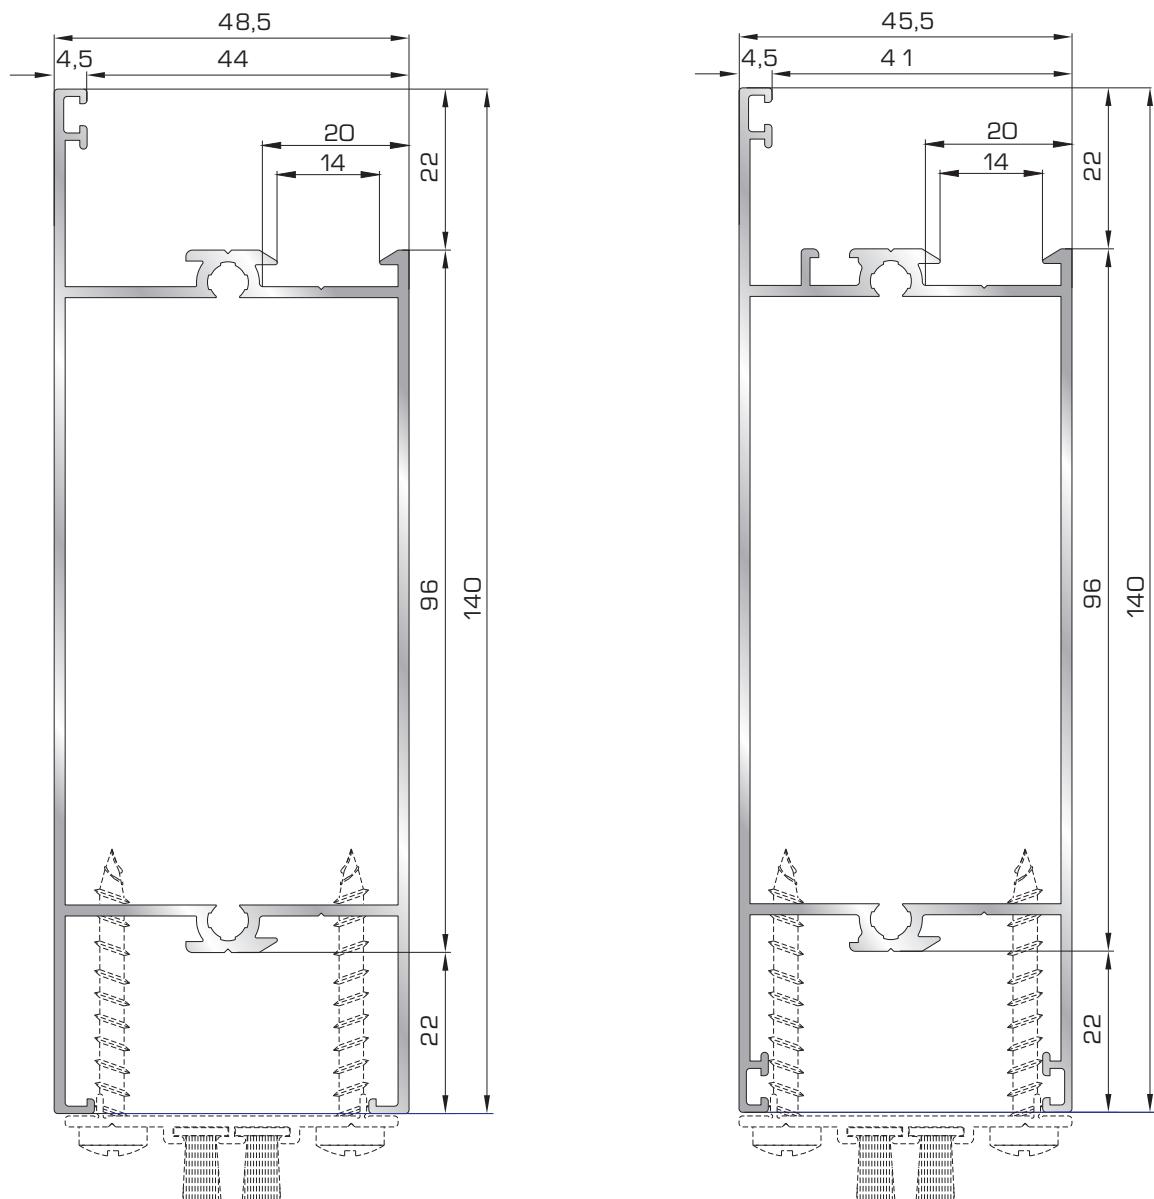

<b>53685</b>	Ταμπλάς φύλλου
Βάρος 1606 gr/m	Περίμετρος 0,517 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53825, 53845, 53732

<b>53745</b>	Ταμπλάς κάσας & φύλλου
Βάρος 1607 gr/m	Περίμετρος 0,533 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 53815, 53865, 53732

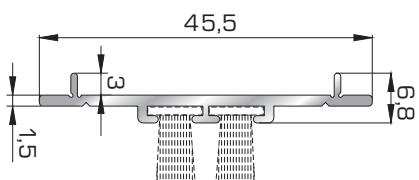


<b>53732</b>	Πρόσθετο προφίλ ταμπλά
Βάρος 230 gr/m	Περίμετρος 0,131 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53685, 53745


προφίλ [1:1]

ΑΤΛΑΝΤΙΣ


**5800** UNIVERSAL CHAMBER  
**&**  
**5800** SUPER SAFE

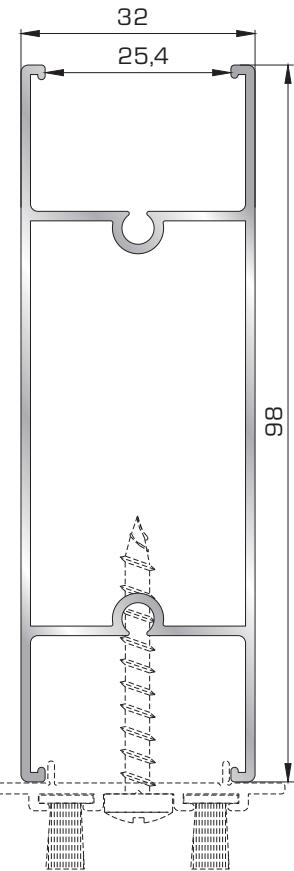


<b>40405</b>	Ταμπλάς - Ταυ φύλλου
Βάρος 984 gr/m	Περίμετρος 0,365 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	46985, 40605

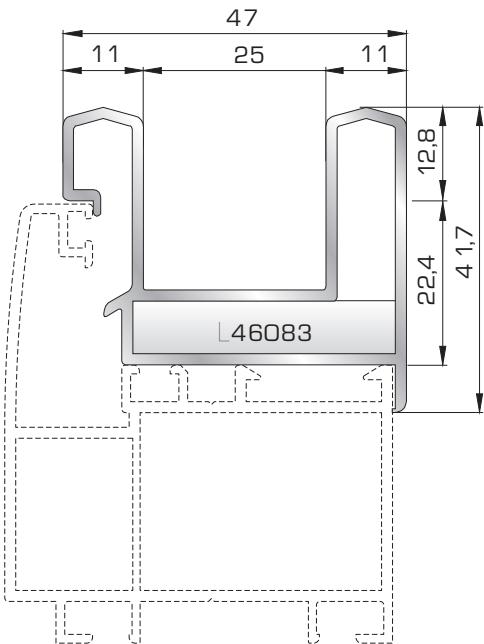


<b>64035</b>	Προφίλ μετατροπής κάσας σε συρόμενο οδηγό
Βάρος 795 gr/m	Περίμετρος 0,258 m <sup>2</sup> /m
Γωνία σύνδεσης	46083
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 46585, 46965, 53595, 46825, 82345

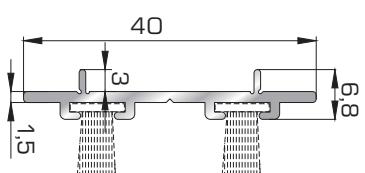



<b>40605</b>	Πρόσθετο προφίλ ταμπλά
Βάρος 219 gr/m	Περίμετρος 0,123 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	40405

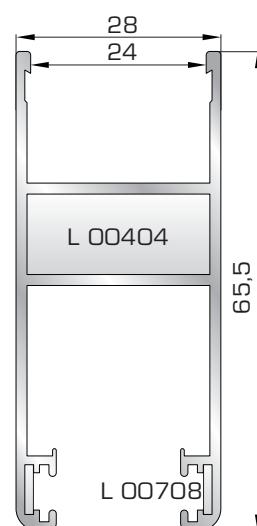

<b>82345</b>	Φύλλο
Βάρος 798 gr/m	Περίμετρος 0,258 m <sup>2</sup> /m
Γωνία σύνδεσης	00404
Συνεργάζεται με τα προφίλ	64035, 82365

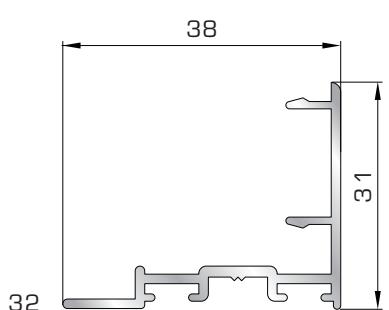


<b>82365</b>	Άγκιστρο
Βάρος 329 gr/m	Περίμετρος 0,258 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	82345




<b>53275</b>	Εσωτερικό αρμοκάλυπτρο για σύστημα μεταβλητής γωνίας
Βάρος 146 gr/m	Περίμετρος 0,070 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 40000

<b>53285</b>	Εξωτερικό αρμοκάλυπτρο για σύστημα μεταβλητής γωνίας
Βάρος 121 gr/m	Περίμετρος 0,081 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 40000

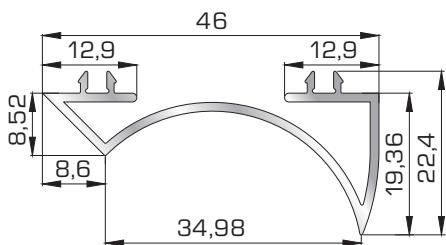



<b>53265</b>	Αρμοκάλυπτρο για σύστημα μεταβλητής γωνίας
Βάρος 337 gr/m	Περίμετρος 0,214 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	53895, 40000

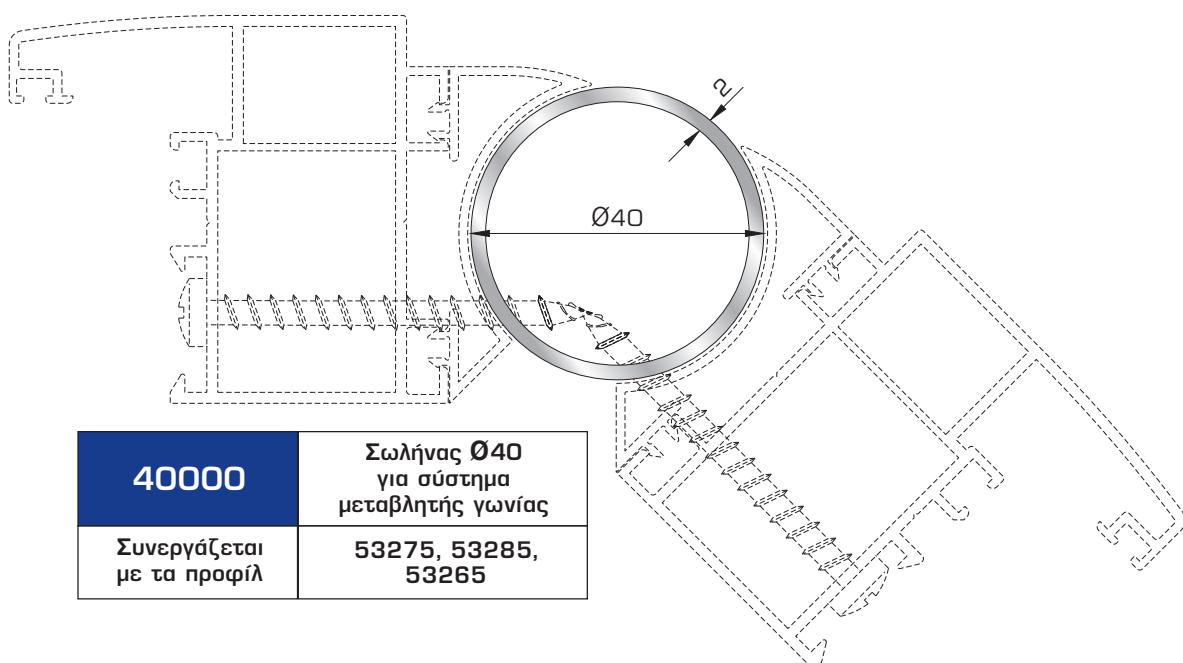


προφίλ [1:1]

ΑΤΛΑΝΤΙΣ

5800 UNIVERSAL CHAMBER  
&  
5800 SUPER SAFE

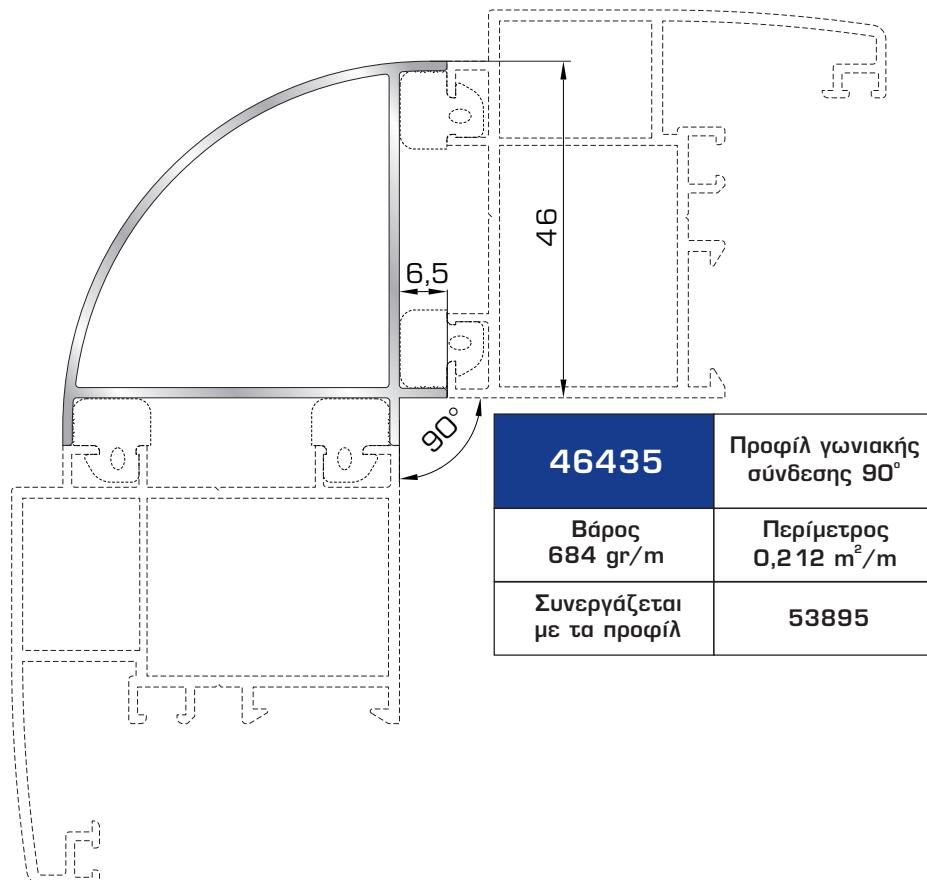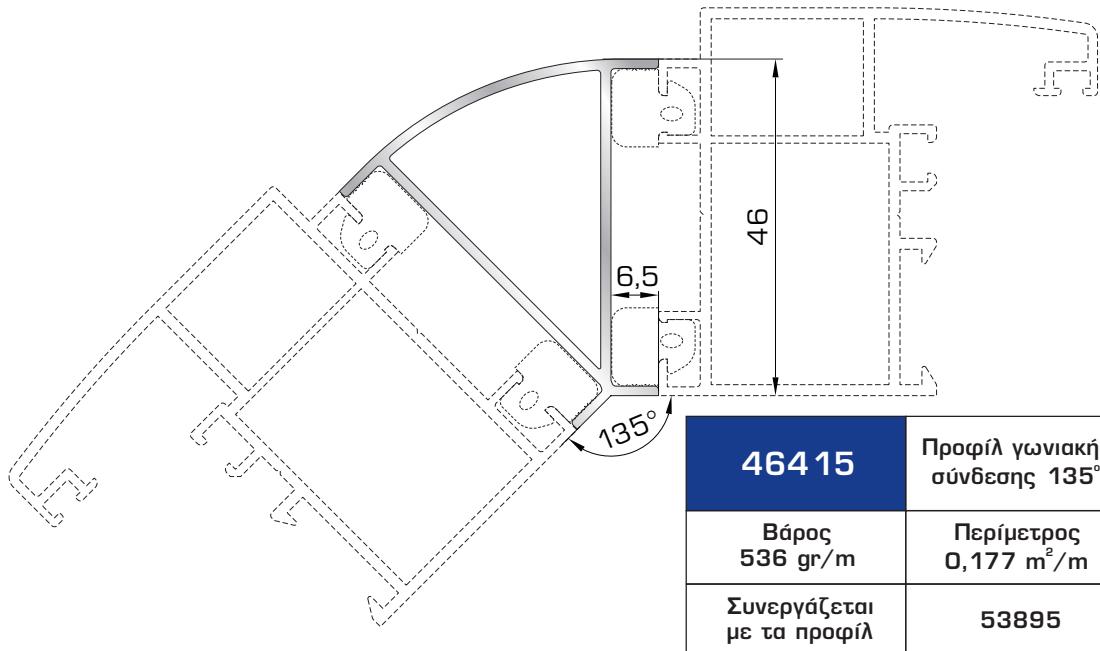

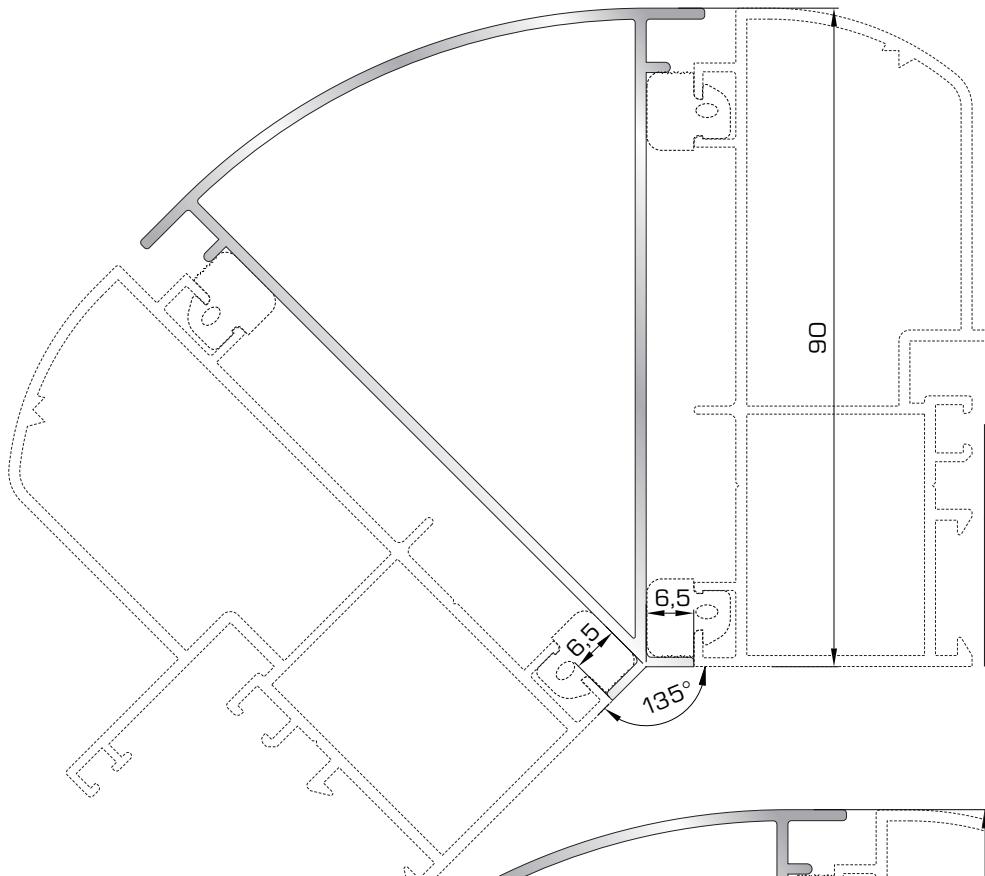

**46425**

 Προφίλ γωνιακής  
 σύνδεσης 135°

 Βάρος  
 1120 gr/m

 Περίμετρος  
 $0,318 \text{ m}^2/\text{m}$ 

 Συνεργάζεται  
 με τα προφίλ

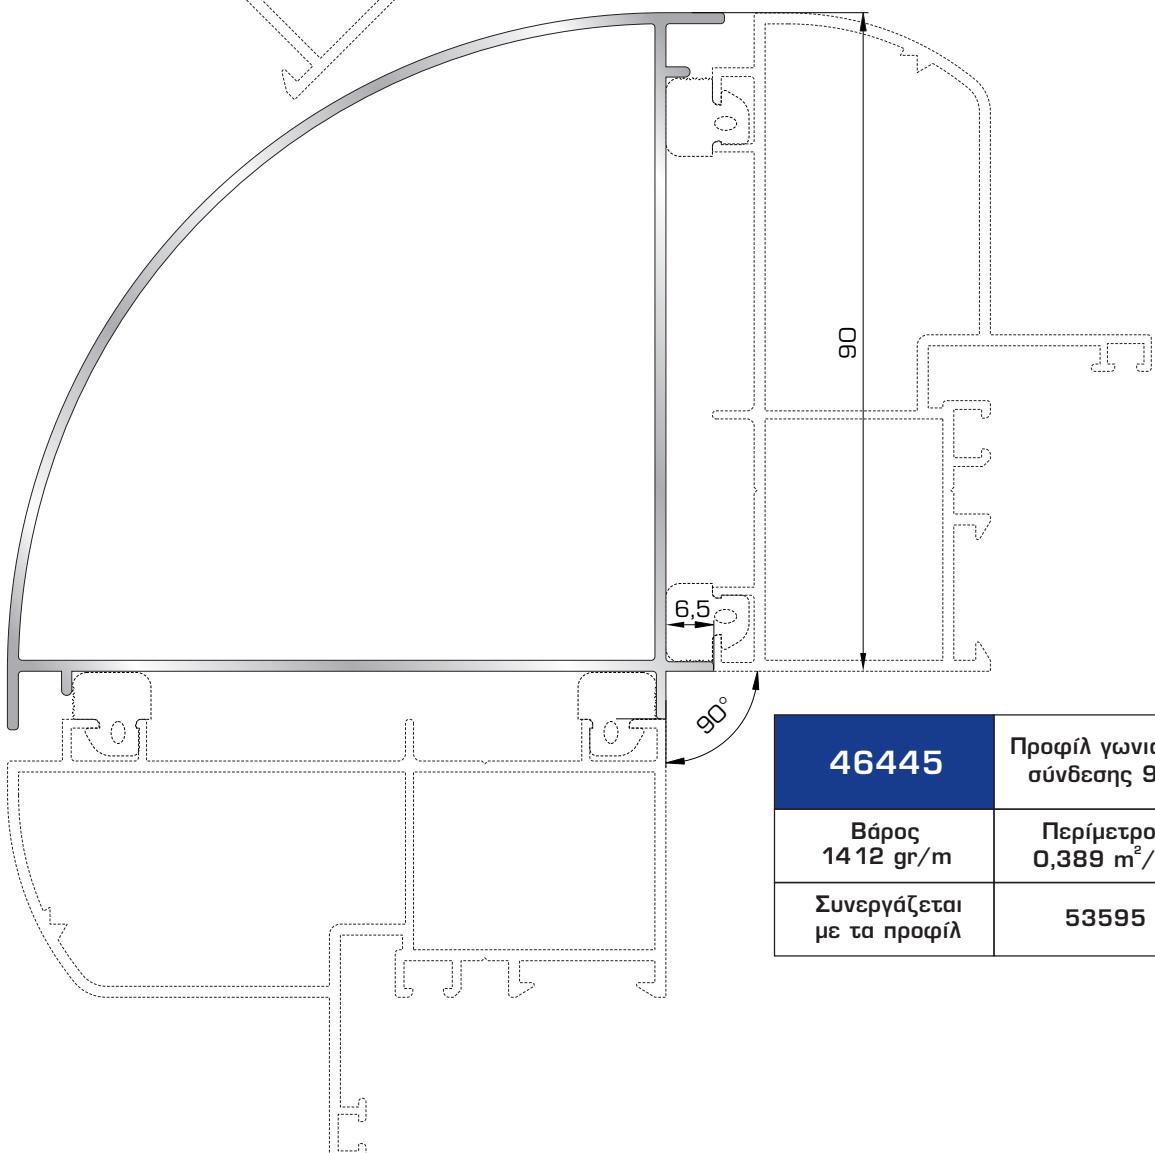**53595**

**46445**





 Προφίλ γωνιακής  
 σύνδεσης 90°


 Βάρος  
 1412 gr/m

 Περίμετρος  
 $0,389 \text{ m}^2/\text{m}$ 


 Συνεργάζεται  
 με τα προφίλ

**53595**

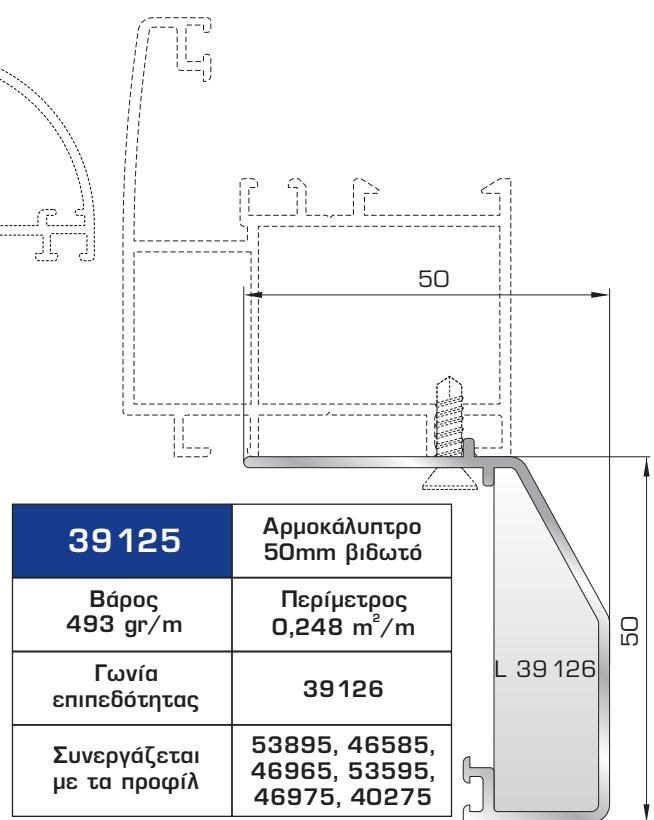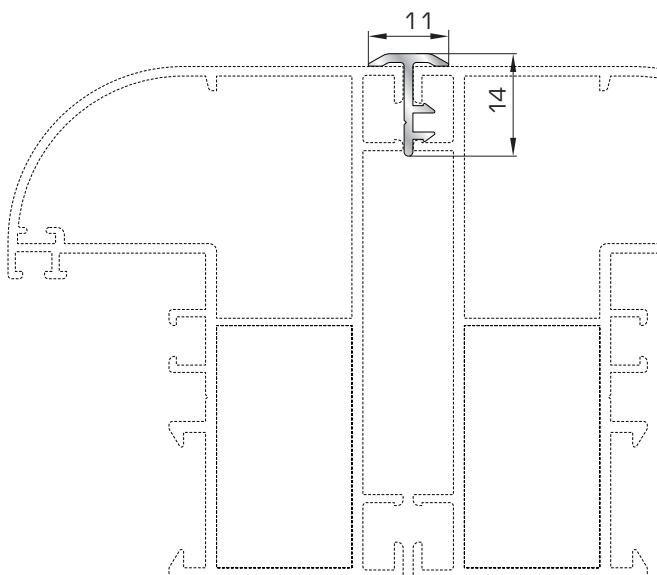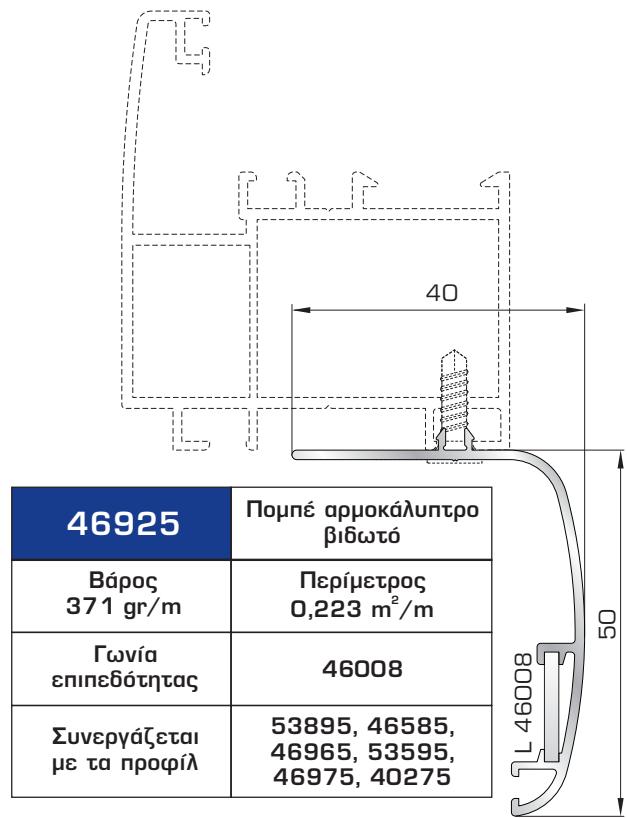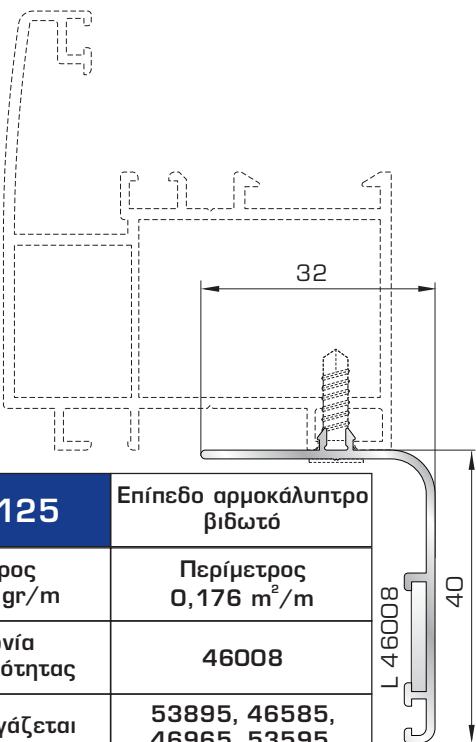





<b>39325</b>		Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 167 gr/m	Περίμετρος 0,101 m <sup>2</sup> /m	
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	




<b>42475</b>		Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 255 gr/m	Περίμετρος 0,152 m <sup>2</sup> /m	
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	




<b>42485</b>		Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 259 gr/m	Περίμετρος 0,154 m <sup>2</sup> /m	
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	




<b>42525</b>		Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 267 gr/m	Περίμετρος 0,157 m <sup>2</sup> /m	
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	






<b>50145</b>		Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 281 gr/m	Περίμετρος 0,166 m <sup>2</sup> /m	
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	



<b>50155</b>		Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 311 gr/m	Περίμετρος 0,181 m <sup>2</sup> /m	
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	






<b>72515</b>		Ορθογώνιο κουμπί
Βάρος 321 gr/m	Περίμετρος 0,188 m <sup>2</sup> /m	
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα	



<b>53645</b>	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 232 gr/m	Περίμετρος 0,085 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

<b>45805</b>	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 257 gr/m	Περίμετρος 0,091 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα



<b>56435</b>	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 280 gr/m	Περίμετρος 0,097 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα



<b>45825</b>	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 282 gr/m	Περίμετρος 0,105 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα


<b>56445</b>	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 319 gr/m	Περίμετρος 0,109 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

<b>56245</b>	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 330 gr/m	Περίμετρος 0,117 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα




<b>56246</b>	Πομπέ κουμπί με κλιπς
Βάρος 344 gr/m	Περίμετρος 0,124 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

<b>72575</b>	Πομπέ κουμπί κουμπωτό
Βάρος 247 gr/m	Περίμετρος 0,147 m <sup>2</sup> /m
Συνεργάζεται με τα προφίλ	Όλες τις κάσες Όλα τα φύλλα

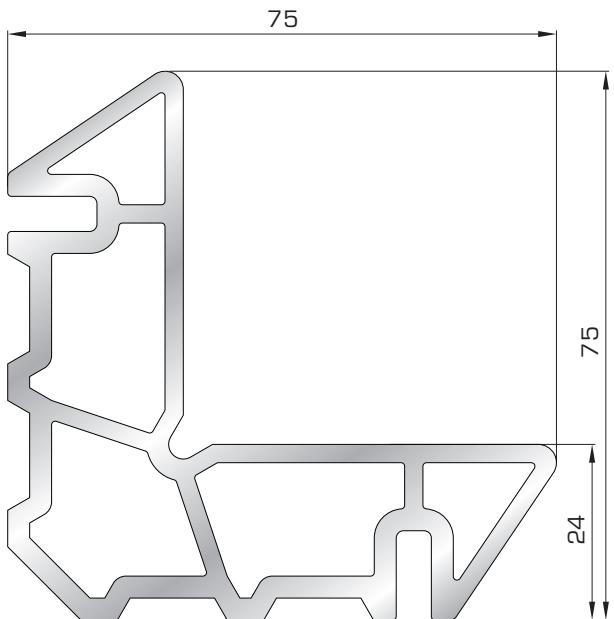
**56080**

 Προφίλ γωνίας  
 σύνθεσης

 Βάρος  
 2705 gr/m




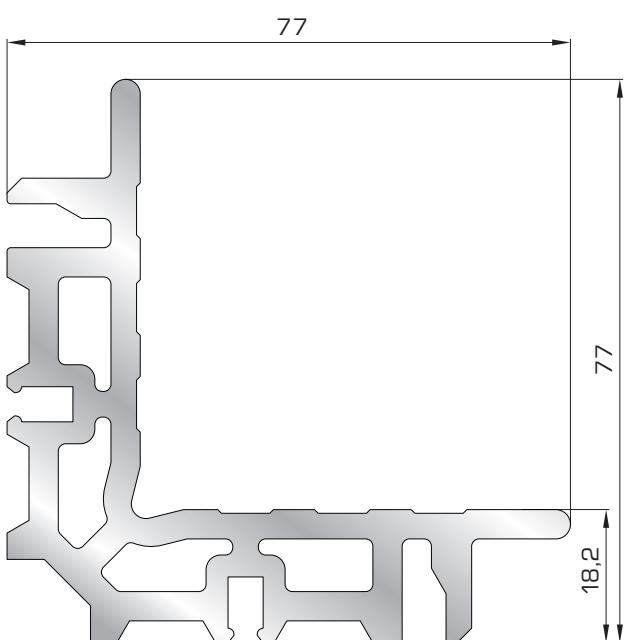
 Περίμετρος  
 0,155 m<sup>2</sup>/m

**63050**

 Προφίλ γωνίας  
 σύνθεσης


 Βάρος  
 3220 gr/m

 Περίμετρος  
 0,406 m<sup>2</sup>/m

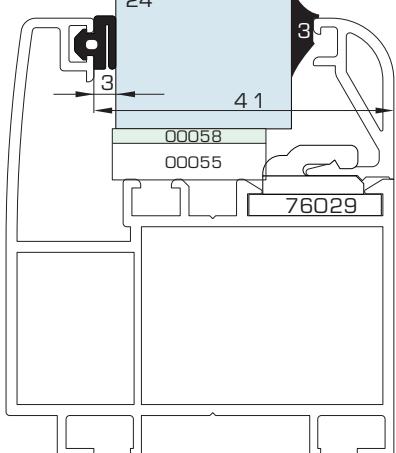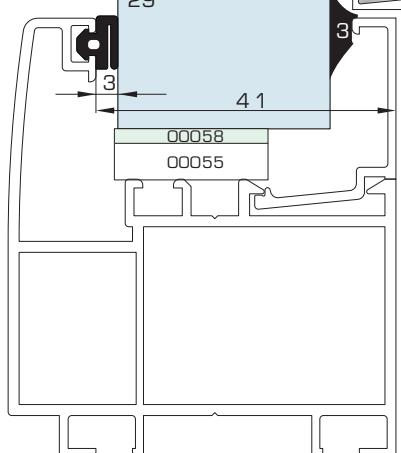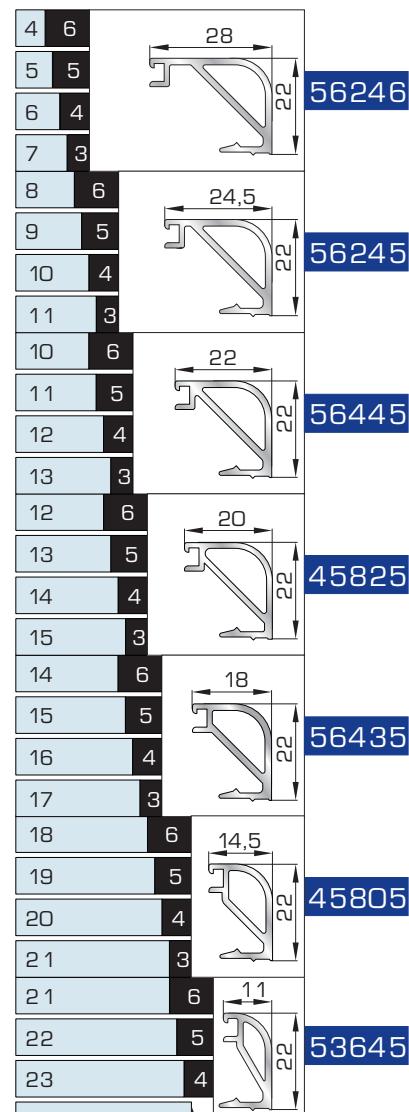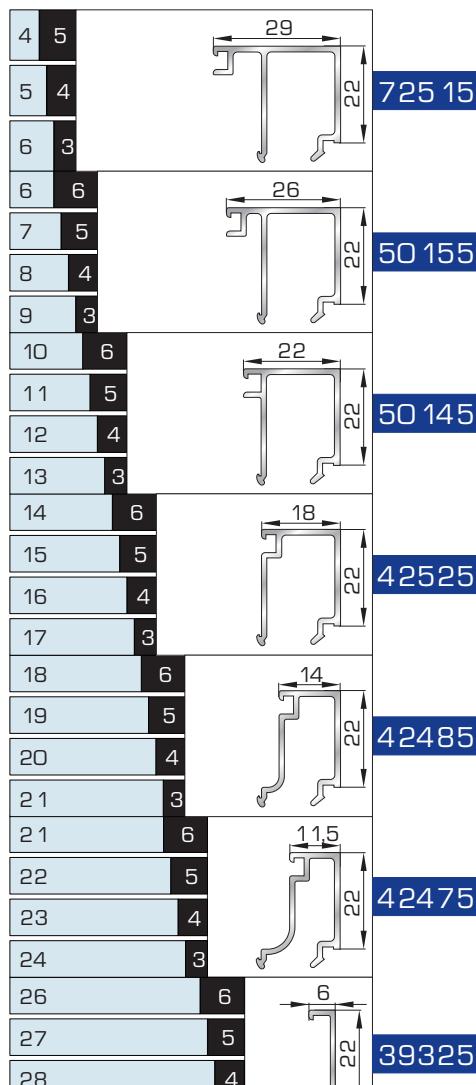
## Λεπτομέρειες υαλώσεων για κάσες




Λεπτομέρειες υαλώσεων για φύλλα

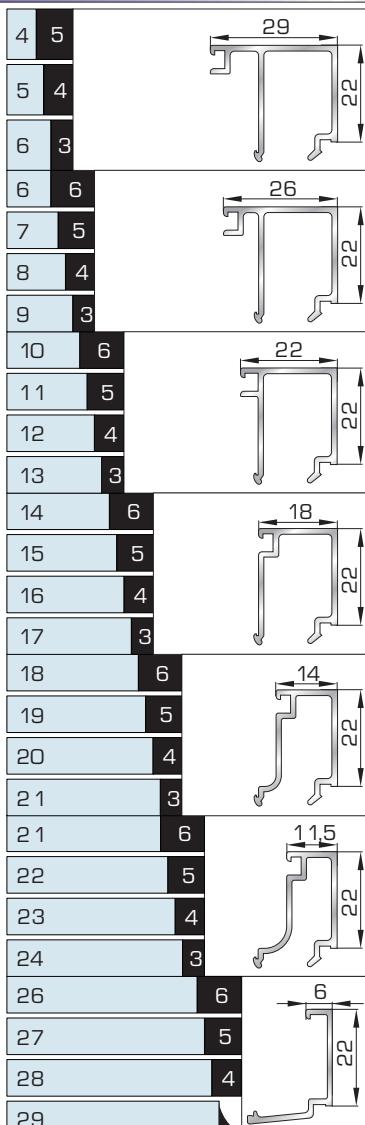


725 15




50 155




50 145




42525






42485




42475




39325

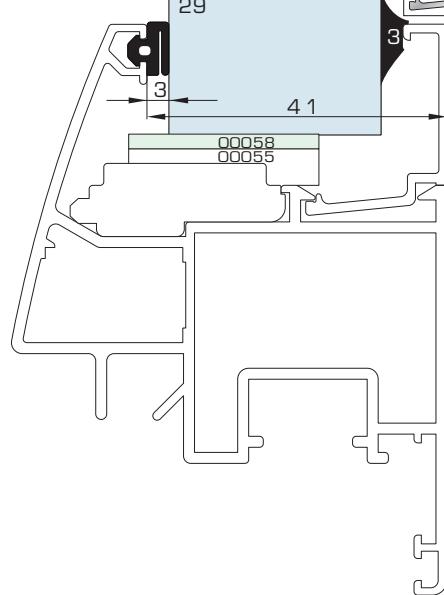


56246




56245




56445




45825





56435







45805




53645

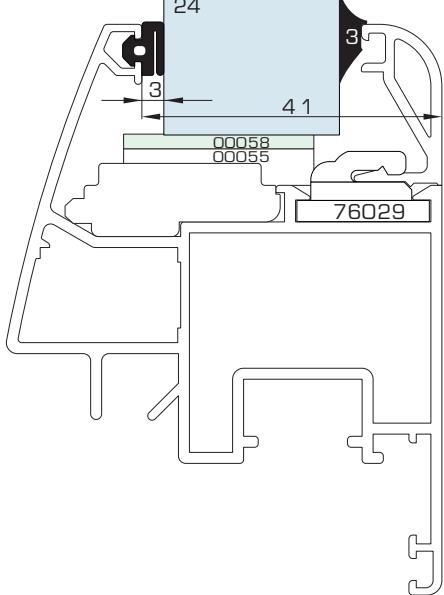


## Λεπτομέρειες υαλώσεων για φύλλα

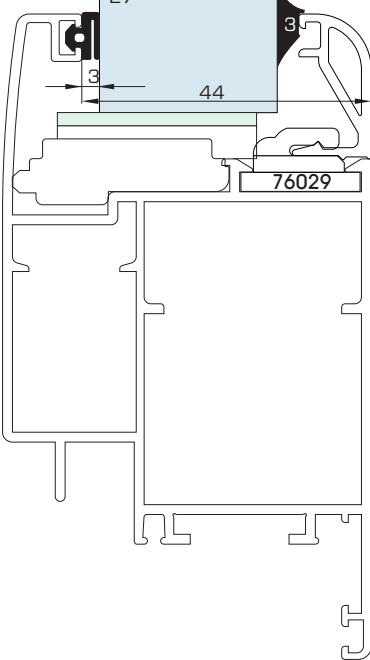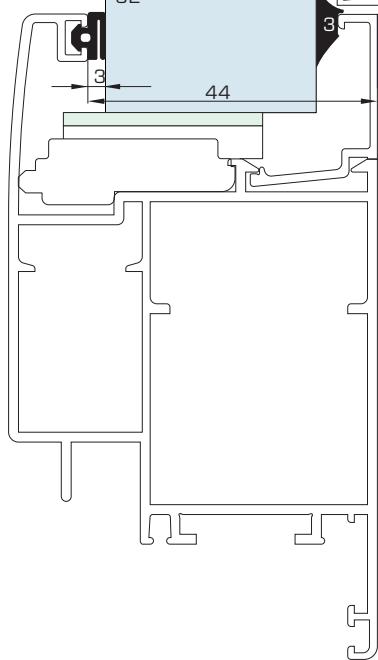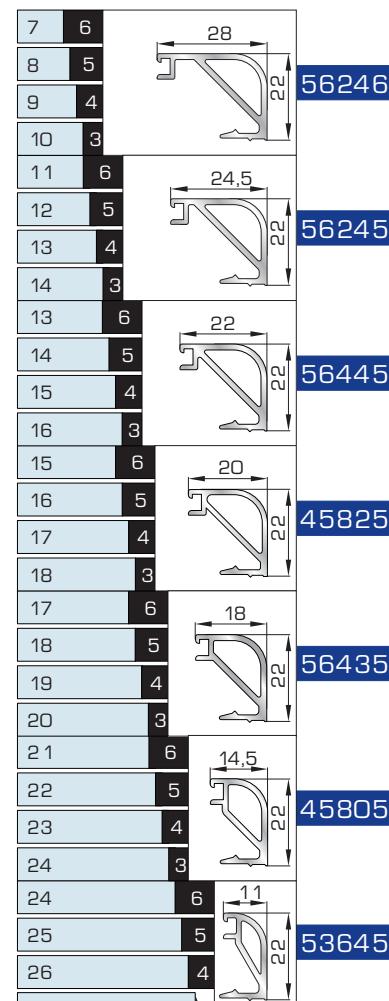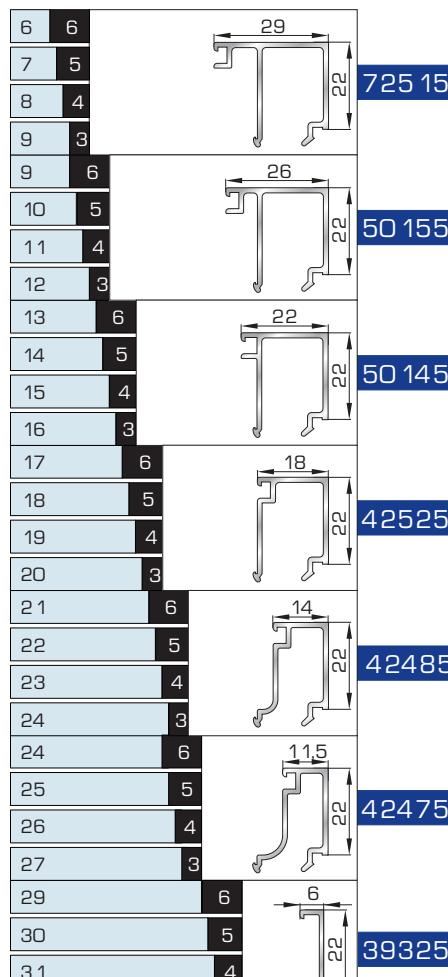
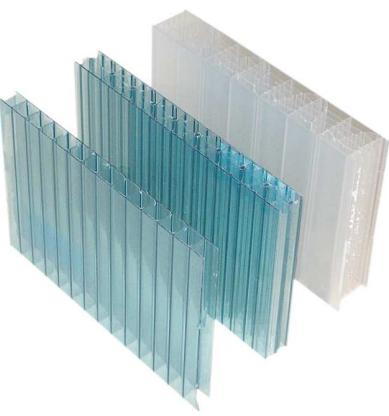
<p><b>16280</b></p>  <p>Σφήνα υάλωσης 1,5mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	 <p>Υάλωση 4 - 32mm</p>
<p><b>02695</b></p>  <p>Σφήνα υάλωσης 2,5mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	
<p><b>02690</b></p>  <p>Σφήνα υάλωσης 3mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	<p>Πάνελ αλουμινίου 20 ή 24mm</p> 
<p><b>02691</b></p>  <p>Σφήνα υάλωσης 4mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	
<p><b>02730</b></p>  <p>Σφήνα υάλωσης 5mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	<p>Πλαστικά Πάνελ 20 ή 24mm</p> 
<p><b>21760</b></p>  <p>Σφήνα υάλωσης 6mm</p> <p>EPDM Μαύρο</p>	<p>Πολυκαρβονικά Πάνελ πολλαπλά ή μονά συμπαγή ή διπλά κυψελωτά</p> 

Τρόπος τακαρίσματος υάλωσης

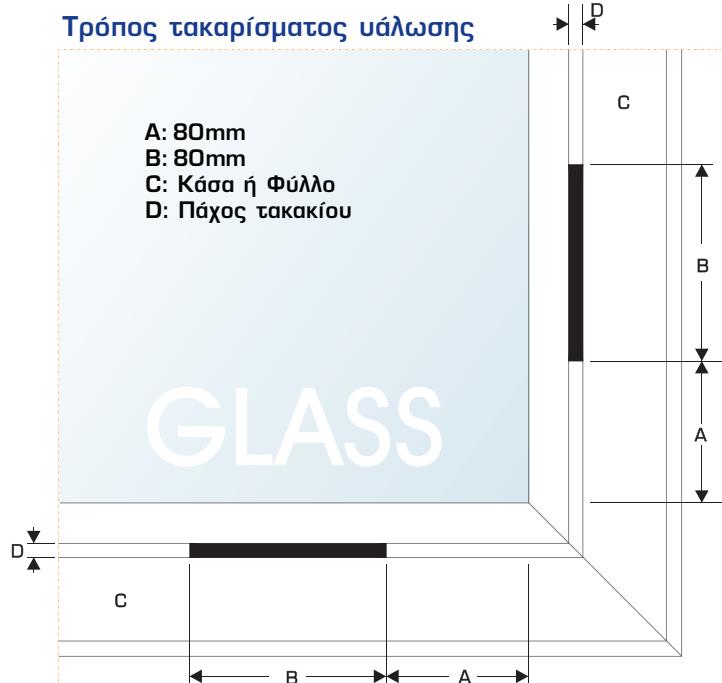


**Τακάκια έδρασης**  
Μεταφέρουν το βάρος της υάλωσης στο πλαίσιο.

**Περιμετρικά τακάκια**  
Διασφαλίζουν την σωστή θέση της υάλωσης στο πλαίσιο και εγγυώνται τοποθέτηση χωρίς πιέσεις.  
Μερικές φορές αναλαμβάνουν τον ρόλο τακακίου έδρασης σε εναλλαγές των λειτουργιών του παραθύρου.


**Βάση στήριξης υάλωσης**  
Ενεργούν ως αντιστάθμιση της υάλωσης (ανάλογα με τα σύστημα) και εγγυούνται επίπεδη στήριξη.  
Δεν αντικαθιστούν τα περιμετρικά τακάκια.

Προτάσεις υάλωσης για επίπεδα πάνελ

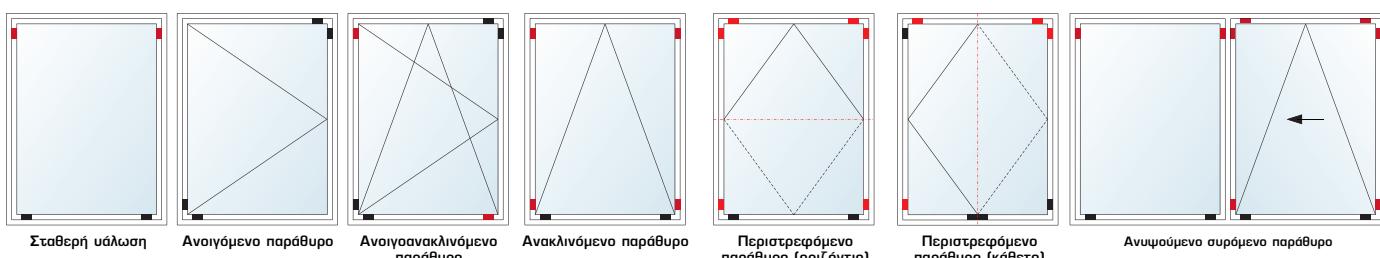


Προτάσεις υάλωσης για ειδικές περιπτώσεις

Παραδείγματα υάλωσης σε παράθυρο με στυλ Georgian

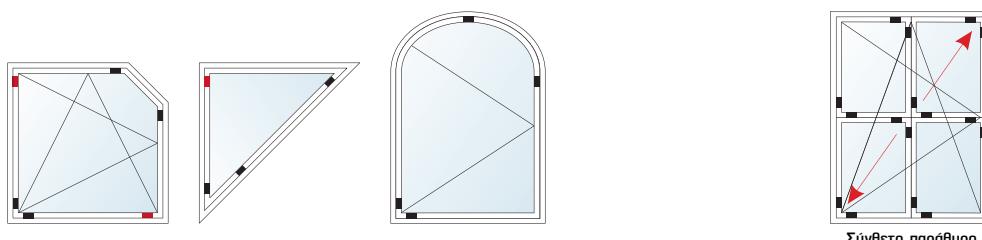


Προτάσεις υάλωσης, για μεγαλύτερη σταθερότητα και βιόγθεια στην αποφυγή διάρρηξης

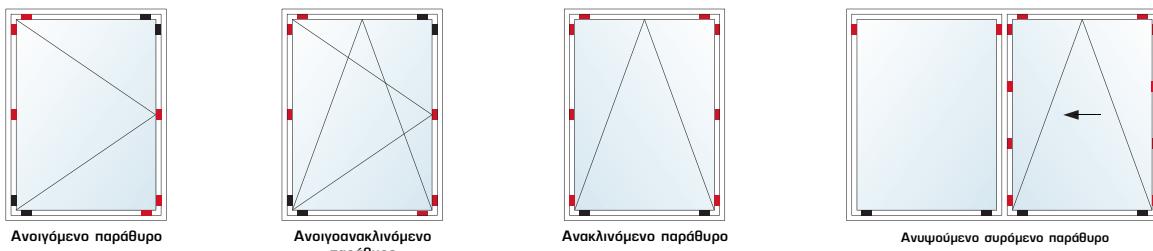

Χρωματικοί κωδικοί

Το πάχος των τακακίων αποφασίζεται από το χρώμα












00058	2mm - Πράσινο πλαστικό
00056	3mm - Μπλέ πλαστικό
00057	4mm - Κόκκινο πλαστικό
00055	5mm - Άσπρο πλαστικό









## σκαριφήματα προϊόντων

Κάποια από τα προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν με το σύστημα ΑΤΛΑΝΤΙΣ

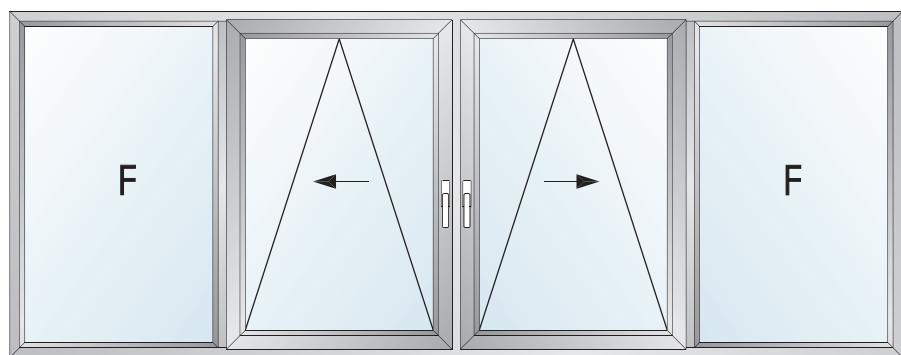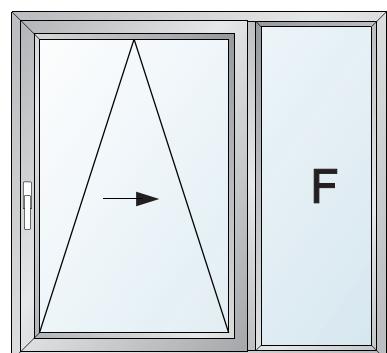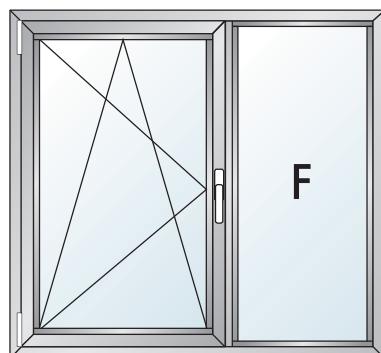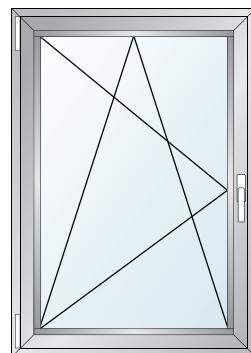

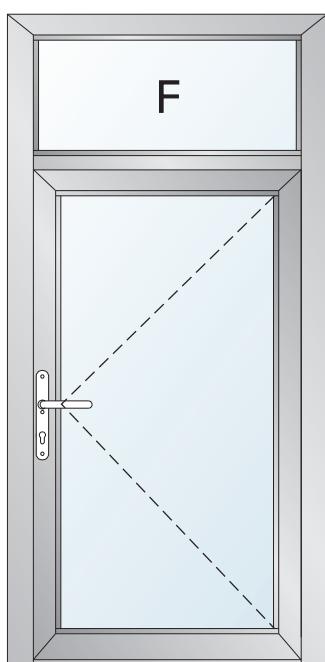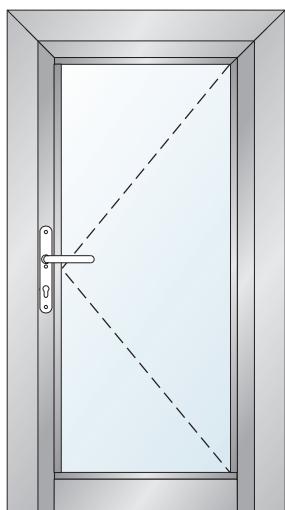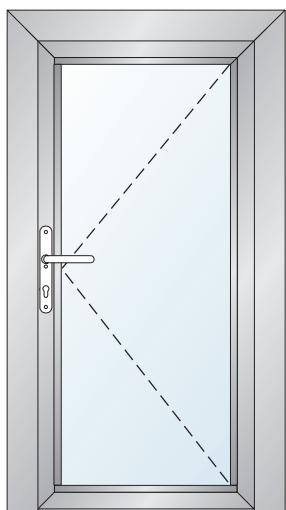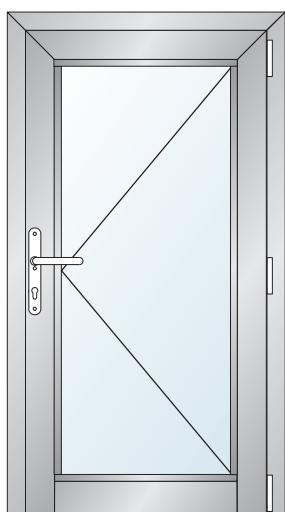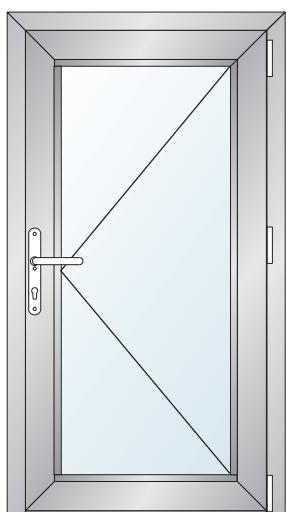




Κάποια από τα προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν με το σύστημα ΑΤΛΑΝΤΙΣ

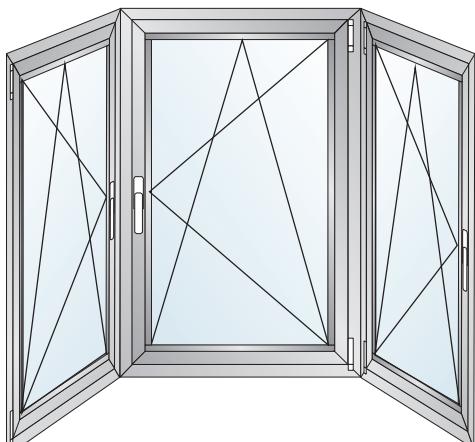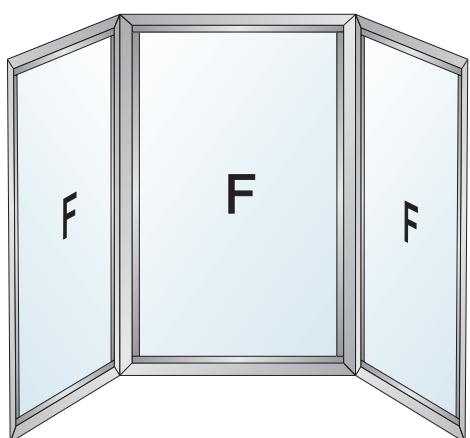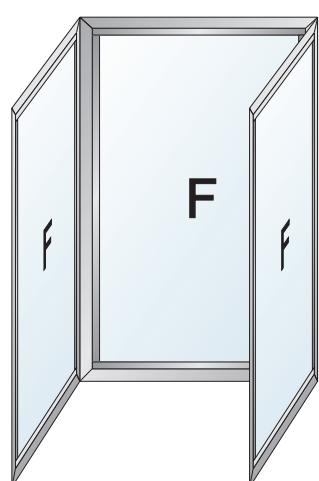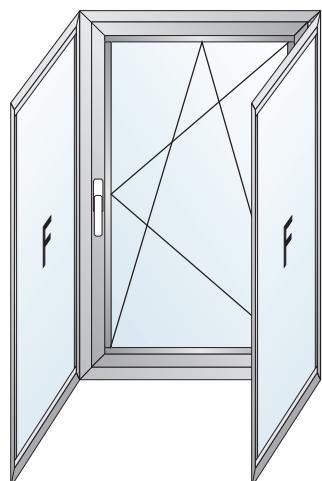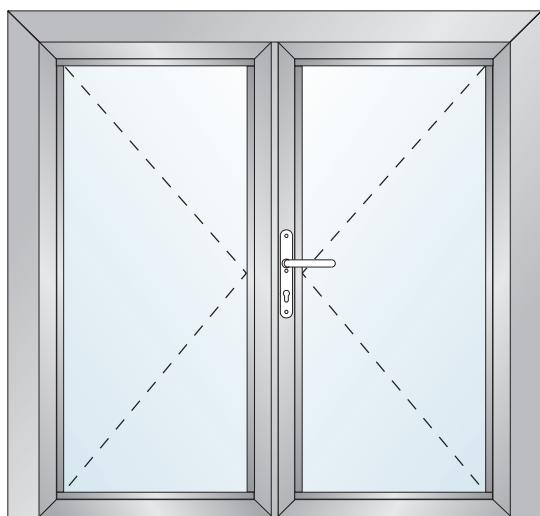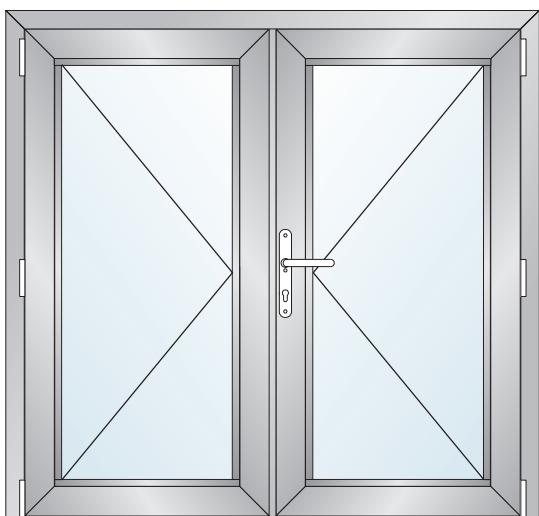





## ■ τομές & κοπές


Σταθερό

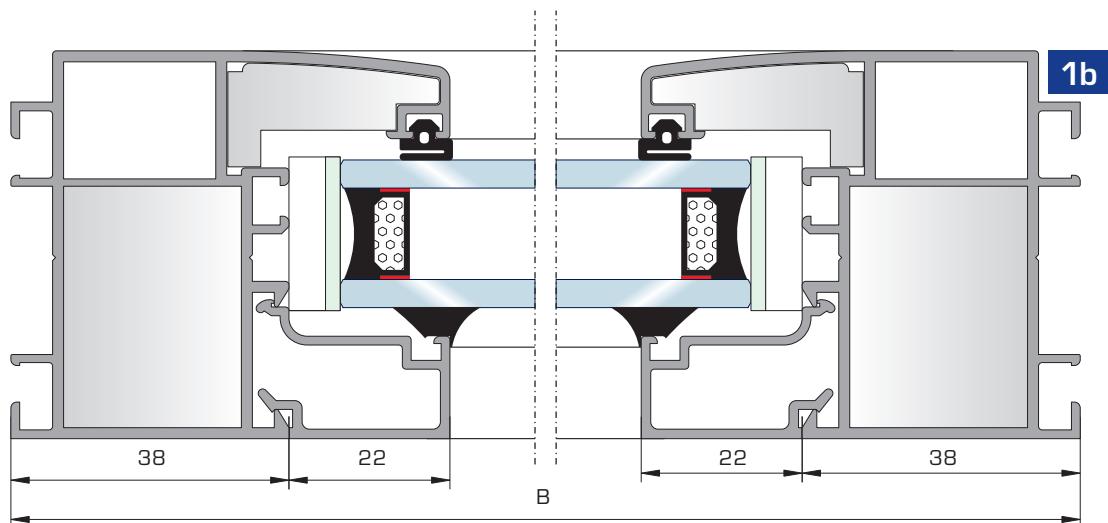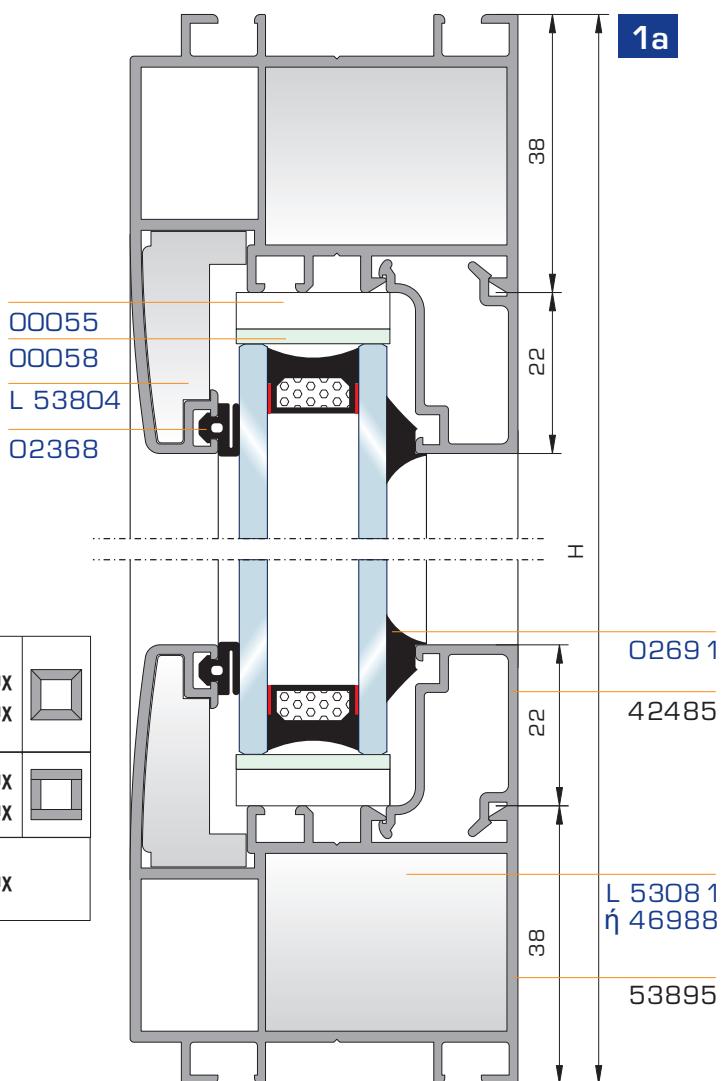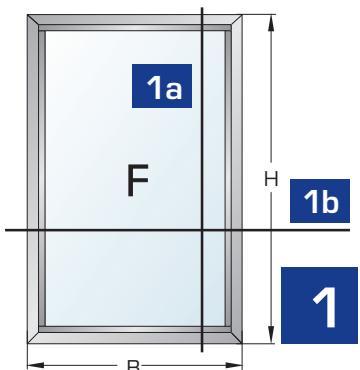


**Μονόφυλλο  
ανοιγο-ανακλινόμενο**

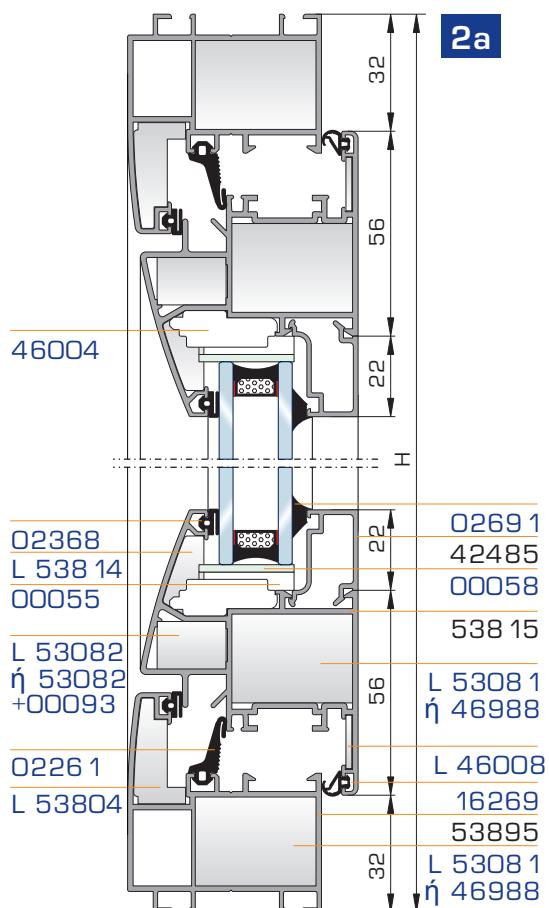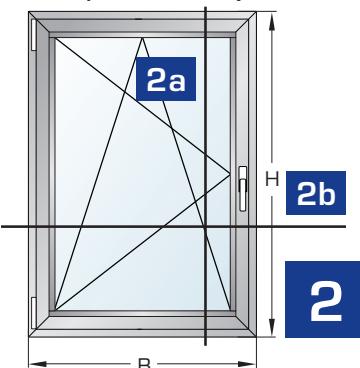



	53895		B H	2τμχ 2τμχ	
	53815		B-64 H-64	2τμχ 2τμχ	
	42485		B-176 H-220	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-190)x(H-190)	1τμχ	

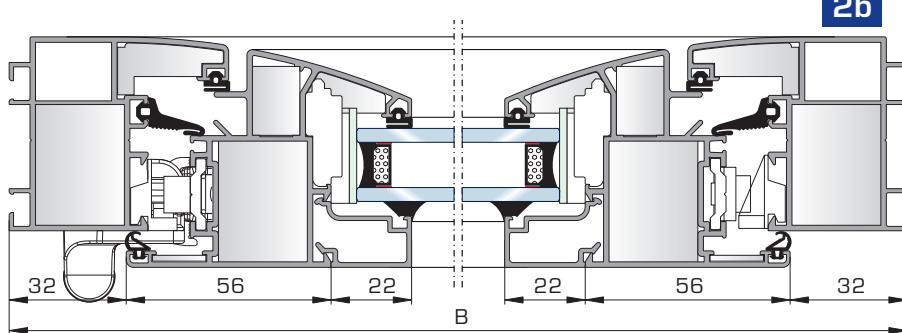













Μονόφυλλο ανοιγο-ανακλινόμενο  
με περιμετρικό μηχανισμό



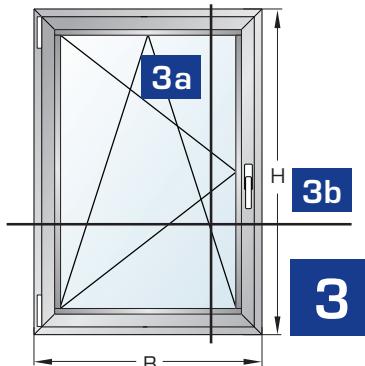


	53895		B H	2τμχ 2τμχ	
	53865		B-64 H-64	2τμχ 2τμχ	
	42485		B-176 H-220	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-190)x(H-190)	1τμχ	

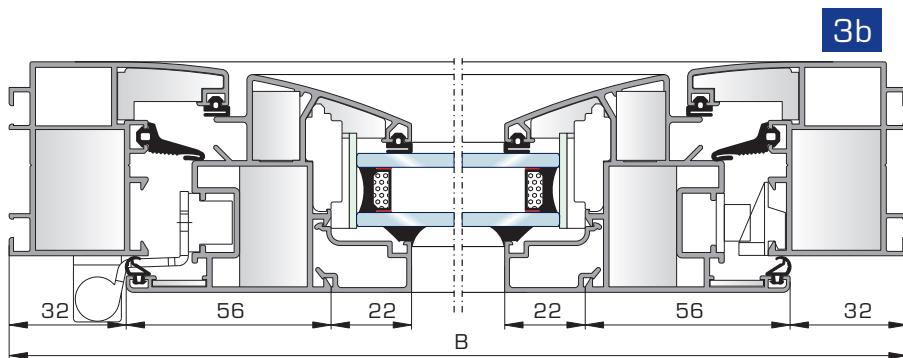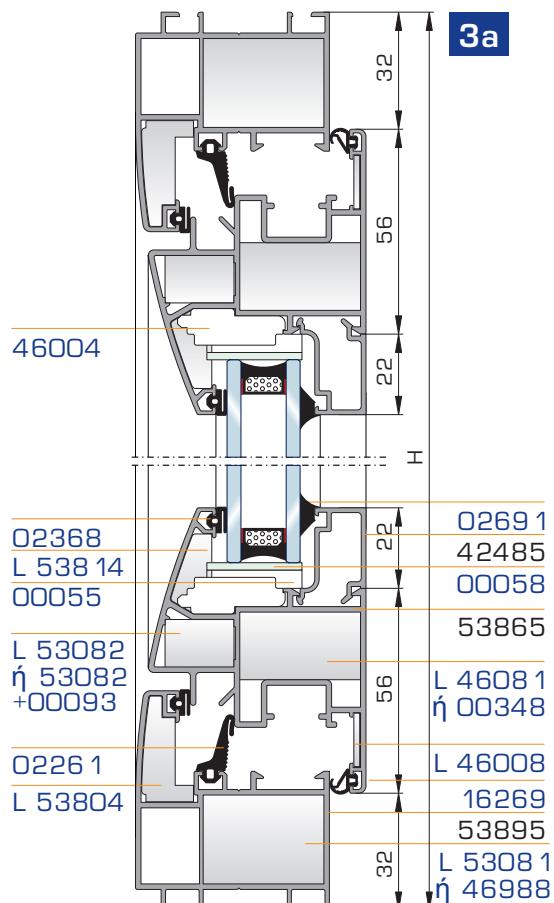


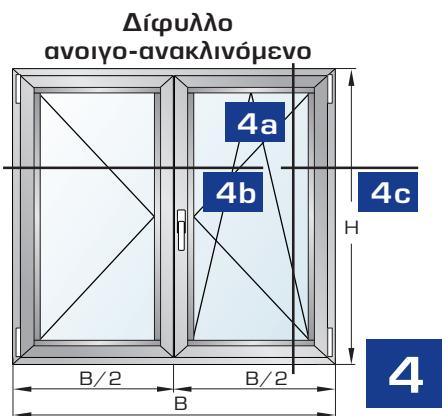




	53895		B H	2τμχ 2τμχ	
	53815		B/2-34,5 H-64	4τμχ 4τμχ	
	53832		H-136	1τμχ	
	42485		B/2-146,5 H-220	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-106,5)x(H-190)	2τμχ	

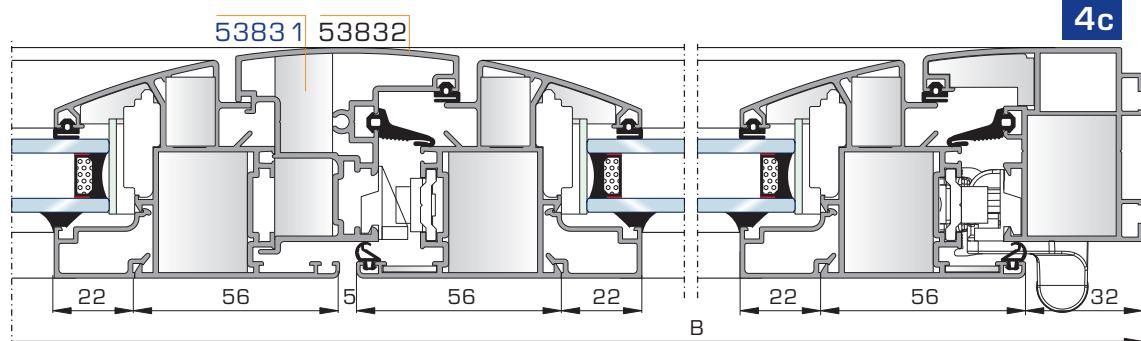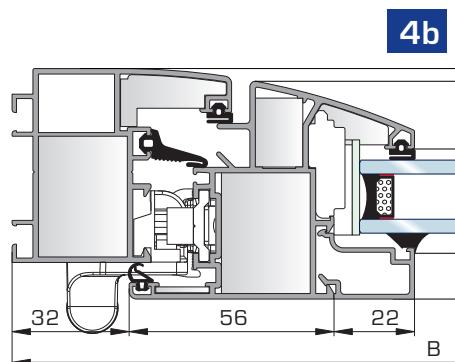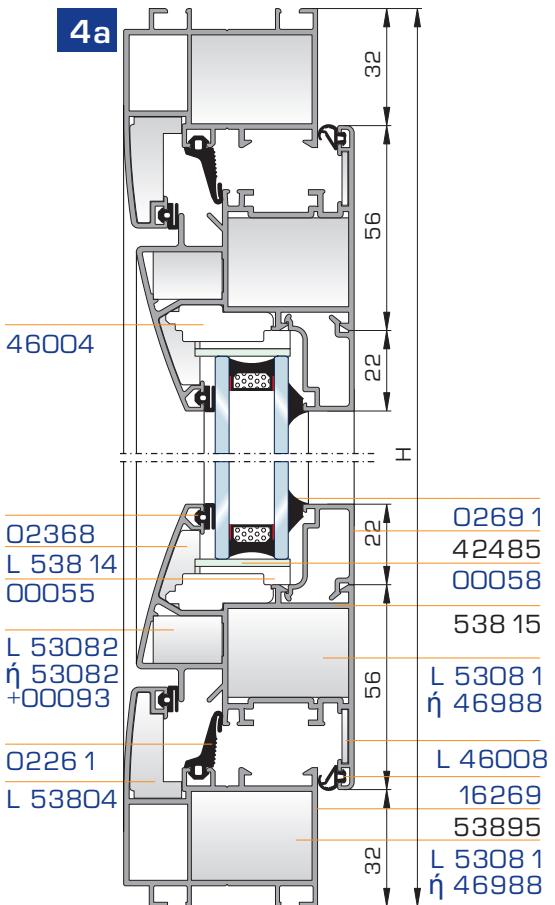


Δίφυλλο ανοιγο-ανακλινόμενο  
με περιμετρικό μηχανισμό

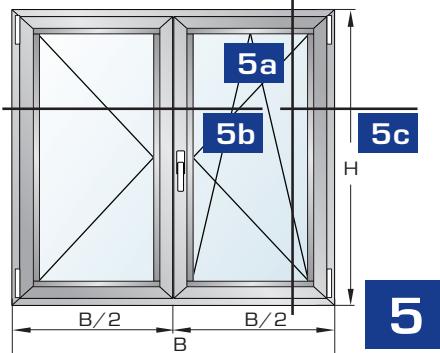**5**


	53895		B H	2τμχ 2τμχ	
	53865		B/2-34,5 H-64	4τμχ 4τμχ	
	53882		H-136	1τμχ	
	42485		B/2-146,5 H-220	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-160,5)x(H-190)	2τμχ	

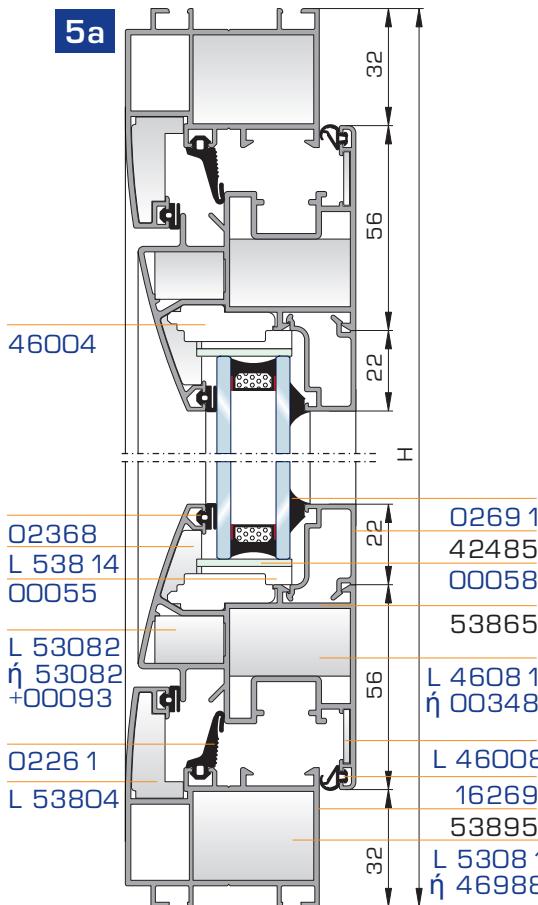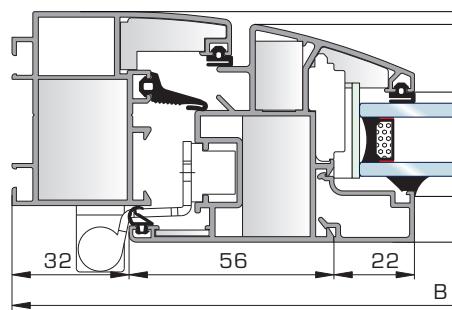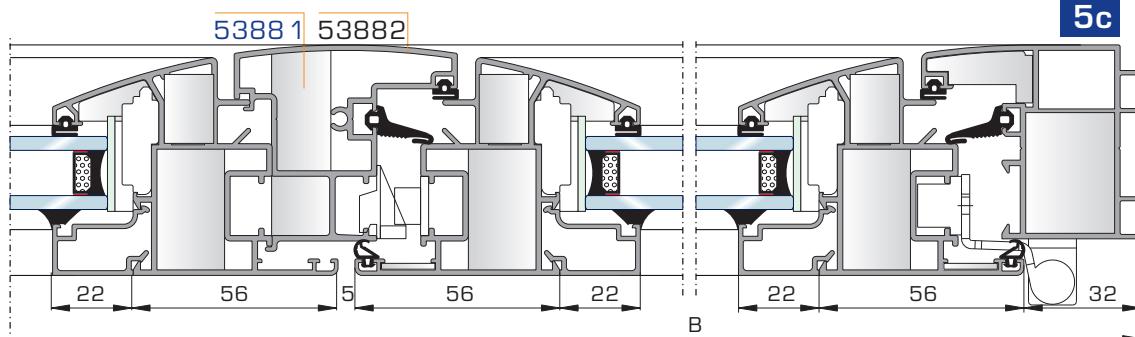**5b****5c**


**Μονόφυλλο  
ανοιγο-ανακλινόμενο με σταθερό**

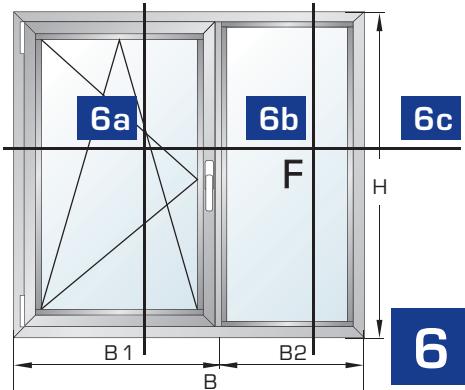

**6**

	53895		B H	2τμχ 2τμχ	
	53815		B1-46 H-64	2τμχ 2τμχ	
	46825		H-76	1τμχ	
	42485		B1-158 H-220 B2-58 H-120	2τμχ 2τμχ 2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B1-172)x(H-190) (B2-72)x(H-90)	1τμχ 1τμχ	

**6a**

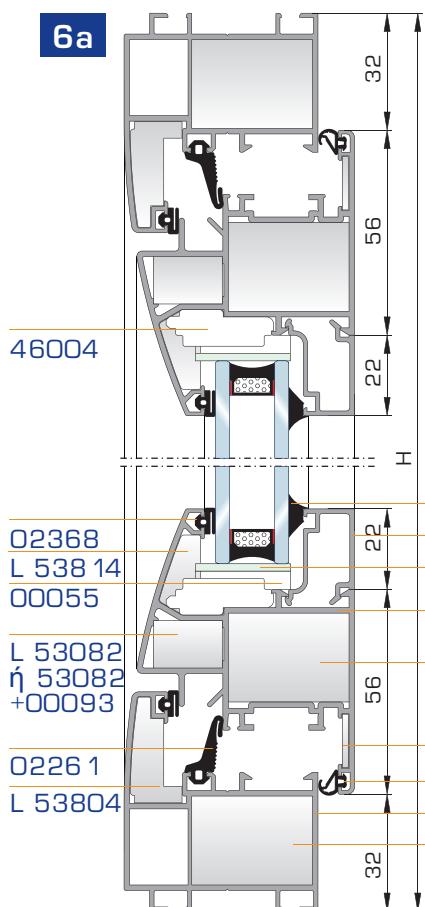


46004

02368  
L 538 14  
00055

L 53082  
ή 53082  
+00093

02261  
L 53804

**6b**

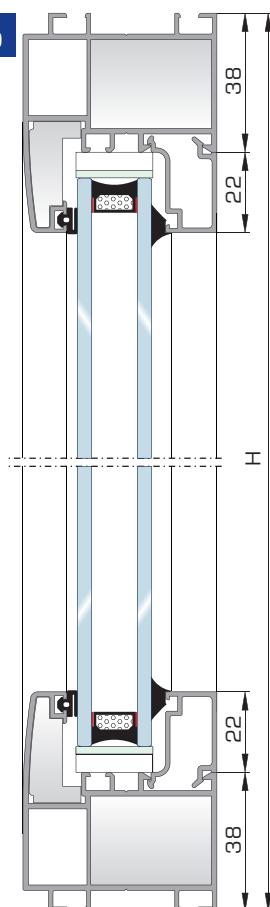

02691

42485

00058

538 15

L 53081

ή 46988

L 46008

16269




53895

L 53081


ή 46988

T 56086 46825



**6c**

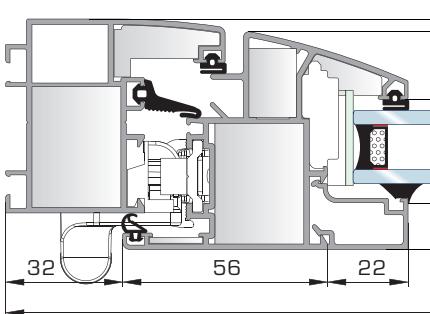


Συρόμενο ανακλινόμενο



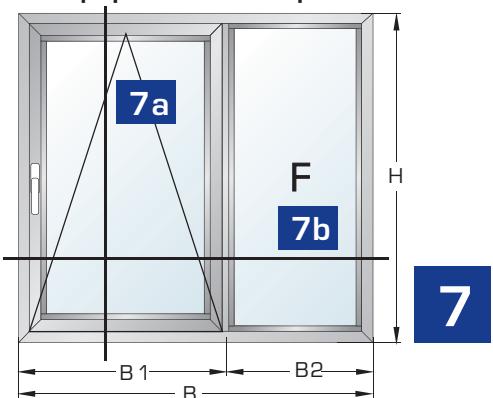


	53895		B-H-12	2τμχ 2τμχ	
	53815		B1-46 H-76	2τμχ 2τμχ	
	46825		H-88	1τμχ	
	42485		B1-158 H-232 B2-58 H-132	2τμχ 2τμχ 2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B1-172)x(H-202) (B2-72)x(H-102)	1τμχ 1τμχ	

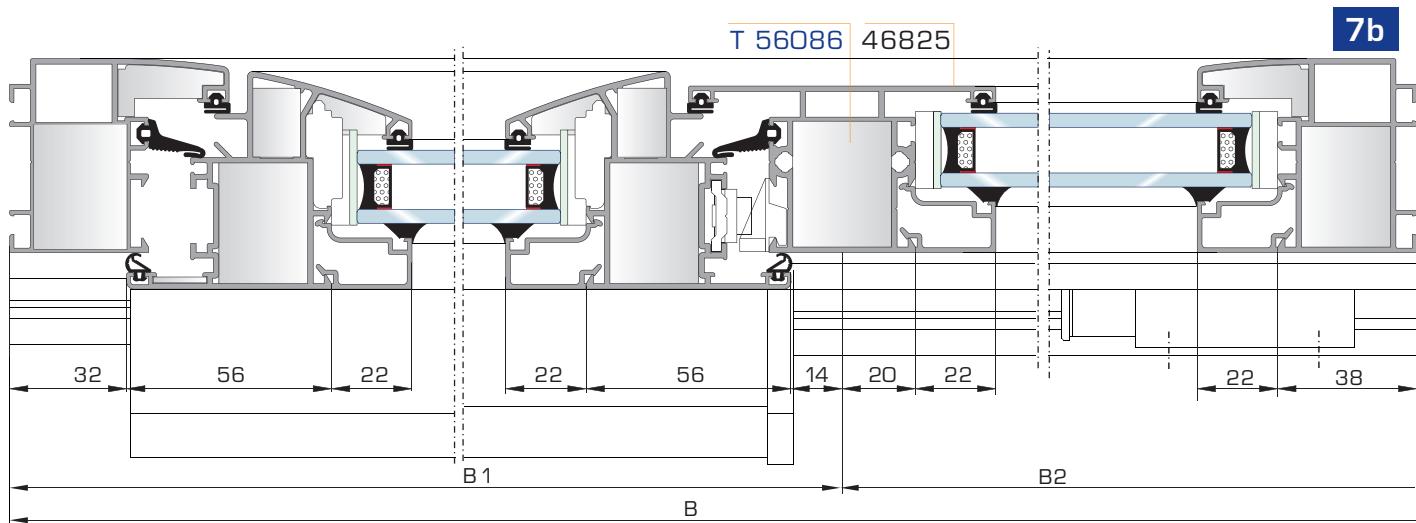
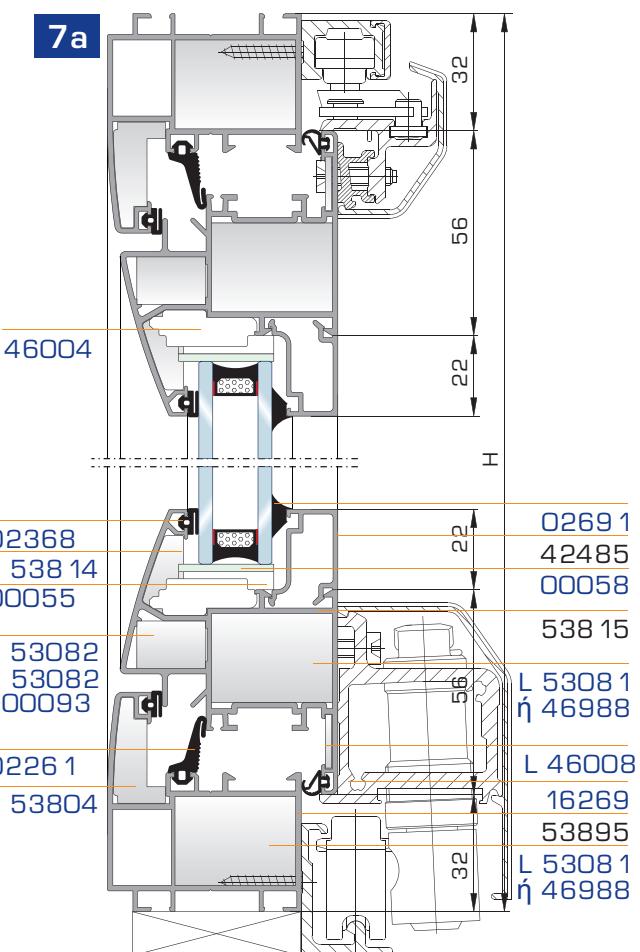


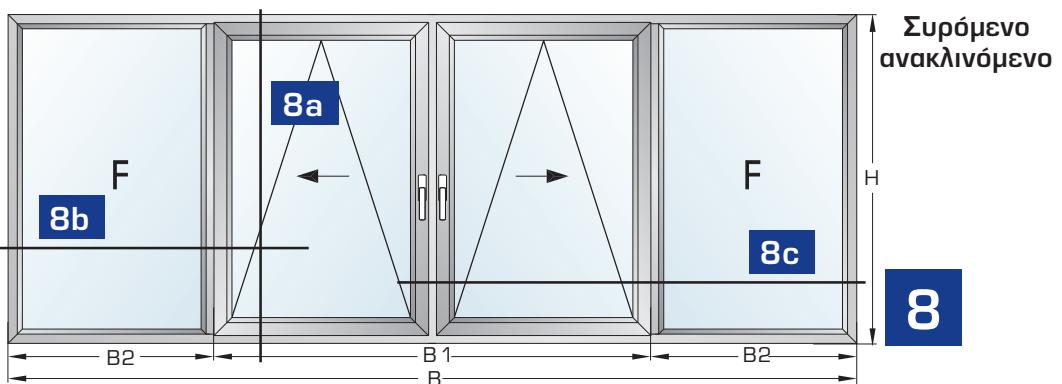



	53895	B H-12	2τμχ 2τμχ	
	53815	B 1/2-16,5 H-76	4τμχ 4τμχ	
	46825	H-88	2τμχ	
	53832	H-148	1τμχ	
	42485	B 1/2-128,5 H-188 B2-58 H-132	4τμχ 4τμχ 4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4		(B 1/2-142,5)x(H-220) (B2-72)x(H-102)	2τμχ 2τμχ	

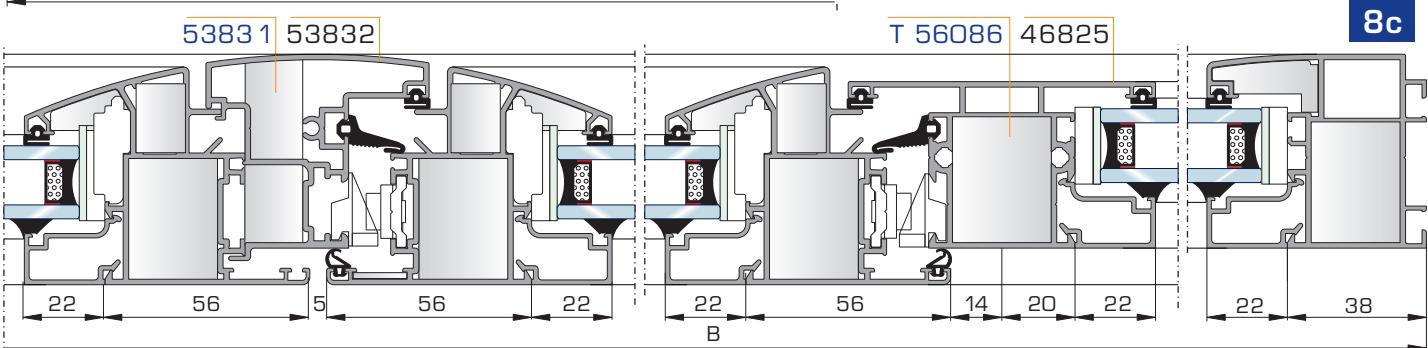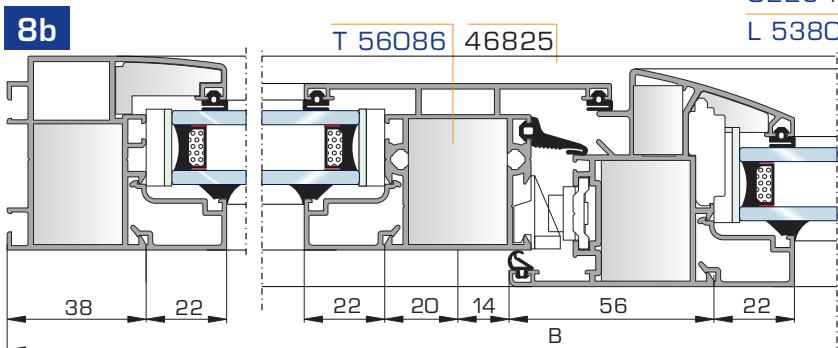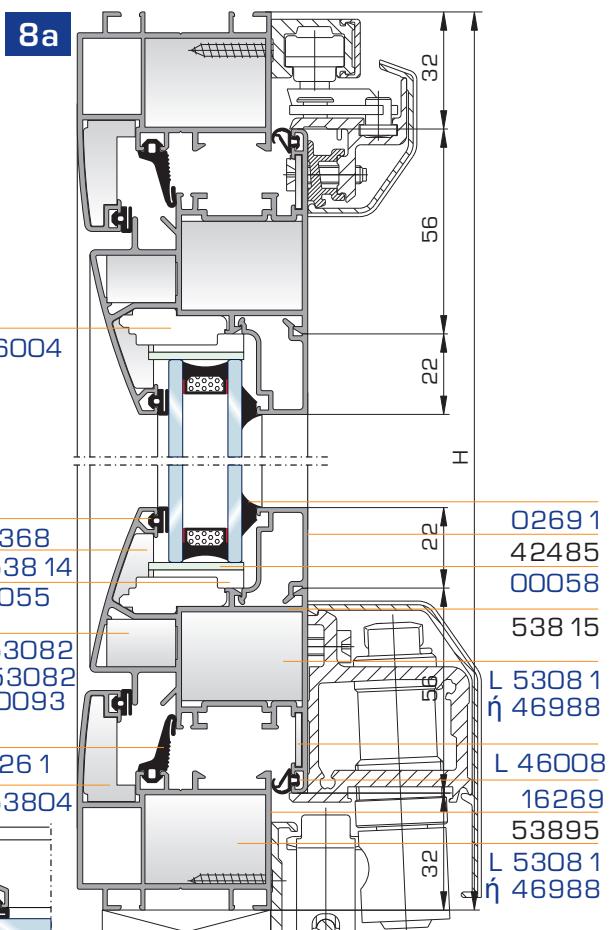


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου  
ανοιγόμενη μέσα

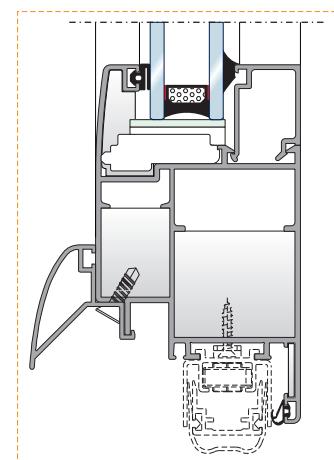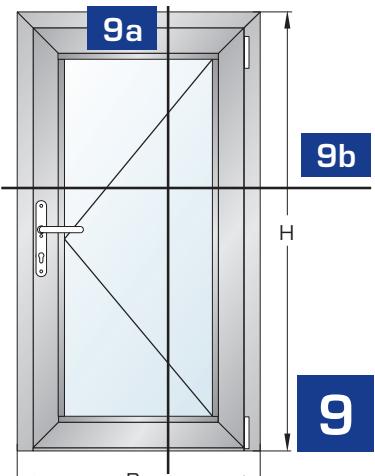



	53895		B H	1τμχ 2τμχ	
	53825		B-64 H-40	2τμχ 2τμχ	
	45495		B-76	1τμχ	
	46485		B-137	1τμχ	
	42525		B-216 H-236	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-230)x(H-206)	1τμχ	

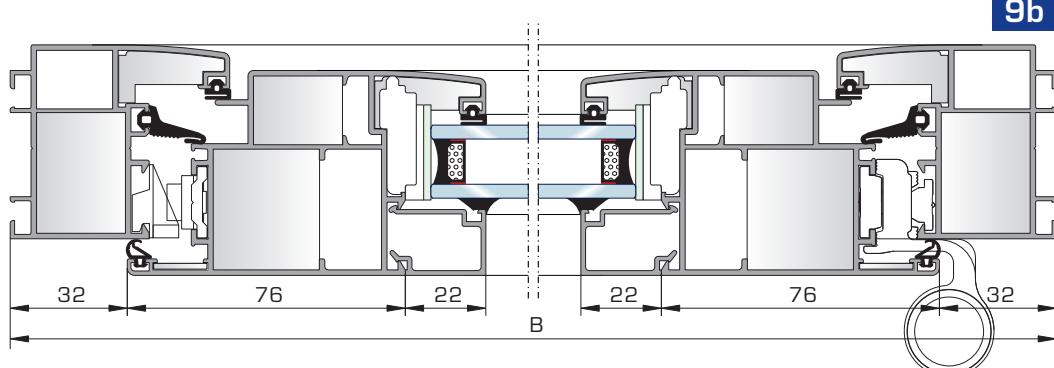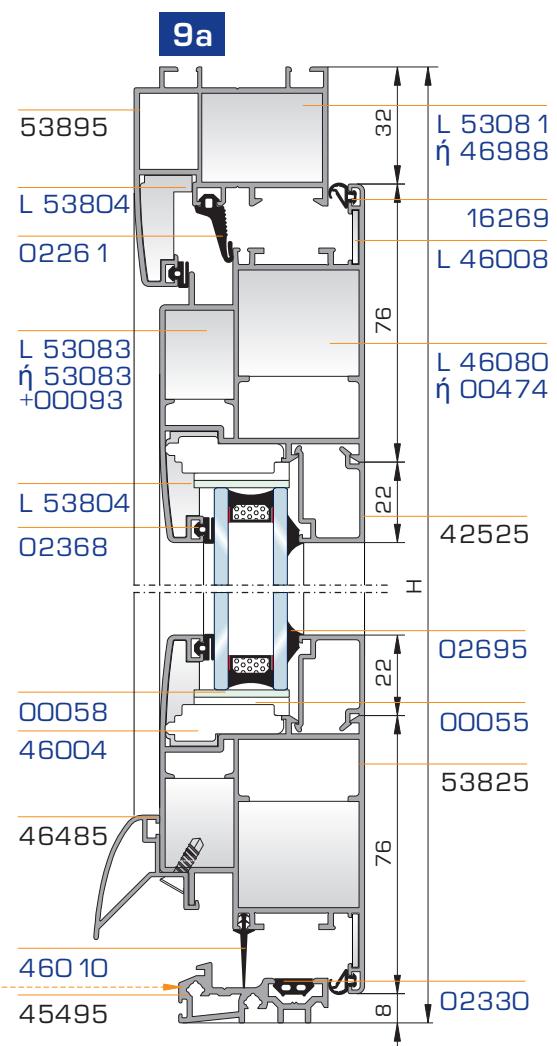




Μονόφυλλη πόρτα εισόδου  
ανοιγόμενη μέσα με ταμπλά

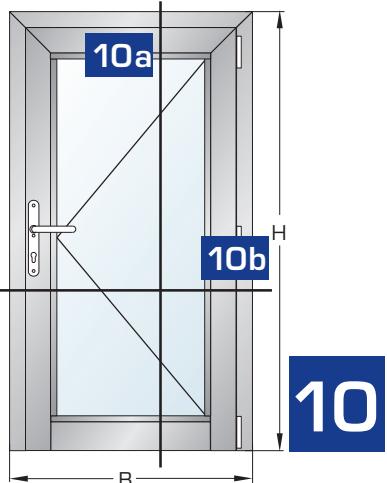


	53895		B H	1τμχ 2τμχ	
	53825		B-64 H-46	1τμχ 2τμχ	
	53685		B-216	1τμχ	
	53752		B-132	1τμχ	
	42525		B-216 H-284	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-230)x(H-254)	1τμχ	

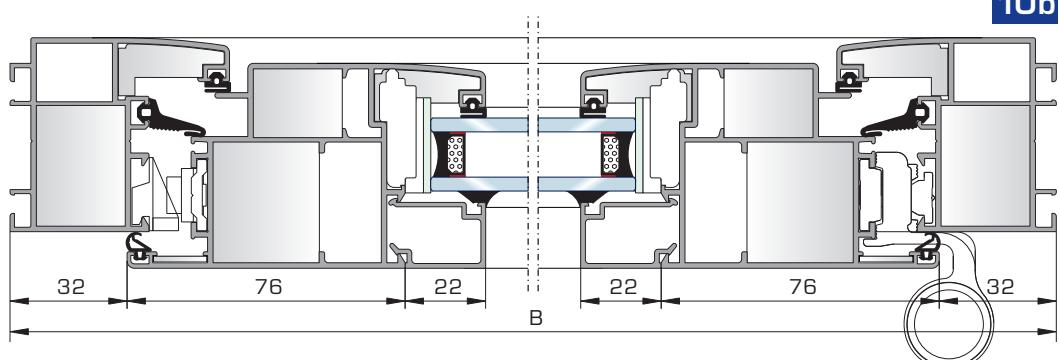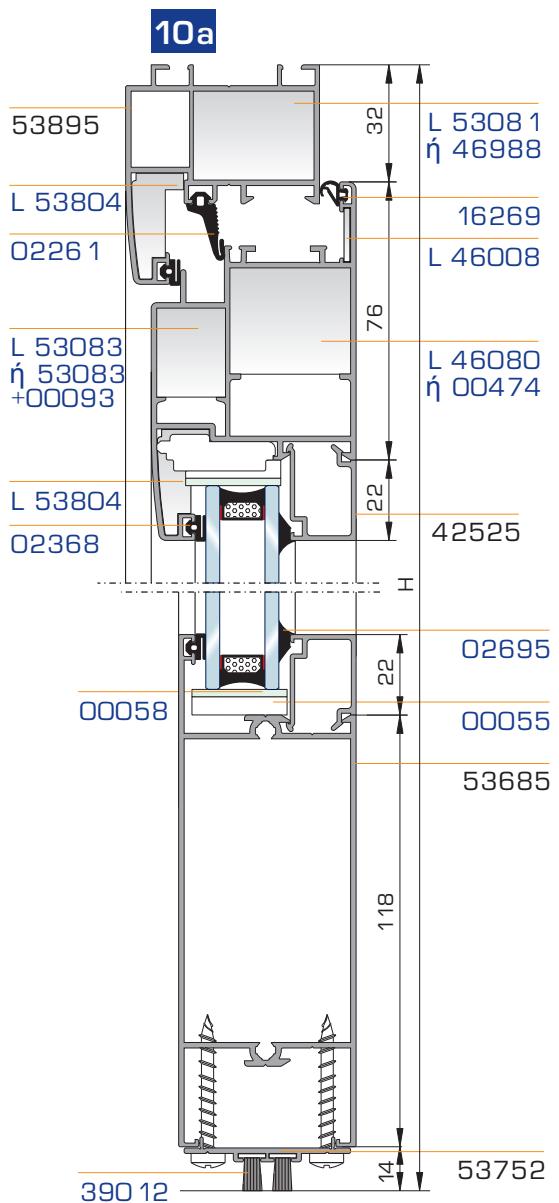


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου  
ανοιγόμενη έξω

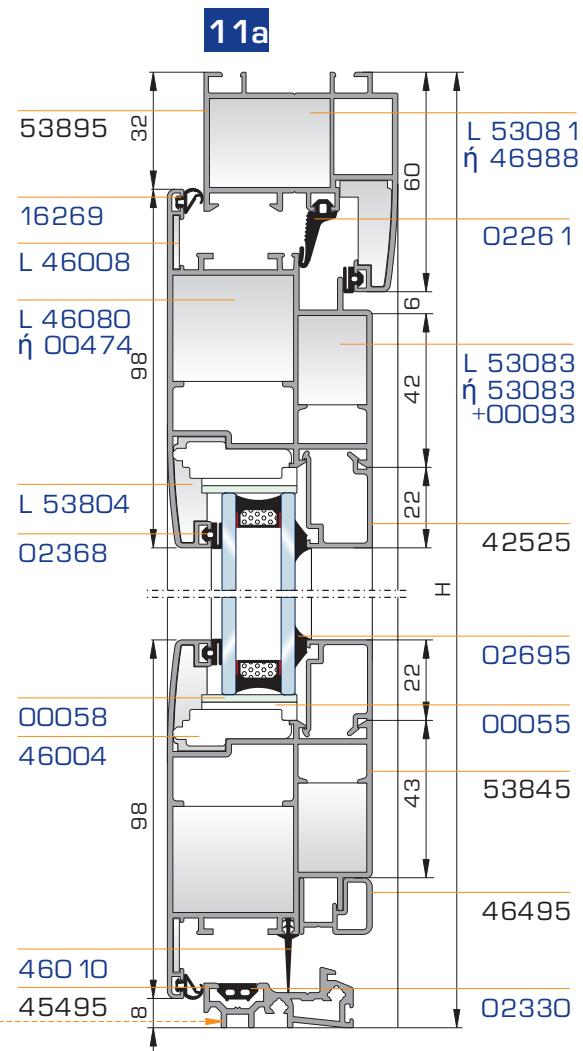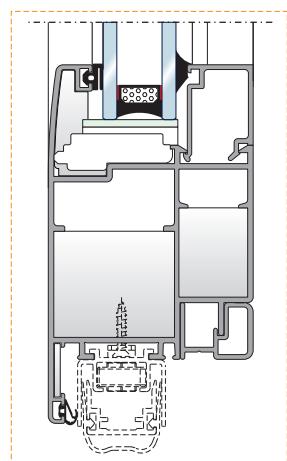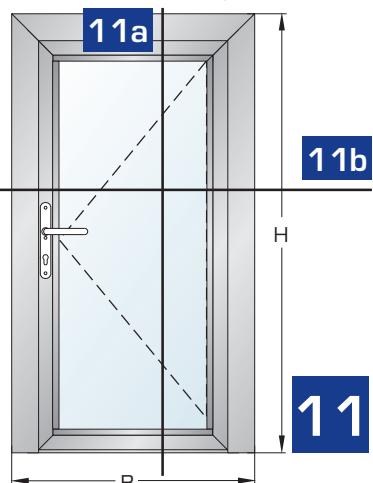

	53895		B	H	1τμχ 2τμχ	
	53845		B-64	H-40	2τμχ 2τμχ	
	45495		B-76		1τμχ	
	46495		B-132		1τμχ	
	42525		B-216	H-236	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-230)x(H-206)		1τμχ	

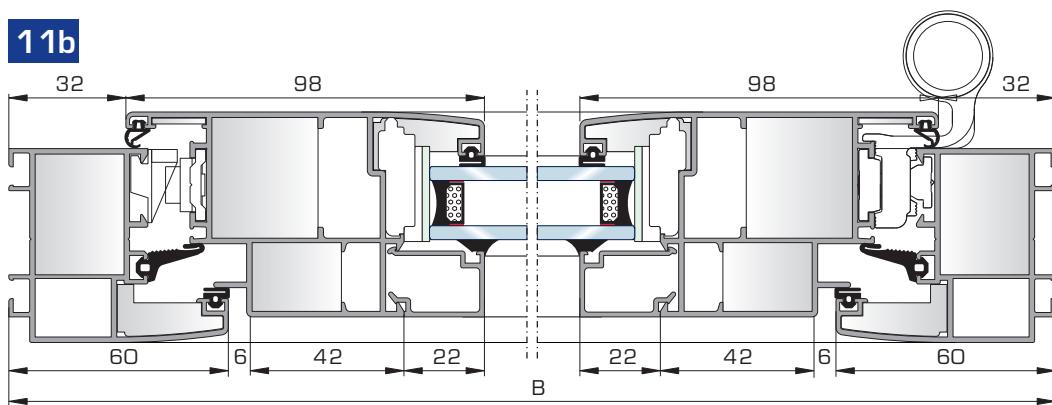


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου  
ανοιγόμενη έξω με ταμπλά

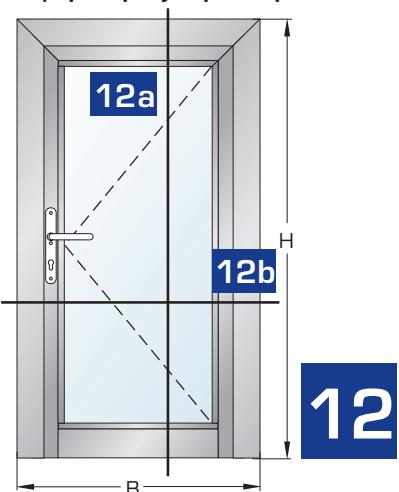


**12**

	53895		B H	1τμχ 2τμχ	
	53845		B-64 H-46	1τμχ 2τμχ	
	53685		B-216	1τμχ	
	53752		B-132	1τμχ	
	42525		B-216 H-284	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B-230)x(H-254)	1τμχ	

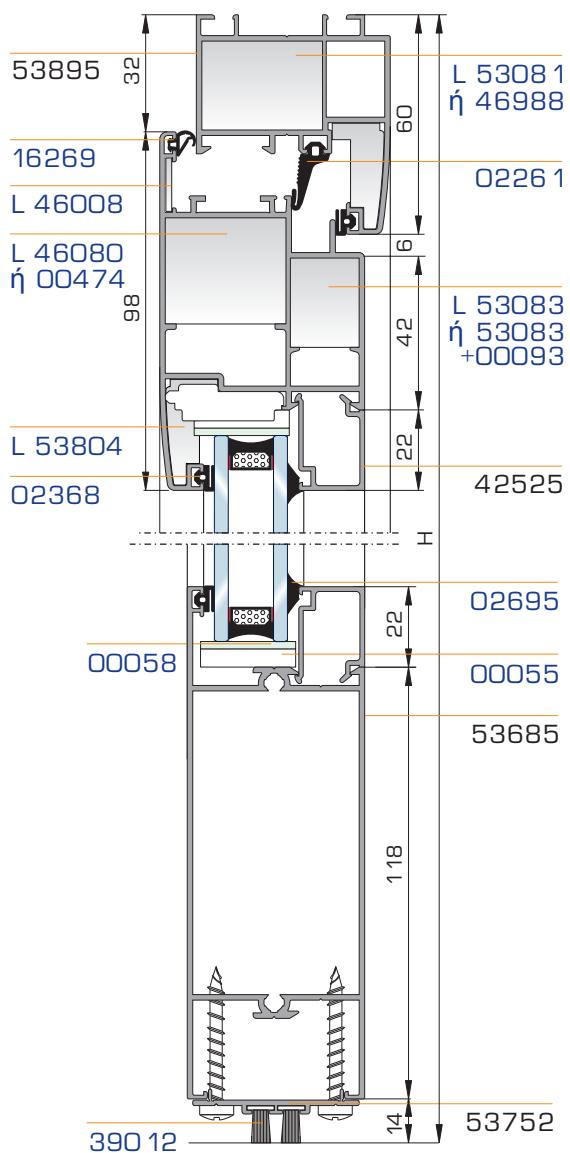


**12b**

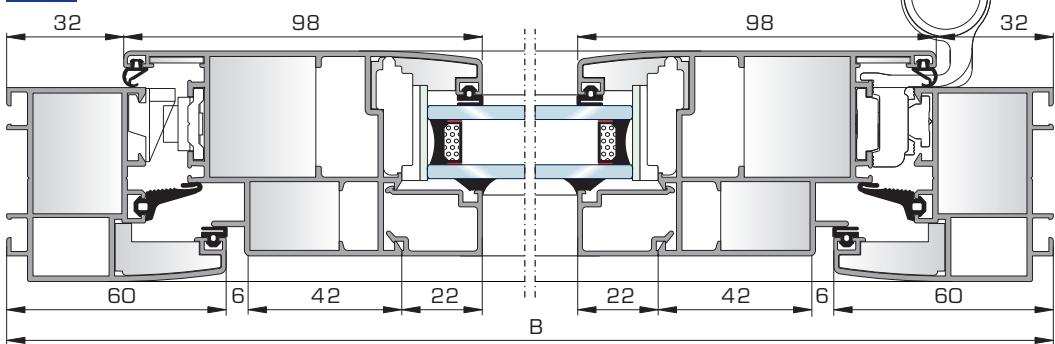

τομές & κοπές



ΑΤΛΑΝΤΙΣ

**5800 UNIVERSAL CHAMBER**  
**&**  
**5800 SUPER SAFE**

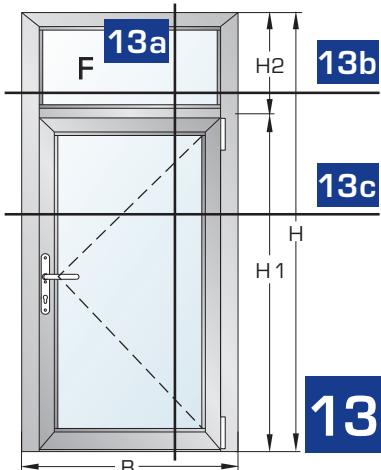


Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω με σταθερό




	53595	B H	1τμχ 2τμχ	
	53205	B-76 H1-20	1τμχ 2τμχ	
	53845	B-146 H1-63	2τμχ 2τμχ	
	53545	B-76	1τμχ	
	45495	B-158	1τμχ	
	46495	B-214	1τμχ	
	42525	B-298 H1-259	2τμχ 2τμχ	
	42485	B-76 H2-102	2τμχ 2τμχ	
Υάλωση 4-12-4	(B-90)x(H2-72) (B-312)x(H1-229)	1τμχ 1τμχ		

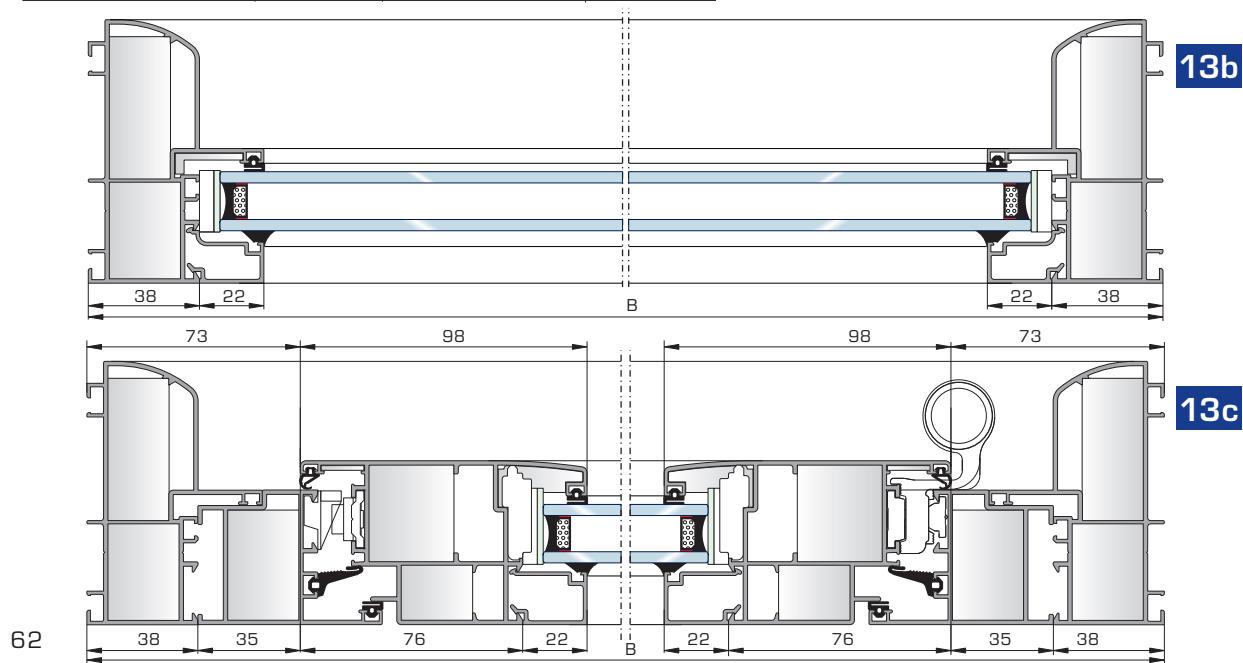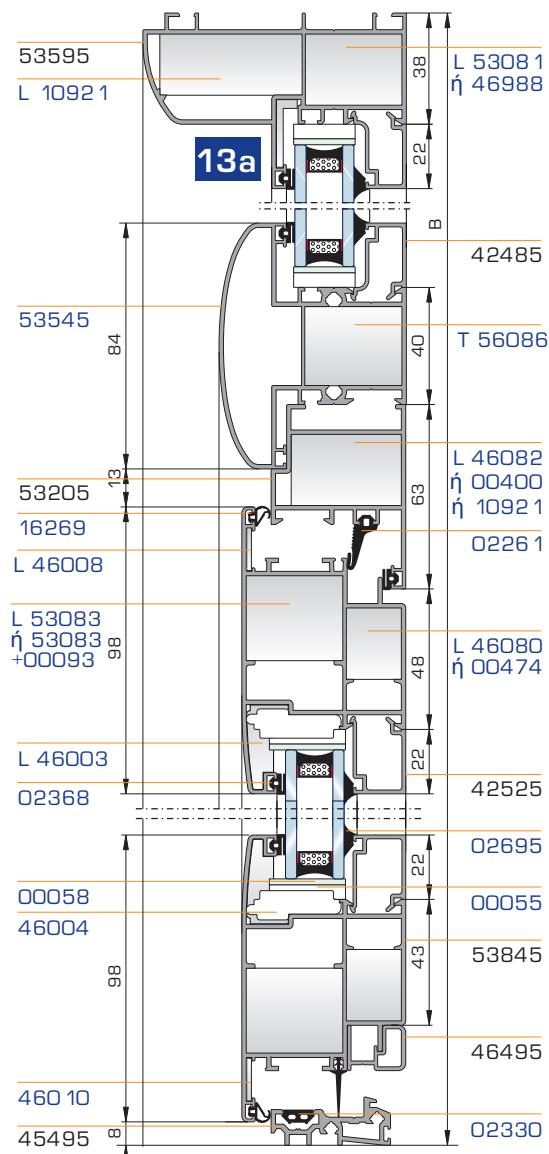


Δίφυλλη πόρτα εισόδου  
ανοιγόμενη μέσα

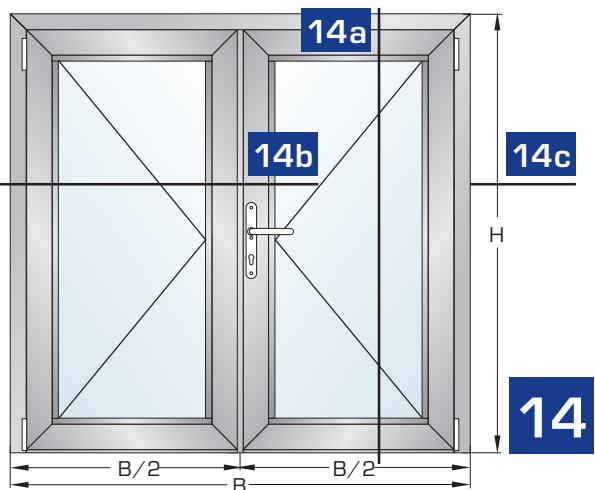



	53895		B H	1τμχ 2τμχ	
	53825		B/2-34,5 H-40	4τμχ 4τμχ	
	53832		H-112	1τμχ	
	45495		B-76	1τμχ	
	46485		B/2-103,5 B/2-37,5	1τμχ 1τμχ	
	42525		B/2-186,5 H-236	4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4			(B/2-200,5)x(H-206)	2τμχ	

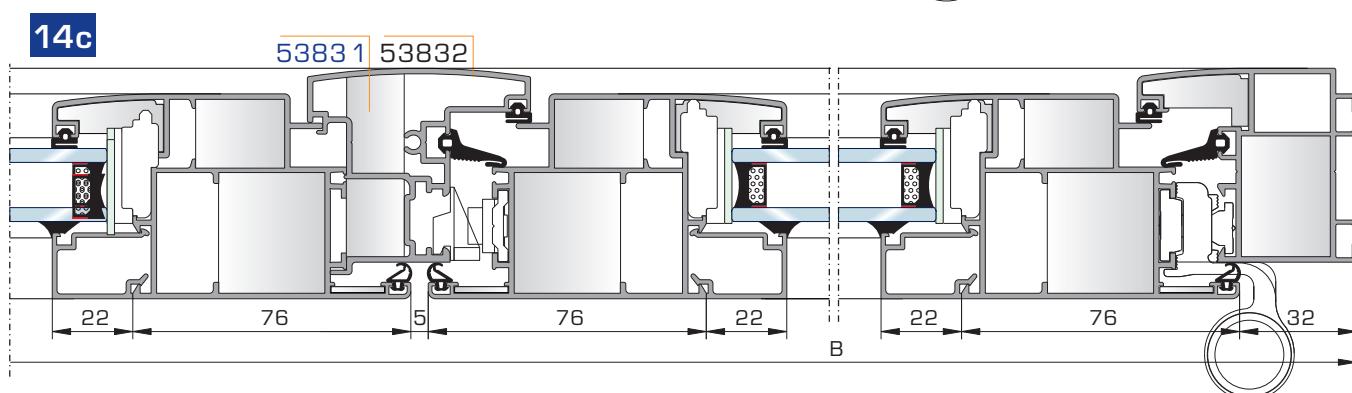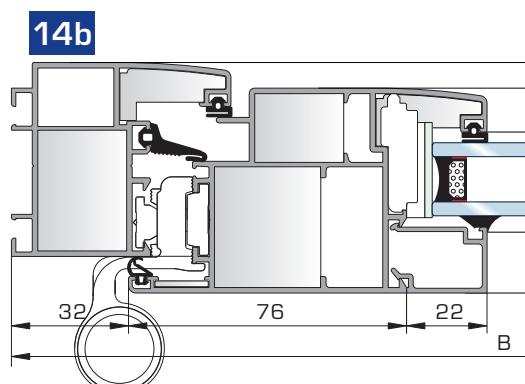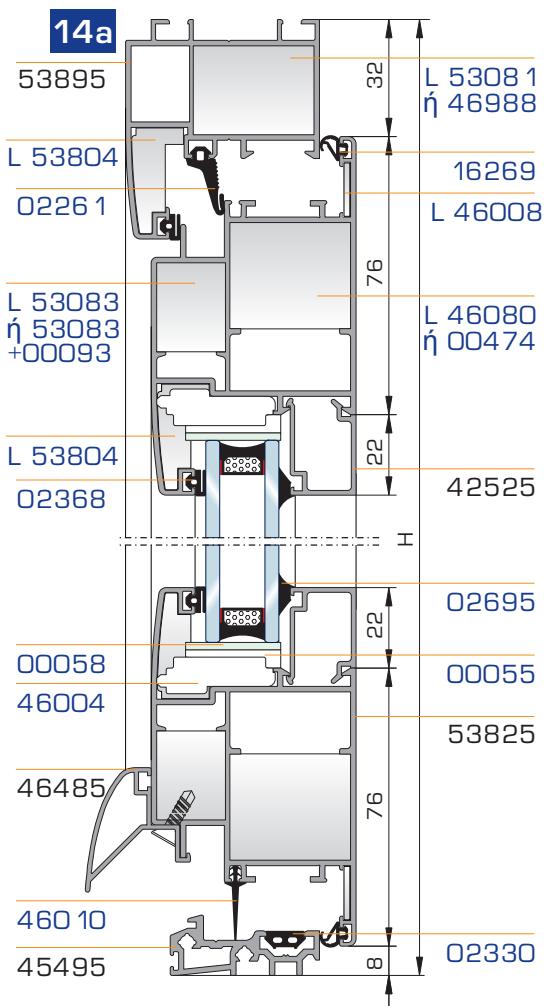


Δίφυλη πόρτα εισόδου  
ανοιγόμενη έξω

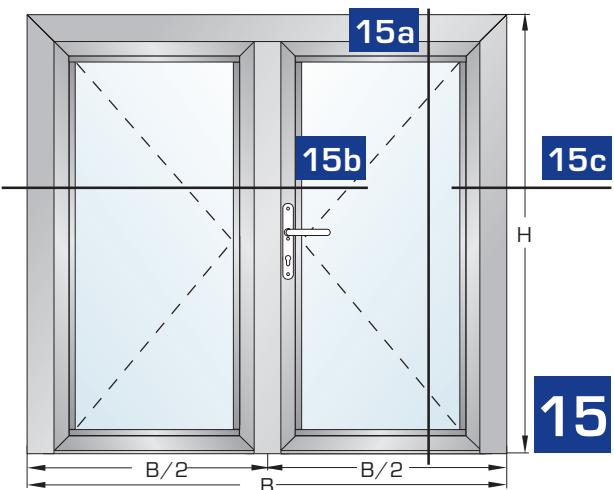


53895	B	H	1τμχ 2τμχ	
53845	B/2-34,5 H-40		4τμχ 4τμχ	
53832	H-112		1τμχ	
45495	B-76		1τμχ	
46495	B/2-103,5		2τμχ	
42525	B/2-186,5 H-236		4τμχ 4τμχ	
Υάλωση 4-12-4		(B/2-200,5)x(H-206)	2τμχ	

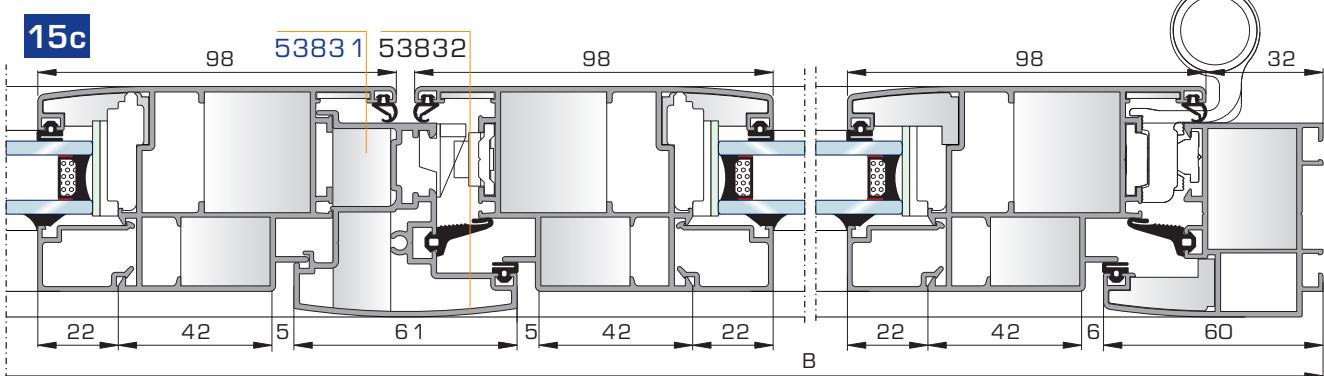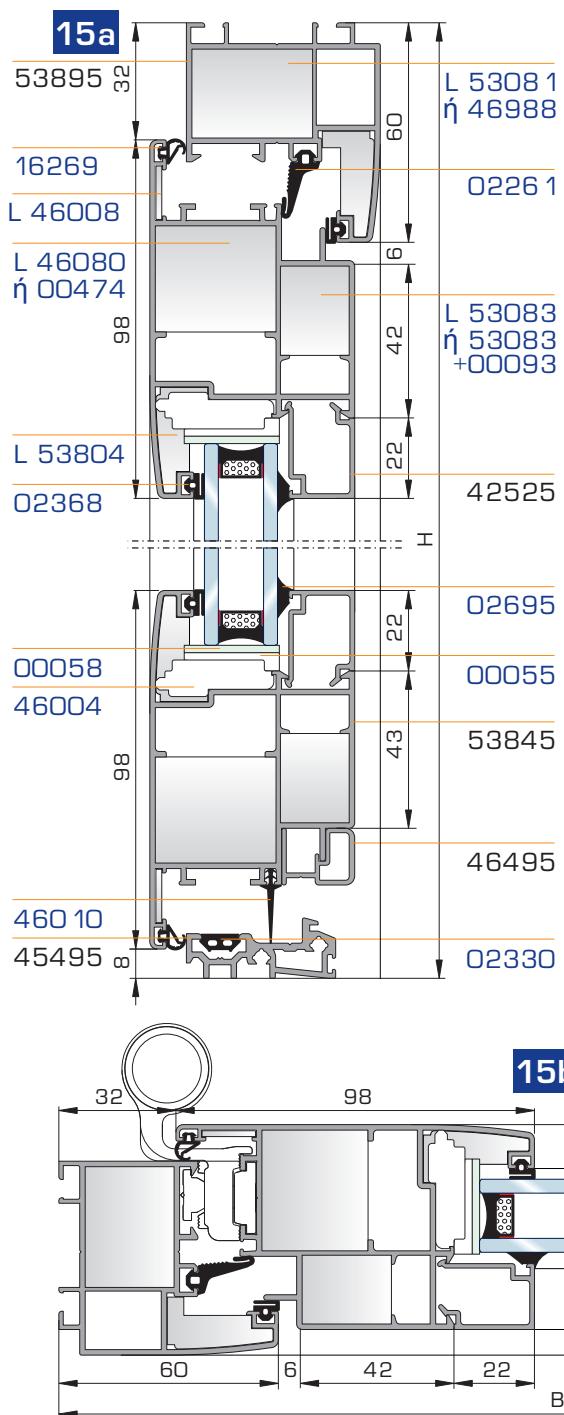


Σύνδεση υπο γωνία 90°

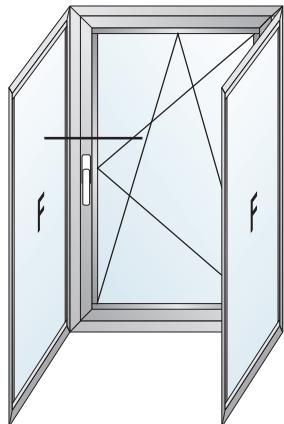



**16**

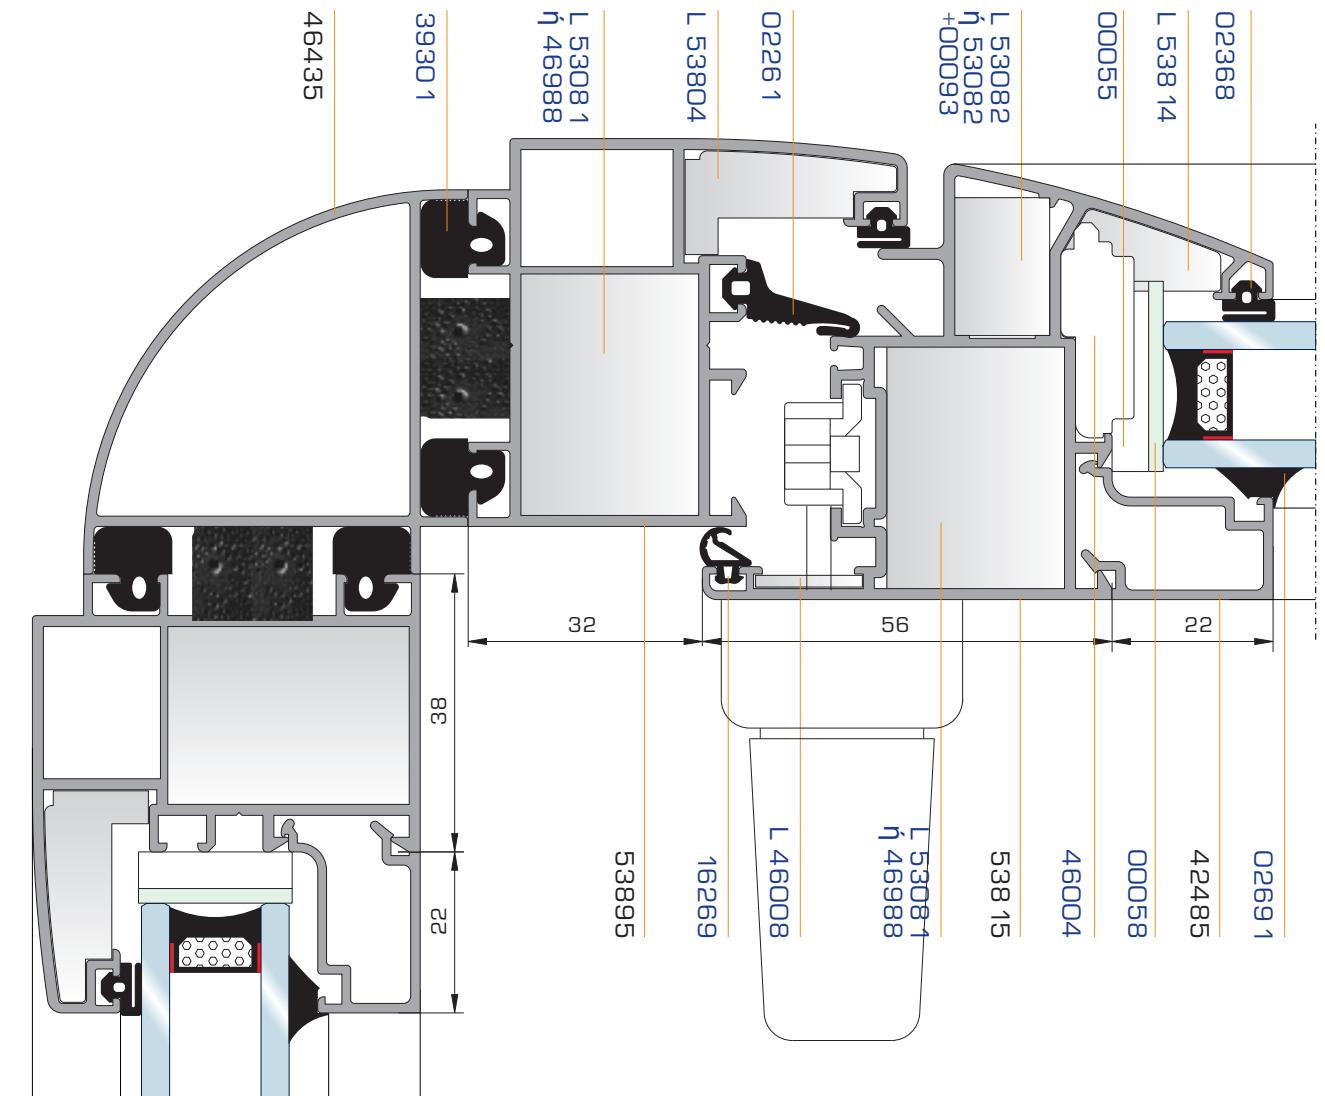



Σύνδεση υπό γωνία 90°

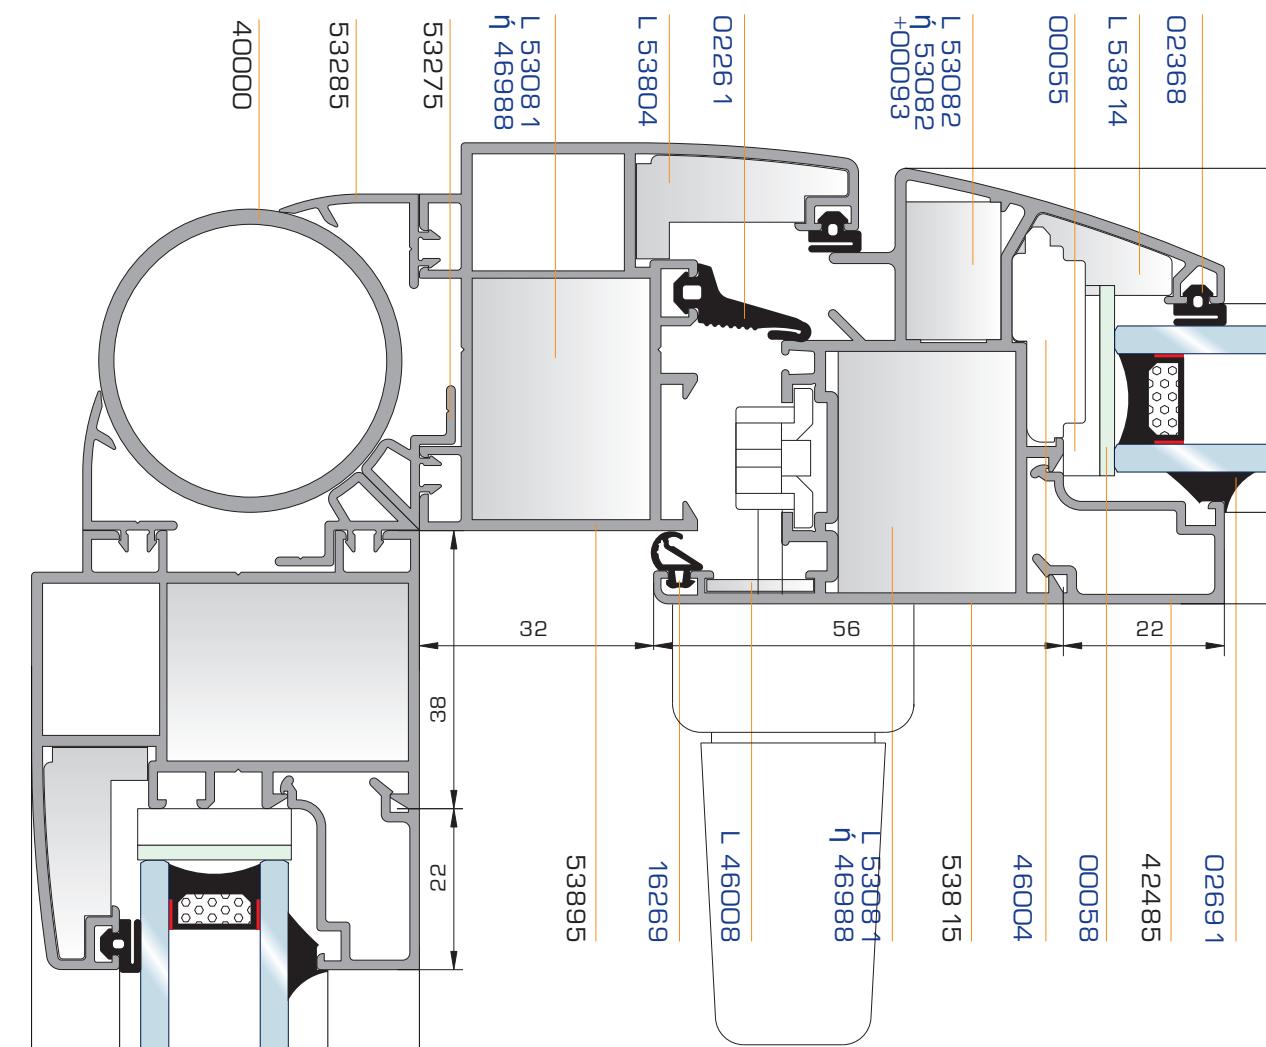

Σύνδεση υπο γωνία 90°

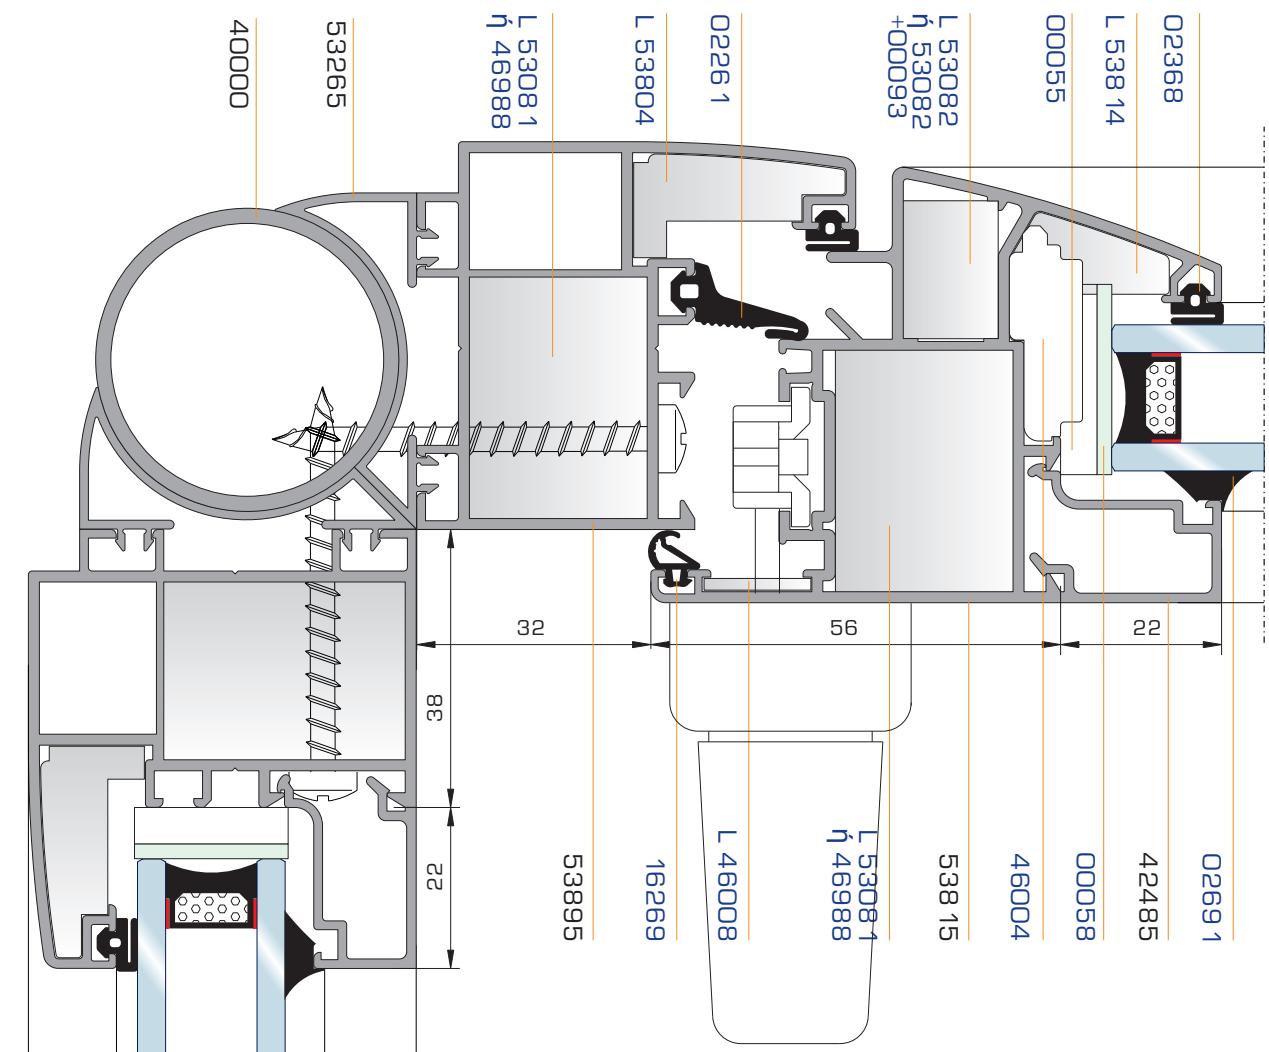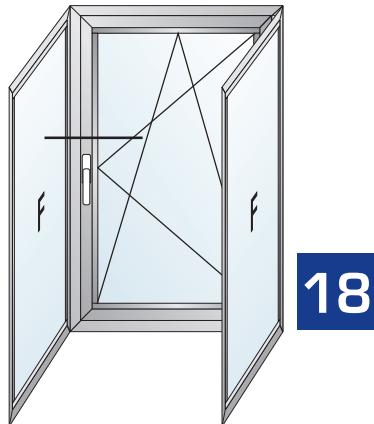

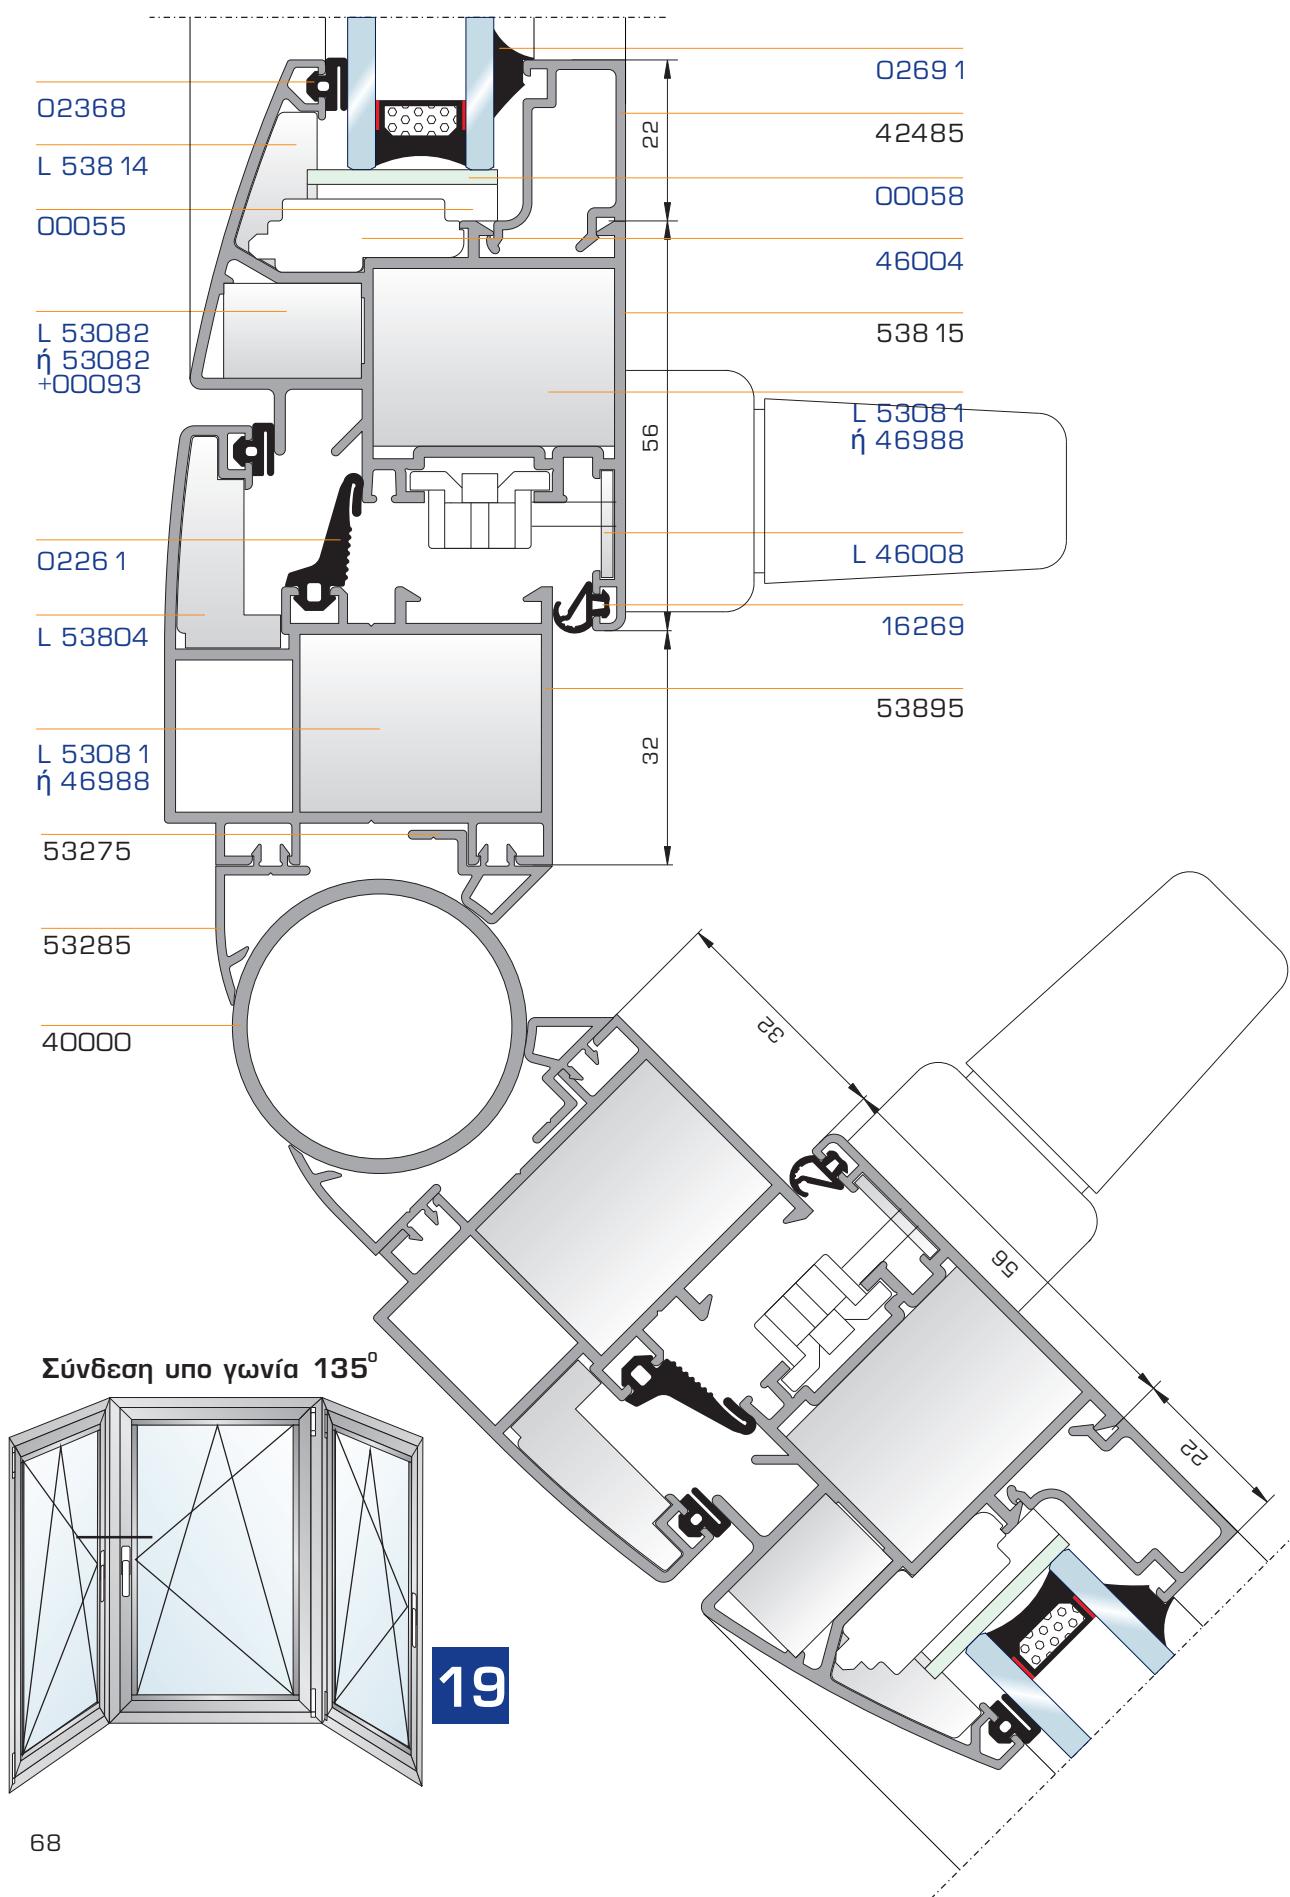

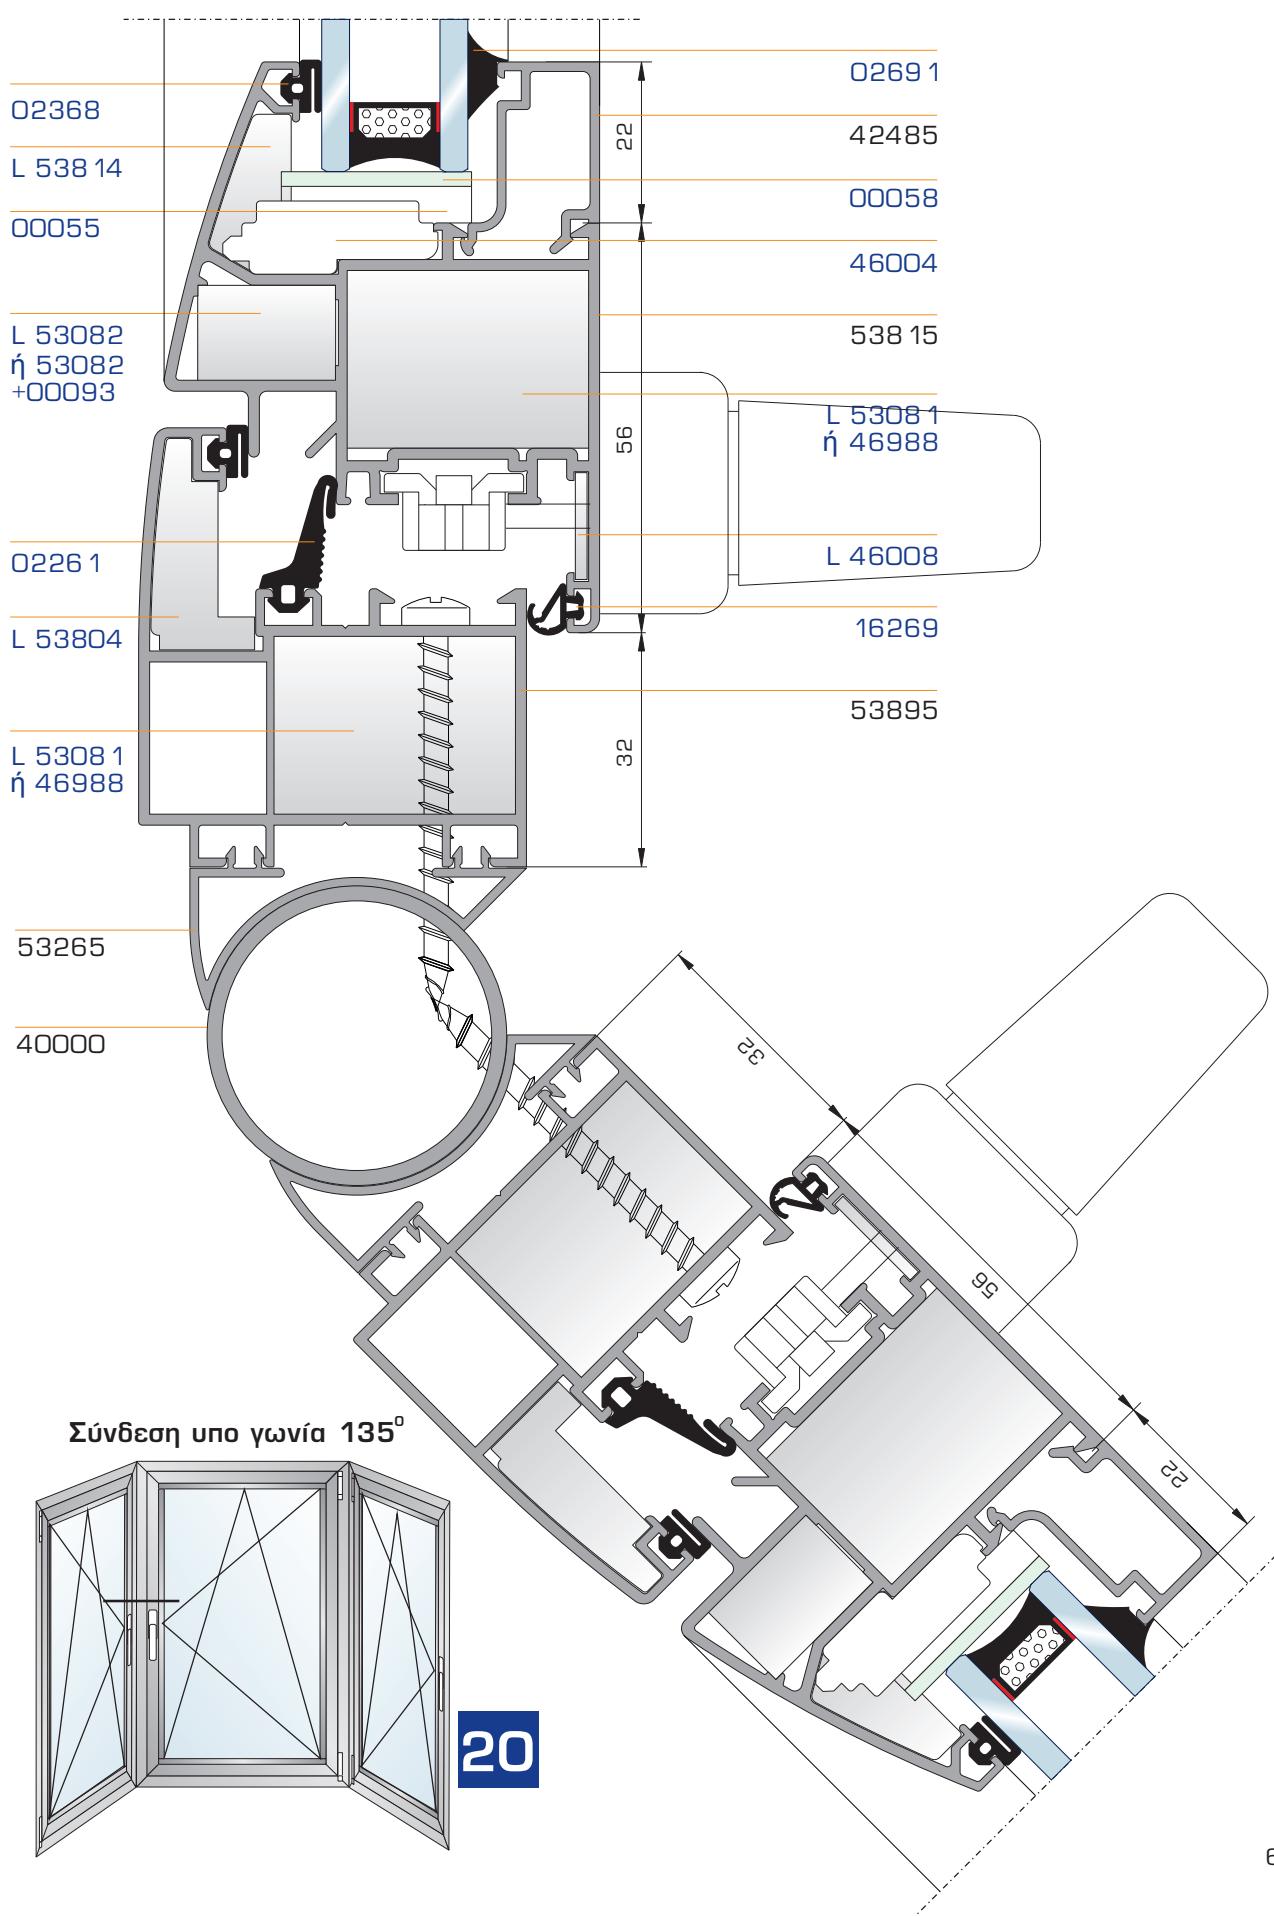









## κατεργασίες/λεπτομέρειες (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)

---



Κατεργασία οπής απορροής κάσας

Κλίμακα 1:2

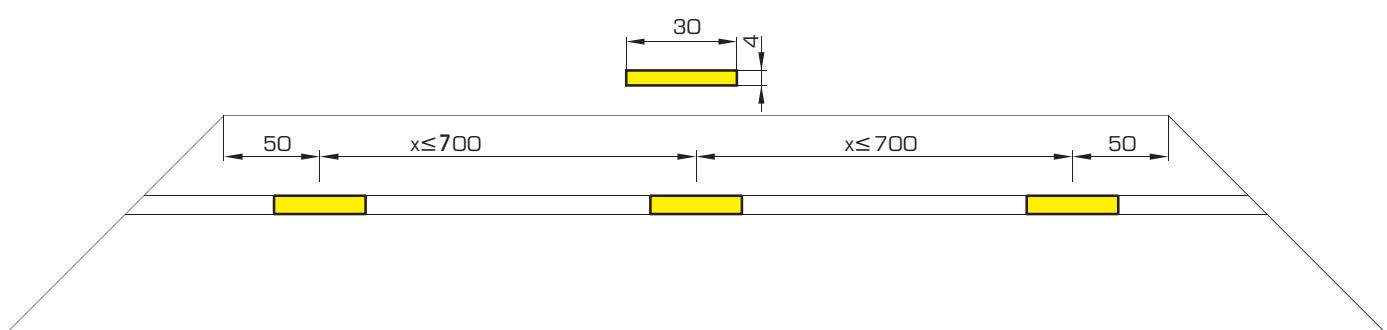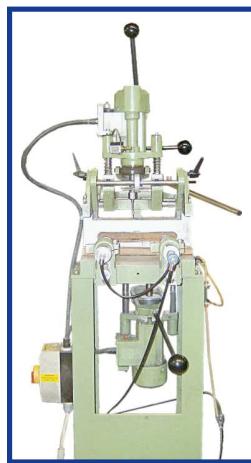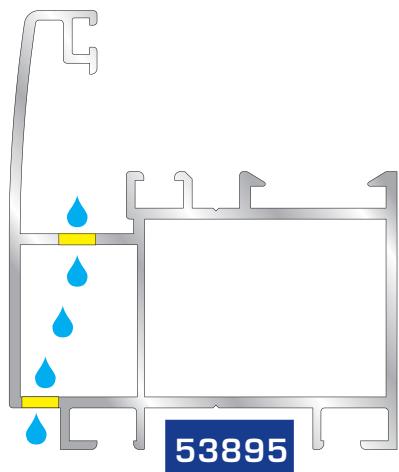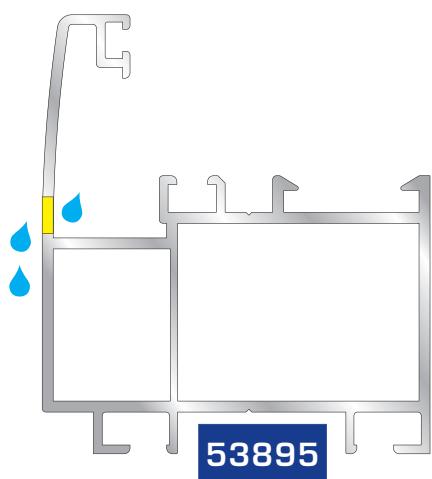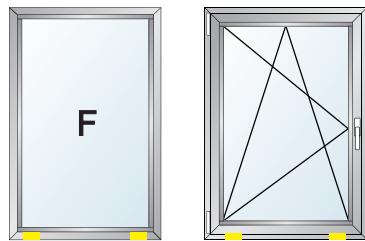

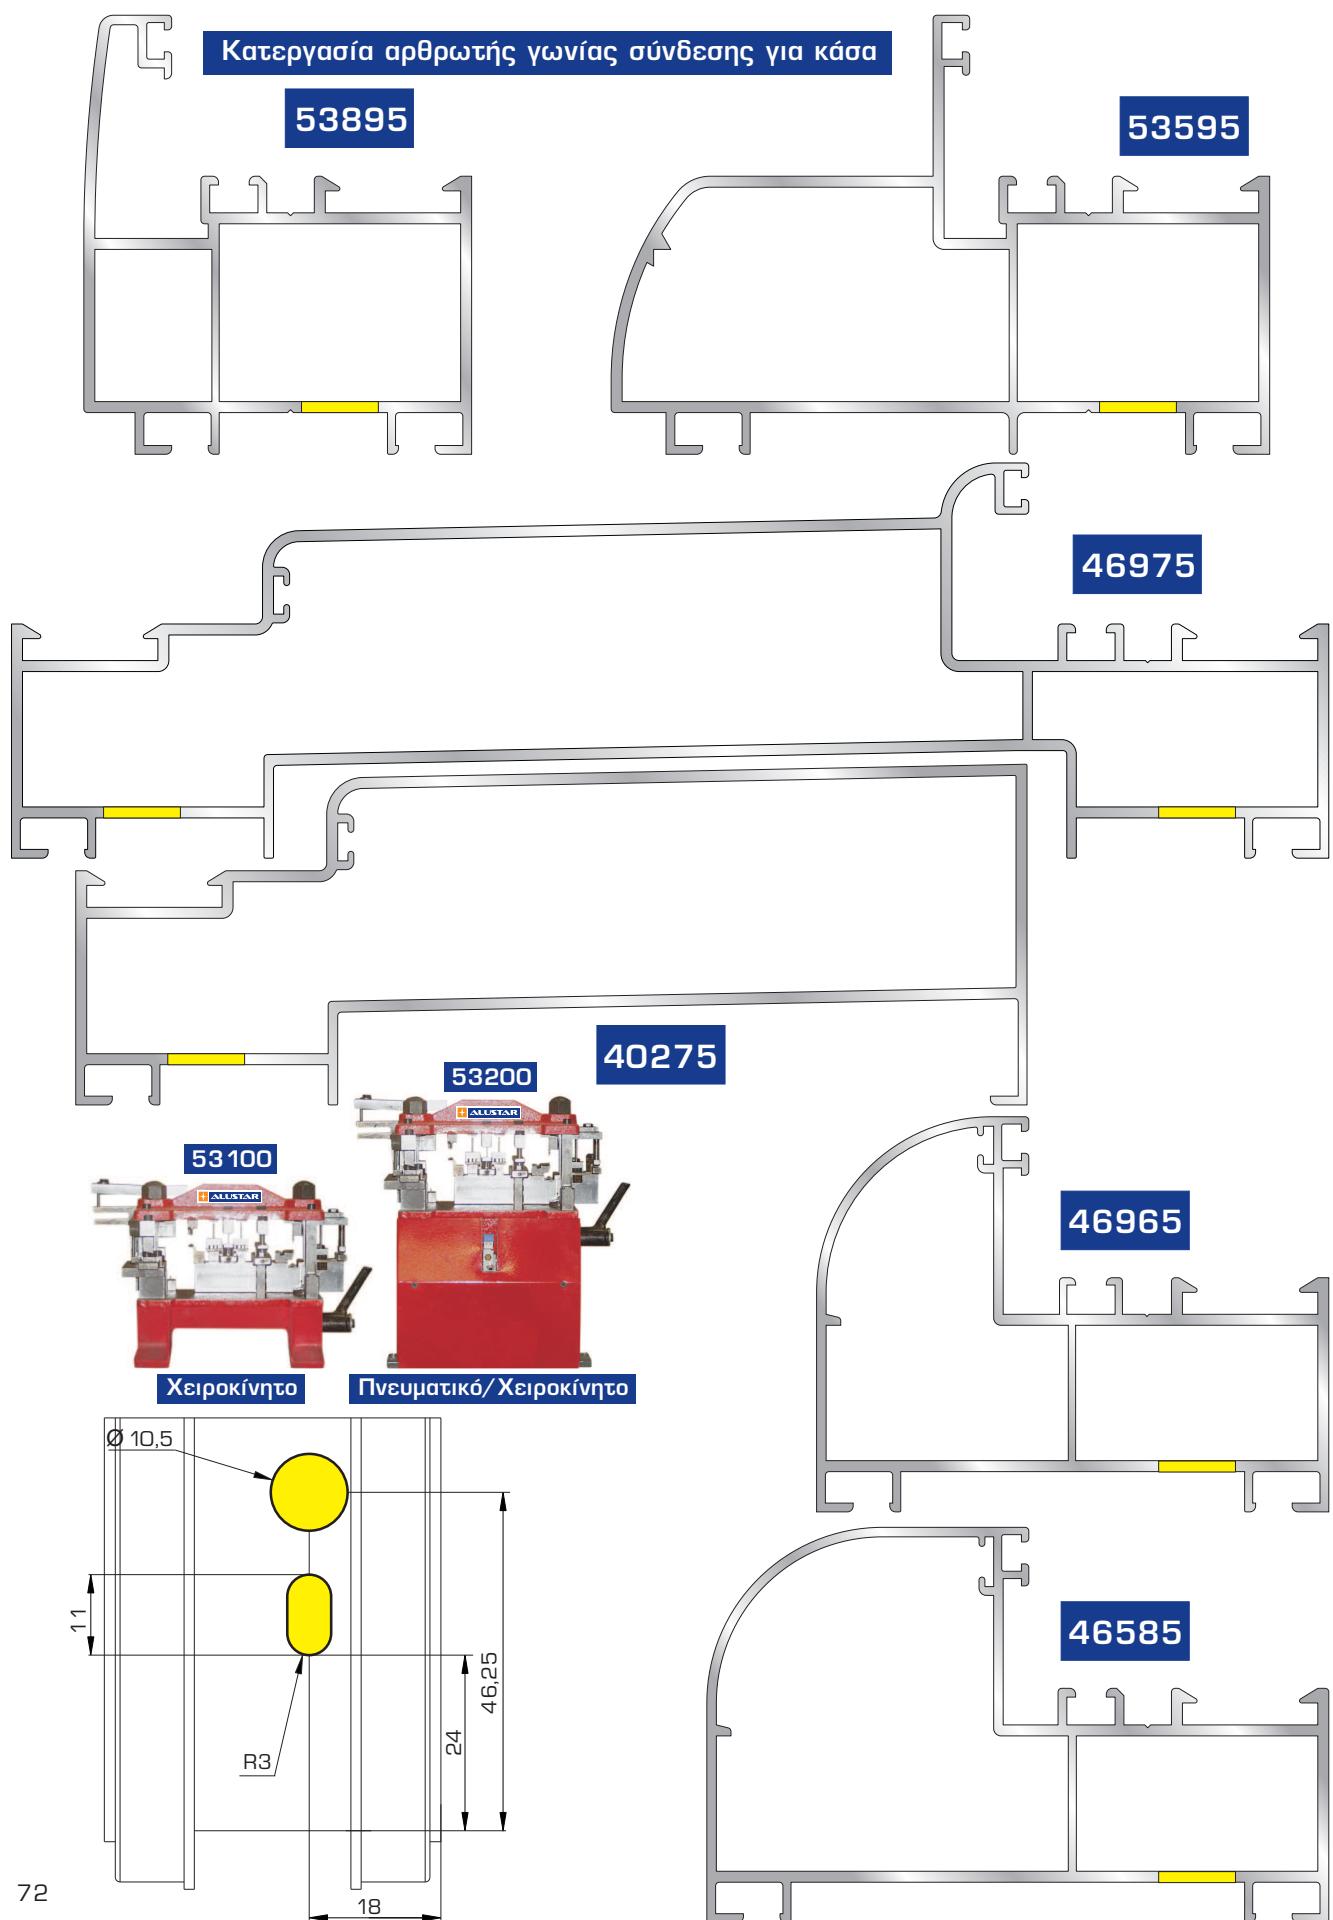

## Κατεργασία ΑΤ γωνίας για κάσα

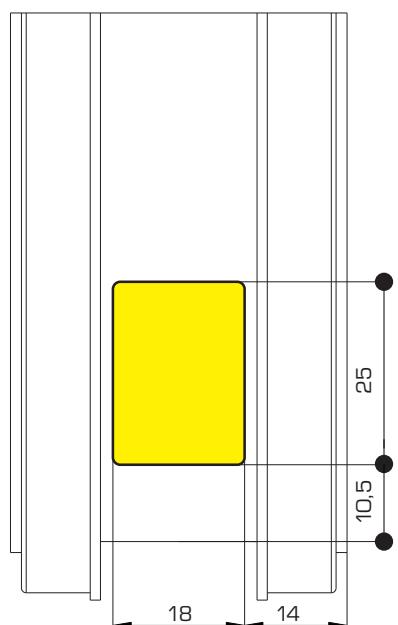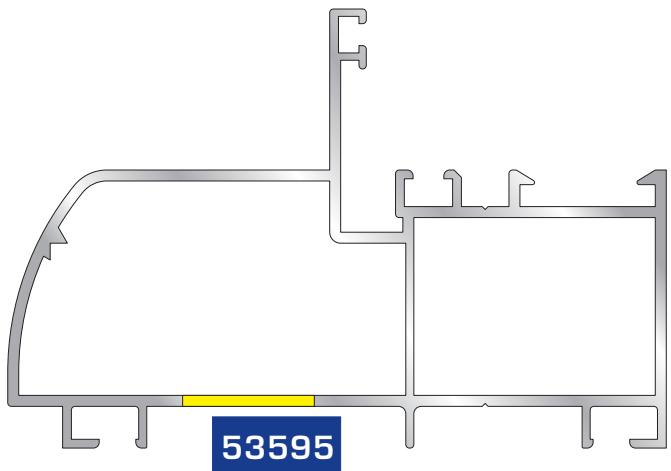







Χειροκίνητο






Πνευματικό/Χειροκίνητο


Κλίμακα 1:2

Κατεργασία οπής απορροής φύλλου

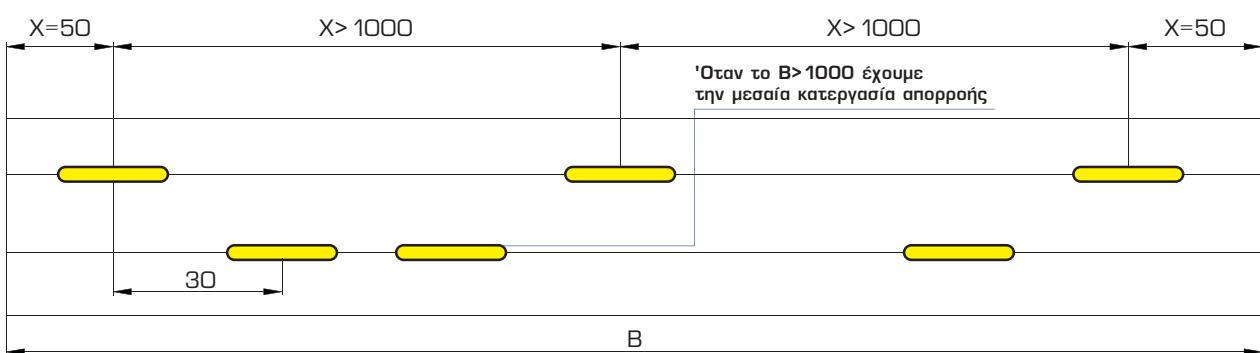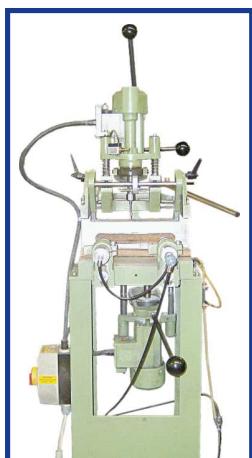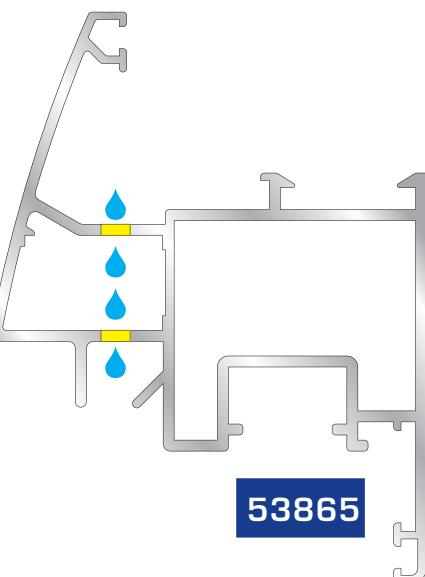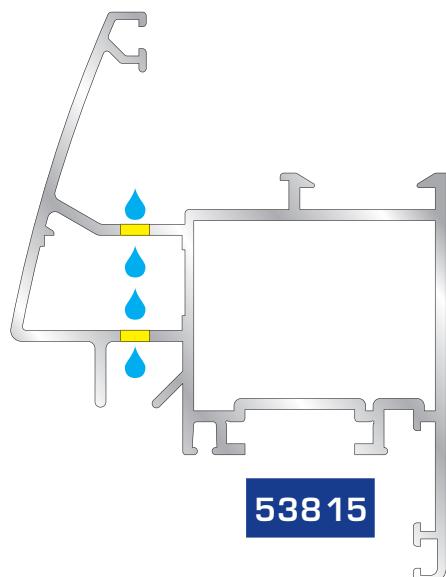


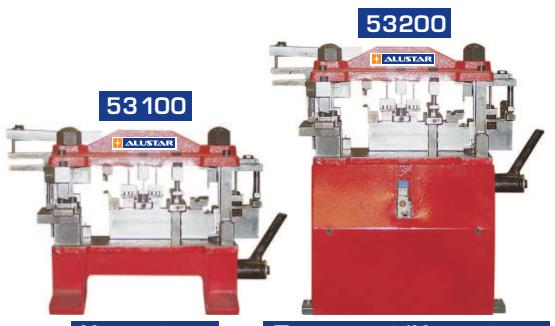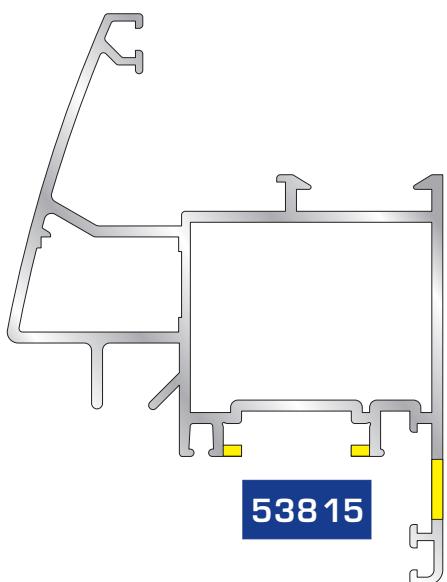



Κατεργασία χειρολαβής

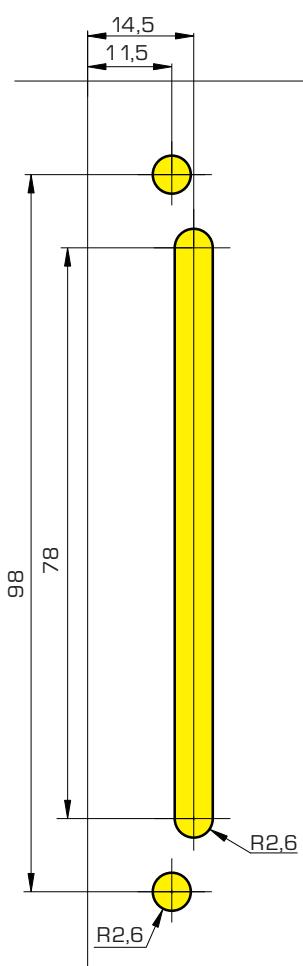



Κατεργασία νυχάκι για φύλλο

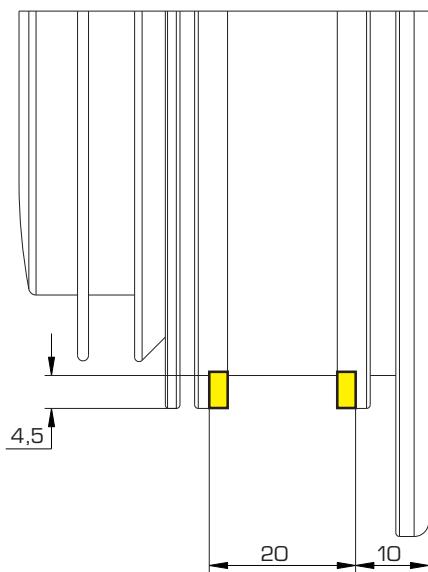

Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για φύλλο

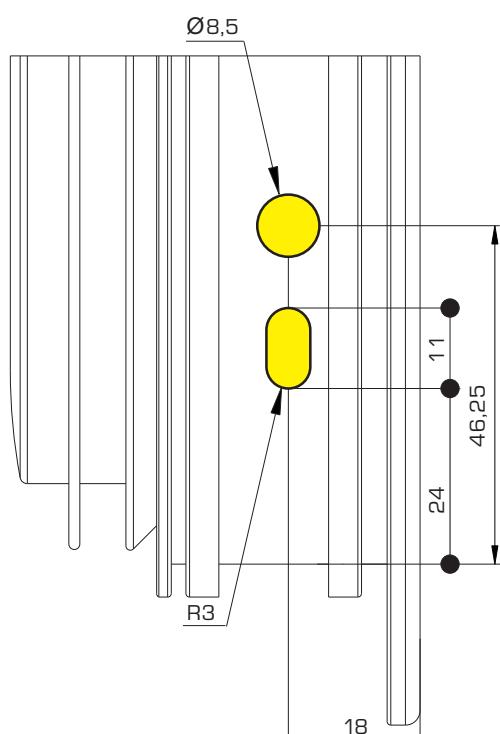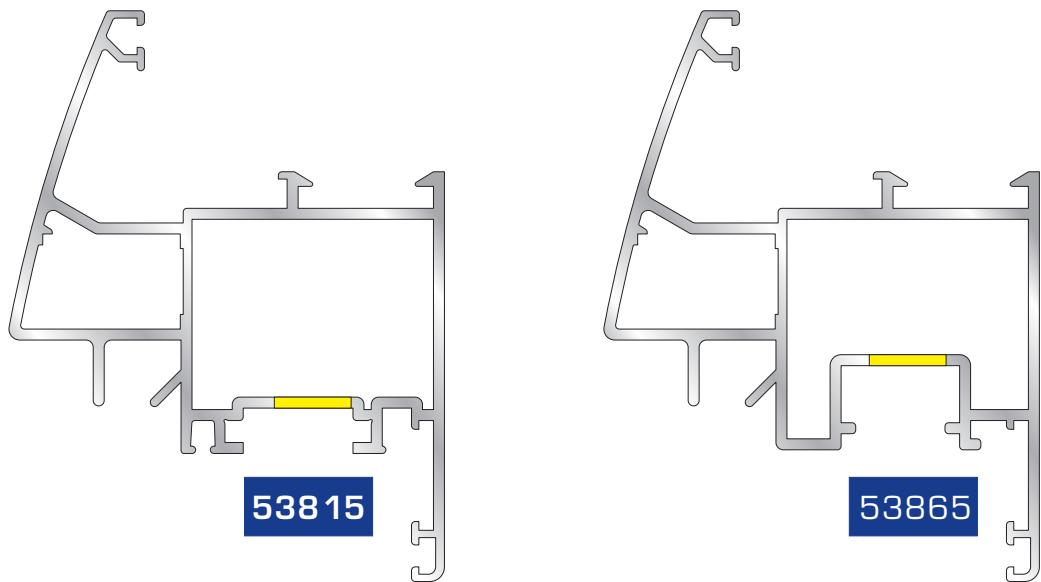

**Κατεργασία πρεσαριστής γωνίας με πείρο για φύλλο**

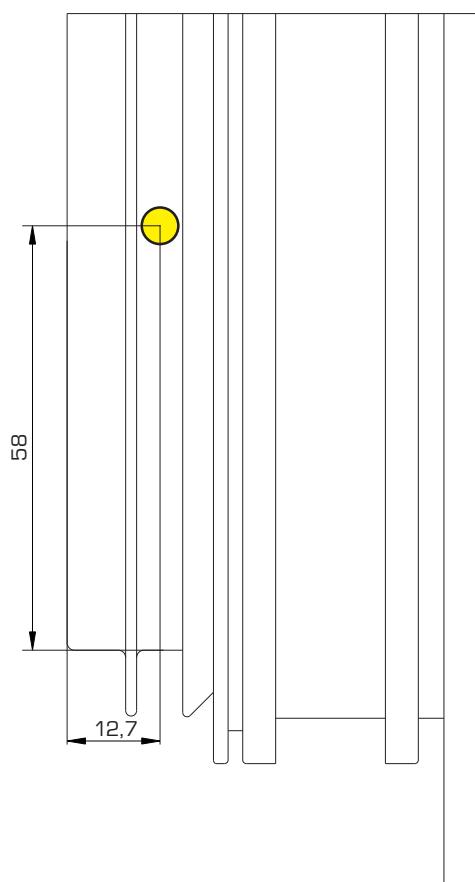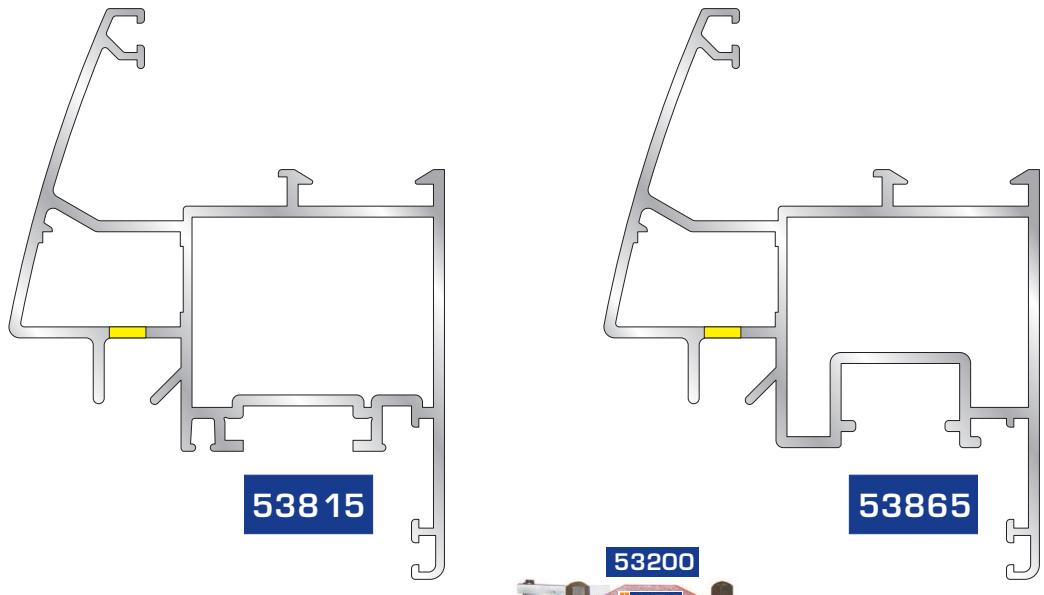


κατεργασίες/  
λεπτομέρειες  
(παράθυρα & μπαλκονόπορτες)

ΑΤΛΑΝΤΙΣ **5800** UNIVERSAL CHAMBER  
&  
**5800** SUPER SAFE



Κατεργασία οπής για λαμάκι



**45155**

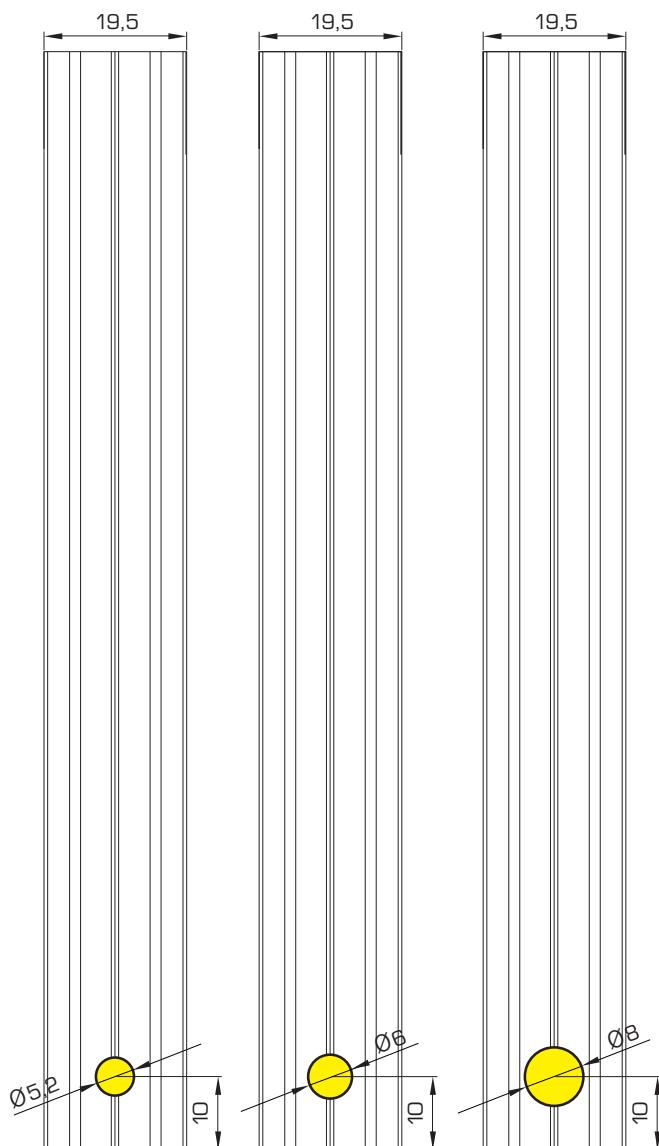


Κατεργασία οπής εξαρτήματος σύνδεσης ταυ

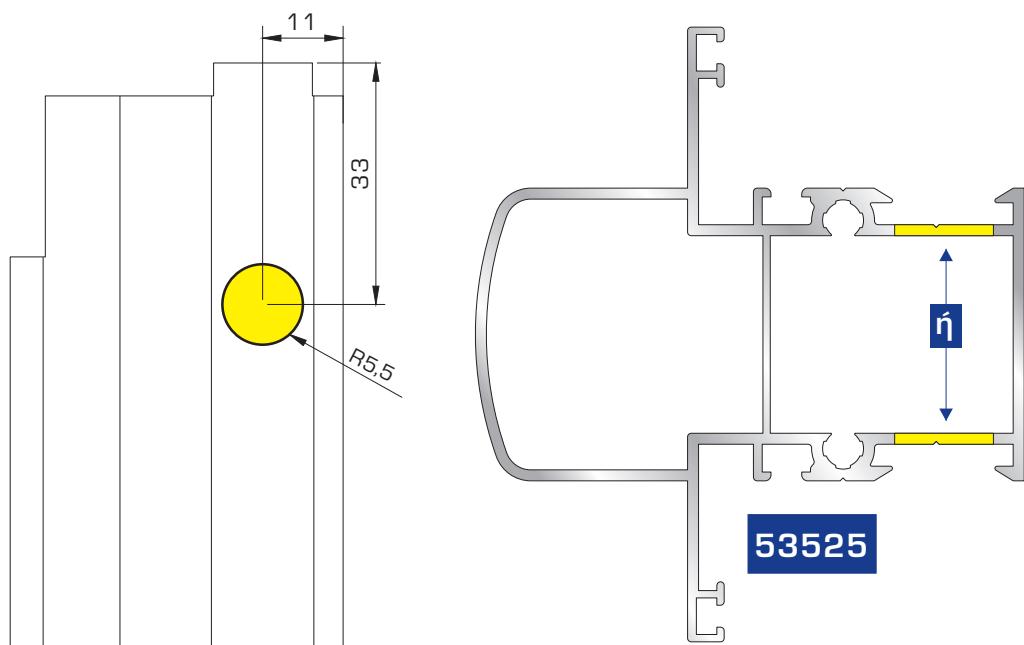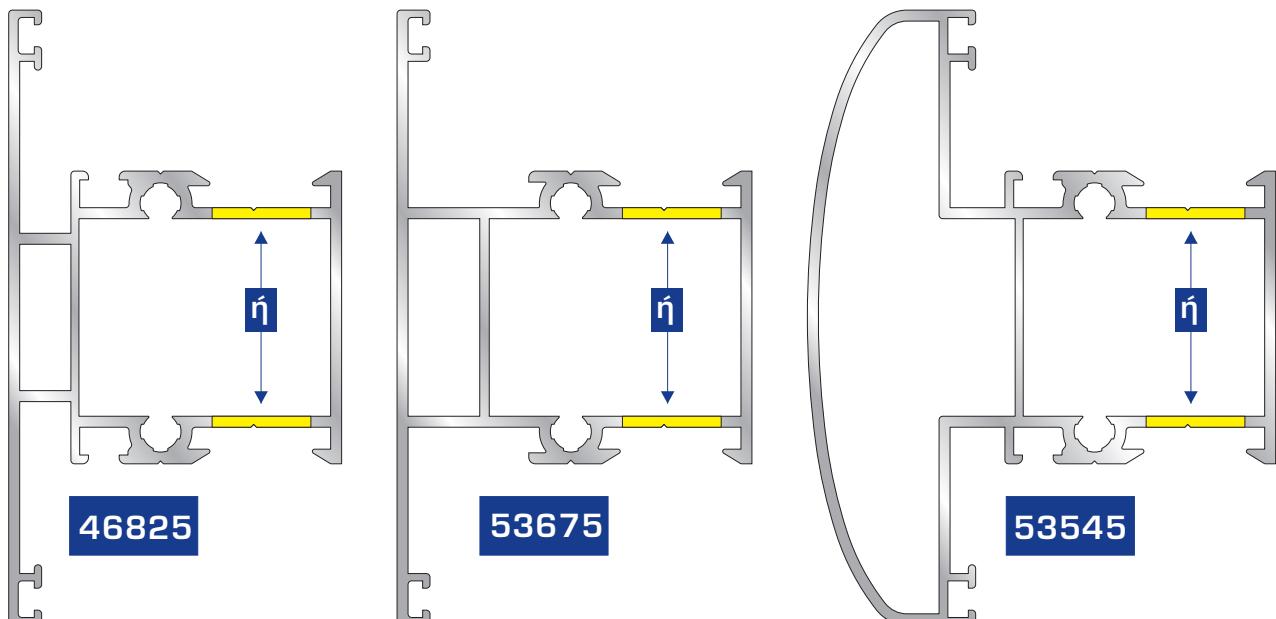


Κλίμακα 1:2

Άλλες κατεργασίες προφίλ

**53500**

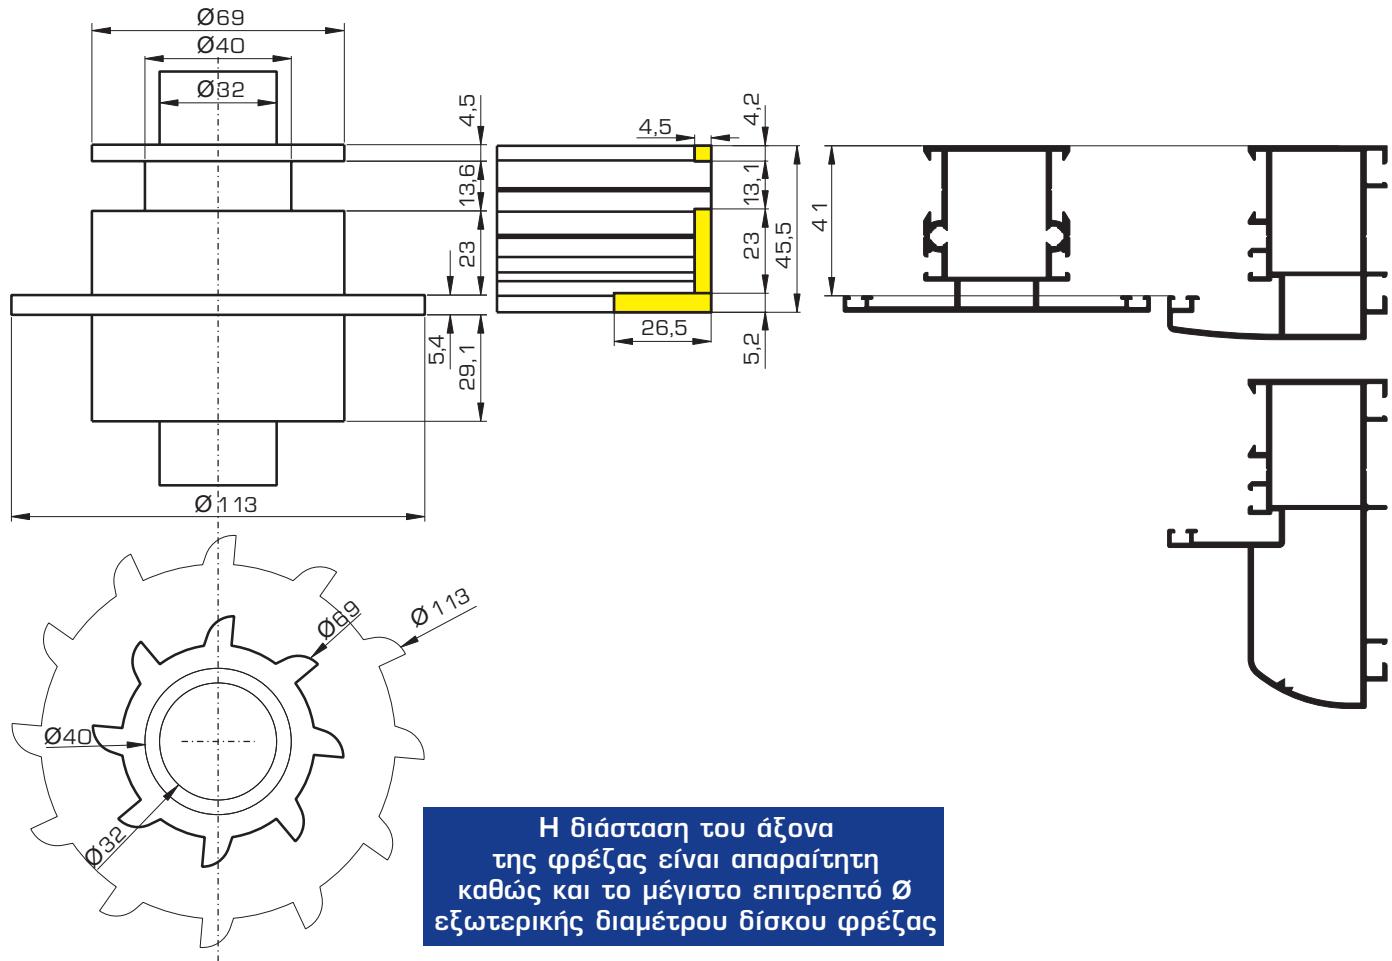


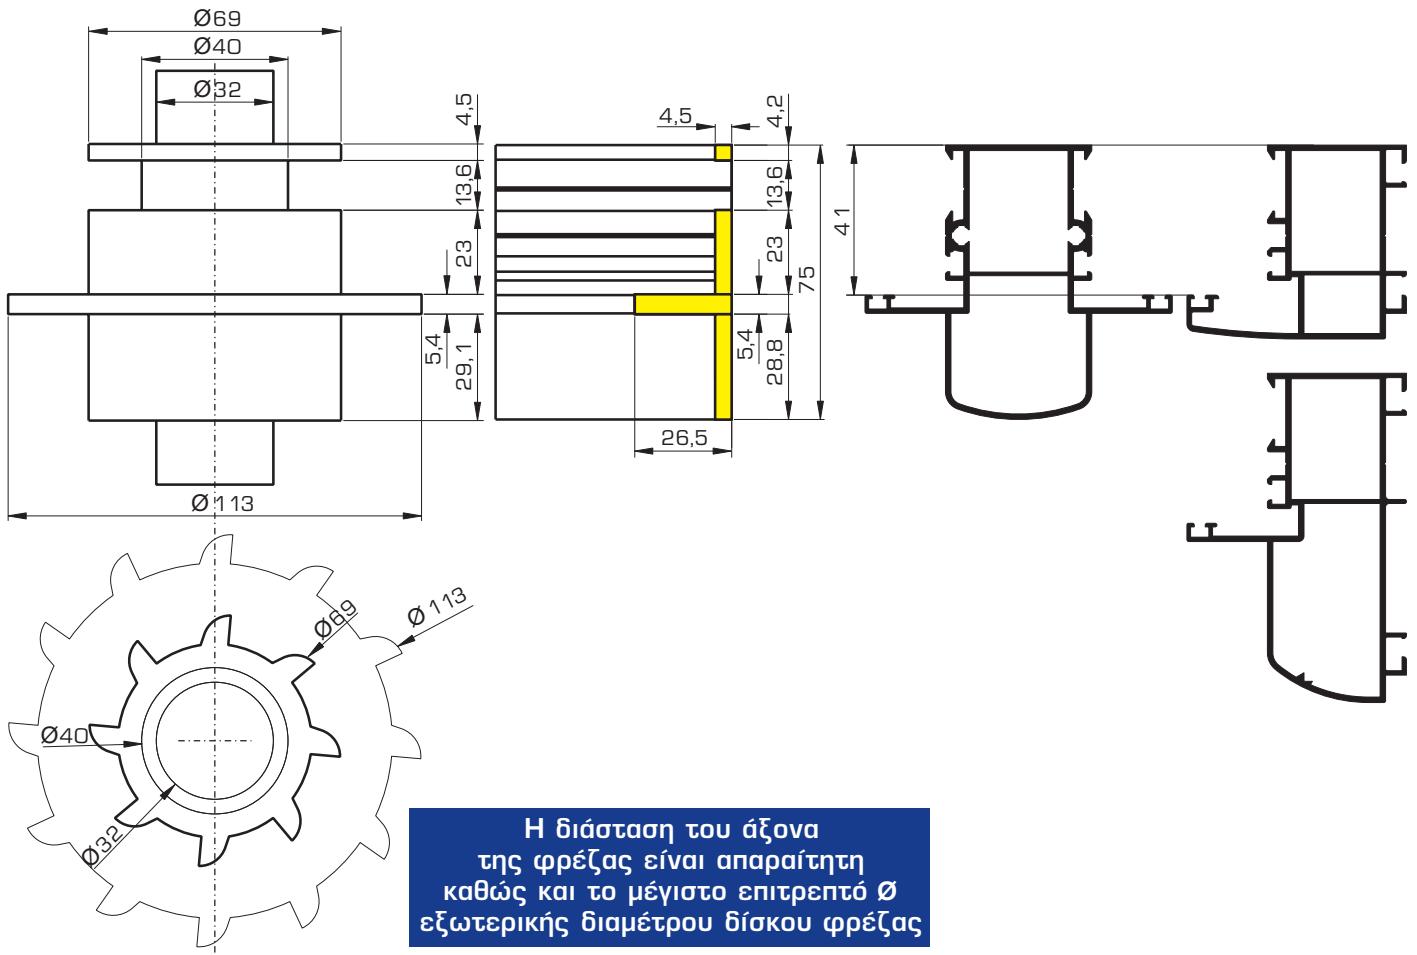**53500**


Η διάσταση του άξονα  
της φρέζας είναι απαραίτητη  
καθώς και το μέγιστο επιτρεπτό Ø  
εξωτερικής διαμέτρου δίσκου φρέζας

Κλίμακα 1:2

Άλλες κατεργασίες προφίλ

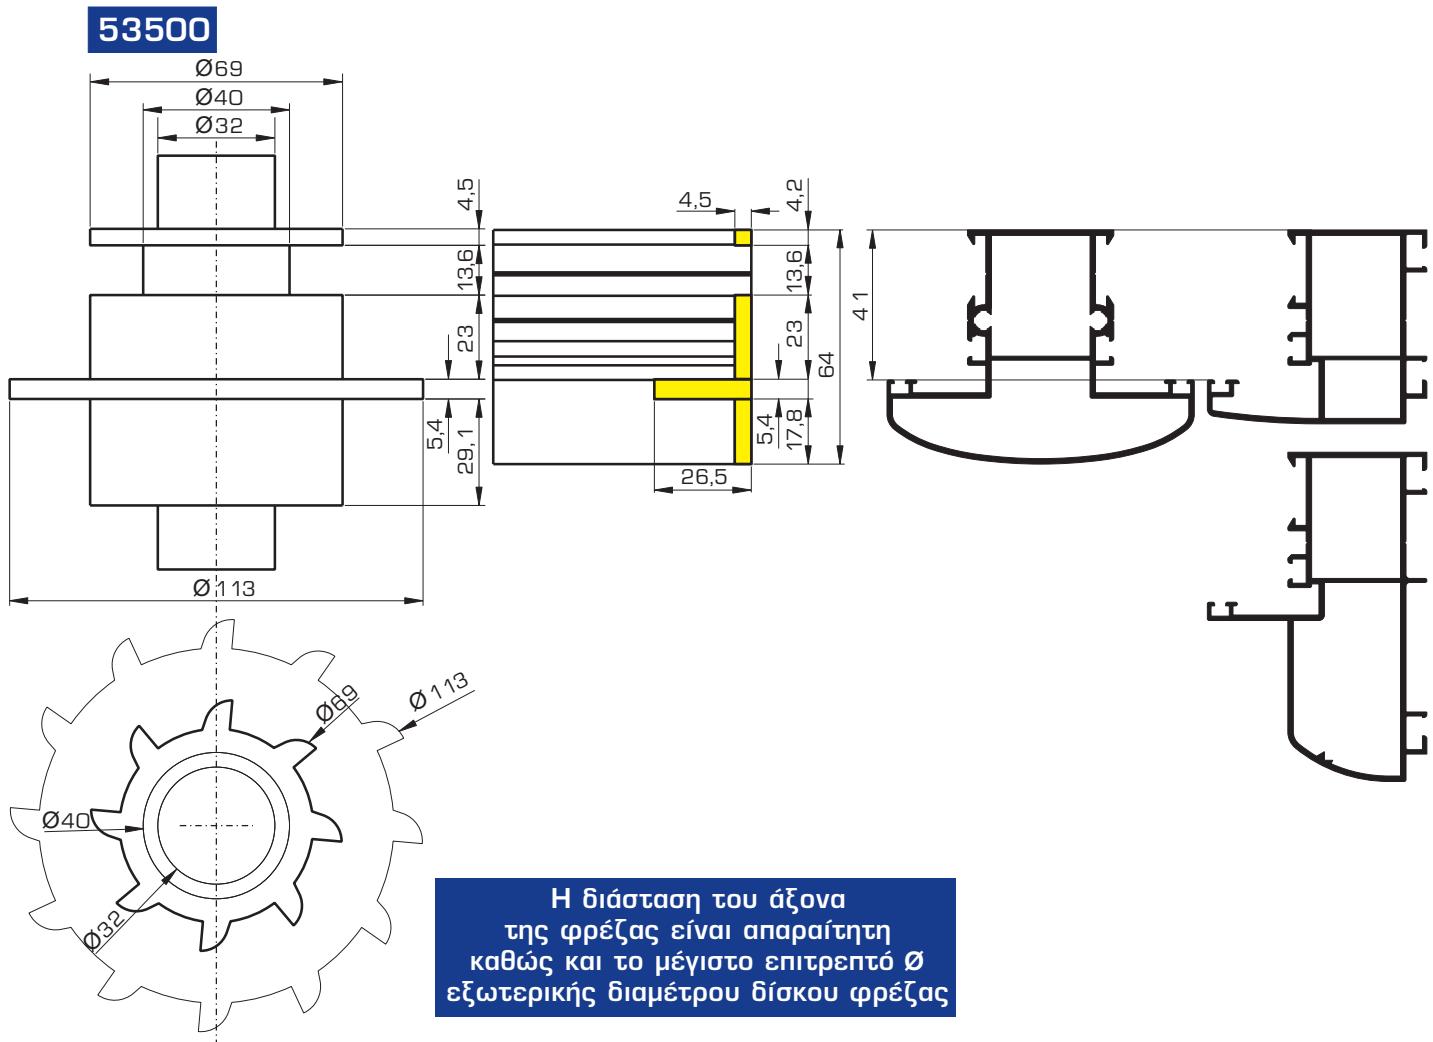



## μηχανισμοί/κλειδαριές (παράθυρα & μπαλκονόπορτες)

Μηχανισμοί δίφυλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν σταν FFH>470mm

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg

Μηχανισμός για ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-


Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

**Super Safe**

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	—	—	—
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	—	—	—
3	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
4*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
5	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
6*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
7	05484	Πείρος επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
8	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
9*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
10*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
11	00327	Πείρος κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
12	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιάς	—	—	—
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστεράς	—	—	—
	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—
13*	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—
	309040		365-510	—	
	300040		470-620	—	
	301040		560-860	—	
	332104		800-1100	1	
14	333104	Σπανιολέτα	1100-1400	1	
	334102		1400-1700	2	
	335102		1700-2000	2	
	336102		2000-2300	2	
15	260108	Αντίκρυσμα	—	—	—
16	331016	Επάνω γωνία μεταδόσης κίνησης	<1450	—	1
17	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	—	1
18	206601	Συγκρατητής	>1700	—	
19	612016	Αντίκρυσμα ανάκλισης κάσας	—	—	Για σπανιολέτα 309040
20	101016	Κάτω γωνία μετάδοσης κίνησης	—	—	Για όλες τις σπανιολέτες εκτός από 309040
21	270106	Αντίκρυσμα ανάκλισης στην κάσα	—	—	
	321403		340-550	—	
22	322403	Ψαλίδι ανάκλισης	550-850	—	
	343014		850-1150	—	1
	344012		1150-1750	—	1
23	331014	Ενιαχυτής ύψους	—	850-1150	1
	332014		—	1150-1700	1
24	331015	Προέκταση ενιαχυτή ύψους	—	1700-2300	1
25	104072	Ασφάλεια ανάκλισης	—	—	—
26	02751	Αντίκρυσμα ασφάλειας ανάκλισης	—	—	—
27	02752	Πλαστικό κάλμα ασφάλειας ανάκλισης	—	—	—

\* Κωδικός - 09016 - Λευκό, \*Κωδικός - Α0000 - Ασημί, \*Κωδικός - ΧΜ000 - Χρυσό Ματ,  
\*Κωδικός - Χ0000 - Χρυσό, \*Κωδικός - ΤΑ000 - Τιτάνιο Ανοιχτό


84
Προαιρετικά (ή υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις)
Εναλλακτικά

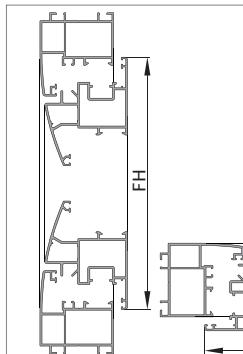

Μηχανισμός δίφυλλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν όταν  $FFH > 470\text{mm}$








Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-



### Super Safe

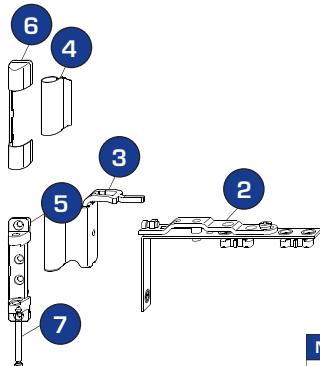

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1	400401	Γρύλος μπινιού	—	470-620	—
	401401		—	560-860	—
	402401		—	800-1100	—
	403301		—	1100-1400	—
	404302		—	1400-1700	—
	406302		—	1700-2300	—
2	05018	Τυφλό ψαλίδι	—	—	—
3	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
4*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσέ φύλλου	—	—	—
5	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
6*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσέ κάσας	—	—	—
7	05484	Πείρος επάνω μεντεσέ κάσας	—	—	—
8	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
9*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσέ κάσας	—	—	—
10*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσέ κάσας	—	—	—
11	00327	Πείρος κάτω μεντεσέ κάσας	—	—	—
12	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιός	—	—	—
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου οριστερός	—	—	—
13*	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	—	—	—
	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσέ φύλλου	—	—	—
14	260108	Αντίκρυσμα	—	—	—
15	331016	Γωνία μετάβοσης κίνησης	<1450	—	1
16	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	—	1
17	00454 1ψχ.	Κρυφή ασφάλιση φύλλου	—	800-1700	—
	00454 2ψχ.		—	1700-2300	—
18	00435 1ψχ.	Κρυφή ασφάλιση κάσας	—	800-1700	—
	00435 2ψχ.		—	1700-2300	—


\*Κωδικός - 09016 - Λευκό, \*Κωδικός - ΑΟΟΟΟ - Ασημί, \*Κωδικός - ΧΜΟΟΟ - Χρυσό Ματ,

\*Κωδικός - ΧΟΟΟΟ - Χρυσό, \*Κωδικός - ΤΑΟΟΟ - Τιτάνιο Ανοιχτό






Μηχανισμοί δίφυλλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν όταν  $FFH > 470\text{mm}$






Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-



Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg

### Super Safe

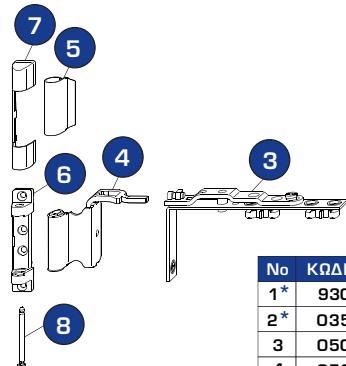

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB-FB-36	FFH-FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ	
1*	93001	Πόμολο	—	—	—	
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	—	—	—	
3	05018	Τυφλό ψαλίδι	—	—	—	
4	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—	
5*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—	
6	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—	
7*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—	
8	05484	Πείρος επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—	
9	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—	
10*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—	
11*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—	
12	00327	Πείρος κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—	
13	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιός	—	—	—	
	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστερός	—	—	—	
14*	00261	Δεξιή καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—	
	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—	
		Σπανιολέτα	470-620	—	—	
			560-860	—	—	
			800-1100	1	—	
			1100-1400	1	—	
			1400-1700	2	—	
			1700-2000	2	—	
			2000-2300	2	—	
16	260108	Αντίκρυσμα	—	—	—	
17	331016	Γωνία μετάδοσης κίνησης	<1450	—	1	
18	301503	Προέκταση πλάτους	801-1750	—	1	
19	00454 1τμχ.	Κρυφή ασφάλιση φύλλου	—	800-1700	—	
	00454 2τμχ.		—	1700-2300	—	
20	00435 1τμχ.	Κρυφή ασφάλιση κάσας	—	800-1700	—	
	00435 2τμχ.		—	1700-2300	—	

\*Κωδικός - 09016 - Λευκό, \*Κωδικός - Α0000 - Ασημί, \*Κωδικός - ΧΜ000 - Χρυσό Ματ,  
\*Κωδικός - Χ0000 - Χρυσό, \*Κωδικός - ΤΑ000 - Τιτάνιο Ανοιχτό



Προαιρετικά (ή υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις)

Εναλλακτικά

Μηχανισμοί δίφυλλων πορτών και παραθύρων μπορούν να κατασκευαστούν όταν  $FFH > 470\text{mm}$

**Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg**

Μηχανισμός για ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

**Super Safe**


No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	—	—	—
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	—	—	—
3	05235	Επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
4*	05471	Καπάκι επάνω μεντεσές φύλλου	—	—	—
5	283844	Επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
6*	05054	Καπάκι επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
7	05484	Πείρος επάνω μεντεσές κάσας	—	—	—
8	280645	Κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
9*	00359	Καπάκι βάσης πείρου κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
10*	00357	Πλαστικό καπάκι κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
11	00327	Πείρος κάτω μεντεσές κάσας	—	—	—
12	00211	Κάτω μεντεσές φύλλου δεξιός	—	—	—
13*	00221	Κάτω μεντεσές φύλλου αριστερός	—	—	—
14*	00261	Δεξί καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—
15*	00271	Αριστερό καπάκι κάτω μεντεσές φύλλου	—	—	—
	309040		365-5 10		
	300040		470-620		
	30 1040		560-860		
	332 104		800-1100	1	
	333 104		1100-1400	1	
	334 102		1400-1700	2	
	335 102		1700-2000	2	
	336 102		2000-2300	2	
15	260 108	Αντίκρυσμα	—	—	—
16	33 10 16	Γωνία μεταδόσης κίνησης	<1450	—	1
17	30 1503	Προέκταση πλάτους	80 1-1750		1
18	206601	Συγκρατητής		>1700	—
19	05018	Τυφλό ψαλίδι	—	—	—
20	00454 1ημχ.	Κρυφή ασφάλιση φύλλου	—	800-1700	—
	00454 2ημχ.		—	1700-2300	—
	00435 1ημχ.		—	800-1700	—
21	00435 2ημχ.	Κρυφή ασφάλιση κάσας	—	1700-2300	—

\*Κωδικός - 09016 - Λευκό, \*Κωδικός - A0000 - Ασημί, \*Κωδικός - XM000 - Χρυσό Ματ,  
\*Κωδικός - X0000 - Χρυσό, \*Κωδικός - TA000 - Τιτάνιο Ανοιχτό


Προαιρετικά (ή υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις)

Εναλλακτικά

87

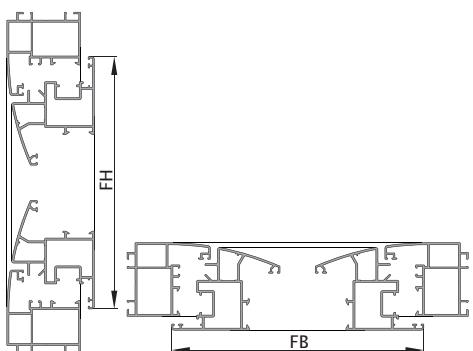


Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg






Μηχανισμός  
για φεγγίτες


### Super Safe

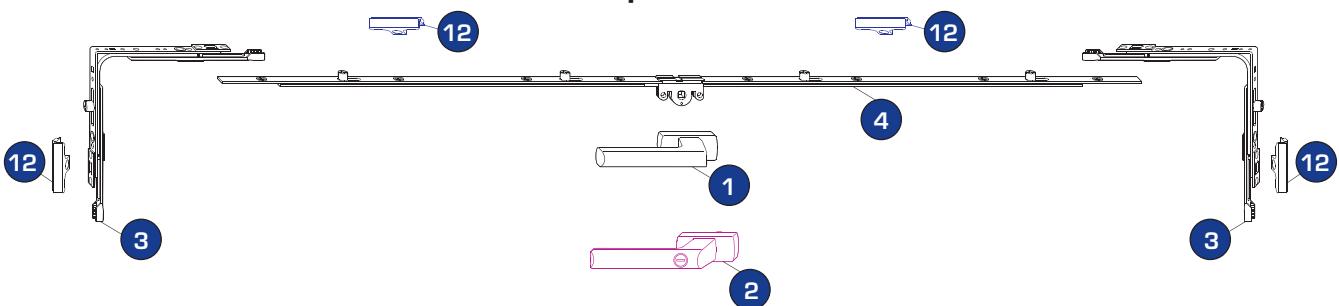


No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
1*	93001	Πόμολο	—	—	—
2*	03512	Πόμολο με κλειδί	—	—	—
3	02308	Μικρή γωνία μετάδοσης κίνησης	290-410	—	—
	02381	Μεγάλη γωνία μετάδοσης κίνησης	411-1560	—	—
	02101		290-679	—	—
	02103		680-1100	—	—
4	02105	Σπανιολέτα	1101-1460	—	—
	02109		1461-1880	—	—
	02113		1881-2360	—	—
5	00067		326-536	—	—
	00068		537-1236	—	—
6	00077	Αριστερό κουμπάσο	326-536	—	—
	00078		537-1236	—	—
7	283844	Μεντεσέσε κάσας	$\leq 1460$ 2τμχ.	—	—
			$> 1460$ 3τμχ.	—	—
8*	05054	Καπάκι μεντεσέ κάσας	$\leq 1460$ 2τμχ.	—	—
			$> 1460$ 3τμχ.	—	—
9	280751	Μεντεσές φύλλου	$\leq 1460$ 2τμχ.	—	—
			$> 1460$ 3τμχ.	—	—
10*	05471	Καπάκι μεντεσέ φύλλου	$\leq 1460$ 2τμχ.	—	—
			$> 1460$ 3τμχ.	—	—
11	05484	Πείρος μεντεσέ	$\leq 1460$ 2τμχ.	—	—
			$> 1460$ 3τμχ.	—	—
12	260 108	Αντίκρυσμα	—	—	—

\*Κωδικός - Ο9Ο 16 - Λευκό, \*Κωδικός - ΑΟΟΟΟ - Ασημί, \*Κωδικός - ΧΜΟΟΟ - Χρυσό Ματ,  
\*Κωδικός - ΧΟΟΟΟ - Χρυσό, \*Κωδικός - ΤΑΟΟΟ - Τιτάνιο Ανοιχτό




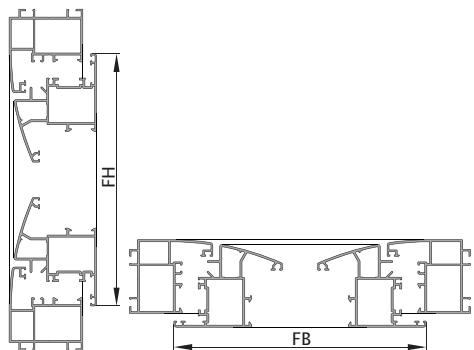

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg




Μηχανισμός για  
ανοιγο-ανακλινόμενα  
κουφώματα  
-πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα  
ανοιγο-ανακλινόμενα  
κουφώματα  
-πρώτο φύλλο-

### Universal Chamber

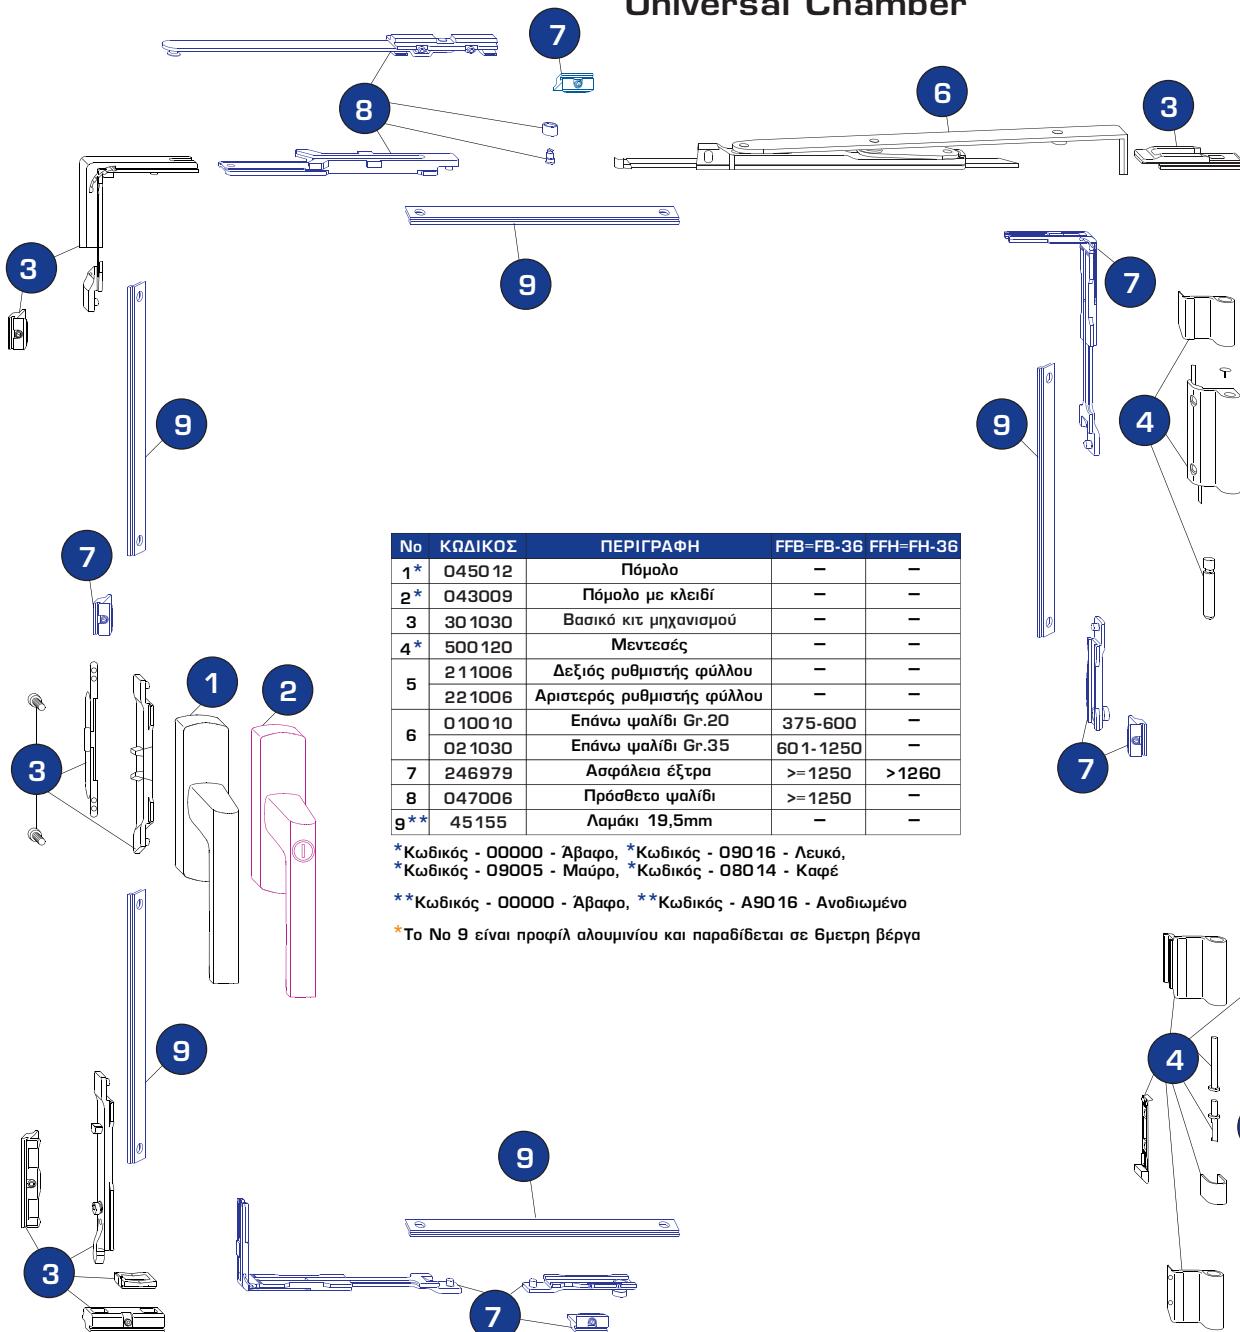


No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	045012	Πόμολο	—	—
2*	043009	Πόμολο με κλειδί	—	—
3	301030	Βασικό κιτ μηχανισμού	—	—
4*	500120	Μεντεσές	—	—
5	211006	Δεξιάς ρυθμιστής φύλλου	—	—
	221006	Αριστεράς ρυθμιστής φύλλου	—	—
6	010010	Επάνω ψαλίδι Gr.20	375-600	—
	021030	Επάνω ψαλίδι Gr.35	601-1250	—
7	246979	Ασφάλεια έξτρα	>=1250	>1260
8	047006	Πρόσθετο ψαλίδι	>=1250	—
9**	45155	Λαμάκι 19,5mm	—	—


\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*Κωδικός - 09016 - Λευκό,  
\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, \*Κωδικός - 08014 - Καφέ

\*\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*\*Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο


\*Το Νο 9 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε θμετρη βέργα

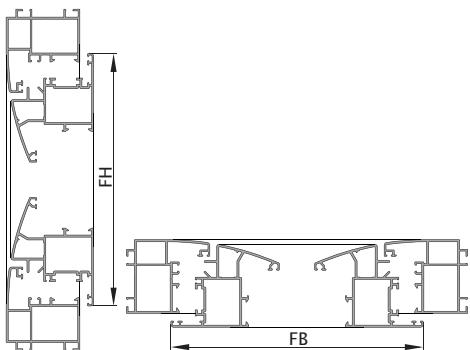

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg




Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

### Universal Chamber

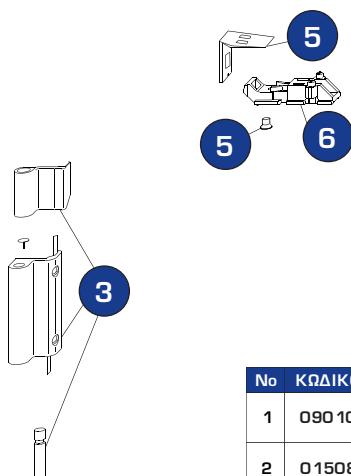

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1	090103	Μηχανισμός 2ου φύλλου με σύρτες	-	-
2	01508	Μηχανισμός 2ου φύλλου με πεταλούδα	-	-
3*	500120	Μεντεσές	-	-
4	211006	Ρυθμιστής φύλλου δεξιάς	-	-
	221006	Ρυθμιστής φύλλου αριστερός	-	-
5	004030	Έλασμα σύνδεσης μεντεσές με τυφλό ψαλίδι	-	-
6	101006	Τυφλό ψαλίδι	-	-
7	246986	Ασφάλεια έξτρα	-	>1260
8**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-


\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*Κωδικός - 09016 - Λευκό,

\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, \*Κωδικός - 08014 - Καφέ






\*\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*\*Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο


\*Το Νο 8 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε θμετρη βέργα

Πρώτη περίπτωση




Δεύτερη περίπτωση

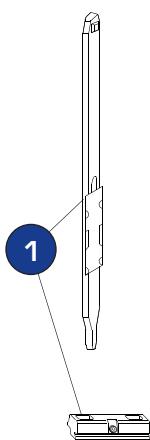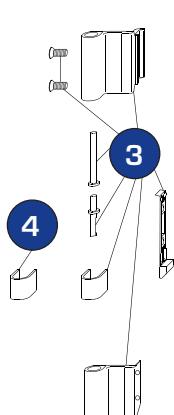

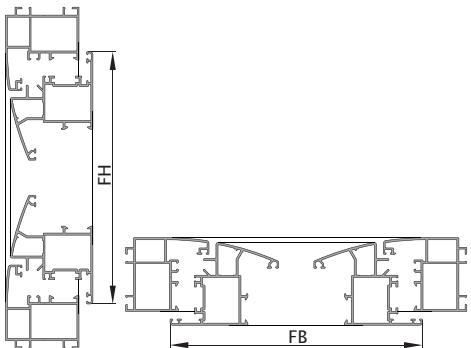

Μέγιστο βάρος φύλλου: 80kg





Μηχανισμός για ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-




Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

### Universal Chamber

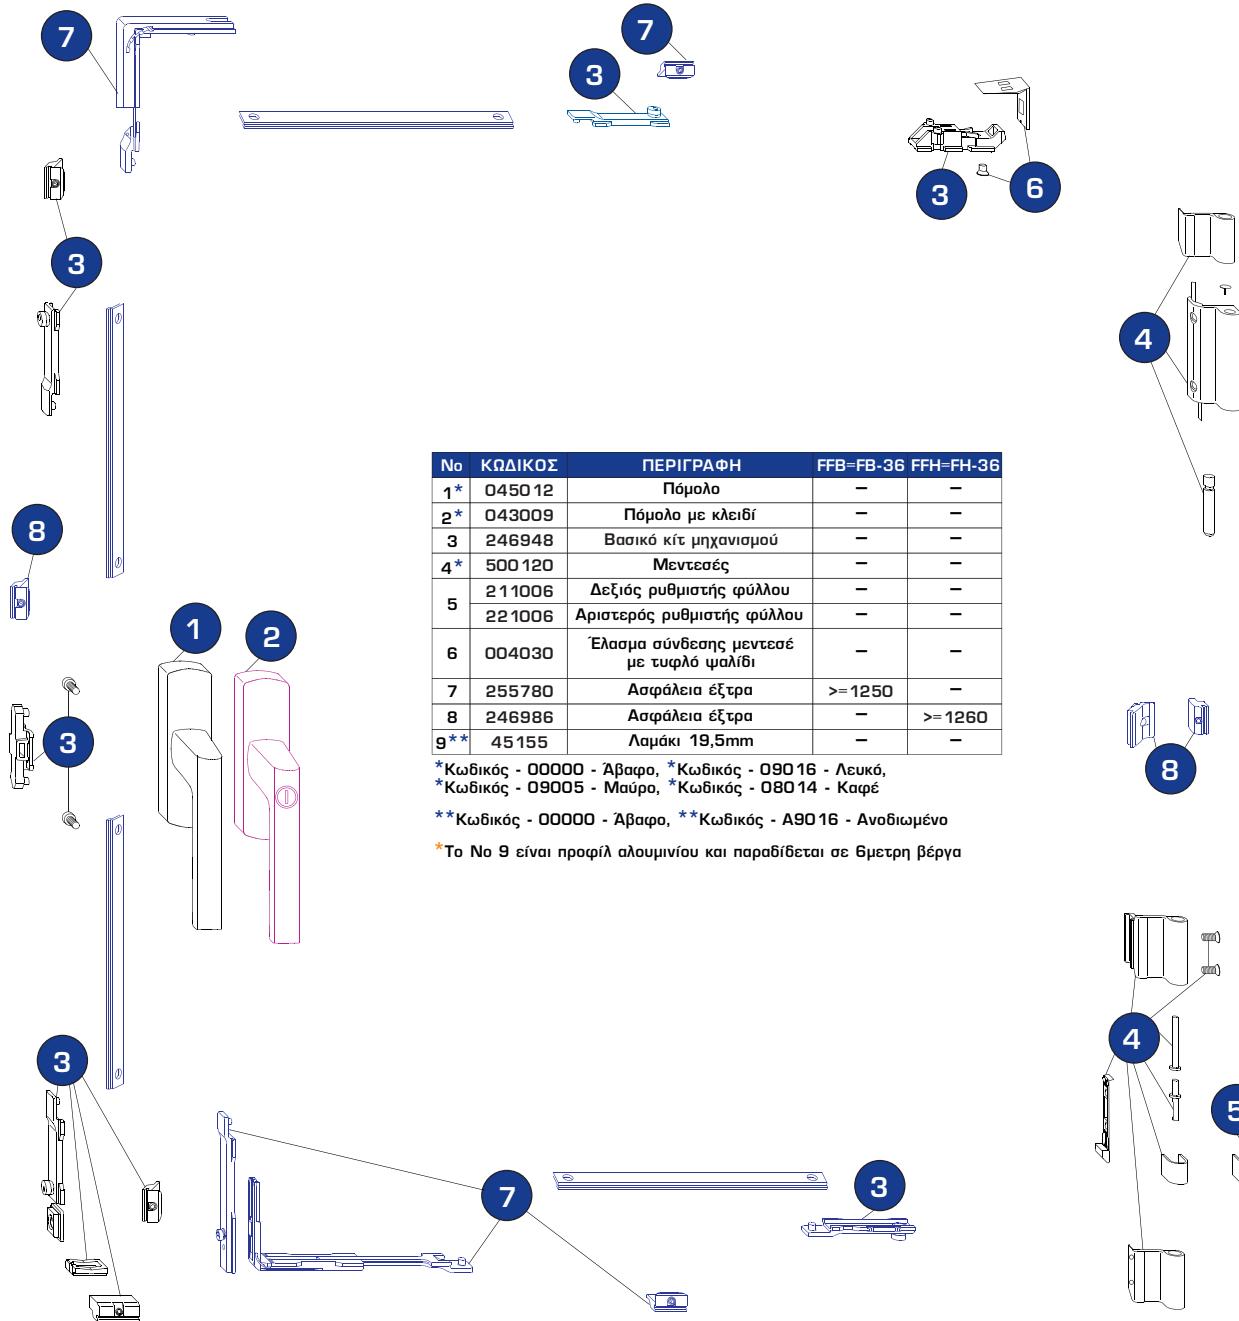

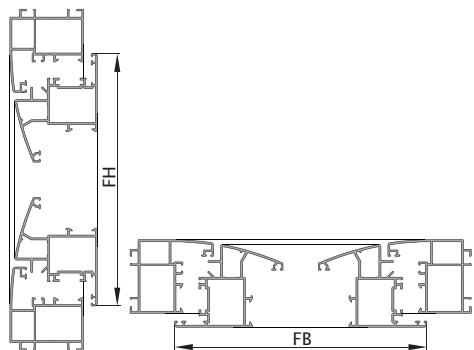



Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg




Μηχανισμός  
για φεγγίτες

### Universal Chamber

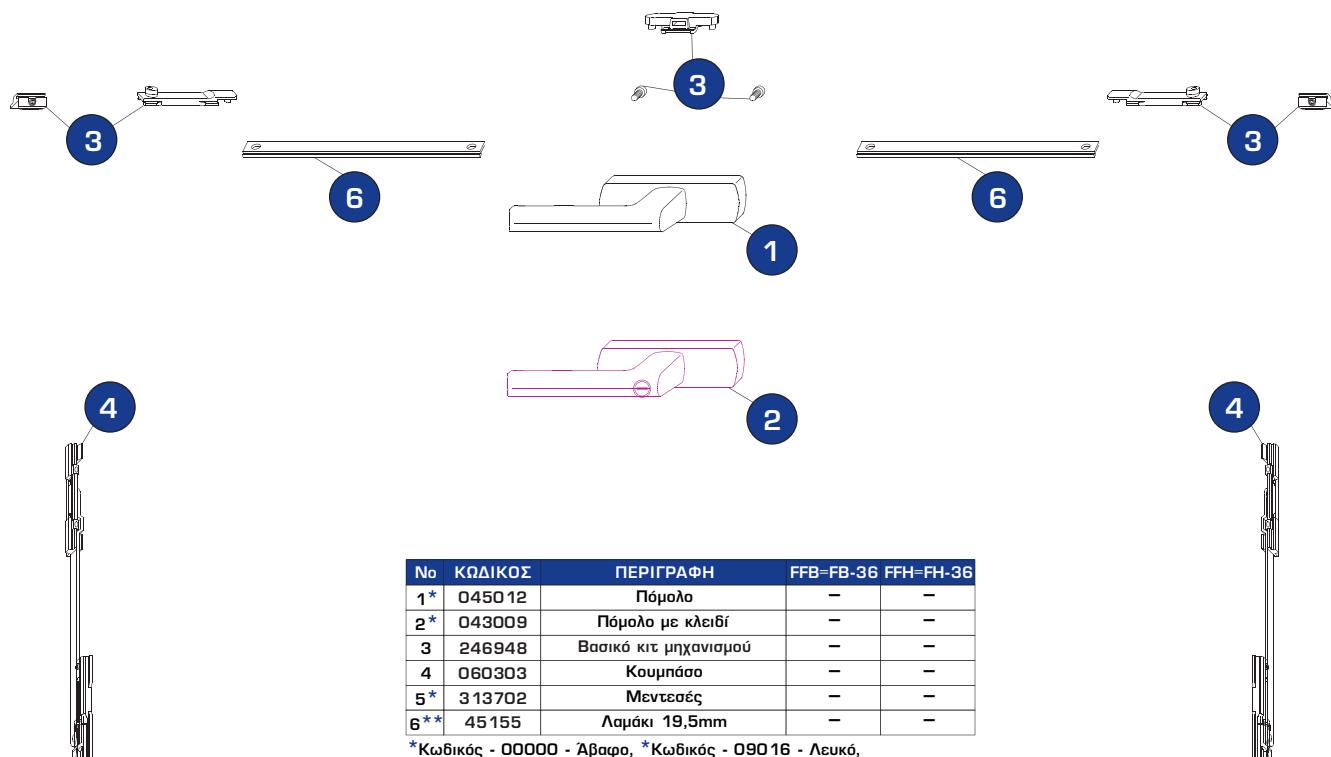


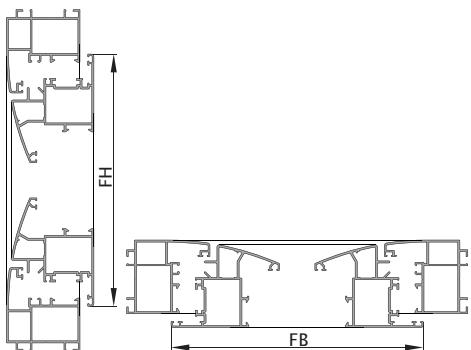

Μέγιστο βάρος φύλλου: 90kg




Μηχανισμός για ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

### Universal Chamber G3

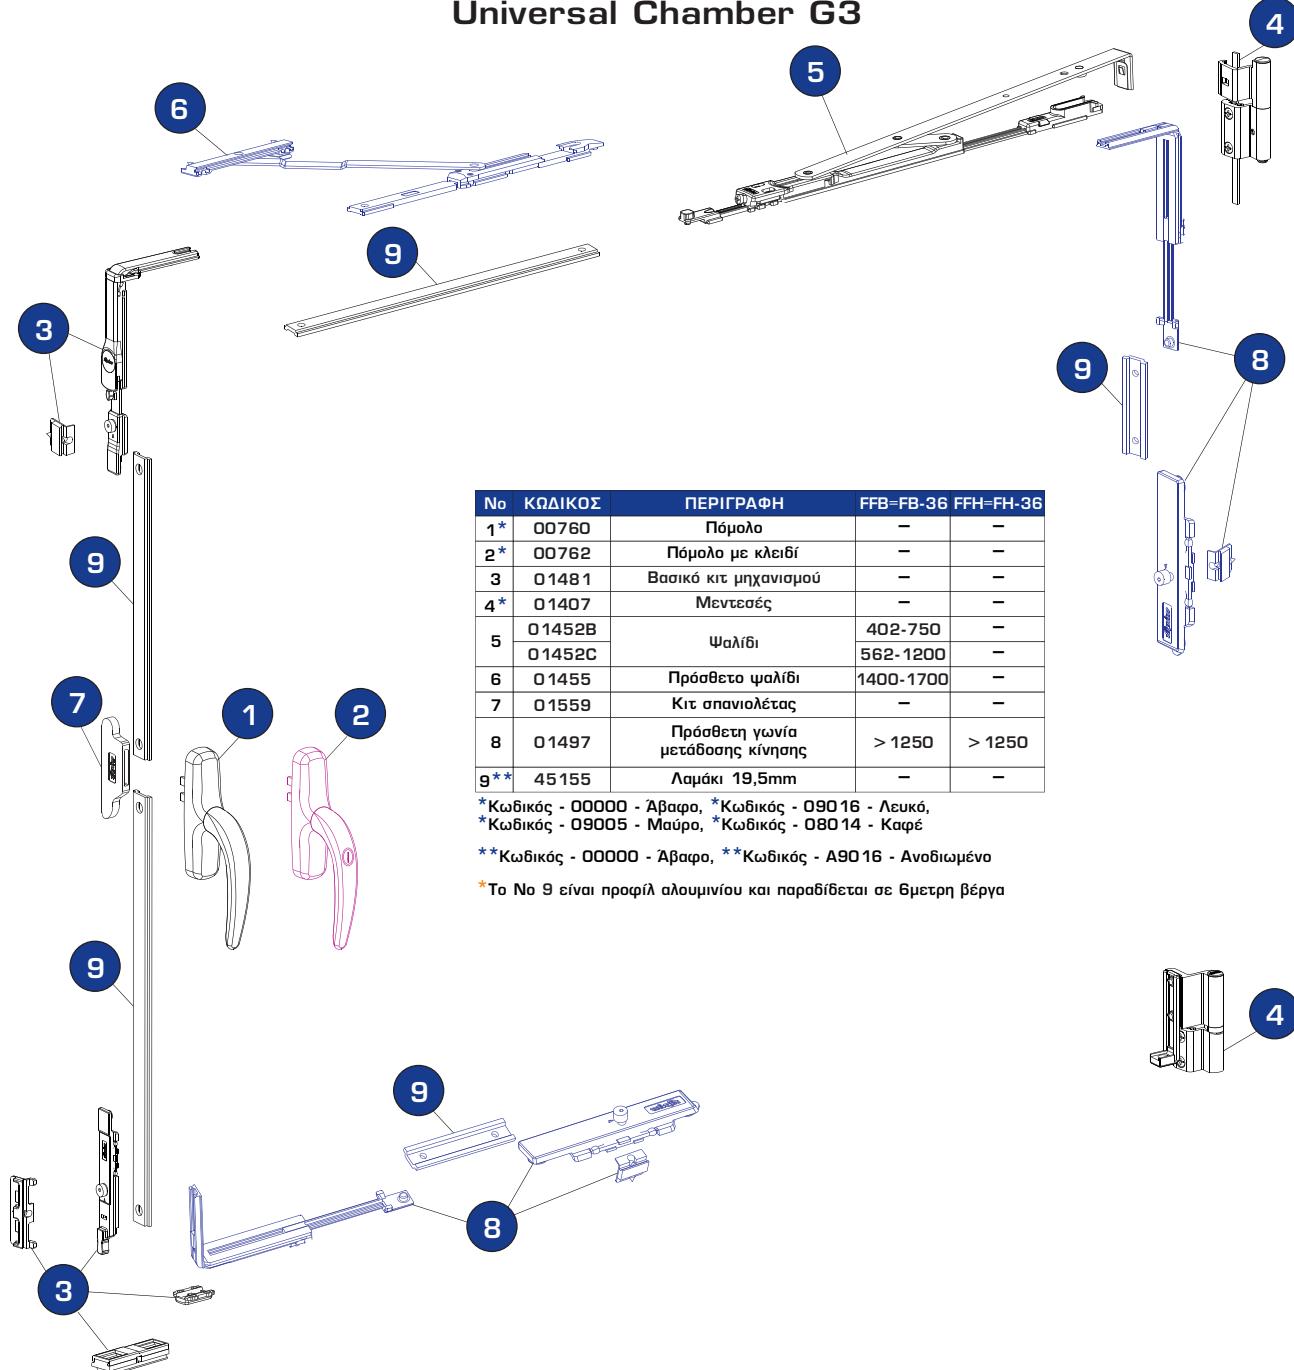


No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	00760	Πόμολα	-	-
2*	00762	Πόμολο με κλειδί	-	-
3	01481	Βασικό κιτ μηχανισμού	-	-
4*	01407	Μεντεσές	-	-
5	01452B	Ψαλίδι	402-750	-
	01452C		562-1200	-
6	01455	Πρόσθετο ψαλίδι	1400-1700	-
7	01559	Κιτ σπανιολέτας	-	-
8	01497	Πρόσθετη γωνία μετάδοσης κίνησης	> 1250	> 1250
9**	45155	Λαμάκι 19,5mm	-	-

\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*Κωδικός - 09016 - Λευκό,

\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, \*Κωδικός - 08014 - Καφέ

\*\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*\*Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο


\*Το Νο 9 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε 6μετρη βέργα

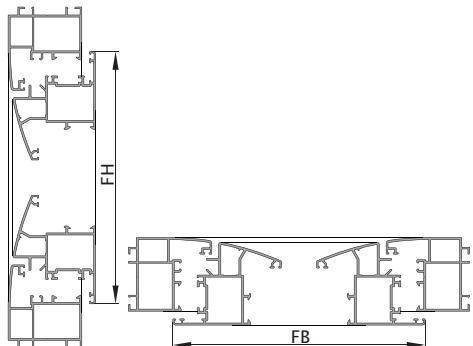


Μέγιστο βάρος φύλλου: 70 / 100kg



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα -δεύτερο φύλλο-

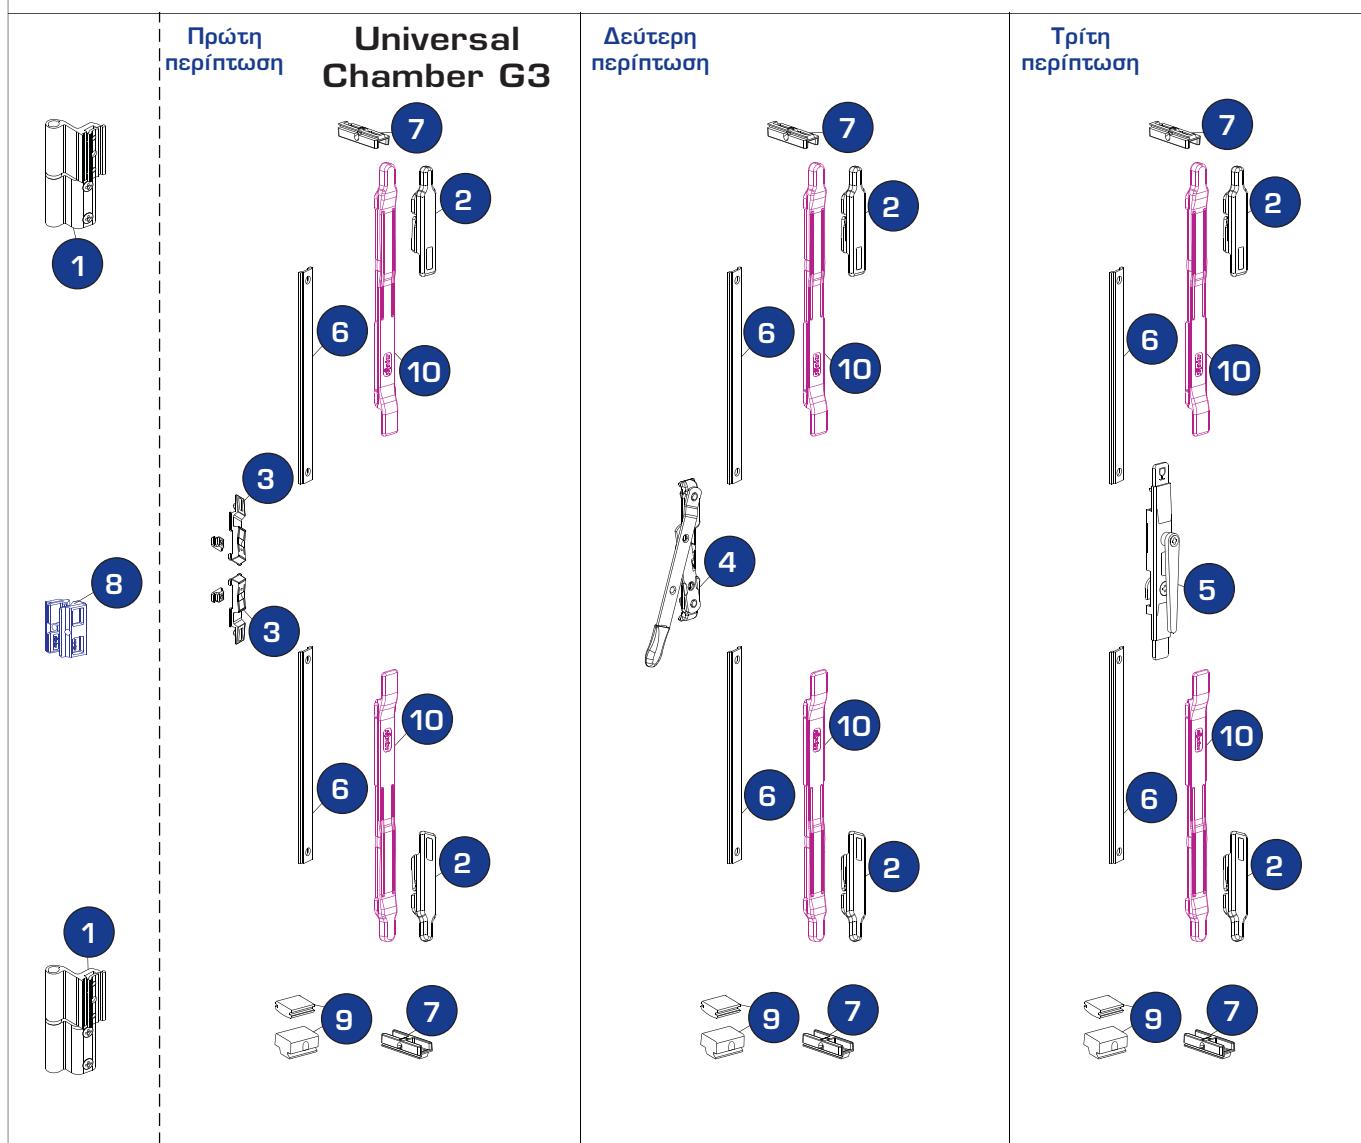

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FH=FH-36
1*	09730	Μεντεσές	—	—
2	04092	Απόληξη	—	—
3	03828	Λαβή σύρτη	—	—
4	01508	Μοχλός	—	—
5	01626	Σπανιολέτα	—	—
6**	45155	Λαμάκι 19,5mm	—	—
7	04100	Αντίκρυσμα	—	—
8	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	—	> 1250
9	01615	Γλυσιέρα ανόρθωσης	—	—
10	01509	Σύρτης	—	—

\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο,

\*Κωδικός - 09016 - Λευκό,

\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο,


\*Κωδικός - A0000 - Ασημί

\*\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο,


\*\*Κωδικός - A9016 - Ανοδινωμένο

\*Το Νο 6 είναι προφίλ αλουμινίου


και παραδίδεται σε 6μετρη βέργα

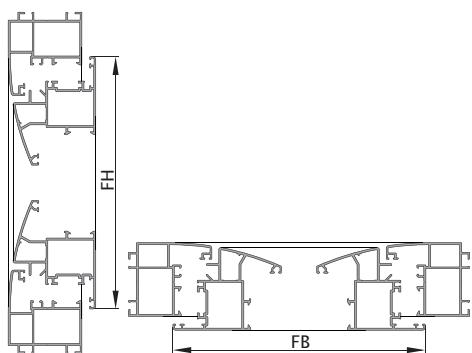

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70kg




Μηχανισμός για ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-



Μηχανισμός για δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα -πρώτο φύλλο-

### Universal Chamber G3

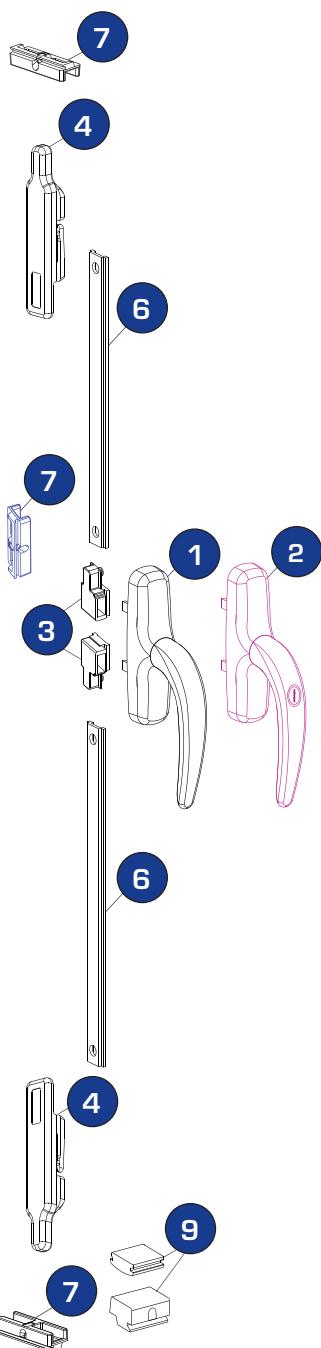

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FH=FH-36
1*	00790	Πόμολο	—	—
2*	00791	Πόμολο με κλειδί	—	—
3	01954	Φωλιές σπανιολέτας	—	—
4	04092	Απόληξη	—	—
5***	09730	Μεντεσές	—	—
6**	45155	Λαμάκι 19,5mm	—	—
7	04100	Αντίκρυσμα	—	—
8	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	—	> 1250
9	01615	Γλυσίέρα ανόρθωσης	—	—

\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*Κωδικός - 09016 - Λευκό,



\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο, \*Κωδικός - 08014 - Καφέ

\*\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*\*Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο



\*\*\*Κωδικός - 00000 - Άβαφο, \*\*\*Κωδικός - A0000 - Ασημί,

\*\*\*Κωδικός - 09016 - Λευκό, \*\*\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο

\*Το Νο 6 είναι προφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε διμετρη βέργα




Μέγιστο βάρος φύλλου: 30/50kg

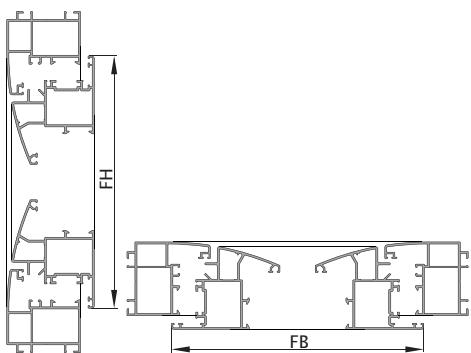


### Universal Chamber G3

Πρώτη περίπτωση

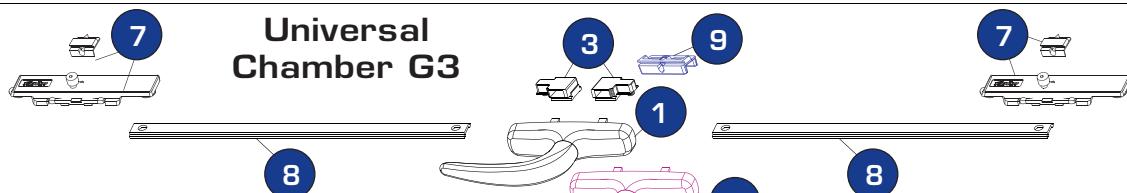

$FB \leq 1200$

Δεύτερη περίπτωση

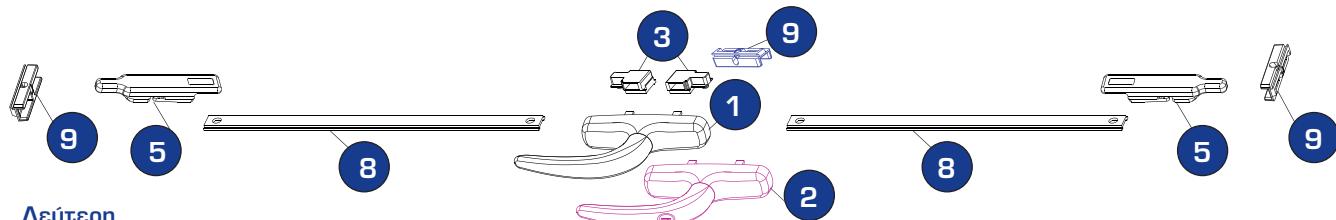

$FB \leq 1200$

Τρίτη περίπτωση



No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FFB=FB-36	FFH=FH-36
1*	00790	Πόμολο	—	—
2*	00791	Πόμολο με κλειδί	—	—
3	01954	Φωλιές σπανιολέτας	—	—
4****	03217	Λαβή δαχτύλου	—	—
5	04092	Απόληξη	—	—
6***	09730	Μεντεσές	—	—
7	01585	Πρόσθετη ασφάλιση	—	—
8**	45155	Λαμάκι 19,5mm	—	—
9	04100	Αντίκρυσμα	—	—
10	03228	Ψαλίδι ανάκλισης φεγγίτη μέγιστο βάρος 30kg, Μήκος=150mm	—	—
	03227	Ψαλίδι ανάκλισης φεγγίτη μέγιστο βάρος 50kg, Μήκος=220mm	—	—
11	01622	Ενδιάμεση κρυφή ασφάλιση	—	—

\*Κωδικός - 00000 - Αβαφο,

\*Κωδικός - 09016 - Λευκό,

\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο,

\*Κωδικός - 08014 - Καφέ

\*\*Κωδικός - 00000 - Αβαφο,

\*\*Κωδικός - A9016 - Ανοδιωμένο

\*\*\*Κωδικός - 00000 - Αβαφο,

\*\*\*Κωδικός - 09016 - Λευκό,


\*\*\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο,

\*\*\*Κωδικός - A0000 - Ασημί,

\*\*\*\*Κωδικός - 09016 - Λευκό,

\*\*\*\*Κωδικός - 09005 - Μαύρο

\*To No 8 είναι προσφίλ αλουμινίου και παραδίδεται σε θμετρηθέργα

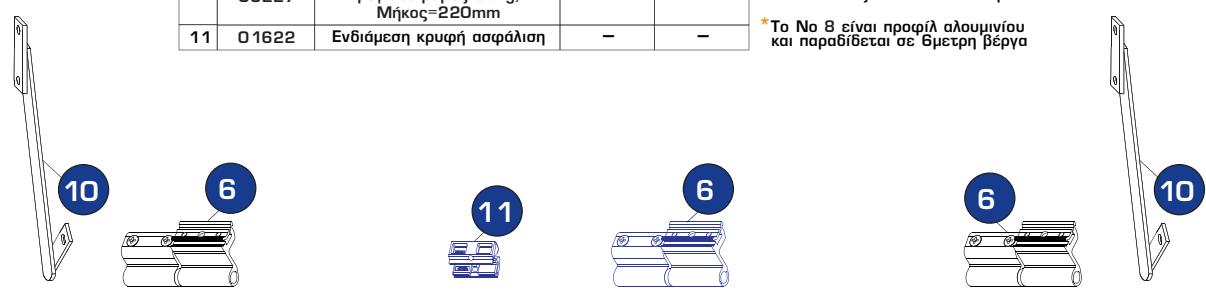





κατεργασίες/λεπτομέρειες  
(πόρτες εισόδου)

---



Κατεργασία για κλειδαριά 07653




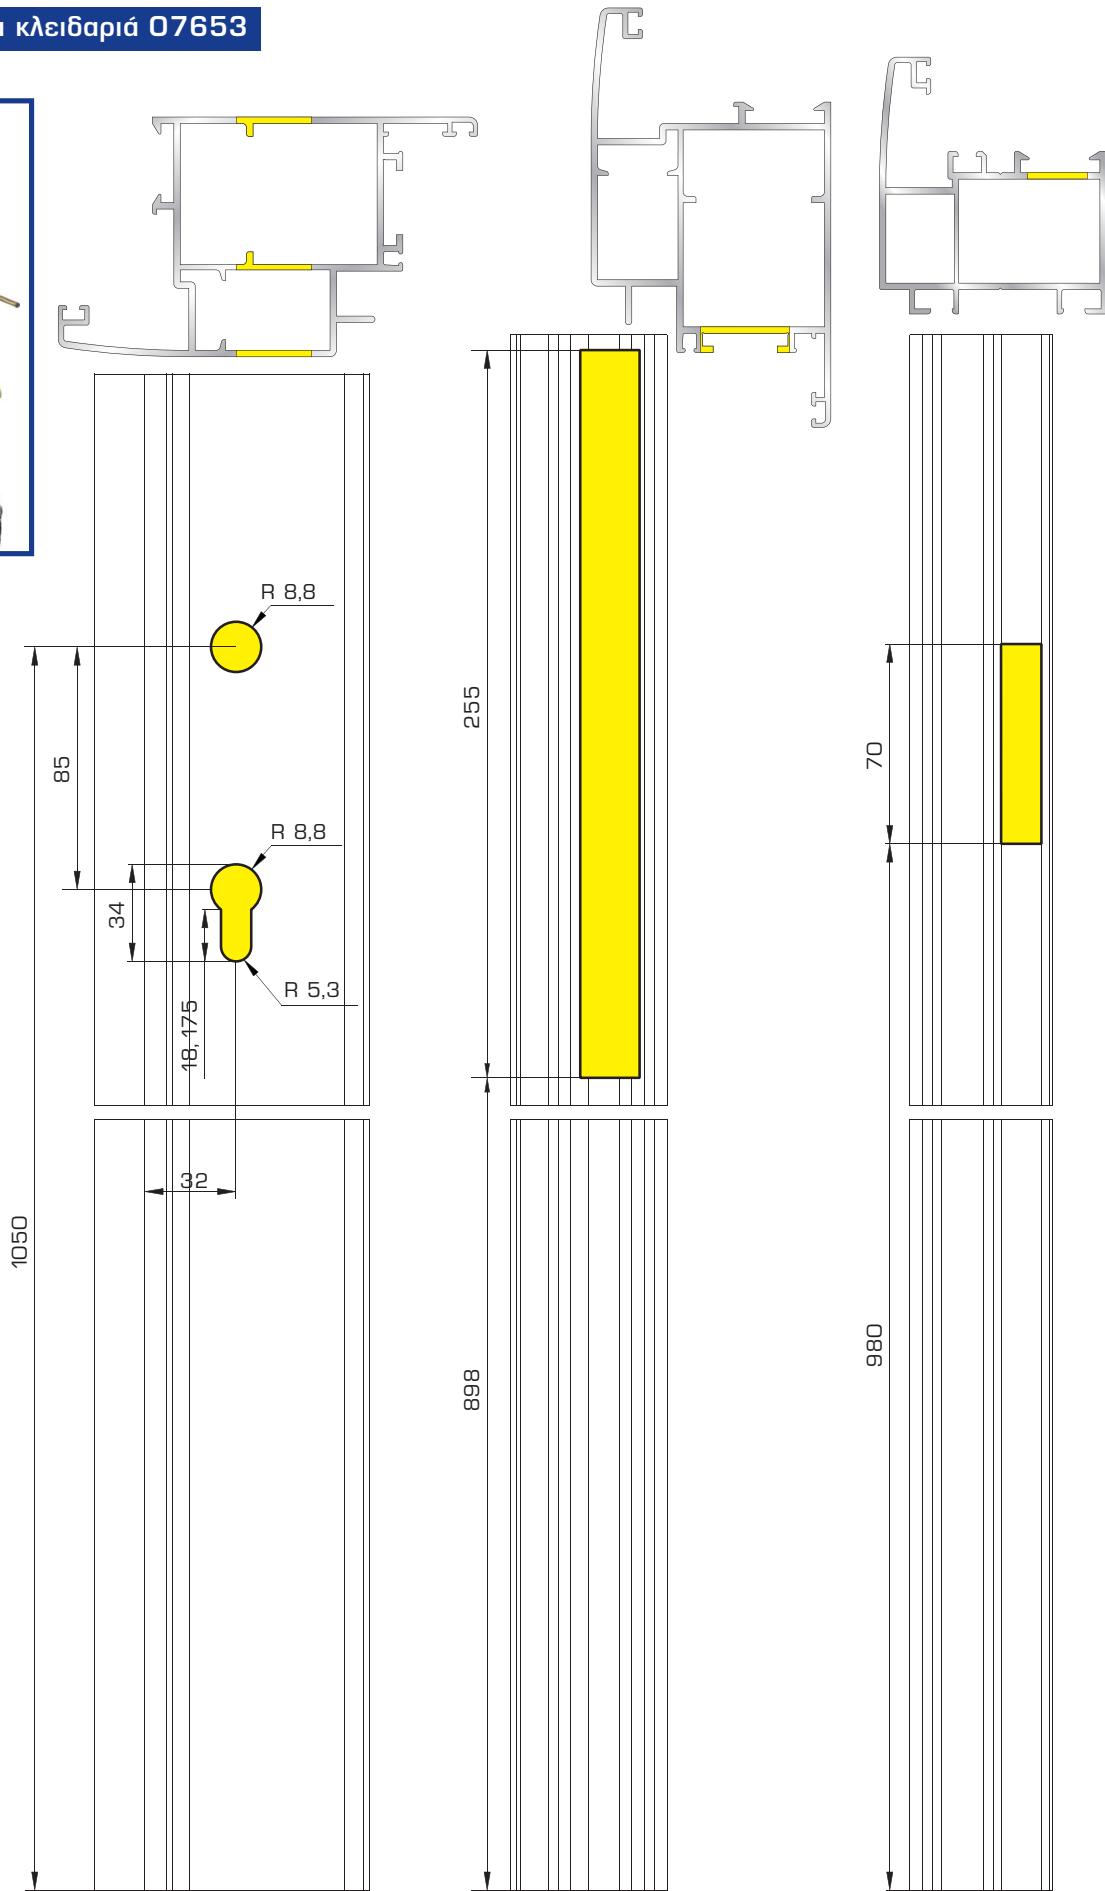


Κατεργασία για κλειδαριά 17653

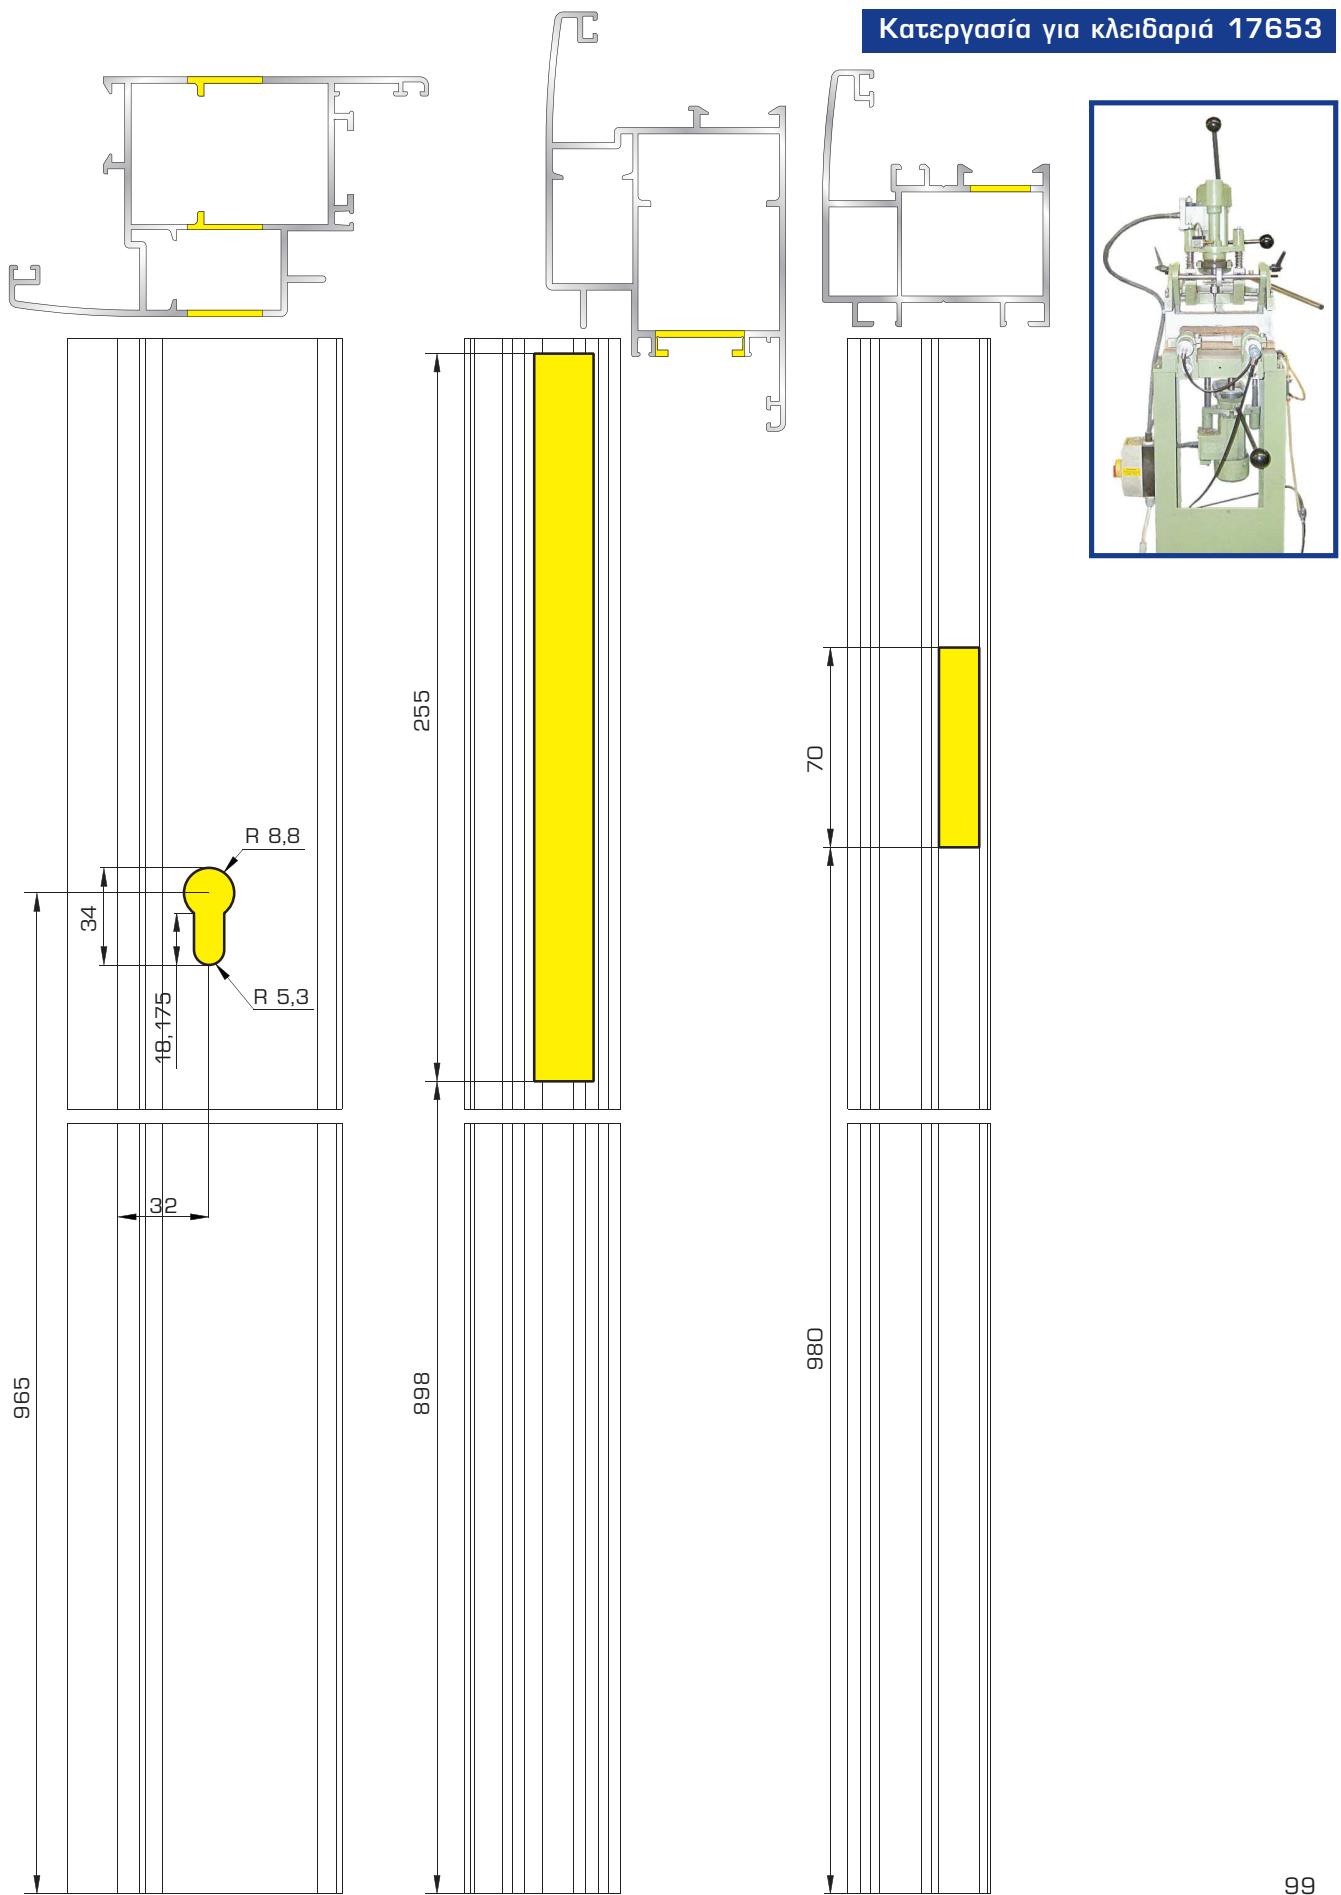

Κατεργασία για κλειδαριά 02388

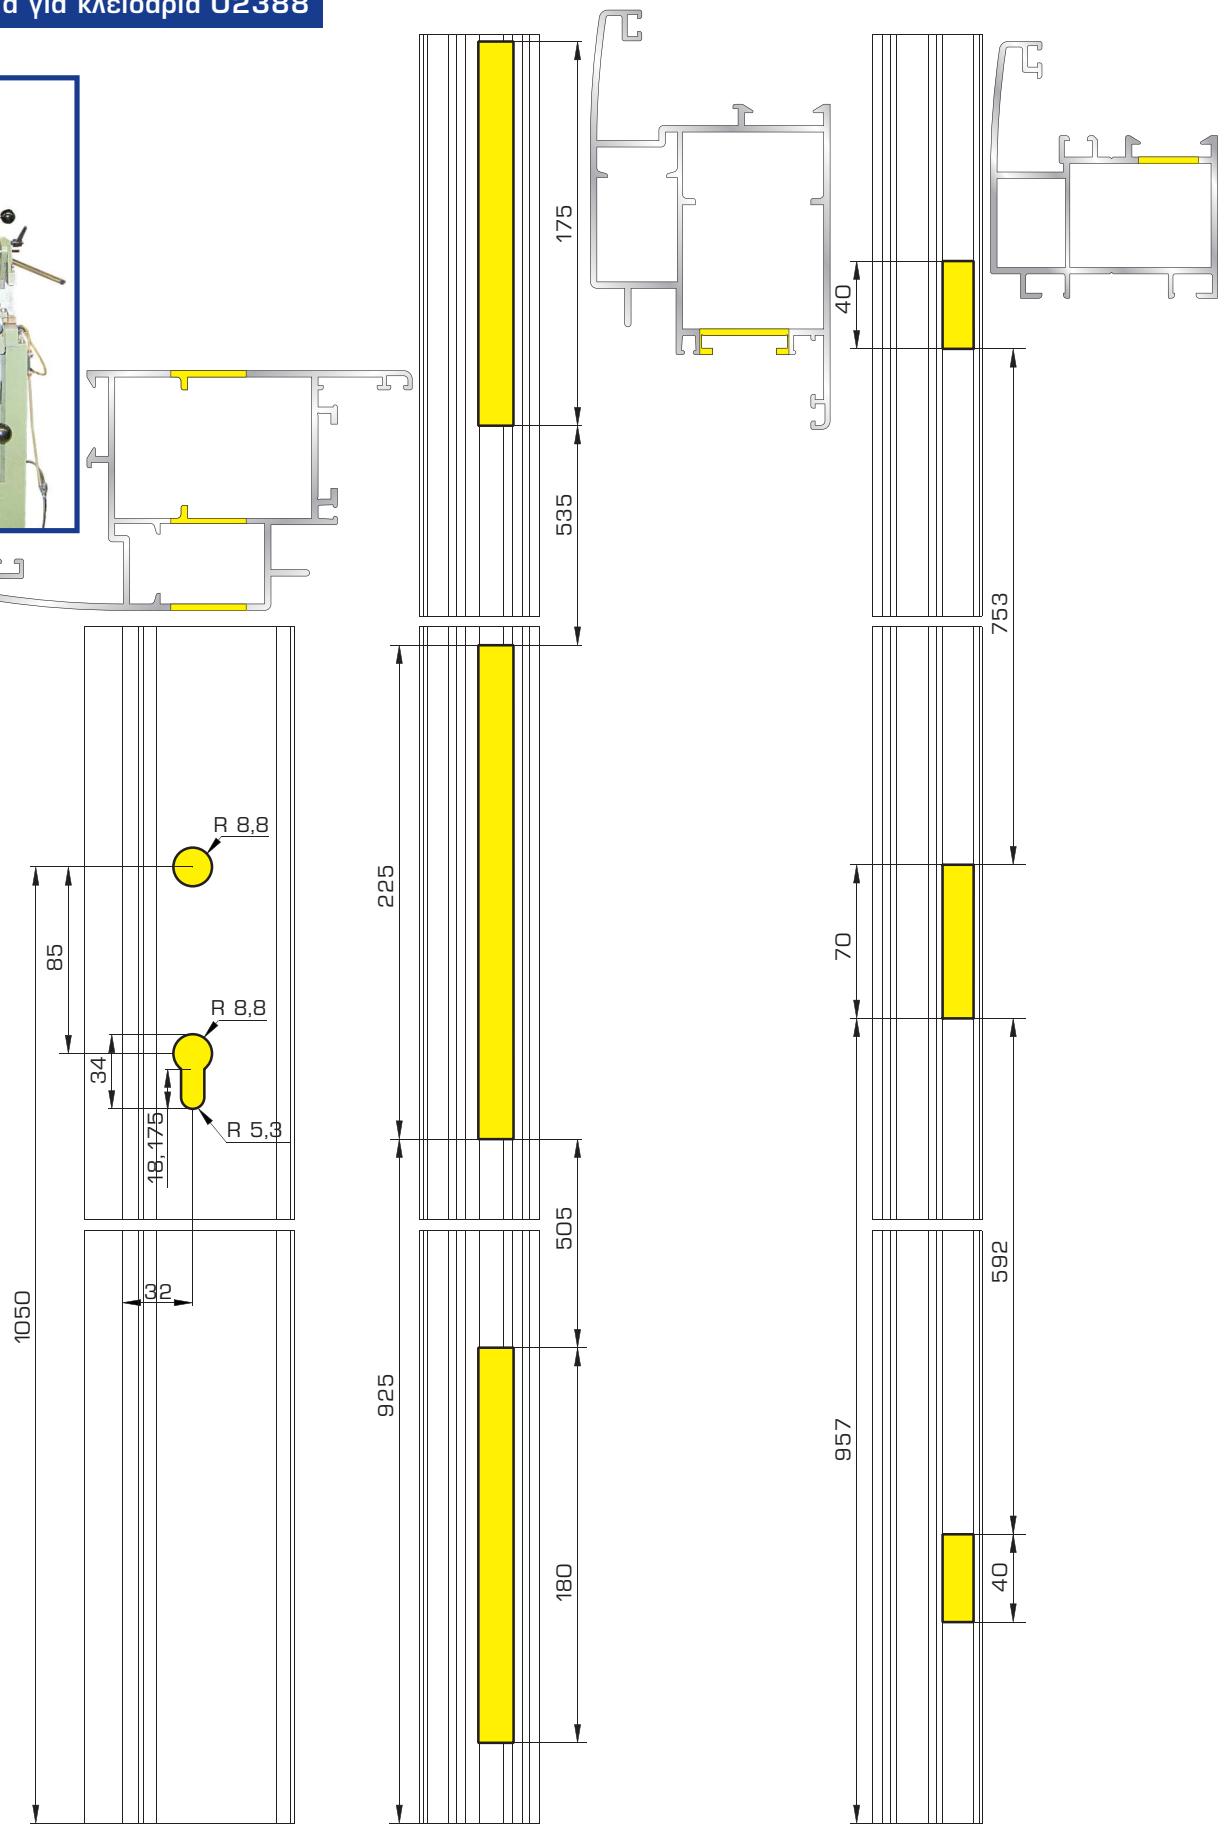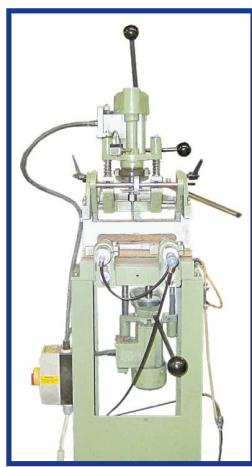

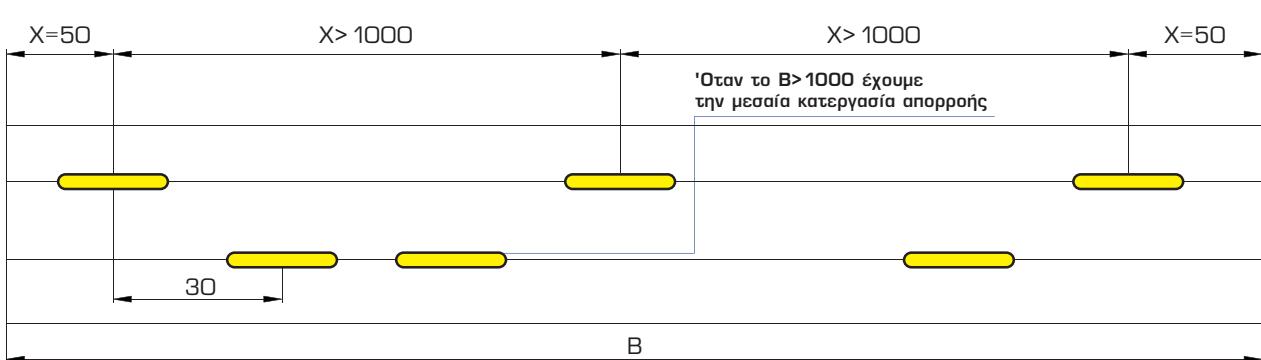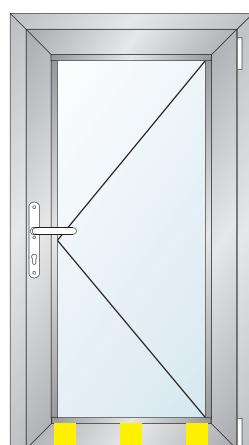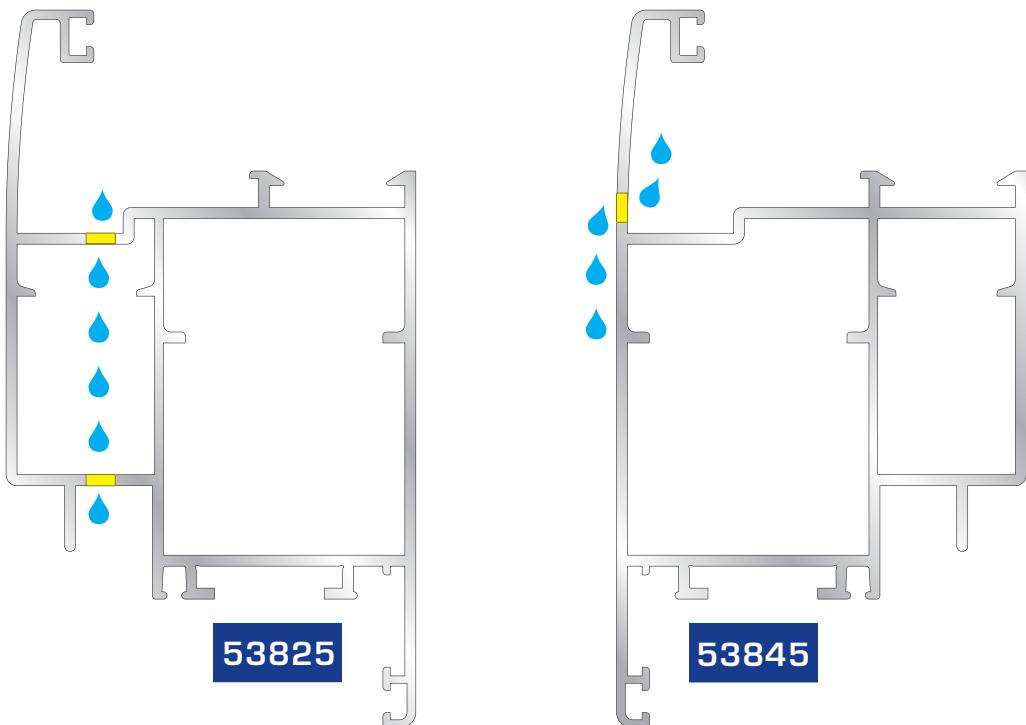
**Κατεργασία οπής απορροής φύλλου**
**Κλίμακα 1:2**


κατεργασίες/  
λεπτομέρειες  
(πόρτες εισόδου)

ΑΤΛΑΝΤΙΣ

5800 UNIVERSAL CHAMBER  
&  
5800 SUPER SAFE

Κατεργασία νυχάκι για φύλλο

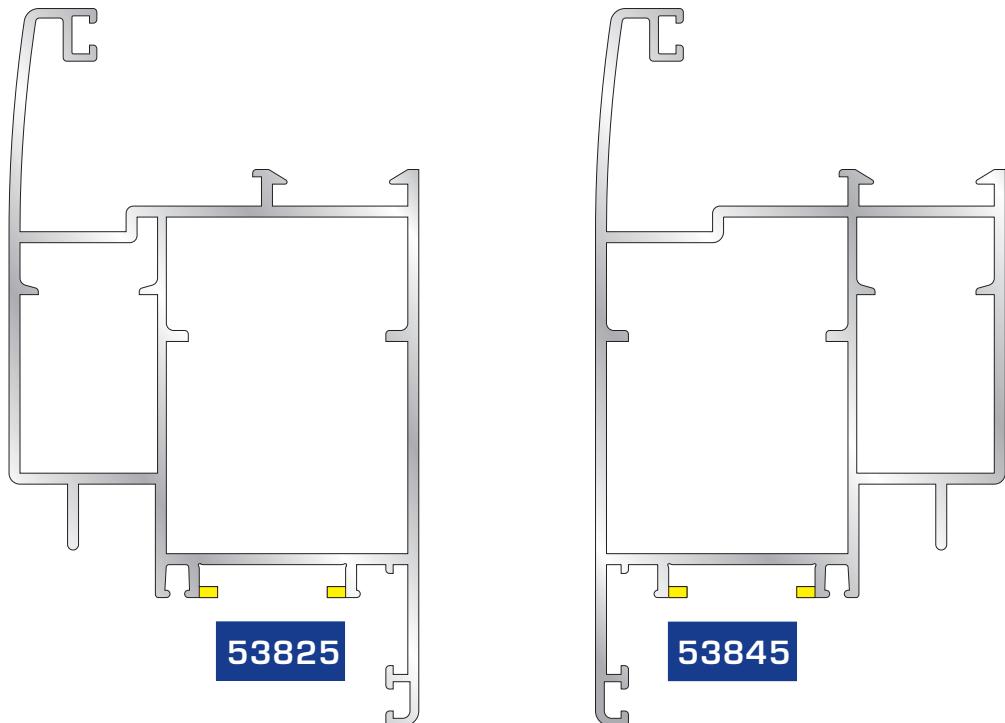


53825

53845






Χειροκίνητο



Πνευματικό/Χειροκίνητο

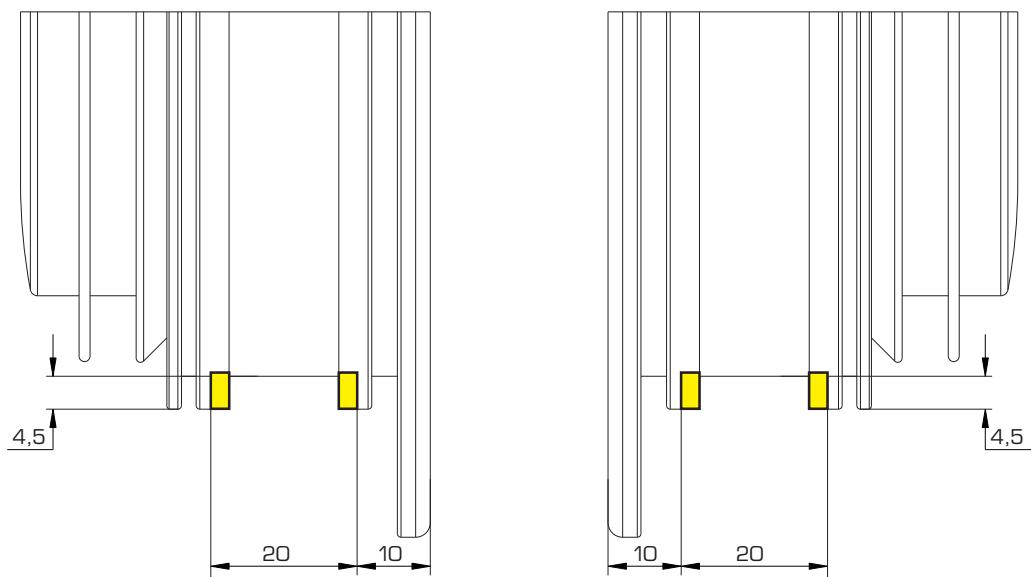



Κατεργασία χειρολαβής

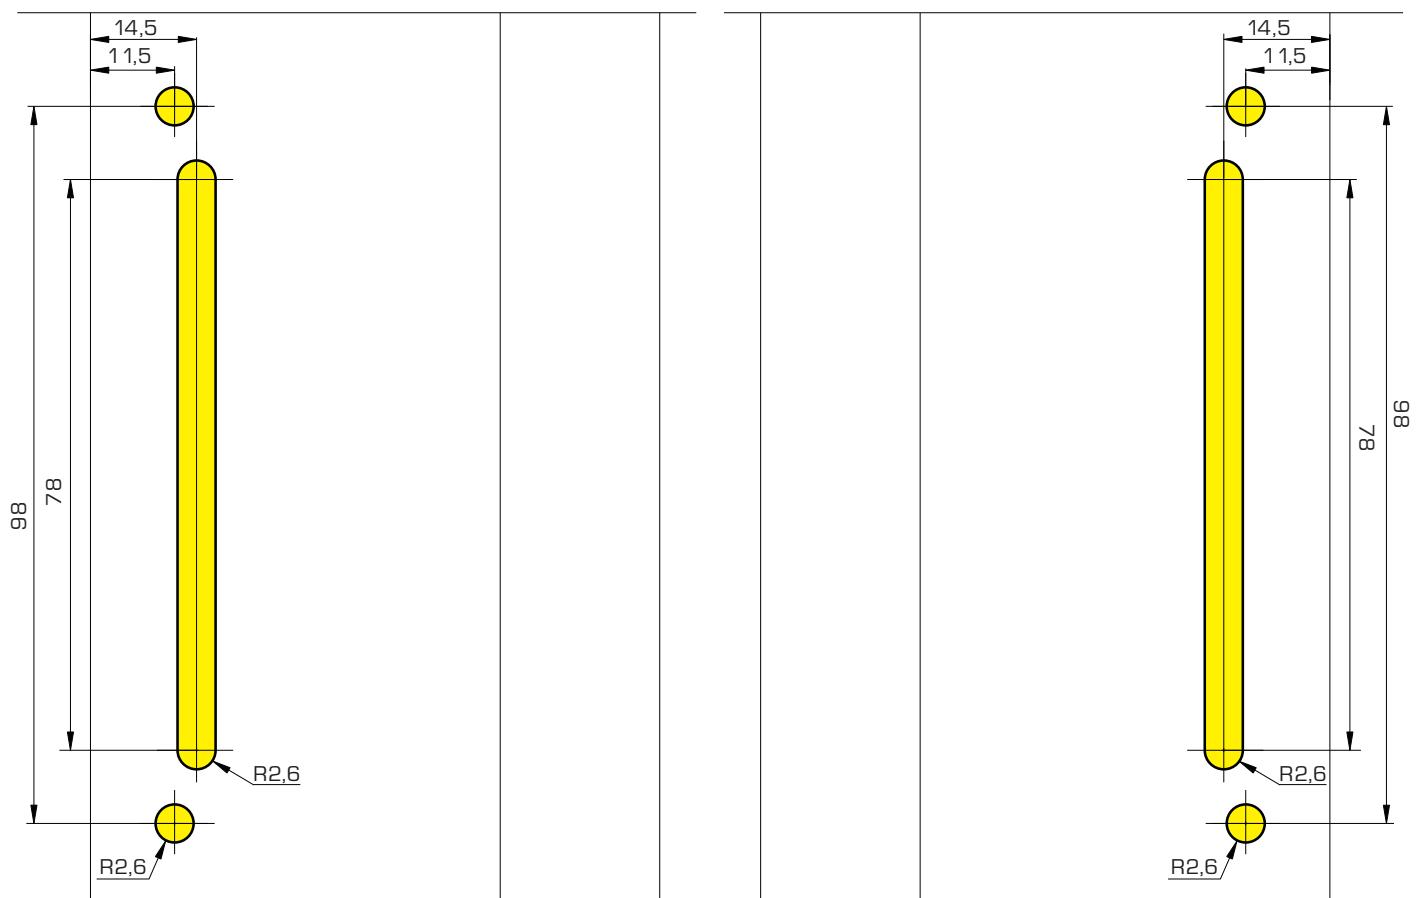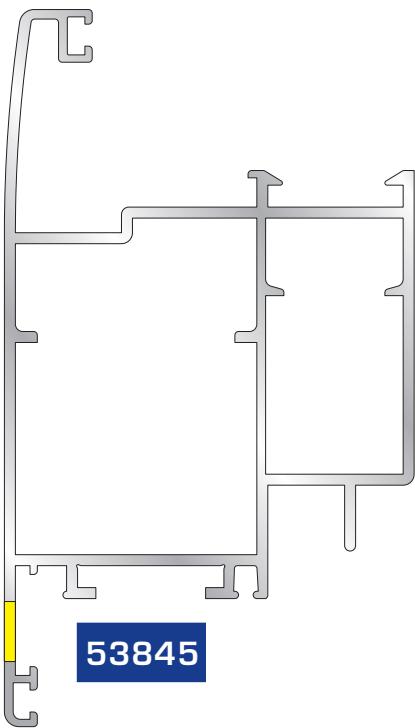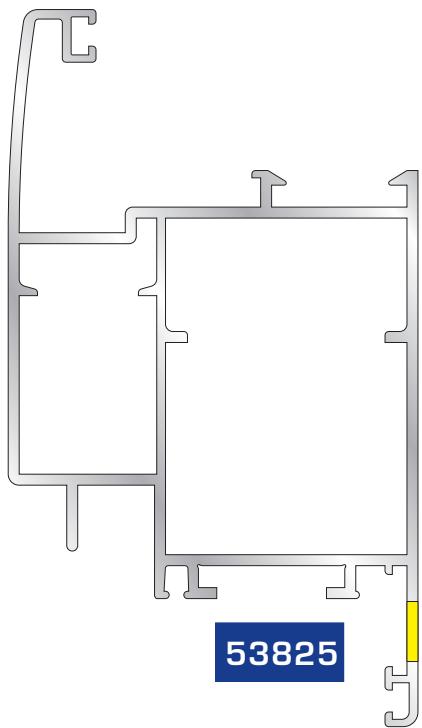


Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνθεσης για φύλλο

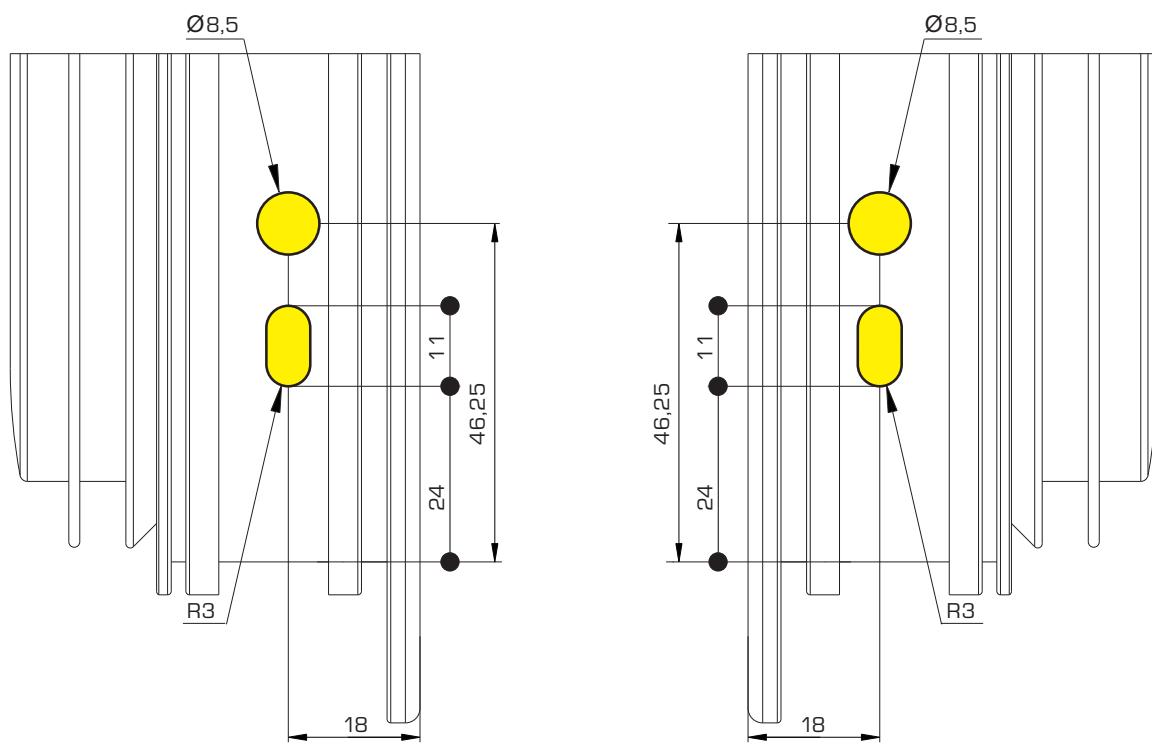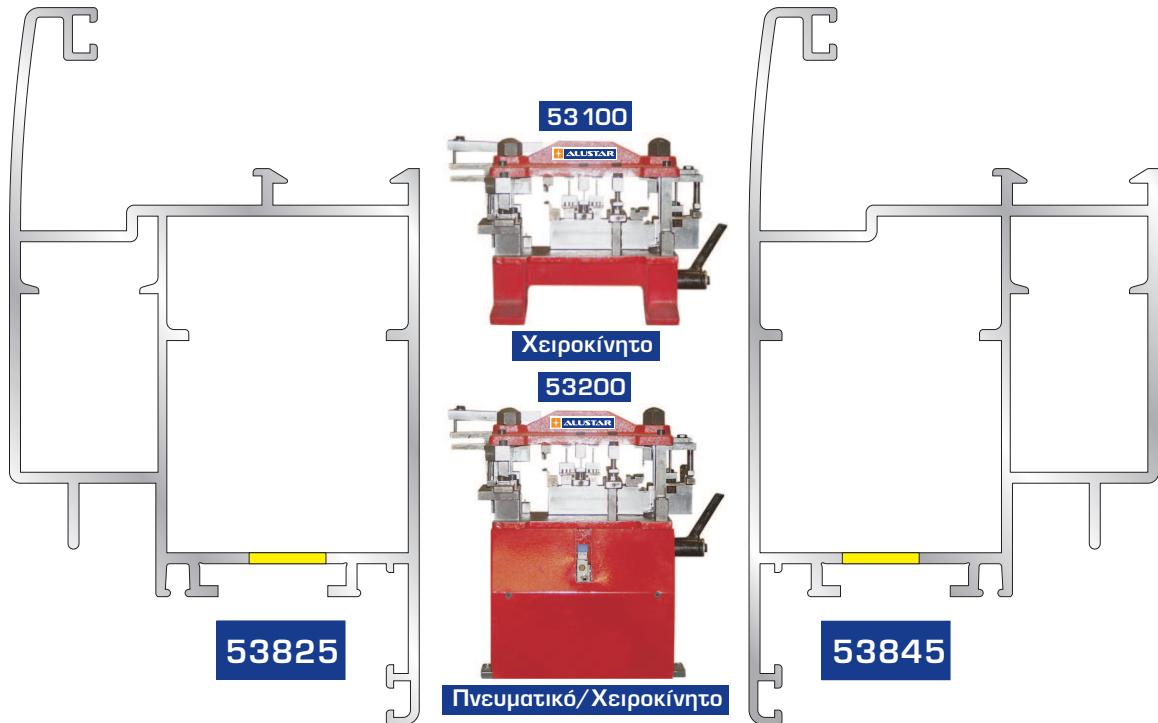



Κατεργασία πρεσαριστής γωνίας με πείρο για φύλλο

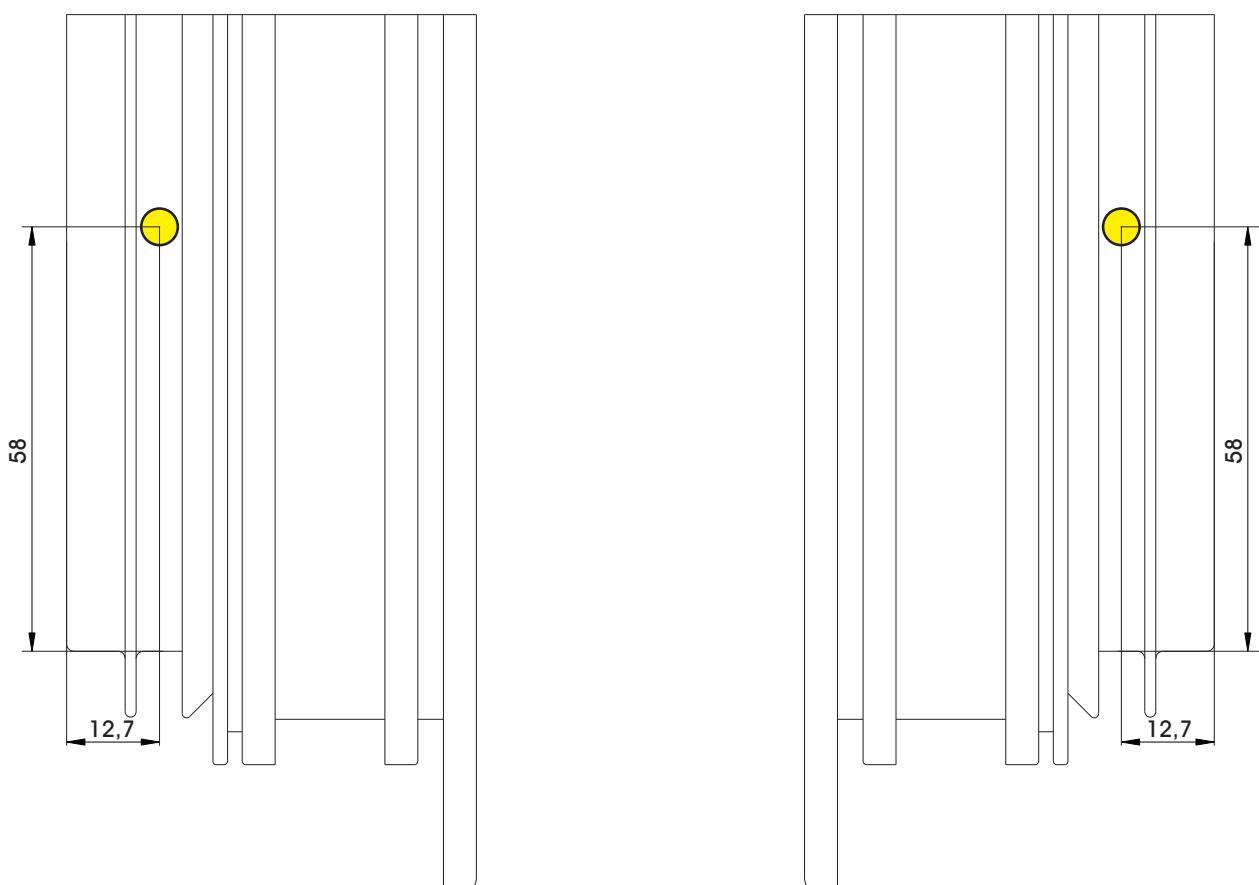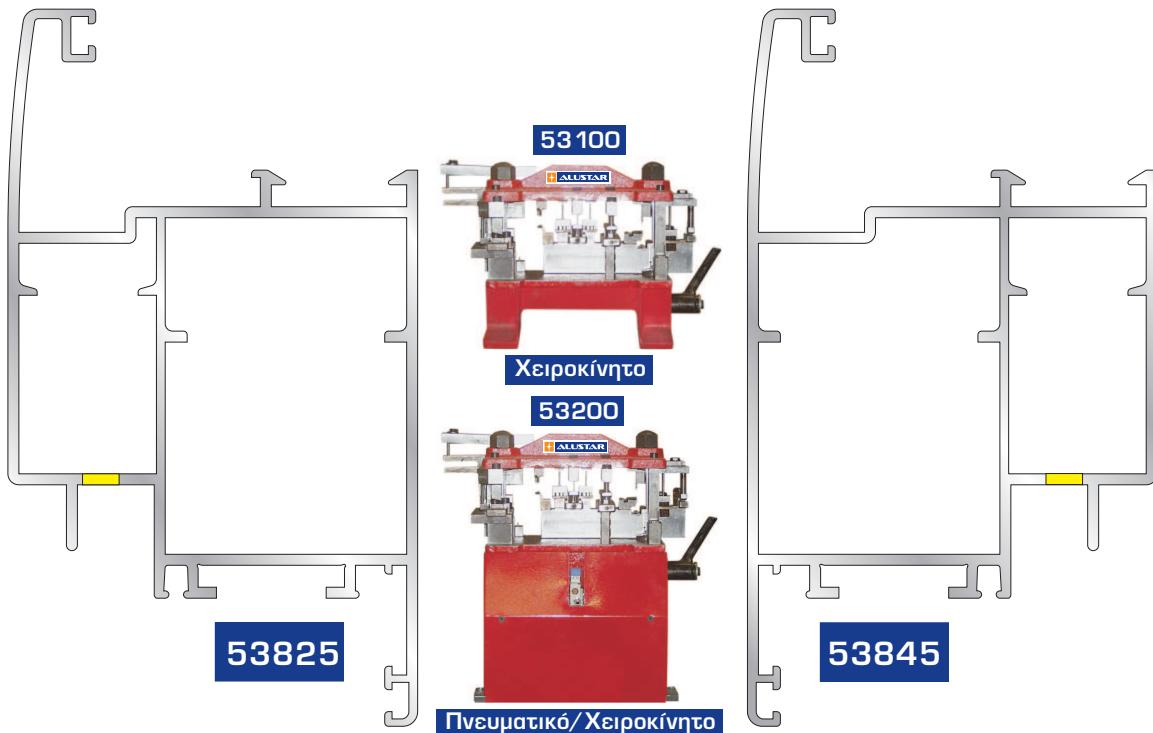

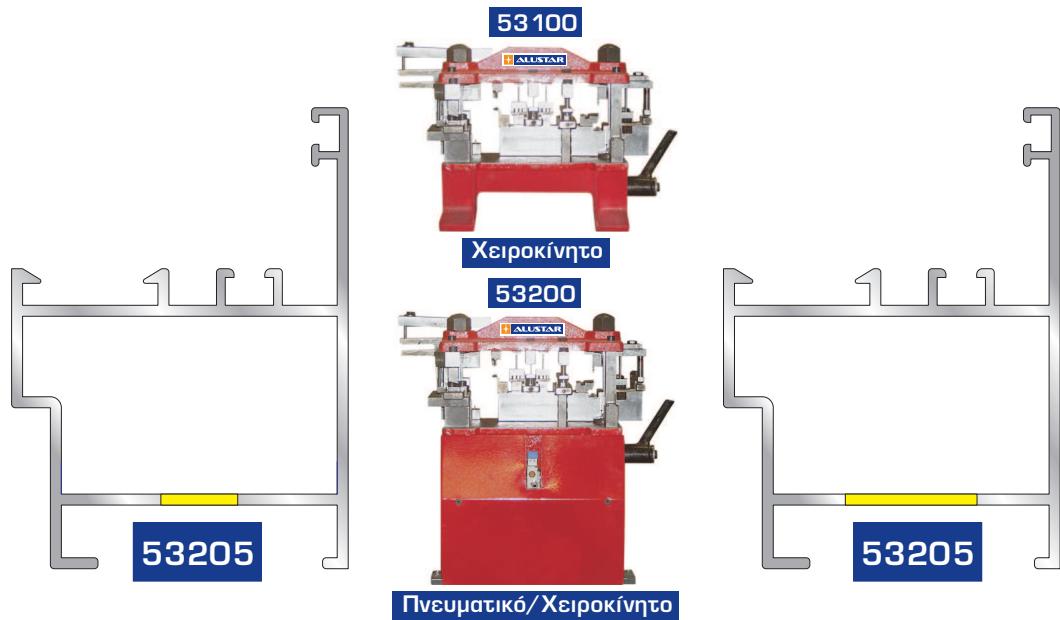

Κατεργασία αρθρωτής γωνίας σύνδεσης για κάσα



Κατεργασία ΑΤ γωνίας για κάσα

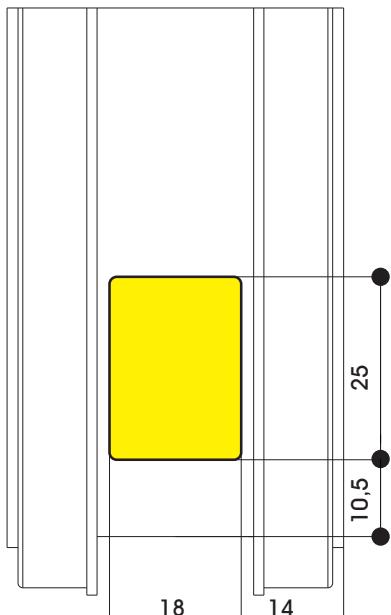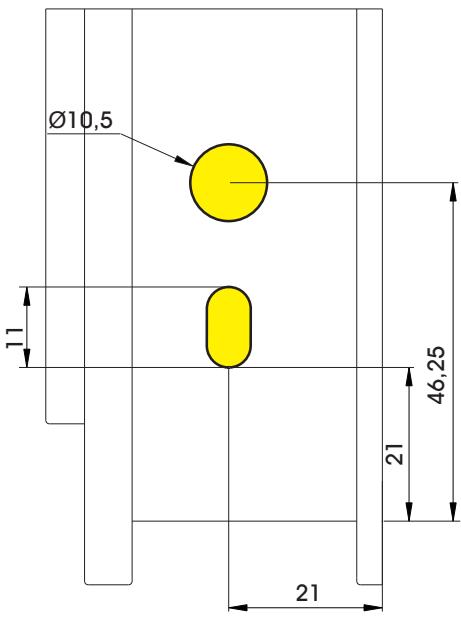




μηχανισμοί/κλειδαριές  
(πόρτες εισόδου)

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

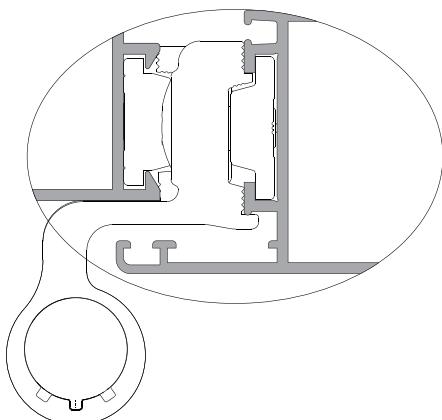


Μηχανισμοί & κλειδαριές  
για δίφυλλες πόρτες εισόδου  
-δεύτερο φύλλο-




Μεντεσές  
Μέγιστο  
Βάρος: 70kg  
για 2 μεντεσέδες  
09730-00000  
Άβαφο  
09730-A0000  
Ασημί<sup>+</sup>  
09730-09016  
Λευκό  
09730-09005  
Μαύρο


05690  
Πείρος  
ασφαλείας  
μόνο για  
05603



Μεντεσές  
Μέγιστο Βάρος: 80kg  
για 2 μεντεσέδες  
05603-00000  
Άβαφο  
05603-A0000  
Ασημί<sup>+</sup>  
05603-09016  
Λευκό<sup>+</sup>  
05603-09005  
Μαύρο




Όταν  
FFB ≤ 1000mm και  
FFH ≤ 2200mm  
τότε έχουμε  
2 μεντεσέδες  
  
Όταν  
FFB ≤ 1000mm και  
FFH > 2200mm  
ή  
FFB > 1000mm και  
FFH ≤ 2200mm  
τότε έχουμε  
3 μεντεσέδες

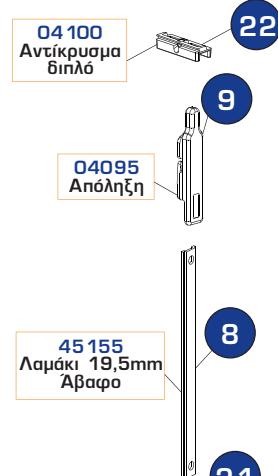

45155  
Λαμάκι 19,5mm  
Άβαφο

03828  
Λαβή απλού  
σύρτη





55986  
Αντίκρυσμα  
διπέδου

04095  
Απόληξη





03734  
Αντίκρυσμα  
διπέδου

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

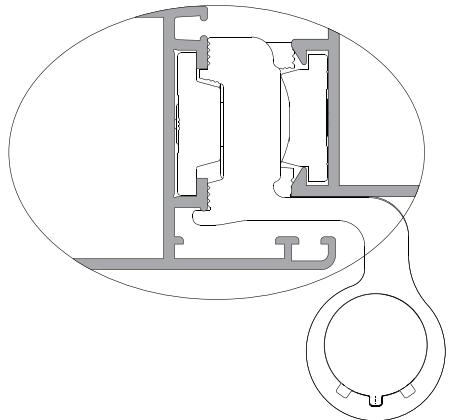


Πρώτη περίπτωση	Δευτέρη περίπτωση	Τρίτη περίπτωση (FFH/1950mm)						
<b>07653</b> Κλειδαριά  <b>6</b> <b>4</b>  <b>06862</b> Αντίκρυσμα για 07653, 17653  <b>17653</b> Κλειδαριά με μπίλια  <b>103500</b> Κλειδαριά  <b>27</b> <b>28</b>  <b>10 1066</b> Αντίκρυσμα για 103500  <b>103700</b> Κλειδαριά με μπίλια  <b>29</b> <b>30</b>  <b>10 1065</b> Αντίκρυσμα για 103700	<b>01585</b> Ενδιάμεση πλέυρική ασφάλιση  <b>9</b>  <b>45 155</b> Λαμάκι 19,5mm Άβαφο  <b>8</b>  <b>6</b> <b>4</b>  <b>7</b>  <b>11</b>  <b>12</b>  <b>25265 ΔΕΞΙΑ</b>  <b>15265 ΑΡΙΣΤΕΡΑ</b>  <b>8</b>  <b>9</b>  <b>68504</b> Ένωση κλειδαριάς με ντίζα για 07653 + 45155, 17653 + 45155	<b>02388</b> Κλειδαριά 3 σημείων  <b>11</b>  <b>10</b>  <b>1900</b>  <b>2400</b>  <b>55266</b> Ρυθμιστής γλώσσας	<b>Πόμολο</b> 85513-00000 Άβαφο 85513-09016 Λευκό <sup>2</sup> 85513-09005 Λευκό <sup>3</sup> 85513-09005 Μαύρο <sup>4</sup>  <b>Πόμολο (σετ μέσα-ξέω)</b> 02051-00000 Άβαφο 02051-09016 Λευκό <sup>2</sup> 02051-09005 Λευκό <sup>3</sup> 02051-09005 Μαύρο <sup>4</sup>  <b>Πόμολο</b> 85554-00000 Άβαφο 85554-09016 Λευκό <sup>2</sup> 85554-09005 Μαύρο <sup>3</sup> 85622-09005 Μαύρο <sup>4</sup>  <b>Πόμολο</b> 85622-00000 Άβαφο 85622-09016 Λευκό <sup>2</sup> 85622-09005 Μαύρο <sup>3</sup> 80622-09005 Μαύρο <sup>4</sup>  <b>Πόμολο</b> 80622-00000 Άβαφο 80622-09016 Λευκό <sup>2</sup> 80622-09005 Μαύρο <sup>3</sup> 80622-09005 Μαύρο <sup>4</sup>	<b>Μηχανισμός επαναφοράς</b>  <b>FFB [1100mm</b> 45078-09016 Άσπρο 45078-A0000 Ασημί <sup>2</sup> 45078-08014 Καφέ <sup>3</sup>  <b>FFB [1250mm</b> 45178-09016 Άσπρο 45178-A0000 Ασημί <sup>2</sup> 45178-08014 Καφέ <sup>3</sup>	<b>Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 70kg για 2 μεντεσέδες</b>  <b>09730-00000</b> Άβαφο <sup>2</sup>  <b>09730-A0000</b> Ασημί <sup>3</sup>  <b>09730-09016</b> Λευκό <sup>4</sup>  <b>09730-09005</b> Μαύρο <sup>5</sup>	<b>Πείρος</b> 51758  <b>Ροζέτα</b> 21008-00000 Άβαφο <sup>2</sup> 21008-09016 Λευκό <sup>3</sup> 21008-09005 Μαύρο <sup>4</sup>	<b>Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 80kg για 2 μεντεσέδες</b>  <b>05603-00000</b> Άβαφο <sup>2</sup>  <b>05603-A0000</b> Ασημί <sup>3</sup>  <b>05603-09016</b> Λευκό <sup>4</sup>  <b>05603-09005</b> Μαύρο <sup>5</sup>	<b>Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH ≤ 2200mm τότε έχουμε 2 μεντεσέδες</b>  <b>Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH &gt; 2200mm ή FFB &gt; 1000mm και FFB ≤ 2200mm τότε έχουμε 3 μεντεσέδες</b>

Μέγιστο βάρος φύλλου: 70/80kg

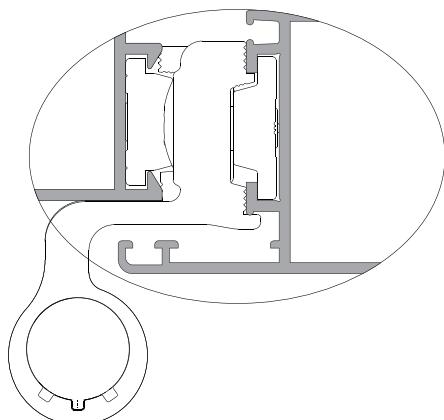


Μηχανισμοί & κλειδαριές για δίφυλλες πόρτες εισόδου -δεύτερο φύλλο-




Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 70kg για 2 μεντεσέδες  
09730-00000 Άβαφο  
09730-A0000 Ασημί<sup>+</sup>  
09730-09016 Λευκό<sup>+</sup>  
09730-09005 Μαύρο<sup>+</sup>

05690 Πείρος ασφαλείας μόνο για 05603



Μεντεσές Μέγιστο Βάρος: 80kg για 2 μεντεσέδες  
05603-00000 Άβαφο  
05603-A0000 Ασημί<sup>+</sup>  
05603-09016 Λευκό<sup>+</sup>  
05603-09005 Μαύρο<sup>+</sup>



Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH ≤ 2200mm τότε έχουμε 2 μεντεσέδες  
Όταν FFB ≤ 1000mm και FFH > 2200mm ή FFB > 1000mm και FFH ≤ 2200mm τότε έχουμε 3 μεντεσέδες

04 100 Αντίκρυσμα διπλό

22

03721 Σύρτης [μόνο για υποδοχή 14mm] L=450mm

27

03720 Σύρτης [μόνο για υποδοχή 14mm] L=220mm

25

03722 Σύρτης L=140mm

26



27



27

55986 Αντίκρυσμα διπέδου

23

03734 Αντίκρυσμα διπέδου

24



## ■ πίνακες εξαρτημάτων



Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
10921		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Ανοξείδωτο ατσάλι		100 τμχ.
00348		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Zάμακ		250 τμχ.
00400		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Zάμακ		250 τμχ.
00404		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Zάμακ		250 τμχ.
00474		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Zάμακ		250 τμχ.
46988		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		150 τμχ.
70988		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		216 τμχ.
70009		Γωνία επιπεδότητας	Ανοξείδωτο ατσάλι		200 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
00708		Γωνία επιπεδότητας	Ανοξείδωτο ατσάλι		500 τμχ.
46003		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		1200 τμχ.
53003		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		800 τμχ.
53804		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		2000 τμχ.
53814		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		2000 τμχ.
46008		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		5000 τμχ.
39126		Γωνία επιπεδότητας	Πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο		2000 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
46080		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		70 τμχ.
46081		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		150 τμχ.
46082		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		64 τμχ.
46083		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		360 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
53081		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		72 τμχ.
53082		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		460 τμχ.
53083		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		243 τμχ.
46826		Γωνία σύνδεσης	Προφίλ αλουμινίου		350 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
00058		Τακάκι υάλωσης 2mm	Πλαστικό	Πράσινο	500 τμχ.
00056		Τακάκι υάλωσης 3mm	Πλαστικό	Μπλέ	500 τμχ.
00057		Τακάκι υάλωσης 4mm	Πλαστικό	Κόκκινο	500 τμχ.
00055		Τακάκι υάλωσης 5mm	Πλαστικό	Άσπρο	500 τμχ.
53100		Πρεσάκι χειροκίνητο			1 τμχ.
53200		Πρεσάκι πνευματικό/χειροκίνητο			1 τμχ.


Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
53500		Φρέζα			1 τμχ.
00093		Πείρος (από Ζάμακ)	Ζάμακ		400 τμχ.
00094 090 16  00094 09005		Τάπα απορροής	Πλαστικό	Άσπρο Μαύρο	500 τμχ. 250 τμχ.
46130		Τάπα νεροσταλάκτη	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	6000 τμχ.
53831		Τάπα πρόσθετου	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	120 τμχ.
53881		Τάπα πρόσθετου	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	120 τμχ.

Κωδικός	Εξάρτημα	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
76029		Κλιπ για πομπέ κουμπιά	Πολυαμίδιο 6.6	Μαύρο	500 τμχ.
58 180 58 190 58 110 58 111		Αυτόματος ανεμοφράκτης			25 τμχ. 10 τμχ. 25 τμχ. 10 τμχ.
310000		PURAL κόλλα 3 10ml			1 τμχ.
100000		PURAL κόλλα 1000ml			1 τμχ.
039019		Βίδα 3,2x32mm			50 τμχ.
010081		Βίδα 4,2x25mm			50 τμχ.
40121		Λαμαρινόβιδα 5,5x38mm			50 τμχ.



## ■ πίνακες ελαστικών

Κωδικός	Ελαστικό	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
16280	)	Σφήνα υάλωσης 1,5mm	EPDM	Μαύρο	220m
02695	)	Σφήνα υάλωσης 2,5mm	EPDM	Μαύρο	220m
02690	)	Σφήνα υάλωσης 3mm	EPDM	Μαύρο	160m
02691	)	Σφήνα υάλωσης 4mm	EPDM	Μαύρο	140m
02730	)	Σφήνα υάλωσης 5mm	EPDM	Μαύρο	240m
21760	)	Σφήνα υάλωσης 6mm	EPDM	Μαύρο	90m
02368	¶	Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	230m
16269	¶	Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	230m

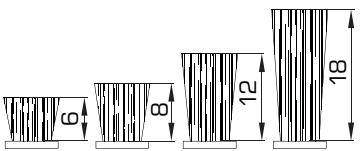Κωδικός	Ελαστικό	Περιγραφή	Υλικό	Χρώμα	Συσκευασία
02261		Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	90m
04147		Γωνία κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	500m
73009		Ελαστικό για προφίλ 45495	EPDM	Μαύρο	20m
46010		Ελαστικό πόρτας	EPDM	Μαύρο	200m
39301		Ελαστικό στεγάνωσης	EPDM	Μαύρο	100m
40486		Ελαστικό για προφίλ 40405	EPDM	Μαύρο	90m
39066 39068 39012 39618		Βουρτσάκια 6mm, 8mm, 12mm, 18mm	Πολυπροπυλένιο		325m 225m 150m 125m
39088		Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη	Πολυπροπυλένιο		350m

περίληψη προϊόντων

### Ανοιγο-ανακλινόμενα



ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 34χιλ.



ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

ΜΕ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 24χιλ.



ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ





ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  
570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ.: 23 10 565 150  
FAX: 23 10 565 151  
e-mail: info@alustar.gr

ISO 9001:2000

