




ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ

ΣΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 



ΣΤΑΘΕΡΕΣ




ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΣΗΤΕΣ



ΠΛΙΣΕ (ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ)


ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΣΗΤΕΣ (ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ ΤΩΝ 6m)

Όλες οι σήτες ALUSTAR ALSOS διατίθενται:
- στα περισσότερα χρώματα RAL, RALMAT & ειδικά
- σε όλα τα χρώματα ανοδίωσης
- σε όλα τα χρώματα ξύλου




29005 W=294gr/m
A=0,169m²/m

Μονός οδηγός συρόμενης σήτας
(6m)




29015 W=570gr/m
A=0,325m²/m

Διπλός οδηγός συρόμενης σήτας
(6m)

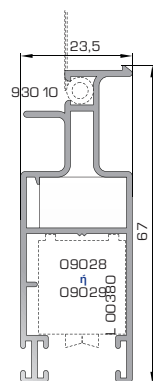

29035 W=699gr/m
A=0,335m²/m

Φύλλο συρόμενης σήτας
(6m)



52525 W=536gr/m
A=0,156m²/m

Ταφ φύλλου συρόμενης σήτας
(6m)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΑΓΝΗΤΕΣ, κλπ. ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΣΗΤΕΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΣΗΤΕΣ	29080	00380	09029	09028	29002	93010
Γωνία επηρεδότητας για συρόμενη σήτα (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Αρθρωτική γωνία σύνδεσης για συρόμενη σήτα (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	Αποστάτης φύλλου για συρόμενη σήτα (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Ράουλο για συρόμενη σήτα (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Ελαστικό για αντικρουστά συρόμενης σήτας (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό συγκράτησης για σταθερή και συρόμενη σήτα (από EPDM Μαύρο)	

ΠΑΝΙ ΣΗΤΑΣ

Πανί σήτας από άκαυστο υαλόνημα (χρώμα γκρι)				Πανί σήτας αλουμινίου (χρώμα ασημί)			
	Κωδικός	Διάσταση	Κωδικός	Διάσταση		Κωδικός	Διάσταση
	08003	0,80X30m	16003	1,60X30m		10030	1,00X30,5m
	10003	1,00X30m	18003	1,80X30m		12030	1,20X30,5m
	12003	1,20X30m	20003	2,00X30m		15030	1,50X30,5m
	14003	1,40X30m	22003	2,20X30m			
	15003	1,50X30m	24003	2,40X30m			